

Descritivo	
Camiseta Para Eletricista Classe de Risco 2	
Código	UNE002U
Função	Eletricista
Tamanhos	PP, P, M, G, GG, XG, XGG
Matéria Prima	
Tecido	Malha Retardante à Chama Armação/ Construção: Meia Malha Composição: 100% Algodão de alta resistência ou com fibras inerentes Classe de Risco Mínimo 2 ATPV (8,2 cal/cm²) Gramatura: mínimo de 225 g/m² O tecido utilizado na confecção das vestimentas deve ser resistente a arco elétrico e a chama e possuir as seguintes características: a) não permitir a propagação da chama depois de cessada a fonte de calor conforme norma ASTM D6413; b) atingir ATPV mínimo de 8,2 cal/cm², conforme ASTM F1959; c) atingir HAF mínimo de 70%; d) ter características de conforto similares às do tecido de algodão não resistente à chama; e) não causar irritações e dermatoses de contato na pele do usuário; f) manter a característica ignífuga após ser submetido a, no mínimo, 100 lavagens caseiras ou 70 industriais; g) estabilidade dimensional, conforme ABNT NBR 10320: urdume – alteração ± 2%, no máximo e trama – alteração ± 2%, no máximo; h) resistência a abrasão, conforme ASTM D3886: 200 ciclos, no mínimo; i) solidez de cor a fricção, conforme ABNT NBR ISO 105-X12: úmido – transferência 4, seco - transferência 4/5, no mínimo; j) solidez de cor a luz (40h), conforme ABNT NBR ISO 105-B02; k) solidez de cor a lavagem (método acelerado), conforme ABNT NBR ISO 105-C06 método C1M: C1 - alteração 4, transferência 4, no mínimo; l) solidez de cor a ferro quente, conforme ABNT NBR 10188: úmido – alteração 4/5, transferência 4/5, seco - alteração 4/5, transferência 4/5, no mínimo; m) solidez de cor ao suor ácido e alcalino, conforme ABNT NBR ISO 105-E04: ácido - alteração 4/5, transferência 4, alcalino - alteração 4/5, transferência 4, no mínimo.
Aviamentos	Todos os aviamentos das vestimentas deverão ter propriedades antichama. Todas as costuras para operação de fechar, fixar, pespontar, devem ser feitas com linha TEX 50.
Linha	Composição: 100% Meta-aramida Nº 50, Título: 50 Tex
Linha de bordado	Cor: preferencialmente azul (Referência de cor PANTONE 286C) Com propriedade antichama


Etiqueta	Fixada em caráter permanente e indelével na lateral interna, contendo identificação de tecido especial, informando que requer atenção para o procedimento de higienização, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, tipo da linha, número do CA, lote, país de origem e composição da matéria-prima.
Embalagem	A peça deve ser acondicionada individualmente, em saco de polietileno transparente, de baixa densidade e espessura de 10 micrômetros, com numeração visível contendo ainda o manual de cuidados de higienização, conservação e manutenção.

Partes Componentes

- Gola alta, dupla em Malha Retardante à Chama com 45mm de espessura, fixada em máquina interloque.
- Frente simétrica em Malha Retardante à Chama, com laterais retas.
- Costas simétricas em Malha Retardante à Chama, com laterais retas.
- Laterais costuradas em máquina overloque 6mm, ponto cadeia.
- Barra de 25mm de largura, rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas.

Orientação de conservação	Identificação de Símbolos (NBR ISO 3758)	
		Temperatura máxima de lavagem 70°C. Processo normal.
		Não alvejar / Não branquejar.
		Secagem em tambor rotativo em baixa temperatura.
		Ferro a 110°C (máx).
		Limpeza a seco profissional em tricloroetileno e monofluortriclorometano.



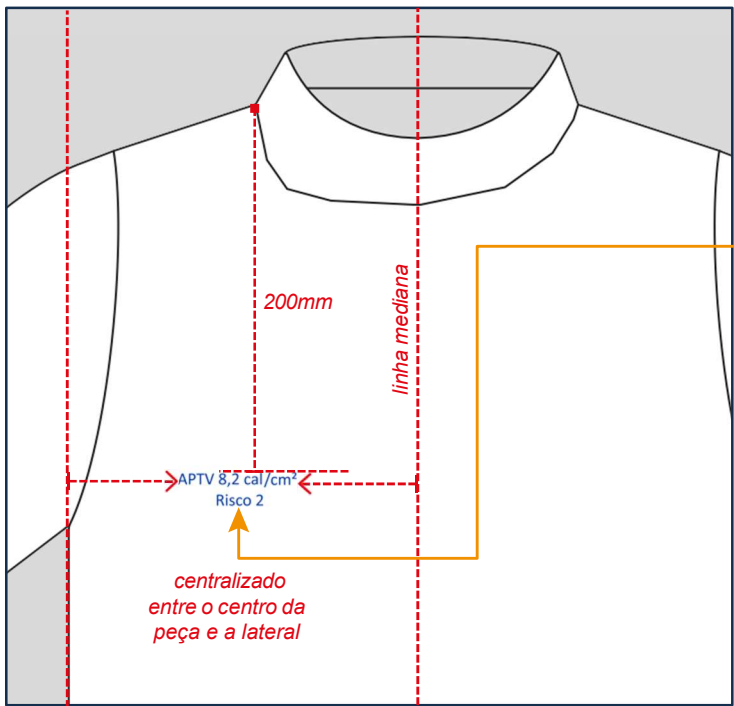

ATPV

APTV 8,2 cal/cm²
Risco 2

Aplicação: Bordado
linha azul
Tamanho: 85 x 25 mm

PANTONE 286C	R: 00
C: 98.91	G: 57
M: 79.94	B: 166
Y: 00	
K: 0.02	HTML: 0039A6

Logo em escala real

APTV 8,2 cal/cm²
Risco 2

Sequência Operacional		
UNE002U	Camiseta Para Eletricista Classe de Risco 2	
Sequência	Operação	Equipamento
1	Unir ombros	Overloque
2	Unir mangas as cavas	Overloque
3	Unir laterais	Overloque
4	Fechar punhos e gola	Overloque
5	Unir punhos às mangas	Overloque
6	Unir gola ao decote	Overloque
7	Fazer barra da peça	Galoneira
8	Limpar	Tesoura
9	Passar	Ferro
10	Dobrar	Manual

Tabela de Medidas								
UNE002U		Camiseta Unissex para Eletricista Classe de Risco 2						
	Tolerância	PP	P	M	G	GG	XG	XGG
Tórax	± 1 mm	110	114	118	122	126	130	134
Largura das costas	± 0,5 mm	45	47	49	51	53	55	57
Circunferência da cava	± 0,5 mm	49	51	53	55	57	59	61
Ombro	± 1 mm	14,9	15,5	16,1	16,7	17,3	17,9	18.5
Comprimento da manga (com punho)	± 0,5 mm	61	63	64	65	66	67	68
Comprimento da peça	± 1 mm	70	74	78	82	86	90	94