


SINALIZAÇÃO DE PAREDE 30X30 CM, DE ACORDO COM A NBR 16820 com fundo na cor vermelha e pictograma fotoluminescente.



EXTINTOR PORTÁTIL A FIXAÇÃO DEVE SUPORTAR 3,0 VEZES O PESO DO EXINTOR

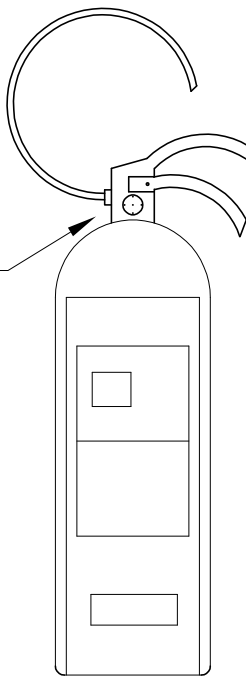

160 cm(MÁXIMO)

PISO ACABADO

DET. SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR SUSPENSO EM PAREDE SEM SINALIZAÇÃO DE PISO ESC. RELATIVA



PLACA DE SINALIZAÇÃO 30X30 CM, SOBRE OS EXTINTORES DE PAREDE CONFORME NBR 16820, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE



PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME NBR 16.820

FORRO



PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE, CONFORME NBR 16820 E IN 13 CBMSC NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20 x 10 cm VER INDICAÇÃO DE DIMENSÕES NO LEIAUTE/PLANTA.


ALTURA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

PISO ACABADO



DET. SETA DE ABANDONO DE LOCAL

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DOIS FOCOS :

- BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADAS DE LED
- DURAÇÃO: MÍNIMO HORA.
- POTÊNCIA: 2x16W - 1.200 LUMENS.
- TEMPO DE COMUTAÇÃO: 3s.
- BATERIA: 12V-24V / 36Ah.
- LIGADA A ENERGIA ELÉTRICA (220V).
- GABINETE: MATERIAL POLIESTIRENO AUTO IMPACTO.
- A TENSÃO MÁXIMA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 Vcc

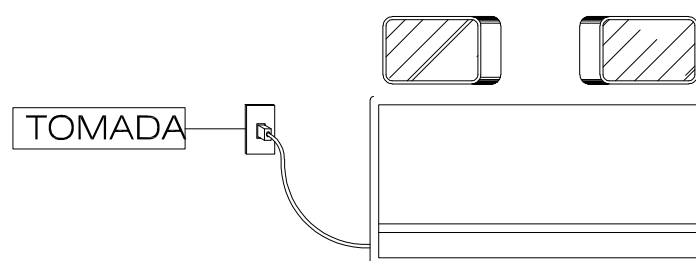


LOGO ACIMA DA ALTURA DAS ABERTURAS

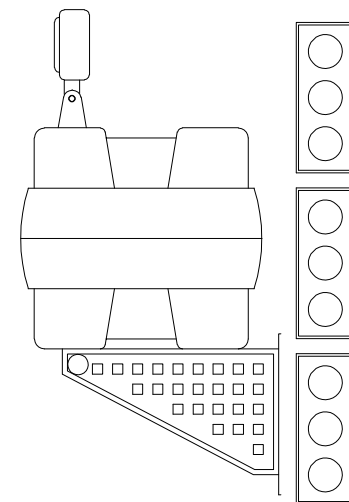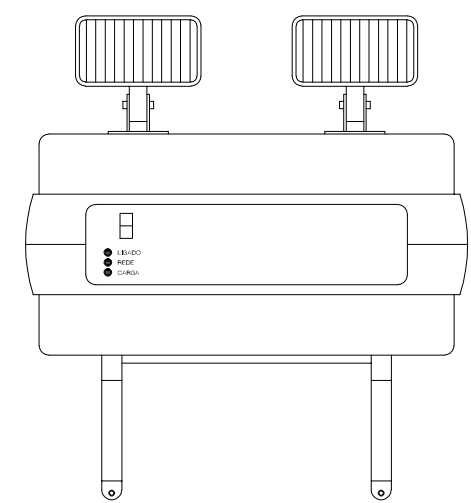

NÍVEL DO PISO

DET. ILUMINAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO ESCALA RELATIVA

ALTURA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

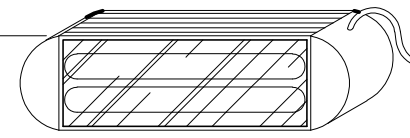

TUE - TOMADA DE USO EXCLUSIVO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SIMPLES

- BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADAS DE LED
- DURAÇÃO: MÍNIMO 01 HORA.
- POTÊNCIA: 13,2 W - 200 LUMENS.
- TEMPO DE COMUTAÇÃO: 3s.
- BATERIA: 12V-24V / 36Ah.
- LIGADA A ENERGIA ELÉTRICA (220V).
- GABINETE: MATERIAL POLIESTIRENO AUTO IMPACTO.
- A TENSÃO MÁXIMA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 Vcc



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO (IMAGEM ILUSTRATIVA).

DET. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ESCALA RELATIVA

NOTAS: DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- 1) FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NAS PAREDES, IMEDIATAMENTE ABAIXO DA ALTURA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE, CFE. IN 11 CBMSC
- 2) DEVERÃO RESISTIR ATÉ 70°C POR UMA HORA.
- 3) NÃO DEVERÃO RETER FUMAÇA E EMANAR GÁS DURANTE QUEIMA.
- 4) NÃO DEVE CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR REFLEXÃO.
- 5) ACIONAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO DA FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA CONVENCIONAL
- 6) O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX NOS DESNÍVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS PLANOS
- 7) A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE SER CONTÍNUA DURANTE O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NORMAL.
- 8) A FONTE ALIMENTADORA SERÁ POR CIRCUITO ELETRÔNICO PARA RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA DE 100% DA TENSÃO NOMINAL, RECUPERAÇÃO DE ATÉ 80% DA CARGA EM 12:00 HS.
- 9) OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NÃO EXCEDA 4%. A LIGAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ NÃO PODERÁ SER EM SÉRIE. OS CONDUTORES DEVEM SER EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RÍGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU INSTALAÇÃO APARENTE DEVEM SER EM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA COR VERMELHO
- 10) PREVER TOMADA DE USO ESPECÍFICO PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO.
- 11) PREVER CIRCUITO ELÉTRICO E DISJUNTOR INDEPENDENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

ELABORADO POR:					
FLORIANÓPOLIS/SC					
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CENTRO II Rua Olívia Scarpeta Zago nº 123 - Bairro Cruzeiro do Sul - Joaçaba - SC					
Proprietário		Resp. Técnico		Assinado de forma digital 22-050228 RAMOS GLASENAPP/1799299929 Selo: 2023.05.26 20:15:43 0390	
Município de Joaçaba		Eng.º Dieison R. Glasenapp - CREA/SC 58.024-5			
Discriminação: Projeto preventivo contra incêndio - detalhe de instalação e sinalização dos extintores, placas de sinalização e iluminação de emergência.					
Desenho		Escala		Data	
Dieison		Indicada		05/2023	
				Revisão	
				R-00	
Rua Santos Saraiva, 1964 Capoeiras - Florianópolis SC Fone/Fax: +55 48 3248-2633 / +55 48 3031-7200 e-mail: contato@iguatemi.eng.br					
Prancha PPCI 03/03					