


MAIO DE 2026

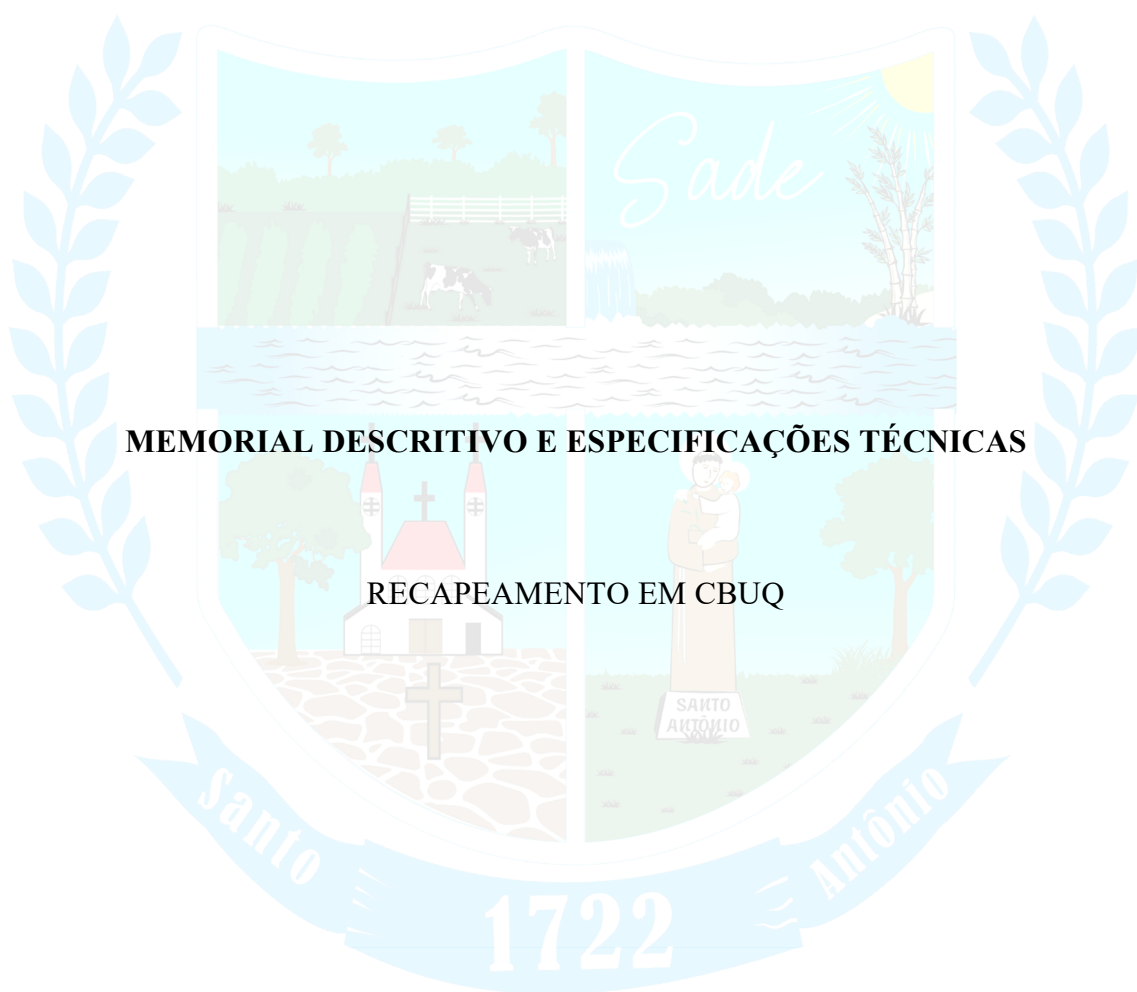

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RECAPEAMENTO EM CBUQ

SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO



Empreendimento: Recapeamento de Vias do bairro Setor Central, em Santo Antônio do Descoberto/GO – Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Município: Santo Antônio do Descoberto – GO

Operação nº: 991656

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra: Fornecimento e instalação de placa em chapa galvanizada com estrutura de madeira, conforme modelo padrão do órgão concedente.

1.2 Container almoxarifado e sanitário: Locação de container para armazenamento de materiais e instalação sanitária para atendimento aos trabalhadores, conforme normas de segurança.

1.3 Administração local: Custos referentes à equipe técnica, acompanhamento, controle tecnológico e supervisão da obra.

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Compreende transporte de equipamentos, máquinas, ferramentas e equipe técnica até o local da obra, bem como sua retirada ao final dos serviços.

3. DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 Execução de meio-fio em concreto moldado in loco, com extrusora, dimensões 13x22 cm.

3.2 Execução de sarjeta em concreto usinado moldado in loco, seção 30x10 cm, garantindo adequado escoamento superficial das águas pluviais.

3.3 Administração local proporcional aos serviços de drenagem.

4. CALÇADAS (PASSEIO PÚBLICO)

4.1 Escavação manual de valas com profundidade inferior a 1 metro para implantação do passeio.

4.2 Execução de passeio em concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura conforme projeto.

4.3 Instalação de piso podotátil de alerta e direcional, atendendo às normas de acessibilidade.



4.4 Administração local proporcional aos serviços de calçadas.

5. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ (E=2,5 cm)

5.1 Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C, promovendo aderência entre camadas.

5.2 Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) como camada de rolamento, espessura média de 2,5 cm.

5.3 Transporte de material asfáltico em caminhão tanque conforme DMT prevista.

5.4 Transporte de CBUQ em caminhão basculante conforme distância média de transporte.

5.5 Administração local proporcional aos serviços de pavimentação.

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 Fornecimento e instalação de placas esmaltadas de identificação de rua.

6.2 Fornecimento e instalação de placas de sinalização vertical em chapa de alumínio com suporte metálico.

6.3 Pintura de números e letras para sinalização horizontal.

6.4 Administração local proporcional aos serviços de sinalização

Todos os serviços deverão atender às normas técnicas vigentes do DNIT, ABNT e especificações do SINAPI, bem como às boas práticas de engenharia e segurança do trabalho.

Santo Antônio do Descoberto, 29 de maio de 2026.



Documento assinado digitalmente
RAFAEL AVILA CINTRA
Data: 29/05/2026 12:09:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Rafael Avila Cintra
CREA 1019799811 D/GO
Departamento de Engenharia



secretariadeobras@santoantoniodescoberto.go.gov.br



Avenida Goiás KM 2,5 - Quadra E lotes 18/20, Conjunto Habitacional
Conceição Gomes Rabelo, Santo Antônio Do Descoberto-GO