

BASE AÉREA DE SANTA MARIA

Estudo Técnico Preliminar 26/2026

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

2.1. Este estudo pretende identificar a solução mais efetiva para a Aquisição de Materiais Táticos para o EMB (Esquadrão de Material Bélico) da BASM (Base Aérea de Santa Maria). Para o bom desempenho dos militares em treinamentos e missões, bem como para a segurança orgânica da BASM, são necessários cintos, coldres, capas de colete balístico, entre outros acessórios relacionados ao uso de material bélico.

2.2. As aquisições visam a reposição de acessórios inservíveis, bem como a atualização tecnológica dos mesmos, de acordo com as técnicas de uso e fabricação mais recentes e acessíveis.

2.3. Entende-se que há interesse público na aquisição visto que ter acessórios modernos e em boas condições, é imprescindível para segurança orgânica da BASM e manutenção operacional de seus militares.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
GLOG	Ten Jinkings

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Os materiais a serem fornecidos devem atender às quantidades e descrições da tabela abaixo e aos demais requisitos previstos neste documento. Para facilitar as explicações dos requisitos mínimos e características desejadas, os materiais estão dispostos em itens numerados, para serem referenciados futuramente neste estudo.

Nº do item	Descrição do Item	Quantidade
1	Capa de colete tamanho PP confeccionada em tecido tecido sintético de alta resistência, com gramatura mínima de 500D (<i>denier</i>) rip stop verde, com fechamento e ajustes de ombro e cintura por fecho de contato, alça de transporte de emergência, <i>flap</i> frontal com sistema de fixação modular compatível com o padrão MOLLE (<i>Modular Lightweight Load-carrying Equipment</i>) ou equivalente técnico e área de fecho de contato destinada à identificação, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	30
2	Capa de colete tamanho P confeccionada em tecido tecido sintético de alta resistência, com gramatura mínima de 500D (<i>denier</i>) rip stop verde, com fechamento e ajustes de ombro e cintura por fecho de contato, alça de transporte de emergência, <i>flap</i> frontal com sistema de fixação modular compatível com o padrão MOLLE (<i>Modular Lightweight Load-carrying Equipment</i>) ou equivalente técnico e área de fecho de contato destinada à identificação, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	80
3	Capa de colete tamanho M confeccionada em tecido tecido sintético de alta resistência, com gramatura mínima de 500D (<i>denier</i>) rip stop verde, com fechamento e ajustes de ombro e cintura por fecho de contato, alça de transporte de emergência, <i>flap</i> frontal com sistema de fixação modular compatível com o	80

4.6. Caso seja feita Ata de Registro de Preços, a parcela mínima para aquisição é de 20% da quantidade total do item por vez.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Em atenção ao Art. 10 do Decreto 11.462/2023, foram consultadas as IRPs em andamento, previamente ao início deste processo licitatório, não tendo sido identificadas ARPs que atendem de forma integral a demanda necessária.

5.2. Além disso, após análise técnica da demanda e das características do objeto, conclui-se que não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos ou entidades não participantes, nos termos do art. 86 da Lei nº 14.133/2021. A vedação à adesão fundamenta-se nos seguintes aspectos:

- a) Planejamento da contratação baseado na demanda específica do órgão gerenciador, com quantitativos estimados de forma precisa para atendimento exclusivo das necessidades internas, não havendo margem segura para ampliação sem comprometer o planejamento orçamentário e operacional.
- b) Risco de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da Ata, considerando que eventual ampliação significativa dos quantitativos poderá impactar prazos de entrega, logística e capacidade operacional do fornecedor.
- c) Preservação da vantajosidade e do interesse público, evitando possível desabastecimento, atraso na execução contratual ou necessidade de reequilíbrios decorrentes de aumento inesperado da demanda.

5.3. A permuta de materiais de outros órgãos públicos ou aluguel, foram descartados como possibilidade, devido à natureza do objeto, que é, apesar de duradouro, ainda um bem de consumo.

5.4. Como possíveis soluções para a necessidade, foram cogitadas as seguintes possibilidades:

5.4.1. Reforma dos acessórios existentes.

- a) Vantagens: Menor custo imediato.
- b) Desvantagens: Fadiga do material, menor confiabilidade, atraso técnico, proveniente da continuidade do treinamento com acessórios já obsoletos ou ineficientes e provável ineficiência financeira de longo prazo quando comparado com a aquisição de acessórios novos.

5.4.2. Aquisição dos acessórios novos através de processo licitatório.

- a) Vantagens: Melhor custo benefício no longo prazo, maior confiabilidade e oportunidade de atualização tecnológica.
- b) Desvantagens: Maior custo imediato.

5.5. Ainda nas possibilidade descritas acima, pode-se proceder de duas formas:

- a) Pregão por sistema de registro de preços (SRP): pelas características do objeto, não se pode prever de forma precisa quantos itens deverão ser reparados ou substituídos no ano; o que favorece a escolha do SRP, tanto para aquisição de itens novos quanto para contratação de serviço de reparo;
- b) Pregão tradicional: A compra em parcela única, num pregão tradicional. Teria que ser feita prevendo o pior cenário, ou seja, a maior demanda percebida num passado recente, mais margem de segurança. Tal abordagem levaria a uma aquisição provavelmente superestimada dos itens além do aumento desnecessário de estoque e do esforço logístico de controle.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Entre as alternativas estudadas, a considerada como mais adequada por esta equipe foi a segunda, conforme item 5.4.2, que consiste em adquirir o material necessário através de Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de preços, que conforme explanado na alínea "a" do item 5.5 deste estudo, se enquadra no Art. 3º, inciso V do Decreto nº 11.462, de 2023.

6.2. A modalidade de licitação mais adequada é a de Pregão, por se tratar de bens comuns de consumo, onde o critério será o menor preço, observadas as características necessárias.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As informações que embasam a estimativa das quantidades a serem contratadas, são relacionadas à material bélico, seu uso e volume estocado, portanto são de caráter sigiloso.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 311.207,50

8.1. Valor estimado: R\$ 311.207,50 (trezentos e onze mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos).

8.2. O valor foi estimado através de sistemas do governo e consulta à sítios eletrônicos especializados, segundo o Art. 5º, incisos I e III da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.

8.3. A justificativa demandada pelo Art. 5º, parágrafo 1º da Instrução supracitada, bem como a metodologia de pesquisa, está esmiuçada na Nota Técnica da Pesquisa de Preços, anexa ao processo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A adjudicação do Pregão Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços será por item, visando propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viável e não representa perda de economia de escala.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Os itens desta solução estão previstos no Plano de Contratações Anual (PCA), assim como integrada no Calendário de Licitações do Plano de Trabalho Anual (PTA) da BASM para o ano de 2026.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A contratação permitirá o atendimento da demanda institucional por acessórios destinados às atividades de serviço e instrução na BASM, contribuindo para a manutenção da capacidade operacional dos militares e para a continuidade dos serviços de segurança orgânica, evitando defasagens decorrentes da indisponibilidade de materiais adequados.

12.2. Espera-se, ainda, o incremento da segurança no emprego de material bélico e o aumento da confiança do operador em seu equipamento, com impactos positivos no desempenho das atividades e no cumprimento da missão institucional.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Não será necessária a adoção de nenhuma providência prévia à celebração do contrato ou instrumento substitutivo.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Não se preveem impactos ambientais diretos decorrentes da presente contratação, tendo em vista a natureza do objeto. Ressalta-se que serão observadas as exigências legais e normativas aplicáveis, especialmente quanto à origem regular dos materiais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1 Concluiu esta equipe, que a contratação atende a necessidade, é viável e razoável, segundo os elementos apresentados neste estudo.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

EDISON FERREIRA

Presidente da Comissão de Planejamento

ANEXO I - Características e Especificações Técnicas

Nº do item	Descrição do Item	Quantidade
1	Capa de colete tamanho PP confeccionada em tecido tecido sintético de alta resistência, com gramatura mínima de 500D (<i>denier</i>) rip stop verde, com fechamento e ajustes de ombro e cintura por fecho de contato, alça de transporte de emergência, <i>flap</i> frontal com sistema de fixação modular compatível com o padrão MOLLE (<i>Modular Lightweight Load-carrying Equipment</i>) ou equivalente técnico e área de fecho de contato destinada à identificação, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	30
2	Capa de colete tamanho P confeccionada em tecido tecido sintético de alta resistência, com gramatura mínima de 500D (<i>denier</i>) rip stop verde, com fechamento e ajustes de ombro e cintura por fecho de contato, alça de transporte de emergência, <i>flap</i> frontal com sistema de fixação modular compatível com o padrão MOLLE (<i>Modular Lightweight Load-carrying Equipment</i>) ou equivalente técnico e área de fecho de contato destinada à identificação, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	80
3	Capa de colete tamanho M confeccionada em tecido tecido sintético de alta resistência, com gramatura mínima de 500D (<i>denier</i>) rip stop verde, com fechamento e ajustes de ombro e cintura por fecho de contato, alça de transporte de emergência, <i>flap</i> frontal com sistema de fixação modular compatível com o padrão MOLLE (<i>Modular Lightweight Load-carrying Equipment</i>) ou equivalente técnico e área de fecho de contato destinada à identificação, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	80
4	Capa de colete tamanho G confeccionada em tecido tecido sintético de alta resistência, com gramatura mínima de 500D (<i>denier</i>) rip stop verde, com fechamento e ajustes de ombro e cintura por fecho de contato, alça de transporte de emergência, <i>flap</i> frontal com sistema de fixação modular compatível com o padrão MOLLE (<i>Modular Lightweight Load-carrying Equipment</i>) ou equivalente técnico e área de fecho de contato destinada à identificação, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	30

5	Capa de colete tamanho GG confeccionada em tecido tecido sintético de alta resistência, com gramatura mínima de 500D (<i>denier</i>) rip stop verde, com fechamento e ajustes de ombro e cintura por fecho de contato, alça de transporte de emergência, <i>flap</i> frontal com sistema de fixação modular compatível com o padrão MOLLE (<i>Modular Lightweight Load-carrying Equipment</i>) ou equivalente técnico e área de fecho de contato destinada à identificação, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	20
6	Cinto de guarnição em tecido sintético de alta resistência, na cor verde, com largura de 50mm a 55mm, ajuste de cintura com comprimento máximo de 120 cm, revestimento interno de fecho de contato "fêmea" para uso com cinto interno (<i>inner belt</i>), com rigidez estrutural para suporte de equipamentos, fechamento por fivela em metal ou plástico de alta resistência de trava dupla ou tripla, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	250
7	Coldre destro para porte ostensivo, confeccionado em polímero ou plástico de alta resistência, na cor verde, compatível sem folga excessiva com a pistola Taurus TH9, com no mínimo dois sistemas de retenção ativos, com alça de retenção com acionamento por <i>thumb break</i> , fornecido em plataforma <i>mid ride</i> com tira de fixação para a perna, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	250
8	Coldre canhoto para porte ostensivo, confeccionado em polímero ou plástico de alta resistência, na cor verde, compatível com a pistola Taurus TH9, com no mínimo dois sistemas de retenção ativos, com alça de retenção com acionamento por <i>thumb break</i> , fornecido em plataforma <i>mid ride</i> com tira de fixação para a perna, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	25
9	Porta carregador duplo para carregadores de pistola, confeccionado em plástico ou polímero de alta resistência, na cor verde, compatível com carregadores da pistola Taurus TH9, com abas de retenção no mesmo material do porta carregador ou em tecido de alta resistência, ajustáveis e removíveis, com passador para cinto de 55 mm, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	250
10	Porta carregador duplo para carregadores de fuzil, confeccionado em tecido sintético de alta resistência, na cor verde, compatível com carregadores de Fuzil Imbel IA2 e dos fuzis plataforma M4/AR15, com abas de retenção com fecho de contato, com passador ou	250

	sistema de montagem para cinto de 50 mm, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	
11	Coldre destro para porte velado de pistola, confeccionado em polímero preto termomoldável de alta resistência, na cor preta, específico para a pistola Taurus TH9, com ângulo anatômico e apropriado para porte na posição frontal, com 2 cliques de fixação para cinto de 45mm, com dispositivo redutor de volume tipo aba lateral, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	20
12	Coldre canhoto para porte velado de pistola, confeccionado em polímero preto termomoldável de alta resistência, na cor preta, específico para a pistola Taurus TH9, com ângulo anatômico e apropriado para porte na posição frontal, com 2 cliques de fixação para cinto de 45mm, com dispositivo redutor de volume tipo aba lateral, de acordo com as especificações e características descritas no anexo.	5

Itens 1 a 5: Capa de colete (tamanhos PP, P, M, G e GG) confeccionada em tecido sintético de alta resistência, com gramatura mínima de 500D (denier) rip stop verde, com fechamento e ajustes de ombro e cintura por fecho de contato, alça de transporte de emergência, flap frontal com sistema de fixação modular compatível com o padrão MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) ou equivalente técnico e área de fecho de contato destinada à identificação.

Tecido

Devem ser confeccionados em tecido de gramatura mínima de 500D (denier), com elevada resistência à abrasão, tração e rasgo, compatível com uso operacional intensivo, admitindo-se materiais equivalentes ou tecnicamente superiores à nylon 500D Cordura.


Fechos de contato e ajustes

A capa deverá possuir tiras laterais de ajuste de circunferência abdominal e de ombros com fechamento por fecho de contato tipo *velcro* ou similar, para ajustar-se a diferentes estruturas corporais. Deve possuir aba frontal tipo *flap* com fecho de contato de forma a reforçar o fechamento do ajuste de cintura. A aba deverá possuir tiras MOLLE, como exemplificado na imagem.



Bolsa interna

Os alojamentos dos painéis balísticos deverão ter fechamento por fecho de contato com área suficiente para suportar o peso dos painéis, bem como o movimento que possa ser ocasionado pela função operacional, como saltos e corridas. As dimensões internas não devem permitir folga excessiva do painel balístico. A folga máxima deverá ser de no máximo 3 cm (três centímetros) nas dimensões “B” e “F” e de 5 cm (dez centímetros) nas dimensões “C” e “G”, de acordo com a tabela e imagens abaixo. Os tamanhos (PP, P, M, G e GG) foram designados apenas por conveniência.

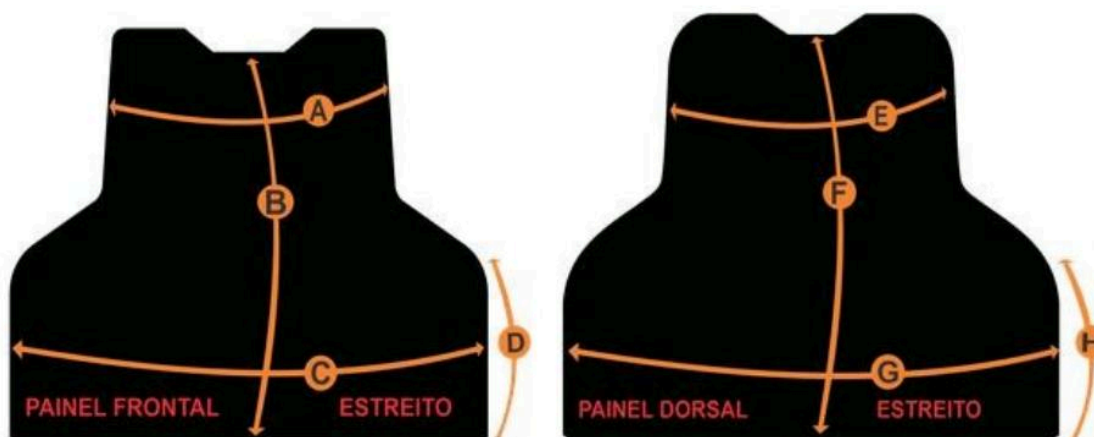

Tam	A	B	C	D	E	F	G	H
PP	23	33	45	14	28	37	45	20
P	26	36	51	19	28	42	57	16
M	28	39	56	19	30	45	61	20
G	29	41	69	20	32	49	63	21
GG	37	44	63	20	33	51	68	24

Obs.: Dimensões em centímetros.

Área destinada à identificação

Deverá possuir área de fecho de contato dedicada à identificação na parte superior frontal da capa, medindo no mínimo 13x2,6 centímetros. As imagens mostram um modelo com o mínimo exigido ao lado de um modelo com maior área de fecho de contato do que o exigido, mas que atende à necessidade.



Item 6: Cinto de guarnição em tecido sintético de alta resistência, na cor verde, com largura de 50mm a 55mm, ajuste de cintura com comprimento máximo de 120 cm, revestimento interno de fecho de contato "fêmea" para uso com cinto interno (*inner belt*), com rigidez estrutural para suporte de equipamentos, fechamento por fivela em metal ou plástico de alta resistência de trava dupla ou tripla.

Fivela

Serão aceitas fivelas em plástico ou metal, desde que possua resistência suficiente para atividade operacional, como nos exemplos das imagens.



Item 7 e 8: Coldre (destro e canhoto) para porte ostensivo, confeccionado em polímero ou plástico de alta resistência, na cor verde, compatível com a pistola Taurus TH9, com no mínimo dois sistemas de retenção ativos, com alça de retenção com acionamento por *thumb break*, com sistema de ajuste de tensão e/ou profundidade para minimizar folga, fornecido em plataforma *mid ride* com tira de fixação para a perna.

Mecanismos de retenção

Deverá possuir alça de retenção atuada por *thumb break* e mais uma retenção ativa, que atue na janela de ejeção, de funcionamento similar aos sistemas ALS da marca Safariland. Além dos mecanismos de retenção, deverão possuir ajuste de tensão e/ou profundidade. As imagens abaixo são exemplos da alça de retenção *thumb break*.



Imagem para referência do sistema ALS da Safariland.



Compatibilidade

Deverá ser dedicado ou no mínimo ser compatível com a pistola Taurus TH9, sem folga excessiva que prejudique a retenção, ou permita que o gatilho seja alcançado com a arma coldreada. Serão aceitos coldres compatíveis com o uso de lanterna e/ou red dot, desde que ainda atendam a condição supracitada, mantendo-se com pouca ou nenhuma folga, ao coldrear a pistola sem lanterna ou outro acessório.

Plataforma

Cada coldre deverá possuir uma plataforma de montagem do tipo *mid ride* compatível com cinto de guarnição de 55 mm. A plataforma deverá contar com tira elástica ajustável para a

coxa de forma a evitar movimento lateral do coldre durante o saque, saltos, ou corridas. As imagens abaixo são exemplos de plataformas *mid ride*.



Item 9: Porta carregador duplo para carregadores de pistola, confeccionado em plástico ou polímero de alta resistência, na cor verde, compatível com carregadores da pistola Taurus TH9, com abas de retenção no mesmo material do porta carregador ou em tecido de alta resistência, com passador ou outro mecanismo de montagem para cinto de 55 mm.

Compatibilidade

Os porta carregadores deverão ser compatíveis com carregadores de pistola Taurus TH9 com parafuso de ajuste de tensão. Deverão ter fundo fechado, de forma a não deixar exposta a parte superior do carregador quando o mesmo estiver inserido no porta carregador. Não serão aceitos mecanismos de montagem com pouca estabilidade por falta de largura, nem os tipo *paddle*, como os exemplos das imagens abaixo.



Item 10: Porta carregador duplo para carregadores de fuzil, confeccionado em tecido sintético de alta resistência, na cor verde, compatível com carregadores de Fuzil Imbel IA2 e dos fuzis plataforma M4/AR15, com abas de retenção com fecho de contato ou botão de pressão, com passador ou sistema de montagem para cinto de 55 mm.

Retenção

Deverá ter a aba (tampa) de retenção presa na frente ou atrás do bolso. Serão aceitos, mas não exigidos, quaisquer mecanismos de retenção passiva em plástico ou elástico integrado no corpo do bolso. As imagens abaixo ilustram bolsos sem e com mecanismos de retenção passiva, bem como exemplificam o tipo de aba desejado.



Fixação

O bolso deverá ter sistema de fixação no cinto que seja compatível com cintos de 55 mm, como passadores rígidos, passadores em tecido costurado no corpo do bolso, tira com botão de pressão. Não serão aceitos bolsos que tenham apenas o sistema MOLLE para fixação no cinto. Os bolsos com sistema MOLLE só serão aceitos se tiverem botão de pressão, fecho de contato, ou outro dispositivo que permita prender a tira sem depender do atrito normalmente gerado pelo entrelaçamento do MOLLE. Desta forma, ele deverá ser compatível com cintos que não contam com o sistema MOLLE. As imagens abaixo demonstram os sistemas desejados.



Itens 11 e 12: Coldre (destro e canhoto) para porte velado de pistola, confeccionado em polímero termomoldável de alta resistência, na cor preta, específico para a pistola Taurus TH9, com ângulo anatômico para uso dentro do cinto (*IWB, inside the waistband*), com 2 cliques de fixação espaçados, para cinto de 45mm, com dispositivo redutor de volume tipo aba lateral.

Clipes de fixação

Deverão ser espaçados de forma a proporcionar maior estabilidade no eixo lateral. Serão aceitas configurações de cliques iguais ou similares às exemplificadas nas imagens abaixo.



Os cliques deverão ter uma garra para segurar no cinto, como exemplificado nas imagens.



Dispositivo de redução de volume

Deverão ser alinhados com os cliques, de forma a interagirem com o cinto e serem fixados próximo aos cliques para evitar flexão excessiva. As imagens abaixo demonstram modelos que serão aceitos.





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Estudo Técnico Preliminar
Data/Hora de Criação:	31/08/2026 19:22:11
Páginas do Documento:	17
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	18
Hash MD5:	397b43beae96a227b4dd496febddebc1
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento LEONARDO MARTINS DE MELLO no dia 31/08/2026 às 16:40:27 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento VAGNER DA SILVA Kael no dia 01/09/2026 às 13:55:27 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten EDISON FERREIRA no dia 03/09/2026 às 14:38:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento FILIPE DOS SANTOS ALVES no dia 11/09/2026 às 09:41:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten CAREN DURLO NUNES DE LIMA no dia 14/09/2026 às 16:27:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten SOLANGE DE FÁTIMA SCHEFER no dia 17/09/2026 às 16:00:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int ROBERTA LUZ CABO no dia 17/09/2026 às 17:13:06 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO IV
Data/Hora de Criação:	21/10/2026 16:44:16
Páginas do Documento:	19
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	20
Hash MD5:	a48ab5456607acf9c2395483a337b352
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten CAREN DURLO NUNES DE LIMA no dia 21/10/2026 às 14:00:11 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RAMON AZEVEDO CORRÊA BARCELOS BRITO no dia 21/10/2026 às 16:52:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int ROBERTA LUZ CABO no dia 25/10/2026 às 17:36:57 no horário oficial de Brasília.