

ANEXO

IMAGENS DETALHADA DE MATERIAS PRESENTES NO INSTRUMENTO

Considerando a necessidade de garantir maior clareza, precisão e padronização na especificação dos materiais a serem adquiridos, informa-se que as descrições técnicas detalhadas e as imagens ilustrativas dos itens mencionados no presente Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGENS
01	CASE MESA DE COMBATE EM FIBERGLASS MONOBLOCO, COM - 2 (DUAS) MESAS; - 2 (DUAS) CADEIRAS ; -6(SEIS) GAVETAS PARA PASTAS SUPENSAS; ACABAMENTO EXTERNO NA COR VERDE OLIVA, MEDINDO DIMENSÕES : -FECHADA : 87X75X66 CM; -ABERTO: 262X75X75 CM; COM PORTA CADEADO, ALÇA DE METAL EMBORRACHADA C/MOLA, LIMITADOR DE NÁILON 90°, PERFIL EM CANTONEIRA 3/4 PARA MOLDURA, PROTEÇÃO DE CANTOS EM INOX COM POLIMENTO, MATA JUNTA EM INOX COM POLIMENTO, MANTA EM ESPUMA 2,5 CM, PÉS PARA EMPILHADEIRA COM ESPUMA 25M.	
02	CASE MESA DE COMBATE EM FIBERGLASS COM DIVISÓRIAS; COM TAMPA FIXA ABERTURA EM 90° GRAU - 3 (TRES) DIVISÓRIAS; ACABAMENTO EXTERNO NA COR VERDE OLIVA, MEDINDO DIMENSÕES: EXTERNO: 80X50X45 CM; COM PORTA CADEADO, ALÇA DE METAL EMBORRACHADA C/MOLA, LIMITADOR DE NÁILON 90°, PERFIL EM CANTONEIRA 3/4 PARA MOLDURA, PROTEÇÃO DE CANTOS EM INOX COM POLIMENTO, MATA JUNTA EM INOX COM POLIMENTO, MANTA EM ESPUMA 2,5 CM, PÉS PARA EMPILHADEIRA COM ESPUMA 25M.	

03	CASE TIPO BAÚ FERRAMENTAS COM ALÇA RETRATÍL, COM CAPACIDADE DE 480 LT COR : VERDE ; TAMPA ABERTURA DE 90° EM FIBRA DE VIDRO TIPO CANASTRA COM ACABAMENTO EXTERNO NA COR VERDE OLIVA, 133 MEDINDO LARGURA 500MM X COMPRIMENTO 800MM X FUNDO 300MM X TAMPA 100MM, PINTURA POLIURETANA, VINCO CASE DUPLO (50 MM) DOBRADIÇA REFORÇADA COM PARADA A 90 GRAUS, ALÇA DE METAL EMBORRACHADA C/MOLA, FECHO ENGATE CANECA EM NYLON COM PORTA CADEADO, MANTA EM ESPUMA 2,5 CM, PÉ MEIA CANA.	
04	BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO TIPO: IGLU MATERIAL COBERTURA: POLIÉSTER MATERIAL ARMAÇÃO: FIBRA DE VIDRO ARTICULAR TRATAMENTO SUPERFICIAL: IMPERMEABILIZADO COM PISO MATERIAL ESPEQUE: ALUMÍNIO CAPACIDADE MÁXIMA PESSOAS: 2 UN CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAMUFLADO E COM BOLSA DE TRANSPORTE, APLICAÇÃO: ABRIGO.	
05	MANTA LEVE DE CAMPANHA ,COR VERDE OLIVA COM A DIMENSÕES DE 1,80X 2,50 M.	
06	ALGEMA DE PUNHO DE AÇO INOXÍDAVEL LIGADA POR ELOS COM RESISTÊNCIA DE 500 KFG, COM 2 CHAVES ESTANDER	
07	MOSQUETÃO MATERIAL: AÇO APLICAÇÃO: OPERAÇÕES DE RESGATE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA KEYLOCK RESISTÊNCIA: 50 KN MOSQUETÃO OVAL EM AÇO, COM TRAVA ROSQUIÁVEL 50 KN	

08	ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE ARMAMENTO TIPO: ACESSÓRIOS MATERIAL: PLÁSTICO APLICAÇÃO: CURSO DE DEFESA PESSOAL E INSTRUÇÕES DE TIRO ACESSÓRIOS: FRONT GRIP COMPATIVEL : M4, AK, IA2 COR: PRETO.	
09	ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE ARMAMENTO TIPO: COLDRE TIPO: OSTENSIVO MATERIAL: POLÍMERO COR: VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PISTOLA TAURUS/BERETTA/GLOCK, COM TRAVA DE SEGURANÇA (TIPO-ALÇA), ANTI-ARREBATAMENTO THUMB-BREAK; MODELO: CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	
10	LANTERNA ELÉTRICA MATERIAL: PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS TIPO: HOLOFOTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TÁTICA, ZOOM 0 A 2000 APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO LUMINOSIDADE: 720.000 LM TIPO LÂMPADA: LED T6 3 MODULO. TIPO BATERIA: RECARREGÁVEL.	
11	CIAMETRO : 18 CM COR : PRETO GRAMATURA: SEGUINDO OS PADRÕES IPSC PESO: 7,5 KGS COMPONENTES ADICIONAIS: CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO.	
12	SUPORTE DE ALVO DE TIRO MATERIAL: EM AÇO TIPO: SUPORTE DE AVLOS EM (H) TAMANHO: 59X52 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ALVO , FUZ IA2 5,56 MM TIRO ESPORTIVO COM BASE PARA ENCAIXE DE MADEIRA .	

13	ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE ARMAMENTO TIPO: FUZIL IA2 5,56 MATERIAL: NYLON RESISTENTE APLICAÇÃO: PATRULHAMENTO E INSTRUÇÕES DE TIRO COR : VERDE ACESSÓRIOS: BANDOLEIRA, TÁTICA, 1 OU 2 PONTOS COM GANCHOS RESISTENTES E COM TRAVAS INOVADORAS.	
14	LOMBADA PORTÁTIL, COMPOSTA POR UM SEGMENTO DE 25 MÓDULOS PLÁSTICOS COMPACTOS, NA COR AMARELA, MEDINDO 3 M X 23 CM X 4,5 CM. MÓDULOS ACOPLADOS UM A UM POR MEIO DE UM SISTEMA PLÁSTICO TIPO DOBRADIÇA E FIXADOS EM UMA BASE EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE. DOBRÁVEL DE FORMA A REDUZIR SEU COMPRIMENTO A SER TRANSPORTÁVEL. ACOMPANHA BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR A TRANSPOSIÇÃO DE VEÍCULOS COM ATÉ 45 TONELADAS. PESO: 9KG.	
15	CONJUNTO DELIMITADOR FILA COMPONENTES: PEDESTAIS EM ALUMÍNIO/BASES EM FERRO FUNDIDO/CALO- ,ALTURA PEDESTAL COM ENCAIXE: 96 CM, COMPRIMENTO FITA: 2,20 M ENTRE PEDESTAIS FITA NA COR PRETA.	
16	BASTÃO SINALIZADOR 54CM DE COMPRIMENTO, ÁREA LUMINOSA VERMELHA FLUORESCENTE REFLETIVA PROTEGIDA POR TUBO TRANSPARENTE COM 4,3CM DE DIÂMETRO E COMPOSTO POR 6 LED'S DE ALTO BRILHO. CABO EMPUNHADOR ANTIDERRAPANTE, COM CORDÃO EM NYLON PARA MAIOR SEGURANÇA. BOTÃO SELETOR PARA FUNÇÃO LUZ PISCANTE, LUZ FIXA E DESLIGADO. ALIMENTADO POR DUAS PILHAS GRANDES TIPO D ALCALINAS	

	AUTONOMIA APROXIMADA DE 400 HORAS.	
17	DETECTOR DE METAIS MANUAL, INCLUSOS: 1 DETECTOR DE METAL. 1 FONTE PARA ALIMENTAÇÃO E CARREGAR A BATERIA. 1 BATERIA RECARREGÁVEL 9V EM LÍTIO. 1 CASE DE NÁILON PARA TRANSPORTE. PRODUTO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA DETECTAR METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS. ALERTA DE DETECÇÃO: VIBRATÓRIO, SONORO E LUMINOSO. ALERTA DE DETECÇÃO: (SONORO E LUMINOSO) OU (VIBRATÓRIO E LUMINOSO) COM 2 OU 3 REGISTROS SIMULTÂNEOS. FREQUÊNCIA: MÍNIMA 50KHZ MÁXIMA 55KHZ. POTÊNCIA DE OPERAÇÃO: MÍNIMA 290MW MÁXIMA 310MW. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: -20°C ATÉ +50°C. ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL DE 9V. ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E RECARGA DA BATERIA 9V. RECARGA DA BATERIA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO. AUTONOMIA MÍNIMA DA BATERIA: 40 HORAS. INDICADOR LUMINOSO DE BATERIA BAIXA. BOTÃO ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. BOTÃO PARA MUDANÇA NO MODO DE ALERTA DE DETECÇÃO. POTENCIÔMETRO INTERNO PARA AJUSTE DE SENSIBILIDADE. PESO MÁXIMO: 250GRAMAS DIMENSÕES MÁXIMA (A X L X P): 405MM X 85MM X 35MM. MANUAL DO USUÁRIO E INFORMAÇÕES NO CORPO DOS ITENS EM PORTUGUÊS BRASIL. PRODUTO COM QUALIDADE DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA GARRET.	
18	CYALUME 6' – LUZ QUÍMICA TAMANHO: 15CM X 1,7 CM DIÂMETRO PESO APROXIMADO: 120GR PONTA DO BASTÃO EM FORMATO DE GANCHO. TEMPO DE DURAÇÃO: APROXIMADAMENTE 12 HORAS DE DURAÇÃO DA LUZ APÓS A ATIVAÇÃO. COR: NAS CORES DISPONÍVEIS , VERDE, AZUL E VERMELHO.	

19	LANTERNA PORTÁTIL ALIMENTADA POR BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR RESISTENTE À ÁGUA COR DA LANTERNA: PRETO COR DA LUZ: BRANCO POTÊNCIA: 6800LM. ALCANCE DE PROJEÇÃO COM ZOM, SIMILAR OU SUPERIOR A LANTERNA X900.	
20	TONFA MILITAR COM EMPUNHADURA 1 E 2 COMPRIMENTO DO CABO: 12 CM COMPRIMENTO TOTAL: 58 CM DIÂMETRO: 35 MM CIRCUNFERÊNCIA: 110 MM PESO APROXIMADO: 545 G COM PUNHO ANTIDESLIZANTE.	
21	PORTA TONFA, MATERIAL: POLÍMERO, APLICAÇÃO: UNIFORME DESENVOLVIDO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; ARGOLA EM POLÍMERO PARA COLOCAÇÃO DA TONFA E FITA DE NYLON COM FECHAMENTO EM BOTÃO PARA FIXAÇÃO DO CABO; FIXAÇÃO NO CINTO ATRAVÉS DE TRAVA MODELO CLIPS, UTILIZAÇÃO NO CINTO TÁTICO. COMPRIMENTO: 9,0 CM; LARGURA: 6,5 CM; ESPESSURA: 6,7 CM.	
22	ALVO OFICIAL CBTE / ISSF / CISM PARA TIRO DE PRECISÃO PISTOLAS A 25 E 50 METROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. PRODUTO COM QUALIDADE DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA LCL	
23	ALVO DE TIRO A2 DIMENSÕES 50X100 CM PAPEL CARTÃO COR BRANCA COM IMPRESSÃO COR :PRETA.	
24	ALVO A5 TAT P/ SGTO. P/ FUZIL. CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: 20 X 20 CM, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO NA COR BRANCA, PACOTE COM 1.000 UNIDADES. PRODUTO COM QUALIDADE DE	

	RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA LCL.	
25	ALVO MILITAR A-6. CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: 15 X 08 CM, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO NA COR BRANCA, PACOTE COM 1.000 UNIDADES. PRODUTO COM QUALIDADE DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA LCL.	
26	BÚSSOLA COM LENTE DE AUMENTO PARA FACILITAR A LEITURA DE MAPAS E INDICAÇÕES LÍQUIDO ESTABILIZADOR NO LIMBO MÓVEL RÉGUA PARA AUXILIAR O CÁLCULO DE DISTÂNCIAS ESCALA DE DECLINAÇÃO DENTRO DA CÁPSULA ESCALAS DE MEDIÇÃO DO MAPA MM E POLEGADA COM PONTOS LUMINOSOS ESCALAS DE MAPA DE 1:25K E 1:50K BASE TRANSPARENTE MATERIAL EM ACRÍLICO COM CORDÃO PARA TRANSPORTE PRECISÃO 1º DIMENSOES:51 X 76 X 10 MM.	
27	PÓ XADREZ PESO: 500G CORES VARIADAS: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, PRETO E MARROM. PIGMENTO INORGÂNICO ATÓXICO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO COM ALTO PODER DE TINGIMENTO E RESISTÊNCIA AO SOL, À CHUVA E AO VENTO.	

28	MOCHILA DE COMBATE GRANDE CAPACIDADE PADRÃO EXÉRCITO BRASILEIRO COM ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO E ALÇAS E BARRIGUEIRA AMERICANA. DADOS TÉCNICOS: CONFECCIONADO EM NYLON CORDURO DENNER 600 (COM DUPLA CAMA DA DE RESINA) PROPORCIONANDO UMA EXTREMA RESISTÊNCIA A RASGOS; FITAS DE POLIPROPILENO ALTAMENTE RESISTENTE, SUPORTA UMA GRANDE QUANTIDADE DE PESO; FITAS DOS TIRANTES FABRICADAS COM FIOS DE NYLON IM PORTADO; FECHOS EM NYLON INJETADO; POS SUI 01 COMPARTIMENTO PRINCIPAL; 01 BOLSO IN TERNO MAIOR, 03 BOL SOS EXTERNOS MÉDIOS, 01 CONJUNTO TRIPLO DE BOLSOS SUPERIORES, AL MOFADA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE METÁLICO; POSSUI 01 BOLSO NA TAMPA	
	EXTERNA COM FECHAMENTO DE VELCRO, PODENDO SER UTILIZADO COMO PORTA OBJETOS; POSSUI 01 BARRIGUEIRA DO TIPO AMERICANA, SUPER CONFORTÁVEL COM TELA ANTI SUOR, COM FEIXE REGULÁVEL E TAMBÉM UM REGULADOR DA FITA, POSSUI 3 BOLSOS GRANDE E 3 PEQUENOS SUPERIOR; POSSUI ALÇAS REMOVÍVEIS DO TIPO AMERICANA, SUPER CONFORTÁVEIS, COM TELA ANTI-SUOR, COM PASSADORES DE METAL NAS ALÇAS E OMBROS, PROPORCIONANDO MELHOR AJUSTE NO CORPO E PODENDO CARREGAR UMA QUANTIDADE DE PESO RAZOÁVEL SEM ATRAPALHAR A MOBILIDADE; ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO EXTREMA MENTE RESISTENTE, 01 MOCHILA DE COMBATE DE GRANDE CAPACIDADE, EXÉRCITO VERDE OLIVA (COMPLETA); 01 ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO; 02 ALÇAS AMERICANAS REMOVÍVEIS; 01 BARRIGUEIRA AMERICANA REMOVÍVEIS. - ALTURA: 68 CM - LARGURA DA PARE DE POSTERIOR: 38 CM COMPRIMENTO: 38 CM PROFUNDIDADE: 16 CM CAPACIDADE TOTAL (COM OS BOLSOS EXTERNOS) DE APROXIMADAMENTE 47 LITROS.	

29	COTOVELEIRA TÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO DURÁVEL COM PROTEÇÃO RÍGIDA EXTERNA EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE EM POLIETILENO SISTEMA DE FIXAÇÃO POR TIRAS ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS COM FECHO EM VELCRO OU PRESILHAS, QUE PROPORCIONA AJUSTE FIRME E SEGURO AO BRAÇO, SEM COMPROMETER A MOBILIDADE. DESIGN ANATÔMICO TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL PROTEÇÃO CONTRA ABRASÕES E IMPACTOS LEVES NÃO CONTÉM PARTES METÁLICAS EXPOSTAS.	
----	--	---

30	JOELHEIRA TÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO DURÁVEL COM PROTEÇÃO RÍGIDA EXTERNA EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE EM POLIETILENO SISTEMA DE FIXAÇÃO POR TIRAS ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS COM FECHO EM VELCRO OU PRESILHAS, QUE PROPORCIONA AJUSTE FIRME E SEGURO AO BRAÇO, SEM COMPROMETER A MOBILIDADE. DESIGN ANATÔMICO TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL PROTEÇÃO CONTRA ABRASÕES E IMPACTOS LEVES NÃO CONTÉM PARTES METÁLICAS EXPOSTAS.	
31	ROLO DE LONA PRETA LONA PLÁSTICA ESPESSURA: 100 MICRA LARGURA: 4 M COMPRIMENTO: 50 M, COR: PRETA MATERIAL: PLÁSTICO SINTÉTICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RESISTÊNCIA A LUZ , AGUA E CALOR.	
32	FITA SILVER TAPE FITA RECUPERAÇÃO OBRA ARTE MATERIAL: TECIDO FLEXÍVEL , TIPO: ADESIVA , COMPRIMENTO: 10 M, LARGURA: 3 CM, APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO DE LIVROS DANIFICADOS.	
33	POTES HERMÉTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA FECHAMENTO ATRAVÉS ROSCA RESISTENTE A ÁGUA, TAMANHO: MÉDIO CAPACIDADE:500 ML, COR : PRETA.	
34	ÓCULOS TÁTICO PARA CAPACETE BALÍSTICO, LENTES INTERCAMBIÁVEIS EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO (ANSI Z87.1+ / EN 166 B), NAS VERSÕES	

	TRANSPARENTE E FUMÊ/PRETA, CONFORTÁVEL E ANTIEMBAÇANTE. ARMAÇÃO LEVE E FLEXÍVEL. SISTEMA DE FIXAÇÃO: ELÁSTICO COM REGULAGEM UNIVERSAL. LENTES ANTIEMBAÇAMENTO.	
35	KIT PRIMEIROS SOCORROS TÁTICO, CONJUNTO COMPLETO COM TORNIQUETE, BANDAGENS E SUPRIMENTOS ESTILO MILITAR, COMPACTO E PORTÁTIL: O KIT COM BOLSA MOLLE COMPACTA E LEVE, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ESTE KIT TEM TUDO O QUE PODE SALVAR SUA VIDA NA FLORESTA OU NO CAMPO DE BATALHA.	
36	APITO 18 METÁLICO P/ TRÂNSITO. PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. PRODUTO COM QUALIDADE DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA LA. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.	
37	FAROL DE BUSCA COM LÂMPADA H3 INCLUSA 75WATTS, CONECTOR P/ ACENDEDOR DE CIGARROS, FIO 3,5 MTS O 138MM E LENTE EM TERMOPLÁSTICO.	

38	BLOQUEADOR DE FUGA, DISPOSITIVO DE ESVAZIAMENTO DE PNEUS COM SISTEMA CONSTITUÍDO POR AGULHAS OCAS DE AÇO INOXIDÁVEL, CILÍNDRICAS, DESTACÁVEIS COM ALTURA DE 4 CENTÍMETROS E DIÂMETRO DE 0,4 CENTÍMETROS. POSSUI UM CORDÃO DE NYLON COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, PARA O MANUSEIO DA GRADE PRINCIPAL SENDO ACONDICIONADO EM UMA MALETA COMPACTA RÍGIDA PARA SEU TRANSPORTE, ACOMPANHADO DE UM KIT COM 30 AGULHAS EXTRAS E UM TROCADOR DE AGULHAS. SUA ESTRUTURA DEVE SER CAPAZ DE SUPORTAR ALTA TAXA DE CARGA SEM DEFORMAR PERMANENTEMENTE E TENHA TRATAMENTO CONTRA INTEMPÉRIES. TOTAL DE AGULHAS: 170 UNIDADES, EXTENSÃO DO BLOQUEADOR: 7M, BLOQUEADOR FECHADO: 57CM, COMPRIMENTO DA AGULHA: 40MM, MATERIAL DA AGULHA: AÇO INOXIDÁVEL, PESO DO BLOQUEADOR 8,7 KG. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS ; PRAZO DE GARANTIA 12 MESES.	
39	ILUMINADOR DE ÁREA, AJUSTE MANUAL, TRÊS INTENSIDADES DE LUZ, AJUSTE BOTÃO COM AVISO SONORO ALÇA PARA TRANSPORTE, LUZ DE LED AUTO BRILHO COM CAPACIDADE 50.000 HORAS, BATERIA SELADA 12V/7AH RECARREGÁVEL, HASTE TELESCÓPICA 2 REGULAGENS DE ALTURA: 40 CM 1º REGULAGEM, 57 CM 2º REGULAGEM, PESO 3,915 KG. DIMENSÃO DA MALETA 20 X 30 X 25, DOIS TIPOS DE CARREGADORES DE BATERIA CARREGADOR DE CARRO, CARREGADOR DE TOMADA ALIMENTAÇÃO 24W, TIPO DE LENTE FLOOD, AUTONOMIA 7H, TAXA DE ILUMINAÇÃO 1500LM, ACOMPANHADO POR CASE FABRICADA EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE POSSUINDO INTERNAMENTE ACOLCHOADOS DIVIDIDOS PARA ACOMODAR TODAS AS PEÇAS SENDO À PROVA D'ÁGUA.	

40	CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA, CAPA E ALMA 100% POLIÉSTER, RUPTURA 732 KGF/M, COR BRANCA, MATERIAL 100% VIRGEM, CORDA EM CARRETEL, DIÂMETRO: 10MM. PRODUTO COM QUALIDADE DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA RD, PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA 12 MESES.	
41	CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA, CAPA E ALMA 100% POLIÉSTER, RUPTURA 732 KGF/M, COR PRETA, MATERIAL 100% VIRGEM, CORDA EM CARRETEL, DIÂMETRO: 10MM. PRODUTO COM QUALIDADE DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA RD, PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA 12 MESES.	
42	MEGAFONE DE MÃO, COM POTÊNCIA DE 20 W, DISTÂNCIA DE USO DE 600 METROS, ALIMENTAÇÃO 4 (QUATRO) PILHAS D (NÃO INCLUSAS), COM MEMÓRIA, PESO APROX.: 730 G (SEM AS PILHAS),	
43	SINALIZADOR TIPO GIROFLEX LED COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ACENDEADOR DE CIGARROS, EM 12V. CÚPULA DO SINALIZADOR GIROFLEX LED PRODUZIDA EM ACRÍLICO, FORMATO CILÍNDRICO, BASE PRETA EM BORRACHA COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS, CABO E PLUG TIPO ACENDEADOR SEM FUSÍVEL.	
44	VIGA DE SINALIZAÇÃO, COM ACOPLAMENTO PARA CONE BARRIL, CONE OCTOGONAL DE 75 CM, BALIZADOR MÓVEL OU FIXO E REDONDO OU QUADRADO (PEDESTAIS), COM FITAS REFLETIVA, 2 METROS DE COM - PRIMENTO, COM GANCHO DE FIXAÇÃO BRANCO COM VERMELHO, PRODUTO COM QUALIDADE DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA NIPPON.	

45	BARREIRA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, MATERIAL EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA COM PROTEÇÃO UV, ALTURA TOTAL DE 1,15M, PESO ENTRE 7 E 8 KG (RESERVATÓRIO VAZIO), CILÍNDRICO, BASE QUADRADA, CANTOS ARREDONDADOS DE 25CM ALTURA X 61CM DE LADO EXTERNO E 48 CM DIÂMETRO INTERNO, CAVIDADE COM 20CM DE ALTURA PARA REGULAR PESO. BASE PLANA COM 8 SAPATAS, PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA. BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA DE 150MM X 45 MM EM UMA EXTREMIDADE, NA OUTRA EXTREMIDADE, REBAIXO PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA BARRA (PEÇA ÚNICA); 04 ANÉIS REBAIXADOS (TOTALMENTE CILÍNDRICOS) COM 15 CM DE ALTURA CADA PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS, DE ACORDO COM AS PELÍCULAS TIPO II DA NBR 14644(1), DEVEM TER ADESÃO ADEQUADA AO SUBSTRATO DE APLICAÇÃO, DE FORMA A GARANTIR ADERÊNCIA PARA O USO DIURNO, NOTURNO EM LOCAIS DE BAIXA VISIBILIDADE.	
46	CANALIZADOR SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POLIETILENO COM PROTEÇÃO UV. DIMENSÕES ALTURA 0,60M X LARGURA 0,44M X COMPRIMENTO 1,0 M. PARTE SUPERIOR 15 CM DE LARGURA, PARTE INFERIOR 3 SAPATAS COM 0,15M X 0,45 M, PESO 7 KG (VAZIO), PARTE SUPERIOR COM TAMPA.	
47	CONE SINALIZAÇÃO SEMI FLEXIVEL. ALTURA 75 CM, DIÂMETRO DO TOPO DE 5,5 CM E DA BASE DE 31,5 CM ABERTURA NO TOPO DE 3 CM PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTE, BASE REMOVIVEL EM BORRACHA, POSSUI REBAIXO À 4 CM DO TOPO. BASE COM ENCAIXE PRÓPRIO PARA COLOCAÇÃO DA BASE OCTOGONAL. BASE OCTOGONAL MEDE 4 LADOS DE 33 CM E 4 LADOS DE 8 CM. A DISTÂNCIA ENTRE O MAIOR LADO E SEU OPOSTO É DE 44 CM. BASE COM 5,0KG.	

48	CONJUNTO MONTADO (BALIZADOR E BASE), ALTURA 1,05 M, PESO APROXIMADO 5,0 KG. PARTE SUPERIOR DO POSTE DEVE CONTER DUAS FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA COM NO MÍNIMO 10 CM CADA, ALÇA SUPERIOR COM FURO PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO. BASE OCTOGONAL MEDE 4 LADOS DE 33 CM E 4 LADOS DE 8 CM. DISTÂNCIA ENTRE O MAIOR LADO E SEU OPOSTO É DE 44 CM.	
49	CAVALETE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POLIETILENO COM PROTEÇÃO UV NA COR LARANJA, COM PAINEL DUPLO (NAS DUAS FACES). PAINEL DIMENSÕES DE 60CM X 30 CM NA PARTE SUPERIOR FIXADAS PELÍCULAS REFLETIVAS NAS COR PRATA. PARTE INFERIOR 60 X 20 CM. CAVALETE COM 115 X 63 CM RESPECTIVAMENTE ALTURA E LARGURA, E PESO DE APROXIMADAMENTE 7 KG (VAZIO), QUANDO ABERTO POSSUI ALTURA DE 110 CM. PARTE SUPERIOR COM TAMPA.	
50	CONJUNTO MONTADO (BALIZADOR E BASE), ALTURA 94 CM, PESO APROXIMADO DE 2,5 KG, COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA COM NO MÍNIMO 10 CM CADA. PARTE SUPERIOR DEVE CONTER UMA PASSAGEM PARA CORRENTE. BASE CIRCULAR COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30CM.	
51	SINALIZADOR PAINEL AMPLO REFLETIVO EM POLIETILENO, COM DIMENSÕES: 0,07M X 1,30M X 0,28M RESPECTIVAMENTE LARGURA, ALTURA E COMPRIMENTO, PESO 2,5KG NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, O TOPO DO PAINEL POSSUI DOIS MODELOS: PINO E ALÇA. AS DIMENSÕES DO PINO SÃO 10 CM ALTURA E 4 CM DIÂMETRO. AS DIMENSÕES DA ALÇA SÃO 12CM DE LARGURA E 3CM ALTURA. BASE DE BORRACHA COM ENCAIXE, COM 85 CM DE COMPRIMENTO, 43 CM DE LARGURA E 11CM DE ALTURA, AS LATERAIS DA BASE COM INCLINAÇÃO DE 5CM. PESO 22 KG, E COM 1,30M DE ALTURA. BASE COM ENCAIXES, QUE PERMITEM QUE SEJAM ANEXADOS ACESSÓRIOS.	

BARREIRA EXPANSÍVEL, PORTÁTIL EM POLIETILENO, COR AMARELO, COM INIBIDOR UV-A E B, FORMADO POR 2 BASES OCAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 M ALTURA X 4 CM LARGURA X 38 CM DE PROFUNDIDADE NA BASE E 10 CM DE PROFUNDIDADE NO TOPO E DOTADAS DE TAMPA ROSQUEÁVEL UNIDAS POR SISTEMA PANTOGRÁFICO COMPOSTO POR 8 RÉGUAS PLÁSTICAS DE 80 CM COMP. X 3 CM DE LARG. X 2 CM ESPESSURA NAS CORES AMARELO E PRETO. LARGURA DE ATÉ 2,65M, FECHADA DE 24CM. PESO VAZIA 2,5KG. CADA RÉGUA COM 4 REBAIXOS (SENDOS DOIS EM CADA LADO) COM REFLETIVOS NAS CORES VERMELHO E BRANCO MEDINDO 1,5CM X 20CM TOTALIZANDO 32 REFLETIVOS POR BARREIRA. POSSUI 2 ALÇAS PARA TRANSPORTE.



53	COLETE REFLETIVO, CONFECCIONADO EM TELA 100 % POLIÉSTER NA COR PRETA COM TRAMA 3 X 3 FIOS POR CM2, TIPO BLUSÃO E SEM MANGAS, ACABAMENTO EM TODO SEU CONTO RNO COM VIÉS DE TECIDO DE ALGODÃO COM 25 MM. DE LARGURA, TAMBÉM NA COR PRETA, FIXADO À TELA ATRAVÉS DE COSTURAS RETAS. DEVERÁ TER O COLETE TRÊS FAIXAS HORIZONTALIS COM 100 MM DE LARGURA NA COR PRETO E VERDE NA FRENTE E NAS COSTAS E EM TODA SUA EXTENSÃO, CONFECCIONADAS EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER COM 0,40 MM. DE ESPESSURA E FIXADAS À TELA ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAS ELETRÔNICAS DE ALTA FREQUÊNCIA COM 3 MM DE ESPESSURA. AS FAIXAS DAS COSTAS DEVERÃO CONTER AS SEGUINTE PALAVRAS E NA ORDEM SEQUENCIAL: 1ª FAIXA EXÉRCITO 2ª FAIXA SEM INSCRIÇÕES 3ª FAIXA SEM INSCRIÇÕES O COLETE REFLETIVO DEVERÁ POSSUIR EM SUAS LATERAIS 4 TIRANTES DE ELÁSTICO DE BOA QUALIDADE COM 20 MM. DE LARGURA X 160 MM DE COMPRIMENTO NA COR PRETA, FIXADOS NA EXTREMIDADE INFERIOR DA 2ª FAIXA E SUPERIOR DA 3ª FAIXA ATRAVÉS DE COSTURA RETA COM LINHA DE POLIÉSTER DE MODO A PERMITIR AJUSTE TOTAL AO CORPO DO USUÁRIO.	
54	CORRENTE PLÁSTICA 57 MM AMARELA/PRETA ELO GRANDE COM 1M, PRODUZIDA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO DO ELO DE 57 MM COM COMPRIMENTO DE 1 M COM PESO APROXIMADO DE 1,0 KG. USO INTERNO E EXTERNO.	
55	GANCHO PARA CORRENTES AFIADAS EM “S” PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR PRETA 12MM, USO INTERNO E EXTERNO. PRAZO DE ENTREGA .	

56	BONECO SINALIZADOR COM REFLETIVO, COM BASE PARA COLOCAÇÃO DE AREIA OU CIMENTO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, PINTADO E COM ADESIVOS REFLETIVOS. CARACTERÍSTICAS MATERIAL: COMPENSADO 15MM, TRATADO; PINTURA: TINTA ACRÍLICA COM DETALHES REFLETIVOS; ACESSÓRIO: BANDEIROLA EM TECIDO, 40 X 25 CM, COM SUA COR VERMELHA. DIMENSÃO: 1,80M – MONTADO; PESO: 15 KG COM BASE; FIXAÇÃO: BASE DE MADEIRA.	
57	CAVALETE RETRÁTIL, PORTÁTIL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM INIBIDOR UV-A E B, FORMADO POR 2 BASES OCAS. DOTADO DE TAMPA ROSQUEÁVEL PARA REGULAGEM DE PESO POR ÁGUA OU AREIA E UNIDAS POR SISTEMA PANTOGRÁFICO COMPOSTO POR 6 RÉGUAS PLÁSTICAS. POSSUINDO TRAVAS DE SEGURANÇA E ALÇA PARA TRANSPORTE. A REFLEXIBILIDADE DO CAVALETE FEITA POR 4 TIRAS RETRO REFLETIVAS DE MICRO PRISMA BRANCO. TAMANHO ABERTO 1,05 M ALT. X 2,05 M COMP. X 48 CM PROFUNDIDADE. TAMANHO FECHADO 1,05 M ALT. X 14 CM COMP. X 48 CM PROFUNDIDADE. BASE 1,05 M ALT. X 7 CM COMP. X 48 CM PROFUNDIDADE. TAMANHO DA RÉGUA 86 CM COMP. X 5 CM LARG. X 2 CM ESPESSURA. COR LARANJA, PESO 7KG (SEM ÁGUA OU AREIA), TIRAS REFLETIVAS, QUANTIDADE DE 2 TIRAS PARA CADA BASE MEDIDA 05 CM X 15 CM.	
58	BARREIRA TIPO PLACA, FABRICADO EM POLIETILENO, DE BAIXA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES (SOL E CHUVA). COM 1,10 M DE ALTURA X 1,55 M DE COMPRIMENTO. PLACA COM REFLETIVO ADESIVO, DE ALTA VISIBILIDADE E POSSIBILIDADE 99 DE PERSONALIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE. PINOS DE ENCAIXE NAS LATERAIS PARA A INTERLIGAÇÃO DE UMA PEÇA À OUTRA, FORMANDO CORREDORES OU ISOLAMENTO DE ÁREAS. BASE RETANGULAR, 35 CM X 45 CM, COM ENCAIXE PARA A SUSTENTAÇÃO DA PLACA. PESO SEM ENCHIMENTO DE AREIA, 15,0 KG,	

	E COM ENCHIMENTO DE AREIA, 25 KG. UTILIZAÇÃO EM INTERDIÇÃO DE ÁREAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.	
59	BARREIRA PANTOGRÁFICA REFLEXIVA SANFONADA: BARREIRA EXTENSÍVEL, COMPOSTA POR 14 RÉGUAS FABRICADAS EM POLIESTIRENO ROTO MOLDADO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, SENDO CADA RÉGUA NAS MEDIDAS DE 2 CM DE ESPESSURA X 10 CM DE LARGURA X 100 CM DE COMPRIMENTO DISPOSTAS DE FORMA A PROPORCIONAR AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 6.40 M COMP. X 0.45 M ALT. (QUANDO ESTICADA) E 0.85 M COMP. X 1.15 M ALT. (QUANDO FECHADA). BARREIRA RETRO RREFLEXIVA POR PELÍCULA DE MICRO PRISMA TAMANHO DE 5 CM X 80 CM FIXADAS NOS REBAIXOS PRÓPRIOS DAS RÉGUAS, PROPORCIONANDO SINALIZAÇÃO BIDIRECIONAL (NOS 2 LADOS). SUSTENTAÇÃO POR 03 SAPATAS METÁLICAS DE ENGATE RÁPIDO COM TRAVAMENTO TIPO BORBOLETA. SISTEMA DE ALÇA E FITA PARA TRAVAMENTO QUANDO DO SEU TRANSPORTE.	
60	SINALIZADOR DE TRÂNSITO DE LED COM SUPORTE DE ENCAIXE PARA CONE PRÁTICO, DE FACIL MANUSEIO, 12 LED'S ALTA INTENSIDADE; • BOTÃO LIGA / DESLIGA; • LUZ STROMBO; • OPÇÃO DE ACIONAMENTO POR FOTO CÉLULA; • FIXAÇÃO: BASE SUPORTE PARA CONES / ALÇA SUSPENSÁVEL; • UTILIZAÇÃO: CONES; • INTENSIDADE: ATÉ 600 CANDELAS;	

	• AUTONOMIA: ATÉ 300 HORAS; • 180 FLASHES POR MINUTO; • DIMENÇÕES DA LENTE (ÁREA LUMINOSA): 18 CM; • ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS ALCALINAS GRANDES / TIPO D.	
61	LIGA DE VEDAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EM KIT DE SOBREVIVÊNCIA E USO MILITAR. LIGA DE BORRACHA — ELÁSTICO DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM APROXIMADAMENTE 14,48 CM X 6 MM, PARA USO MILITAR EM GERAL.	
62	ESPELHO PARA INSPECIONAR VEÍCULOS, HASTE EM ALUMÍNIO DIÂM. 1' E COMP 1,0M, ESPELHO PLANO DE 30CM, ACOMPANHADO DE LANTERNA COM 09 LEDS RECARREGÁVEL QUE VEM ACLOPADA NO ESPELHO, PRODUTO COM QUALIDADE DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA F.G., PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.	
63	SINALIZADOR DE TRÂNSITO MONOLED - REF. SM-0015 - INTENSIDADE DE 15 CANDELAS - SISTEMA ELETRÔNICO AUTOMÁTICO DE ACIONAMENTO COM FOTO CÉLULA - AUTONOMIA DE ATÉ 2.200 HORAS - FREQUÊNCIA LUMINOSA DE 60 A 70 FLASHES POR MINUTO, - LENTES DE POLICARBONATO COM ORLA REFLETIVA - POSSUI COMPARTIMENTO PARA BATERIA DE 6 VOLTS (NÃO INCLUSA).	
64	CAMUFLAGEM MILITAR PADRÃO TRICOLOR (VERDE, MARROM E PRETO DISTRIBUÍDAS DE FORMA ASSIMÉTRICA E ORGÂNICA, DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR EFICIENTE DISSIMULAÇÃO VISUAL EM	

	AMBIENTES DE SELVA, EMBALAGEM ÚNICA CONTENDO TRÊS COMPARTIMENTOS INDIVIDUALIZADOS, PRODUTO DE CONSISTÊNCIA PASTOSA, DE FÁCIL APLICAÇÃO DIRETAMENTE SOBRE A PELE NÃO CAUSA IRRITAÇÕES OU REAÇÕES ALÉRGICAS EM PELES SENSÍVEIS; • RESISTENTE À TRANSPIRAÇÃO INTENSA E À EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOL; • FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO, COM EMBALAGEM COMPACTA E RESISTENTE; • ATENDE AOS REQUISITOS OPERACIONAIS DE CAMUFLAGEM FACIAL E CORPORAL UTILIZADOS PELAS FORÇAS ARMADAS.	
65	CAMUFLAGEM MILITAR PADRÃO TRICOLOR (VERDE, MARROM E PRETO DISTRIBUÍDAS DE FORMA ASSIMÉTRICA E ORGÂNICA, DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR EFICIENTE DISSIMULAÇÃO VISUAL EM AMBIENTES DE SELVA, CONTENDO TRÊS UNIDADES, EM COMPARTIMENTOS INDIVIDUALIZADOS, PRODUTO DE CONSISTÊNCIA PASTOSA, DE FÁCIL APLICAÇÃO DIRETAMENTE SOBRE A PELE NÃO CAUSA IRRITAÇÕES OU REAÇÕES ALÉRGICAS EM PELES SENSÍVEIS; DE ALTA QUALIDADE. • RESISTENTE À TRANSPIRAÇÃO INTENSA E À EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOL; • FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO, COM EMBALAGEM COMPACTA E RESISTENTE; • ATENDE AOS REQUISITOS OPERACIONAIS DE CAMUFLAGEM FACIAL • E CORPORAL UTILIZADOS PELAS FORÇAS ARMADAS.	

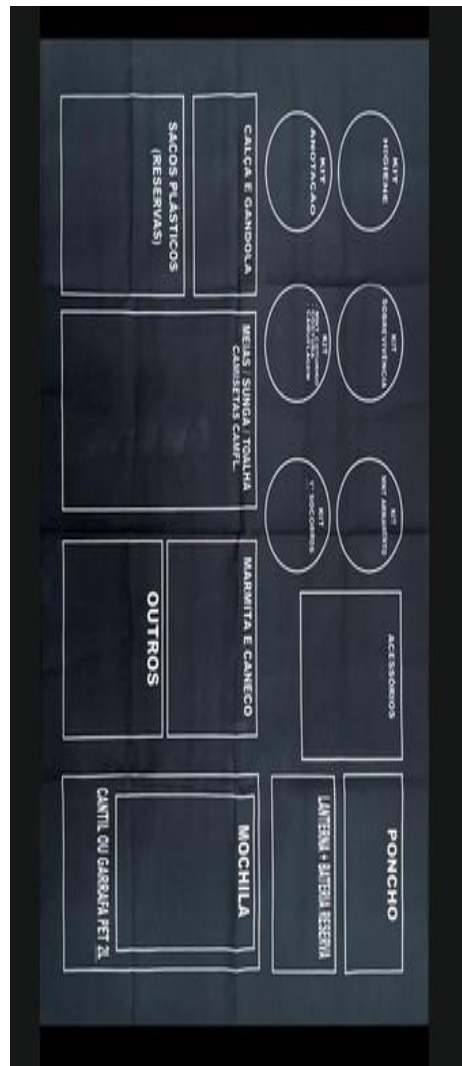
	• ESPALHA-SE FACILMENTE AUMENTANDO SEU RENDIMENTO; • CADA COR É ACONDICIONADA EM UMA BISNAGA DIFERENTE: VERDE, PRETA E MARROM (CONFORME A FOTO EM ANEXO).	
66	CREME HIDRATANTE COMPOSIÇÃO: À BASE DE PETROLATO, GLICERINA E ASSOCIAÇÕES CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: GRAU DE PROTEÇÃO 2 .	
67	BATERIA SELADA COM TECNOLOGIA EFB • APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS MILITARES, SINALIZADORES E DISPOSITIVOS TÁTICOS. • TENSÃO NOMINAL: 13,8 V • CAPACIDADE NOMINAL: 80 AH • SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO • CORRENTE DE PARTIDA: 80 A • CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO (CCA): 80 A • TIPO: START-STOP, SELADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, PROJETADA PARA ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÕES E OPERAÇÃO EM CONDIÇÕES EXTREMAS.	
68	PILHA TAMANHO: PALITO , MODELO: AAA , SISTEMA ELETROQUÍMICO: LITHIUM , TENSÃO NOMINAL: 1,5	

69	PILHA TAMANHO: MÉDIA , MODELO: C , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO , SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA , TENSÃO NOMINAL: 1,5	
70	PILHA TAMANHO: GRANDE , MODELO: D , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA , TENSÃO NOMINAL: 1,5	
71	PILHA TAMANHO: PEQUENA , MODELO: AA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA , TENSÃO NOMINAL: 1,5	
742	PILHA TAMANHO: PEQUENA , MODELO: A23 , SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA , TENSÃO NOMINAL: 12	
73	BATERIA PP3 (9V) • MODELO: PP3 / 6LR61 (ALCALINA) OU 6F22 (ZINCO-CARBONO) • VOLTAGEM NOMINAL: 9V • QUÍMICA: ALCALINA, ZINCO-CARBONO OU RECARREGÁVEL (NIMH, LI-ION) • CAPACIDADE: VARIÁVEL CONFORME O TIPO — EM MÉDIA 500 A 600 MAH (ALCALINA) OU 150 A 300 MAH (NIMH)	

	RECARREGÁVEL) • DIMENSÕES APROXIMADAS: 48,5 MM (ALTURA) × 26,5 MM (LARGURA) × 17,5 MM (PROFUNDIDADE) • PESO: APROXIMADAMENTE 45 G (ALCALINA) • FORMATO: RETANGULAR COM DOIS TERMINAIS NA PARTE SUPERIOR (UM POSITIVO TIPO BOTÃO E UM NEGATIVO TIPO ENCAIXE) • APLICAÇÕES: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS, DETECTORES DE FUMAÇA, MICROFONES SEM FIO, BRINQUEDOS, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, CONTROLES REMOTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS • CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: • ALTA DENSIDADE DE ENERGIA • BOA ESTABILIDADE DE TENSÃO DURANTE A DESCARGA • LONGA VIDA ÚTIL EM ARMAZENAMENTO (ATÉ 5 ANOS PARA ALCALINAS) • DISPONÍVEL EM VERSÕES DESCARTÁVEIS E RECARREGÁVEIS	
74	SACO IMPERMEÁVEL MATERIAL: NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA CORES DISPONÍVEIS: VERDE E PRETO CAPACIDADES DISPONÍVEIS: 50 L FECHAMENTO: SISTEMA DE ENROLAR COM TRAVA PLÁSTICA (FECHO DE ENGATE RÁPIDO) DIMENSÕES: DIÂMETRO: 30 CM ALTURA: 70 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURAS SELADAS COM FITA TÉRMICA, PROPORCIONANDO TOTAL IMPERMEABILIDADE. OBSERVAÇÃO: AS CORES E CAPACIDADES DEVERÃO SER ESPECIFICADAS NO MOMENTO DA	

	REQUISIÇÃO, CONFORME A NECESSIDADE DO SOLICITANTE.	
75	SACO IMPERMEÁVEL MATERIAL: NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA CORES DISPONÍVEIS: VERDE E PRETO CAPACIDADES DISPONÍVEIS: 100L FECHAMENTO: SISTEMA DE ENROLAR COM TRAVA PLÁSTICA (FECHO DE ENGATE RÁPIDO) DIMENSÕES: ALTURA: 90 CM LARGURA: 50 CM PROFUNDIDADE: 25 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURAS SELADAS COM FITA TÉRMICA, PROPORCIONANDO TOTAL IMPERMEABILIDADE. OBSERVAÇÃO: AS CORES E CAPACIDADES DEVERÃO SER ESPECIFICADAS NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO, CONFORME A NECESSIDADE DO SOLICITANTE.	
76	BATERIA PARA SINALIZADOR DE CONE 6V / 7 AH TIPO: SELADAS, APLICAÇÃO: APARELHOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITOTENSÃO NOMINAL: AUTONOMIA ATÉ 3000H SE UTILIZADA EM SINALIZADORES. VOLTAGEM: 6V 5500 MAH (A200MA) DIMENSÕES: 65 X 65 X 110MM	
77	CORDA DE SISAL NATURAL, CONFECCIONADA EM FIBRA 100% VEGETAL (AGAVE SISALANA), COM DIÂMETRO NOMINAL DE 44 MM, TIPO TORCIDA, COMPOSTA POR 2 OU 3 PERNAS. PRODUTO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO APROXIMADA ENTRE 4 E 6 TONELADAS, BAIXO ALONGAMENTO E BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO. A CORDA DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE ÁSPERA PARA PROPORCIONAR ADERÊNCIA, SER ISENTA DE DEFEITOS, EMENDAS OU FIBRAS SINTÉTICAS, E POSSUIR ACABAMENTO UNIFORME.	

78	CABO DE AÇO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6,5 MM, FABRICADO EM AÇO CARBONO DE ALTA, RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO PARA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA OU POLIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CONTRATANTE. CONSTRUÇÃO MÍNIMA DE 6 PERNAS COM 19 ARAMES CADA (6X19), COM ALMA DE AÇO (AA), GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, À TEMPERATURA E À COMPRESSÃO. O MATERIAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO MÍNIMA DE 1570 MPA, CARGA DE RUPTURA COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO (APROXIMADAMENTE 2,6 A 3,0 TONELADAS), BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E DURABILIDADE. O CABO DEVE SER ISENTO DE DEFEITOS, COMO CORROSÃO, QUEBRAS DE ARAMES OU DEFORMAÇÕES, E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR ISO 2408 OU EQUIVALENTE	
79	CABO DE AÇO 16MM – 6X19 + AF (ALMA DE FIBRA), COM 6 PERNAS COMPOSTAS POR 19 ARAMES CADA, PROPORCIONANDO BOA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E FACILIDADE DE MANUSEIO. ACABAMENTO GALVANIZADO OU POLIDO. INDICADO PARA ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, GUINCHOS, TALHAS, ESTAIAMENTOS E APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL, NAVAL E FLORESTAL. PRODUTO CONFORME NORMA NBR ISO 2408.	
80	CORDA FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM DIÂMETRO NOMINAL DE 24 MM, CONSTITUÍDA POR 4 PERNAS TRANÇADAS E COM ALMA INTERNA RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE ESTRUTURAL E CAPACIDADE DE CARGA. A CONSTRUÇÃO TRANÇADA PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, ALTA DURABILIDADE, BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À ABRASÃO. A CORDA POSSUI BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA, É LEVE E APRESENTA BAIXA FLUTUABILIDADE. O MATERIAL DEVE SER	

	ISENTO DE IMPUREZAS, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM FALHAS OU DESFIAMENTOS, E RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, RAIOS UV E INTEMPÉRIES.	
81	SACO DE GELO MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO E RESISTÊNCIA CAPACIDADES DISPONÍVEIS: 5 L, 10 L, 20 L E 50L OBSERVAÇÃO: AS CAPACIDADES DEVERÃO SER ESPECIFICADAS NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO, CONFORME A NECESSIDADE DO SOLICITANTE.	
82	SACO DE GELO MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO E RESISTÊNCIA CAPACIDADES DISPONÍVEIS: 5 L, 10 L, 20 L E 50L OBSERVAÇÃO: AS CAPACIDADES DEVERÃO SER ESPECIFICADAS NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO, CONFORME A NECESSIDADE DO SOLICITANTE.	
83	LONA DE APRESTAMENTO MILITAR COM DEMARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DIMENSÕES: 80 CM X 110 CM (LARGURA X COMPRIMENTO) MATERIAL: POLIÉSTER ULTRA RESISTENTE ITENS INCLUSOS OU PREVISTOS PARA DISPOSIÇÃO NA LONA: • KIT HIGIENE • KIT SOBREVIVÊNCIA • KIT MNT ARMAMENTO • KIT ANOTAÇÕES • KIT MNT COTURNO, COSTURA E CAMUFLAGEM • ACESSÓRIOS DIVERSOS • PONCHO • LANTERNA COM BATERIA RESERVA • CALÇA E GANDOLA • SACOS PLÁSTICOS (RESERVAS) • MEIAS, SUNGA, TOALHA E CAMISETAS CAMUFLADAS	

	• MARMITA E CANECO • CANTIL OU GARRAFA PET (1 L) • OUTROS ITENS CONFORME NECESSIDADE OBSERVAÇÃO: OS ITENS SEGUEM O MODELO ILUSTRATIVO CONSTANTE NA IMAGEM DE REFERÊNCIA NO INSTRUMENTO ANEXADO.	
84	FOLHA ACETATO TRANSPARENTE CRISTAL PARA VISORES CAIXAS DE TAMANHOS: MEDIDAS : LARGURA 21 CM X 30 CM COMPRIMENTO (TAMANHO A4) COR: TRANSPARENTE MATERIAL: PET 0,20MM ESPESSURA: 15 MICRA	