


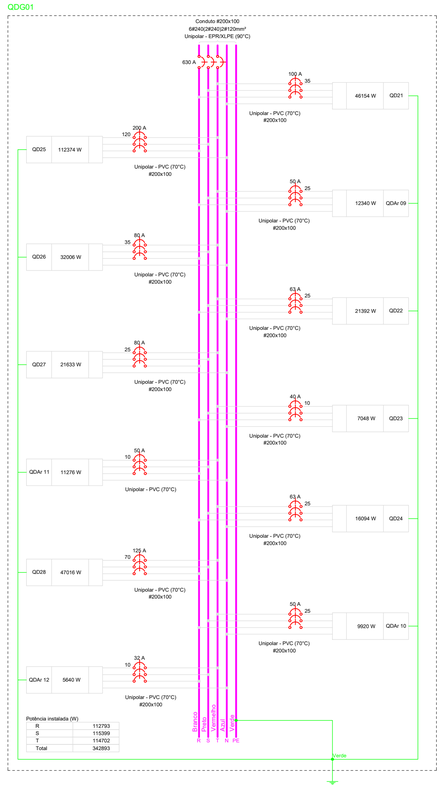


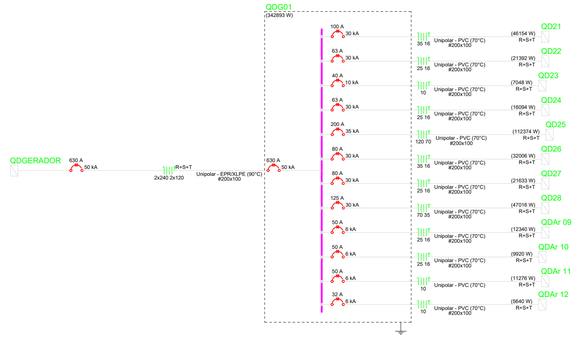

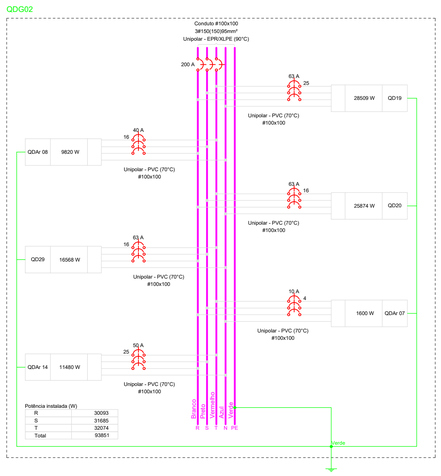

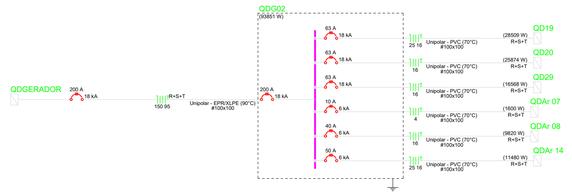

Quadro de Cargas (QDG01) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ib (A)	Icc (kA)	Disj. (A)
QD21		3F+N+T	B1	220/127 V	48299	46154	R+S+T	16200	14977	14977	1.00	0.70	115.5	80.8	35	110.0	30	100
QDAr 09		3F+N+T	B1	220/127 V	13711	12340	R+S+T	2770	4810	4760	1.00	0.70	69.4	48.6	25	89.0	6	50
QD22		3F+N+T	B1	220/127 V	22403	21392	R+S+T	7018	7228	7146	1.00	0.70	60.7	42.5	25	89.0	30	63
QD23		3F+N+T	B1	220/127 V	8188	7048	R+S+T	2300	2374	2374	1.00	0.70	14.6	10.2	10	50.0	10	40
QD24		3F+N+T	B1	220/127 V	17056	16094	R+S+T	5347	5347	5400	1.00	0.70	64.5	45.2	25	89.0	30	63
QDAr 10		3F+N+T	B1	220/127 V	11022	9920	R+S+T	1560	4180	4180	1.00	0.60	72.4	42.2	25	89.0	6	50
QD25		3F+N+T	B1	220/127 V	114003	112374	R+S+T	37287	36887	38200	1.00	0.70	204.1	142.9	120	238.0	35	200
QD26		3F+N+T	B1	220/127 V	35078	32006	R+S+T	11728	11527	8753	1.00	0.70	85.7	60.0	35	110.0	30	80
QD27		3F+N+T	B1	220/127 V	23901	21633	R+S+T	8117	6693	6824	1.00	0.70	69.6	41.7	25	89.0	30	80
QDAr 11		3F+N+T	B1	220/127 V	12529	11276	R+S+T	3600	3598	4078	1.00	1.00	41.2	41.2	10	50.0	6	50
QD28		3F+N+T	B1	220/127 V	49241	47016	R+S+T	15408	16318	15290	1.00	0.70	124.6	87.2	70	171.0	30	125
QDAr 12		3F+N+T	B1	220/127 V	6267	5640	R+S+T	1460	1460	2720	1.00	0.70	39.2	27.5	10	50.0	6	32
TOTAL					362598	342893	R+S+T	112793	115399	114702								

Quadro de Cargas (QDG02) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ib (A)	Icc (kA)	Disj. (A)
QD19		3F+N+T	B1	220/127 V	32182	28509	R+S+T	9467	9370	9673	1.00	0.72	55.2	39.7	25	89.0	18	63
QD20		3F+N+T	B1	220/127 V	29318	25874	R+S+T	8636	8602	8637	1.00	0.72	49.9	35.9	16	68.0	18	63
QDAr 07		3F+N+T	B1	220/127 V	1778	1600	R+S+T	550	550	500	1.00	0.72	7.7	3.6	4	28.0	6	10
QDAr 08		3F+N+T	B1	220/127 V	10911	9820	R+S+T	2870	3300	3450	1.00	0.72	48.1	35.4	16	68.0	6	40
QD29		3F+N+T	B1	220/127 V	18731	16568	R+S+T	5551	5433	5584	1.00	0.72	32.2	23.1	16	68.0	18	63
QDAr 14		3F+N+T	B1	220/127 V	12736	11480	R+S+T	3020	4230	4230	1.00	0.72	59.3	42.7	25	89.0	6	50
TOTAL					105676	93851	R+S+T	30093	31685	32074								

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO:CREA 7968-AM
Dados: 2025.11.19 12:15:08 -04'00'
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44

ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

DISCIPLINA
ELÉTRICA

PRANCHA
19/67

TÍTULO DA PRANCHA **QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_PE_ELE_19	**R0**	**cm**	**19/12/2024**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA
REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1
84,10x59,40