
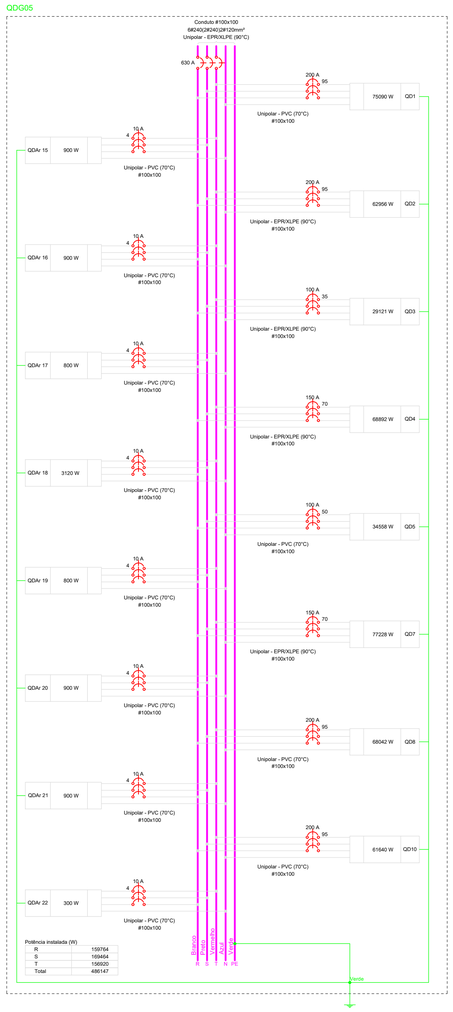


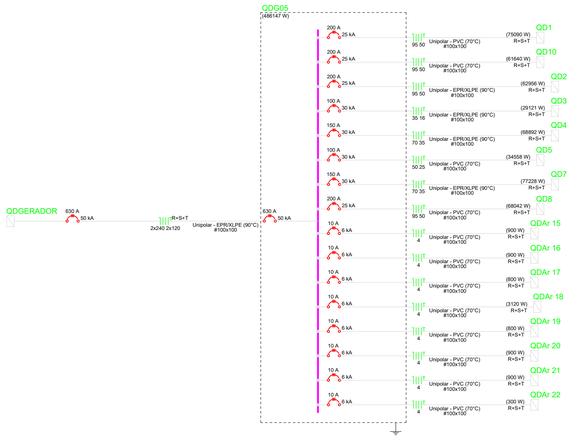

Quadro de Cargas (QDG05) - CALCADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Dis (A)
QD1		3F+N+T	B1	220/127 V	78643	75090	R+S+T	24045	26395	24650	1.00	0.70	172.4	120.7	95	207.0	36	200
QD2		3F+N+T	B1	220/127 V	66041	62956	R+S+T	20678	22278	20000	1.00	0.70	155.8	109.1	95	269.0	36	200
QD3		3F+N+T	B1	220/127 V	30833	29121	R+S+T	9161	11111	8850	1.00	0.70	82.7	64.9	35	144.0	30	100
QD4		3F+N+T	B1	220/127 V	72229	68892	R+S+T	23646	23646	21600	1.00	0.70	159.9	111.9	70	222.0	30	150
QD5		3F+N+T	B1	220/127 V	36313	34558	R+S+T	11879	11879	10800	1.00	0.70	106.6	74.6	50	134.0	30	100
QD7		3F+N+T	B1	220/127 V	80617	77228	R+S+T	25114	26714	25400	1.00	0.70	178.1	124.7	70	222.0	30	150
QD8		3F+N+T	B1	220/127 V	71235	68042	R+S+T	23221	23221	21600	1.00	0.70	159.9	111.9	95	207.0	36	200
QD10		3F+N+T	B1	220/127 V	64699	61640	R+S+T	20020	23120	19500	1.00	0.70	150.7	105.5	95	207.0	36	200
QDAr 15		3F+N+T	B1	220/127 V	1000	900	R+S+T	300	300	300	1.00	0.70	4.3	3.0	4	28.0	6	10
QDAr 16		3F+N+T	B1	220/127 V	1000	900	R+S+T	300	300	300	1.00	0.70	4.3	3.0	4	28.0	6	10
QDAr 17		3F+N+T	B1	220/127 V	889	800	R+S+T	250	300	250	1.00	0.70	4.3	3.0	4	28.0	6	10
QDAr 18		3F+N+T	B1	220/127 V	3467	3120	R+S+T	200	200	2720	1.00	0.70	13.6	9.5	4	28.0	6	10
QDAr 19		3F+N+T	B1	220/127 V	889	800	R+S+T	250	300	250	1.00	0.70	4.3	3.0	4	28.0	6	10
QDAr 20		3F+N+T	B1	220/127 V	1000	900	R+S+T	300	300	300	1.00	0.70	4.3	3.0	4	28.0	6	10
QDAr 21		3F+N+T	B1	220/127 V	1000	900	R+S+T	300	300	300	1.00	0.70	4.3	3.0	4	28.0	6	10
QDAr 22		3F+N+T	B1	220/127 V	333	300	R+S+T	100	100	100	1.00	0.70	1.4	1.0	4	28.0	6	10
TOTAL					510089	486147	R+S+T	159764	169464	156920								

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM Dados: 2025.11.19 12:16:14 -04'00'
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PAC SAÚDE

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

CNPJ
06.023.708/0001-44

DISCIPLINA
ELÉTRICA

ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

PRANCHA
21/67

TÍTULO DA PRANCHA **QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_ PE_ELE_21	**R0**	**cm**	**19/12/2024**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA
REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
FOLHA A1: **84,10x59,40**