


Legenda Detalhada	
	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
	Dispositivo de Proteção
	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A
	Caixa de medição - CELG
	Medidor monofásico
	Caixa de passagem de embutir no piso
	Caixa de passagem - embutir
	Apo pintado (ref Brum) 400x400x150 mm
	Entrada de serviço aérea - Cabo multiplex
	Acessórios p/ eletrodutos
	Armação zamak 3/4"
	Buchsa zamak 3/4"
	Calota de apo ou alumínio D=2"
	Curva 135° PVC rosca 3/4"
	Curva 90° PVC longa rosca 3/4"
	Luva PVC rosca 3/4"
	Niple 1.1/2"
	Dispositivo de Proteção
	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 40 A
	Eletroduto PVC rosca 1.1/4"
	Eletroduto, vira 3,0m 3/4"
	Material p/ entrada serviço
	Apo preformada
	Para cabo de alumínio duplex 16mm2
	Caixa inspeção de aterramento 250x250x250mm
	Cinta circular aço galvan. p/ poste D=50mm
	Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m
	Isolador rolana 600V
	Porcelana vitrada
	Pontalete de tubo ferro galvan. TN50 (2")
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Acessórios p/ eletrodutos
	Caixa PVC 4x2"
	Dispositivo Elétrico - embutido
	Placa 2x4"
	Interruptor simples - 1 tecla
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Acessórios p/ eletrodutos
	Caixa PVC 4x2"
	Dispositivo Elétrico - embutido
	Placa 2x4"
	Interruptor simples - 2 teclas
	Luminária p/ fluor. compacta longa - embutir teto
	Acessórios p/ eletrodutos
	Caixa PVC octogonal 3x3"
	Luminária e acessórios
	Luminária embutir p/ compacta longa
	Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta 135W W
	Lâmpada fluorescente
	Compacta reator não integrado - longa 55 W
	Luminária p/ lâmpada vapor de sódio ovóide - sobrepor teto
	Acessórios p/ eletrodutos
	Caixa PVC octogonal 3x3"
	Luminária e acessórios
	Ignitor 5000 V
	Luminária p/ alta pressão 250 W
	Plafonier 4"
	Reator eletromagnético p/ vapor de sódio 250 W
	Soquete base E-40
	Lâmpada de alta pressão
	Vapor de sódio ovóide 250 W
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Dispositivo de Proteção
	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A
	Quadro distrib. plástico - embutir
	Bar. int. - DIN (Ref. Heger) Cap. 8 dijs. unip. - In Perite 63A
	Relé fotoelétrico a 9,00m do piso
	Acessórios p/ eletrodutos
	Caixa PVC 4x2"
	Dispositivo Elétrico - embutido
	Placa 2x4"
	Dispositivo de Comando
	Relé fotoelétrico 220V - 1000W c/ fotocélula
	Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso
	Acessórios p/ eletrodutos
	Caixa PVC 4x2"
	Dispositivo Elétrico - embutido
	Placa 2x4"
	Placa p/ 1 função retangular 5/ placa


Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	PFA	In (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Dij (A)	dV par (V)	dV total (V)	Status
1	Iluminação	F+N	BT	220 V	2	2	194	194	R	194			1,00	0,80	1,4	1,5	17,5	10,0	0,23	2,10	Ok
b							0	0	R							1,00	0,0				Ok
f					1		28	18	R	18						0,80	1,0				Ok
g					1		28	18	R	18						0,80	0,9				Ok
h					1	1	62	55	R	55						0,80	0,7				Ok
i					1	1	62	55	R	55						0,80	0,4				Ok
l					1	1	33	24	R	24						0,80	1,4				Ok
k					1	1	33	24	R	24						0,80	1,2				Ok
2	Tomada	F+N+T	BT	220 V		10	1250	1000	R	1000			1,00	0,80	8,4	2,5	24,0	10,0	0,53	2,40	Ok
3	Poste	F+N	BT	220 V		8	2198	2000	R	2000			1,00	0,80	6,2	1,5	17,5	10,0	2,17	4,04	Ok
a							1099	1000	R	1000						1,00	5,0				Ok
c							1099	1000	R	1000						0,80	6,2				Ok
d	Poste	F+N	BT	220 V		4	1099	1000	R	1000			1,00	0,80	6,2	1,5	17,5	10,0	3,23	3,23	Ok
							1099	1000	R	1000						0,80	6,2				Ok
TOTAL					2	2	2	12	10	4792	4194	R				4194	0	0			

QD1 (Quadro de Distribuição)

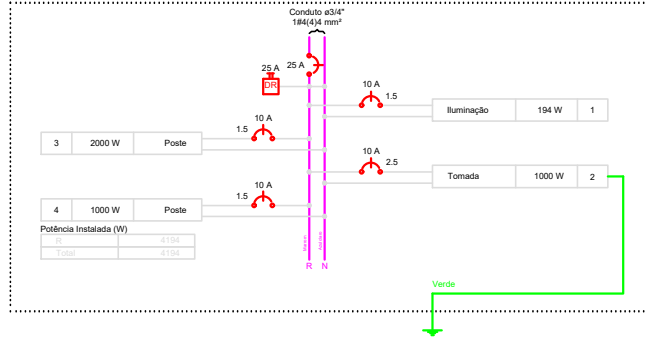

Legenda	
	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
	Caixa de passagem de embutir no piso
	Entrada de serviço aérea - Cabo multiplex
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ fluor. compacta longa - embutir teto
	Luminária p/ lâmpada vapor de sódio ovóide - sobrepor teto
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Relé fotoelétrico a 9,00m do piso
	Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso
	Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

QD1 (Quadro de Distribuição)

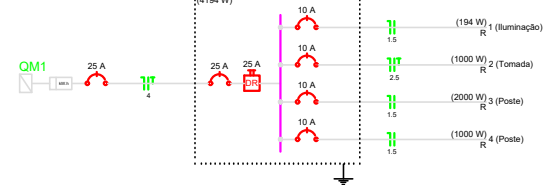

Norma Técnica P. de Arquit.
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618417-045

PROPRIETÁRIO

ENGENHEIRO

CONSTRUTOR

ELÉTRICO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO - PB
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ, S/N - BAIRRO: SÃO JOSÉ
OBS: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

TRABALHOS TÉCNICOS		DATA
PROF.	NOME	2025
PRANCHA	DESENHO / ESCALA	
02/02	1/100	