



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA – RUA J

Documento: Anexo do Projeto Padronizado de Engenharia - RIT - Relatório Técnico - Blocos da Rua J - Página 1/6 - Hash MD5: 9b7efe94cc205852199d7006b9b5c253



INDICE

1. OBJETIVO	Erro! Indicador não definido.
2. LOCALIZAÇÃO	3
3. ANEXO I – EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS.....	4
4. CONCLUSÕES	Erro! Indicador não definido.
5. REFERÊNCIAS	Erro! Indicador não definido.



1. OBJETIVO

Avaliar as condições das instalações elétricas dos padrões de entrada nos blocos da Rua “J”, na Vila Residencial dos Afonsos, dos blocos nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 e 19 da Rua J da Vila Residencial dos Afonsos, com apresentação de fotos, desde a chave geral, de entrada, até onde ficam os medidores de energia dos apartamentos e área comum. Este relatório apresenta as conclusões tiradas na inspeção realizada no dia 07/10/2024.

2. LOCALIZAÇÃO

Os Blocos se localizam na Rua J da Vila Residencial dos Afonsos, conforme mostra a Figura 1.


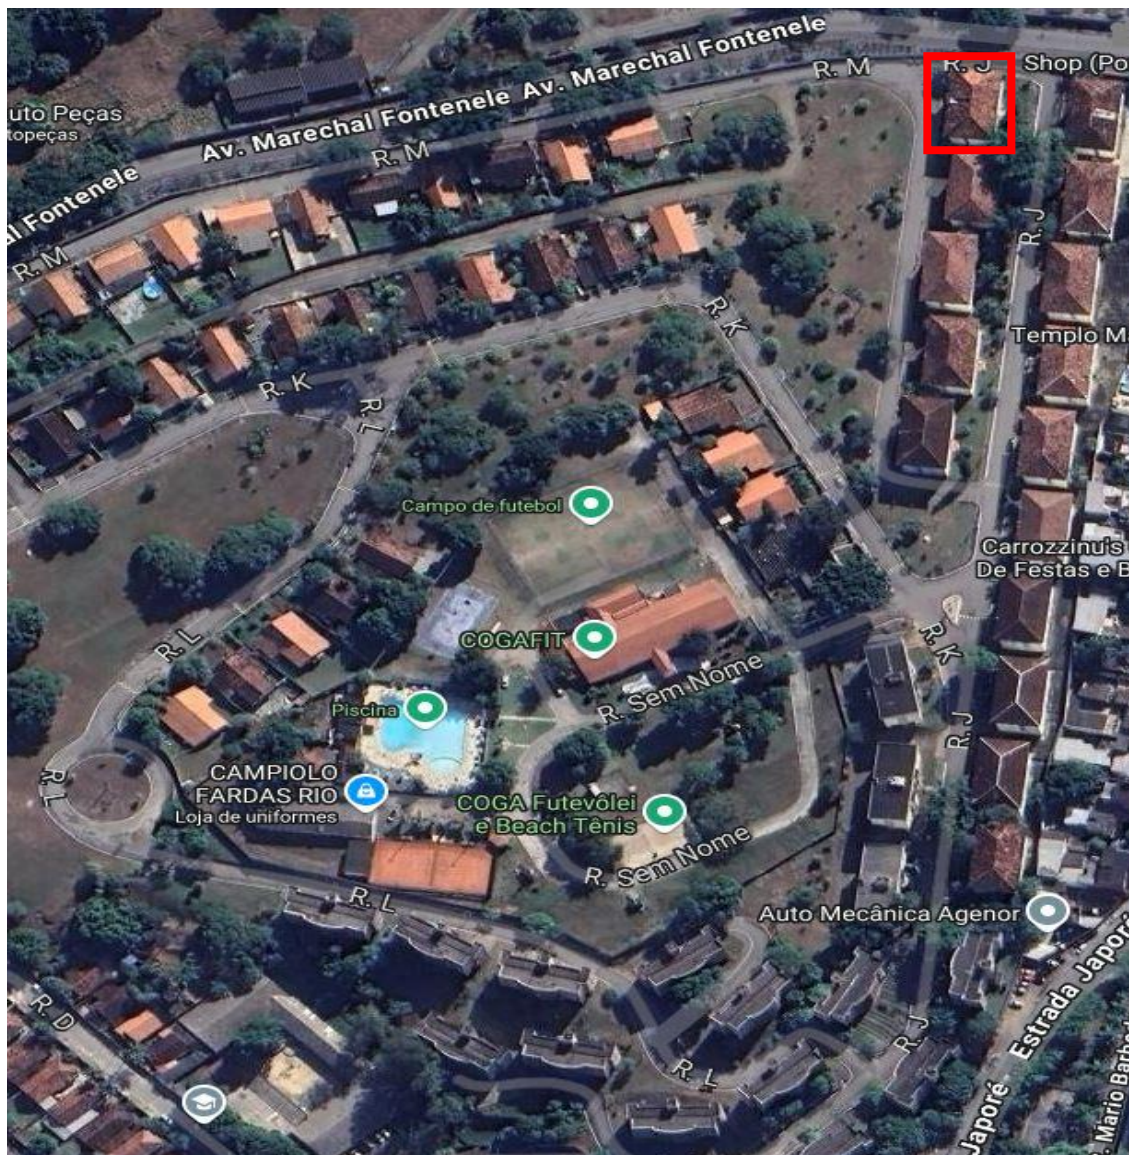


Figura 1 – Localização

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA	ENDEREÇO RUA J	Ano 2024	Folha 3/5
----------------------------------	-------------------	-------------	--------------



3. ANEXO I – EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

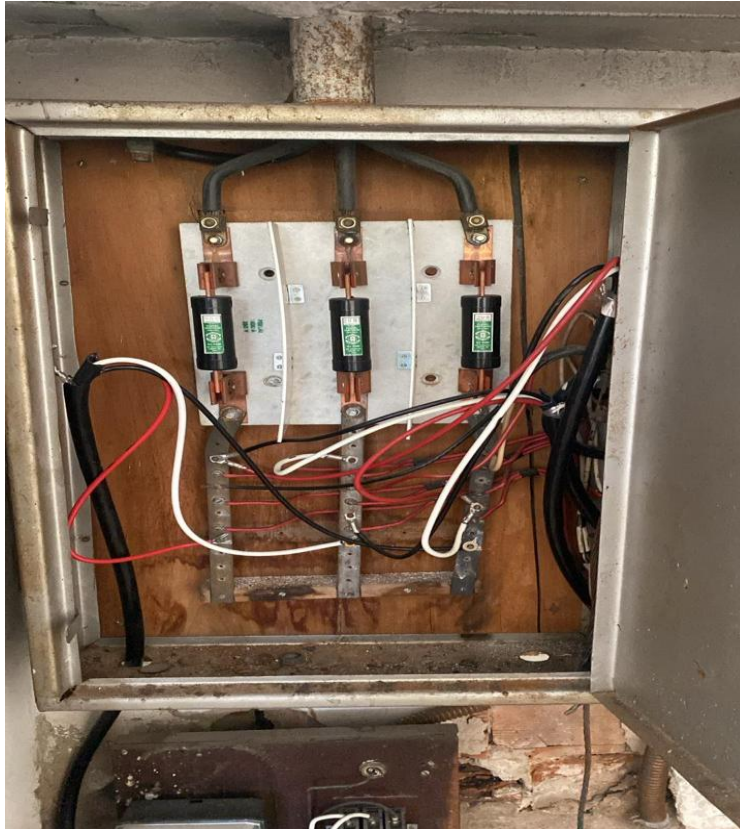



4. CONCLUSÕES

- Foram observados pontos de oxidação (zinabre) em conectores que ligam os cabos de alimentação (entrada) nos barramentos.
- Diversos parafusos que fixam os terminais dos cabos aos barramentos apresentam ferrugem.
- Parafusos dos bornes de diversos disjuntores com ferrugem.
- Ausência de conectores nas extremidades de diversos cabos que ligam os barramentos aos medidores de energia.

Tudo o que foi observado compromete a instalação elétrica, causando mau contato, aumentando a resistência a passagem da corrente elétrica, gerando por sua vez um aquecimento que pode vir a causar um curto-circuito uma vez que esse aquecimento, não desejável, compromete a isolamento (proteção) dos condutores.

5. REFERÊNCIAS

NORMA BRASILEIRA 5410 – ABNT NBR 5410

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA	ENDEREÇO RUA J	Ano 2024	Folha 5/5
--	---------------------------------	---------------------------	----------------------------



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo do Projeto Padronizado de Engenharia - RIT - Relatório Técnico - Blocos da Rua J
Data/Hora de Criação:	28/05/2026 14:48:17
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	9b7efe94cc205852199d7006b9b5c253
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA no dia 28/05/2026 às 13:31:50 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten MAICCON MARTINS BARROS no dia 28/05/2026 às 13:43:18 no horário oficial de Brasília.