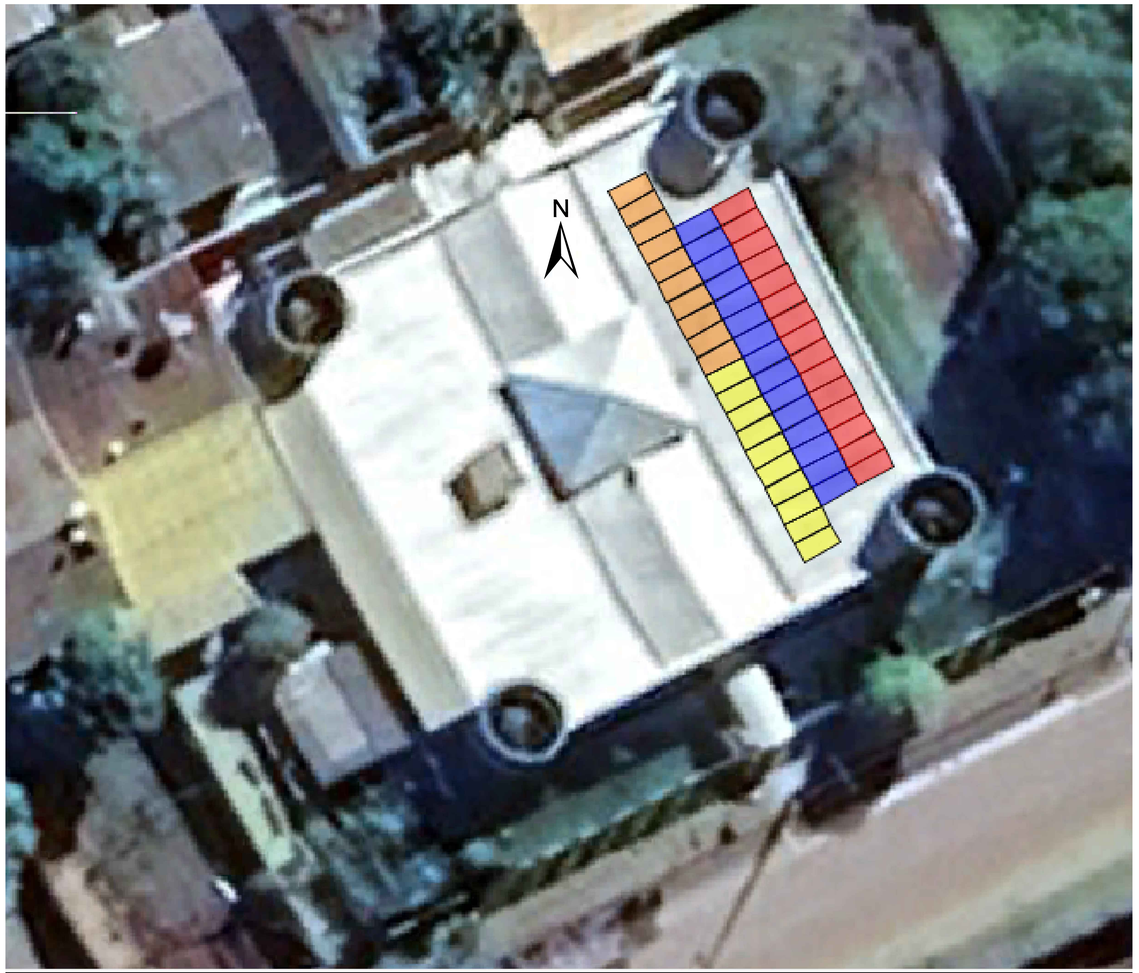


PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO DOS MÓDULOS
SEM ESCALA

NOTAS:

1. O inversor fotovoltaico será posicionado em um local de fácil acesso, facilitando futuras manutenções e inspeções;

2. A injeção de energia na rede elétrica somente será permitida após a instalação do medidor bidirecional pela COPEL;

3. O sistema de entrada de energia apresenta boas condições técnicas e estruturais, estando apto para a instalação do novo medidor;

4. Toda a instalação elétrica será realizada em conformidade com as normas da ABNT, especialmente a NBR 5410 e a NBR 14039;

5. Os disjuntores utilizados na instalação deverão possuir certificação do INMETRO, assegurando a qualidade e a segurança dos componentes;

6. Para que a COPEL aprove a vistoria da obra, será obrigatória a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução, devidamente registrada no CREA competente;

7. A sinalização de advertência deverá ser confeccionada em chapa metálica, com espessura mínima de 1 mm, podendo ser gravada ou esmaltada a fogo, e fixada de forma segura com parafusos ou rebites.


8. Caso necessário, em função do distanciamento entre as usinas e o quadro de proteção CA, as bitolas dos cabos deverão ser recalculadas, com possível adoção de seções superiores, a fim de compensar eventuais quedas de tensão e garantir conformidade com os limites normativos.

9. Não será prevista a instalação de string box com dispositivos de proteção em corrente contínua (CC) antes do inversor (conjunto separado do inversor), uma vez que o próprio inversor já possue chaves seccionadoras e proteções internas adequadas para o seccionamento e a segurança do circuito CC, atendendo às exigências normativas. Portanto, o inversor a ser instalado deve atender a essa configuração, incorporando proteção e chave seccionadora CC integradas.


10.Todos os cabos considerados nos dimensionamentos deste projeto possuem isolação EPR ou XLPE, com temperatura DO condutor de 90 °C, classe de isolação de 1 kV e método de instalação B1, conforme critérios técnicos e referências normativas aplicáveis. Tabela 37 da NBR 5410. Na execução todo o cabeamento deverá estar de acordo com o projeto.

OBS. O solicitante da conexão deve requerer a vistoria à distribuidora responsável no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de emissão do parecer de acesso. Caso esse prazo não seja respeitado, as condições de conexão definidas anteriormente serão automaticamente canceladas, salvo se houver um novo acordo entre as partes estabelecendo outro prazo.

Diagrama Multifilar 1 - Usina Fotovoltaica CMEI Amor Perfeito

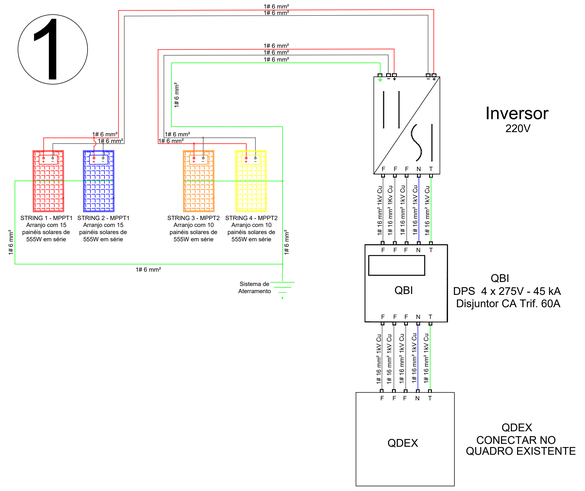


DETALHE DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR E QBI

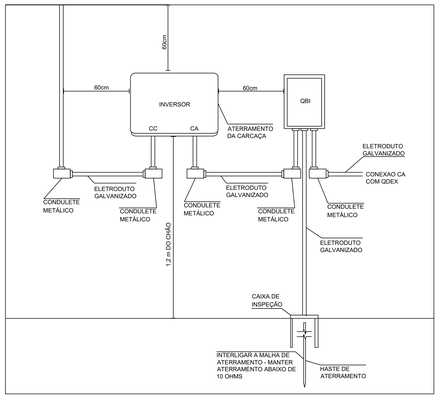

CMEI AMOR PERFEITO				
PLACAS	POTÊNCIA DOS PAINÉIS	POTÊNCIA TOTAL	INVERSOR	TENSÃO
50	555W	27,750kWp	1x20kVA	220V

Diagrama Multifilar - Entrada de Energia

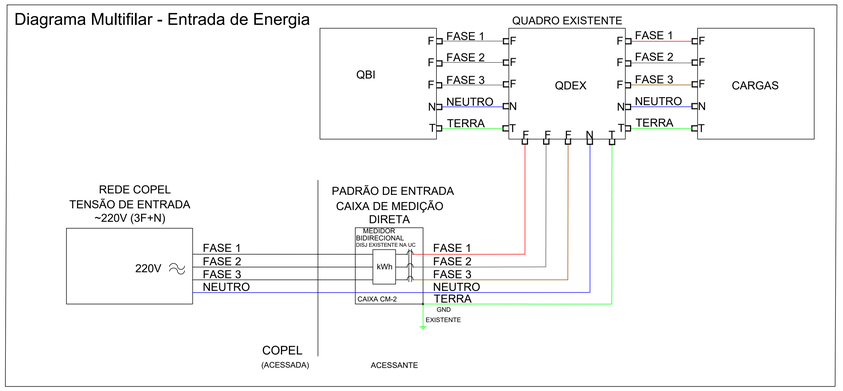

PLACA DE ADVERTENCIA
A SER FIXADA NA CAIXA
DE MEDIÇÃO DO
PADRÃO DE ENTRADA
ATRAVÉS DE REBITE



DETALHE PLACA DE AVISO
SEM ESCALA

ELÉTRICO

Proprietário
Município de Campo Mourão

Obra
Instalação de Usisa Solar Fotovoltaica no CMEI Amor Perfeito

Conteúdo
Diagramas Multifilares;
Planta de Locação dos Módulos;
Nota, descritivo, tabela de distribuição dos painéis solares e detalhamento.

Localização
Av. Manoel Nogueira, 1622

CEP	Bairro	Município
87305-150	Jardim Lar Parana	Campo Mourão

Área

Proprietário
Município de Campo Mourão
CNPJ: 75.904.524/0001-06

Responsável técnico
Campo Mourão
CNPJ: 75.904.524/0001-06

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE HOINOSKI DOS ANJOS
Data: 07/02/2026 09:20:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Hoinoski dos Anjos
CREA - PR-219041/D

Data	Desenho	ART	Folha
02/2026	Stephanni Ferrarezi	1720260746502	01/01