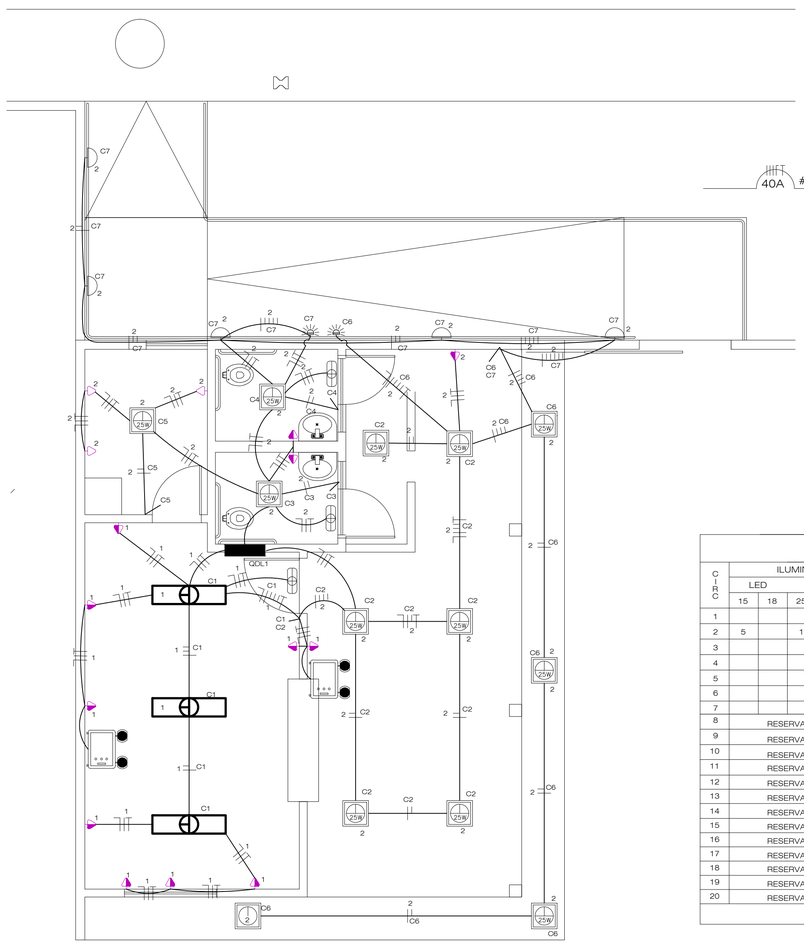

ESQUEMA UNIFILAR
QDL01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ(42DJ)

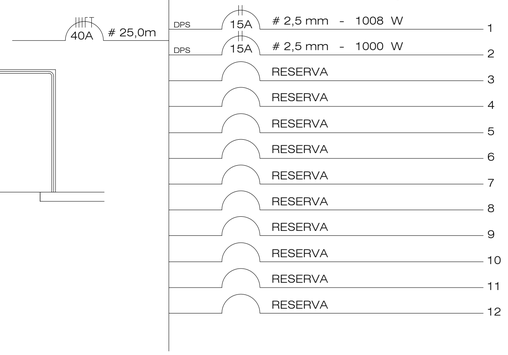

QUADRO DE CARGAS QDL1

CIRC	ILUMINAÇÃO				TOMADAS				CARGAS			
	LED				LED TUB.	(W)	(W)	(W)	POTÊNCIA	FASE A	FASE B	FASE C
	15	18	25	36	36	100	2000	4000		A	B	C
1				3		9			1008W	1008W		
2	5		13			6			1000W		1000W	
3												
4												
5												
6												
7												
8	RESERVA											
9	RESERVA											
10	RESERVA											
11	RESERVA											
12	RESERVA											
13	RESERVA											
14	RESERVA											
15	RESERVA											
16	RESERVA											
17	RESERVA											
18	RESERVA											
19	RESERVA											
20	RESERVA											
								TOTAL =	2008W	1008W	1000W	

SIMBOLOGIA

	RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	S$S	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES – CX. 4X2 – H=1,20
	LUMINARIA DE SOBREPOR CALHA LED NO TETO (2x18W)	Sp	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO – CX. 4X2 – H=1,20
	LUMINARIA DE SOBREPOR CALHA LED NO TETO (2x9W)		POSTE LONDRINA EM ALUMINIO, 02 GLOBOS H= 3.00m, 02 LED 50W
25W	PONTO DE LUZ PLAFON SOBREPOR LED 25W TETO		02 REFLETOR LED HOLOFOTE 400W PROVA D'ÁGUA IP66 220V
18W	PONTO DE LUZ PLAFON SOBREPOR LED 18W TETO		DICRÓICA LED 9W
	ARANDELA DE PAREDE LAPADA EM LED 12W NA PAREDE		PAR 20 LED – 50W
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		QUADRO DE DISTRIBUICAO AUXILIAR – H=1,50
	PONTO DE INTERFONE		TUBULACAO QUE SOBE
	TOMADA DE LIGACAO DO CONDICIONADOR DE AR		TUBULACAO QUE DESCE
	PONTO DE LIGACAO DO CHUVEIRO		CONDUTORES NEUTRO–FASE–RETORNO–TERRA E RETORNO DA CAMPAINHA
	TOMADA BAIXA – H=0,30 DO PISO (CX.4x2)		ELETRODUTO NO PISO
	TOMADA MEDIA – H=1,30 DO PISO (CX.4x2)		ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE
	TOMADA ALTA – H=1,80 DO PISO (CX.4x2)		PONTO PARA ANTENA TV (CX.4x2)
S	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES –CX. 4X2 – H=1,20		TOMADA DE PISO (CX.4x2)
S$S	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES – CX. 4X2 – H=1,20		
	TOMADA FONE – H=0,30 DO PISO (CX.4x2)		
	TOMADA FONE – H=1,30 DO PISO (CX.4x2)		
	PVC RIG.EMBUTIDO NO PISO Ø 25 e 32mm		
	FITA DE LED CORTINEIRO		
	PERFIL DE LED EMBUTIDO		

NOTAS : – TODA TUBULACAO NAO ESPECIFICADA SERA 3/4"–PVC
– TODA CABEACAO NAO ESPECIFICADA SERA #2,5mm2, SENDO
FASE "A" – AMARELO RETORNO – CINZA
FASE "B" – BRANCO NEUTRO – AZUL
FASE "C" – VERMELHO TERRA – VERDE / AMARELO
– AS EMENDAS EM CABOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM CONECTORES TIPO SCOTCHLOK DA 3M E TERMINAIS PRE ISOLADOS DA CONEXAO DE TOMADAS/INTERRUPTORES E LUMINARIAS.

LUMINARIA DE EMERGENCIA 02 FAROIS 10W–TIPO FAROLETE

ZAMPAR EMPREENDIMENTOS
RUA RODOLFO ALFREDO SCHLATTER, 270, ITAMBE-Pr.
FONE (44) 984490658 - carioszampar1@gmail.com

PROPRIEDADE DE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

DESENHO: CARLOS	LOCAL: LOTE Nº 76D2A - GLEBA DO RIBEIRÃO IJUHY ITAMBÉ PARANÁ	DATA: __/__/__
RESP. TÉCNICO: MICHELLE CRISTINA DUARTE:02249959998 Assinado de forma digital por MICHELLE CRISTINA DUARTE:02249959998 Dados: 2026.03.09 10:15:28 -03'00' MICHELLE CRISTINA DUARTE ENG. CIVIL CREA 061512-D/Pr.	TITULO: LANCHONETE COMPLEXO EXPORTIVO (GINASIO DE EXPORTE) PROJETO ELETRICO	N.F./F.N. 03/01