

AM-640 / AM-640N

LANÇADOR DE MUNIÇÃO 40mm

O lançador foi projetado para facilitar a operação e disparar munições padrão de 40 mm. Ele é equipado com dispositivos de segurança de manipulação, descarte e mecanismo de neutralização. O Lançador está especialmente adaptado para operações de Manutenção de Ordens conduzidas por Forças Policiais ou Operações de Manutenção da Paz realizadas pelo Exército sob o serviço das Nações Unidas - ONU.

ESPECIFICAÇÕES

Calibre: 40mm

Sistema operacional: Basculamento do cano

Sistema de disparo: Ação dupla (DAO)

Cano

Comprimento: 355 mm

Raiamentos: 6 raia Alumínio
de alta resistência

Comprimento total: 704 mm

Altura total: 195 mm

Largura total: 51 mm

Peso total: 2.550 g

Mira: Fixa

Estrutura das empunhaduras: Polímero (preto ou laranja - opcional) com apoio de borracha

Dispositivos de segurança

Trava de mecanismo (segurança para manuseio e transporte)

Anti-disparo por queda

Chave de neutralização (Somente para o lançador AM-640/N)

Acabamento: Pintura preta

Acessórios: Trilho Picatinny, Bandoeira e Escova de limpeza


Acessórios opcionais: Mira óptica e cartucheira

I-REF

É dotado de um chip (I-REF) que possibilita a rastreabilidade do lançador.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, desde que armazenado na embalagem original, em local fresco, seco e arejado, distante de paredes, teto e chão e ao abrigo da luz solar.

As dimensões e peso do produto possuem tolerância de 10%, para mais e para menos.

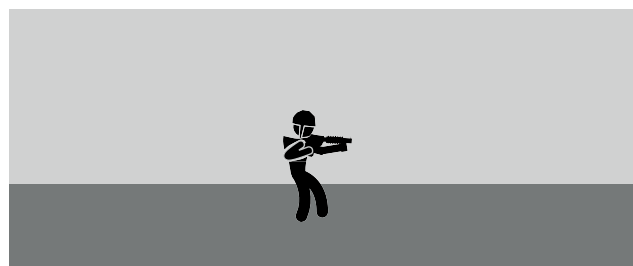

INFORMAÇÃO DE EMBARQUE

Quantidade por embalagem: 1 Lançador

Tipo de embalagem: 4G, papelão

Dimensões da embalagem: 800 mm x 410 mm x 250 mm

Peso bruto total: 3.7 kg

ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado por pessoas treinadas e legalmente autorizadas.

Se mal utilizado, pode causar ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.

FT0123_640-151_V00



Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Todas as especificações de desempenho são baseadas em testes realizados à temperatura ambiente e sob condições de pressão atmosférica ao nível do mar.

Imagens meramente ilustrativas.

Para maximizar a vida útil, mantenha os produtos armazenados na embalagem original, em local fresco, seco e local ventilado, longe de paredes, teto, umidade e do chão. Evitar a luz solar direta e temperaturas extremas.

CONDORS.A. INDÚSTRIA QUÍMICA

Rua Armando Dias Pereira 160, Adrianópolis

Nova Iguaçu - RJ- CEP: 26053-640

Telefone: +55 21 2886-8747

www.condornaletal.com.br

Empresa Certificada: ISO 14001 | ISO 9001

