PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA
ADMINISTRAÇÃO - 2025-2028

CADERNO DE DETALHAMENTO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

CEI PREFEITO HYLÁRIO ZEN

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

-EXTINTORES;
-LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA;
-SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL;
-ALARME DE INCÊNDIO;

BRUSQUE.SC 18/11/2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SCHLINDWEIN
Data: 19/11/2025 16:49:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. CIVIL: MARIA HELENA SCHLINDWEIN – CREA SC: 154789-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA
ADMINISTRAÇÃO - 2025-2028

CADERNO DE DETALHAMENTO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

-EXTINTORES;
-LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA;
-SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL;
-ALARME DE INCÊNDIO;

BRUSQUE.SC 18/11/2025

SIE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA

PREFEITURA DE BRUSQUE

ENG. CIVIL: MARIA HELENA SCHLINDWEIN – CREA SC: 154789-6

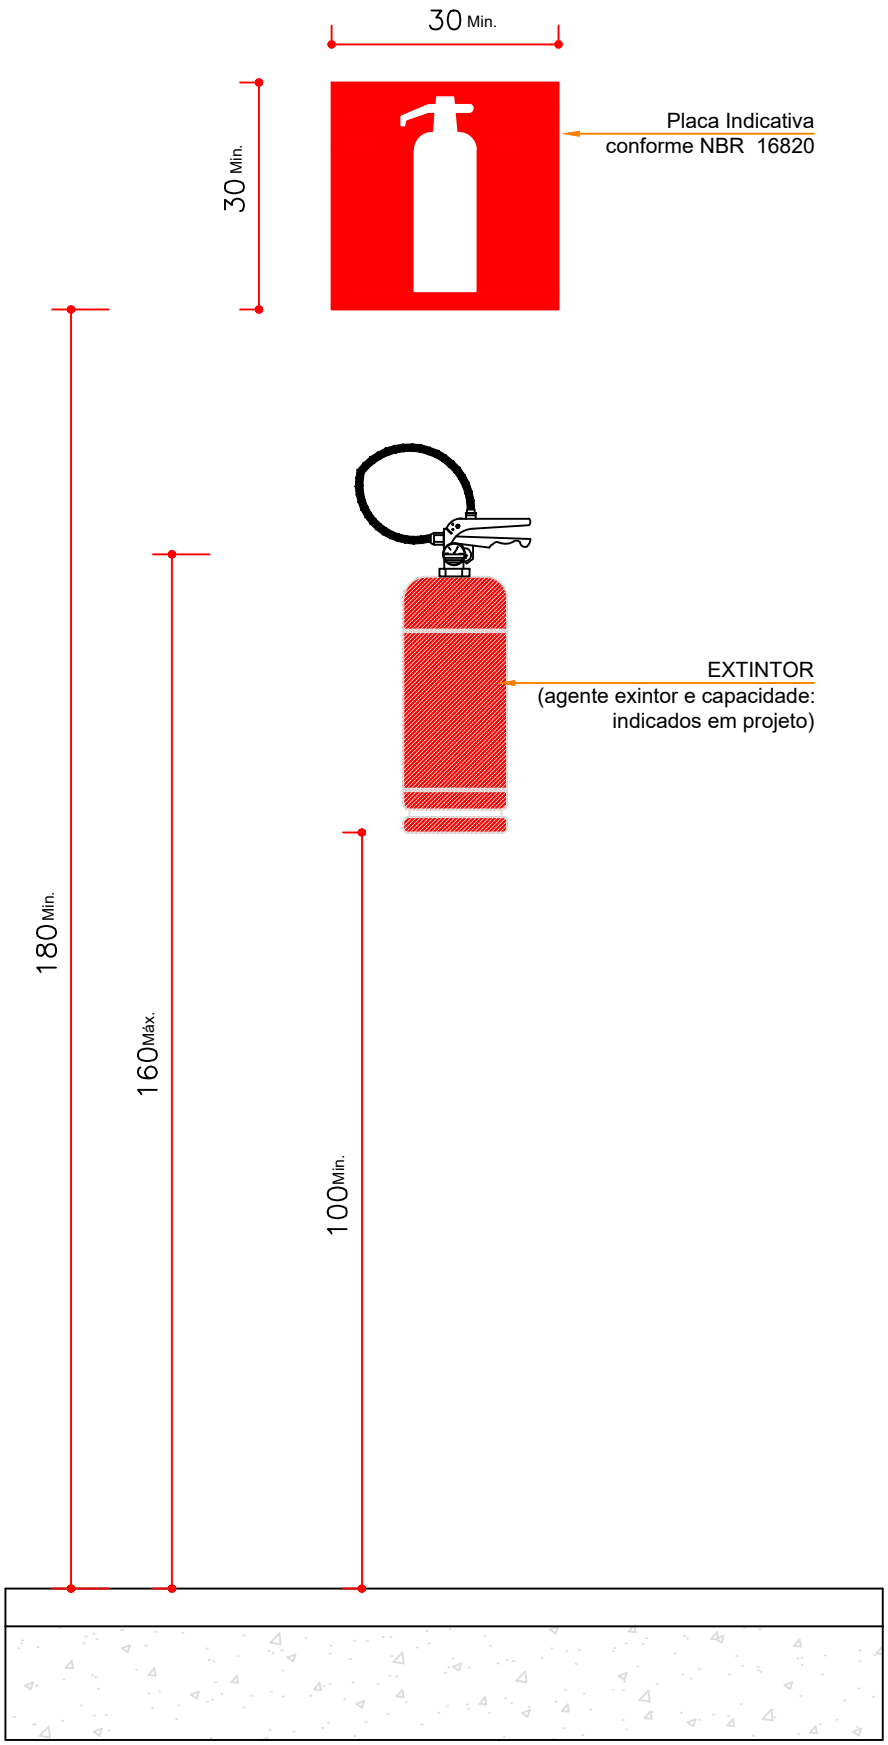

VISTA FRONTAL
Detalhe 01 Extintor
ESC.: 1/10

OBS: O suporte de fixação, em aço galvanizado, deverá suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho a ser instalado.

EI-01

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

VISTA

BRUSQUE.SC
28/10/2025

Rev. 01
ESC
Indicadas

PREFEITURA DE BRUSQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA
ADMINISTRAÇÃO - 2025-2028

CADERNO DE DETALHAMENTO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

-EXTINTORES;
-LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA;
-SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL;
-ALARME DE INCÊNDIO;

BRUSQUE.SC 18/11/2025

SIE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA

PREFEITURA DE BRUSQUE

ENG. CIVIL: MARIA HELENA SCHLINDWEIN – CREA SC: 154789-6

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
BLOCO AUTÔNOMO – LED



VISTA FRONTAL
ESC.: 1/5



VISTA LATERAL
ESC.: 1/5

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
BLOCO AUTÔNOMO COM 2 FARÓIS LED

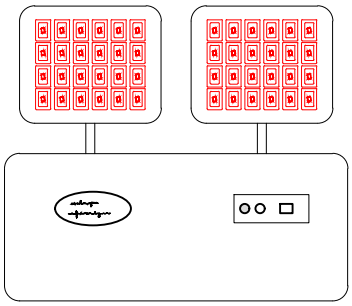

VISTA FRONTAL
ESC.: 1/5

ESPECIFICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:

– AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70°C POR NO MÍNIMO 1 HORA;
– O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE SER DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE A SUA COMBUSTÃO NÃO PROVOQUE EMANAÇÃO DE GASES TÓXICOS;
– TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER PROTEJIDAS CONTRA CORROSÃO;
– OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINAÇÃO REFLETIVA;
– QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA PARA NÃO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO;
– OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER INSTALADOS ABAIXO DA POSIÇÃO SUPERIOR DA SAÍDA/EXAUSTÃO DA FUMAÇA. POR EXEMPLO: ABERTURAS ELEVADAS, PORTAS, ETC, COMO MOSTRA DETALHAMENTO;
– EM ALGUNS CASOS ADMITE–SE A INSTALAÇÃO IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ESQUADRIAS, NESTES CASOS HAVERÁ INDICAÇÃO NO PROJETO;
– DEVE SER PREVISTA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODAS AS CIRCULAÇÃO, ACESSOS, ESCADAS, ÁREA DE ESCAPE E SUBSOLOS;
– A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ A ABNT NBR–10.898 VIGENTE;
– A DISTÂNCIA MÁX. DE 2 PONTOS DE ILUMIN. DE EMERGÊNCIA É DE 4 VEZES A ALTURA DA INSTALAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 15m;
– A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS INSTALADAS EM ÁREAS ONDE SEJA PREVISTO O INCÊNDIO NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 30Vcc;
– O PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ FICAR DISPONÍVEL P/ VISTORIA DO CBMSC.
– A COMUTAÇÃO DE ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NÃO PODE SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS.

NOTA IMPORTANTE:

A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR
UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAÇÃO A NÍVEL DO PISO DE:
1 – 5 LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS, PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10M E OBSTÁCULOS)
2 – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ELEVADORES, LOCAIS DE REFÚGIOS).

ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA:

A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE RESPEITAR AS DEFINIÇÕES ADOTADAS NO PROJETO ELÉTRICO. SENDO ASSIM, PARA REALIZAR A LIGAÇÃO DOS BLOCOS AUTÔNOMOS NA REDE ELÉTRICA DEVE–SE VERIFICAR PROJETO ELÉTRICO DESENVOLVIDO PARA TAL.

LE-01

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO

VISTA

BRUSQUE.SC
28/10/2025

Rev. 00
ESC
Indicadas

PREFEITURA DE BRUSQUE

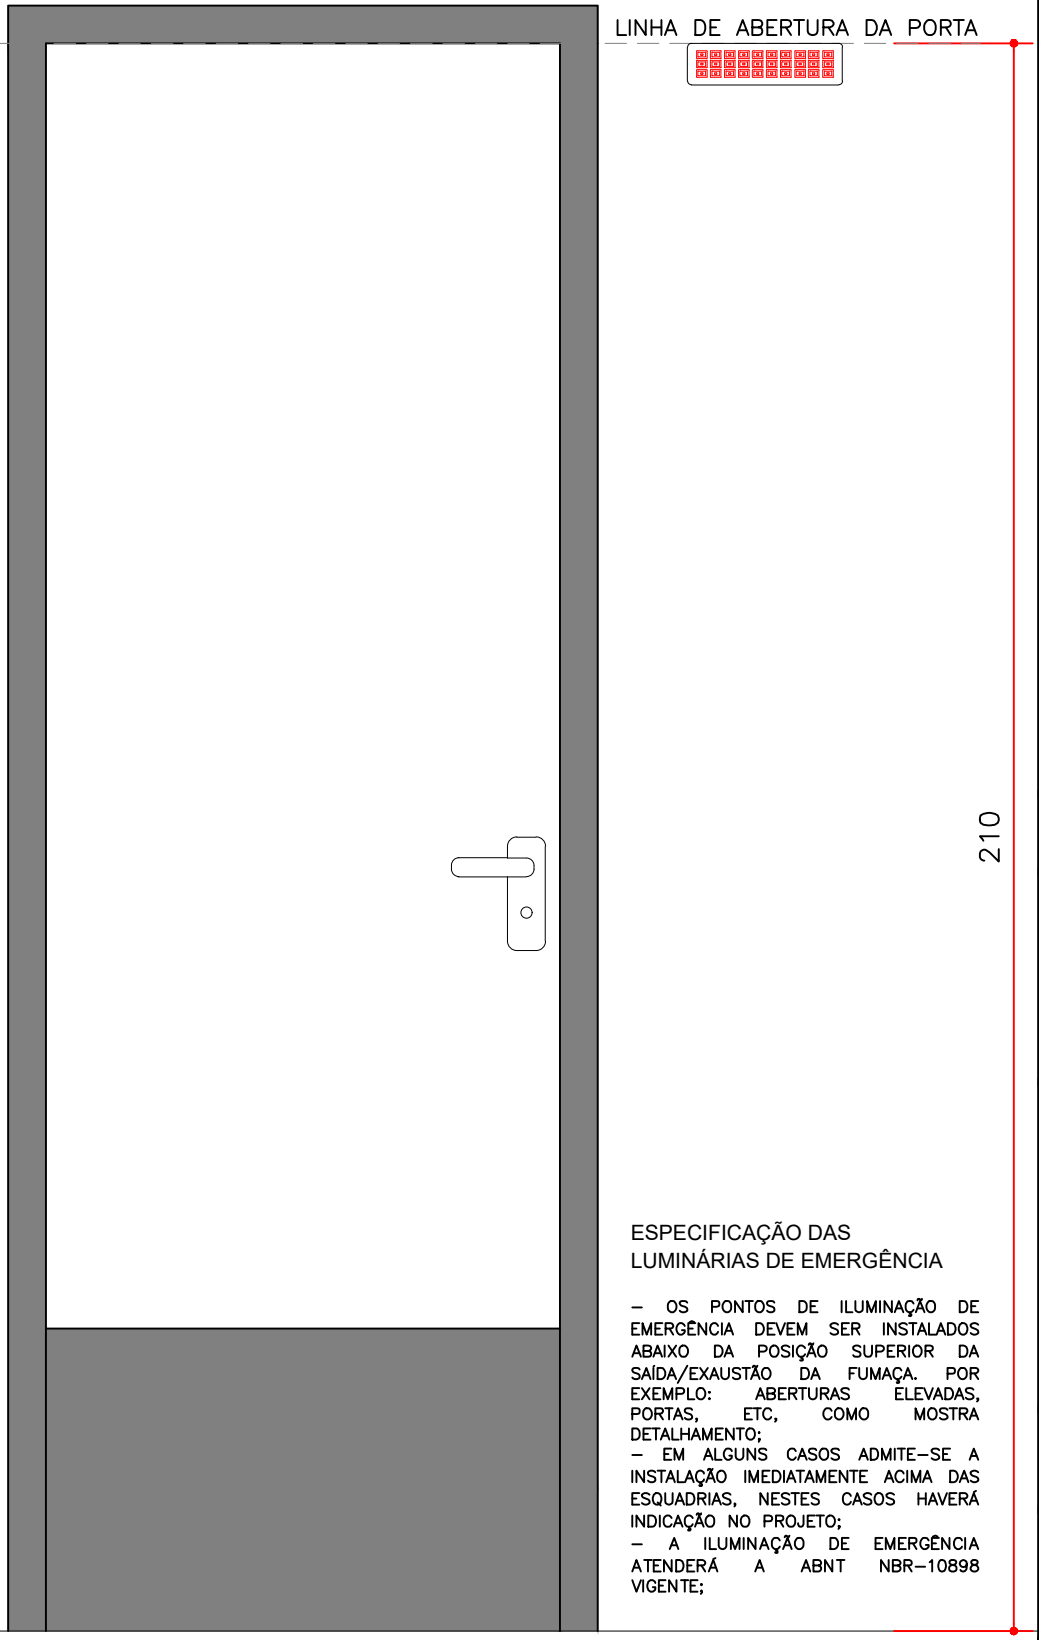

ESPECIFICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

– OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER INSTALADOS ABAIXO DA POSIÇÃO SUPERIOR DA SAÍDA/EXAUSTÃO DA FUMAÇA. POR EXEMPLO: ABERTURAS ELEVADAS, PORTAS, ETC, COMO MOSTRA DETALHAMENTO;
– EM ALGUNS CASOS ADMITE–SE A INSTALAÇÃO IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ESQUADRIAS, NESTES CASOS HAVERÁ INDICAÇÃO NO PROJETO;
– A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ A ABNT NBR–10898 VIGENTE;

VISTA FRONTAL – INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
Detalhe 01 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
ESC.: 1/10

LE-01

PADRONIZAÇÃO DE DETALHAMENTO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO

VISTA

BRUSQUE.SC
28/10/2025

Rev. 00
ESC Indicadas

PREFEITURA DE BRUSQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA
ADMINISTRAÇÃO - 2025-2028

CADERNO DE DETALHAMENTO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

-EXTINTORES;
-LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA;
-SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL;
-ALARME DE INCÊNDIO;

BRUSQUE.SC 18/11/2025

SIE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA

PREFEITURA DE BRUSQUE

ENG. CIVIL: MARIA HELENA SCHLINDWEIN – CREA SC: 154789-6

TABELA 1 - DIMENSÕES MÍNIMAS E DISTÂNCIAS ENTRE PONTOS DE SAL

TAMANHO DA PLACA (L x H)	MOLDURA DAS LETRAS (L x H)	TRAÇO DAS LETRAS	DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE SAL
25 x 16 cm	4 x 9 cm	1 cm	15 m
50 x 32 cm	8 x 18 cm	2 cm	30 m
75 x 48 cm	12 x 27 cm	3 cm	50 m
100 x 64 cm	16 x 36 cm	4 cm	70 m
125 x 80 cm	20 x 45 cm	5 cm	85 m
150 x 96 cm	24 x 54 cm	6 cm	100 m
Nota L=largura; H=altura			

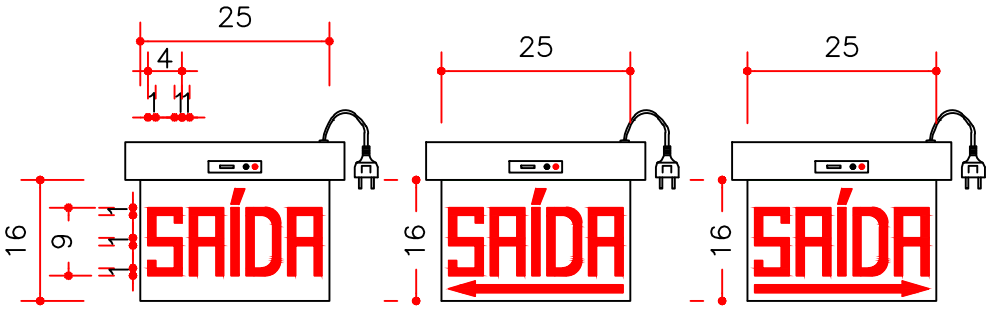

SAL LED SAÍDA DE EMERGÊNCIA – DISTÂNCIA MÁXIMA 15m
ESC.: 1/10

ESPECIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (SAL) LED:

– AS SALs EM LED DEVEM POSSUIR FUNDO BRANCO LEITOSO E MENSAGENS E SÍMBOLOS NA COR VERMELHO;
– AS PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL) DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70°C POR NO MÍNIMO 1 HORA;
– O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA SAL DEVE SER DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE A SUA COMBUSTÃO NÇAO PROVOQUE EMANAÇÃO DE GASES TÓXICOS;
– A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL DEVE ASSINAL TODAS AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO, OBSTÁCULOS, SAÍDAS, ESCADAS, ETC;
– A SAL DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORA
– A TENÇÃO MÁXIMA DA SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30Vcc;
– A DISTÂNCIA MÁX. DE 2 PONTOS DE SAL É INDICADA NA TABELA 01
– O PROJETO DEVERÁ FICAR DISPONÍVEL P/ VISTORIA DO CBMSC
– A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER INSTALADA DE MODO QUE NÃO FIQUE SUPERIOR ÀS ABERURAS DOS AMBIENTES, COMO ABERTURAS QUE CORRESPONDEM A PASSAGENS DA ROTA DE FUGA DA EDIFICAÇÃO QUE CONDUZEM PARA O EXTERIOR.
– NOS CASOS ONDE NÃO É POSSÍVEL INSTALAR ABAIXO DAS ABERTURAS ELAS PODERÃO SER LOCADAS NO MÁXIMO A 10cm ACIMA DO VÃO DA ESQUADRIA.

NOTA IMPORTANTE:

AS DIMENSÕES DAS SALs ADOTADAS ESTÃO INDICADAS NO PROJETO

SAL-02

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (SAL) LED.

VISTA

BRUSQUE.SC
28/10/2025

Rev. 00
ESC
Indicadas

PREFEITURA DE BRUSQUE

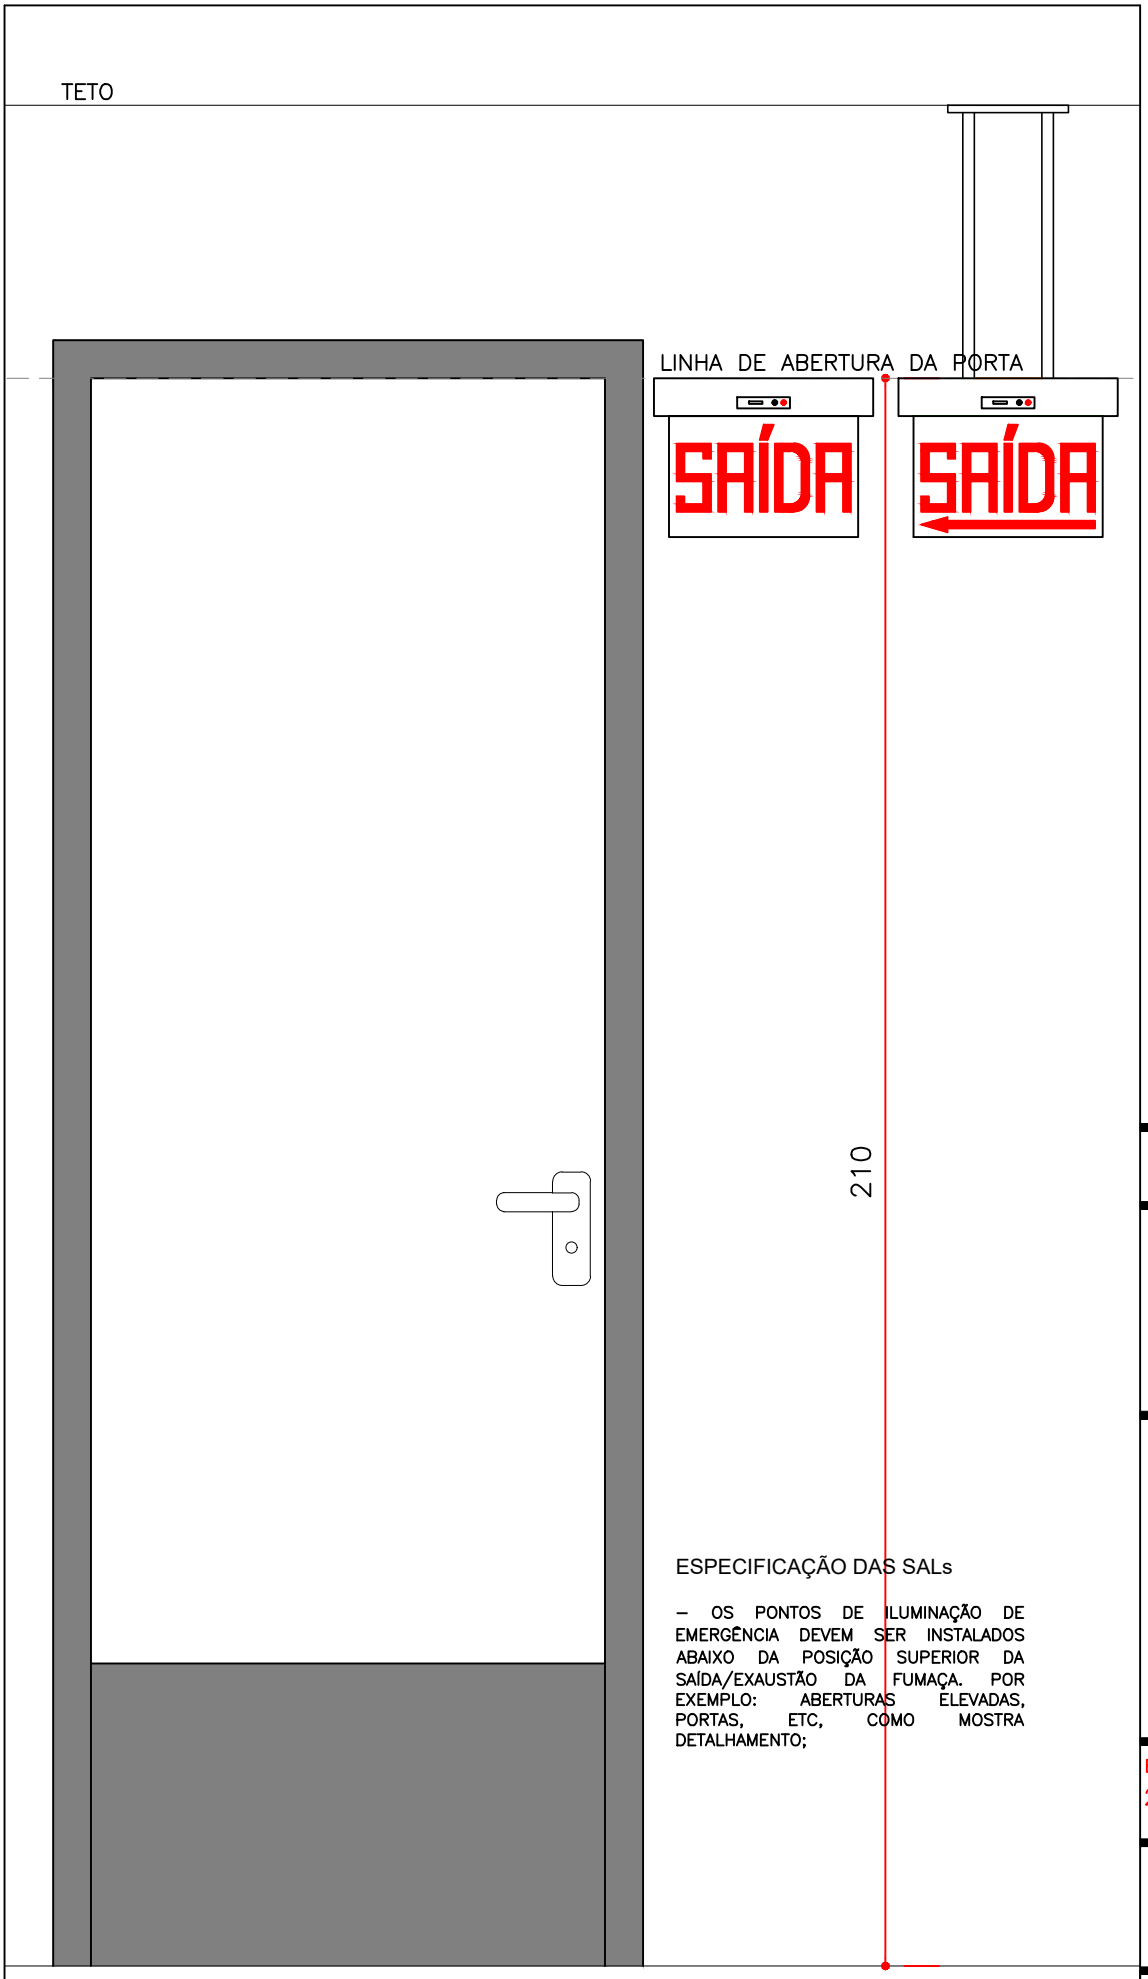

ESPECIFICAÇÃO DAS SALs

– OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER INSTALADOS ABAIXO DA POSIÇÃO SUPERIOR DA SAÍDA/EXAUSTÃO DA FUMAÇA. POR EXEMPLO: ABERTURAS ELEVADAS, PORTAS, ETC, COMO MOSTRA DETALHAMENTO;

SAL-02

PADRONIZAÇÃO DE DETALHAMENTO

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (SAL) LED

VISTA

BRUSQUE.SC
29/10/2025

Rev. 00
ESC Indicadas

Página:
02/02

VISTA FRONTAL – INSTALAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DE ABANDONO DE LOCAL
Detalha 02 SAL LED
ESC.: 1/10

PREFEITURA DE BRUSQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA
ADMINISTRAÇÃO - 2025-2028

CADERNO DE DETALHAMENTO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ALARME DE INCÊNDIO

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

-EXTINTORES;
-LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA;
-SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL;
-ALARME DE INCÊNDIO;

BRUSQUE.SC 18/11/2025

SIE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA

PREFEITURA DE BRUSQUE

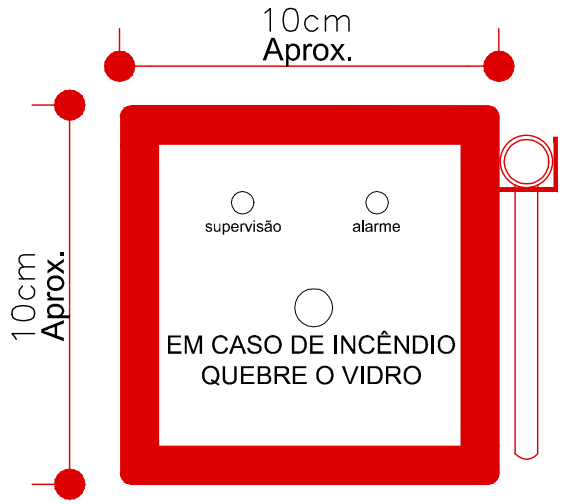

VISTA FRONTAL
Acionador manual de incêndio endereçável
SEM ESC

OBS:
É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENTREGAR À FISCALIZAÇÃO DA OBRA LAUDO DO TESTE DE SONORIDADE DOS AVISADORES SONOROS COM SUA RESPERCITVA ART/RRT, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA IN012 VIGENTE.

ESPECIFICAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL:

– ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL NA COR VERMELHA E COM INSTRUÇÕES DE USO

– O ACIONADOR PRESICA SER PROGRAMADO DE ACORDO COM O SEU LOCAL DE ORIGEM PARA REPASSAR A INFORMAÇÃO CORRETA DE ALARME À CENTRAL. ASSIM, QUANDO ACIONADO ENVIARÁ A MENSAGEM PARA A CENTRAL E EXIBIRÁ O ENDEREÇO EXATO DE ONDE EXISTE O FOCO DE INCÊNDIO.

– A TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA DO SADI DEVE SER INFERIOR A 30Vcc;
– O SADI ATENDERÁ A ABNT NBR 17240 E A IN012 VIGENTES.

NOTA IMPORTANTE:

ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA:
A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SADI) DEVE RESPEITAR AS DEFINIÇÕES ADOTADAS NO PROJETO ELÉTRICO. SENDO ASSIM, PARA REALIZAR A LIGAÇÃO DOS COMPONENTES NA REDE ELÉTRICA DEVE–SE VERIFICAR PROJETO ELÉTRICO DESENVOLVIDO PARA TAL, BEM COMO SEU DIAGRAMA UNIFILAR.

SADI-01

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

VISTA

BRUSQUE.SC
07/05/2020

Rev. 00
ESC
Indicadas

PREFEITURA DE BRUSQUE

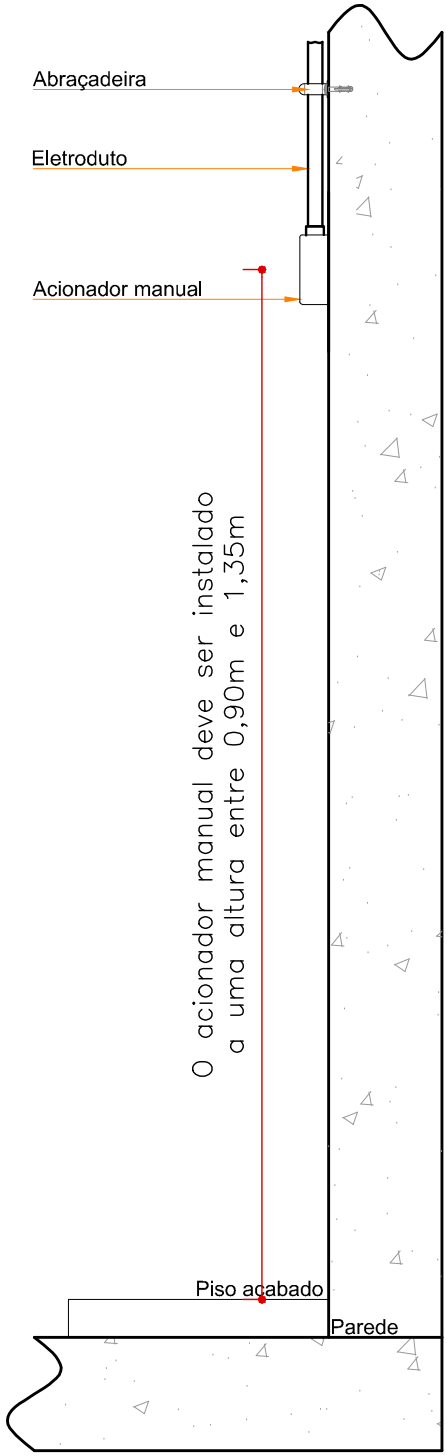

VISTA LATERAL
Detalhe de fixação sobrepor
ESC.: 1/10

OBS:
É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENTREGAR À FISCALIZAÇÃO DA OBRA LAUDO DO TESTE DE SONORIDADE DOS AVISADORES SONOROS COM SUA RESPERCITVA ART/RRT, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA IN012 VIGENTE.

SADI-01

PADRONIZAÇÃO DE DETALHAMENTO

ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

DETALHE DE FIXAÇÃO SOBRPOR

BRUSQUE.SC
07/05/2020

Rev. 00
ESC Indicadas

Página:
02/02

PREFEITURA DE BRUSQUE

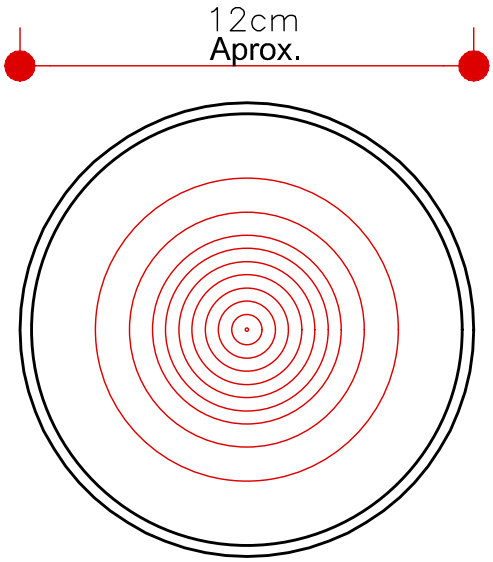

VISTA FRONTAL
Avisador visual e sonoro endereçável
SEM ESC

OBS:
É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENTREGAR À FISCALIZAÇÃO DA OBRA LAUDO DO TESTE DE SONORIDADE DOS AVISADORES SONOROS COM SUA RESPERCITVA ART/RRT, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA IN012 VIGENTE.

ESPECIFICAÇÃO DO AVISADOR VISUAL ENDEREÇÁVEL:

– AVISADOR VISUAL ENDEREÇÁVEL NA COR VERMELHA;
– A LUZ EMITIDA PELO AVISADOR DEVE SER PERCEPTÍVEL EM TODA A ÁREA PROTEGIDA;
– O SOM EMITIDO PELO AVISADOR DEVE SER PERCEPTÍVEL EM TODA A ÁREA PROTEGIDA, DEVENDO A POTÊNCIA SONORA SER:

ENTRE 90 E 115dBA, MEDIDO A 1m DE DISTÂNCIA DA FONTA SONORA. 15dBA ACIMA DO NÍVEL MÉDIO DO RUÍDO DE FUNDO DO AMBIENTE OU 5dBA ACIMA DO NÍVEL DO RUÍDO DE FUNDO DO AMBIENTE, MEDIDOS A 3m DE DISTÂNCIA DA FONTE.
– A TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA DO SADI DEVE SER INFERIOR A 30Vcc;
– O SADI ATENDERÁ A ABNT NBR 17240 E A IN012 VIGENTES.

NOTA IMPORTANTE:

ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA:
A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SADI) DEVE RESPEITAR AS DEFINIÇÕES ADOTADAS NO PROJETO ELÉTRICO. SENDO ASSIM, PARA REALIZAR A LIGAÇÃO DOS COMPONENTES NA REDE ELÉTRICA DEVE–SE VERIFICAR PROJETO ELÉTRICO DESENVOLVIDO PARA TAL, BEM COMO SEU DIAGRAMA UNIFILAR.

SADI-01

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

AVISADOR VISUAL E SONORO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

VISTA

BRUSQUE.SC
10/07/2025

Rev. 00
ESC
Indicadas

PREFEITURA DE BRUSQUE

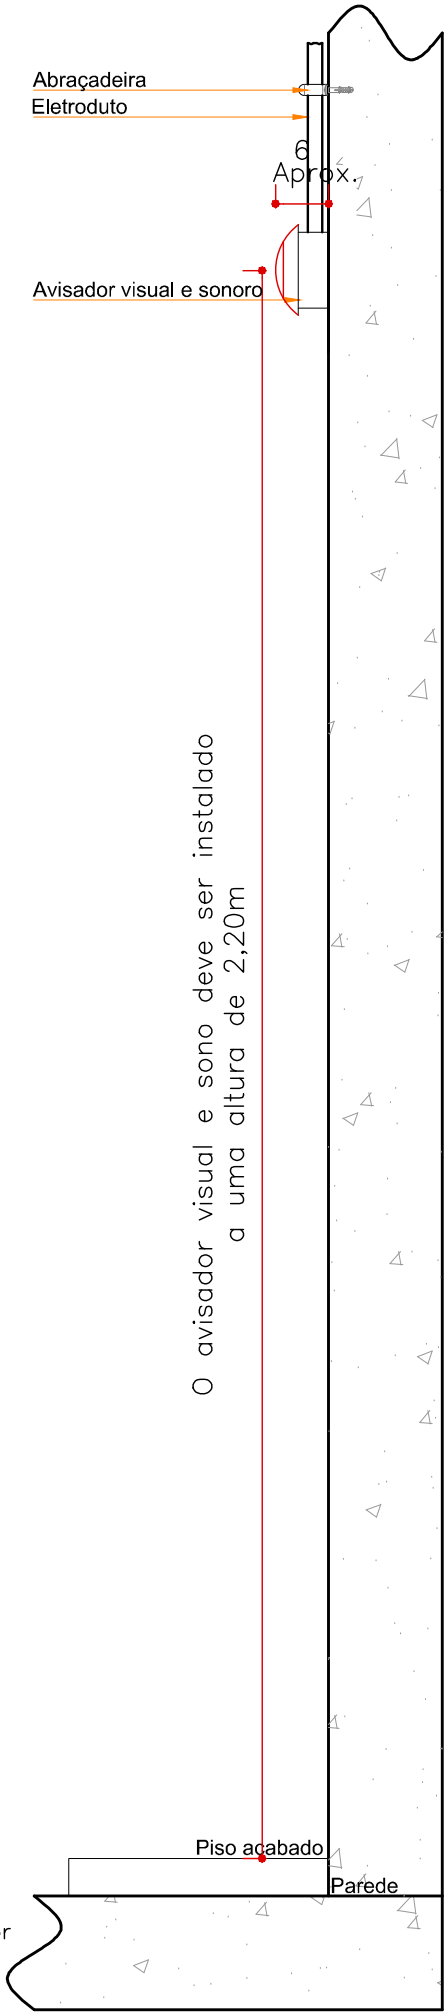

VISTA LATERAL
Detalhe de fixação sobrepor
ESC.: 1/10

OBS:
É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENTREGAR À FISCALIZAÇÃO DA OBRA LAUDO DO TESTE DE SONORIDADE DOS AVISADORES SONOROS COM SUA RESPERCITVA ART/RRT, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA IN012 VIGENTE.

SADI-01

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

AVISADOR VISUAL E SONORO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

DETALHE DE FIXAÇÃO EMBUTIDO

BRUSQUE.SC
10/07/2025

Rev. 00
ESC
Indicadas

Página:
02/02

PREFEITURA DE BRUSQUE

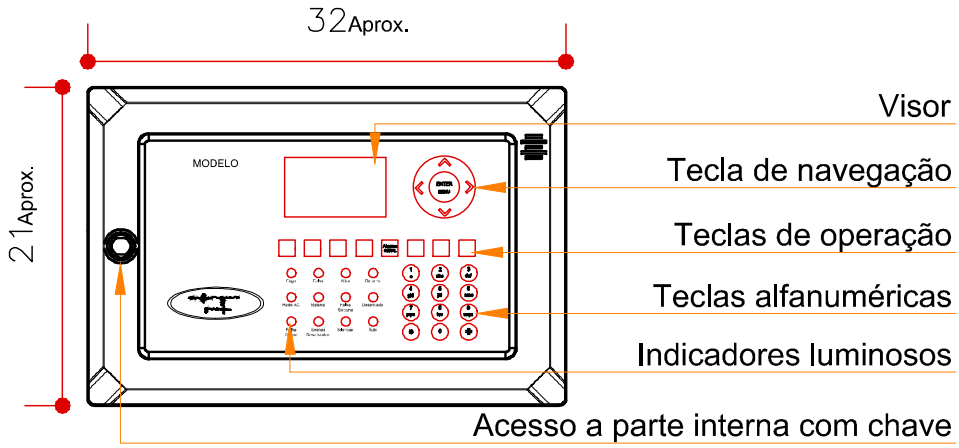

VISTA FRONTAL
ESC.: 1/5

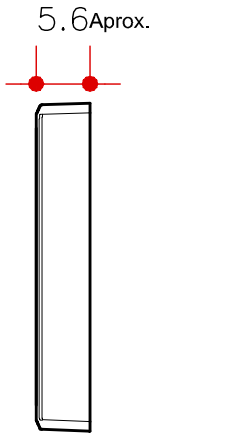

VISTA LATERAL
ESC.: 1/5



VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/5

OBS:
É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENTREGAR À FISCALIZAÇÃO DA OBRA LAUDO DO TESTE DE SONORIDADE DOS AVISADORES SONOROS COM SUA RESPERCITVA ART/RRT, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA IN012 VIGENTE.

ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL:

– DEVE INDICAR O LOCAL DO ACIONAMENTO MANUAL OU LOCAL DA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO;
– INDICAR A FONTE DE ENERGIA RESERVA ATIVADA E O NÍVEL CRÍTICO DE ENERGIA (energia suficiente para garantir a autonomia requerida para os componentes do SADI).
– TER DE PREFERÊNCIA DUAS BATERIAS;
– INDICAR AS FALHAS DE ALIMENTAÇÃO OU COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS COMPONENTES DO SADI;
– NOS IMÓVEIS SEM VIGILÂNCIA, O ALARME GERAL DE INCÊNDIO DEVE SER ACIONADO IMEDIATAMENTE;
– A TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA DO SADI DEVE SER INFERIOR A 30Vcc;
– O SADI ATENDERÁ A ABNT NBR 17240 E A IN012 VIGENTES.

NOTA IMPORTANTE:

ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA:
A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SADI) DEVE RESPEITAR AS DEFINIÇÕES ADOTADAS NO PROJETO ELÉTRICO. SENDO ASSIM, PARA REALIZAR A LIGAÇÃO DOS COMPONENTES NA REDE ELÉTRICA DEVE–SE VERIFICAR PROJETO ELÉTRICO DESENVOLVIDO PARA TAL, BEM COMO SEU DIAGRAMA UNIFILAR.

SADI-01

PADRONIZAÇÃO DE DETALHAMENTO

CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL

VISTA

BRUSQUE.SC
06/05/2020

Rev. 00
ESC Indicadas

PREFEITURA DE BRUSQUE

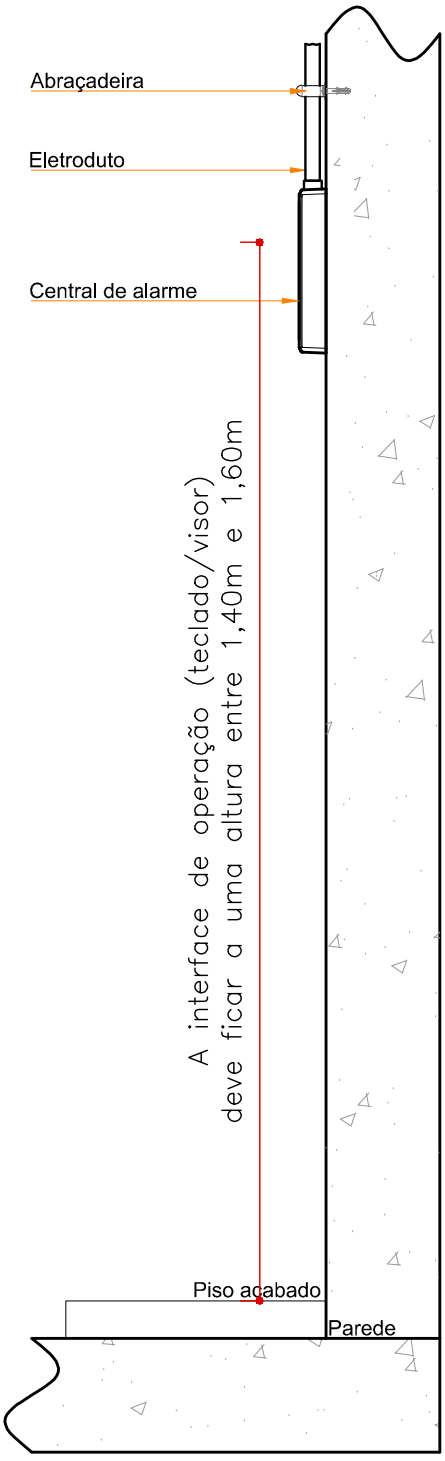

VISTA LATERAL
Detalhe de fixação sobrepor
ESC.: 1/10
OBS: Operação da central de alarme em pé

OBS:
É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENTREGAR À FISCALIZAÇÃO DA OBRA LAUDO DO TESTE DE SONORIDADE DOS AVISADORES SONOROS COM SUA RESPERCITVA ART/RRT, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA IN012 VIGENTE.

SADI-01

PADRONIZAÇÃO
DE DETALHAMENTO

CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL

DETALHE DE FIXAÇÃO SOB. OPERAÇÃO EM PÉ

BRUSQUE.SC
06/05/2020

Rev. 00
ESC
Indicadas

Página:
02/02

PREFEITURA DE BRUSQUE

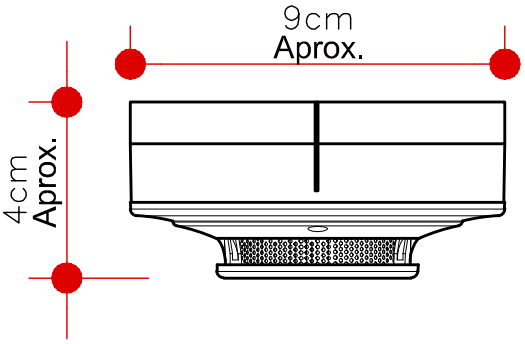

VISTA FRONTAL
SEM ESC
Detector pontual de fumaça

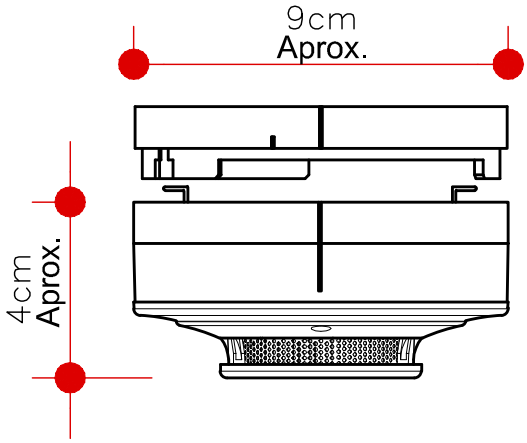

VISTA FRONTAL
SEM ESC
Detector pontual de fumaça com base

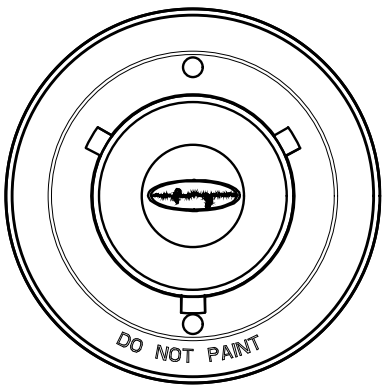

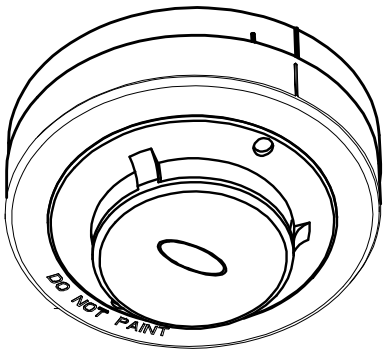

ESPECIFICAÇÃO DO DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA:

– A TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA DO SADI DEVE SER INFERIOR A 30Vcc;
– O SADI ATENDERÁ A ABNT NBR 17240 E A IN012 VIGENTES.

NOTA IMPORTANTE:

ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA:
A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SADI) DEVE RESPEITAR AS DEFINIÇÕES ADOTADAS NO PROJETO ELÉTRICO. SENDO ASSIM, PARA REALIZAR A LIGAÇÃO DOS COMPONENTES NA REDE ELÉTRICA DEVE–SE VERIFICAR PROJETO ELÉTRICO DESENVOLVIDO PARA TAL, BEM COMO SEU DIAGRAMA UNIFILAR.

OBS:
É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENTREGAR À FISCALIZAÇÃO DA OBRA LAUDO DO TESTE DE SONORIDADE DOS AVISADORES SONOROS COM SUA RESPERCITVA ART/RRT, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA IN012 VIGENTE.

SADI-01

PADRONIZAÇÃO DE DETALHAMENTO

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL

VISTA

BRUSQUE.SC
06/05/2020

Rev. 00
ESC Indicadas

PREFEITURA DE BRUSQUE

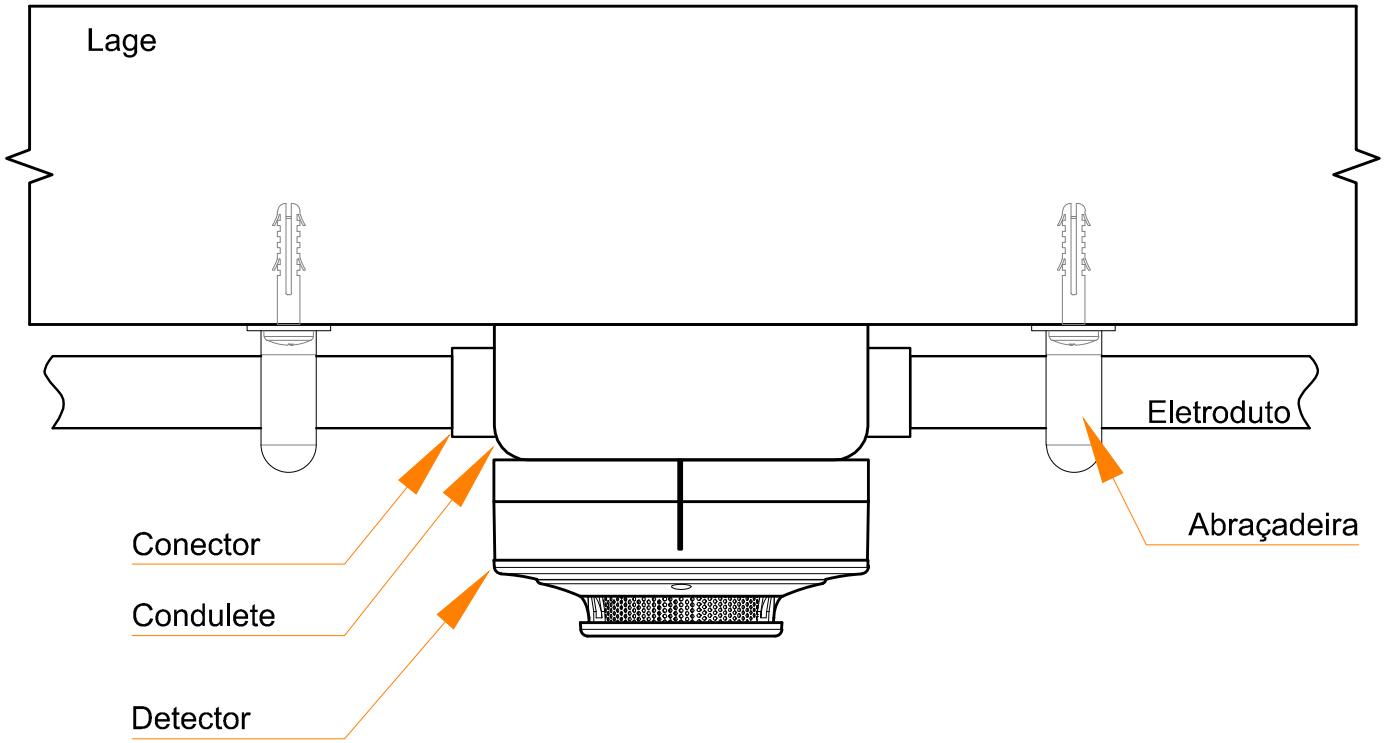

VISTA FRONTAL
SEM ESC
Detalhe de fixação – infraestrutura aparente

ESPECIFICAÇÃO DO DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA:

– A TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA DO SADI DEVE SER INFERIOR A 30Vcc;
– O SADI ATENDERÁ A ABNT NBR 17240 E A IN012 VIGENTES.

NOTA IMPORTANTE:

ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA:
A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SADI) DEVE RESPEITAR AS DEFINIÇÕES ADOTADAS NO PROJETO ELÉTRICO. SENDO ASSIM, PARA REALIZAR A LIGAÇÃO DOS COMPONENTES NA REDE ELÉTRICA DEVE–SE VERIFICAR PROJETO ELÉTRICO DESENVOLVIDO PARA TAL, BEM COMO SEU DIAGRAMA UNIFILAR.

PADRONIZAÇÃO DE DETALHAMENTO
DETEC. PONTUAL DE FUMAÇA

DETALHE DE FIXAÇÃO APARENTE 02/02

PREFEITURA DE BRUSQUE

BRUSQUE.SC | SEM ESC | Rev.00 06/05/2020