


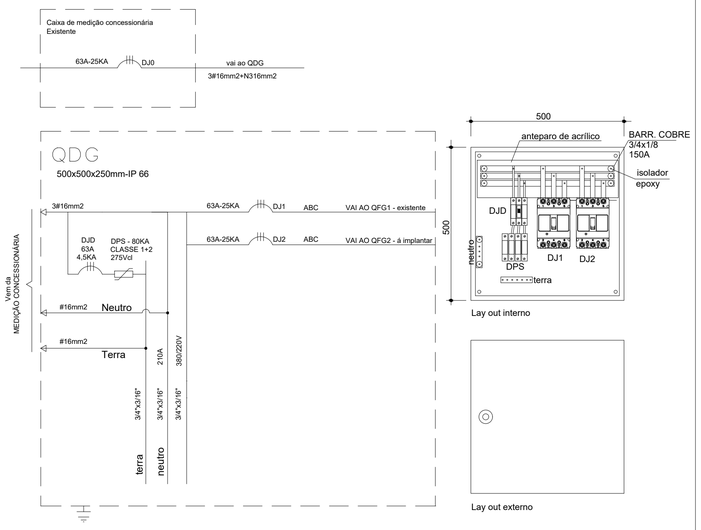
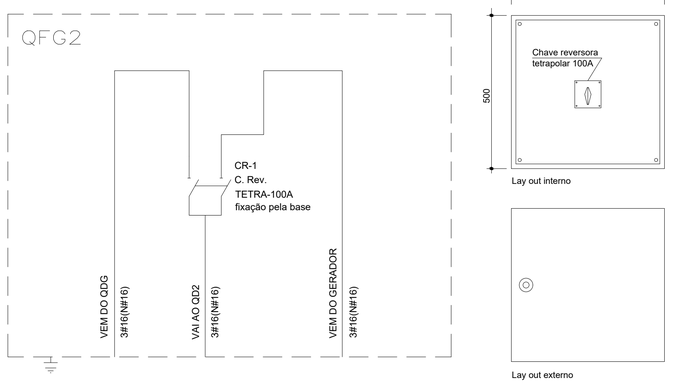


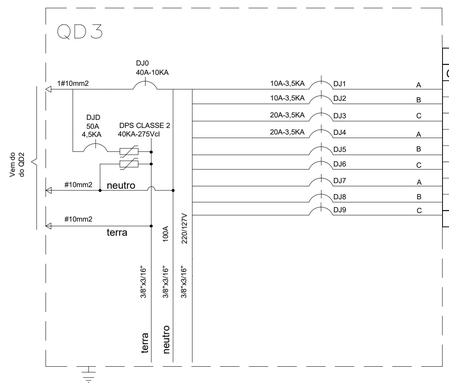




| Quadro de Distribuição QD3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito | Carga | Potência | F. Dem. | Pot VA | Tensão | Corrente | Condutor | Proteção |
| 1 | Iluminação | 120 | 1 | 120 | 220 | 0,55 | 2,5mm² | 1x10A |
| 2 | Tomadas | 1800 | 1 | 1800 | 220 | 8,18 | 2,5mm² | 1x10A |
| 3 | Tomadas | 1800 | 1 | 1800 | 220 | 8,18 | 2,5mm² | 1x20A |
| 4 | Ar cond. | 1800 | 1 | 1957 | 220 | 8,18 | 2,5mm² | 1x20A |
| | reserva | | | | | | | |
| | reserva | | | | | | | |
| | reserva | | | | | | | |
| | reserva | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **5520** | | **5677** | | **25,09** | **10mm2** | **1x40A** |

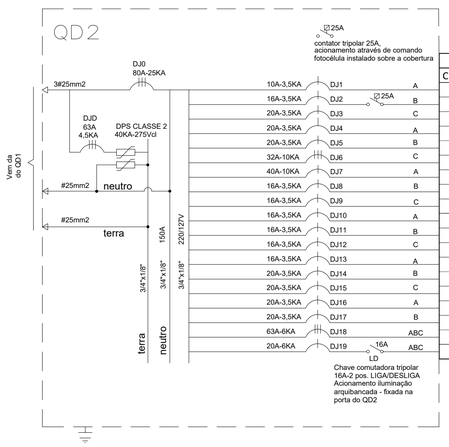



| Quadro de Distribuição QD2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito | Carga | Potência | F. Dem. | Pot VA | Tensão | Corrente | Condutor | Proteção |
| 1 | Iluminação | 80 | 1 | 80 | 220 | 0,36 | 2,5mm² | 1x10A-DIN3,5KA |
| 2 | Ilum. externa | 900 | 1 | 900 | 220 | 4,09 | 2,5mm² | 1x16A-DIN3,5KA |
| 3 | Tomadas | 1800 | 1 | 1800 | 220 | 8,18 | 2,5mm² | 1x20A-DIN3,5KA |
| 4 | Tomadas | 1800 | 1 | 1800 | 220 | 8,18 | 2,5mm² | 1x20A-DIN3,5KA |
| 5 | Ar cond. | 1800 | 1 | 1957 | 220 | 8,89 | 2,5mm² | 1x20A-DIN3,5KA |
| 6 | QDNB | 10590 | 1 | 10590 | 380 | 16,09 | 10mm² | 3x32A-DIN10KA |
| 7 | QD3 | 5520 | 1 | 5677 | 220 | 25,09 | 10mm² | 1x40A-DIN10KA |
| 8 | Amplificador 1 | 600 | 1 | 600 | 220 | 2,73 | 2,5mm² | 1x16A-DIN3,5KA |
| 9 | Amplificador 2 | 600 | 1 | 600 | 220 | 2,73 | 2,5mm² | 1x16A-DIN3,5KA |
| 10 | Amplificador 3 | 600 | 1 | 600 | 220 | 2,73 | 2,5mm² | 1x16A-DIN3,5KA |
| 11 | Amplificador 4 | 600 | 1 | 600 | 220 | 2,73 | 2,5mm² | 1x16A-DIN3,5KA |
| 12 | Amplificador 5 | 600 | 1 | 600 | 220 | 2,73 | 2,5mm² | 1x16A-DIN3,5KA |
| 13 | Amplificador 6 | 1750 | 1 | 1750 | 220 | 7,95 | 2,5mm² | 1x16A-DIN3,5KA |
| 14 | Gabinete 1 | 1000 | 1 | 1087 | 220 | 4,55 | 16mm² | 1x20A-DIN3,5KA |
| 15 | Gabinete 2 | 1000 | 1 | 1087 | 220 | 4,55 | 16mm² | 1x20A-DIN3,5KA |
| 16 | Gabinete 3 | 1000 | 1 | 1087 | 220 | 4,55 | 16mm² | 1x20A-DIN3,5KA |
| 17 | Gabinete 4 | 1000 | 1 | 1087 | 220 | 4,55 | 16mm² | 1x20A-DIN3,5KA |
| 18 | Tom. Externa | 10000 | 1 | 10000 | 380 | 15,19 | 25mm² | 3x63A-DIN6KA |
| 19 | Led Arquib | 2500 | 1 | 2500 | 220 | 6,56 | 16mm² | 3x20A-DIN6KA |

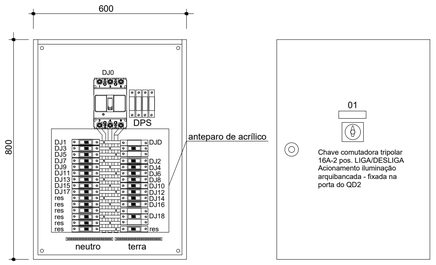








01- Plaqueta de identificação
LIGA ILUMIN. ARQUIBANCADA

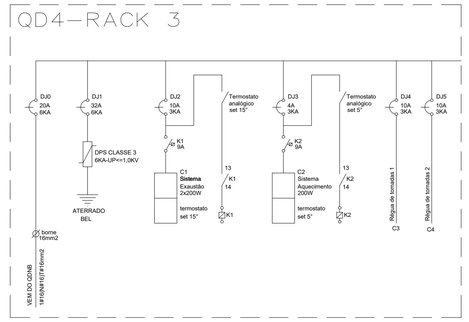





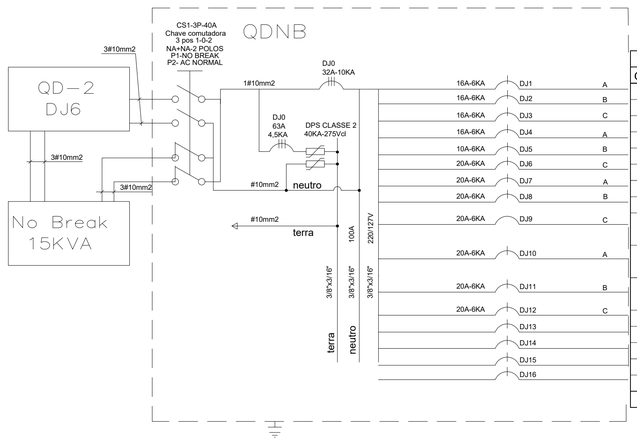

| Quadro de Distribuição QDNB | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito | Carga | Potência | F. Dem. | Pot VA | Tensão | Corrente | Condutor | Proteção |
| E1 | Projetor 1 | 1310 | 1 | 1310 | 220 | 5,95 | 16mm² | 1x16A- DIN 6KA |
| E2 | Projetor 2 | 1310 | 1 | 1310 | 220 | 5,95 | 16mm² | 1x16A- DIN 6KA |
| E3 | Projetor 3 | 1310 | 1 | 1310 | 220 | 5,95 | 16mm² | 1x16A- DIN 6KA |
| E4 | Projetor 4 | 1310 | 1 | 1310 | 220 | 5,95 | 16mm² | 1x16A- DIN 6KA |
| E5 | SW1 | 100 | 1 | 100 | 220 | 0,45 | 2,5mm² | 1x10A- DIN 6KA |
| E6 | SW2 | 100 | 1 | 100 | 220 | 0,45 | 2,5mm² | 1x20A-DIN6KA |
| E7 | SW2Dante | 100 | 1 | 100 | 220 | 0,45 | 2,5mm² | 1x20A-DIN6KA |
| E8 | SW3Dante | 100 | 1 | 100 | 220 | 0,45 | 2,5mm² | 1x20A-DIN6KA |
| E9 | Computador 1 | 1300 | 1 | 1300 | 220 | 5,91 | 2,5mm² | 1x20A-DIN6KA |
| | Monitor 1 | 150 | 1 | 150 | 220 | 0,68 | 2,5mm² | 1x20A-DIN6KA |
| E10 | Computador 2 | 1300 | 1 | 1300 | 220 | 5,91 | 2,5mm² | 1x20A-DIN6KA |
| | Monitor 2 | 150 | 1 | 150 | 220 | 0,68 | 2,5mm² | 1x20A-DIN6KA |
| E11 | Computador 3 | 1300 | 1 | 1300 | 220 | 5,91 | 2,5mm² | 1x20A-DIN6KA |
| | Monitor 3 | 150 | 1 | 150 | 220 | 0,68 | 2,5mm² | 1x20A-DIN6KA |
| E12 | QD4-Rack 3 | 800 | 1 | 800 | 220 | 3,64 | 16mm² | 1x20A-DIN6KA |
| E14 | reserva | | | | | | | |
| E15 | reserva | | | | | | | |
| E16 | reserva | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | **10790** | **1** | **10790** | 380 | **16,39** | **10mm2** | **3x32A** |

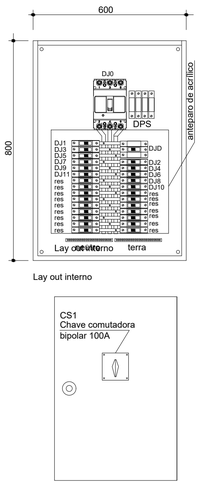

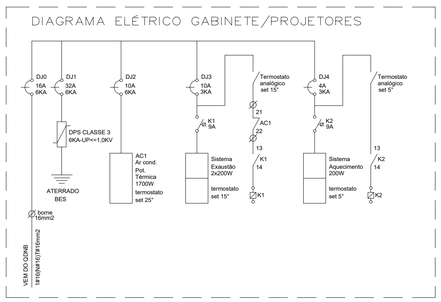
OBS. A PLACA DE MONTAGEM DEVERÁ SER FIXADA DENTRO DO GABINETE COM FÁCIL ACESSO


BTS CONSTRUÇÕES

Rua Rodolfo Cremm, 4328
Maringá–PR
Telefone/Fax (44) 3020–1251
www.btsenergia.com.br
engenharia@btsenergia.com.br


PROJETO:
# PROJETO ELÉTRICO

BTS–LT–1008/26

ÁREA
90.557,62m2

OBRA
ESPETÁCULO DE PROJEÇÃO MAPEADA

DATA
02/09/2026

ENDEREÇO
SITIO ARQUEOLÓGICO SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS

ESCALA
INDICADA EM PRANCHA

VERSÃO DO ARQUIVO
R02

CONTEÚDO DA PRANCHA:
DIAGRAMA UNIFILAR/DETALHES

FOLHA
A1

DESENHO
SIDNEI GUERRA

Documento assinado digitalmente
gov.br
SIDNEI DA SILVA GUERRA
Data: 02/09/2026 16:58:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIDNEI DA SILVA GUERRA
CREA–MG 18528–O/D
RNP: 1413772994

PROPRIETÁRIO
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

NÚMERO DE PRANCHA
03/04