

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA
ALAMAR DOURADO

1 - Descrição

Alamar dourado formado por uma trança e três voltas de cordão dourado de metal com 5,0 mm de diâmetro. As extremidades da trança sobrepostas, costuradas uma à outra e arrematadas com uma pequena alça de tamanho conveniente para abotoar (figuras 1 a 8).

Em cada uma das extremidades da trança pende uma agulheta dourada de metal com 85,0 mm de comprimento, segura por um cordão idêntico ao já mencionado com nós equidistantes, cada um com cinco voltas, distando das pontas das agulhetas das referidas extremidades de cerca de 25,0 mm (figuras 1, 2, 6 e 7).

As três voltas do cordão são costuradas, juntamente com um pregador, a 2/5 do comprimento total da trança, a fim de que, com o alamar em posição no uniforme, a pernada superior da trança fique sobre o peito e a outra, juntamente com as três voltas por debaixo do braço (figuras 1, 2, 5 e 6).

A volta do cordão dourado trançado terá um comprimento total de 1450,0 mm e as três voltas do cordão dourado terão respectivamente de 650,0 mm, 730,0 mm e 830,0 mm (figuras 1 e 2).

Os cordões serão unidos ao centro do alamar por costura. Sobreposto a essa costura será colocado um galão dourado para platina de 50,0 x 35,0 mm com um colchete para fixação ao uniforme (figura 4).

Cordão adornará toda a trança e será fixado por pequenos pontos invisíveis que não deverão marcá-los (figuras 1, 2 e 3).

2 - Embalagem

As peças devem ser embaladas, acondicionadas e etiquetadas de acordo com a última versão da Norma MAR 71000/522.

3 - Matéria-prima

Cordão dourado de metal com 5,0 mm de diâmetro na composição de 77 % fio metálico, 22 % acrílico e 1 % lã.

Galão dourado de 50,0 mm na composição de 78% fio metálico, 21% algodão e 1% poliamida.



4- Imagens Ilustrativas

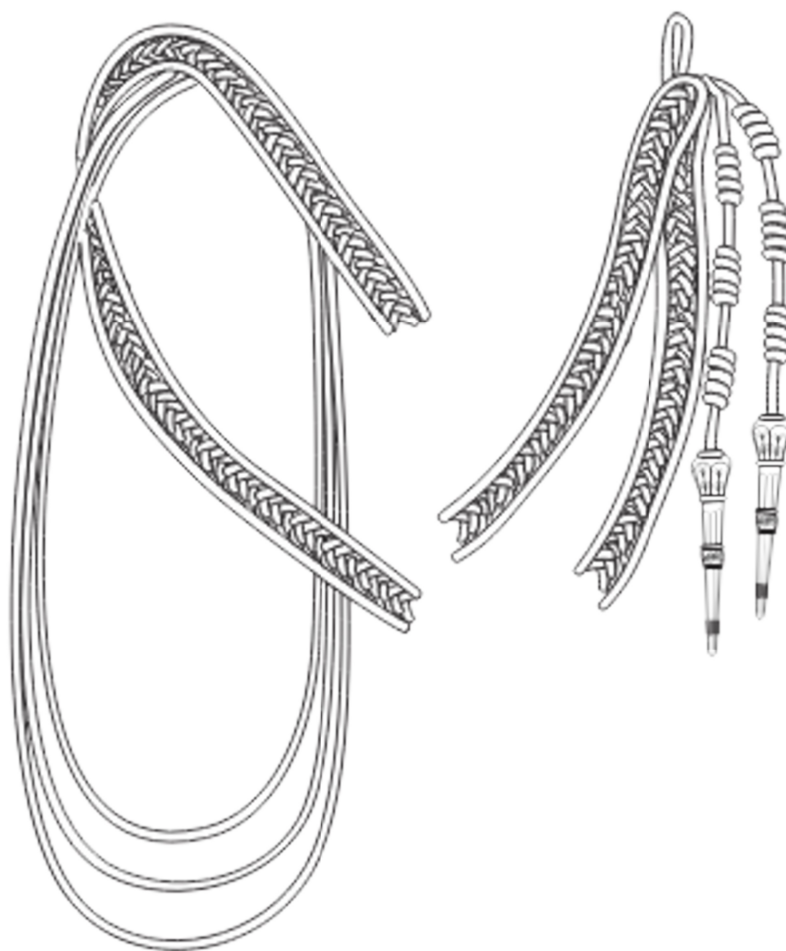


Figura 1 - Desenho do alamar dourado



Figura 2 - Alamar dourado

4- Imagens Ilustrativas (continuação)



Figura 3- Parte trançada com pequenos pontos invisíveis na junção da trança



Figura 4- Junção dos cordões com galão sobreposto e colchete

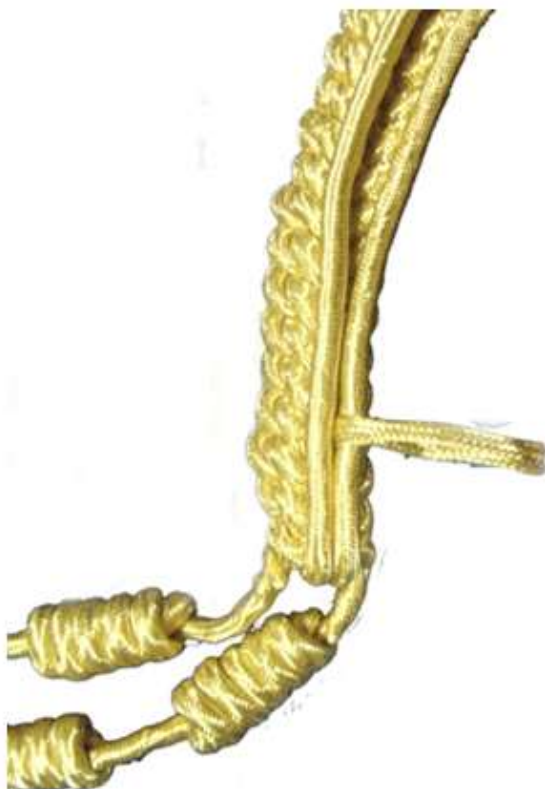


Figura 5 - Alça para colocação no botão e nós equidistantes



Figura 6- Extremidades da trança com agulhetas

4- Imagens Ilustrativas (conclusão)



Figura 7- Bastidor de montagem do alamar

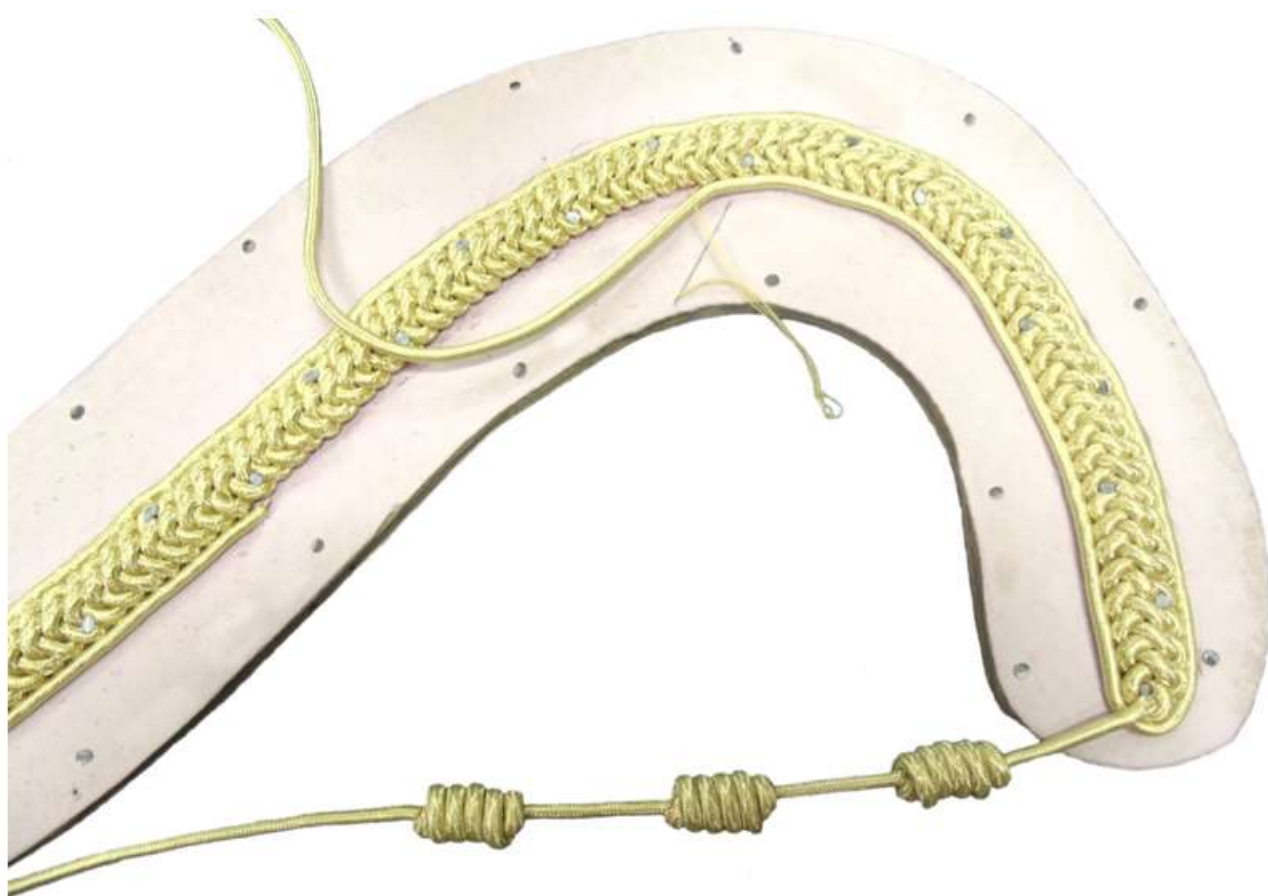


Figura 8- Bastidor de montagem detalhado

5 - Tolerâncias de medidas

Para todas as medidas apresentadas nesta Descrição são aplicadas as tolerâncias constantes na tabela abaixo:

Medidas (mm)		Tolerâncias (mm)
De	Até	
30,0	54,0	$\pm 1,6$
55,0	830,0	$\pm 5,0$

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021.

EDEN VAGNER DE MELO JUNIOR
 Capitão-de-Fragata (IM)
 Chefe do Departamento Técnico

