



INSTALAÇÃO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NA TWR - DTCEA-SJ

CURVA ABC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	Porcentagem Individual	Porcentagem Acumulada	Classe
03.03.100.1	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA DE TRATAMENTO,IN CLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM - CPU EMOP 11.016.0100 COM M.O. SINAPI	KG	3.862,00	47,83	184.719,46	28,72%	28,72%	A
C.03.03.100.001	ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA EXECUTADA EM ACO CARBONO. INCLUI OS CUSTOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PERFIS, CHAPAS, E ELEMENTOS DE LIGACAO), FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM EM CAMPO E DEMAIS SERVICOS COMPLEMENTARES, TAIS COMO ESCORAMENTO E ICAMENTO.	KG	2.692,10	36,6	98.530,86	15,32%	44,04%	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA TWR – DTCEA-SJC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1	93.474,64	93.474,64	14,53%	58,57%	A
03.03.700.02	CORRIMÃO TUBULAR Ø 2" E 1" GALVANIZADO P/ ESCADA INCÊNDIO C/ CHAPA DE AÇO E=10 MM ALT=150 MM - CPU CPOS/CDHU (24.03.320)	M	109,31	526,56	57.558,27	8,95%	67,52%	A
03.03.800.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PISO MALHA 25 X 100. CPU 33.02.03U COMPESA. COTAÇÃO E INSUMO SINAPI	M²	67,88	678,58	46.062,01	7,16%	74,68%	A
C.03.03.520.001	GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE, DE ACORDO COM A NORMA NBR 6323	KG	6.382,80	6,53	41.679,68	6,48%	81,16%	B
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA TWR – DTCEA-SJC	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UN	1	34.074,59	34.074,59	5,30%	86,46%	B
04.01.562.1	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA ISOCIANATO DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (POR DEMÃO). CCU SINAPI 100729. INSUMO SINAPI E COTAÇÃO	m²	589,8	27,29	16.095,64	2,50%	88,96%	B
10.04.300.01_DTCEA-SJC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CPU CONFORME ESPECIFICAÇÃO, COM INSUMO SINAPI	UN	1	8.012,65	8.012,65	1,25%	90,21%	B
01.06.100.103.01	PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC. CPU CPOS 01.27.011, COM INSUMOS SINAPI E CPOS.	UN	1	7.543,23	7.543,23	1,17%	91,38%	B
02.01.400.406.01	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTELEADA	M²	160	42,71	6.833,60	1,06%	92,44%	B
02.01.100.03	ALUGUEL DE CONTAINER - REFEITORIO	UN X MES	4	1.439,57	5.758,28	0,90%	93,34%	B
02.01.100.04	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m. CPU ORSE 4656	MÊS	4	1.312,33	5.249,32	0,82%	94,15%	B
90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2	2.355,87	4.711,74	0,73%	94,88%	B
02.01.100.01	ESCRITÓRIO COM BANHEIRO TIPO CONTAINER - 6,20 x 2,40m - CPU ORSE 4657, COM INSUMO SINAPI	UN X MES	4	1.155,82	4.623,28	0,72%	95,60%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6,4	586,7	3.754,88	0,58%	96,19%	C
02.01.100.02	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO OU DEPOSITO	UN X MES	4	902,98	3.611,92	0,56%	96,75%	C
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²	196,6	14,67	2.884,12	0,45%	97,20%	C
10.02.300.02	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR CPU EMOP (05.006.0002-B). INSUMO SINAP	MXMES	64	37,33	2.389,12	0,37%	97,57%	C
02.01.201.1	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO. COMPOSIÇÃO AGESUL 0101000114. INSUMOS SINAPI	UN	1	2.339,88	2.339,88	0,36%	97,93%	C
09.02.01	Limpeza final da obra. CPU CPOS 55.01.020, COM MÃO DE OBRA SINAPI	M²	75,2	26,79	2.014,60	0,31%	98,25%	C
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	m³	2,59	677,91	1.755,78	0,27%	98,52%	C
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	130,1	12,04	1.566,40	0,24%	98,76%	C
01.06.200.01	PCMAT (NR18). CPU ORSE 10571, COM MÃO DE OBRA SINAPI.	UN	1	1.480,08	1.480,08	0,23%	98,99%	C
01.06.200.02	PCMSO (NR7). CPU ORSE 10573, COM MÃO DE OBRA SINAPI.	UN	1	1.480,08	1.480,08	0,23%	99,22%	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	83,39	16,3	1.359,25	0,21%	99,43%	C
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	m²	32	30,29	969,28	0,15%	99,58%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	3,05	145,32	443,22	0,07%	99,65%	C
02.01.200.02	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER. CPU SETOP ED-16342, COM MÃO DE OBRA SINAPI	UN	1	387,82	387,82	0,06%	99,71%	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	25	14,13	353,25	0,05%	99,77%	C
03.01.361.03	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 10 MM. CPU SINAPI 92267.	m²	5,76	56,48	325,32	0,05%	99,82%	C
100981EG	Carga, transporte, descarga e espalhamento mecanizados de entulho com caminhão basculante de 6 m³ - DMT até 20 km	M³XKM	67	4,6	308,2	0,05%	99,87%	C
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	2,88	54,99	158,37	0,02%	99,89%	C
03.03.303.06	ANCORAGEM DE ACO COM RESINA BASE EPOXI. FDE 16.46.002	L	0,43	341,71	146,93	0,02%	99,91%	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7	15,36	107,52	0,02%	99,93%	C




INSTALAÇÃO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NA TWR - DTCEA-SJ

CURVA ABC

03.03.700.01	ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU EQUIVALENTE. CPU 2040005. MAO DE OBRA SINAPI	M³	0,02	4.686,13	93,72	0,01%	99,95%	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	76,28	76,28	0,01%	99,96%	C
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	1	62,44	62,44	0,01%	99,97%	C
10793 - DTCEA SJC	CAIXA DE PASSAGEM PVC RÍGIDO 4X2 EMBUTIR	UN	2	29,4	58,8	0,01%	99,98%	C
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	15,83	3,7	58,57	0,01%	99,98%	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,66	42,21	27,85	0,00%	99,99%	C
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1	27,08	27,08	0,00%	99,99%	C
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1	15,65	15,65	0,00%	100,00%	C
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,34	45,57	15,49	0,00%	100,00%	C
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1	10,72	10,72	0,00%	100,00%	C
				Total	643.209,85	100,00%		

CURVA ABC – ESCADA EMERGÊNCIA DTCEA-SJ

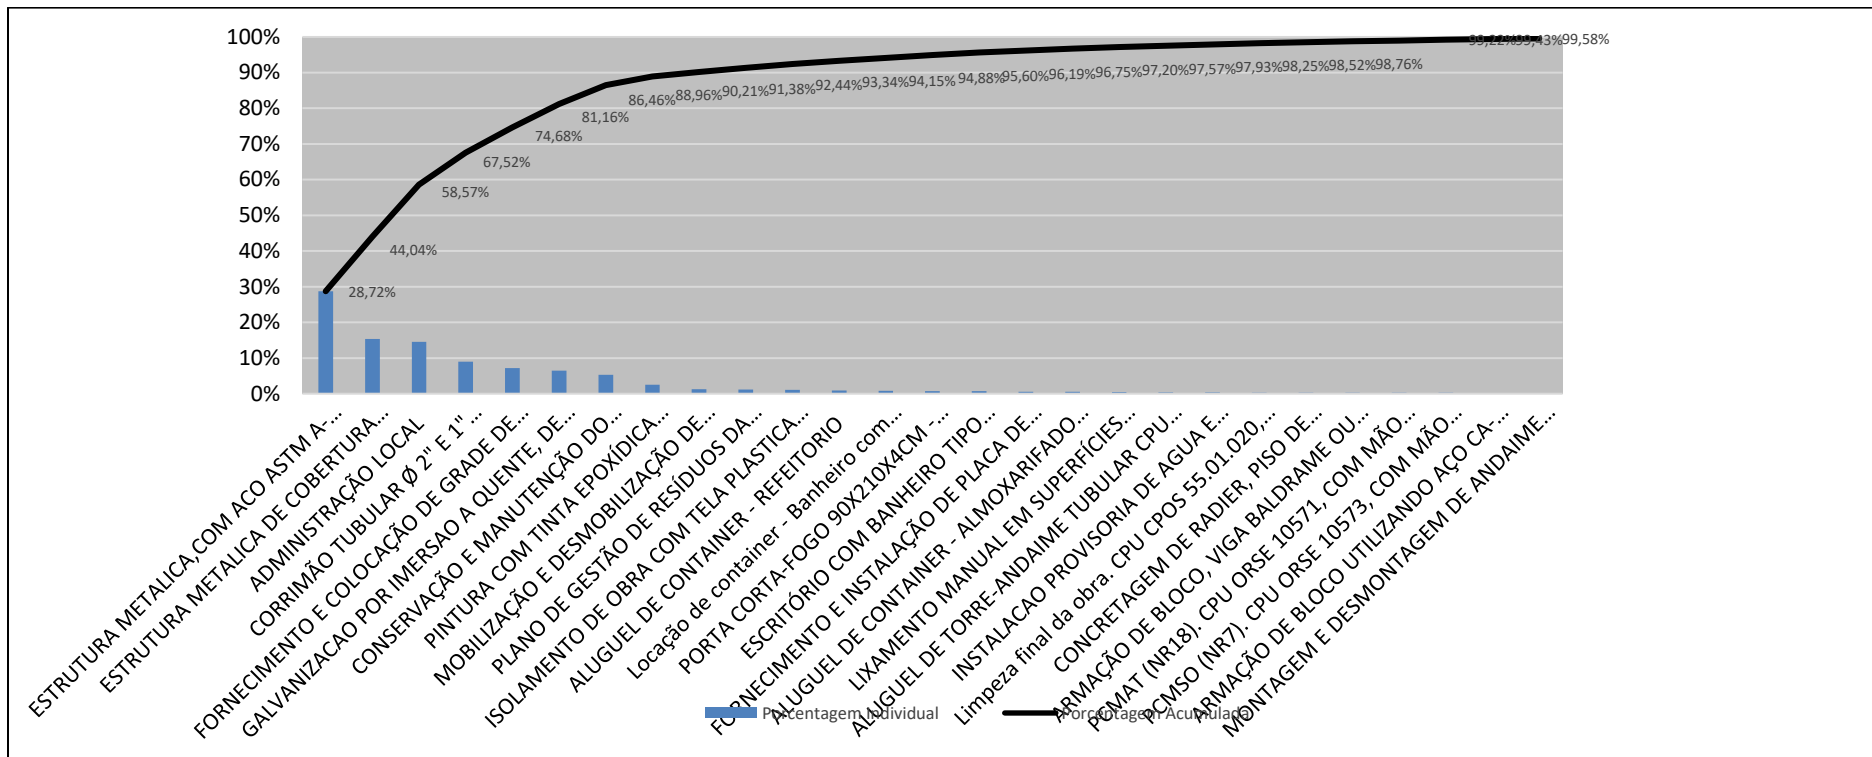

(assinado digitalmente)

Gustavo Perpetuo Serinolli 2T QOCON CIV
Setor de Engenharia



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice G da PO - Curva ABC de Serviços
Data/Hora de Criação:	19/03/2026 20:15:21
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	05438cf885e0341b2e69e2d2413448df
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA no dia 19/03/2026 às 17:44:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RENAN SOARES PEREIRA no dia 19/03/2026 às 17:45:50 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI no dia 19/03/2026 às 17:47:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel WAGNER DE ALMEIDA VITORIA no dia 07/04/2026 às 20:18:17 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO