




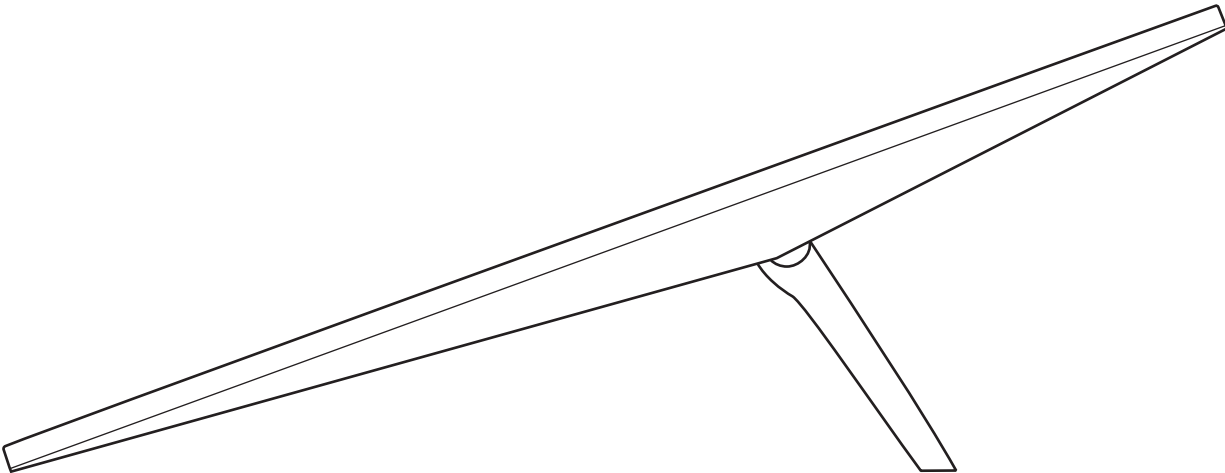


Conteúdo da caixa




Standard




Suporte




Router 3



Cabo Starlink
15 m
(49,2 pés)




Cabo de alimentação CA
1,5 m
(4,92 pés)




Fonte de alimentação
1,5 m
(4,92 pés)

Peso do pacote: 6,73 kg (14,83 lb)


Dimensões do pacote: 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 pol.)

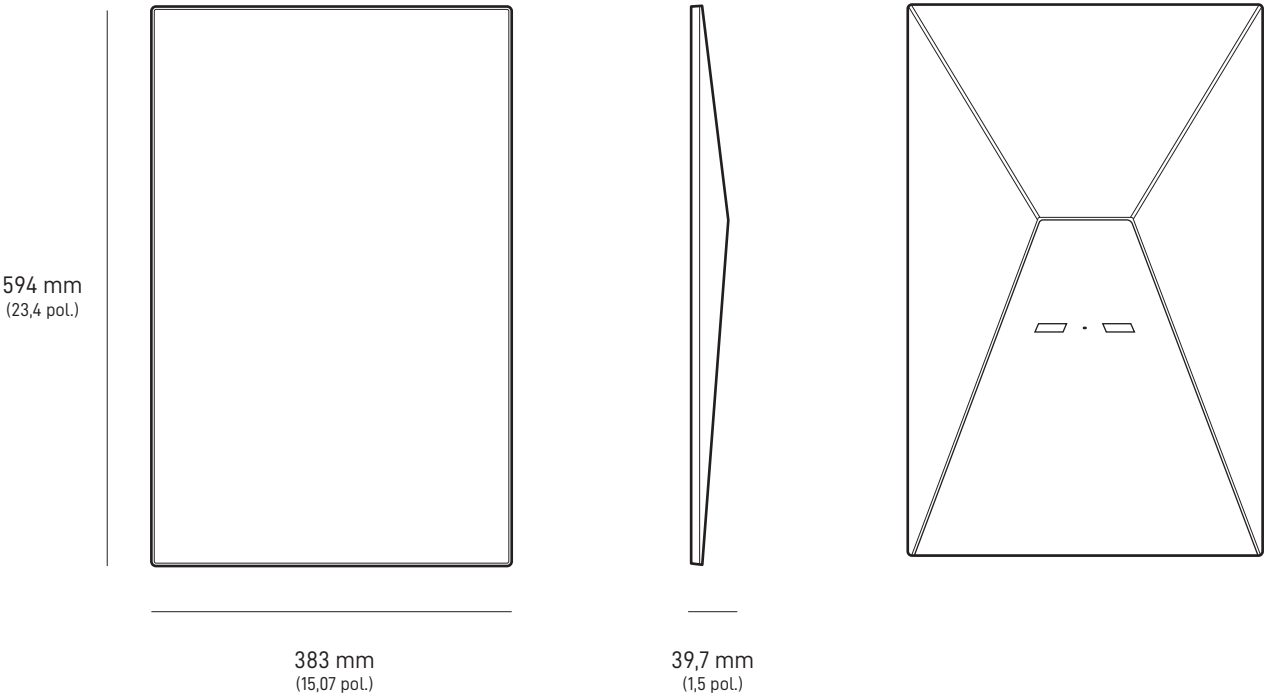


Antena	Matriz faseada eletrônica
Campo de visão	110 °
Orientação	Orientação manual assistida por software
Peso	2,9 kg (6,4 lb) 3,2 kg (7 lb) com suporte 3,8 kg (8,3 lb) com suporte e cabo de 15 m
Classificação ambiental	IP67 Tipo 4
Temperatura de operação	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Velocidade do vento	Operacional: acima de 96 km/h (60 mi/h)
Capacidade de derretimento de neve	Até 40 mm/hora (1,5 pol./hora)
Consumo de energia	Médio: 75 - 100 W

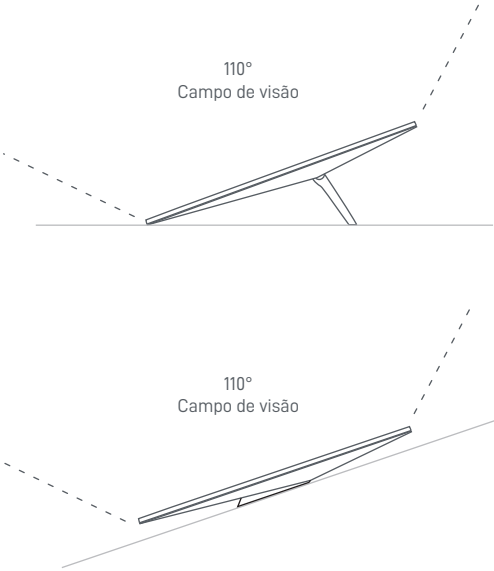


142 mm
(5,6 pol.)

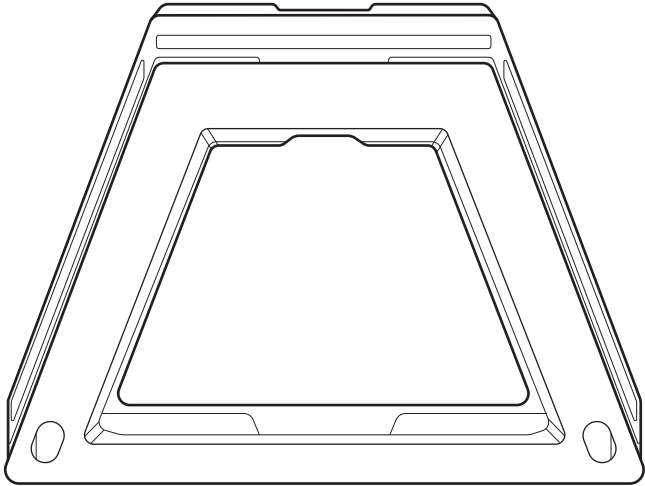


184 mm
(7,2 pol.)







27,4 mm
(1,1 pol.)

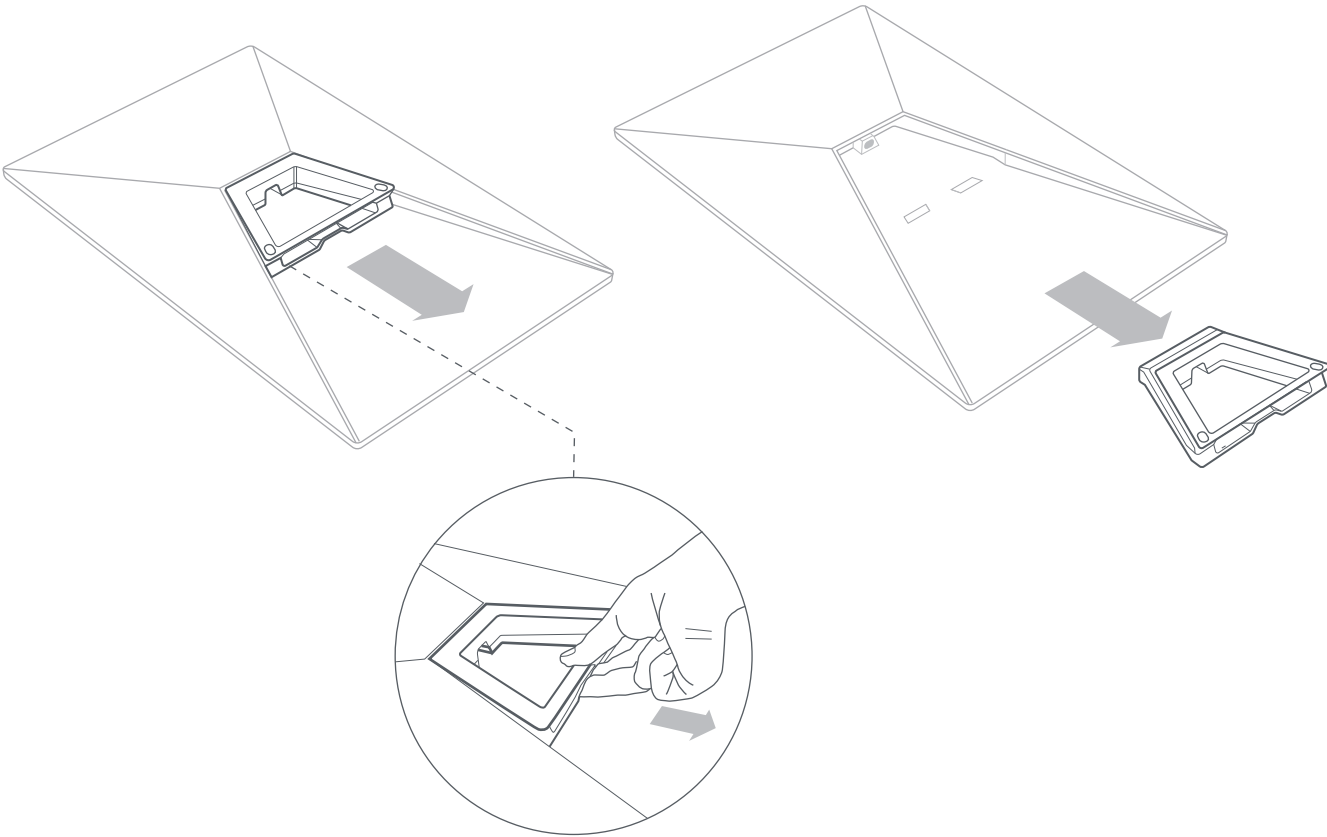

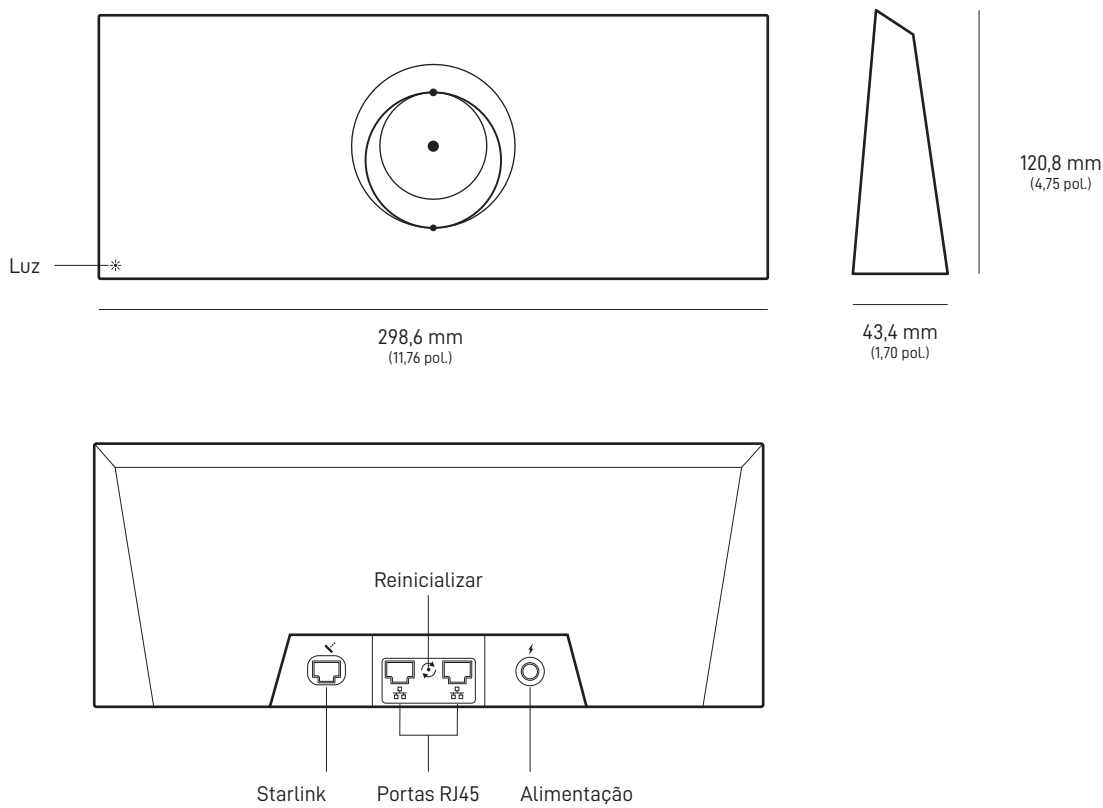




Dimensões do produto	43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 x 11,76 x 4,74 pol.)
Tecnologia Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Geração	Wi-Fi 6
Rádio	Banda tripla 4 x 4 MU-MIMO
Portas Ethernet	Duas (2) portas Ethernet LAN com travamento e tampa removível
Cobertura	Até 297 m² (3.200 pés²)
Temperatura de operação	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Peso	0,57 kg (1,25 lb)
Segurança	WPA2
Classificação ambiental	Classificação IP56 (resistente à água), configurado para uso interno
Indicador de energia	LED painel frontal, canto inferior esquerdo do roteador
Compatibilidade com mesh	Compatível com nós mesh da Starlink de 2ª geração e de "Router 3, permite até 3 nós mesh da Starlink *Não compatível com sistemas mesh de terceiros
Dispositivos	Conecta até 235 dispositivos

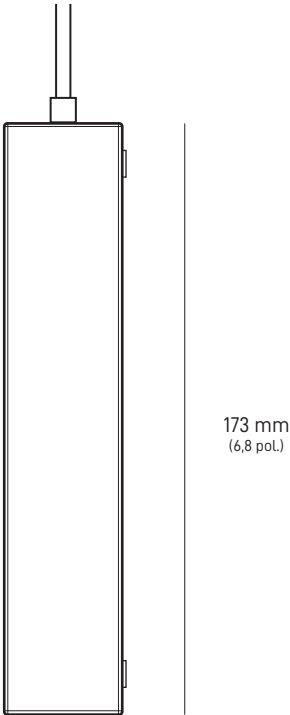

93 mm
(3,66 pol.)

Dimensões do produto	173 x 93 x 35,75 mm (6,8 x 3,66 x 1,4 pol.)
Peso	0,65 kg (1,43 lb)
Classificação ambiental	IP66 Tipo 4
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Especificações de energia	100 V a 240 V ~ 2,5 A 50 ou 60 Hz

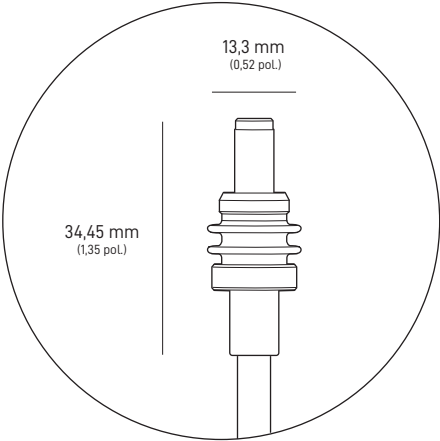

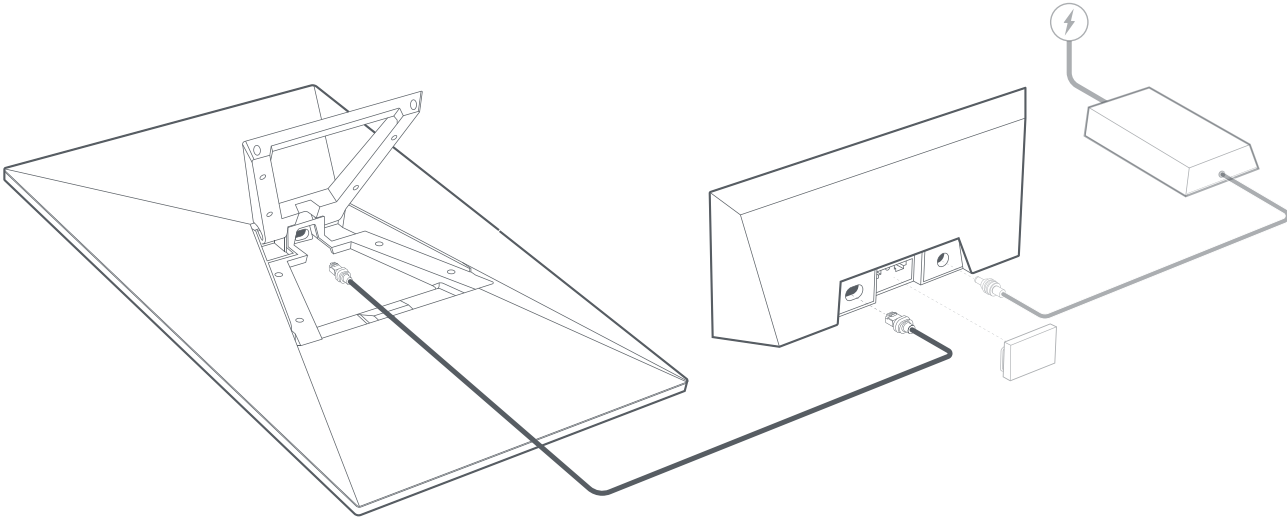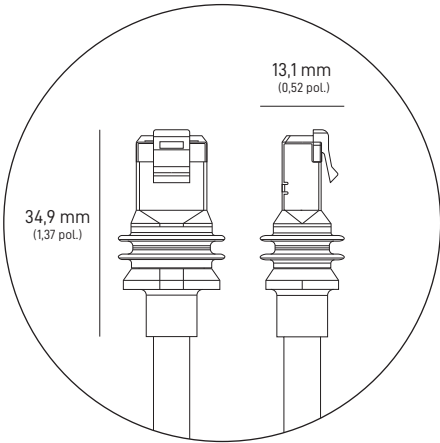

Plugue 1	Cor do fio	Plugue 2
Blindagem	Dreno - não revestido	Blindagem
8	Marrom	8
7	Branco/Marrom	7
6	Verde	6
5	Branco/Azul	5
4	Azul	4
3	Branco/Verde	3
2	Laranja	2
1	Branco/Laranja	1

