A interligação do empreendimento está sujeita a avaliação técnica no ato da elaboração do orçamento, podendo gerar a necessidade de alteração do projeto aprovado para adequar à realidade verificada em campo.

RESSALVAS DE APROVAÇÃO:

A SE deverá estar no limite da propriedade com a via pública;

O ramal de ligação aéreo, em média tensão, deve ter o comprimento máximo de 40 m entre o ponto de derivação e o primeiro poste particular.

NEOENERGIA
COELBA
PROJETO EM CONFORMIDADE COM NOSSAS NORMAS
ANÁLISE DE PROJETOS
NOTA: 9201349141
EM: 14/03/2022
ANALISTA:
TAILANA AZEVEDO DA SILVA
REGISTRO: 962823

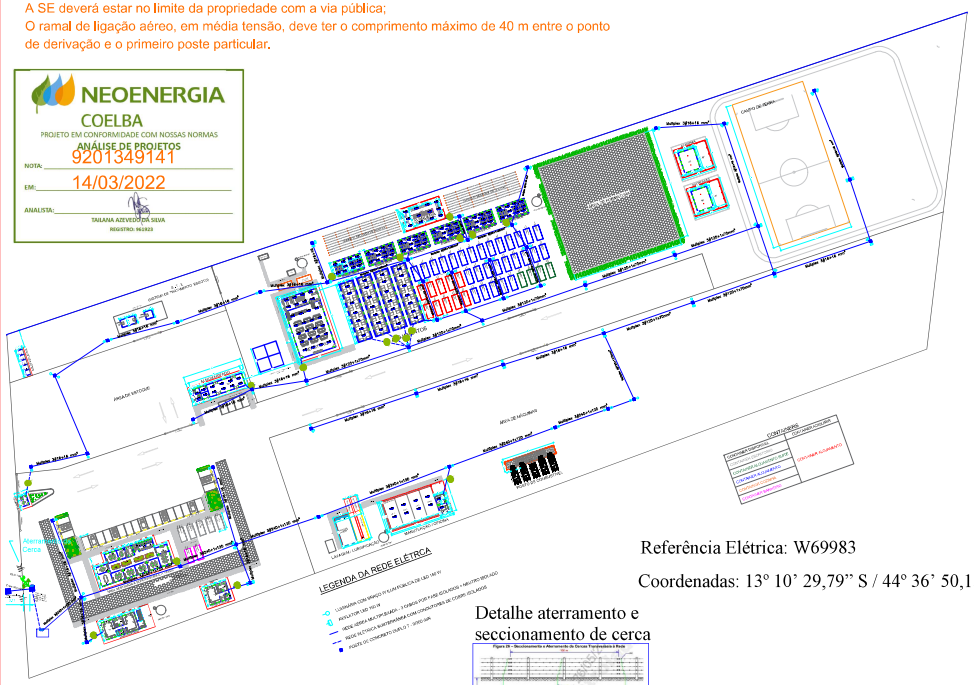

Referência Elétrica: W69983

Coordenadas: 13º 10’ 29,79” S / 44º 36’ 50,15” W

Detalhe aterramento e seccionamento de cerca

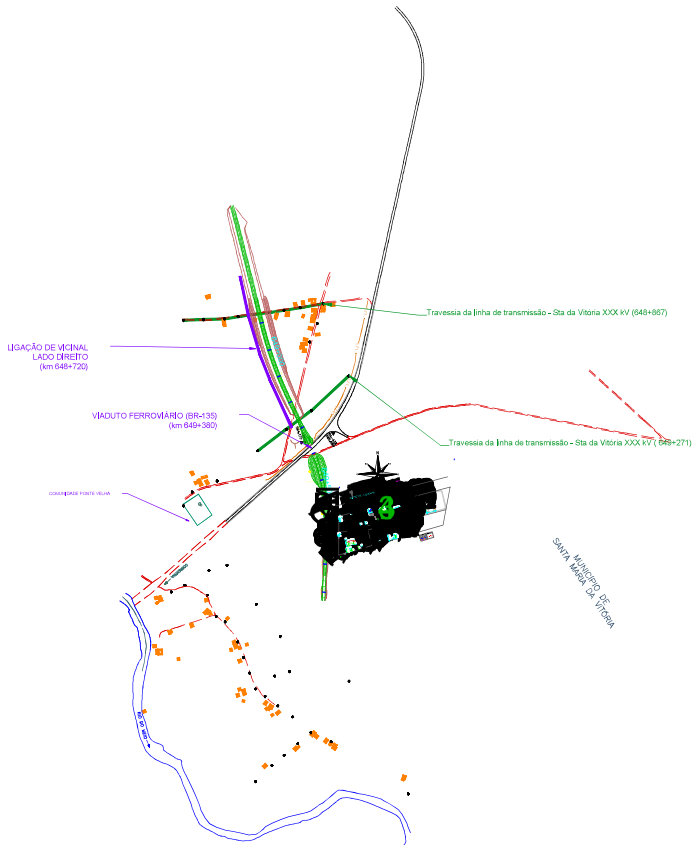

PLANTA DE SITUAÇÃO

SEM ESCALA

A localização correspondente ao Quadro do Medidor de Energia (QM) e do Quadro de Distribuição Geral (QDG) podem ser alteradas em face dos ditames de projeto.

Cabos dos circuitos devem ter isolação em PVC 0,6/1 kV.

QDG (Quadro de Distribuição Geral)

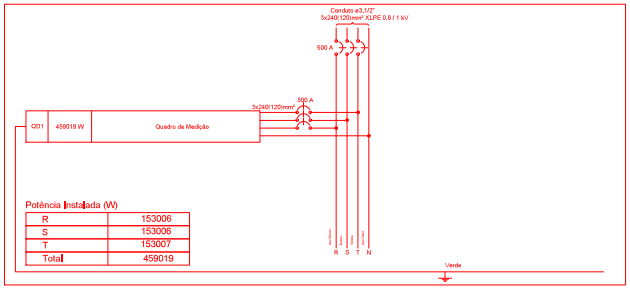

Potência Instalada (W)

R	153006
S	153006
T	153007
Total	459019

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FCT	FCA	Ir (A)	Seção (mm2)	Ib (A)	Dig (A)
QD	Quadro de Distribuição	3F+N+T	B1	380 / 220 V	498934	459019	A+B+C	153006	153006	153007	1,00	1,20	438	240	417,21	500,0

MD - EB DEC-DOM	SAO 1º GPT E	ANO 2022	PB	ITEM AR	FOLHA Nº 01	TOTAL DE FOLHAS 02
OM 1º GPT E				LOCAL JOÃO PESSOA/PB		
OBRA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 300kVA PRANCHA DIAGRAMA UNIFILAR - PLANTA DE SITUAÇÃO						DATA/HORA DA IMPRESSÃO
AUTOR CREA 161520952-2 MATHEUS HENRIQUE LEITE CHAVES CAMILO - 1º TEN				VISTO AUTOR Matheus Henrique Leite Chaves Camilo		DATA DE ATUALIZAÇÃO SAO FEVEREIRO/2022
CH SAO CREA 12129222 YASSER ARAFAT BELÉM DE FIGUEIREDO - CAP				VISTO CH SAO		ESCALA INDICADA
CMT OM				CMT OM		DESENHISTA

Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Estados - JOÃO PESSOA/PB - Fone (83) 2106-1567 - som1gpte@gmail.com

ARQUIVO : subestação 300 kva.dwg