
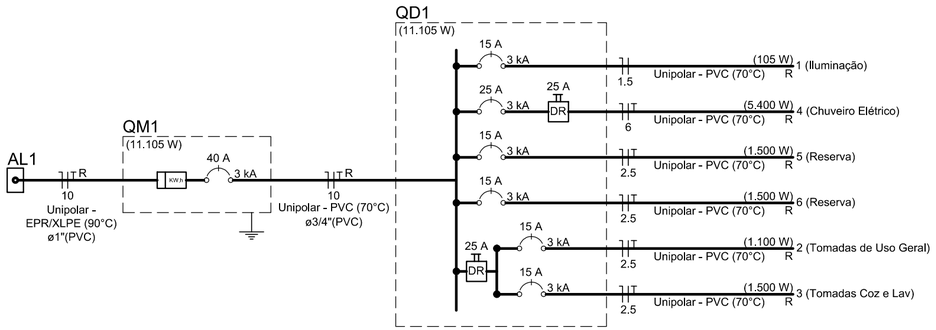



QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO	Ponto de Luz		Tom. Uso Geral		Tom. Uso ñ. espec.		Tom. Uso espec.		POTÊNCIA TOTAL	DISJUNTOR	N.° de FASES	BITOLA
	P	Q	P	Q	P	Q	P	Q				
1	15	07	—	—	—	—	—	—	105W	15A	1	1,5mm²
2	—	—	100	11	—	—	—	—	1100W	15A	1	2,5mm²
3	—	—	100	03	600	02	—	—	1500W	15A	1	2,5mm²
4	—	—	—	—	—	—	5400	01	5400W	25A	1	6,0mm²
5	—	—	—	—	—	—	—	—	1500W (Reserva)	15A	1	2,5mm²
6	—	—	—	—	—	—	—	—	1500W (Reserva)	15A	1	2,5mm²
TOTAL									11.105W	3x40A	1	2x10,00mm²

LEGENDA ELÉTRICA:			
	Condutor		Tomada universal,1P+T,15A/250V H=40cm
	Neutro		Tomada universal,2P+T,15A/250V H=100cm
	Fase		Tomada universal de uso específico indicado H= 100cm
	Proteção (TERRA)		CDL - Quadro de distribuição de energia
	Retorno		Espera para tomada de antena de TV H=40cm
	Interruptor simples,10A/250V H=100cm		Ponto de Lógica
	Interruptor duplo,10A/250V H = 100cm		Eletroduto Lógica
	Interruptor simples com tomada 2P+T, 15A/250V H=100cm		Eletroduto pelo chão
	Interruptor duplo com tomada 2P+T, 15A/250V H=100cm	n x	Ponto de luz do circuito n com a potência x

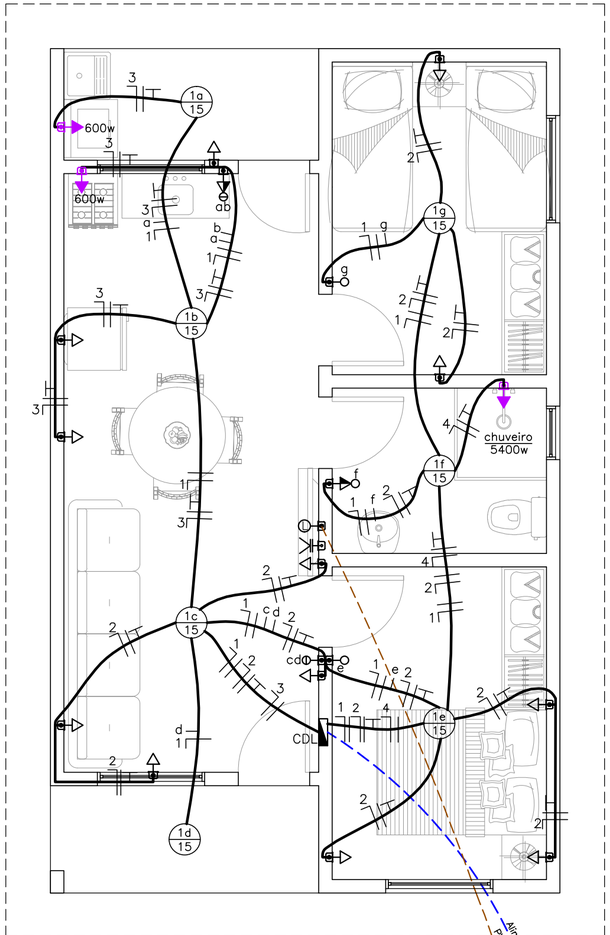

PROJETO ELÉTRICO
Esc.: 1/50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ

MINHA CASA, MINHA VIDA
FNHIS SUB 50

ASSUNTO: Projeto Elétrico

Resp. Prefeitura: _____
Jaime Domingos Taffarel
Prefeito Municipal

RESP. TÉCNICO: _____
Eng. Civil: Talvane Engroff
CREA: 107476–D

PRANCHA
04

ESCALA :	AREA:	DATA:	DESENHO:
Indicada	53,86m²	Setembro/2025	Andriele dos Santos