


ITEM 2: BANCADA DOS RANCHOS



MEDIDAS

- Comprimento: 5,10 m
- Largura: 0,60 m
- Altura: 0,70 m

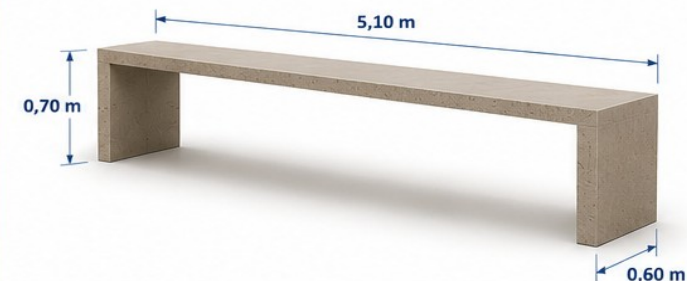


Conforme **ABNT NBR 9050**, o projeto garante condições adequadas para atendimento a pessoas com deficiência, especialmente usuários cadeirantes.




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

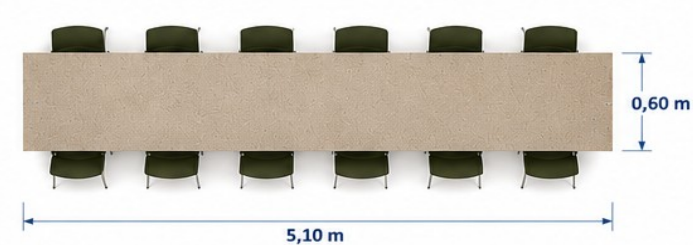

ACESSIBILIDADE – ABNT NBR 9050

Atende às dimensões mínimas para aproximação e uso por pessoas em cadeira de rodas.

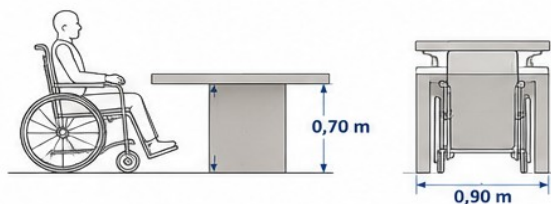

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tampo em MDF Naval 18 mm com espessura de 30 a 40 mm.
- Revestimento melamínico de alta resistência, fácil limpeza e resistente à umidade.
- Estrutura robusta com painéis de alta estabilidade e resistência ao impacto.
- Acabamentos em bordas de 2 mm, garantindo maior durabilidade e segurança.
- Ideal para ambientes de alto fluxo, como refeitórios e áreas institucionais.



Espessura do tampo
30 a 40 mm

ITEM 3:

ARMÁRIOS PARA BANHEIROS DE VESTIÁRIOS



Conforme RDC 50 e ABNT NBR 9050

**ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:****• RDC 50 – ANVISA**

Instalado em local ventilado, de fácil limpeza e manutenção. Materiais resistentes à umidade e de fácil higienização.

• ABNT NBR 9050 – ACESSIBILIDADE

Módulo acessível com altura, profundidade e área de aproximação adequadas para usuários cadeirantes.

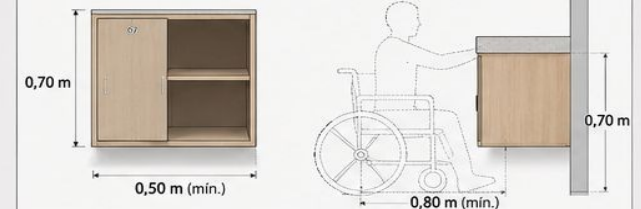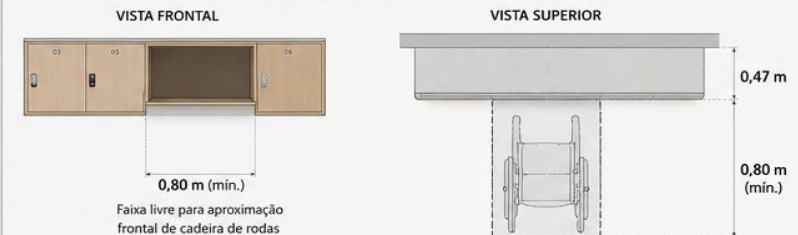DIMENSÕES GERAIS
(móvel completo)**MÓDULO ACESSÍVEL**
(uso por pessoa em cadeira de rodas)**ÁREA DE APROXIMAÇÃO E MANOBRA**
(ABNT NBR 9050)**ESPECIFICAÇÕES DO MÓVEL**

- Dimensões totais (L x P x A): 1,90 m x 0,47 m x 0,70 m
- Móvel suspenso (fixado na parede) – livre de obstáculos no piso
- Módulos individuais com portas e fechadura (cadeado ou eletrônica)
- Módulo acessível com vão livre frontal de no mínimo 0,80 m para aproximação
- Profundidade de 0,47 m – atende ao limite recomendado para alcance manual (ABNT NBR 9050)
- Materiais resistentes à umidade, de fácil limpeza e desinfecção (conforme RDC 50)
- Bordas arredondadas e acabamento liso para segurança do usuário

MATERIAIS RECOMENDADOS

- Estrutura: MDF BP ou MDP BP 15 mm (resistente à umidade)
- Portas: MDF BP ou MDP BP 15 mm
- Acabamento: laminado melamínico de alta resistência
- Ferragens: dobradiças metálicas anticorrosivas
- Fechadura: cadeado, fechadura mecânica ou eletrônica

ITEM 4: Balcão principal

BALCÃO PRINCIPAL DA ENTRADA


Conforme RDC 50 e ABNT NBR 9050

**ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:**• **RDC 50 – ANVISA**



Instalado em local ventilado, de fácil limpeza e manutenção. Materiais resistentes à umidade e de fácil higienização.

• **ABNT NBR 9050 – ACESSIBILIDADE**

Balcão com trecho rebaixado para atendimento a pessoas em cadeira de rodas, garantindo aproximação frontal e altura adequada do tampo.

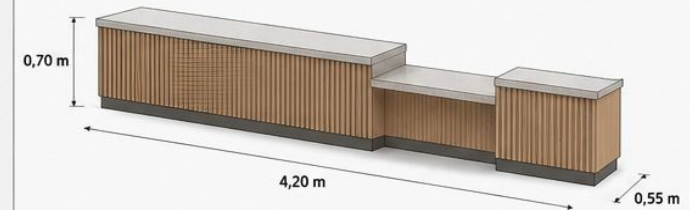DIMENSÕES GERAIS**MÓDULO ACESSÍVEL**

(uso por pessoa em cadeira de rodas)

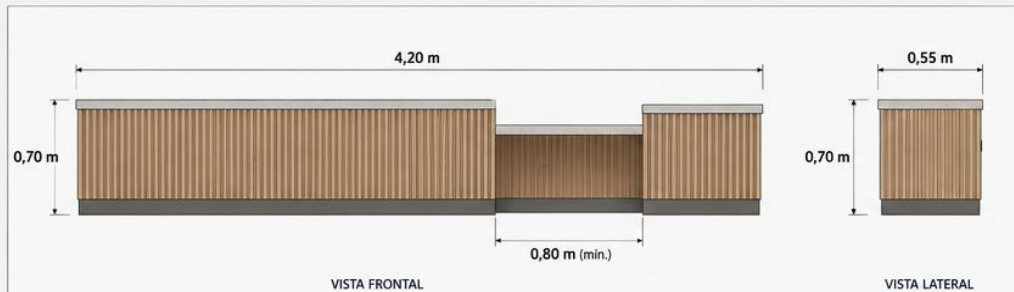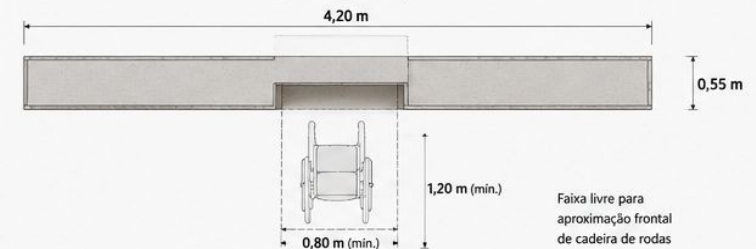**ÁREA DE APROXIMAÇÃO E MANOBRA
(ABNT NBR 9050)****ESPECIFICAÇÕES DO MÓVEL**

- Dimensões totais (L x P x A): 4,20 m x 0,55 m x 0,70 m (altura do tampo)
- Trecho acessível rebaixado com vão livre frontal de no mínimo 0,80 m de largura, 0,70 m de altura livre e 0,50 m de profundidade mínima
- Tampo em material resistente, impermeável e de fácil limpeza (ex.: pedra, quartzito, fórmica, etc.)
- Bordas arredondadas e acabamento liso para segurança do usuário
- Estrutura interna reforçada para estabilidade e durabilidade
- Materiais resistentes à umidade, de fácil limpeza e desinfecção (conforme RDC 50)

DETALHES NORMATIVOS – ABNT NBR 9050

- Altura do tampo acessível: 0,70 m (recomendado)
- Área de aproximação frontal: 0,80 m (mín.) x 1,20 m (mín.)
- Projeção mínima sob o tampo: 0,50 m (mín.)
- Vão livre frontal: 0,80 m (mín.)
- Garantir sinalização visual e piso tátil direcional até o balcão

ITEM 5: Balcão auditório

ITEM 5 **BALCÃO AUDITÓRIO**
Conforme RDC 50 e ABNT NBR 9050



ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:


• **RDC 50 – ANVISA**

Instalado em local ventilado, de fácil limpeza e manutenção. Materiais resistentes à umidade e de fácil higienização.

• **ABNT NBR 9050 – ACESSIBILIDADE**


Balcão com trecho acessível para atendimento a pessoas em cadeira de rodas, garantindo aproximação frontal e altura adequada doampo de trabalho.

DIMENSÕES GERAIS

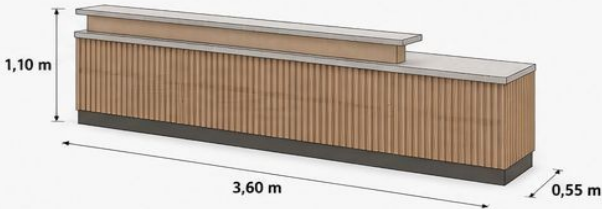

MÓDULO ACESSÍVEL


(uso por pessoa em cadeira de rodas)

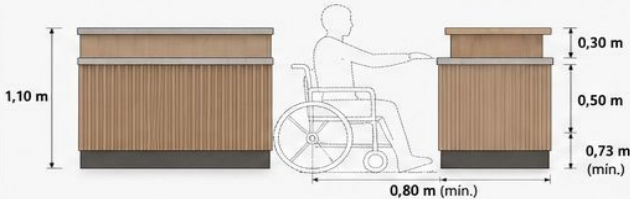


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



ÁREA DE APROXIMAÇÃO E MANOBRA
(ABNT NBR 9050)

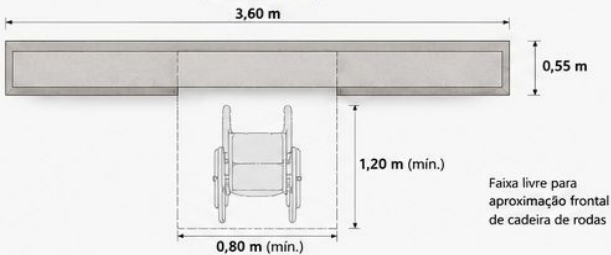

ESPECIFICAÇÕES DO MÓVEL

- Dimensões totais (L x P x A): 3,60 m x 0,55 m x 1,10 m
- Tampo superior de apoio: profundidade 0,30 m
- Tampo de trabalho: profundidade 0,50 m | altura 0,73 m (área acessível)
- Trecho acessível com vão livre frontal de no mínimo 0,80 m de largura, 0,73 m de altura livre e 0,50 m de profundidade mínima
- Estrutura interna reforçada para estabilidade e durabilidade
- Materiais resistentes à umidade, de fácil limpeza e desinfecção (conforme RDC 50)
- Bordas arredondadas e acabamento liso para segurança do usuário
- Painel frontal ripado (opcional) em MDF ou madeira, com rodapé recuado para proteção e limpeza

DETALHES NORMATIVOS – ABNT NBR 9050

- Altura do tampo de trabalho acessível: 0,73 m (recomendado)
- Área de aproximação frontal: 0,80 m (mín.) x 1,20 m (mín.)
- Profundidade livre sob o tampo: 0,50 m (mín.)
- Vão livre frontal: 0,80 m (mín.)
- Garantir sinalização visual e piso tátil direcional até o balcão
- Mobiliário projetado para uso por todas as pessoas, incluindo PCD

ITEM 6: Posto de enfermagem

ITEM 6 POSTO DE ENFERMAGEM

Conforme RDC 50 e ABNT NBR 9050



ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:


• RDC 50 – ANVISA

Instalado em local ventilado, de fácil limpeza e manutenção. Materiais resistentes à umidade e de fácil higienização.

• ABNT NBR 9050 – ACESSIBILIDADE

Balcão com trecho acessível para atendimento a pessoas em cadeira de rodas, garantindo aproximação frontal e altura adequada doampo de trabalho.

DIMENSÕES GERAIS

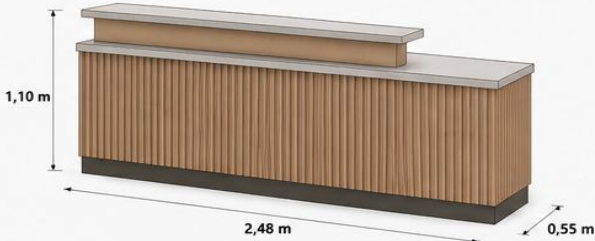

MÓDULO ACESSÍVEL


(uso por pessoa em cadeira de rodas)




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



ÁREA DE APROXIMAÇÃO E MANOBRA
(ABNT NBR 9050)

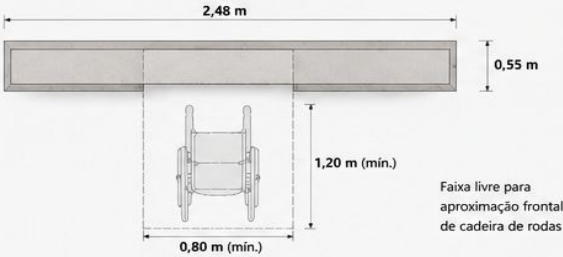

ESPECIFICAÇÕES DO MÓVEL

- Dimensões totais (L x P x A): 2,48 m x 0,55 m x 1,10 m
- Tampo superior de apoio: profundidade 0,30 m
- Tampo de trabalho: profundidade 0,50 m | altura 0,73 m (área acessível)
- Trecho acessível com vão livre frontal de no mínimo 0,80 m de largura, 0,73 m de altura livre e 0,50 m de profundidade mínima
- Estrutura interna reforçada para estabilidade e durabilidade
- Materiais resistentes à umidade, de fácil limpeza e desinfecção (conforme RDC 50)
- Bordas arredondadas e acabamento liso para segurança do usuário
- Painel frontal ripado (opcional) em MDF ou madeira, com rodapé recuado para proteção e limpeza

DETALHES NORMATIVOS – ABNT NBR 9050

- Altura doampo de trabalho acessível: 0,73 m (recomendado)
- Área de aproximação frontal: 0,80 m (mín.) x 1,20 m (mín.)
- Profundidade livre sob oampo: 0,50 m (mín.)
- Vão livre frontal: 0,80 m (mín.)
- Garantir sinalização visual e piso tátil direcional até oampo
- Mobiliário projetado para uso por todas as pessoas, incluindo PCD

ITEM 7: Bancada CPD

BANCADA PARA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS


Conforme RDC 50 e ABNT NBR 9050



DIMENSÕES GERAIS




MÓDULO ACESSÍVEL
(uso por pessoa em cadeira de rodas)

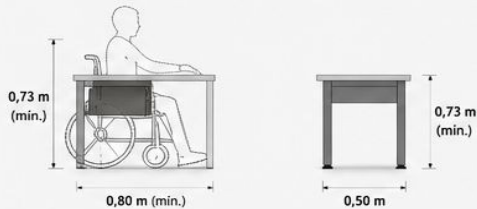


ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:

- **RDC 50 – ANVISA**
Instalado em local ventilado, de fácil limpeza e manutenção. Materiais resistentes à umidade e de fácil higienização.
- **ABNT NBR 9050 – ACESSIBILIDADE**
Bancada com trecho acessível para atendimento a pessoas em cadeira de rodas, garantindo aproximação frontal e altura adequada do tampo de trabalho.

VISTA FRONTAL

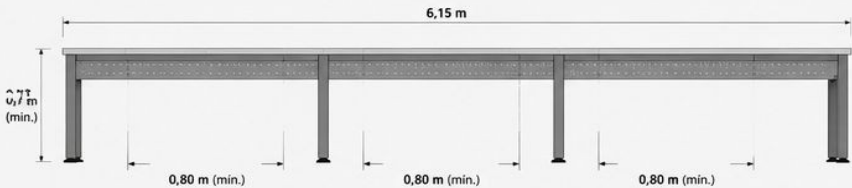


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

ÁREA DE APROXIMAÇÃO E MANOBRA
(ABNT NBR 9050)

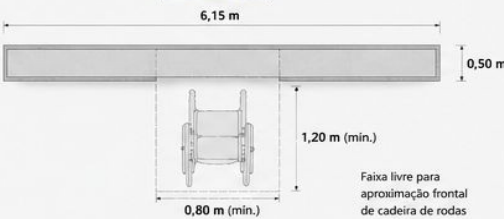

ESPECIFICAÇÕES DO MÓVEL

- Dimensões totais (L x P x A): 6,15 m x 0,50 m x 0,73 m (mín.)
- Espessura do tampo: entre 0,30 e 0,40 cm
- Tampo em material resistente, impermeável e de fácil limpeza (ex.: MDP BP, MDF BP ou laminado melamínico de alta resistência)
- Estrutura metálica reforçada com pintura eletrostática, resistente à corrosão
- Calha estrutural para passagem de cabos com tomada(s) embutida(s)
- Trecho acessível com vão livre frontal de no mínimo 0,80 m de largura, 0,73 m de altura livre e 0,50 m de profundidade mínima
- Materiais resistentes à umidade, de fácil limpeza e desinfecção (conforme RDC 50)
- Bordas arredondadas e acabamento liso para segurança do usuário

DETALHES NORMATIVOS – ABNT NBR 9050

- Altura do tampo de trabalho acessível: 0,73 m (recomendado)
- Área de aproximação frontal: 0,80 m (mín.) x 1,20 m (mín.)
- Profundidade livre sob o tampo: 0,50 m (mín.)
- Vão livre frontal: 0,80 m (mín.)
- Garantir sinalização visual e piso tátil direcional até o posto
- Mobiliário projetado para uso por todas as pessoas, incluindo PCD

ITEM 8: Bancada SVC Gerais

ITEM 7

BANCADA PARA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Conforme RDC 50 e ABNT NBR 9050



ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:

• RDC 50 – ANVISA

Instalado em local ventilado, de fácil limpeza e manutenção. Materiais resistentes à umidade e de fácil higienização.

• ABNT NBR 9050 – ACESSIBILIDADE

Balcão com trecho acessível para atendimento a pessoas em cadeira de rodas, garantindo aproximação frontal e altura adequada do tampo de trabalho e do tampo de apoio.

DIMENSÕES GERAIS



MÓDULO ACESSÍVEL
(uso por pessoa em cadeira de rodas)




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



ÁREA DE APROXIMAÇÃO E MANOBRA
(ABNT NBR 9050)

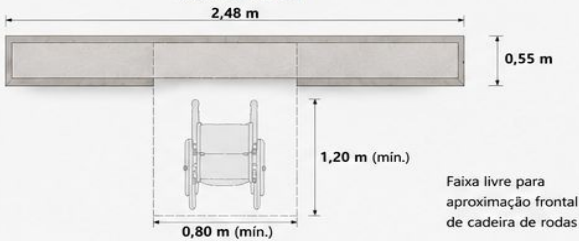

ESPECIFICAÇÕES DO MÓVEL

- Dimensões totais (L x P x A): 2,48 m x 0,55 m x 1,10 m
- Tampo superior de apoio: profundidade 0,30 m
- Tampo de trabalho: profundidade 0,50 m | altura 0,73 m (área acessível)
- Trecho acessível com vão livre frontal de no mínimo 0,80 m de largura, 0,73 m de altura livre e 0,50 m de profundidade mínima
- Estrutura interna reforçada para estabilidade e durabilidade
- Materiais resistentes à umidade, de fácil limpeza e desinfecção (conforme RDC 50)
- Bordas arredondadas e acabamento liso para segurança do usuário
- Painel frontal ripado (opcional) em MDF ou madeira, com rodapé recuado para proteção e limpeza

DETALHES NORMATIVOS – ABNT NBR 9050

- Altura do tampo de trabalho acessível: 0,73 m (recomendado)
- Área de aproximação frontal: 0,80 m (min.) x 1,20 m (min.)
- Profundidade livre sob o tampo: 0,50 m (min.)
- Vão livre frontal: 0,80 m (min.)
- Garantir sinalização visual e piso tátil direcional até o posto
- Mobiliário projetado para uso por todas as pessoas, incluindo PCD

ITEM 9: Escovódromo

ARMÁRIO PARA BAIXO DE PIA HIDROFÓBICO

Conforme RDC 50 e ABNT NBR 9050

**ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:****• RDC 50 – ANVISA**





Instalado em local ventilado, de fácil limpeza e manutenção. Materiais resistentes à umidade e de fácil higienização.

• ABNT NBR 9050 – ACESSIBILIDADE

Armário com recuo para a aproximação de pessoas em cadeira de rodas, garantindo altura e profundidade adequadas para o uso e circulação.

DIMENSÕES GERAIS**MÓDULO ACESSÍVEL**

(uso por pessoa em cadeira de rodas)

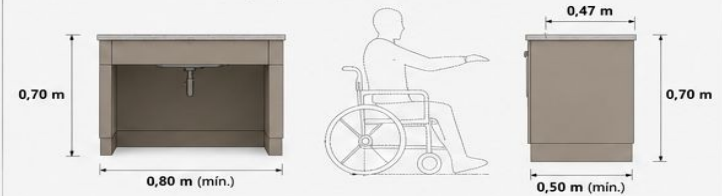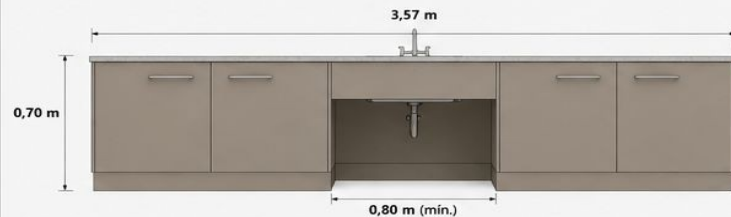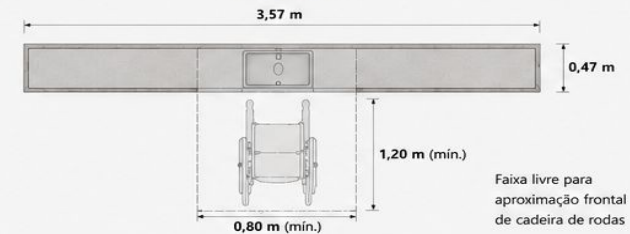**VISTA FRONTAL****VISTA LATERAL****ÁREA DE APROXIMAÇÃO E MANOBRA
(ABNT NBR 9050)**

Faixa livre para aproximação frontal de cadeira de rodas

ESPECIFICAÇÕES DO MÓVEL

- Dimensões totais (L x P x A): 3,57 m x 0,47 m x 0,70 m
- Estrutura: MDF hidrofóbico 18 mm (resistente à umidade e à água)
- Acabamento: laminado melamínico texturizado hidrofóbico
- Portas: MDF hidrofóbico com dobradiças metálicas e amortecimento
- Puxadores: alumínio escovado
- Rodapé recuado (10 cm) para proteção e facilidade de limpeza
- Recuo central para acesso de cadeirante: largura mínima de 0,80 m, altura livre de 0,73 m e profundidade livre de 0,50 m (conforme ABNT NBR 9050)
- Ideal para ambientes de saúde, laboratórios e áreas molhadas

**DETALHES NORMATIVOS – ABNT NBR 9050**

- Altura da bancada: 0,70 m (recomendada)
- Área de aproximação frontal: 0,80 m (mín.) x 1,20 m (mín.)
- Profundidade livre sob o tampo: 0,50 m (mín.)
- Vão livre frontal: 0,80 m (mín.)
- Garantir sinalização visual e piso tátil direcional até o ponto de uso
- Mobiliário projetado para uso por todas as pessoas, incluindo PCD

ITEM 10: Guarda-roupas

1 GUARDA-ROUPAS

Conforme RDC 50



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

**ESPECIFICAÇÕES**

- Dimensões totais (L x P x A):
0,70 m x 0,53 m x 2,50 m
- Estrutura em MDF hidrofóbico resistente à umidade
- 1 prateleira superior
- 1 cabideiro metálico
- 1 prateleira inferior
- Puxador vertical em alumínio
- Dobradiças com amortecimento
- Base com sapatas niveladoras
- Acabamento fosco, fácil limpeza e desinfecção (RDC 50)


ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:

- **RDC 50 – ANVISA**
- Armário com superfícies lisas, integras e de fácil higienização, sem frestas que acumulem sujeira.

ITEM 11: Balcão Sala de Estado

2 BALCÃO SALA DE ESTADO

Conforme RDC 50 e ABNT NBR 9050

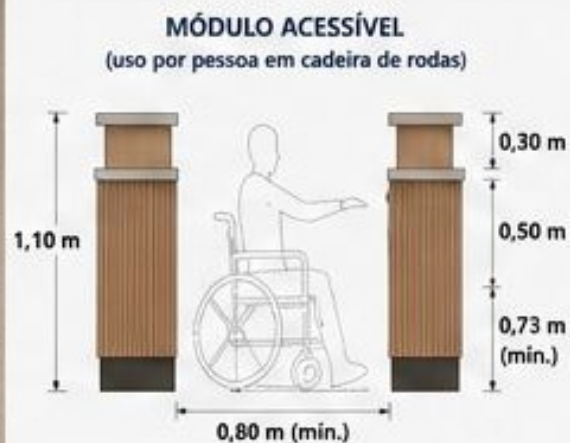

ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:

- RDC 50 – ANVISA
- Materiais resistentes à umidade e de fácil limpeza.
- Superfícies lisas, sem cantos vivos e de fácil higienização.
- ABNT NBR 9050 – ACESSIBILIDADE
- Balcão com trecho acessível para atendimento a pessoas em cadeira de rodas.

ITEM 12: Guarda-roupas duas portas de correr

3**GUARDA-ROUPAS DUAS PORTAS DE CORRER E VIDRO**

Conforme RDC 50

**VISTA FRONTAL****VISTA LATERAL****ESPECIFICAÇÕES**

- Dimensões totais (L x P x A): 2,00 m x 0,50 m x 2,35 m
- Estrutura em MDF hidrofóbico (resistente à umidade)
- Portas de correr com vidro temperado fumê
- Trilhos e roldanas em alumínio com deslizamento suave
- Puxadores embutidos em alumínio
- Prateleiras internas e cabideiros metálicos
- Acabamento fosco, fácil limpeza e desinfecção (RDC 50)
- Base com sapatas niveladoras

ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:

- **RDC 50 – ANVISA**
- Materiais resistentes à umidade e de fácil higienização.
- Superfícies lisas e íntegras, sem frestas que acumulem sujeira.

ITEM 13: Púlpito de madeira

4 PÚLPITO DE MADEIRA – CONTEXTO MARINHA

Conforme RDC 50 e ABNT NBR 9050



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões (L x P x A): 0,60 m x 0,45 m x 1,10 m / 1,00 m
- Estrutura em madeira maciça ou MDF naval
- Acabamento em verniz marítimo fosco (resistente à umidade)
- Tampo inclinado para apoio de documentos
- Bordas arredondadas para segurança
- Base sólida para estabilidade

ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS:

- RDC 50 – ANVISA
- Materiais resistentes à umidade e de fácil higienização.
- Superfícies lisas e de fácil limpeza.

ITEM 14: Toldo



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL (ESQUERDA E DIREITA)



VISTA TRASEIRA



■ COR DO TECIDO: AZUL MARINHO
 ■ DETALHE: FAIXA AMARELA OURO

*Medidas aproximadas.