

ESPECIFICAÇÕES

1) Restauração de piso em taco em partes danificadas com substituição de peças;

Executar a remoção e a substituição das peças danificadas por novas em tonalidade e formatos similares às instaladas no local.

2) Execução de tratamento em sinteco no piso em taco;

2.1) Preparação do piso com a remoção das peças soltas ou danificadas e substituição por novas, seguida de completa limpeza para eliminação de sujidades e resíduos.

2.2) Realização de lixamento em três etapas, utilizando lixas de granulações grossas, médias e finas a fim de garantir acabamento uniforme e adequado da madeira.

2.3) Preenchimento e calafetação nos espaços entre todas as peças, garantindo uma superfície completamente lisa e informe.

2.4) Aplicação de sinteco com três ou mais demãos, sendo aplicadas para garantir perfeito acabamento do madeiramento.

2.5) Respeitar o tempo de secagem do produto sinteco entre cada aplicação de demão, conforme indicação do fabricante.

3) Instalação de 05 luminárias tipo lustre pendentes em pontos existentes;

Instalação de 05 luminárias tipo lustre pendente com cúpulas em tecido cru, 05 braços e estrutura na cor preto fosco.



Luminária tipo lustre pendente:

4) Instalação de 04 luminárias tipo arandelas em pontos a serem criados com eletro fita;

Instalação de 04 luminárias tipo arandelas tocheiro com cúpulas em tecido cru e estrutura na cor preto fosco.



Luminária tipo arandela

5) Instalação de moldura boiseire em Poliestireno 03cm branco colados;

Moldura decorativa tipo boiserie brancas, em poliestireno com largura de 03cm, encontros das peças com acabamentos em corte meia esquadria e calafetados nas emendas, garantindo perfeito acabamento nas laterais e acabamento de pintura na cor branco fosco, idêntico à parede, fixadas por meio de cola de contato ou pregos sem cabeça.


6) Restauro de painel de madeira com medidas de aproximadamente 17m2 instalado em parede, considerando remoção do material de verniz existente, lixamento e pintura em verniz.

Executar a limpeza removendo sujidades, lixamento das peças para remoção total dos acabamentos existentes deixando a superfície lisa e aplicação de duas demãos de verniz incolor sem brilho.

7) Demolição com descarte.


8) Pintura geral das paredes e teto na cor branca fosca.

Planta baixa com locação dos pontos de iluminação.

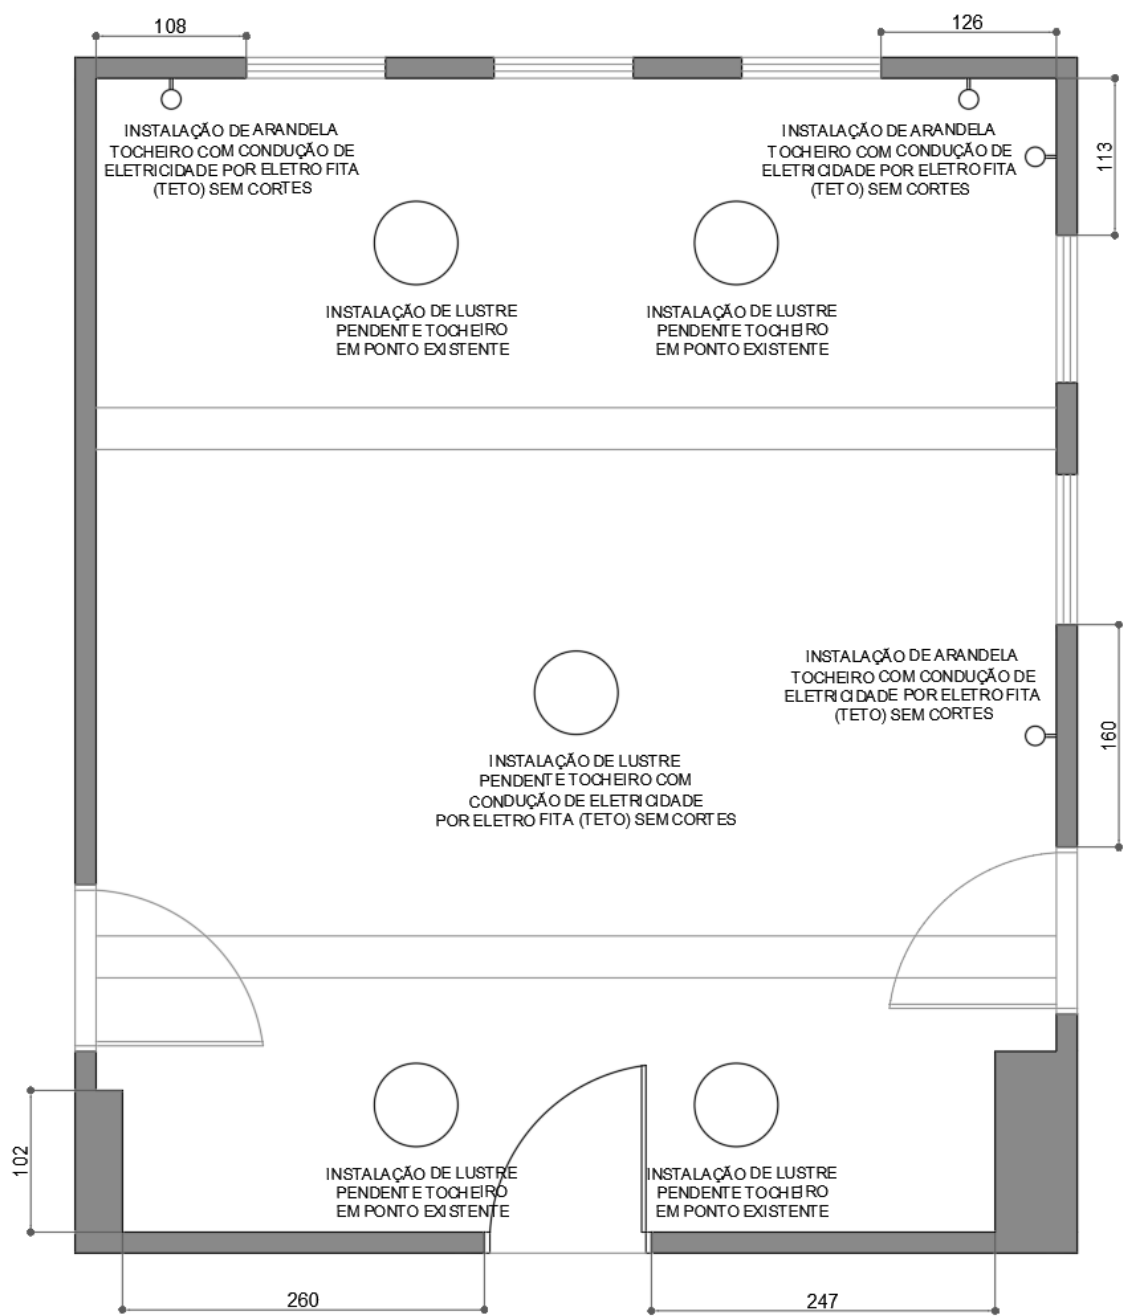

LOCAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO

Planta baixa com locação dos pontos de boisseire.

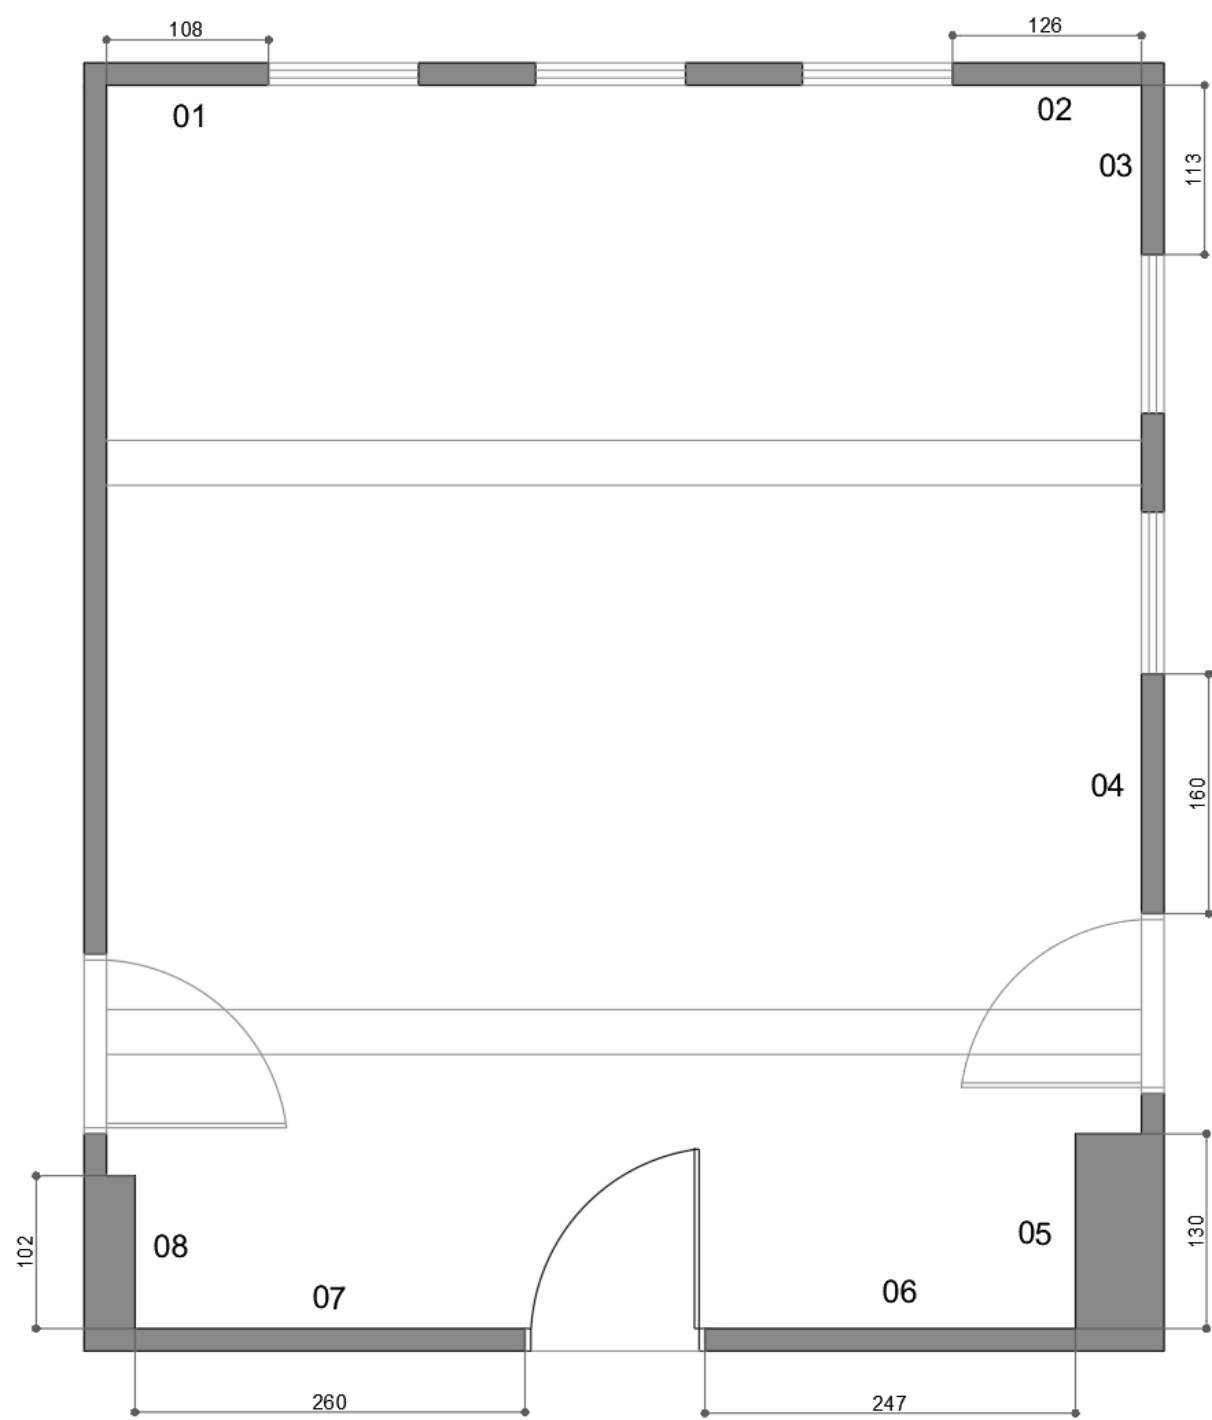

LOCAÇÃO DOS PONTOS DE BOISSEIRE

Vistas com identificação dos pontos de boiserie.

MOLDURAS BOISSEIRE

