

Imagens - Termo de Referência



Item 1 e Item 2

Tricloro em Tabletes (Ácido Tricloro Isocianúrico 100%). Cloro ativo min. 90% (em massa), pH da solução a 1% 2,8 a 3,5, solubilidade 0,6 a 1g/100 mL. Espessura Tabletes de 25 g.

Observação: O fornecedor deverá possuir registro na ANVISA para desinfecção de água para consumo de água.



Item 3 e Item 4

Hipoclorito de Cálcio granulado, fórmula química $\text{Ca}(\text{ClO})_2$, teor mínimo de hipoclorito de cálcio 65,0%, teor máximo de inertes 35,0%, específico para tratamento de água para consumo humano (embalagem: bombonas de 50Kg), com validade mínima de 12 meses.

Observação: O fornecedor deverá possuir registro na ANVISA para desinfecção de água para consumo de água.

Imagens - Termo de Referência

Item 5

Filtro para tratamento de água com refil poliéster 20", vazão de 4.000 L/h até 6.000 L/h

Carcaça: Material: Polipropileno, Vazão: Até de 4.000 L/h até 6.000 L/h, Conexões de entrada e saída: 1 1/2", Chave: 110g, Suporte: 620g, Altura: 20", Diâmetro externo: 4 1/2", Temperatura máxima de trabalho: 60 °C, Acessórios: Chave para abertura da carcaça e suporte para fixação em parede. Dados Técnicos Elemento Filtrante Plissado Polipropileno: Material: 100% polipropileno; Vazão Máxima: até 6.000 litros/hora; Grau de filtração nominal: 5 a 25 micras; Altura: 20" (508 mm); Peso: 435g; Temperatura máxima: 60°C; Pressão mínima: 1 kgf/cm²; Pressão máxima: 7 kgf/cm²; Perda de carga: média de 0,5 kgf/cm². Núcleo: Polipropileno, Vedação: Plastisol, Diâmetro externo: 4½" (114 mm); Diâmetro interno: 28 mm.




Imagens - Termo de Referência



Item 6

Filtro para tratamento de água 3.000 L/h - 3 Refis. Filtro Água Poço Caipira Nascente Cisterna 3.000 L/h; 3 refis Micra: 25; Filtro saída de poço artesiano - retenção de areia, terra, barro; Vazão: 3.000 litros/hora Conexão: 1". Constituído por uma carcaça de polipropileno atóxico, um cartucho plissado lavável e reaproveitável, um suporte e uma chave para abertura da carcaça. Pode ser lavado e reaproveitado. Conexões entrada e saída: 1" - elemento plissado lavável e reutilizável de 25 micras; vazão máxima de 3.000 L/h. O kit deverá conter: carcaça e 3 elementos plissado laváveis.

Imagens - Termo de Referência

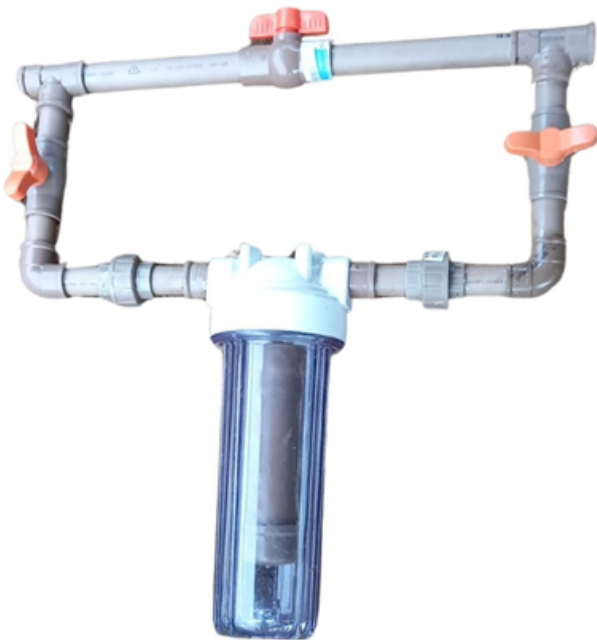

Item 7

Dosador de Cloro em Pastilha
Clorador para tratamento de água, com entrada de cloro rosqueável; Registro de regulagem de cloro; Dosador específico para tratamento de água para consumo humano; Vazão de trabalho máxima: 10.000 litros/hora; Entrada e Saída: 3/4; Peso de aproximadamente 900 g; Utiliza pastilhas de cloro para consumo humano (20 g); Fabricado com polímeros de alta resistência ou Polietileno de Alta densidade (PEAD), anti-corrosivo; Manual de instruções de manuseio e montagem em português; Certificado de garantia de 01 (um) ano.