

1 PLANTA BAIXA

ESC: 1 : 25




Estrutura do painel ripado cego: sistema modular composto por réguas de encaixe tipo click em perfis extrudados de alumínio. Acabamento amadeirado premium via pintura sublimática em tom mel com veios escuros padrão equivalente a salerno da guararapes, ou equivalente técnico. O sistema deve garantir fundo totalmente vedado e opaco para ocultação da alvenaria de base.

Estrutura e corte da letra-caixa: elementos tridimensionais tipografia fonte Segoe UI Semibold com alturas e profundidades em centímetros conforme indicado em projeto. Corte computadorizado via router cnc ou laser de fibra para garantir bordas planas e acabamento sem rebarbas.

Tratamento de superfície e pintura prata: aplicação prévia de primer promotor de aderência específico para alumínio para evitar descascamento. Acabamento em pintura eletrostática a pó premium na cor prata metalizado escovado simulando o padrão visual do aço inox com efeito acetinado, gerando uma superfície homogênea e lisa ao toque com alta resistência contra riscos e desbotamento.

Cantoneira em L em aluimínio para fechamento de bordas: perfil de acabamento em formato de L instalado em todo o perímetro do painel modular. O elemento deve ocultar os cortes das réguas de alumínio, garantindo arremate limpo e cantos vivos lineares. Acabamento em pintura sublimática amadeirada premium idêntica ao tom das réguas do painel.

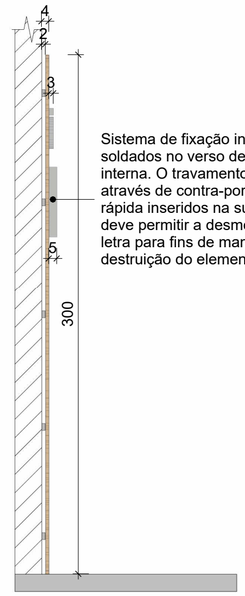


Sistema de fixação invisível desmontável: Pinos traseiros soldados no verso de cada letra dotados de rosca mecânica interna. O travamento é feito pelo verso do painel ripado através de contra-porcas ou parafusos ocultos de fixação rápida inseridos na subestrutura metálica. O mecanismo deve permitir a desmontagem e remoção individual de cada letra para fins de manutenção ou limpeza, sem demandar a destruição do elemento ou danos à pintura do painel.

2 VISTA 3

ESC: 1 : 25

3 VISTA 1


ESC: 1 : 25

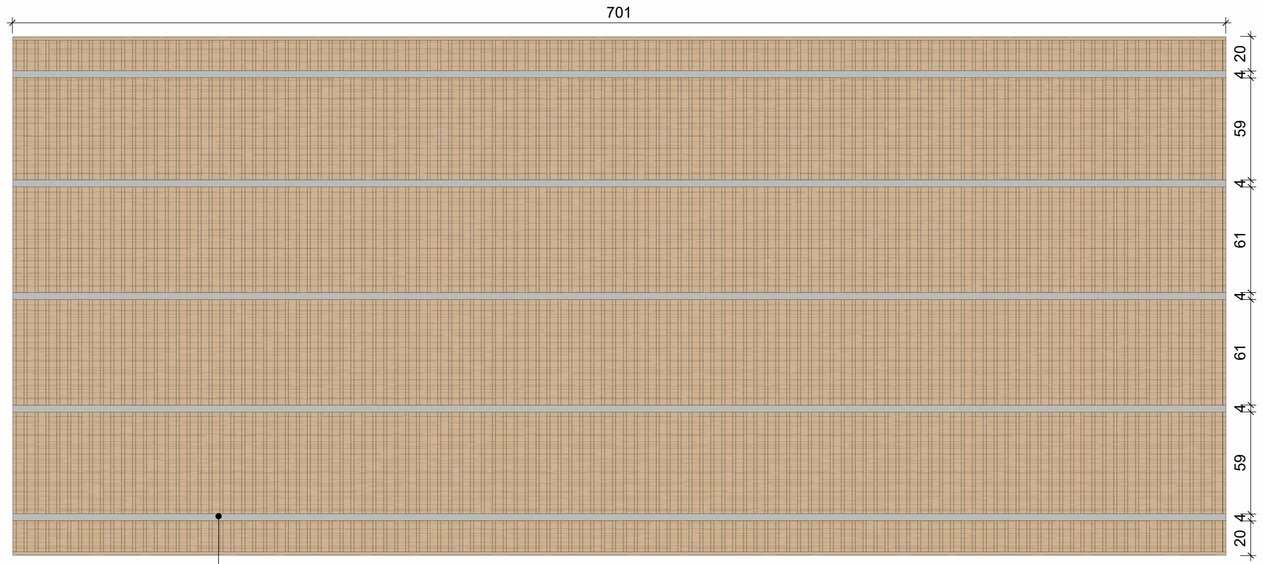

Subestrutura de alinhamento e nivelamento: fixação oculta feita por meio de duas guias horizontais e verticais 4x2 cm de alumínio estrutural ancoradas rigidamente na alvenaria com parafusos de aço inox e buchas de nylon. As guias devem ser reguladas a laser antes do encaixe dos módulos para a correção de eventuais ondulações ou prumo irregular da parede.

4 VISTA 2


ESC: 1 : 25

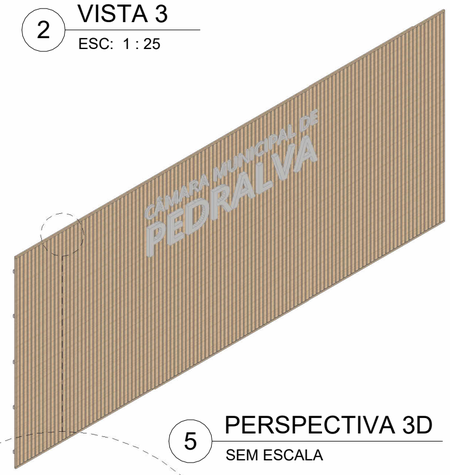

5 PERSPECTIVA 3D

SEM ESCALA

DETALHAMENTO DO PERFIL ESCOLHIDO



LAMBRIL RIPADO TUBULAR 45 mm x 18 mm x 16,00 mm Peso Kg/m: 0,800

ATENÇÃO: MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL TODAS AS COTAS ESTÃO EM CM EXCETO ONDE INDICADO

TRAÇOLEAL
ARQUITETURA & URBANISMO

Traço Leal
Arquitetura & Urbanismo

CNPJ: 33.299.946/0001-50

www.tracolealarquitetura.com.br
contato@tracolealarquitetura.com.br
instagram.com/tracolealarquitetura
facebook.com/tracolealarquitetura
+55 (35) 9 9235-2346

PROJETO: PROJETO DE INTERIORES - CÂMARA PEDRALVA				
ENDEREÇO: R. Paiva Júnior, 48 - Centro, Pedralva - MG, 37520-000				
CONTEÚDO: PROJ. DE ESQ. E ELEM. METÁLICOS - DET. EM05				PRANCHA: E08
RESP. TÉCNICO: MARINA LEAL (CAU/RJ: 151657-4)		DESENHISTA: THACIANA FERNANDES		
ÁREA: 410 m²	ESCALA: Como indicado	ARQUIVO: EEM01-CMP-REV00	DATA: 03/09/26	A2
ASSINATURA RESPONSÁVEL: gov.br Documento assinado digitalmente MARINA LEAL MENDONCA Data: 21/10/2026 13:47:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br				REVISÃO: R00