
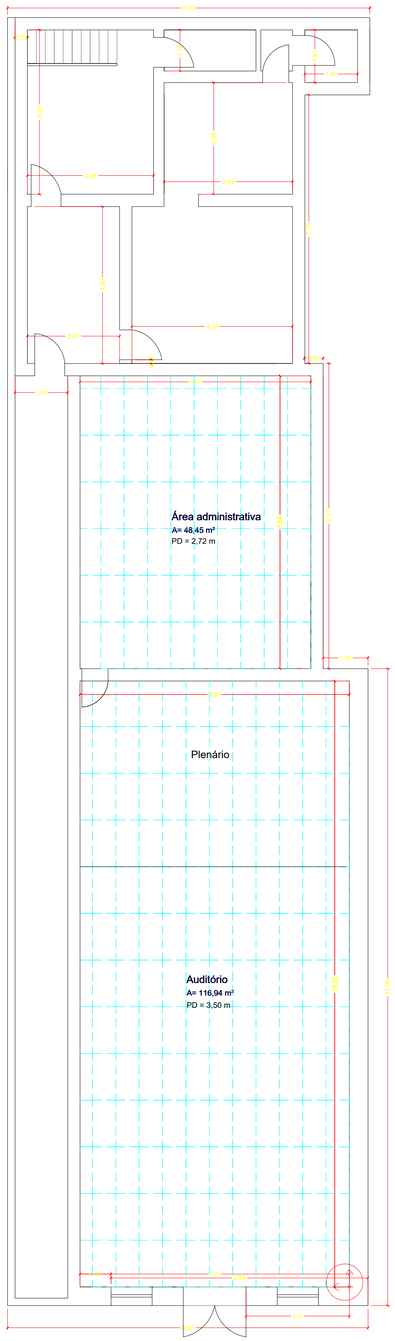


SITUAÇÃO ATUAL
ESC.: 1/100

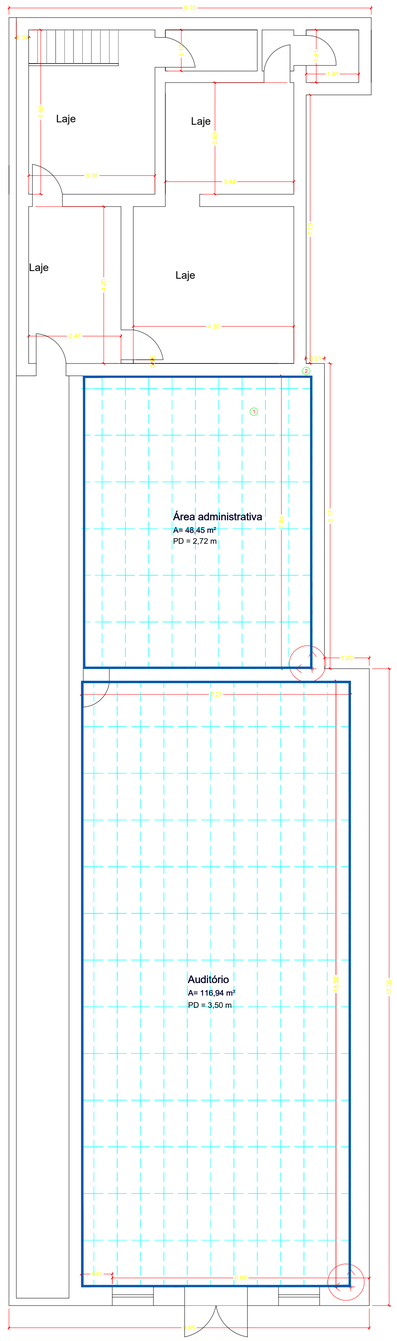

REAPROVEITAMENTO TOTAL DE FORRO
ESC.: 1/100

LEGENDA: FORRO

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	FORRO MODULAR DE FIBRA MINERAL, COMPLETO, INCLUINDO PERFIS, COR BRANCO. TIPO FISSURED, SQUARE LAY-IN, 625x625mm OU 625x1250mm DA ARMSTRONG OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	165,39 m²
2	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA ACABAMENTO ENTRE DIVISÓRIA DE GESSO/ALVENARIA E FORRO MINERAL	74,74 m
1.01	INICIO DA PAGINAÇÃO	

NOTAS:
– COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA.
– AS DIMENSÕES DESCRIMINADAS SÃO ORIENTATIVAS, DEVENDO SER FEITO LEVANTAMENTO IN LOCO.
– NO ENCONTRO ENTRE GESSO ACARTONADO E FORRO MINERAL DEVERÁ SER INSTALADA CANTONEIRA DE ALUMINIO (COR BRANCA) PARA ACABAMENTO DA PAREDE.
– PARA AS PAREDES DE GESSO ACARTONADO, NAS ARESTAS, DEVERÁ SER INSTALADA CANTONEIRA METÁLICA INTERNA.

ESPECIFICAÇÕES:

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ESPECIFICAÇÃO:
Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Forro de fibra mineral dim. 1250x625mm, completo, incluindo perfis na cor branco. Coeficiente de isolamento acústico (CAC) igual ou superior a 35, coeficiente de absorção acústica (NRC) igual ou superior a 50, espessura das placas: 15mm, placas e perfis na cor branca e fixação com tirantes com reguladores de nível recobrindo no perímetro da sala cantoneiras com vedação e arremate. Deverá possuir garantialimitada de 10 anos.

- MATERIAL:
Fibra mineral modelada úmida com asbamento da superfície em tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica e fator de propagação de chama/resistência ao fogo classe A (fator de propagação de chama: 25 ou inferior (rotulado por UL) e classificação ASTM E 1264: Tipo III, forma 1, padrão E C).

- RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO (HUMIGUARD PLUS):
Resistência superior à deformação em condições de alta umidade, excluso acúmulo de água e aplicações em áreas externas. O baixo formaldeído contribui menos que 13,5 ppb em condições normais por ASHRAE Standard 62, "Ventilação acetável para qualidade do ar interna." Anti mofo/fungo e bactéria BioBlock Plus contém um tratamento antimicrobial que fornece garantia à resistência e contra o crescimento de fungos/mofos e Gram-positivo e Gram-negativo, odor/manchas causados por bactérias. Seu coeficiente térmico é K:0,061w/m °C, peso 3,4kg/m2.

Revisão	Data	Descrição	Projeto

DANIELA GOLFETTO
ENGENHEIRA CIVIL

Daniela Ribeiro Golfetto
Engenheira Civil
CREA: 5070569531
Itapira - SP
E-mail: dgolfettoengenharia@gmail.com

Obra: Substituíção de cobertura
Cliente: Câmara Municipal de Itapira
Endereço: Rua João de Moraes, nº 404, Centro
Local: Itapira/SP

CONTEÚDO:
Remanejamento de Forro

PRANCHA:
02/02
CIVIL

310,88 m²	165,39 m²	Responsável: Daniela Ribeiro Golfetto
Área total:	Área interv:	CREA: 5070569531
		ART: 2620263208995

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA RIBEIRO GOLFETTO
Data: 14/10/2026 18:53:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br