
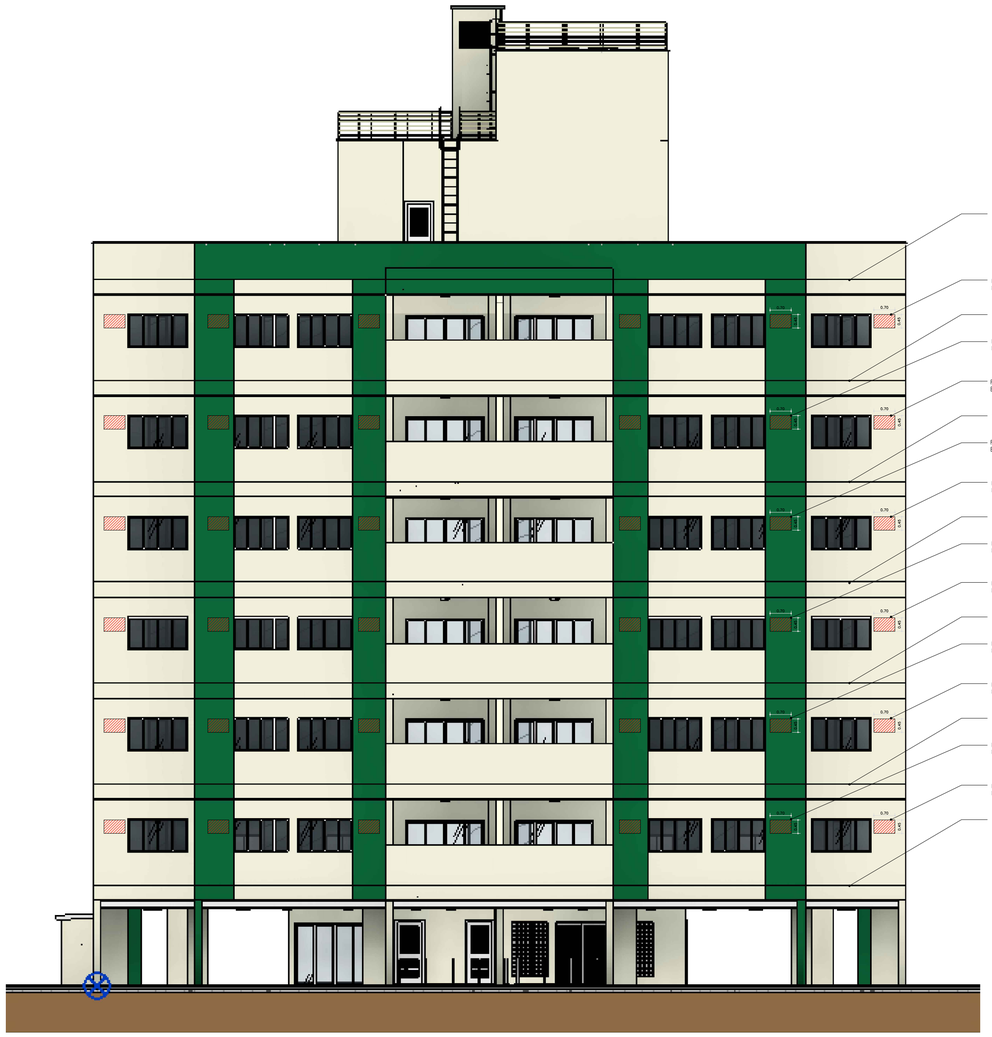



FACHADA – A DEMOLIR
ESC. 1:100

TABELA DE PORTAS A DEMOLIR						
CÓDIGO	DIMENSIONAMENTO		QUANT.	QUANT. 12 APTO	FUNCIONAMENTO	MATERIAL
	LARGURA	ALTURA				
PM - 01	0,6	2,1	3	36	ABRIR - 1 FOLHA	PORTA DE ABRIR, 01 (UMA) FOLHA, DE MADEIRA DE LEI TRATADA EM ESTUFA, EXCETO ANGELIM-PEDRA, ALIZARES (INTERNO E EXTERNO) DE 7cm, COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR BRANCA, PORTA DE ABRIR, 01 (UMA) FOLHA, DE MADEIRA DE LEI TRATADA EM ESTUFA, EXCETO ANGELIM-PEDRA, ALIZARES (INTERNO E EXTERNO) DE 7cm, COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR BRANCA, FECHADURA ZAMAC CROMADA INTERNA 55MM, REF. CONTEMPRÂNEA - PADO OU EQUIVALENTE, E DOBRADIÇAS DE LATÃO OU AÇO POLIDO

QUADRO DE ÁREAS	ÁREA
SALA DE ESTAR/ JANTAR	25,72
VARANDA	7,29
COZINHA	13,83
LAVANDERIA	5,37
CIRCULAÇÃO	6,69
WC SOCIAL	3,28
WC DE SERVIÇO	2,31
QUARTO DE SERVIÇO	6,77
SUITE	12,75
WC SUITE	3,51
QUARTO 01	10,93
QUARTO 02	10,86
TOTAL APARTAMENTO	109,31

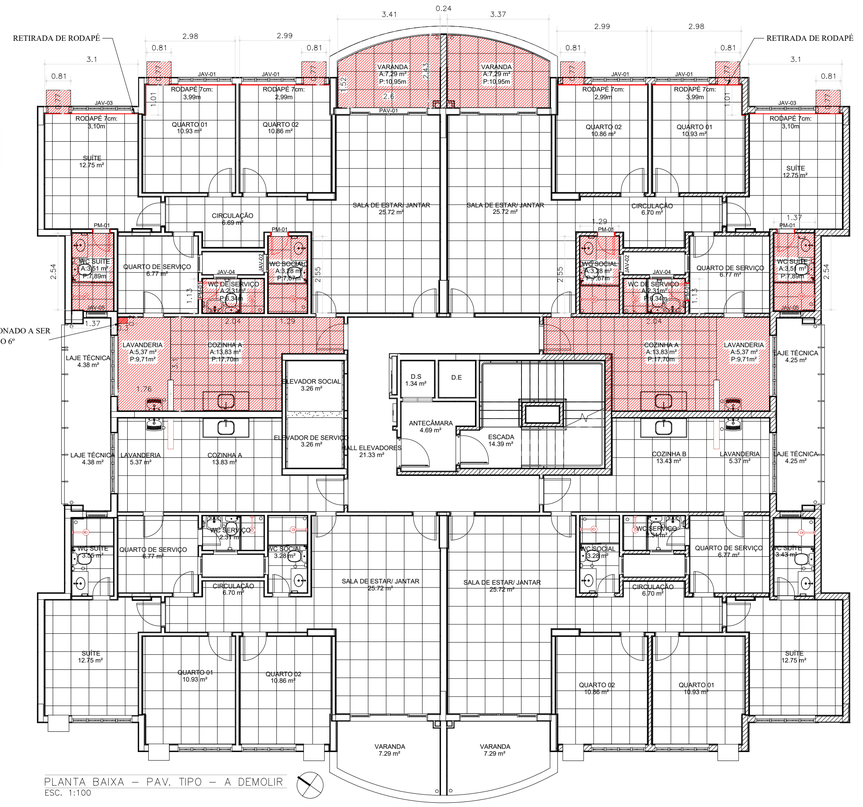

PLANTA BAIXA – PAV. TIPO – A DEMOLIR
ESC. 1:100

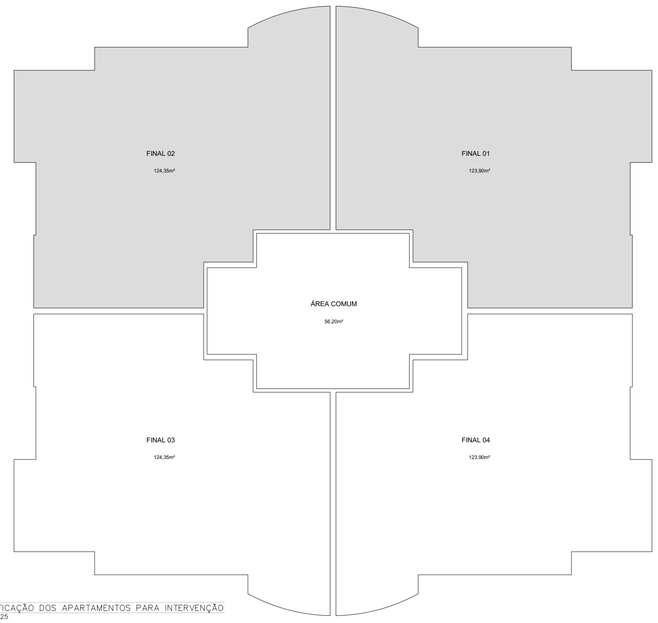

IDENTIFICAÇÃO DOS APARTAMENTOS PARA INTERVENÇÃO
ESC. 1:125

Legenda	
	EXISTENTE
	DEMOLIR
	CONSTRUIR

ALVENARIA A DEMOLIR					TOTAL PARA 12 APARTAMENTOS
	METRO L	Mº	AMBIENTE		
EMBUTIR TUBULAÇÃO	5,1	2,13	SUITE		25,56
	4,98	2,09	QUARTO 1		25,13
	4,99	2,10	QUARTO 2		25,16
	15,07	6,32	TOTAL		75,85

REVESTIMENTO DE PAREDE A DEMOLIR								TOTAL PARA 12 APTO (m²)
AMBIENTE	PERÍMETRO	PD	BALANCIN/ JANELA		PORTA		TOTAL	
WC SUITE	7,89	2,67	0,7	0,65	0,6	2,1	19,35	232,22
WC SERV.	6,34	2,67	0,8	0,65	0,6	2,1	15,15	181,77
WC SOCIAL	7,67	2,67	0,6	0,65	0,6	2,1	18,83	225,95
LAVANDERIA	7,4	2,67	2	1,1	0,7	2,1	16,09	193,06
COZINHA	5	2,67	-	-	-	-	13,35	160,20
TOTAL							82,77	993,19

PISO A DEMOLIR		TOTAL PARA 12 APARTAMENTOS
AMBIENTE	m²	
WC SOCIAL	3,28	39,36
WC DE SERVIÇO	2,31	27,72
WC SUITE	3,51	42,12
COZINHA 6º PAV	0,06	0,72
VARANDA	7,29	87,48
LAVANDERIA	5,37	64,44
COZINHA	13,83	165,96
TOTAL	35,65	427,8

	BIT DE GRANITO A DEMOLIR	METRO (L)	LOCAL	TOTAL 12 APTO (m)
1	BIT EM GRANITO TIPO CINZA ANDORINHA, ESP.: 2cm, LARG. 5cm	3,79	BANHEIROS	45,48

	BANCADA DE GRANITO A DEMOLIR	METRO (m²)	LOCAL	TOTAL 12 APTO (m²)
2	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA	1,1	BANHEIROS	13,2

SOLEIRA DE GRANITO A DEMOLIR		LOCAL	METRO (m)	LARGURA	TOTAL (m)	TOTAL 12 APTO (m)
3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	BHO SUITE	0,6	0,15	0,6	7,2
		BHO SOCIAL	0,6	0,15	0,6	7,2
		BHO SERVIÇO	0,6	0,15	0,6	7,2
TOTAL					1,8	21,6

FORRO A DEMOLIR			ÁREA TOTAL PARA 12 APARTAMENTOS
AMBIENTE	ÁREA(m²)	PERÍMETRO	
SALA ESTAR/ JANTAR	24,89	21,57	298,68
VARANDA	7,27	11	87,24
QUARTO 01	2,42	9,28	29,04
QUARTO 02	2,41	9,22	28,92
SUITE	1,86	7,4	22,32
WC SUITE	3,51	7,89	42,12
WC SERVIÇO	2,31	6,34	27,72
WC SOCIAL	3,28	7,67	39,36
VALOR TOTAL	47,95	80,37	575,4

	RODAPÉ A DEMOLIR	METRO (m)	TOTAL 12 APARTAMENTOS
1	RODAPÉ EM MADEIRA PINTADO COM TINTA	10,08	120,96

BOX (BANHEIRO) A DEMOLIR					
	BOX 1 (m)	BOX 2 (m)	BOX 3 (m)	TOTAL POR APTO	TOTAL 12 APTO
LARGURA	1,29	1,13	1,37		
ALTURA	1,9	1,9	1,9		
TOTAL (m²)	2,45	2,15	2,60	7,20	86,41

CAIXAS DE AR CONDICIONADO (A DEMOLIR)				
LARGURA (m)	ALTURA	QUANT. POR APTO	QUANT. PARA 12 APTOS	TOTAL
0,7	0,45	3	12	11,34

QUADRO DE MODIFICAÇÕES

L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	VISTO
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

OBSERVAÇÕES

LEGENDAS:

PISO PAREDE TETO

MDef EB DEC DOM	ANO	Nº DO OPUS	ITEM	FOLHA Nº
CRO/8	2026	202608011	ARQ	04 / 18

OM: 2º BIS – VILA MILITAR DUQUE DE CAXIAS BLOCO 1	LOCAL: BELÉM/PA
OBRA: Fase I da recuperação das instalações hidrossanitárias e dos sistemas de impermeabilização do Bloco 01 da Vila Militar Duque de Caxias, em Belém–PA	DATA: 09/2026
PRANCHA: PLANTA BAIXA – CONVENCIONADA A DEMOLIR	TIPO DE PROJETO: PROJETO BÁSICO / DIM: METROS
AUTOR: ANA LÍDIA ARAGÃO MAIA – 2º TEN OTT ARQUITETA E URBANISTA–CAU 0979546	VISTO / DESENHISTA: 2º TEN ANA LÍDIA
CH SEC TEC: CAP BRUNO BORGES DE AMORIM ENG. F. C. – CREA – 2021110866 – D/RJ	VISTO CH SEC TEC / ESCALA: INDICADA
CH CRO/08: LEONAM MAGNO DOS SANTOS OLIVEIRA – TC ENG. ELETRICISTA – CREA 2007468166–RJ	VISTO CH CRO/8 / ARQUIVO: arquivo.dwg