



Serviços e Transporte .
CNPJ: 10.310.966/0001-89

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Contratação nº 114.628-SISLOG

Processo nº 202500005017431

Razão Social: MS SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			
CNPJ: 10.310.966/0001-89			
Endereço: AV PALMEIRAS QD 10 LT 8 SETOR CENTRAL CEP 76.195-000 CEZARINA-GO			
Telefone: (62) 999712300			
Banco: SICOOB (756)		Agência: 3054	
		Conta Corrente: 21555-4	
Dados do Signatário para assinatura do contrato			
Nome: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA		Cargo: SÓCIO/PROPRIETÁRIO	
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 428108		CPF: 094.991.641-20

Sede : Av. palmeiras Qd 10ª Lt 8ª Setor Central CEP 76.195.000 Cezarina-GO
62 999712300



Serviços e Transporte .
CNPJ: 10.310.966/0001-89

Item	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL 30 MESES (R\$)
01	CAMINHÃO, CATEGORIA 3X4 VUC (Veículo Urbano de Carga 4x2) LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO 3X4 VUC (Veículo Urbano de Carga) - Com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 3.000 kg, capacidade mínima do baú de 6 (metros de comprimento) por 2.30 (dois metros e trinta centímetro) de largura x 2.40 (dois metros e quarenta centímetro) de altura, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador), com, no máximo, veículo novo ou seminovo com no máximo 05 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual , sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, CD player, quilometragem livre, seguro, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços - SIC, por um período de 30 (trinta) meses.? Os serviços serão prestados por veículos em ótimo estado de conservação, devendo ser observados os itens obrigatórios para vistoria cautelar dos veículos realizadas por empresa credenciada pelo DETRAN, sendo que é necessário a apresentação do Laudo de vistoria cautelar dos veículos, que atesta as condições mínimas de segurança de todos os equipamentos obrigatórios, e o padrão de qualidade exigido, além dos veículos estarem com toda a documentação devidamente regulamentada perante o DETRAN, AGR e ANTT, cumprindo as exigências estabelecidas pelo CONTRAN e a Legislação de Trânsito Brasileira vigente, segurado contra danos materiais e dos passageiros (despesas médicas, invalidez, morte e outros).	1	R\$ 11.290,00	R\$ 338.700,00
Convênio ICMS ? Sim () Não (x)				
Valor Total da proposta sem ICMS : R\$ R\$ 338.700,00 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS)				
- Declaro que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. - Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo 6º do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº 7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 26/03). - Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete e até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria. - Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.				

GOIÂNIA, 03 DE JULHO DE 2025

M S SERVICOS
E TRANSPORTE
LTDA:1031096
6000189

Assinado de forma
digital por M S
SERVICOS E
TRANSPORTE
LTDA:10310966000189
Dados: 2025.07.03
00:02:43 -03'00'

SEBASTIAO ALVES DA SILVA
MS SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

SEBASTIAO
ALVES DA
SILVA:094991
64120

Assinado de forma
digital por
SEBASTIAO ALVES DA
SILVA:09499164120
Dados: 2025.07.03
00:02:59 -03'00'






DAILY 70-180 MANUAL / HI-MATIC

PREP. PARA MOTORHOME

Escolha uma cor da sua preferência: ○ Branco Iveco ● Amarelo Florence ● Verde Montreal ● Azul Iveco ● Azul Milano ● Rosé Gold
● Vermelho Modena ● Vermelho Ferrara ● Marrom Verona ● Prata Bari ● Cinza Mônaco ● Preto Vulcano

DIMENSÕES (mm)		CABINE SIMPLES
Distância entre-eixos	A	4.350
Comprimento total	B	7.372
Largura da cabine - Com retrovisores	M	2.697
Largura da cabine - Sem retrovisores	N	2.052
Altura da cabine	D	2.337
Altura chassi ao solo	J	877
Ângulo de entrada	G	21°
Ângulo de saída	H	10°
Balanço dianteiro	C	1.048
Balanço traseiro	F	1.885
Bitola eixo dianteiro	R	1.741
Bitola eixo traseiro	S	1.663
Raio de giro - Entre paredes	-	7.759
Raio de giro - Entre pneus	-	7.433
Vão livre dianteiro	K	241
Vão livre traseiro	L	166
Espessura das longarinas - Externo	T	864
Distância do centro do eixo dianteiro até o frontal da carroceria	E	1.410
Largura veículo na parte traseira	U	2.158
CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA) / PESOS (kg)		
CAPACIDADE DE CARGA (HOMOLOGADA)		
Eixo dianteiro		2.200
Eixo traseiro		4.800
Total		7.000
Capacidade de carga - Manual / Automático		4.640 / 4.615
Capacidade Máxima de Tração (CMT)		8.800
Peso Bruto Total (PBT)		7.000
PESOS EM ORDEM DE MARCHA		
Eixo dianteiro - Manual / Automático		1.540 / 1.550
Eixo traseiro - Manual / Automático		820 / 835
Total - Manual / Automático		2.360 / 2.385
DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT TÉCNICO / LEGAL)		
Relação de redução do eixo traseiro		4,88 : 1
Velocidade máxima no plano		Limitada eletronicamente a 128 km/h

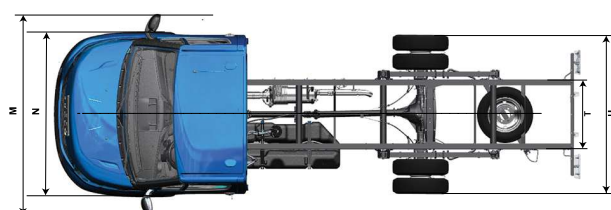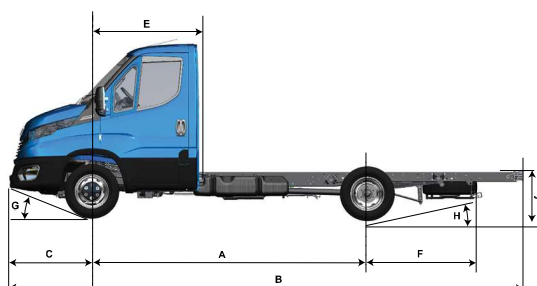

DAILY 70-180 MANUAL / HI-MATIC - MOTORHOME

MOTOR																			
Fabricante / Modelo		FPT / F1C Max																	
Alimentação / Injeção		Turbo-intercooler / Injeção eletrônica Common Rail																	
N° de cilindros / Cilindrada		4 cilindros em linha / 2.998 cm³																	
Potência máxima		180 cv @ 3.500 rpm																	
Torque máximo		430 Nm @ 1.600 - 2.900 rpm																	
Faixa de rotação econômica		1.500 a 2.400 rpm																	
Norma de emissões / Tecnologia		PROCONVE P8 (Euro VI) / EGR e SCR																	
TRANSMISSÃO																			
Marca / Modelo - Manual / Automático		ZF 6S 480 VO (ZF EL55) / ZF 8HP																	
Acionamento		Manual / Automático																	
N° de marchas - Manual / Automático		6 sincronizadas à frente e 1 à ré / 8 sincronizadas à frente e 1 a ré																	
Relações de marchas		Manual								Hi-Matic									
		1ª	5,070	3ª	1,524	5ª	0,770	Ré	4,823	1ª	4,714	3ª	2,106	5ª	1,285	7ª	0,839	Ré	3,317
		2ª	2,614	4ª	1,000	6ª	0,657			2ª	3,143	4ª	1,667	6ª	1,00	8ª	0,667		
EMBREAGEM																			
Fabricante / Tipo		Valeo 280 / Monodisco a seco, material de atrito orgânico com acionamento hidráulico																	
Diâmetro do disco (mm)		280 mm																	
EIXO TRASEIRO																			
Tração / Tipo		Tração traseira / Eixo de simples redução																	
Marca / Modelo		Dana / 286																	
Relação de redução		4,88 : 1																	
SUSPENSÕES																			
Dianteira / Modelo		Suspensão mecânica independente tipo duplo A, com barra estabilizadora e barras de torção longitudinais, com barra estabilizadora e amortecedores telescópicos hidráulicos de dupla ação.																	
Traseira		Suspensão mecânica com mola parabólica simples estágio assimétrica de duplo estágio, com amortecedor telescópico hidráulico de dupla ação e barra estabilizadora																	
CHASSI																			
Tipo		Tipo escada com Longarinas planas com perfil "C" e travessas tubulares ou planas rebitadas Dimensões do perfil 174 x 66 x 5 mm																	
Material		Aço Fe E 420 / LNE 380																	
DIREÇÃO																			
Marca / Modelo		CAAS																	
Tipo		Pinhão e cremalheira com assistência hidráulica																	
FREIOS																			
Freio de serviço		A disco nas 4 rodas, com discos ventilados nas rodas dianteiras e maciços nas rodas traseiras, com indicador de baixo nível do fluido de freio e de desgaste de pastilhas ABS - Anti-lock Braking System: Sistema de Freio Antitravamento EBD/EBL - Electronic Brakeforce Distribution: Distribuição eletrônica da força de frenagem, evitando o travando das rodas.																	
Freio de estacionamento		Tambor com acionamento mecânico por cabos atuando no eixo traseiro																	
ESP/ESC – Sistema de Controle de Estabilidade		HHC – Hill Hold Control: mantém a pressão nos freios por 2 segundos, auxiliando na partida do veículo. HBA – Hydraulic Brake Assist: aumento da pressão do freio quando o pedal de freio for acionado de forma rápida reduzindo a distância de parada. HFC – Hydraulic Fading Compensation: sistema detecta condição anormal do sistema de freio e aumenta a pressão do circuito até a intervenção do ABS. HRB – Hydraulic Rear Wheel Boost: no caso de uma frenagem de emergência, quando os freios dianteiros já estão em controle de ABS, aumenta a pressão nos freios traseiros, aumentando sua capacidade de manobra. EUC – Extended Understeering Control: no caso de o veículo perder aderência das rodas dianteiras (sair de dianteira), atua intervindo no torque e no freio do veículo, aumentando sua capacidade de manobra. RMI – Roll Movement Intervention: mitiga situações de rolagem perigosa durante a condução altamente dinâmica. ROM – Roll Over Mitigation: mitiga situações de rolagem perigosa durante situações quase estacionárias. TSM – Trailer Sway Mitigation: detecta a presença de um reboque e adapta a estratégia de controle do ESP/ESC de modo a não influenciar negativamente a dinâmica do sistema de reboque veicular. LAC – Adaptive Load Control: estima a distribuição de carga no veículo.																	
RODAS E PNEUS																			
Rodas - Material / Dimensões		Aço / 6" x 16" / Rodagem traseira dupla																	
Pneus		225/75 R16																	
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)																			
Tanque de combustível		90 ℓ / Plástico																	
Tanque de Arla		17 ℓ																	
Motor (cárter)		8,6 ℓ (9,3 ℓ com troca de filtro)																	
Caixa de câmbio - Manual / Automático		2,4 ℓ / 9,5 ℓ (para reposição abastecer 5 ℓ)																	
Sistema de arrefecimento		10,9 ℓ																	
SISTEMA ELÉTRICO																			
Bateria		12 V x 100 Ah																	
Alternador		12V - 210 A																	
CABINE																			
Tipo		Tipo semiavançada, com estrutura em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos. Tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de materiais de isolamento acústico e antiabrasão.																	
Segurança		Air bag para motorista e passageiro (opcional)																	

As características técnicas, pesos, capacidades e dimensões são indicados somente como referência. Os valores reais podem ser diferentes dos indicados em função de atualizações, alterações técnicas e/ou construtivas aplicadas a cada veículo em particular, assim como a composição dos itens de série e opcionais selecionados. A IVECO se reserva o direito de modificar essas informações sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.