


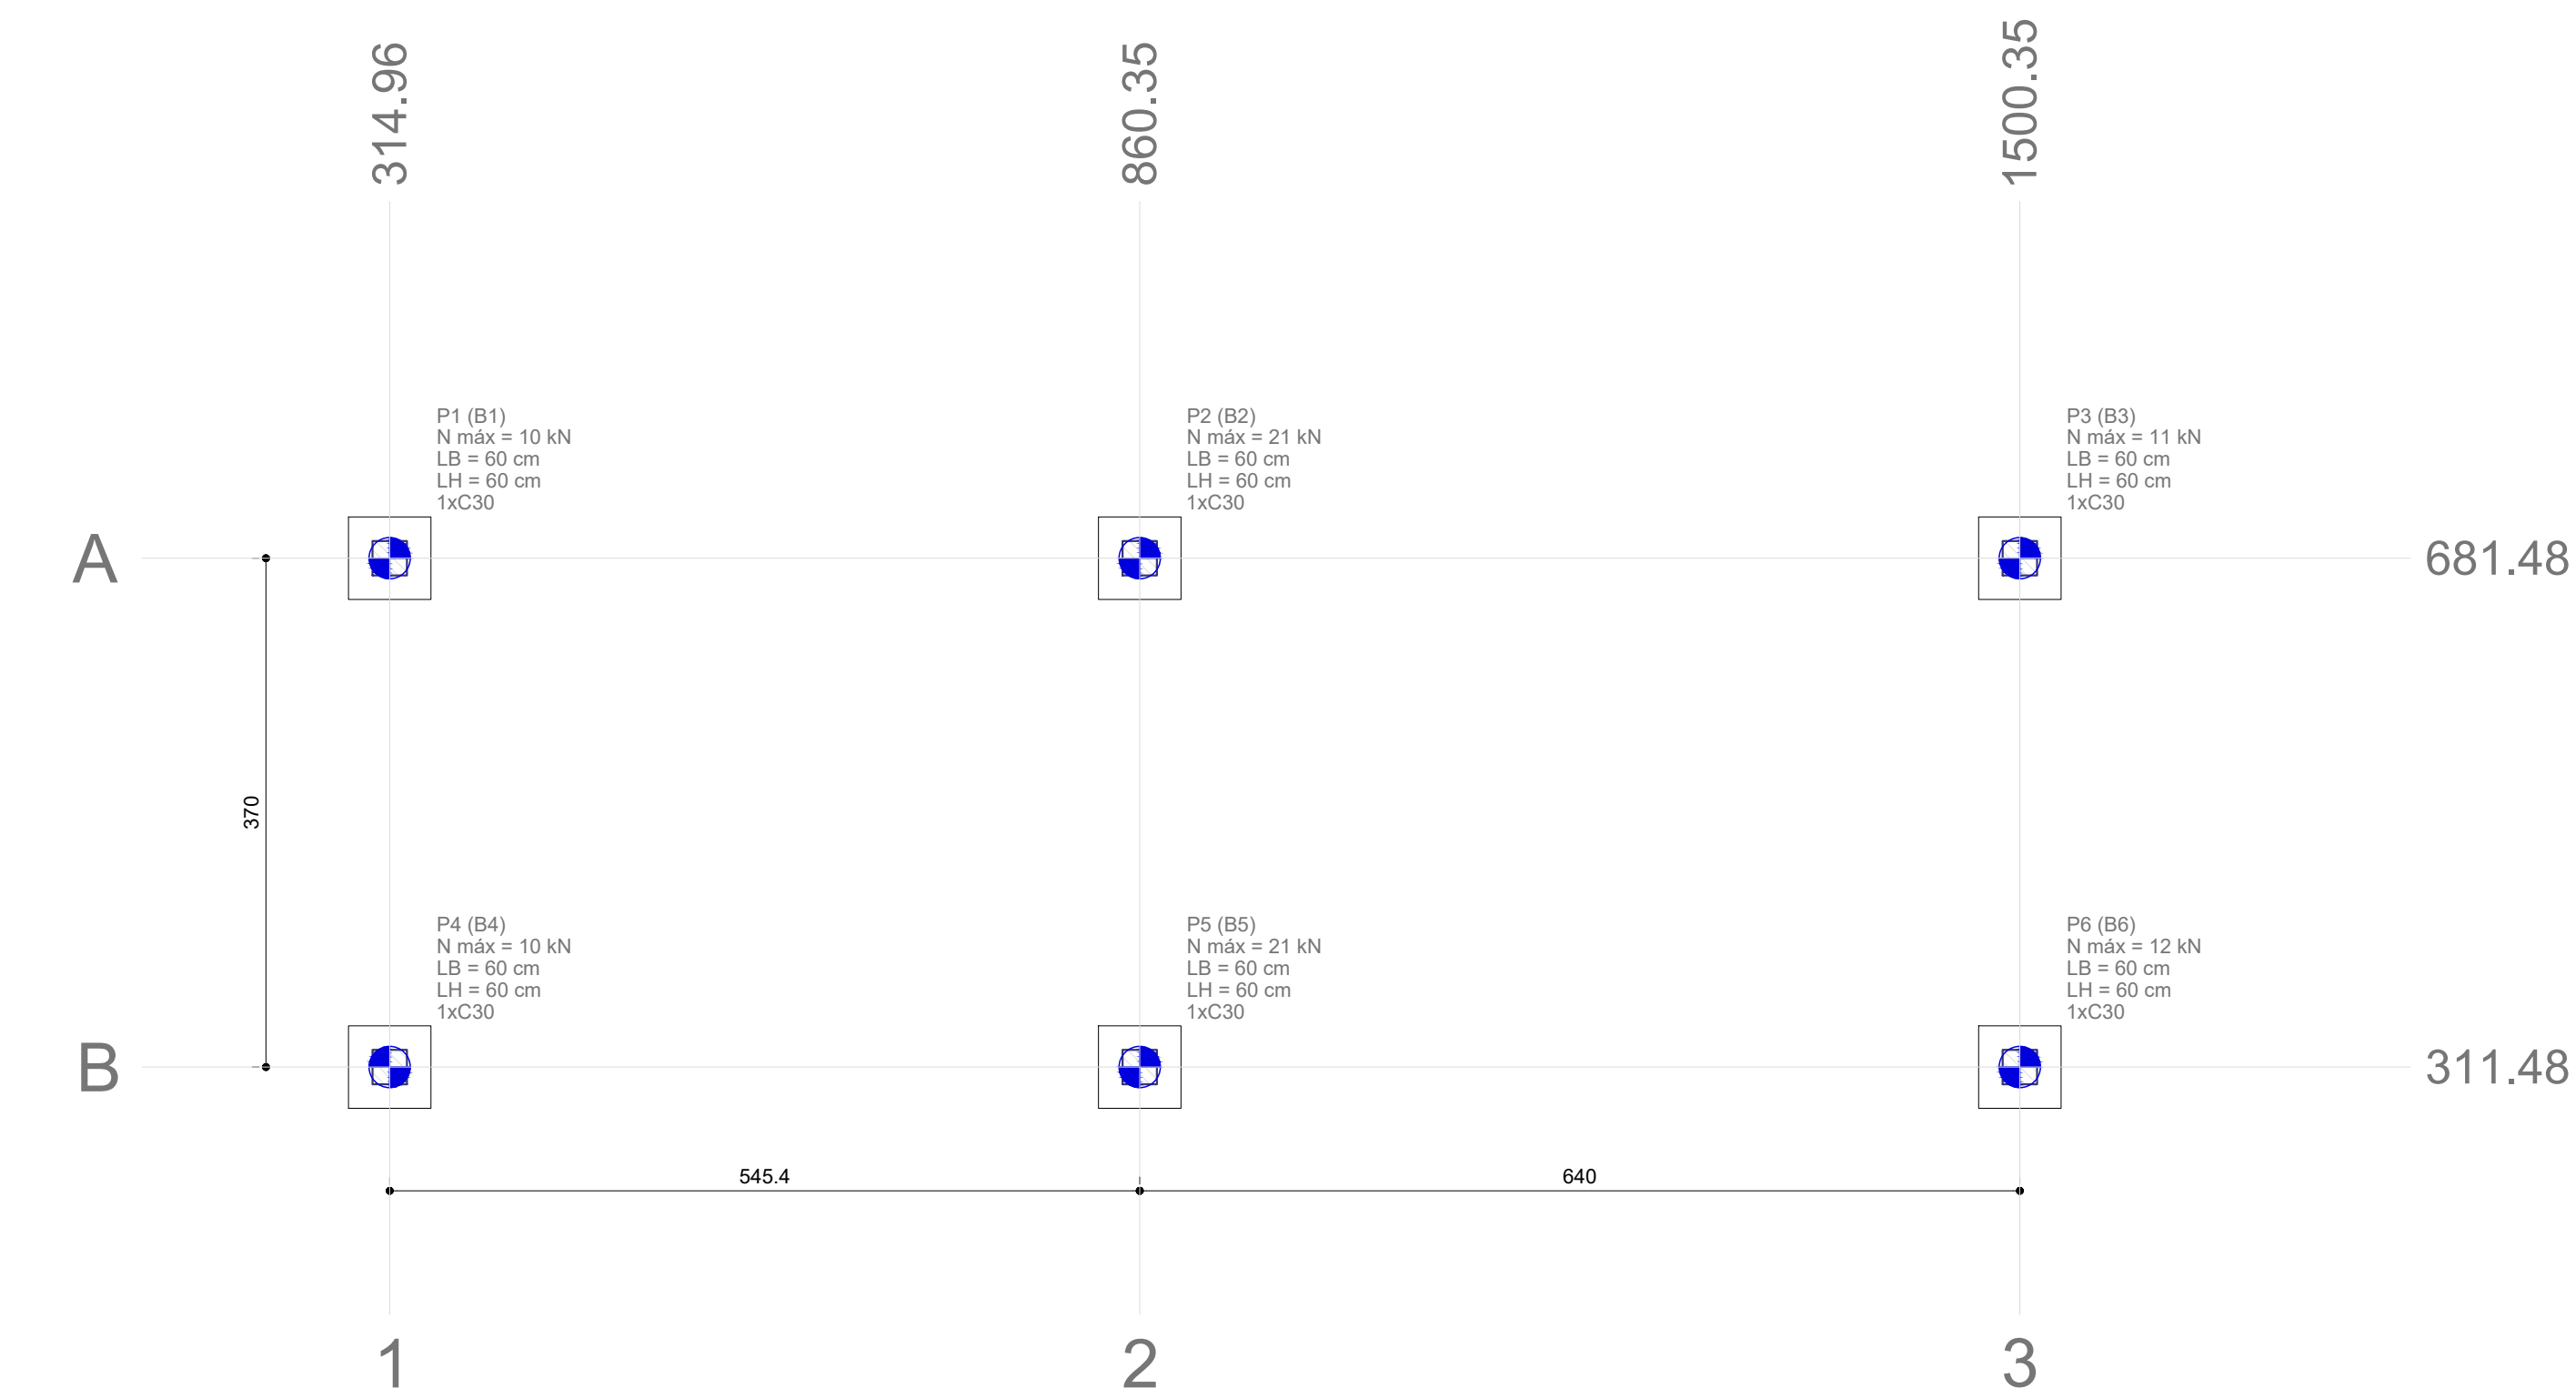


Nome	Seção	X (cm)	Y (cm)	Carga Max (kN)	Carga Min (kN)	Pilar				Fundação				Bloco			
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
P1	25x25	314.96	681.48	10	0	0	0	0	0	-5	3	0	60	60	30	60	1
P2	25x25	860.35	681.48	21	21	0	0	0	0	-2	3	0	60	60	30	60	1
P3	25x25	1500.35	681.48	11	11	0	0	0	0	8	0	3	0	60	60	30	60
P4	25x25	314.96	311.48	10	0	0	0	0	0	-3	0	-4	60	60	30	60	1
P5	25x25	860.35	311.48	21	21	0	0	0	0	-2	0	-4	60	60	30	60	1
P6	25x25	1500.35	311.48	12	11	0	0	0	0	8	0	0	-4	60	60	30	60

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Estacas			
Simbologia	Nome	d (cm)	Quantidade
	C30	30.00	6


Localização no eixo X		Localização no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome	Coordenadas (cm)	Nome
314.96	P1, P4	681.48	P1, P2, P3
860.35	P2, P5	311.48	P4, P5, P6
1500.35	P3, P6		

Localização no eixo X		Localização no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome	Coordenadas (cm)	Nome
314.96	P1, P4	681.48	P1, P2, P3
860.35	P2, P5	311.48	P4, P5, P6
1500.35	P3, P6		

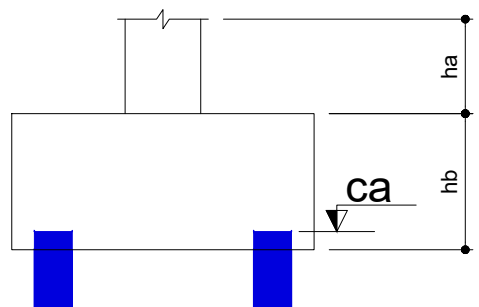

PLANTA DE LOCAÇÃO

ESCALA 1:50

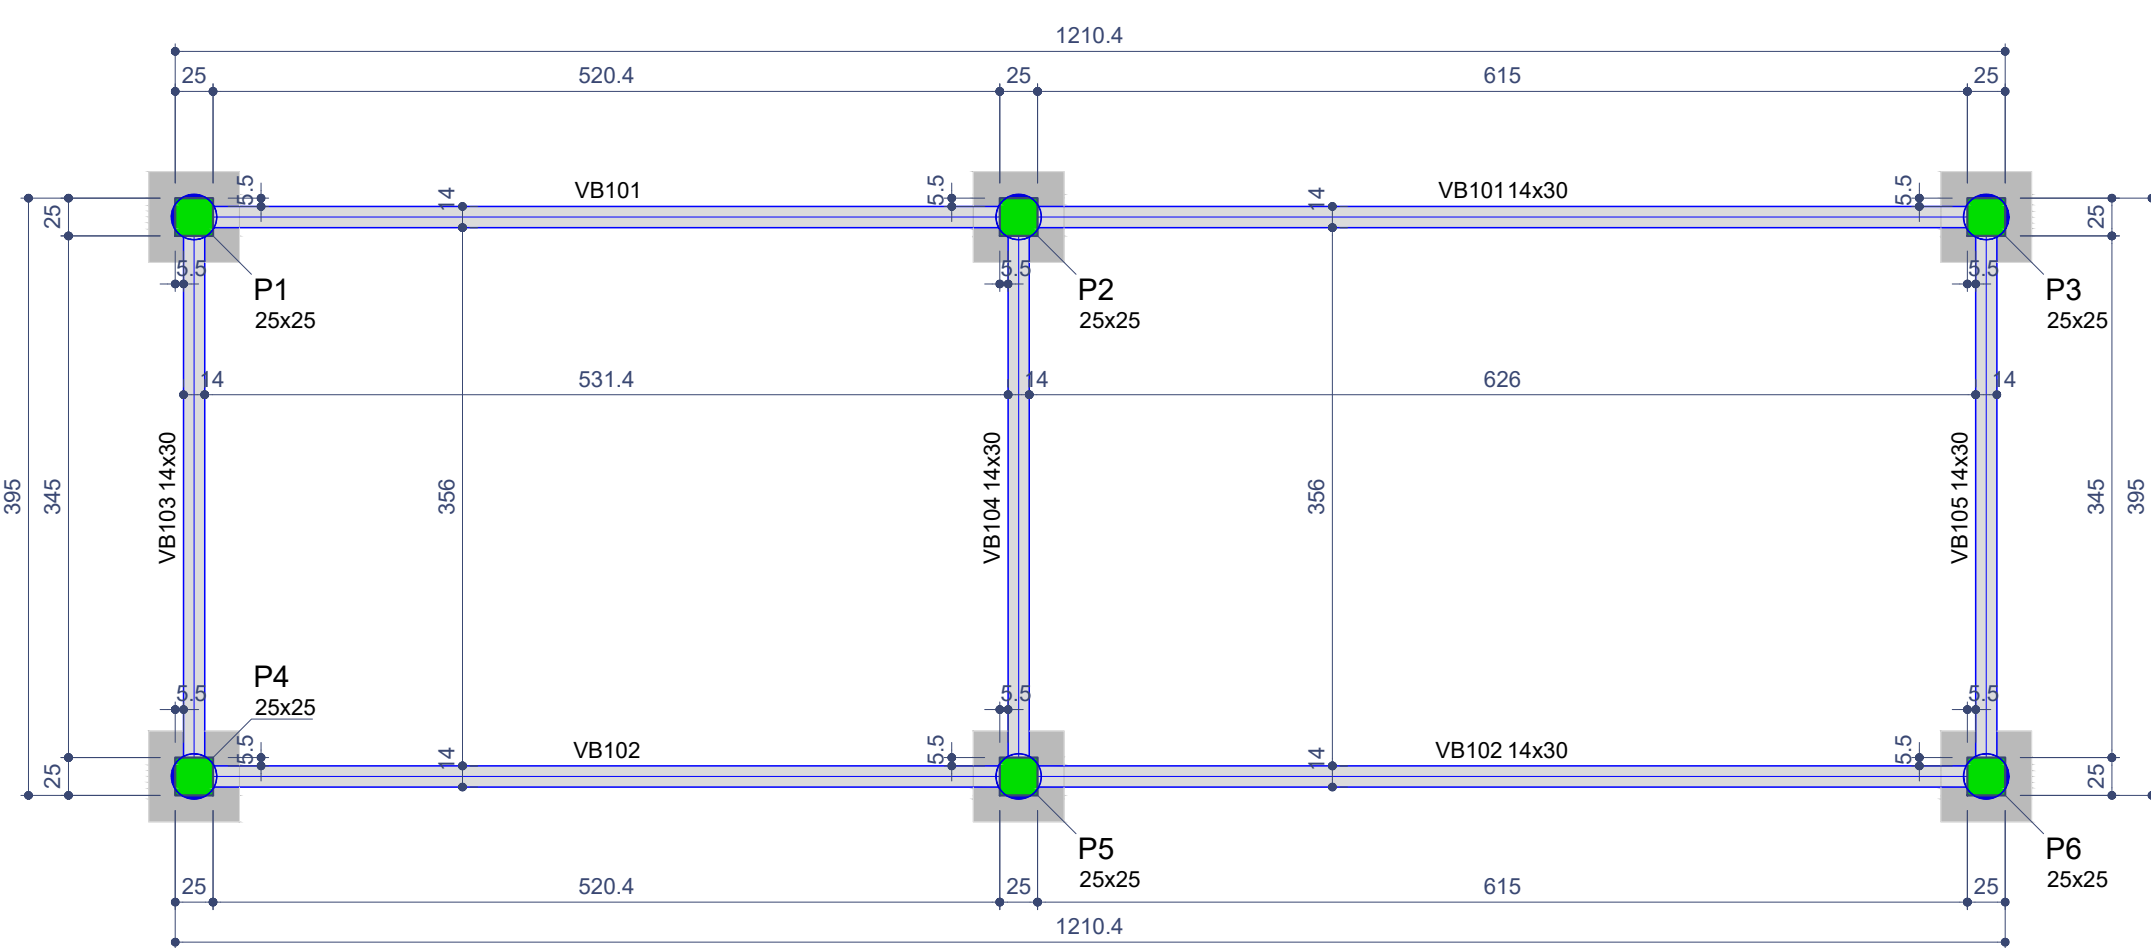

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VB101	14x30	0	0
VB102	14x30	0	0
VB103	14x30	0	0
VB104	14x30	0	0
VB105	14x30	0	0

Características dos materiais		
Elemento	fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm³)
Vigas	250	241500
Pilares	250	241500
Blocos	200	212874

Pilares		
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)
P1	25x25	0
P2	25x25	0
P3	25x25	0
P4	25x25	0
P5	25x25	0
P6	25x25	0

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes	
	Viga

PLANTA DE FORMA

ESCALA 1:50

B1=B2=B3=B4=B5=B6



1xC30

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

ESC 1:25

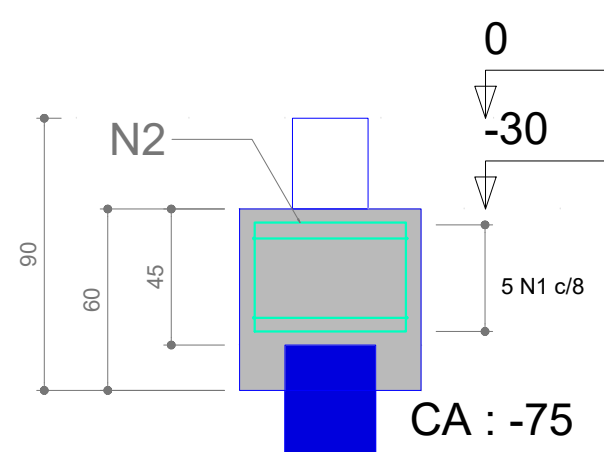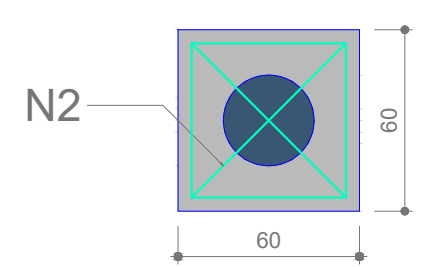

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36

5 N1 Ø5.0 C=215

2 N2 Ø5.0 C=223

51

36