

Pilar												Fundação				Locação no eixo X		Locação no eixo Y	
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)		Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)	Coordenadas (cm)	Nome	Coordenadas (cm)	Nome
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo									
P1	14x30	4100.86	3609.60	1.8	0.9	400	-500	100	-200	0.0	-0.2	0.3	-0.3	70	90	40	40	150	4100.86	P1	3617.62	P3
P2	14x30	4507.14	3617.57	2.6	1.6	200	-100	200	-300	0.1	-0.3	0.2	-0.1	60	80	40	40	150	4100.86	P7	3617.60	P4
P3	14x30	5041.91	3617.62	2.4	1.3	200	-100	300	-200	0.3	0.0	0.2	-0.1	60	70	40	40	150	4108.86	P10	3617.57	P2
P4	14x30	5356.80	3617.60	1.4	1.0	100	-100	200	-100	0.2	-0.2	0.2	-0.2	60	70	40	40	150	4372.88	P12	3609.60	P1
P5	14x30	4515.23	3403.41	2.3	1.2	200	-100	100	-400	0.0	-0.4	0.2	-0.3	60	70	40	40	150	4507.14	P2	3410.58	P6
P6	14x30	5041.92	3410.58	2.3	2.0	400	-400	200	0	0.2	0.0	0.4	-0.4	60	80	40	40	150	4515.23	P5	3403.41	P5
P7	14x30	4100.86	3267.87	1.6	1.2	500	-400	100	-200	0.1	0.0	0.4	-0.4	70	90	40	40	150	4644.88	P13	3268.04	P9
P8	14x30	4919.72	3259.67	2.1	1.8	500	-400	100	-200	0.0	-0.2	0.3	-0.3	60	80	40	40	150	4918.24	P14	3267.87	P7
P9	14x30	5364.77	3268.04	1.0	1.0	400	-300	100	0	0.2	0.0	0.3	-0.2	60	80	40	40	150	4919.72	P8	3259.67	P8
P10	14x30	4108.86	2887.16	1.4	1.0	200	-200	200	-100	0.1	-0.2	0.1	-0.3	60	70	40	40	150	5041.91	P5	2895.25	P15
P12	14x30	4372.88	2887.10	1.2	1.1	200	-300	200	-100	0.2	-0.1	0.1	-0.2	60	70	40	40	150	5041.92	P6	2887.16	P10
P13	14x30	4644.88	2887.08	1.5	1.1	200	-300	200	-100	0.2	-0.2	0.1	-0.2	60	70	40	40	150	5356.80	P4	2887.10	P12
P14	14x30	4918.24	2887.02	2.0	1.5	200	-200	100	-100	0.1	-0.1	0.1	-0.2	60	70	40	40	150	5364.71	P9	2887.08	P13
P15	14x30	5364.77	2895.25	1.0	1.0	400	-400	100	0	0.1	0.0	0.2	-0.3	60	80	40	40	150	5364.77	P15	2887.02	P14

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



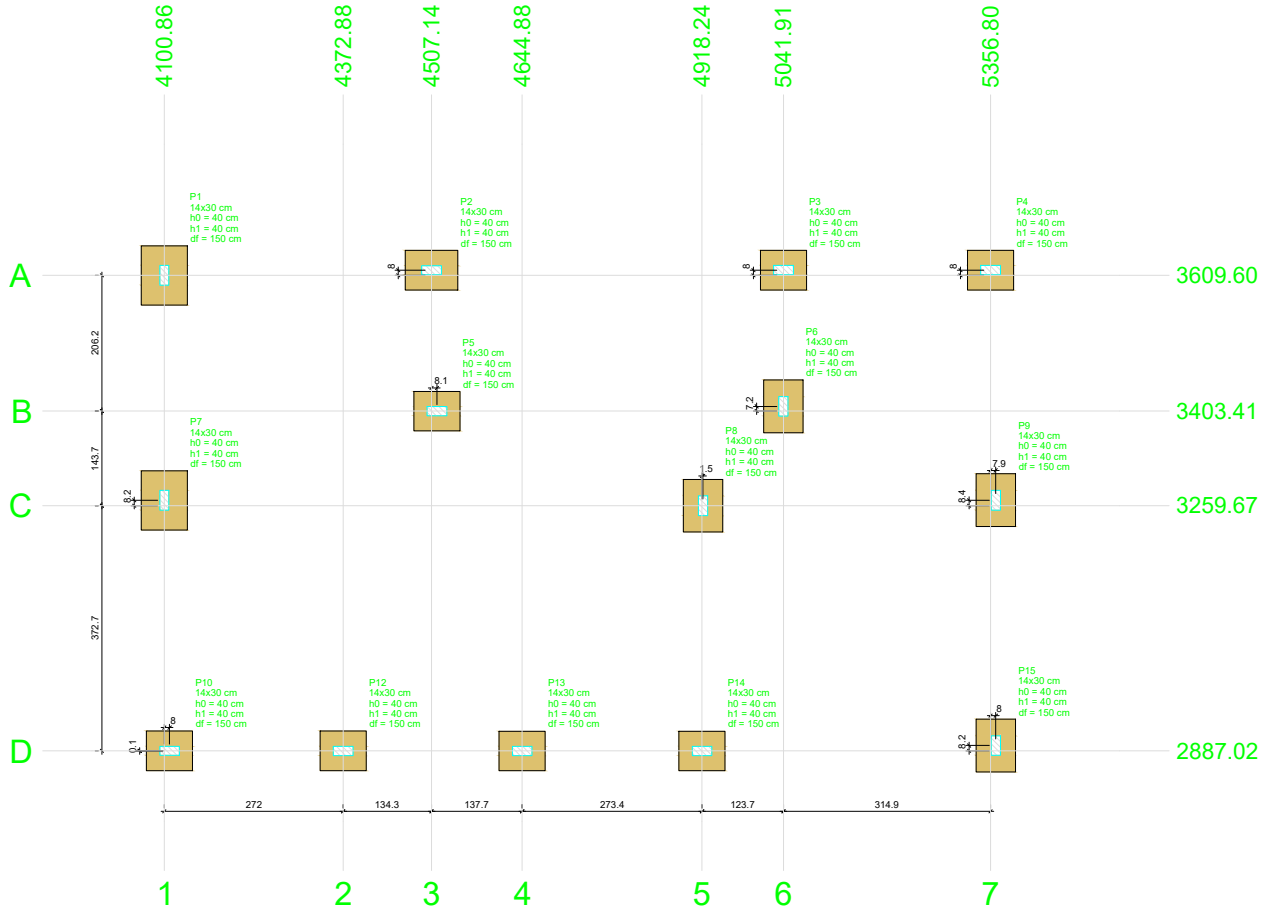



QUADRO DE MODIFICAÇÕES

	DATA	DESCRIÇÃO	RESP	VISTO
A				
B				
C				
D				
E				
F	10/08/2026	Retirada de Vigas devido as paredes em drywall		
G	19/07/2026	Inserção de laje para calxa d'água		
H	26/03/2026	Entrada inicial		

OBSERVAÇÕES

NOME EMPRESA (QUANDO HOUVER)

MD EB DSC DOM	ANO	Nº OPUS	ITEM	FOLHA
CRO/8	2026	202608004	EST	1/6

UM: 10.A MILITAR DUQUE DE CAXIAS — LOCAL: BELÉM-PA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SAS) DA 8ª RM — DATA: 03/08/2026

PRANCHA: PLANTA LOCAÇÃO — DIM: METROS

AUTOR: VALDINEI DE SOUSA LIMA - 485º BNEC / CIVIL - CREA/PA 1516073810 — VISTO AUTOR DOM — DESENHISTA: Autor

CH SEC TEC: BRUNO BORGES DE AMORIM - CAP QBM RTC - CREA: 2021110866 - D/PA — VISTO CH SEC TEC — ESCALA: INDICADA

CH SOM: ANTONIO MADINO DOS SANTOS OLIVEIRA - TC QBM ENG. EL... — VISTO CH SOM — ARQUIVO