

Confecção e Instalação de Gradil - GRTB/Uberaba/MG - 1/10

Fachada frontal do imóvel - acesso ao público

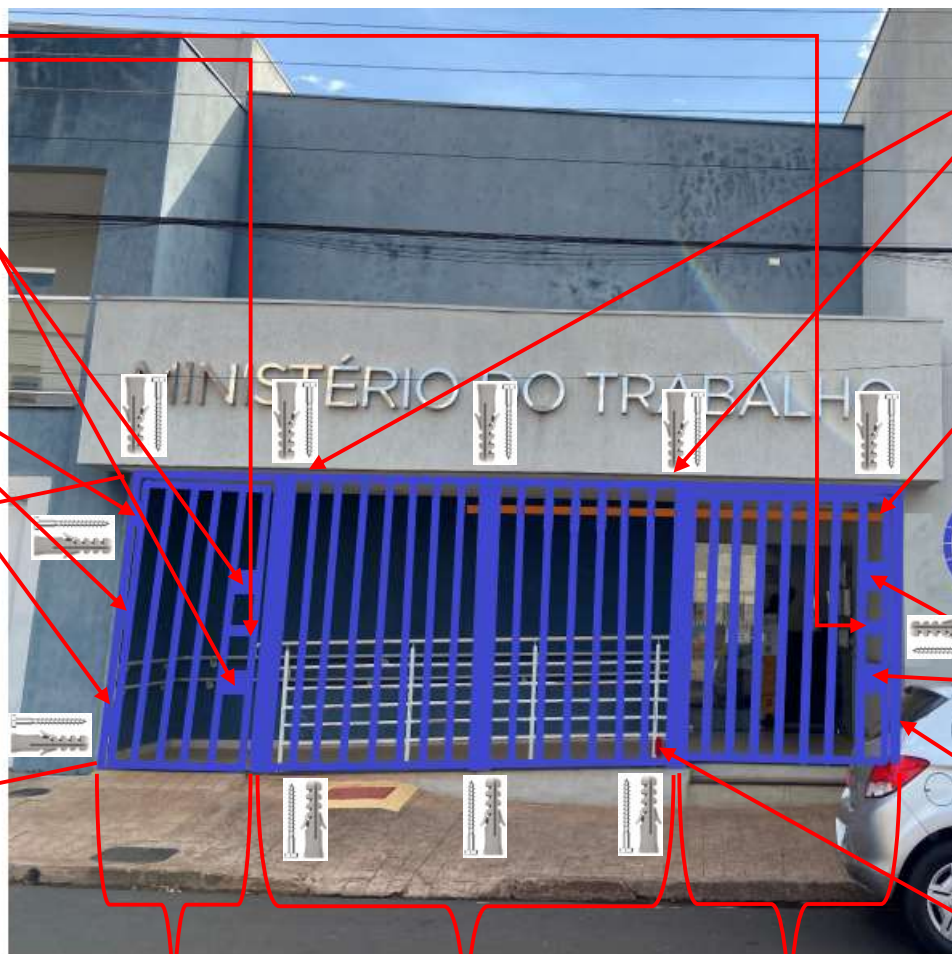
1.1. Lingueta com cadeado.

1.2. Fechadura tetra, incluída duas chaves.

1.3. Dobradiça resistente.

2,60 m

Medidas sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade.



1.4. Portão com abertura para dentro.
1,32 m.

1.5. Parte fixa do gradil.
3,88 m.

1.6. Portão de correr com trilho superior.
1,90 m.

1.7. Afixação da grade no teto com chapas em L, tendo em vista que o teto é de gesso.

1.8. Portão de correr com trilho superior.

1.9. Todas as peças parafusados no chão, paredes e teto.

1.10. Fechadura tetra "bico de papagaio", incluída duas chaves.

1.11. Encaixador do portão fundo de 5,0 cm.

1.12. Barra de proteção chumbada no chão para maior proteção do portão quando fechado.

Fachada atual do imóvel



Chapas de metalon 3,00 x 2,00 cm, sendo a de 3,00 cm para frente..



10 cm

Distância entre as grades

Incluída nos serviços a aplicação de produto anticorrosivo.

Confecção e Instalação de Gradil - GRTB/Uberaba/MG - 2/10

Detalhamentos do corrimão da rampa de acessibilidade que será parcialmente reaproveitado



1.13. Remoção da estrutura base do corrimão principal da rampa de acessibilidade, mantendo o corrimão inferior que deverá ser afixado na grade a ser instalada.

Incluída nos serviços a aplicação de produto anticorrosivo.



Confecção e Instalação de Gradil - GRTB/Uberaba/MG - 3/10

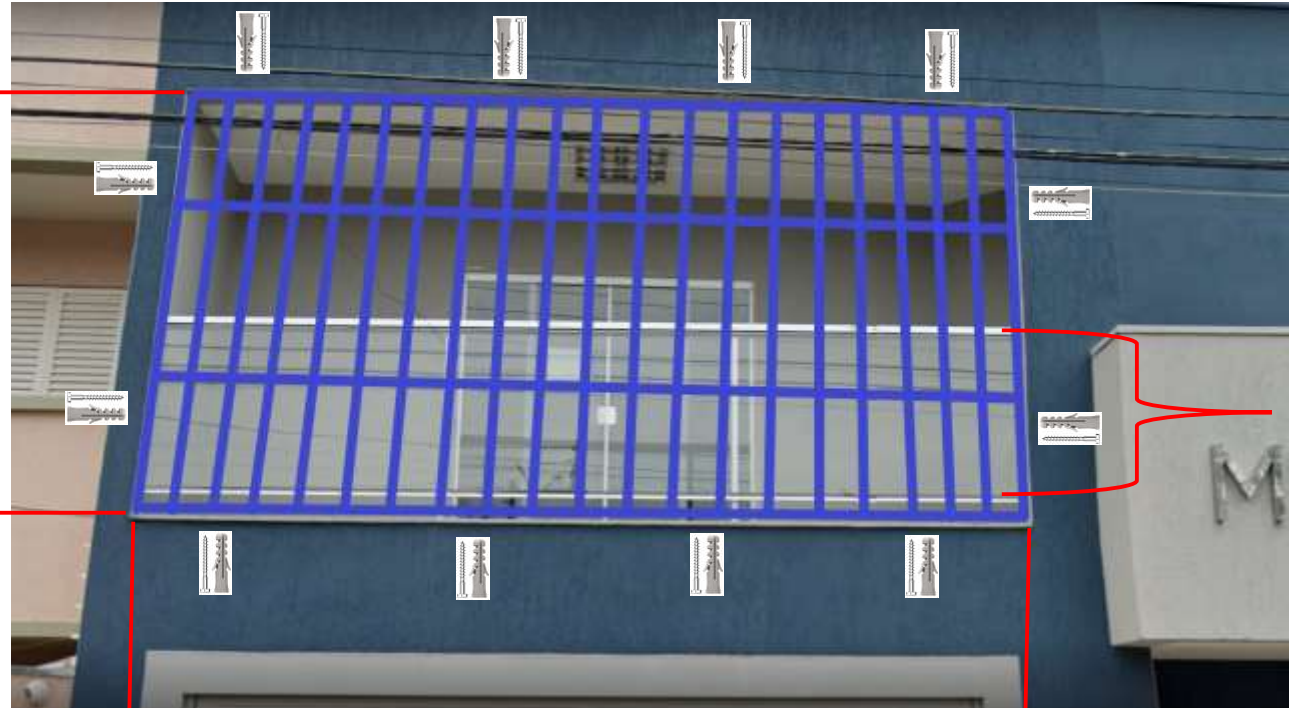
Fachada frontal do imóvel – Sacada/ varanda

Fachada atual do imóvel - sacada



1.16. Peça única de grade a ser instalada de forma embutida na estrutura.

233,0 cm




483,0 cm

1.17. Desinstalar o parapeito da sacada.

Medidas sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade.

Chapas de metalon 3,00 x 2,00 cm, sendo a de 3,00 cm para frente.




Incluída nos serviços a aplicação de produto anticorrosivo.

10 cm

Distância entre as grades

Confecção e Instalação de Gradil - GRTB/Uberaba/MG - 4/10

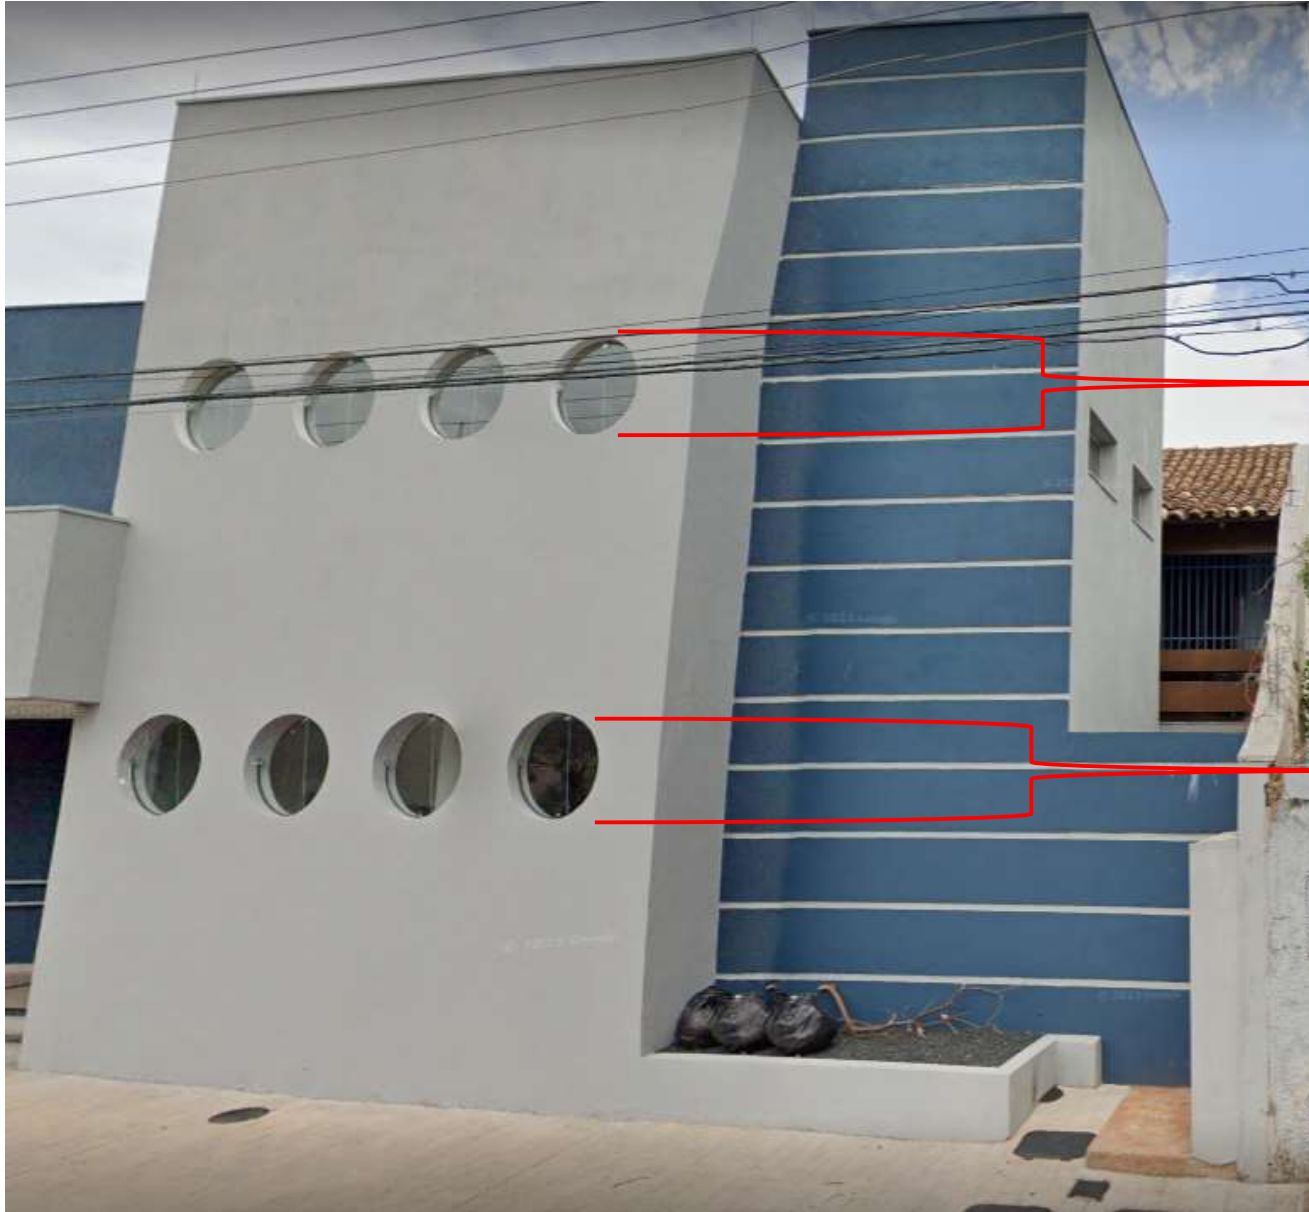Fachada frontal do imóvel - janelas circulares



1.14. 04 (quatro) peças de grades para janelas circulares superiores. Instalação pelo lado de dentro do imóvel, **não embutidas** para que as aberturas e fechamentos das janelas não sejam afetados.

Diâmetro aproximado de cada janela circular: 80,0 cm.



1.15. 04 (quatro) peças de grades para janelas circulares inferiores. Instalação pelo lado de dentro do imóvel, **embutidas**.

Diâmetro aproximado de cada janela circular: 81,0 cm.

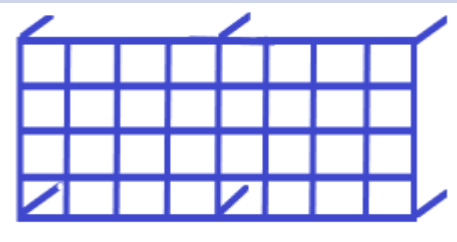

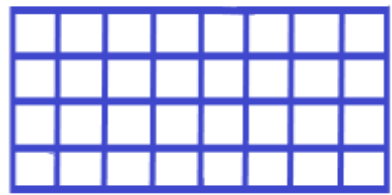

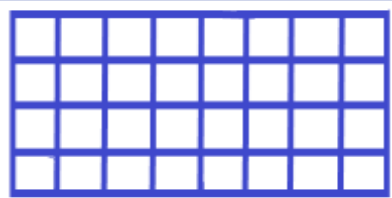
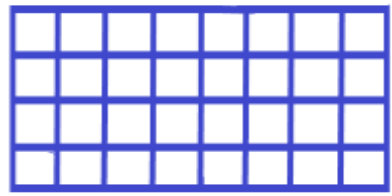


Medidas sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade.

Incluída nos serviços a aplicação de produto anticorrosivo.

Confecção e Instalação de Gradil - GRTB/Uberaba/MG - 5/10

Janelas do imóvel

Item	Imagem do modelo de janela (meramente ilustrativa)	Localização	Especificação	Quantidade	Imagem do modelo de grade (meramente exemplificativa)
1.18		Sanitários – Prédio da Fiscalização; e Sanitários – Prédio Antigo e Recepção	Confecção e instalação de grades para janelas vitro banheiros. Instalações pelo lado de dentro, NÃO EMBUTIDAS . Medidas aproximadas das janelas 60,0 x 100,0 cm, sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade. Incluída a aplicação de produto anticorrosivo.	04 (quatro)	
1.19		Salas Fiscalização, SEMUR e cozinha – Prédio da Fiscalização	Confecção e instalação de grades para janelas de correr duas folhas. Instalações EMBUTIDAS pelo lado de fora. Medidas aproximadas das janelas 100,0 x 200,0 cm, sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade. Incluída a aplicação de produto anticorrosivo.	05 (cinco)	
1.20		Sala SEMUR, Cozinha da Fiscalização – Prédio da Fiscalização	Confecção e instalação de grades para janelas de correr duas folhas. Instalações EMBUTIDAS pelo lado de fora. Medidas aproximadas das janelas 100,0 x 150,0 cm, sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade. Incluída a aplicação de produto anticorrosivo.	02 (duas)	
1.21		Varanda Fiscalização – Prédio da Fiscalização	Confecção e instalação de grade para janela de correr duas folhas. Instalação EMBUTIDA pelo lado de fora. Medidas aproximadas da grade 148,4 x 58,1 cm, sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade. Incluída a aplicação de produto anticorrosivo.	01 (uma)	

Confecção e Instalação de Gradil - GRTB/Uberaba/MG - 6/10



Janelas do imóvel

Item	Imagem do modelo de janela (meramente ilustrativa)	Localização	Especificação	Quantidade	Imagem do modelo de grade (meramente exemplificativa)
1.22		Cozinha	Confecção e instalação de grades para janelas. Instalações EMBUTIDAS pelo lado de fora. Medidas aproximadas das janelas 97,0 x 33,8 cm; 97,0 x 33,8 cm; 97,0 x 32,0 cm; e 97,0 x 32,0 cm, sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade. Incluída a aplicação de produto anticorrosivo.	04 (quatro)	

Confecção e Instalação de Gradil - GRTB/Uberaba/MG - 7/10

Janelas do imóvel


Item	Localização	Especificação	Quantidade	Imagem do modelo de grade (meramente exemplificativa)
1.23	Sala Seguro-Desemprego, Sala SAA e Sala Gerência – Prédio Antigo e Recepção	Confecção e instalações de grades para janelas de madeira. Instalações EMBUTIDAS . Medidas aproximadas das grade 171,0 x 105,0 cm, sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade. Incluída a aplicação de produto anticorrosivo.	03 (três)	

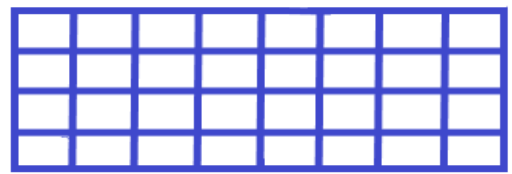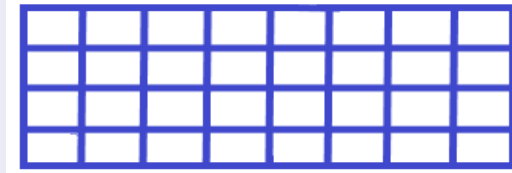Item	Imagem do modelo de janela (meramente ilustrativa)	Localização	Especificação	Quantidade	Imagem do modelo de grade (meramente exemplificativa)
1.24		Sanitário Sala Seguro-Desemprego – Prédio Antigo e Recepção	Confecção e instalação de grade para janela de madeira. Instalação EMBUTIDA . Medidas aproximadas das grade 130,0 x 50,3 cm, sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade. Incluída a aplicação de produto anticorrosivo.	01 (uma)	
1.25		Sanitário Masculino entre SAA e Sala Gerência – Prédio Antigo e Recepção	Confecção e instalação de grade para janela de madeira. Instalação EMBUTIDA . Medidas aproximadas das grade 120,3 x 50,3 cm, sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade. Incluída a aplicação de produto anticorrosivo.	01 (uma)	

Confecção e Instalação de Gradil - GRTB/Uberaba/MG - 8/10

Portas do imóvel

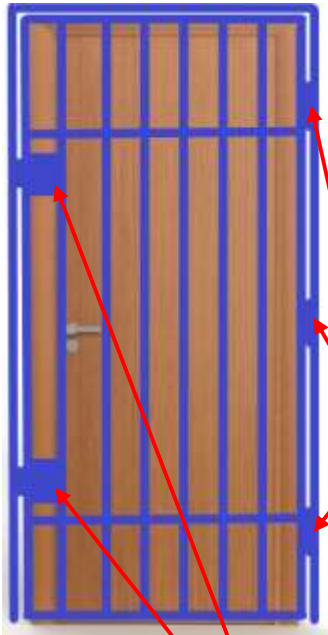Exemplo de modelo de grade para porta:



Item	Localização	Especificação	Quantidade
1.26	Porta fundos Fiscalização – Prédio da Fiscalização	Confecção e instalação de grade para porta de madeira. Instalação com duas travas (linguetas) com cadeados. Medidas aproximadas da porta 223,5 x 96,0 cm, sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade. Incluída a aplicação de produto anticorrosivo.	01 (uma)

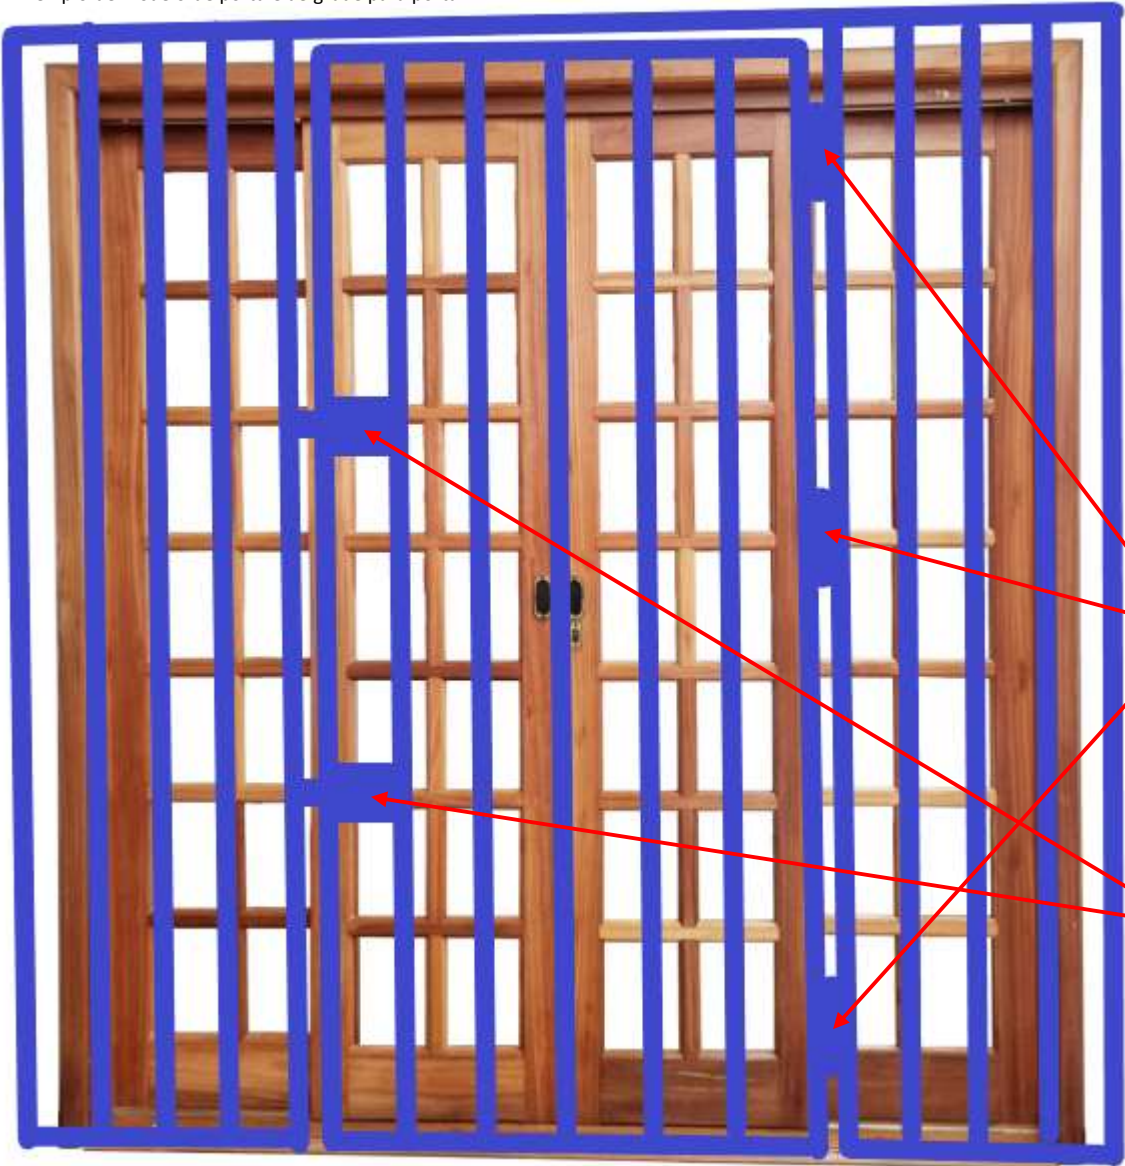
Dobradiças resistentes.

Linguetas com porta-cadeados.

Confecção e Instalação de Gradil - GRTB/Uberaba/MG - 9/10

Portas do imóvel

Exemplo de modelo de porta e de grade para porta:



Item	Localização	Especificação	Quantidade
1.27	Sala SAA - Porta de madeira maciça de correr – Prédio Antigo e Recepção	Confecção e instalação de grade para porta de madeira. Medidas aproximadas da porta como o marco 499,0 x 242,0 cm, sujeitas a variações, de forma a atender plenamente aos objetivos das instalações e às necessidades da Unidade. Incluída a aplicação de produto anticorrosivo.	01 (uma)

Dobradiças resistentes.

Linguetas com porta-cadeados.

Confecção e Instalação de Gradil - GRTB/Uberaba/MG - 10/10

Instalação de fechos/ travas

Item	Localização	Especificação	Quantidade
1.28	Porta de aço acesso à garagem	Instalação de dois fechos/travas resistentes com porta cadeado em porta de aço.	01 (uma)

Imagem da porta de aço. Locais de instalação dos fechos.



Modelo meramente exemplificativo.