





ESPECIFICAÇÕES PARA SOLDA DE FILETE ELETRODO OK48

<u>LEGENDA TUBOS</u>	
TR	TO



**CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO
AO ESPORTE**

IMPORTANTE
VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

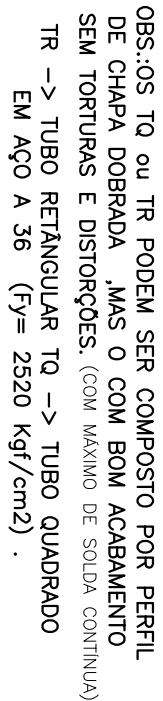

CARGA TOTAL NO MÓDULO MÓDULO → $1.3 \times 3 = 3.9 \text{ m}^2$

CARGA PERMANENTE	-> 390 kgf	- 100 kgf/m ²
SOBRECARGA	-> <u>1950 kgf</u>	- <u>500 kgf/m²</u>

SOBRE CARGA $\rightarrow$ 1950 kgf - 500 kgf/m.

SOMA → 2340 kgf - 600 kgf/m²


SOMA → 2340 kgf - 600 kgf/m²

LOTAÇÃO NO MÓDULO - MÁXIMA -> 12 PESSOAS
OBS.: PESO MÉDIO ADOPTADO DE UMA PESSOA - 75 Kgf

OBS.: PESO MÉDIO ADOADO DE UMA PESSOA - 75 Kgf



OBS.: PRANCHÃO DE MADEIRA =>COMPENSADO 20 mm + COMPENSADO 10mm ACABAMENTO SUPERIOR



TQ -> TUBO QUADRADO-TR->TUBO RETÂNGULAR
PODEM SER COMPOSTO DE PERFIL
"U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA

[illegible]

 IMPORTANTE
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

ELEVAÇÃO ILUSTRATIVA

NOTAS GERAIS

- 1) VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- 2) MEDIDAS EM MILÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADAS.
- 3) MATERIAIS:
 - PERFIS E CHAPAS EM AÇO – AÇO ASTM-A36
 - ELETRODOS P/ SODA – AWS E-60XX/E-70XX
- 4) ESTE PROJETO UTILIZARÁ “SERVIS” BASE FUNDAMENTAL PARA O DETALHAMENTO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E CONECTOR (OU SEU PREPOSTO). A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO, DEVERÁ DESenvOLVER O PROJETO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA COM ART. E SUBMETTER A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
- 5) PROTEÇÃO ANTI CORROSIVO.
- 6) LIMPEZA MANUAL E APLICAÇÃO DE UM DEMÃO DE PRIMEIRO ÓXIDO DE FERRO
- 7) A USITA DE MATERIAL DEVE SER CONFERIDA PELO FABRICANTE (PROPRIETÁRIO), POIS NÃO SERÃO ACEITAS DIVERGÊNCIAS E/OU RECLAMAÇÕES (PLEITOS) APÓS O FECHAMENTO DO CONTRATO.