

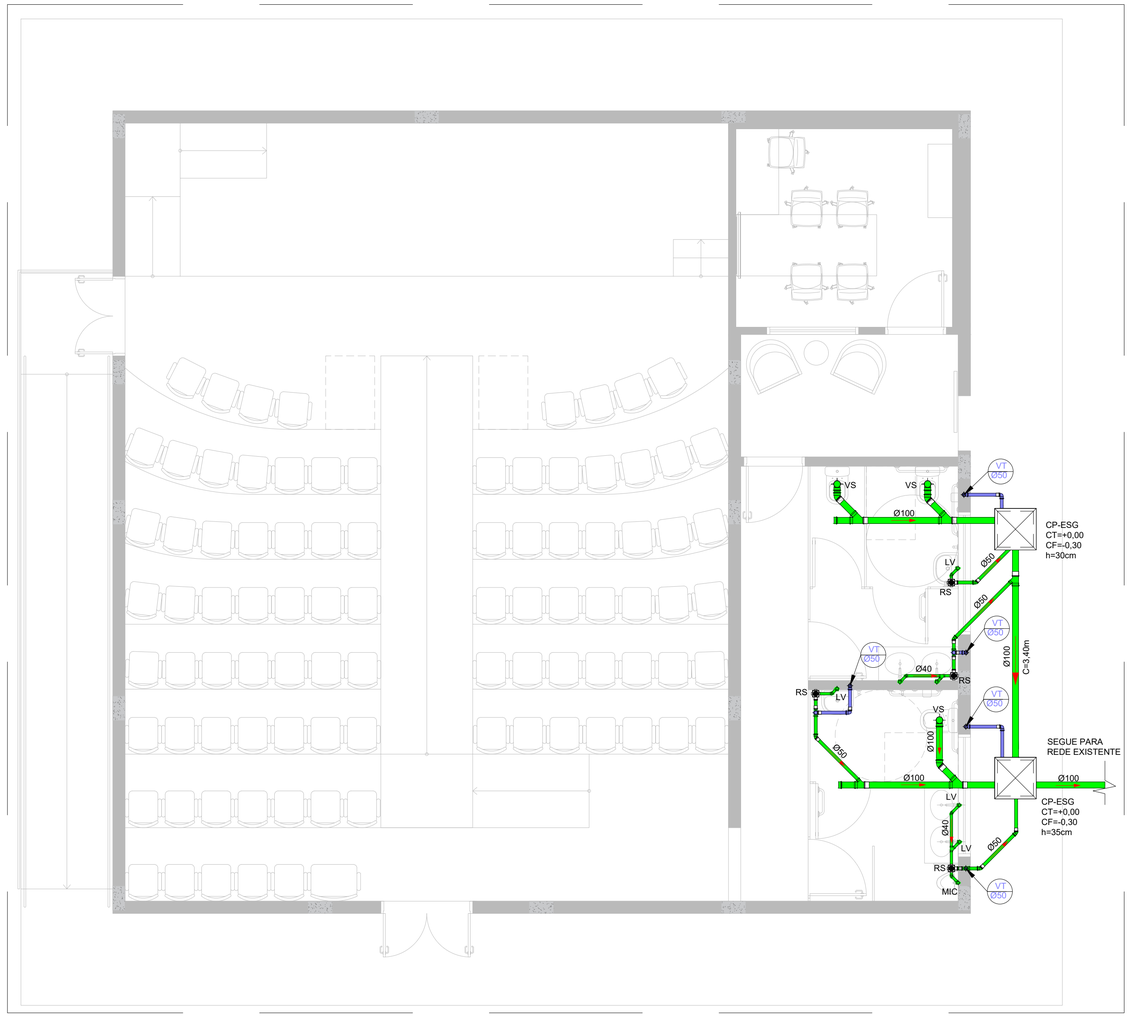



PLANTA BAIXA - ÂNGULO DE ALCANCE VISUAL
ESC.: 1/50

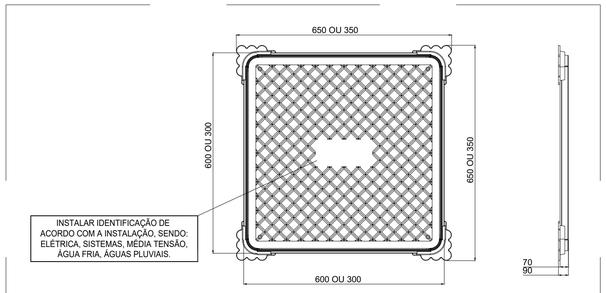




Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QDT.
1	Cantoneira da tampa	4
2	Travessa da tampa	5
3	Borracha da tampa	1
4	TAMPA 650 x 650	1


DETALHE TAMPA DE FERRO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO
ESC.: 1/100

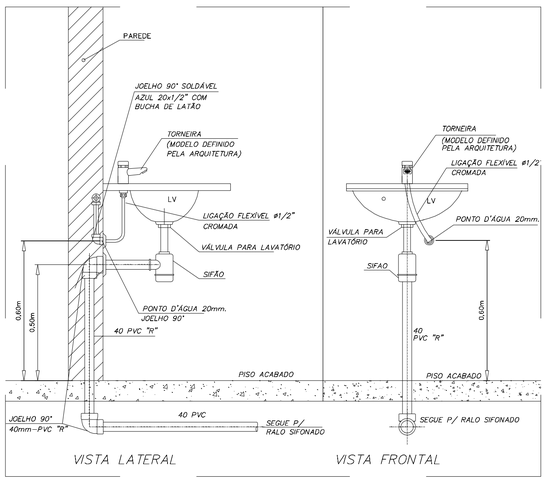

DETALHE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO
ESC.: S/ESC.

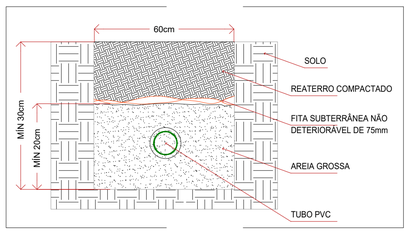


DETALHE DE TUBULAÇÃO ENTERRADA
ESC.: 1/100

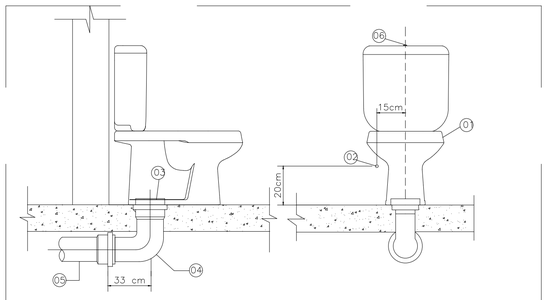


VASO SANITARIO				
ITEM	DESCRIÇÃO	MAT	QT.	UN
1	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACLOPADA		1	PÇ.
2	JOELHO 90 PEX Ø 20 mm	PEX	1	PÇ.
3	LIGAÇÃO PARA SAIDA DE Ø 100 MM	METAL	1	PÇ.
4	CURVA CURTA DE 90º	PVC	1	PÇ.
5	TUBO RIGIDO DE PVC - ESGOTO Ø 100 mm	PVC	1	PÇ.
6	BOTÃO PARA ACIONAMENTO		1	PÇ.

DETALHE DE SANITARIO CAIXA ACOPLADA
ESC.: S/ESC.

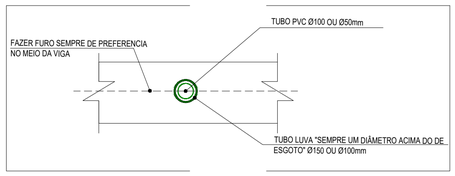

DETALHE DE TUBULAÇÃO PERFURANDO A SAPATA CORRIDA
ESC.: 1/50

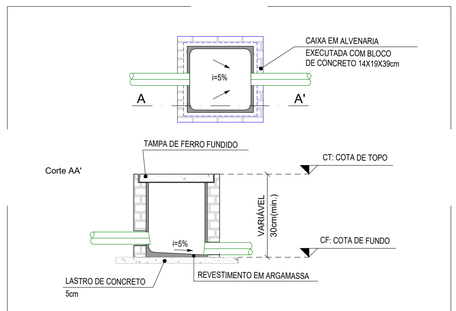

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM ESGOTO
ESC.: 1/50

LEGENDA

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
	SENTIDO DE FLUXO
XX YYY	PRUMADA VENTILAÇÃO
	DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
	CAIXA SIFONADA 100X100X50mm COM GRELHA EM INOX PARA BANHEIROS
	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO 60x60cm
	DESCIDA TUBULAÇÃO

ABREVIAÇÕES

LEGENDA	DESCRIÇÃO	ALTURA DO PONTO (m)	DIÂMETRO (Ø)
LV	LAVATÓRIO	0.40	40 mm
PIA	PIA	0.40	50 mm
TQ	TANQUE	0.40	50 mm
VS	BACIA SANITÁRIA	0.00	100 mm
RS	RALO SIFONADO 100X100X50	0.00	50 mm
CG	CAIXA DE GORDURA	0.00	100 mm
CP-ESG	CAIXA DE PASSAGEM ESGOTO	-	-
CT	COTA DE TOPO	-	-
CF	COTA DE FUNDO	-	-
MIC	MICTÓRIO	0,50	40 mm

INCLINAÇÃO

DIÂMETRO (mm)	INCLINAÇÃO (%)
40	2
50	2
75	2
100	1

LISTA DE MATERIAIS

CONEXÕES

DESCRIÇÃO	QUANT.
Cap / Tampão PVC Esgoto Série Normal - DN 100 mm	2 UN
Joelho 45° PVC Esgoto Série Normal - DN 40 mm	5 UN
Joelho 45° PVC Esgoto Série Normal - DN 50 mm	5 UN
Joelho 45° PVC Esgoto Série Normal - DN 100 mm	3 UN
Joelho 90° PVC Esgoto Série Normal - DN 40 mm	14 UN
Joelho 90° PVC Esgoto Série Normal - DN 50 mm	9 UN
Joelho 90° PVC Esgoto Série Normal - DN 100 mm	3 UN
Junção simples PVC Esgoto Série Normal - DN 40 mm x 40 mm	2 UN
Junção simples PVC Esgoto Série Normal - DN 50 mm x 50 mm	2 UN
Junção simples PVC Esgoto Série Normal - DN 100 mm x 100 mm	3 UN
Luva simples PVC Esgoto Série Normal - DN 50 mm	17 UN
Luva simples PVC Esgoto Série Normal - DN 100 mm	11 UN
Tê PVC Esgoto Série Normal - DN 50 x 50 mm	3 UN

CAIXAS E RALOS

DESCRIÇÃO	QUANT.
Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta-grelha Quadrados Inox - 100 × 100 × 50 mm	4 UN
Dispositivo Antiespuma	4 UN
Caixa de Passagem 60x60	2 UN

TUBULAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.
Tubo PVC Esgoto Série Normal - DN 40 mm	15m
Tubo PVC Esgoto Série Normal - DN 50 mm	30m
Tubo PVC Esgoto Série Normal - DN 100 mm	20m

00	30/09/2026	EMISSÃO INICIAL
REV	DATA	DESCRIÇÃO

PROJECT / ***PROJETO***
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
Rua 14 de julho, nº 440 - Estreito - Florianópolis/SC

CONTRACTOR / ***CONTRADA***
WWW.DG-ENGENHARIA.COM
DG PROJETOS DE ENGENHARIA
Av.Osvaldo Aranha 1448, Ap-2
Lorena | SP - Brasil

CLIENT / ***CLIENTE***

PROJECT / ***PROJETISTA***
DIEGO GUSMAO
DIEGO DIAS GUSMAO LTDA:36216839000109
Assinado de forma digital por DIEGO DIAS GUSMAO LTDA:36216839000109
Dados: 2026.10.23 14:05:51 -03'00'

DRAWING / ***DESENHISTA***
DIEGO GUSMAO

TECHNICAL MANAGER / ***RESPONSÁVEL TÉCNICO***
DIEGO DIAS GUSMAO
CREA / CAU
5071019231-SP

CITY / ***CIDADE***
FLORIANÓPOLIS - SC

DRAWING / ***DESENHO Nº***
02

DRAWING TITLE / ***TÍTULO DO DESENHO***
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
PLANTA DE ESGOTO

SCALE / ***ESCALA***
IND

DRAWING NUMBER / ***NÚMERO DO DESENHO***
DG-MAR-PORTOS-PB-HID-ESG-002-R00

REV.
00

PROJETO BÁSICO
ESGOTO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PROIBIDA A REPRESENTAÇÃO TOTAL OU PARCIAL