GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia **-** SESAB
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física – CEIRF
Coordenação de Arquitetura em Saúde - CAS



POLICLÍNICA PADRÃO PROJETO DE REFERÊNCIA – MS

ADAPTADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

ANEXO I
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO

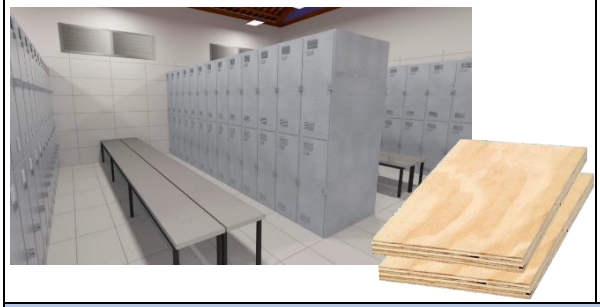
REVISÃO – JAN/2026

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CONSTRUÇÃO PARA ESCRITÓRIO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Construção para escritório em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos.

1.2 CONSTRUÇÃO PARA VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Construção para sanitário e vestiário em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.

1.3 CONSTRUÇÃO PARA REFEITÓRIO

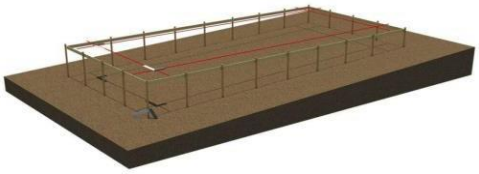
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Construção para refeitório em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

1.4 CONSTRUÇÃO PARA ALMOXARIFADO

IMAGEM	DESCRIÇÃO

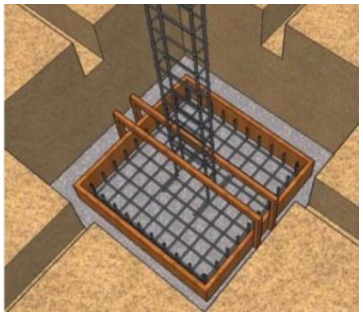
	Construção para almoxarifado, em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.
1.5 CONSTRUÇÃO PARA CENTRAL DE FÔRMAS	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Construção para central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em chapa de madeira compensada, incluso mobiliário e equipamentos.
1.6 CONSTRUÇÃO PARA CENTRAL DE ARMADURA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Construção para central de armadura, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliários e equipamentos.
1.7 CONSTRUÇÃO PARA GUARITA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Construção guarita, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliários.
1.6 PLACA DE OBRA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Placa de obra em Chapas Planas Metálicas Galvanizadas; seguindo as dimensões mínimas exigidas pelo órgão financiador. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para adesivação nas placas. Conforme o recomendado no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.
1.7 TAPUMES	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Tapume em telha metálica trapezoidal em aço zincado sem pintura

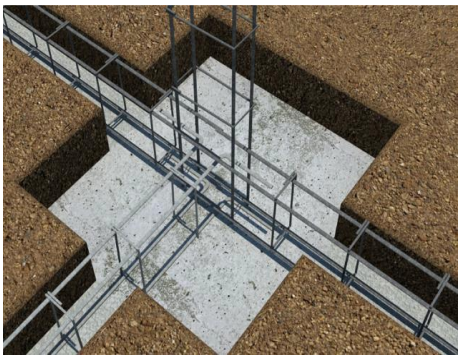
2. INFRAESTRUTURA	
2.1 LOCAÇÃO DE OBRA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Locação de Obra executada após a limpeza e nivelamento do terreno, com apoio de aparelhos topográficos adequados e guias de madeira de modo a corresponder rigorosamente às formas, dimensões e níveis registrados no projeto executivo.

3. FUNDAÇÕES

3.1 SAPATA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Sapatas executadas em concreto armado de fck = 30Mpa, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, assentadas sobre base de concreto magro espessura de 5cm, escavação mecanizada, fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto Estrutural.

3.2 VIGA BALDRAME


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Baldrames executadas em concreto armado fck= 30 Mpa. As formas deverão ser plana, em compensado resinado de 12mm, inclusive escoramento. A armadura deverá estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial à aderência do concreto, sendo colocadas respeitando o cobrimento conforme especificado em projeto, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto Estrutural.

3.3 MEMBRANA ASFÁLTICA LÍQUIDA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Deverá ser executada impermeabilização de baldrame através da aplicação de membrana asfáltica líquida em todas as suas faces externas.

4. ESTRUTURA

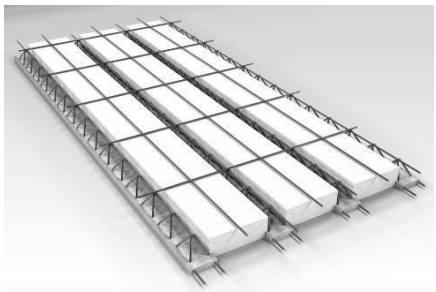
4.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Pilares executados em concreto armado de fck = 30Mpa lançado, adensado e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada de 18mm, inclusive escoramento. Conforme projeto executivo.

4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO

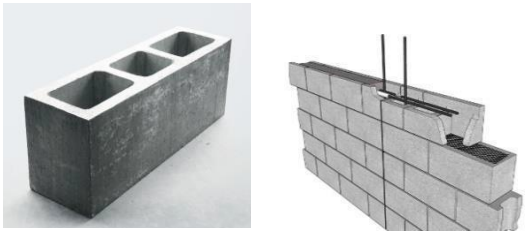
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Vigas executadas em concreto armado de fck=30Mpa e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada.

4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA

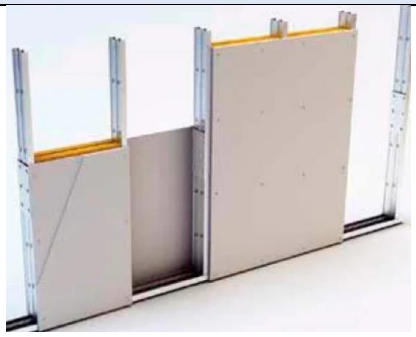
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e fck = 30Mpa.

5. VEDAÇÕES

5.1 BLOCO DE CONCRETO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Alvenarias de vedação em blocos vazados de concreto na dimensão de 14x19x39cm, executadas através de argamassa preparada em betoneira. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm.

5.2 SISTEMA DRYWALL

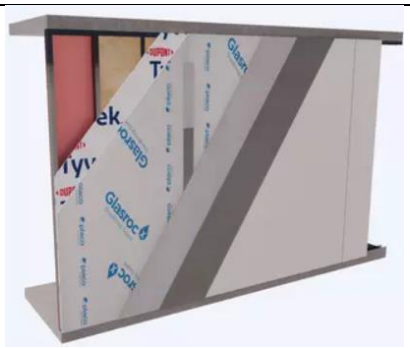
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado (drywall) que deverão ser instaladas utilizando estruturas de perfis de aço galvanizado a cada 60cm, parafusando a chapa de drywall sobre esses perfis.



5.3 DRYWALL RU - VERDE

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado (drywall TIPO RU) que deverão ser instaladas em paredes hidráulicas utilizando estruturas de perfis de aço galvanizado a cada 60cm, parafusando a chapa de drywall RU.

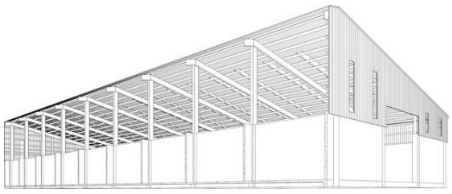
5.4 ULTRAWALL

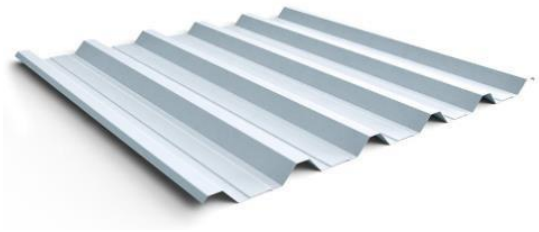
IMAGEM	DESCRIÇÃO

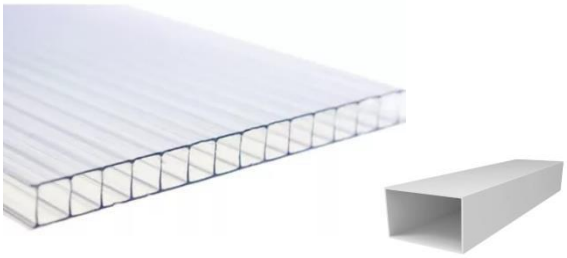
	Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado (GlassROC) que deverão ser instaladas em paredes externas utilizando estruturas de perfis de aço galvanizado a cada 60cm, parafusando a chapa de glassroc.

6. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	
6.1 CHAPISCO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	As alvenarias em bloco de concreto, internas e externas deverão receber chapisco aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4, preparado em betoneira de 400l.
6.2 EMBOÇO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Nas alvenarias em bloco de concreto, após chapisco, deverá ser aplicado camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico, executado em argamassa de traço 1:2:8, com espessura de 20mm e execução de taliscas.
6.3 REBOCO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Para recebimento da pintura nas alvenarias em bloco de concreto, deverá ser executada massa única com argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, paredes internas com

	espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm.

7. COBERTURA	
7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	A estrutura das coberturas será em: PERFIS DOBRADOS: AÇO ASTM A570Gr36; PERFIS LAMINADOS E CHAPAS: AÇO ASTM A36; PERFIS LAMINADOS AÇOMINAS: AÇO ASTM A570Gr50; BARRAS TREFILADAS: AÇO SAE1020; Com pintura: TINTA DE FUNDO: EPOXI TOLERANTE A SUPERFÍCIE 120µm; TINTA DE ACABAMENTO: POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO 80µm; ESPESSURA TOTAL: 200µm.

7. COBERTURA	
7.2 TELHA METÁLICA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Telha térmica tipo sanduíche formada por três camadas: camada externa em aço galvalume (inferior e superior) e núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR). A telha terá as seguintes características técnicas: Largura: 1000 mm Comprimento máximo Aço/Filme: 12 m Espessura do Núcleo: 30 mm ou superior Revestimento: Aço galvalume espessura #0,50 mm (inferior e superior) Núcleo Isolante: PIR (Poliisocianurato Reação ao fogo: Classificação II-A
7.3 PERGOLADO METÁLICO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Estrutura pergolada em perfis tubulares de alumínio anodizado branco com cobertura em telha de policarbonato transparente incolor. Conforme indicado em projeto executivo.
7.4 CALHA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Calhas produzidas em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser feitos com chapa metálica e fixados com rebites ou pregos.

8. HIDRÁULICA E ESGOTO	
8.1 REGISTROS E CANOPLAS	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Registros em Latão Roscável, com canoplas em acabamento cromado.
8. HIDRÁULICA E ESGOTO	
8.2 CAIXA DE GORDURA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular em PVC ou similar.

8.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm.

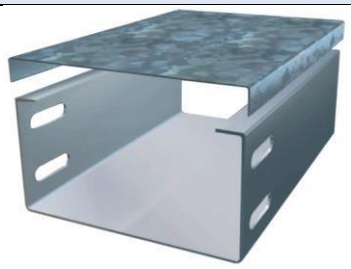

8.4 CAIXA SIFONADA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Caixas Sifonadas em PVC rígido.

8.5 RALO ESCAMOTEÁVEL	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Ralo escamoteável em aço inox.

8.HIDRÁULICA E ESGOTO	
8.6 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna seca, volume de 12000l, com filtragem através de Carvão ativo e areia.
8.7 RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRE MOLDADO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Reservatório de Polietileno com volume de 10000l, conforme indicado em projeto hidráulico.

9. ELÉTRICA	
9.1 ELETRODUTO RÍGIDO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Eletroduto em aço galvanizado, 1” e ¾” indicadas em projeto elétrico.
9.2 ELETRODUTO FLEXIVEL	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

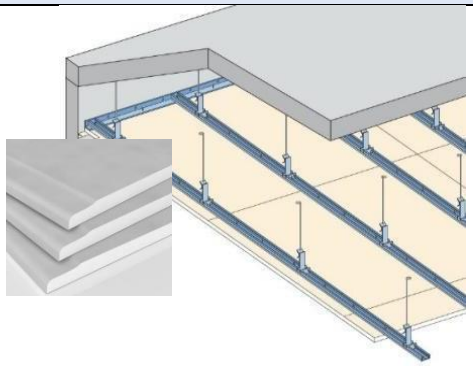
	Eletroduto flexível em PEAD, 1” indicadas em projeto elétrico.

9. ELÉTRICA	
9.3 ELETROCALHA COM TAMPA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Eletrocalha Lisa com Tampa,100x400mm indicadas em projeto elétrico.
9.4 PERFILADOS	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Perfilados metálicos conforme indicado em projeto elétrico.

9.5 CAIXAS DE EMBUTIR PVC	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Caixas de PVC para embutir conforme indicado em projeto elétrico.


9.6 CONJUNTOS – TOMADA, INTERRUPTOR, ESPELHOS	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	As tomadas, interruptores e Espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

10. FORRO	
10.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.

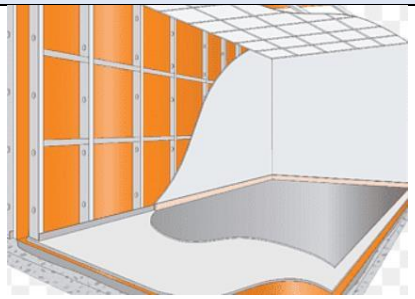
11. REVESTIMENTO PAREDE

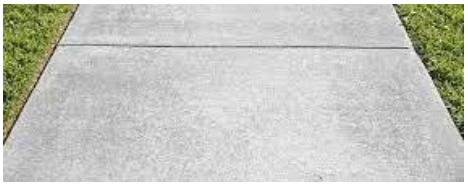
11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Revestimento cerâmico branco, com dimensão de 45cm x 45cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante. Dimensões (cm): 45x45cm Uso: Ambientes internos hospitalares Dimensional: Variação ≤ ±0,5% ou ±1,0 mm Retilinearidade das bordas: ≤ 0,5% Planicidade: ≤ 0,5% Espessura nominal: 7,0 ± 0,5 mm (típica) Absorção de água (E): 10% ≤ E ≤ 20% (Grupo BIII — paredes internas) Resistência à abrasão superficial: PEI III ou superior Resistência química: Deve resistir a produtos de limpeza e desinfetantes hospitalares Resistência à mancha: Grau mínimo 5 (máxima) Resistência à flexão (ruptura): ≥ 15 MPa
11.2 Revestimento Laminado Melamínico	**DESCRIÇÃO**
I 	Aplicado em paredes internas sobre emboço paulista (massa única) com cola de contato, nas cores: Cor Branco TX – L120, da FORMICA ou equivalente técnico; Cor Almond – L112, da FORMICA ou equivalente técnico; Cor Íris TX – L168, da FORMICA ou equivalente técnico; Cor Verde Claro TX – L110, da FORMICA ou equivalente técnico. Deverá obedecer a paginação de acordo com detalhamento específico.

12. REVESTIMENTO PISO	
12.1 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor a definir com a fiscalização, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.
12.2 PISO CERÂMICO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

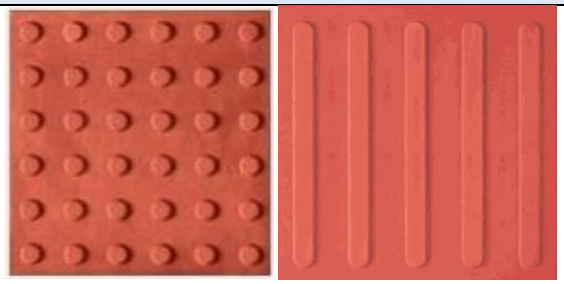
	Piso cerâmico branco, com dimensão de 45cm x 45cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante. Dimensões (cm): 45x45cm Uso: Ambientes internos hospitalares Dimensional: Variação ≤ ±0,5% ou ±1,0 mm Retilinearidade das bordas: ≤ 0,5% Planicidade: ≤ 0,5% Espessura nominal: 7,0 ± 0,5 mm (típica) Absorção de água (E): 10% ≤ E ≤ 20% (Grupo BIII — paredes internas) Resistência à abrasão superficial: PEI IV ou superior Resistência química: Deve resistir a produtos de limpeza e desinfetantes hospitalares Resistência à mancha: Grau mínimo 5 (máxima) Resistência à flexão (ruptura): ≥ 15 MPa
12.3 PISO PORCELANATO TÉCNICO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	O porcelanato será assentado com juntas definidas pelo fabricante, perfeitamente alinhadas, referência Revestimentos Clássicos atemporais da Eliane ou equivalente técnico. Assentamento com argamassa colante pré-fabricada para cerâmica, área Interna e externa, referência Ligamax Gold Extra da Eliane ou equivalente técnico e rejunte Juntaplus Gold Total e Adimax Gold Aditivo ou Juntaplus Gold Epoxi, também com índice de absorção de água inferior a 4%, ou equivalente técnico, na cor cinza platina.
12.4 PISO VINÍLICO CONDUTIVO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Piso com espessura de 2,0 mm cor branco rodapé curvo h=7,5 cm, composto por piso vinílico condutivo, homogêneo em mantas, com base condutora e tratamento de superfície Deep Clean Conductive UV. Resistência elétrica de 2,5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ω (EN 10841), nas cores: Cor Branco - 201 referência Linha Condutivo PLL da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Cor Azul - 216 referência Linha Condutivo PLL da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Cor Bege - 206 referência Linha Condutivo PLL da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Cor Verde - 231 referência Linha Condutivo PLL da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Deverá obedecer a paginação de acordo com detalhamento

	específico a ser desenvolvido. Rodapé Hospitalar em Nível h=10,0 cm referência as cores citadas na relação acima. Cordão de solda nas cores dos pisos, para a união das mantas, o que resulta em um piso monolítico que evita a penetração de poeira e umidade.
12.5 PISO VINÍLICO CONDUTIVO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Espessura de 2,0mm, incluso rodapé hospitalar em nível h=10cm, acessórios e instalação - Localizado nas áreas assistenciais. Composto por Piso vinílico em manta de espessura de 2,0 mm, para alto tráfego, com tratamento bacteriostático e fungistático, nas cores: Cor Bege – 1002 referência Linha Stillfloor II da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Cor Midium Blue – 1036 referência Linha Stillfloor II da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Cor Green – 1007 referência Linha Stillfloor II da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Cor Amboise – 1115 referência Linha Stillfloor da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Cor Natural Shade – 4403 referência Linha Affinity da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Cor Aquamarine – 4417 referência Linha Affinity da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Cor Pine Forest – 4427 referência Linha Affinity da ACE Revestimento ou equivalente técnico; Deverá obedecer a paginação de acordo com detalhamento específico. Rodapé Hospitalar em Nível h=10,0 cm referência as cores citadas na relação acima. Cordão de solda nas cores dos pisos, para a união das mantas, o que resulta em um piso monolítico que evita a penetração de poeira e umidade.

13. BLINDAGEM – ITEM NÃO FINANCIÁVEL	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Deverá ser construído a depender do equipamento adquirido e conforme projeto executivo realizado pelo fabricante do equipamento, estrutura de blindagem (piso/parede e teto) que garanta o isolamento de radio frequência de forma a evitar interferências na aquisição de imagen.

14. PAVIMENTAÇÃO	
14.1 CONCRETO DESEMPOLADO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado moldado in loco, com espessura de 8cm. Deve-se realizar a construção de juntas de dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 3 m entre si, nas duas direções.
14.2 MEIO FIO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Meio-fio executado em concreto simples pré-fabricado com altura de 0,30m, base de 0,15m e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir resistência mínima à compressão de 21 MPa.
14.3 INTERTRAVADO – ITEM NÃO FINANCIÁVEL	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Sugerimos que a pavimentação das áreas indicadas ao aceso e circulação de veículos destinada conforme projeto de implantação a ser desenvolvido a cargo do município, deverá possuir assentamento em Blocos intertravados retangulares na cor cinza natural dimensão 20cm x 10cm com espessura de 8cm

14.4 PISO TÁTIL – ITEM NÃO FINANCIÁVEL	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Deverá ser instalado conforme projeto de acessibilidade a ser desenvolvido a cargo do município, Piso tátil direcional e alerta, em concreto pigmentado na cor vermelho, dimensões 30 cm x 30 cm, espessura mínima de 2cm.

15.GRANITO	
15.1 PEITORIS, BANCADAS, RODOPIAS, TESTEIRAS, SOLEIRAS E RODAPÉS	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Granito Branco Siena ou similar, polido com pingadeira externa de 2cm nos peitoris e testeira e rodopia de 10cm nas bancadas, dimensões conforme projeto executivo. Dimensões das soleiras conforme indicado em projeto.

16. ESQUADRIAS DE MADEIRA	
16.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Portas semioca de madeira, uma folha, revestidas em laminado melamínico texturizado na cor branca nas duas faces, incluso acabamento em alumínio perfil “U” 36mm X 10mm nos topos, anodizado na cor branca, incluso guarnições em madeira maciça, incluso fechadura tipo externa e cromada, referências MZ340 da PAPAIZ, ou equivalente técnico, e dobradiça de sobrepor, encaixe rápido sem rebaixo com rolamento 4x3, da BELLEDOOR ou equivalente técnico.
16.2 PORTA SIMPLES DE ABRIR COM CHAPA ANTI IMPACTO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Porta semioca de madeira, uma folha, revestidas em laminado melamínico texturizado na cor branca nas duas faces, incluso acabamento em alumínio perfil “U” 36mm X 10mm nos topos, anodizado na cor branca, incluso guarnições em madeira maciça, incluso fechadura tipo externa e cromada, referências MZ340 da PAPAIZ, ou equivalente técnico, e dobradiça de sobrepor, encaixe rápido sem rebaixo com rolamento 4x3, da BELLEDOOR ou equivalente técnico. Inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces
16.3 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Porta semioca de madeira, uma folha, revestidas em laminado melamínico texturizado na cor branca nas duas faces, incluso acabamento em alumínio perfil “U” 36mm X 10mm nos topos, anodizado na cor branca, incluso guarnições em madeira maciça, incluso fechadura tipo externa e cromada, referências MZ340 da PAPAIZ, ou equivalente técnico, e dobradiça de sobrepor, encaixe rápido sem rebaixo com rolamento 4x3, da BELLEDOOR ou equivalente técnico. Inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020.
16.4 PORTA DE ABRIR COM VISOR	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Portas semioca de madeira, uma folha, revestidas em laminado melamínico texturizado na cor branca nas duas faces, incluso acabamento em alumínio perfil “U” 36mm X 10mm nos topos, anodizado na cor branca, com visor em vidro transparente de 6mm e incluso guarnições em madeira maciça, incluso fechadura tipo externa e cromada, referências MZ340 da PAPAIZ, ou equivalente técnico, e dobradiça de sobrepor, encaixe rápido sem rebaixo com rolamento 4x3, da BELLEDOOR ou equivalente técnico.

16.5 PORTA PLUMBIFERA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Deverá ser instalada conforme indicado em projeto executivo. Porta com proteção radiológica fabricada em madeira de lei, com proteção interna em chapa de chumbo, acabamento em laminado melamínico e batente em aço, com pintura eletrostática na cor branco. Com fechadura e dobradiças reforçadas, inclusive sensor de travamento

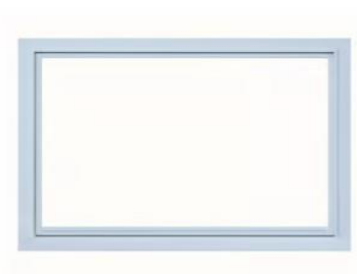
16.6 PORTA DE DUPLA DE ABRIR COM VISOR	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Porta de madeira semioca com duas folhas, revestida em laminado melamínico texturizado na cor branca nas duas faces, com visor de vidro transparente 6mm e chapa de aço na parte inferior da porta com h=0.40 cm nas duas faces, incluso acabamento em alumínio perfil “U” 36mm X 10mm nos topos, anodizado na cor branca, incluso guarnições em madeira maciça, bem como puxador horizontal em aço inox, do tipo anti pânico e dobradiça de sobrepor, encaixe rápido sem rebaixo com rolamento 4x3, da BELLEDOOR ou equivalente técnico. , com visor.
16.7 PORTA DUPLA DE ABRIR SEM VISOR	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

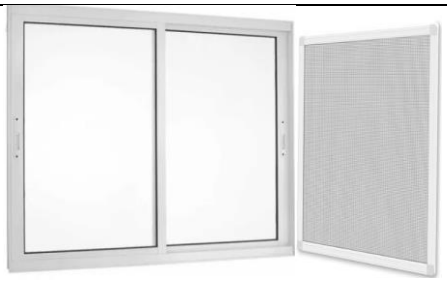
	Porta de madeira semioca com duas folhas, revestida em laminado melamínico texturizado na cor branca nas duas faces, incluso acabamento em alumínio perfil “U” 36mm X 10mm nos topos, anodizado na cor branca, incluso guarnições em madeira maciça, bem como puxador horizontal em aço inox, do tipo anti pânico, sem visor. e dobradiça de sobrepor, encaixe rápido sem rebaixo com rolamento 4x3, da BELLEDOOR ou equivalente técnico.
16.8 PORTA SIMPLES DE ABRIR RESISTENTE A UMIDADE	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

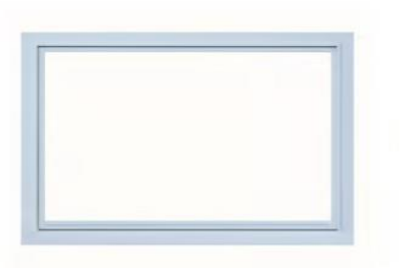
	Porta semioca de madeira, uma folha, revestidas em laminado melamínico texturizado na cor branca nas duas faces, incluso acabamento em alumínio perfil “U” 36mm X 10mm nos topos, anodizado na cor branca, incluso guarnições em madeira maciça, incluso fechadura tipo fechadura do tipo livre e ocupado, e dobradiça de sobrepor, encaixe rápido sem rebaixo com rolamento 4x3, da BELLEDOOR ou equivalente técnico.
16.8 PORTA ABS – ALTO IMPACTO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Porta vai e vem em ABS rígida de alto impacto com duas folhas revestida, espessura 12mm, sistema de vai-e vem por gravidade, com protetor de porta de ABS rígida de alto impacto, espessura 12mm, na cor branca e com visor (40x40cm) de policarbonato incolor de espessura 3mm e acabamentos em borracha.

17. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	
17.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR - ALUMÍNIO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca, inclusive contramarco em alumínio anodizado natural. Maçaneta tipo alavanca e miolo para chave. O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-167/ABNT e na DIN 1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT.
17.2 PORTA DE CORRER	
	DESCRIÇÃO
	Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca, inclusive contramarco em aluminio. Sistema de abertura em trilhos com fechadura do tipo concha O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-167/ABNT e na DIN 1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT..

18. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	
18.1 PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Porta em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e mola para piso.
18.2 PORTA DE CORRER	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Porta de correr em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e tilho embutido no piso. Com fechadura do tipo miolo.
18.3 JANELA MAXIMO AR	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Janelas do tipo máximo ar, com estrutura em alumínio anodizado, pintura eletrostática na cor branca, com folhas de maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal.
18.4 JANELA TIPO VISOR	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Janelas do tipo visor, com estrutura em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca, com folha fixa em vidro temperado de 6mm incolor. Fixado com baguete e borracha cunha cor branco.
18.5 JANELA DE CORRER COM TELA MOSQUITEIRO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Janela de correr em alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente. Deverá ser instalado externamente perfil em alumínio anodizado com tela de mosquiteiro em malha 14 fio 30, galvanizada.

18.6 JANELA TIPO VISOR - PLUMBÍFERO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Visor Plumbífero, composto por um conjunto de chapas de vidro tipo cristal, com espessura mínima de 55 mm e equivalem à 1,0mm Pb. Com caixilho de aço carbono e pintura eletrostática.

19. LOUÇAS E METAIS	
19.1 BACIA SANITÁRIA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.
19.2 MICTÓRIO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Mictório em louça, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.
19.3 DUCHA HIGIÊNICA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Ducha higiênica com registro.
19.4 LAVATÓRIO SUSPENSO PAREDE	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Lavatório de parede com coluna suspensa em louça, cor branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
19.5 LAVATÓRIO DE CANTO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Lavatório louça de canto, sem coluna, na cor branco, para torneira de mesa, incluso válvula de metal cromado, sifão flexível e engate em PVC .

19.6 CUBA REDONDA LOUÇA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, diâmetro de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

19.7 CUBA RETANGULAR INOX - 40	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

19.8 CUBA RETANGULAR INOX - 70	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Cuba Industrial de embutir em aço inox, dimensão de 70 x 50cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
19.9 EXPURGO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Bancada para expurgo em aço inox, com sifão inox, com tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra.
19.10 LAVATÓRIO TIPO CALHA EM INOX	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Pia de Higienização em aço inox, tipo calha, dimensões 1,0 x 0,5m ou equivalente, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

19.11 TANQUE EM LOUÇA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Torneira de mesa com arejador e acionamento de ¼ de volta, bica alta, acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa.
19.16 TORNEIRA DE PAREDE	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, solarium e áreas verdes.
19.17 PISTOLA DE ÁGUA OU AR	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço inox para diferentes instrumentos médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira.

	Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, e válvula plástica.
19.12 TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA - PRESSÃO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Torneira de mesa, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado.
19.13 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, acabamento cromado.
19.14 TORNEIRA DE PAREDE ALAVANCA COTOVELO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Torneira clínica, de parede, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, acabamento cromado.
19.15 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA	

19.18 CHUVEIRO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Chuveiro com desviador e ducha manual em aço inox.

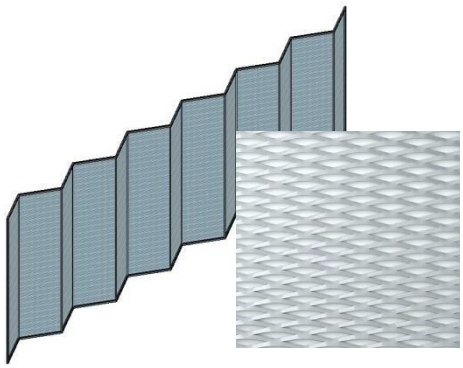
19.19 ENGATE FLEXIVEL	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo de água na parede até a peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½" e 40 cm de comprimento.
19.20 CAIXA DE SEPARAÇÃO DE GESSO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Deverá ser instalado conforme indicado em projeto, caixa de separação de gesso (decantador) em polietileno com borracha de vedação.

20. ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	
20.1 BARRAS DE APOIO FIXA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas.
20.2 BARRAS DE APOIO ARTICULÁVEL	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Barra de apoio articulável em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas conforme projeto.
20.3 CORRIMÃO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Corrimão executado em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegadas (38 mm) com chumbadores para fixação no piso com acabamento em pintura esmalte na cor pronta cinza médio e fundo anticorrosivo.
20.4 BANCO ARTICULADO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg.

20.5 BOTÃO DE EMERGÊNCIA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Botoeira áudio visual, com alarme para banheiro PCD, sem fio.

21. DIVISÓRIAS	
21.1 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANILITE	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Divisórias sanitárias em granito Branco Siena espessura de 3mm, acabamento polido, assentado com argamassa ACIII e Porta divisórias sanitárias em laminado de alta compressão, e= 10mm. Composto por um sistema de divisórias, portas, perfis e peças para fixação com 10 mm de espessura, constituídos por laminado melamínico compacto texturizado e resistente à água, com perfis em aço inox e fechadura tipo libre/ocupado.

22. BRISES	
22.1 CHAPA PERFURADA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Brises metálicos em chapas perfuradas com proteção prime epóxi e pintura PU na cor cinza claro e azul turquesa, com montantes e fixação em laje, dimensões e locação em angulação conforme indicado em projeto executivo.

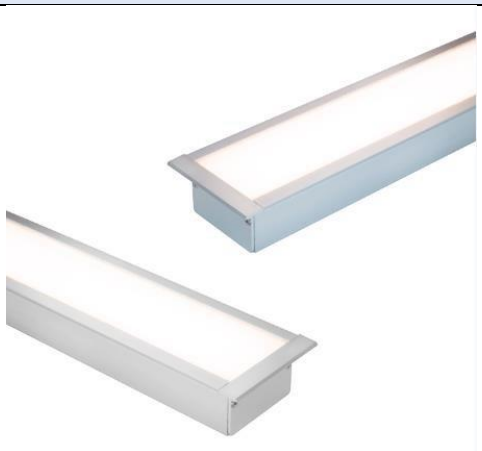
23. ILUMINAÇÃO	
23.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 48W	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 48W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.
23.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

23.3 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 16W

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

23.4 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR 48W

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de embutir de LED retangular, modular de perfil “T” de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro ou branco frio 4000k.

23.5 ARANDELA

IMAGEM	DESCRIÇÃO

	Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com lâmpada de LED performance 6W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator.
23.6 REFLETOR	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Luminária tipo refletor com cabeça articulável, corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor, difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta performance 50W branco frio 6500K e driver bivolt.

24.PINTURA	
24.1 PINTURA ACRÍLICA PAREDES INTERNAS	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO PAREDES INTERNAS
24.2 PINTURA ACRÍLICA TETO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE TETO

24.3 PROTETOR DE PAREDE / BATE-MACA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Protetor de parede/bate maca em PVC, altura=20 cm, ref.: TEC 198N na cor bege, da Tecnoperfil ou equivalente técnico, fornecimento e instalação.
	Bate – maca – Tipo corrimão em PVC, altura 14 cm, ref.: TEC 026N na cor bege, da Tecnoperfil ou equivalente técnico, fornecimento e instalação.

24.3 PINTURA ESMALTE	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO PORTAS

24.4 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA CINZA MÉDIO PAVIMENTAÇÃO EXTERNA CONCRETO DESEMPOLADO

24.5 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

	Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA BRANCO NEVE MEIO FIO, MARCAÇÃO DE VAGAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE

24.6 PINTURA PU	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Aplicação de pintura do tipo PU na cor azul turquesa, Pantone 3125 C sobre superfície das chapas perfuradas, Brises Metálicos da fachada.
24.7 TEXTURA ACRÍLICA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Aplicação de textura acrílica lisa na cor Cinza Médio ou similar, aplicado em 2 demãos, na fachada conforme indicado em projeto. Elemento Marquise alta da fachada.

25. RÉGUA DE GASES	
25.1 RÉGUA DE GASES –R1	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Régua hospitalar para gases medicinais, em painel de aluminio com pintura eletrostática na cor branca, com 06 (seis) pontos de gases, sendo 02 para Oxigênio, 02 para Ar comprimido, 01 para Vácuo clínico e 01 para Óxido nitroso, 08 (oito) tomadas elétricas, além de módulo para tomada RJ45.
25.2 RÉGUA DE GASES – R2	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Régua hospitalar para gases medicinais, em painel de aluminio com pintura eletrostática na cor branca, com 03 (três) pontos de gases, sendo 01 para Oxigênio, 01 para Ar comprimido e 01 para Vácuo clínico, 04 (quatro) tomadas elétricas, além de módulo para tomada RJ45 e chamada de enfermagem e luminária leito.

26. SINALIZAÇÃO	
26.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**

27. LETRA CAIXA	
27.1 LETRA CAIXA EM ACM BRANCO	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Placa em chapa de aço com pintura fotoluminescente, dimensão 60x 80cm fixado em parede para o estacionamento reservado PCD. Letra caixa em ACM com altura de 50cm na cor branca neve. Conforme indicado em projeto executivo.
27.2 LETRA CAIXA EM ACM	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
SUS	Letra caixa em ACM com altura de 60cm na cor azul - logo SUS (BRANCA).

28. PAISAGISMO	
28.1 PLACAS GRAMA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Grama esmeralda em placas. NOTA: substituir por espécie de gramínea similar a depender da região.

29. MARCO INAUGURAL	
29.1 CHAPA ACRÍLICA	
IMAGEM	**DESCRIÇÃO**
	Placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. Consultar Fiscalização da obra para inserção de dados na placa.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE FERREIRA NOBRE NETO
Data: 16/01/2026 14:49:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br