



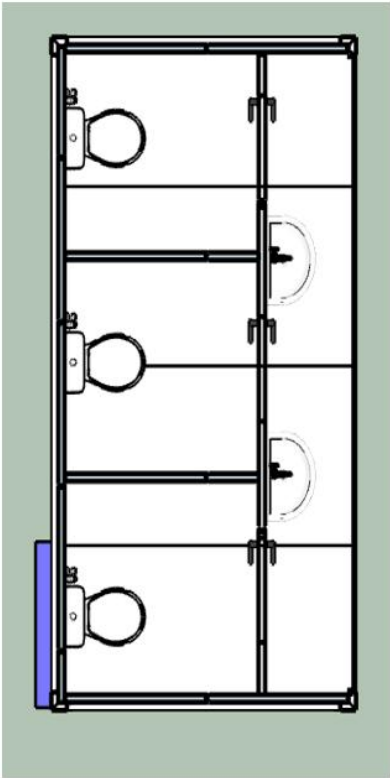
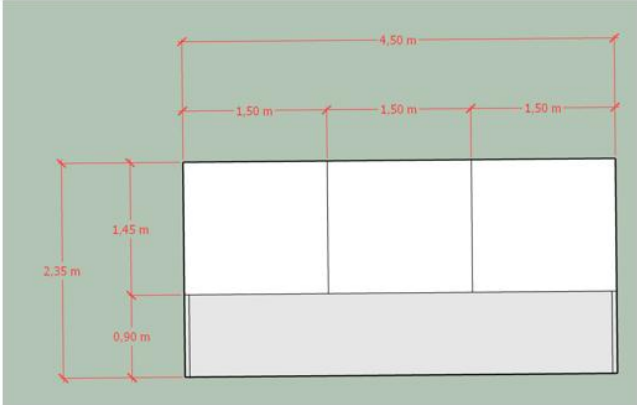



**PROJETO 5053/2026 - Módulo Banheiro 02 Divisória -
4,50Larg.x2,40Prof.x3,00Alt.**

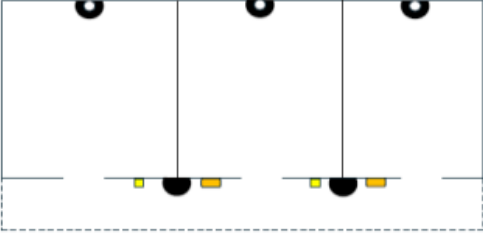

Item	Descrição
	4,50Larg.x2,40Prof.x3,00Alt. Estrutura fabricada em perfil 80x80 #14, cobertura em telha modelo trapezoidal, aço 0,43 na parte inferior e superior, espuma 20mm PIR (Poliisocianurato), que proporciona o isolamento térmico, painel em aço 0,43 em ambas as faces (interna x externa) espuma 50mm PIR (Poliisocianurato), que proporciona o isolamento térmico. Comtempla, caixa d'água, fossa, elétrica, 01 ar condicionado, 03 vasos, 02 Pia, 02 dispenser p/ papel toalha e 02 dispenser p/ sabonete líquido.

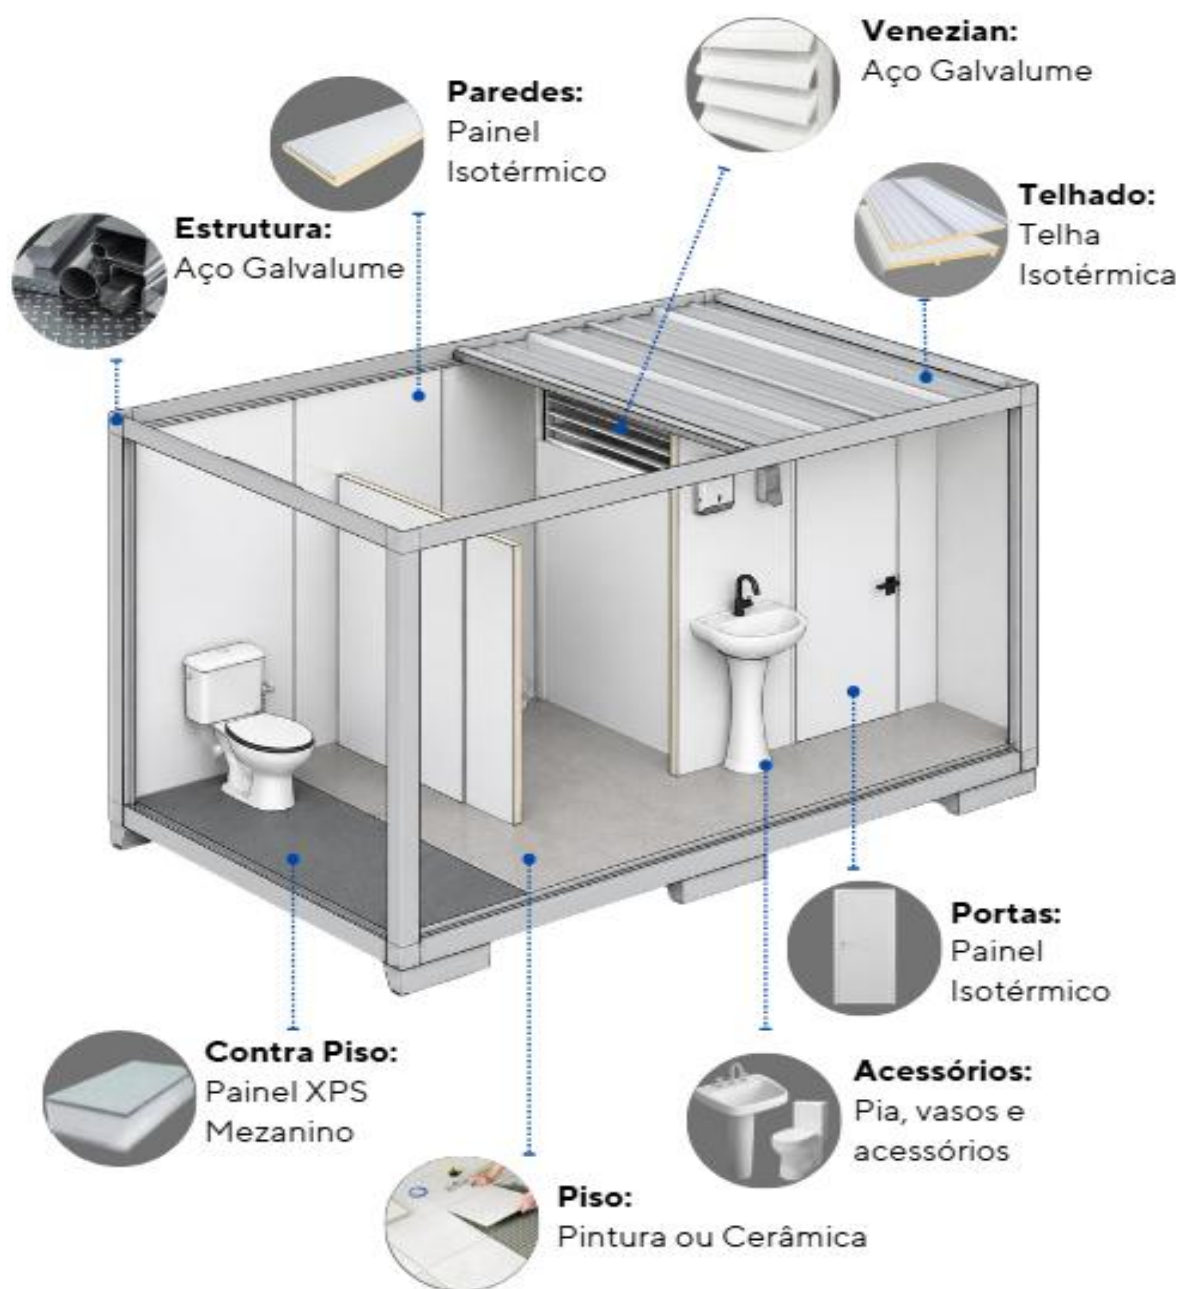

Elétrica:

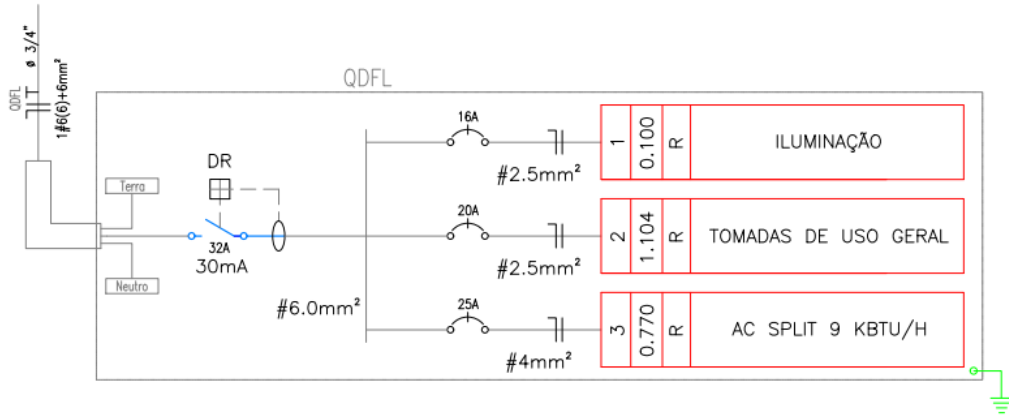

Quadro de Cargas

QDFL																		
Circ.	Descrição	Iluminação		Tomadas		Ar Cond.	Pot. W	Pot. Vat.	Pot. V.A	Fase R	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Compr. (m)	Q.T. (%)
		20W		1200VA		855VA												
1	ILUMINAÇÃO	5		1			100.0	0.90	111.1	111.1	100%	R	220	0.51	1P-16A	2.5		
2	TOMADAS DE USO GERAL			1			1104.0	0.92	1200.0	1200.0	100%	R	220	5.45	1P-20A	2.5		
3	AC SPLIT 9 KBTU/H					1	769.5	0.90	855.0	855.0	100%	R	220	3.89	1P-25A	4		
	Total	5		1		1	1973.5		2166.1	2166.1								
Aliment.	C=30m QT=3%						1973.5	0.91	2166.1	2166.1	100%	R	220	9.80	1P-32A	6		
Potência Demandada: 100% (1973.5 W) (2166.1 V.A)																		
Corrente nas Fases: R=9.8A																		

[illegible]

Estanquidade:

