ANEXO I

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO
PARA COMPLEMENTO DOS SETORES
INSTALADOS NO
ED. MOZART

TRE-MG

LOTE ÚNICO

1. LOTE ÚNICO

Este caderno de especificações técnicas detalha os requisitos para a aquisição de mobiliário destinado ao Edifício Mozart. Ressalta-se que, para fins de conformidade técnica e padronização estética, **deverão ser apresentadas ao TRE-MG amostras físicas do MDP nas cores Cinza e Grafite** para validação prévia antes da produção ou entrega final.

2. ARMÁRIOS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. TAMPO

Fabricado em MDP de 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. O acabamento perimetral deve ser executado com fitas de borda em ABS de 2mm de espessura, aplicadas na mesma cor do laminado. A fixação do tampo às laterais e ao fundo deve ser realizada obrigatoriamente pelo sistema *minifix*.

2.2. PORTAS

Portas de abrir produzidas em MDP de 18mm, com revestimento em laminado melamínico BP em ambas as faces e acabamento em fitas de borda ABS de 1mm de espessura. Devem ser equipadas com dobradiças metálicas em liga de zinco (Zamak ou similar), niqueladas, que permitam uma abertura de 270º. O sistema de fechamento deve possuir fechadura com giro de 180°, haste e ganchos tipo cremona, garantindo o travamento simultâneo nas partes superior e inferior.

2.3. CHAVES

Fornecimento de duas chaves articuladas (dobráveis) em aço, com corpo revestido em material plástico ergonômico.

2.4. LATERAIS

Confeccionadas em MDP de 18mm, com revestimento melamínico BP em ambos os lados e bordas em ABS de 1mm. As faces internas das laterais devem apresentar furação sucessiva com passo de 32mm em 32mm, permitindo a regulagem flexível da altura das prateleiras.

2.5. FUNDO

Produzido em MDP de 15mm, com revestimento melamínico BP em ambas as faces e acabamento de borda em ABS de 1mm na mesma tonalidade do conjunto.

2.6. PRATELEIRAS

Fabricadas em MDP de 18mm, com revestimento melamínico BP e bordas em ABS de 1mm. A fixação deve ser feita por meio de 4 pinos metálicos em liga de zinco (Zamak ou similar), niquelados, encaixados nas laterais e na face inferior da prateleira, assegurando estabilidade e travamento.

2.7. BASE


Confeccionada em MDP de 25mm, com revestimento melamínico BP e bordas em ABS de 2mm. Deve ser dotada de sapatas reguladoras de nível, fixadas à base por parafusos, permitindo o ajuste de nivelamento tanto pela parte interna quanto externa do armário.

2.8. PASSA CABOS


Injetado em polímero de alta resistência, com 60mm de diâmetro, embutimento de 25mm e tampa com fechamento parcial destacável para passagem de cabeamento de acesso a calha de fiação.

2.9. PUXADORES:

Puxadores tipo SLIM, em alumínio anodizado cinza, referência Vancouver 8015, ou similar, tamanho total 146mm, medida entre furos 128mm, espessura 1,3mm, para fuso para instalação 4,0 x 16mm.

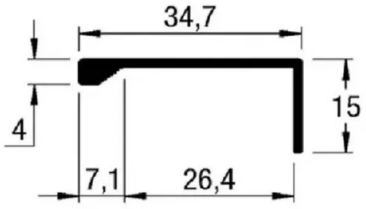

Modelo puxador pretendido



2.10. CORES

Peças em MDP na cor CINZA e na cor GRAFITE, a definir no momento da solicitação.

Puxadores tipo SLIM, em alumínio anodizado cinza

Passa cabos na cor do MDP do tampo

Sapatas na cor PRETA.

2.11. VARIAÇÕES DOS ARMÁRIOS

ITEM 1 - ARMÁRIO ALTO (AA)
ITEM 2 - ARMÁRIO MÉDIO 50P (AM50)
ITEM 3 - ARMÁRIO BAIXO 50P (AB50)
ITEM 4 - ARMÁRIO BAIXO 65 (AB65)

ITEM I - ARMÁRIO ALTO

* Legenda: AA
* Dimensões: 750mm x 500mm x 1600mm (LxPxH)
* Modelo: 2 portas de giro, 4 prateleiras internas reguláveis, puxadores tipo slim




ITEM 2 - ARMÁRIO MÉDIO 50P

* Legenda: AM50
* Dimensões: 750mm x 500mm x 1050mm (LxPxH)
* Modelo: 2 portas de giro, 3 prateleiras internas reguláveis, armário com 50cm de profundidade, puxadores tipo slim




ITEM 3 - ARMÁRIO BAIXO 50P

* Legenda: AB50
* Dimensões: 750mm x 500mm x 740mm (LxPxH)
* Modelo: 2 portas de giro, 1 prateleira interna, puxadores tipo slim

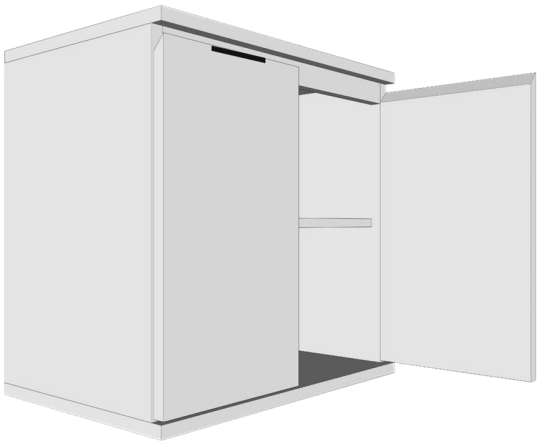

ITEM 4 - ARMÁRIO BAIXO 65

* Legenda: AB65
* Dimensões: 750mm x 650mm tampo / 500mm corpo x 740mm (LxPxH)
* Modelo: 2 portas de giro, 1 prateleira, puxadores tipo slim, 1 passa cabos com 60mm de diâmetro na cor do MDP do tampo

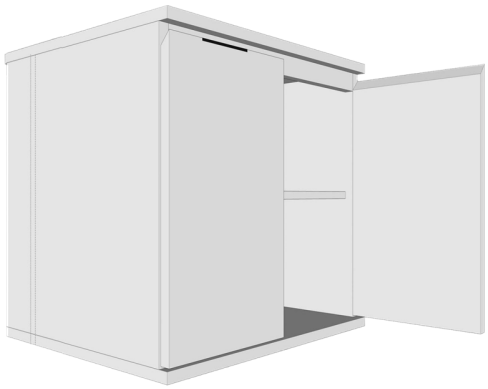

3. BALCÃO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. TAMPO

Fabricado em MDP de 25mm, com acabamento em ambas as faces em laminado melamínico BP de 0,3mm, antirreflexo e resistente a impactos. Bordas em PVC de 2,5mm aplicadas pelo processo *hot-melt*, com raio ergonômico de 2,5mm, em conformidade com a norma **ABNT NBR 13966/2008**. Inclui furação para passa-cabos.

3.2. PASSA-CABOS

Injetado em polímero de alta resistência, com 60mm de diâmetro, embutimento de 25mm e tampa com fechamento parcial destacável.

3.3. ESTRUTURA


Sistema autoportante. Painel de fundo com 400mm de altura em MDP de 18mm e painéis laterais em MDP de 25mm, ambos com revestimento BP e bordas em PVC de 2mm (processo *hot-melt*) na mesma cor do laminado escolhido. Montagem com sistema *minifix* e buchas metálicas em Zamak. Sapatas reguladoras em polipropileno injetado.


3.4. GAVETAS

Corpo da gaveta em MDP de 15mm e frente em MDP de 18mm, ambos com revestimento BP e bordas em PVC de 2mm na mesma cor do laminado escolhido. O deslizamento deve ser garantido por trilhos telescópicos de extração total.

3.5. PUXADOR

Puxador tipo SLIM em alumínio anodizado cinza (Ref. Vancouver 8015 ou similar), com 146mm de comprimento total.





3.6. CORES:

Peças em MDP na cor CINZA e na cor GRAFITE, o que será definido no momento da solicitação.


Puxador tipo SLIM, em alumínio anodizado cinza

Corpo da gaveta em MDP na cor CINZA e na cor GRAFITE, o que será definido no momento da solicitação.

Sapatas na cor PRETA.

ITEM 5 - BALCÃO PARA COPA

* Legenda: BC75
* Dimensões: 750mm x 650mm X 1050 (LxPxH)
* Modelo: mesa para acoplar frigobar, 1 passa cabos com 60mm de diâmetro na cor do MDP do tampo

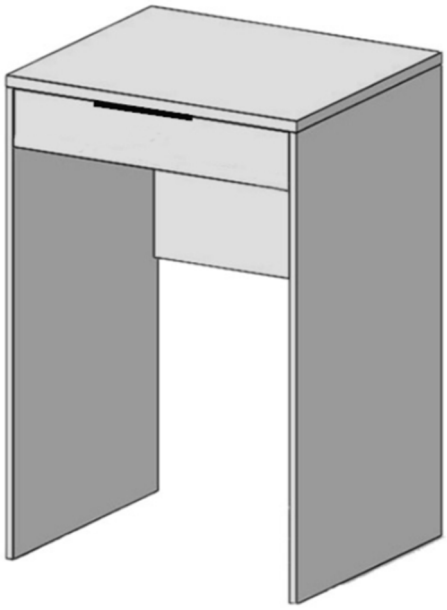

4. GAVETEIROS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1. TAMPO, CORPO E BASE

Tampo em MDP 25mm, corpo e base em MDP 18mm, todos com revestimento BP e bordas em ABS (2mm para tampo e 1mm para corpo). Montagem via sistema *minifix*.

Frentes das gavetas confeccionadas em MDP 18mm, revestimento laminado melamínico BP em ambos os lados, encabeçamento com fitas de borda em ABS de 1mm de espessura na mesma cor do laminado em todas as faces, fixadas através de sistema de buchas no corpo da gaveta de aço reforçada com dobras de no mínimo 90º.

Os gaveteiros modelo pedestais utilizam sapatas reguladoras com buchas metálicas cravadas.

Os gaveteiros modelo volantes utilizam 4 rodízios de nylon fixados em chapa de aço.

4.2. GAVETAS/GAVETÕES

Confeccionadas integralmente em chapa de aço 0,75mm, com dobras estruturais de reforço. Gavetas com corrediças telescópicas e roldanas de nylon; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó. Inclui acessório "porta-trecos" em plástico de alta resistência.




Gavetões com trilhos telescópicos de esferas de aço para pastas suspensas.

Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó.
Fechadura de travamento simultâneo instalada na parte frontal superior direita.
Acima da primeira gaveta, na parte frontal superior direita do gaveteiro, deverá ser instalada fechadura de travamento simultâneo de todas as gavetas.

4.5. PUXADOR

Puxador tipo SLIM em alumínio anodizado cinza (Ref. Vancouver 8015 ou similar), com 146mm de comprimento total. Cores do MDP em Cinza ou Grafite, conforme solicitação.

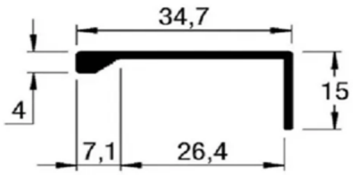

› modelo pretendido



4.6. CHAVES:

Duas chaves dobráveis em aço, corpo com revestimento plástico.


4.7. CORES:

Peças em MDP na cor CINZA e na cor GRAFITE, o que será definido no momento da solicitação.
Puxadores tipo SLIM, em alumínio anodizado cinza
Corpo das gavetas de aço na cor NA COR GRAFITE.
Sapatas e rodízios na cor PRETA.

4.8 VARIAÇÕES DOS GAVETEIROS
ITEM 6 - GAVETEIRO PEDESTAL L30 P65 (GP30)
ITEM 7 - GAVETEIRO PEDESTAL L50 P65 (GP50)
ITEM 8 - GAVETEIRO VOLANTE (GV)

ITEM 6 - GAVETEIRO PEDESTAL L30 P65

* Legenda: GP30
* Dimensões: 300mm x 480mm corpo / 650mm tampo x 740mm (LxPxH)
* Modelo: 3 gavetas e 1 gavetão arquivo, com chaves, puxadores tipo slim, 1 passa cabos com 60mm de diâmetro na cor do MDP do tampo



ITEM 7 - GAVETEIRO PEDESTAL L50 P65

* Legenda: GP50
* Dimensões: 500mm x 480mm corpo / 650mm tampo x 740mm (LxPxH)
* Modelo: 3 gavetas e 1 gavetão arquivo, com chaves, puxadores tipo slim, 1 passa cabos com 60mm de diâmetro na cor do MDP do tampo



ITEM 8 - GAVETEIRO VOLANTE

* Legenda: GV
* Dimensões: 400mm x 520mm x 550mm (LxPxH)
* Modelo: 3 gavetas, com chaves, puxadores tipo slim



5. MESAS DE TRABALHO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1. TAMPO:

Tampo inteiriço com corte ergonômico, confeccionado em MDP de 25mm, acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Bordas em PVC 2,5mm (*hot-melt*) na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.

Tampo dotado de furação passa cabos com 60mm de diâmetro, para acesso a calha de fiação.

5.2. PASSA CABOS:

Passa cabos injetado em polímero com 60mm de diâmetro, embutimento de 25mm e fechamento parcial destacável para passagem de cabeamento de acesso a calha de fiação.

5.3. ESTRUTURA:

Autoportante. Painéis frontais com 400mm de altura, confeccionados em MDP de 18mm, revestimento laminado melamínico BP em ambos os lados, encabeçamento com fitas de borda de 1mm de espessura na mesma cor do laminado. Painéis montados no pé de canto e painéis laterais através de parafuso aço conformado para minifix com rosca e tambor minifix em zamak – ou outra liga metálica similar - resistente ao torque.

Pé de canto (APENAS NAS MESAS TIPO GOTA) em tubo de aço 1020, vertical, de seção quadrada 70mm x 70mm, chapa 1,2mm de espessura, com passagem interna de fiação, chapa superior de fixação em "L" soldada sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto.

Pé metálico central (APENAS NAS MESAS TIPO GOTA) formado de tubo vertical redondo, diâmetro de 4”, com espessura de 2,50mm, com base inferior e superior. A base inferior constituída de canola metálica em aço carbono com espessura de 1,50mm, redonda, com diâmetro de 400mm e reforço tubular na parte interna que garanta a sustentação da mesa. Base soldada ao tubo vertical pelo processo mig. Nela deverão ser fixadas 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto, em formato sextavado. Base superior constituída de uma chapa de aço carbono, com espessura de 1,90mm, soldada ao tubo vertical pelo processo mig. Esta chapa deverá ser fixada ao tampo por parafusos auto-atarraxantes.

Painéis laterais (MESA LINEAR E MESA TIPO GOTA) em MDP de 25mm, revestimento laminado melamínico BP em ambos os lados, encabeçamento das espessuras com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2mm de espessura, aplicado pelo processo a quente HOT MELT (resinas termoplásticas à quente), na mesma cor do laminado escolhido. Furação especial para minifix e buchas metálicas em Zamak (ou similar), sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto.

5.4. CALHA E DUTO DE SUBIDA DE FIAÇÃO:

Calhas fabricadas em chapa de aço 1,20mm, com divisão de cabeamento elétrico e lógico, fixadas nos painéis frontais pelo interior da mesa (nos 2 lados), logo abaixo do tampo através de parafusos auto-atarraxantes. Cada calha deverá ser dotada de 1 espelho deslizante com 2 tomadas elétricas e 2 tomadas RJ45 para rede lógica e telefonia (as calhas já deverão vir com essas tomadas acopladas) e ainda deverá ser dotada de aberturas estampadas na qual ainda podem ser instaladas mais 2 (duas) tomadas elétricas e mais 2 (dois) conectores para rede logica e telefonia RJ-45.

5.5. PEÇAS METÁLICAS:

Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação das mesas de trabalho deverão receber tratamento desengraxante e aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó na cor padrão.

5.6. CORES:

Tampos em MDP na cor CINZA e na cor GRAFITE, ou similares mediante apresentação de amostra, o que será definido no momento da solicitação.

Peças metálicas, pintura eletrostática na cor GRAFITE.

Passa cabos na cor CINZA mais próxima à cor do MDP tampo da mesa.

Sapatas na cor PRETA.

5.7. VARIAÇÕES DAS MESAS DE TRABALHO

ITEM 9 - ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO (ET150)

ITEM 10 - MESA GOTA DIREITA (MGD)

ITEM 11 - MESA PENÍNSULA ESQUERDA (MPE)


ITEM 12 – MESA LINEAR 75CM (ML75)


ITEM 13 – MESA LINEAR 100CM (ML100)

ITEM 14- MESA LINEAR 125CM (ML125)

ITEM 9 - ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO


* Legenda: ET150
* Dimensões: 1500mm x 1500mm X 650mm X 650mm X 740mm
* Modelo: mesa de trabalho com tampo em “L” para servidor
* Acessórios: calhas metálicas para condução de fiação abaixo do tampo, 3 passa cabos com 60mm de diâmetro nas 3 extremidades do tampo, na mesma cor MDP do tampo

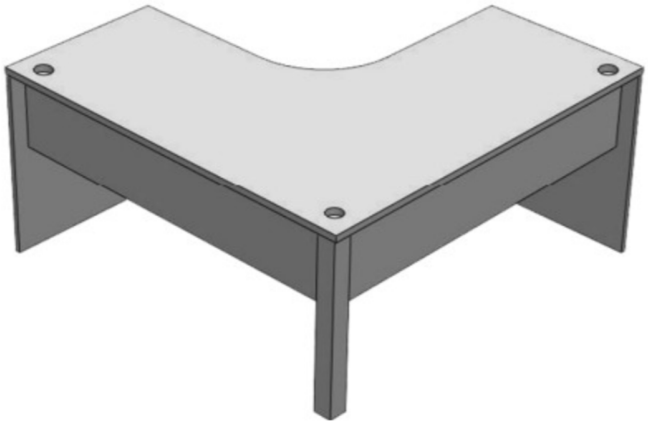


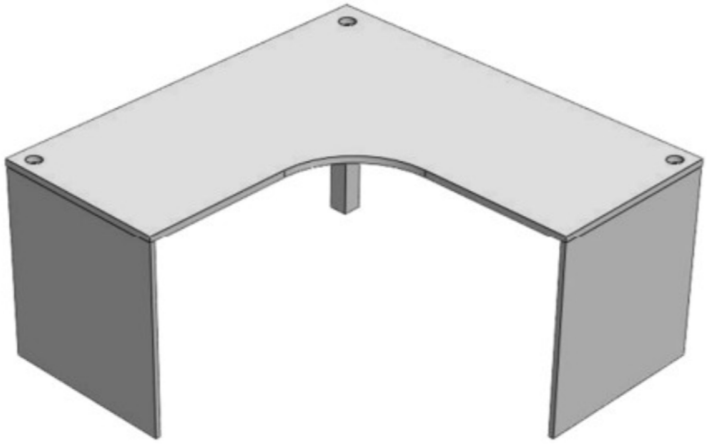

ITEM 10 - MESA GOTA DIREITA


* Legenda: MGD
* Dimensões: 1650mm x 2050mm X 650mm x 1100mm X 740mm
* Modelo: mesa de trabalho em “L” com ponta direita tipo gota (para quem está assentado), para Secretário e Juiz
* Acessórios: Pé canto metálico e pé central metálico, calhas metálicas para condução de fiação abaixo do tampo, 2 passa cabos com 60mm de diâmetro nas extremidades da parte reta do tampo da mesa, na mesma cor MDP do tampo

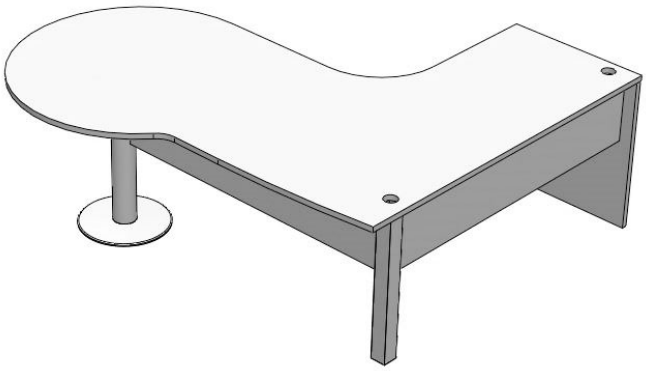


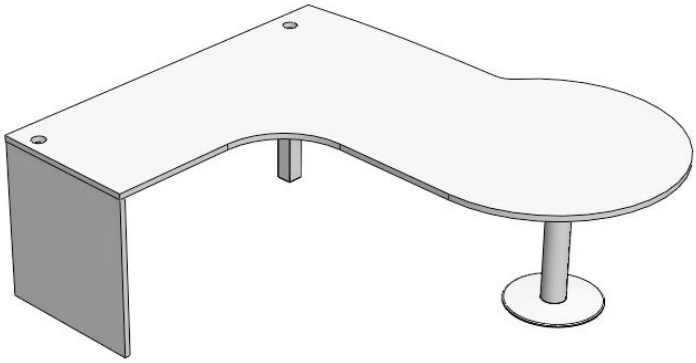

ITEM 11 - MESA PENINSULA ESQUERDA


* Legenda: MPE
* Dimensões: 1850mm x 1650mm X 650mm x 800mm X 740mm
* Modelo: mesa de trabalho em “L” com ponta esquerda arredondada (para quem está assentado) para Chefe, Coordenador e Assessor
* Acessórios: Pé canto metálico e pé central metálico, calhas metálicas para condução de fiação abaixo do tampo, 2 passa cabos com 60mm de diâmetro nas extremidades da parte reta do tampo da mesa, na mesma cor MDP do tampo.

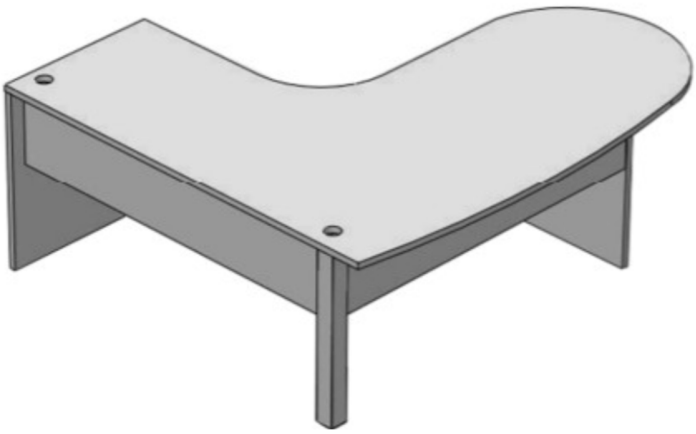

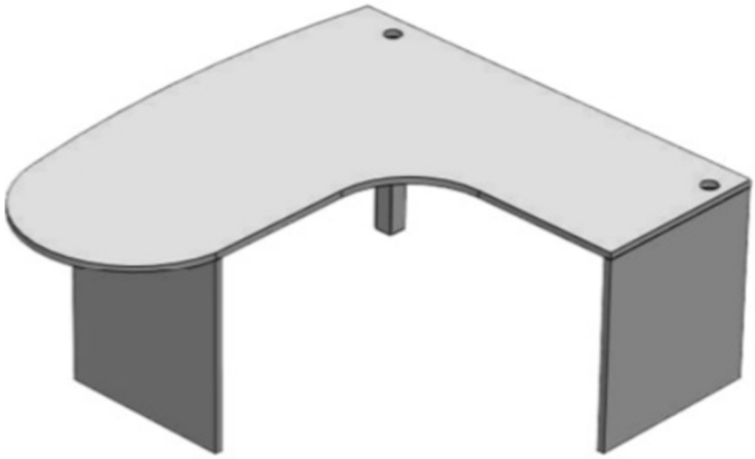


ITEM 12 - MESA LINEAR 75

* Legenda: ML75
* Dimensões: 750mm x 650mm X 740 (LxPxH)
* Modelo: mesa de união linear com 75 cm de largura, pés painéis
* Acessórios: calhas metálicas para condução de fiação abaixo do tampo, 2 passa cabos com 60mm de diâmetro nas 2 extremidades do tampo, na mesma cor MDP do tampo

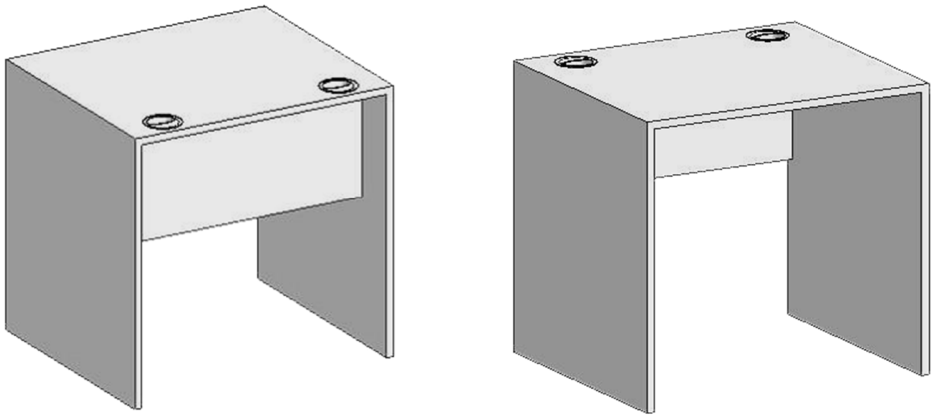


ITEM 13 - MESA LINEAR 100

* Legenda: ML100
* Dimensões: 1000mm x 650mm X 740 (LxPxH)
* Modelo: mesa de união linear com 100 cm de largura, pés painéis
* Acessórios: calhas metálicas para condução de fiação abaixo do tampo, 2 passa cabos com 60mm de diâmetro nas 2 extremidades do tampo, na mesma cor MDP do tampo

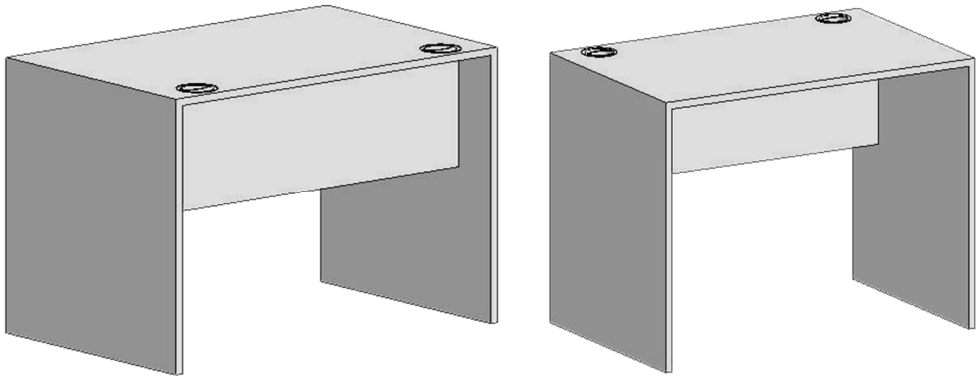

ITEM 14 - MESA LINEAR 125

* Legenda: ML125
* Dimensões: 1250mm x 650mm X 740 (LxPxH)
* Modelo: mesa de união linear com 125cm de largura, pés painéis
* Acessórios: calhas metálicas para condução de fiação abaixo do tampo, 2 passa cabos com 60mm de diâmetro nas 2 extremidades do tampo, na mesma cor MDP do tampo

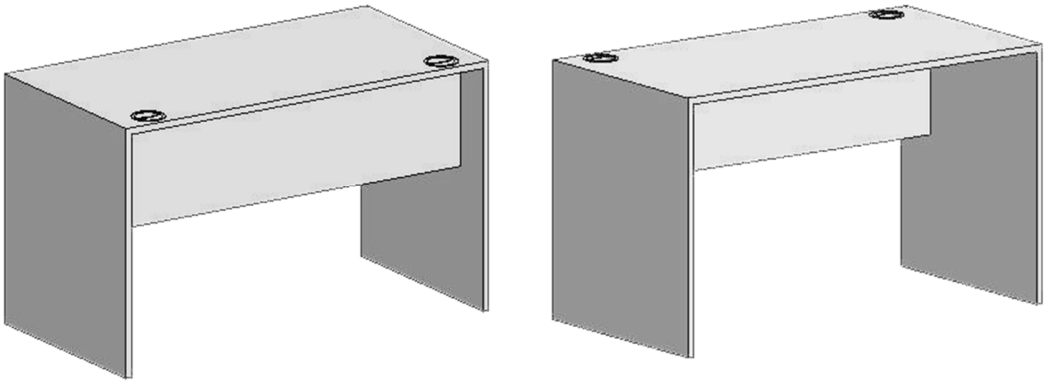

6. MESAS DE REUNIÕES REDONDA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1. TAMPO:

Confeccionado em MDP de 25mm, acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento das espessuras em PVC de 2,5mm aplicadas pelo processo *hot-melt*, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.

6.2. ESTRUTURA:

Sistema autoportante, composta por 1 cavalete central de coluna redonda de Ø4", espessura 1,2mm, recebendo na base inferior, 5 "patas" retas em tubo retangular 30x70, espessura de 1,20mm, soldadas, com ponteiras injetadas em polipropileno de alto impacto nas extremidades. Niveladores de altura em cada pata com rosca produzidos com base em polipropileno de alto impacto.

Na parte superior a coluna é soldada a uma base de 4 tubos retos, retangulares, de 20mmx40mm, em chapa de aço #18, espessura de 1,20mm (mínimo), formando "cruz", por solda MIG, através da qual o cavalete será fixado ao tampo.

O tampo deverá ser fixado à estrutura através das chapas em "L" da coluna e buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo com 8 parafusos para cada cavalete.

6.3. PEÇAS METÁLICAS:

Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação das mesas de reunião deverão receber tratamento desengraxante e aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó na cor padrão.

6.4. CORES

Peças em MDP na cor CINZA e na cor GRAFITE, ou similares mediante apresentação de amostra, a definir no momento da solicitação.

Peças metálicas, pintura eletrostática na cor GRAFITE.

Sapatas niveladoras na cor PRETA.

ITEM 15 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 120

* Legenda: MRE120
* Dimensões: 1200mm x 1200mm X 740 (LxPxH)
* Tampo único, 1 pé central



7. MESAS DE REUNIÕES ELÍPTICA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7.1. TAMPO:

Tampo confeccionado em MDP de 25mm, acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento das espessuras em PVC de 2,5mm aplicadas pelo processo *hot-melt*, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Tampo dotado de 1(uma) caixa de tomadas.

7.2. ESTRUTURA:

Sistema autoportante. Painéis centrais confeccionados em MDP de 18mm, revestimento laminado melamínico BP em ambos os lados. Encabeçamento das espessuras com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente HOT MELT (resinas termoplásticas à quente), na mesma cor do laminado escolhido. Painéis montados lateralmente nos pés centrais pelo sistema minifix. Altura dos painéis centrais de 400mm.

Pés painel centrais em MDP de 25mm, revestimento laminado melamínico BP em ambos os lados, encabeçamento das espessuras em PVC de 2,5mm aplicadas pelo processo *hot-melt*, na mesma cor do laminado escolhido com furação especial para minifix e buchas metálicas em Zamak (ou similar), sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto.

7.3. CALHA E DUTO DE SUBIDA DE FIAÇÃO:

Calha fabricada em chapa de aço 1,20mm, em forma de 'U', com divisão de cabeamento elétrico e lógico, fixadas no painel interior da mesa, logo abaixo do tampo através de parafusos atarraxantes. Cada calha deverá ser dotada de 1 espelho com furação para 2 tomadas elétricas e 2 tomadas RJ45. Duto de subida de fios confeccionado em chapa de aço de 1,20mm em formato de "U" com tampa sobreposta presa nas laterais da mesa por parafusos atarraxantes.

7.3. CAIXA DE TOMADAS:

Caixa de tomadas metálica de 275x150mm, com tampa escamoteável, permitindo a montagem de 3 tomadas elétricas, 2 tomadas RJ45, 1 HDMI e 1 VGA, em chapa de aço, espessura de 1,20mm.

7.4. PEÇAS METÁLICAS:

Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação das mesas de reunião deverão receber tratamento desengraxante e aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó na cor padrão.

7.5. CORES

Peças em MDP na cor CINZA MATRIX e GRAFITE, ou similares mediante apresentação de amostra, a definir no momento da solicitação. Peças metálicas, pintura eletrostática cor CINZA GRAFITE.

Sapatas niveladoras na cor PRETA.


7.6. VARIAÇÕES DAS MESAS DE REUNIÕES ELÍPITCAS

ITEM 16 MESA DE REUNIÃO ELÍPPTICA 180CM (MRE180)


ITEM 17 MESA DE REUNIÃO ELÍPPTICA 2400CM (MRE240)

ITEM 16 - MESA DE REUNIÃO ELÍPTICA 180

* Legenda: MRE180
* Dimensões: 1800mm x 1000mm X 740 (LxPxH)
* Tampo único, 2 pés
* Acessórios: 1 caixa para tomadas - 3 tomadas elétricas, 2 tomadas RJ45, 1 HDMI e 1 VGA

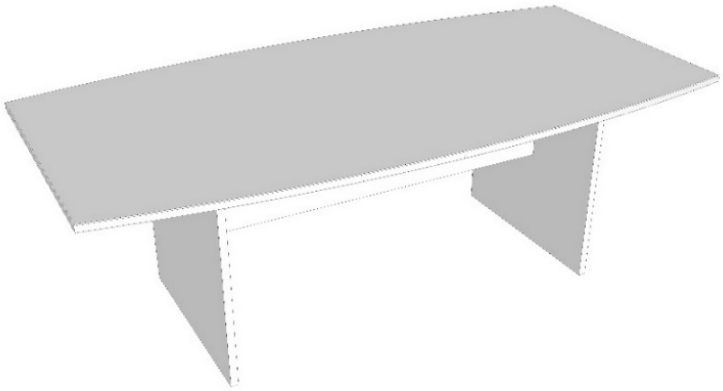




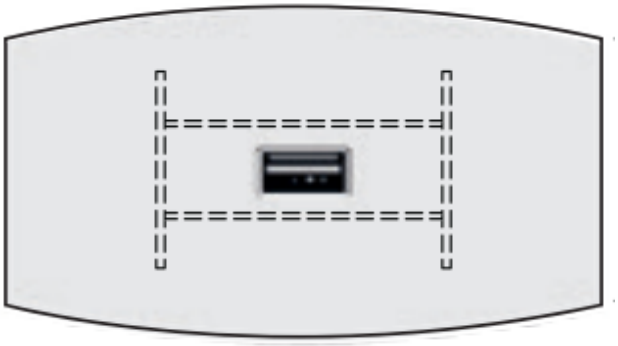


ITEM 17 - MESA DE REUNIÃO ELÍPTICA 240

* Legenda: MRE240
* Dimensões: 2400mm x 1100mm X 740 (LxPxH)
* Tampo bipartido, 3 pés
* Acessórios: 2 caixas de tomada com 3 tomadas elétricas, 2 tomadas RJ45, 1 HDMI e VGA

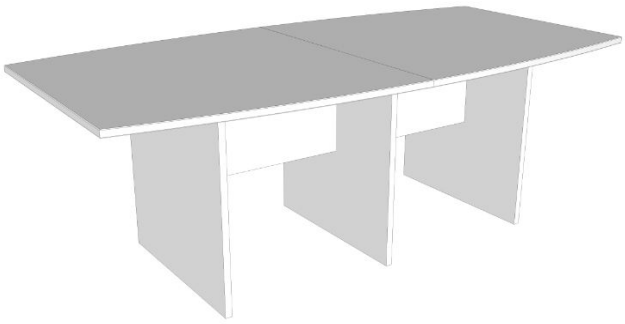



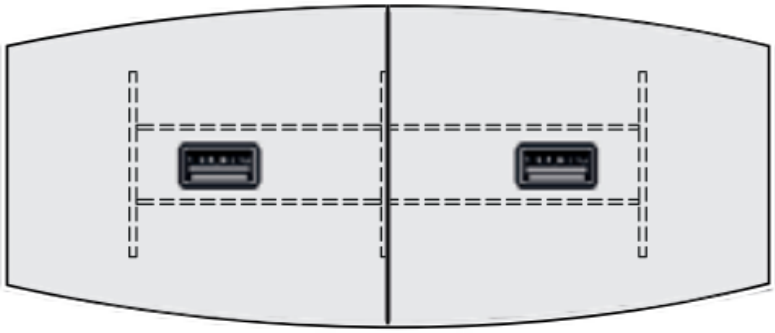

8. PAINEIS MISTOS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

8.1. PAINEL:

Painel de piso, 1050mm de altura, confeccionado em MDP 40mm de espessura, revestimento laminado melamínico BP em ambos os lados, encabeçamento laterais com fitas de borda 1mm de espessura em todas as faces na mesma cor do laminado.

Recorte em "U" na base do painel (5cm) para propiciar passagem de calhas, fiações ou outros elementos no piso do ambiente onde serão instalados, mantendo 10cm nas duas extremidades para apoio no chão. Nivelador de altura com base em polipropileno.

8.2. PERFIL DE ACABAMENTO EM PVC:

Acabamento em material flexível, no formato "T", sem abas laterais, para tampar o corte usinado de encaixe do vidro, no caso de o usuário preferir utilizar o painel sem o vidro. Todos os painéis deverão vir com este perfil e o vidro à parte.



8.3. VIDRO:

Vidro liso, laminado, 6mm de espessura, incolor, transparente, bordas lapidadas, cantos levemente arredondados para encaixe num rasgo com 50mm de profundidade na face superior do painel, não sendo necessário o uso de cola ou qualquer substância para fixação do mesmo. Altura livre do vidro: 350mm. Altura total do painel, incluindo o vidro 1400mm.

8.4. FIXAÇÃO DOS PAINEIS ÀS MESAS:

Por meio de perfil em "L" produzido em aço com tratamento desengraxante e aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó na cor padrão.

8.5. CORES:

MDP na cor GRAFITE.

Partes em vidro 6mm transparente- INCOLOR.

Sapatas niveladoras na cor PRETA. Nivelador de altura com base em polipropileno.

8.6. DIMENSÕES GERAIS:

Espessura: 40mm
Tipo: misto (MDP + vidro)
Altura MDP: 1050mm
Altura total (MDP+vidro): 1400mm

8.7. VARIAÇÕES DOS PAINEIS MISTOS
ITEM 18 - PAINEL COM VIDRO 50 (PV50)
ITEM 19 - PAINEL COM VIDRO 100 (PV100)
ITEM 20 - PAINEL COM VIDRO 150 (PV150)


ITEM 18 - PAINEL COM VIDRO 50

* Legenda: PV50
* Dimensões: PAINEL: 500mm x 1050mm x 40mm (LxHxE) / VIDRO: 500mm x 400mm x 6mm



ITEM 19 - PAINEL COM VIDRO 100

* Legenda: PV100
* Dimensões: PAINEL: 1000mm x 1050mm x 40mm (LxHxE) / VIDRO: 1000mm x 400mm x 6 mm



ITEM 20 - PAINEL COM VIDRO 150

* Legenda: PV150
* Dimensões: PAINEL: 1500mm x 1050mm x 40mm (LxHxE) / VIDRO: 1500mm x 400mm x 6 mm

