



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90006/2025

Processo Administrativo 0001017-16.2024.4.01.8003

Torna-se público para conhecimento dos interessados que a Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária do Estado do Amapá, sediada na cidade de Macapá/AP, Rodovia Norte/Sul, s/n, bairro Infraero II, CEP 68.908-911, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos do art. 28, I e seu parágrafo, da Lei 14.133/2021, da Instrução Normativa SLTI/MP 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP 3, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015, e as exigências estabelecidas neste edital.

Data da sessão: 30/6/2025

Horário: 8h (horário de Brasília)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 090037

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execução da obra de reforma de banheiros, portas e pisos de algumas áreas do prédio-sede desta Justiça Federal de Primeiro Grau no Amapá, em Macapá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A licitação será conforme o quadro constante no item 1 do termo de referência.

1.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste edital e em seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.4 - As especificações contidas no edital e em seus anexos SEMPRE prevalecerão em relação àquelas contidas no Portal de Compras Governamentais (Comprasnet).

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 - Em sendo contratado o objeto da presente licitação, as despesas dela decorrentes correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Amapá.

2.2 - Para fazer garantia à despesa, será emitida nota de empenho pela Seção de Programação e Execução Orçamentária e Financeira da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Amapá.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar deste pregão eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante neste edital e em seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no sítio: <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento no Comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Justiça Federal do Amapá responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) que estejam sob pena de interdição de direitos prevista na Lei n. 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

b) que se encontrem sob falência, concurso de credores ou em processo de dissolução ou liquidação;

b.1) Na hipótese de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, a participação dependerá de comprovação, respectivamente, da concessão ou da homologação do plano de recuperação pelo juízo competente. As cópias dos documentos em questão deverão ser anexadas às documentações de habilitação ou anexadas ao sistema SICAF;

c) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

d) suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com a Justiça Federal de Primeiro Grau do Amapá, nos termos do artigo 87, III, da lei n. 8.666/93;

e) suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com a União, nos termos do artigo 7º da lei n. 10.520/02 e artigo 156, III, da Lei n. 14.133/2021;

e) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV, da lei n. 8.666/93 e artigo 156, IV, da lei n. 14.133/2021;

f) proibidas de contratar com o Poder Público, em decorrência de condenação definitiva com fundamento na Lei 8.429/1992 (consulta ao banco de dados do CNJ: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por ato

que implique Inelegibilidade - CNCIAI);

g) Possuam no seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados, ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, em atendimento ao artigo 2º da Resolução CNJ 7, de 18 de outubro de 2005.

4 - DAS DECLARAÇÕES NO COMPRASNET

4.1 - A licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico (Comprasnet) no momento do cadastramento da proposta que:

a) inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

c) O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar para usufruir da preferência estabelecida na Lei Complementar 123/2006 e alterações, em campo próprio do Sistema (Comprasnet), que não ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006 e que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

d) sob as penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

e) a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa/SLTI n. 2, de 16 de setembro de 2009;

f) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

g) os serviços serão prestados em cumprimento ao disposto no art. 93 da Lei n. 8.213/91, consistente na reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;

h) ciência e concordância das condições contidas no edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

i) Em havendo outras declarações a serem prestadas, disponibilizadas pelo Sistema Comprasnet, estas deverão ser preenchidas, apresentando, portanto, as mesmas obrigatoriedades daquelas dispostas nas alíneas “a” a “h” deste subitem.

4.2 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte e demais declarações estabelecidas no subitem 4.1 deste edital, sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo das penas previstas nas esferas cível e criminal.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

5.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 - O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1 - Valor unitário e total do item;

6.1.2 - Marca;

6.1.3 - Fabricante;

6.1.4 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações especificadas no termo de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de garantia ou de validade, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

6.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

6.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento de lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento do prejuízo ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

7.1.1 - Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>);

7.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.1.2.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.1.2.2 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.1.2.3 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

7.1.3 - Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

7.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da LC n. 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

7.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n. 3, de 2018.

7.2.1 - O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP n. 3, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

7.2.2 - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data de abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

7.2.3 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, § 3º, do Decreto n. 10.024, de 2019.

7.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

7.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

7.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome de matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.7 - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos

deste edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

7.8 - Habilitação Jurídica:

7.8.1. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

7.8.2. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.8.3. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

7.8.4. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.8.5. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme [Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

7.8.6. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.8.7. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

7.8.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.9 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.9.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7.9.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n. 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.9.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);

7.9.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.9.5 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.9.6 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

7.9.7 - caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.9.8 - caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

7.10 - Qualificação Econômico-Financeira

7.10.1 - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

7.10.2 - Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

7.10.3 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

7.10.4 - É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

7.10.5 - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

7.10.6 - As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC) deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

7.11 - Qualificação Técnica

7.11.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

7.11.1.1. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

7.11.2. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: serviços de execução ou reforma, para atendimento a ABNT NBR 9050/2020, em edificações comerciais ou públicas, dos itens abaixo.

1 - Fornecimento e instalação, em edificações comerciais ou públicas, de esquadrias de alumínio;

2 - Fornecimento e instalação de kit de vaso sanitário c/caixa acoplada.

7.11.2.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma acima deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

7.11.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, conforme o art. 67, inciso V da Lei 14.133/2021, a licitante deverá apresentar atestados de execução de serviços, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados obrigatoriamente de:

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;
- CAT – Certidão de Acervo Técnico, quando exigível; e
- Comprovação de registro do atestado no CREA correspondente.

7.11.3.1 Os atestados deverão indicar a execução dos seguintes serviços com características mínimas:

a) Fornecimento e instalação de **esquadrias de alumínio**, em edificações comerciais ou públicas, com área mínima de **53,0m² (cinquenta e três metros quadrados)**;

b) Fornecimento e instalação de kit de **vaso sanitário com caixa acoplada**, em edificações comerciais ou públicas, com quantidade mínima de **10 un (dez unidades)**.

7.11.3.2 A exigência dos quantitativos está tecnicamente justificada pela Curva ABC de Insumos, conforme metodologia descrita no Manual de Obras Públicas do TCU, demonstrando a relevância econômica dos itens exigidos.

7.11.3.3 Não serão aceitos atestados que:

- Não estejam acompanhados de ART, CAT (quando exigível) e registro no CREA;
- Não informem com clareza os quantitativos mínimos exigidos;
- Estejam vinculados apenas a profissional habilitado, sem vinculação direta com a empresa licitante;
- Não guardem pertinência com o objeto da licitação.

7.11.3.4 A empresa que pretender usufruir da preferência prevista no art. 60, inciso IV, da Lei n. 14.133/2021, deverá comprovar a existência e implementação efetiva de Programa de Integridade, nos termos da regulamentação aplicável.

7.11.3. 5. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

1 - Fornecimento e instalação, em edificações comerciais ou públicas, de esquadrias de alumínio, em quantidade mínima de **53,0m² (cinquenta e três metros quadrados)**;

2 - Fornecimento e instalação de kit de vaso sanitário c/caixa acoplada, em quantidade mínima de **10 un (dez unidades)**.

7.11.3.6. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

a. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

b. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

c. Na presente licitação, será ACEITO o somatório de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados.

7.11.3.7. Na presente licitação, será VEDADA a participação de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

Segundo a Súmula 281 do TCU: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

Ademais, a participação de cooperativas só deve ser permitida quando a gestão operacional do serviço puder ser executada de forma compartilhada ou em rodízio, pelos próprios cooperados e os serviços contratados também deverão ser executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedada qualquer intermediação ou subcontratação, sendo assim, deverá ser vedada a participação de cooperativas no certame.

9- DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 – O pregoeiro poderá, como medida excepcional, excluir a proposta que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

9.2 - Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

9.3 - Qualquer elemento que possa identificar o licitante, antes ou durante a fase de lances, importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

9.4 - A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema Comprasnet, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

9.5 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

10 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES - MODO ABERTO)

10.1 - Classificadas as propostas, será aberta a etapa competitiva (sessão pública), os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

10.2 - O (s) lance (s) deverão ser formulados pelo VALOR GLOBAL.

10.3 - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

10.4 - O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.5 - Observado o subitem 10.3, supracitado, o licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

10.6 - O pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

10.7 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

10.8 - Será adotado o modo de disputa aberto.

10.9 - Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado neste edital.

10.10 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta será de R\$ 100,00 (cem reais). Lances intermediários são lances iguais ou superiores ao menor já ofertado no pregão.

10.11 - Os lances serão ordenados pelo sistema e divulgados na ordem crescente.

10.12 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

10.13 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 10.12, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

10.14 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 10.12 e 10.13, a sessão pública será encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme disposto no subitem 10.11.

10.15 - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações.

10.16 - Após o reinício previsto no subitem 10.15, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

10.17 - Encerrada a etapa de que trata o subitem 10.16, o sistema ordenará e divulgará os lances conforme disposto no subitem 10.11.

10.18 - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

10.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

10.20 - Empatadas as propostas iniciais e não havendo o envio de lances após o início da fase competitiva, aplicam-se os critérios de desempate de que trata o caput do artigo 28 da Instrução Normativa SEGES/ME n. 73, de 30/9/2022.

11 - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

11.1.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser contratada.

11.1.2 - Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadrem na condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.1.3 - O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006.

11.2 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prosseguirá com os demais licitantes.

11.3 - Conforme subitem 4.1,"c", deste edital, para que a licitante possa usufruir do benefício disposto neste item, deverá declarar sua condição de ME/EPP no Sistema Comprasnet.

12 - DA NEGOCIAÇÃO

12.1 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo, poderá negociar condições mais vantajosas.

12.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.3 - Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema Comprasnet, respeitada a ordem de classificação estabelecida no § 2º do artigo 22 da Instrução Normativa SEGES/ME n. 73, de 30/9/2022, ou, em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados os critérios de desempate definidos no artigo 28 da supracitada norma.

12.4 - Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

13 - DO JULGAMENTO

13.1 - A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento em relação à proposta mais bem classificada.

13.2 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e concluída a negociação, o pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta mais bem classificada quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado o disposto nos artigos. 33 e 34 da Instrução Normativa SEGES/ME n. 73, de 30 de setembro de 2022, à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação.

13.3 - Após a análise prévia, disposta no subitem 13.2, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada e deverá encaminhar, no prazo máximo de 2 (duas) horas, exclusivamente via sistema eletrônico, em formato digital, no Portal de Compras Governamentais, por meio da opção "Enviar Anexo", as documentações de proposta de preços, inicialmente apresentadas, exigidas no item 5 (cinco) deste edital, ajustadas ao valor do lance ou da negociação, bem como documentos complementares e/ou ajustados de proposta reputados necessários, se for o caso.

13.4 - Em consonância com o disposto nos itens 5.2 e 13.3, somente serão recebidas e analisadas as documentações de proposta e/ou complementares anexadas no Sistema Comprasnet. Não serão aceitas e nem analisadas, sob hipótese alguma, documentações enviadas via e-mail ou qualquer outro meio que não seja o Sistema Comprasnet.

13.5 - A convocação mencionada no subitem 13.3 será feita pelo chat no Comprasnet.

13.6 - O prazo indicado no subitem 13.3 poderá ser prorrogado, por igual período, nas seguintes situações:

13.6.1 - por solicitação do licitante, realizada por meio do chat do sistema

Comprasnet, dentro do período de 2 (duas) horas de convocação, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro; ou

13.6.2 - de ofício, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade de que trata o subitem 13.2.

13.7 - A licitante que deixar de enviar as documentações de proposta indicadas no subitem 13.3, ou a documentação complementar, se for o caso, no prazo estipulado, terá sua proposta recusada.

12.8 - Os documentos complementares e/ou ajustados à proposta de preços, mencionados no subitem 13.3, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, deverão ser encaminhados pelo licitante mais bem classificado nos termos do correspondente item editalício.

13.9 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

13.10 - O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado.

13.11 - A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da planilha de custos e formação de preços, preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final.

13.12 - Será permitido que os licitantes possam apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, deverão comprovar a exequibilidade da proposta.

13.13 - É indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

13.14 - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o subitem 13.11, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

13.14.1 - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

13.12.2 - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

13.14.3 - quando os preços forem comprovadamente insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;

13.15 - Na diligência, disposta no subitem 13.14, poderão ser adotados, dentre outros, os seguintes procedimentos:

a) questionamentos à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

b) verificação de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho;

c) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;

d) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

- e) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
- f) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços.

13.16 - Será recusada a Proposta de Preços da licitante que prestar a Declaração de ME-EPP no sistema Comprasnet, prevista no subitem 4.1, "c", porém cujo Demonstrativo de Resultado Anual, parte integrante do Balanço Patrimonial da empresa, apontar valor de Receita Bruta superior aos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006, sem prejuízo da abertura de Processo Administrativo para apurar a sua eventual conduta no tocante ao disposto no subitem 4.2 deste edital:

- a) contenham vícios ou ilegalidades;
- b) não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo termo de referência da contratação (anexo I deste edital);
- c) apresentar preço final superior ao valor máximo aceitável quando, convocado para negociar o valor, nos termos do item 12 deste edital, o licitante se negar a baixar o seu preço, pelo menos, para o valor estimado da licitação;
- d) apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; e
- e) não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade apresentada.

13.18 - A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos e formação de preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

13.19 - O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação, observado o disposto no art. 55 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

13.20 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem 13.19, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

13.21 - Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que atenda a este edital.

13.22 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante terá a sua proposta de preços declarada aceita.

13.23 - O critério de julgamento adotado é o menor preço global para o objeto a ser contratado.

13.24 - O critério de valor adotado é o de valor máximo aceitável para o objeto a ser contratado.

14 - DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

14.1 - Encerrada a fase de julgamento, após a verificação de conformidade da

proposta, o pregoeiro verificará a documentação de habilitação do licitante que teve sua proposta aceita, conforme disposições deste edital.

14.2 - O licitante que teve sua proposta de preços declarada aceita será convocado e deverá encaminhar, no prazo máximo de 2 (duas) horas, exclusivamente via sistema eletrônico, em formato digital, no Portal de Compras Governamentais, por meio da opção "Enviar Anexo", os documentos de habilitação exigidos no item 6 (seis) deste edital.

14.3 - Em consonância com o disposto no subitem 14.2, somente serão recebidas e analisadas as documentações de habilitação anexadas no Sistema Comprasnet. Não serão aceitas e nem analisadas, sob nenhuma hipótese, documentações enviadas via e-mail ou qualquer outro meio que não seja o Sistema Comprasnet.

14.4 - Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

14.5 - O pregoeiro poderá, na análise dos documentos de habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.

14.6 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

14.7 - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital de licitação.

14.7.1 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem 14.8.

14.8 - A habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico financeira.

14.9 - É dever do licitante encaminhar, em conjunto com a apresentação dos documentos de habilitação, no prazo estabelecido no subitem 14.2, as comprovações constantes do SICAF ou mantê-las devidamente atualizadas para que estejam vigentes no respectivo sistema no momento da análise dos seus documentos de habilitação.

14.9.1 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

14.10 - As certidões mencionadas nas alíneas do subitem 7.8.1 deverão estar

devidamente válidas/regulares no momento da análise das documentações de habilitação da licitante, sob pena de inabilitação, salvo o disposto no item 14.9.1.

14.11 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, devendo atentar para o disposto no subitem 4.1, "c", deste edital.

14.12 - O prazo para regularização fiscal indicado no subitem 14.11 será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, que ocorrerá no chat do Comprasnet.

14.13 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 14.11, ensejará a inabilitação da licitante.

14.14 - A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal tratados no subitem 14.11.

14.15 - Caso, mediante consulta ao SICAF da licitante, seja detectado o registro de ocorrência impeditiva indireta, o pregoeiro suspenderá a sessão e realizará diligência para apurar o respectivo registro. Tal medida busca evitar fraudes por parte de empresas que, estando impedidas de participar de licitações, utiliza-se de outras empresas com o fim de burlar a penalização. Caso, na referida diligência, seja configurada tal conduta, a licitante será declarada inabilitada.

14.16 - O pregoeiro verificará a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 - Plenário - TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ.

15 - DO RECURSO

15.1 - Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata, em campo próprio do sistema Comprasnet, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

15.2 - A licitante deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema Comprasnet, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da aceitação, pelo pregoeiro, da intenção de recurso, ficando a licitante vencedora, desde logo, intimada a apresentar contrarrazões, também via sistema Comprasnet, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

15.3 - Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1 - O objeto deste pregão será adjudicado e homologado pela autoridade competente.

17 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

17.1 - O instrumento contratual consta como anexo II deste edital.

18 - DAS PENALIDADES

18.1 - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei n. 14.133/2021 e neste edital as seguintes sanções:

18.2.1 - advertência;

18.2.2 - multa;

18.2.3 - impedimento de licitar e contratar;

18.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:

18.3.1 - a natureza e a gravidade da infração cometida;

18.3.2 - as peculiaridades do caso concreto;

18.3.3 - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

18.3.4 - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

18.3.5 - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4 - A sanção prevista no subitem 18.2.1 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do subitem 18.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

18.5 - A sanção prevista no subitem 18.2.2, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei n. 14.133/2021.

18.6 - A sanção prevista no subitem 18.2.3 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 18.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.7 - A sanção prevista no subitem 18.2.4 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 18.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 18.1 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no subitem 18.6, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

18.8 - As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no subitem 18.2.2.

18.9 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.10 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em nenhuma hipótese, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

18.11 - As multas devidas, bem como os prejuízos causados ao contratante pela contratada serão deduzidas de pleno direito dos valores que lhe forem devidos, ou recolhidas por meio de GRU em favor da Justiça Federal do Amapá, podendo ser cobradas judicialmente.

18.12 - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, mediante o qual se garantirão o contraditório e a ampla defesa.

19 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

19.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico selit.ap@trf1.jus.br.

19.2 - O pregoeiro, auxiliado pelo setor demandante desta contratação, decidirá sobre

a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

19.3 - A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo de licitação.

19.4 - Acolhida a impugnação contra o edital e seus anexos, será definida e publicada nova data para realização do certame, observados os prazos fixados no art. 17 da Instrução Normativa SEGES/ME n. 73, de 30/09/2022.

19.5 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico selit.ap@trf1.jus.br.

19.6 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

19.7 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas, dentro do prazo estabelecido nos subitens 19.2 e 19.6 deste edital, no sistema eletrônico (Comprasnet) para os interessados, bem como no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por meio do link: <https://sistemas.trf1.jus.br/licitacoes/>.

Ao acessar o link acima, o usuário deverá:

1. No campo “Órgão”, selecionar a opção “Seção Judiciária do Amapá”;
2. Em seguida, no campo “Número”, deverá colocar o número do Pregão "**90003**" e, ao lado, no campo "ano", preencher o ano da licitação "2025", e no campo “Situação”, selecionar a expressão “Em andamento”;
3. Preenchidos os dados anteriormente informados, o usuário deverá clicar no campo “Pesquisar”;
4. Por fim, para ter acesso ao edital e a seus correspondentes anexos e demais informações relativas ao pregão eletrônico, o usuário deverá, na próxima tela, clicar em “**90003**/2025”.

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica a plena aceitação das condições estipuladas neste edital e em seus anexos.

20.2 - A autoridade superior da Justiça Federal do Amapá poderá revogar o procedimento licitatório por motivo de conveniência e oportunidade, e deverá anular por ilegalidade insanável, de ofício ou por provocação de terceiros, assegurada a prévia manifestação dos interessados.

20.3 - O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

20.4 - Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam.

20.5 - Na hipótese da ilegalidade de que trata o subitem 20.2 ser constatada durante a execução contratual, aplica-se o disposto no art. 147 da Lei n. 14.133 de 2021.

20.6 - As decisões do pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente da Justiça Federal do Amapá.

20.7 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

20.8 - A Justiça Federal do Amapá poderá rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa, nos motivos abaixo elencados, sem, contudo, neles se resumirem:

a) Vier a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;

b) For envolvido em escândalo público e notório;

c) Na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize.

20.9 - A Justiça Federal do Amapá poderá excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a este assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade do licitante.

20.10 - Alterações das condições deste edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na "home page" do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (<https://sistemas.trf1.jus.br/licitacoes/>) e no portal Comprasnet (<https://www.gov.br/compras/pt-br/>), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

20.11 - O representante da empresa vencedora, após a homologação do certame, deverá, obrigatoriamente, cadastrar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para fins de acesso externo ao referido Sistema. O acesso externo torna-se necessário para a realização de assinatura eletrônica do contrato e demais documentações dele decorrentes, sendo feitos por meio do link https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, sob pena de aplicação das penalidades previstas no item 18 deste edital.

20.12 - Caso o representante da empresa já tenha cadastro no Sistema SEI, será dispensado dos procedimentos estabelecidos no subitem 20.11, devendo, neste caso, efetuar a assinatura por meio do acesso ao link supracitado quando o documento for devidamente disponibilizado.

20.13 - Após o cadastro no SEI, as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos nos prazos estipulados pela Administração.

20.14 - Integram o presente edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência e Anexos.

ANEXO II - Minuta de Contrato.

Macapá-AP, 10 de junho de 2025.

José Amizaday Soares Miranda
Selit-SJAP



Documento assinado eletronicamente por **José Amizaday Soares Miranda, Auxiliar Judiciário**, em 10/06/2025, às 11:16 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **22973750** e o código CRC **B864A812**.

Rodovia Norte-Sul, s/n - Bairro Infraero II - CEP 68908-911 - Macapá - AP - www.trf1.jus.br/sjap/
0001017-16.2024.4.01.8003 22973750v9



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO UTILIZADO DA AGU: [Termo de Referência Obras e Serviços de Engenharia - Pregão e Concorrência Lei 14.133 \(dez/2023\)](#)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura, para a execução da obra de Reforma de Banheiros, Portas e Pisos de algumas áreas do prédio Sede desta Justiça Federal de Primeiro Grau no Amapá, em Macapá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÁXIMO ADMITIDO
1	A. Descrição dos serviços: Execução da obra de Reforma de Banheiros, Portas e Pisos de algumas áreas do prédio Sede desta Justiça Federal de Primeiro Grau no Amapá, em Macapá. B. Localização da prestação dos serviços: Rodovia Norte-Sul, s/n, Bairro: Infraero II, CEP: 68908-911, Macapá-AP C. Fiscalização: Independente da localização da Sede da empresa vencedora, será realizada reunião de abertura do serviço e reuniões mensais de acompanhamento no local de execução da obra. D. Prazo de execução: O prazo de execução do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do 10º (décimo) dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço. E. Vigência contratual: O prazo de vigência da contratação é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da assinatura do contrato.	R\$ 582.464,40 (quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)

1.2. O serviço objeto desta contratação é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de execução de contratação é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do 10º (décimo) dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 - A Fundamentação da Contratação encontra-se em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares e seus quantitativos encontram-se pormenorizados em apêndice deste Termo de Referência.

2.2 - O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 - Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG no. 01 de 19 de janeiro de 2010, a reforma deverá implementar critério de sustentabilidade e acatar as seguintes orientações, descritas abaixo:

4.1.1 - Considerar equipamento e produtos de tecnologia que não contenham substâncias perigosas em concentração acima recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

4.1.2 - Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

4.1.3 - Utilizar materiais e equipamentos que visam garantir e economia da manutenção, a operacionalização da edificação, a redução de consumo de energia e de água, bem, como a utilização de tecnologias e materiais que reduzem o impacto ambiental.

4.1.4 - Deverá ainda, atender aos normativos do decreto Federal no. 7.746/2012, Instrução Normativa - IN no. 01/2010, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no. 400/2021, a Resolução Presi 10/2021 - que dispõe sobre o Plano de Logística Sustentável da Justiça Federal da 1a. Região, o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justiça Federal - CJF e o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU.

Subcontratação

4.2 - Não é admitida a subcontratação do itens relevantes abaixo, deste objeto contratual:

a - Fornecimento e instalação, em edificações comerciais ou públicas, de esquadrias de alumínio;

b - Fornecimento e instalação de kit de vaso sanitário c/caixa acoplada.

4.2.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços objeto do Contrato.

4.2.2. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar os serviços com parcela de maior relevância e valor significativo, objeto do Contrato.

4.2.3. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços caso a subcontratação seja aprovada e autorizada prévia e expressamente pelo Contratante.

4.2.4. A solicitação de subcontratação deverá ocorrer com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, devendo ser acompanhada da regularidade fiscal da empresa a ser subcontratada.

Garantia da Contratação

4.3 - Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

4.4 - Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.5 - A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.6 - Será exigida a garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela Administração (tabela constante no subitem 1.1 deste termo), equivalente a diferença entre o resultado de 85% do valor estimado pela Administração e o valor da proposta sem prejuízo das demais garantias exigidas, consoante art. 59, parágrafo 5o. Da Lei 14.133 de 2020, conforme exemplo abaixo:

VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO R\$-100.000,00

VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA R\$-50.000,00

85% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO DE R\$-85.000,00

DIFERENÇA ENTRE 85% E PROPOSTA VENCEDORA R\$-85.000,00 - 50.000,00 + 35.000,00 SERÁ O VALOR DE GARANTIA.

4.6.1 - A Garantia Adicional deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias corridos contados da homologação do certame e antes da assinatura do Contrato, endereçada para a Seção de Arquitetura e Engenharia, e-mail serae.ap@trf1.jus.br, telefone **0800 000 2834 Ramal 2211**

4.6.2 - O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

Vistoria

4.7 - A avaliação prévia do local de execução dos serviços é sugerida para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 15:00 horas.

4.7.1 - Os interessados em realizar a vistoria devem entrar em contato com a Seção de Engenharia, e-mail serae.ap@trf1.jus.br, telefone **0800 000 2834 Ramal 2211**

4.8 - Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9 - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.10 - Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.11 - A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1 - Início da execução do objeto: Em 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço;

5.1.2 - Demais condições estão previstas no Cronograma Físico-Financeiro, nas plantas técnicas/projetos, na Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos que compõem a contratação pretendida.

Local e horário da prestação dos serviços

5.1.3 - Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Edifício Sede da SJAP, Rodovia Norte/Sul s/no. - Zona Norte, Cidade Macapá, Estado do Amapá.

5.1.4 - Os serviços serão prestados no seguinte horário: durante o horário comercial, sendo que os serviços de demolições deverão ser realizados no período a ser acordado com a equipe técnica do Serviço de Arquitetura e Engenharia da SJAP para evitar interferência em trabalhos da área fim.

Materiais a serem disponibilizados

5.2 - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessária.

5.2.1. A Contratada deverá apresentar, ANTES A EXECUÇÃO, para avaliação da fiscalização, amostras dos seguintes materiais:

1 - Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio: **APRESENTAR AMOSTRA DOS PERFIS DE ALUMÍNIO A SER USADOS NA CONFEÇÃO DAS ESQUADRIAS.**

2 - Fornecimento e instalação de kit de vaso sanitário c/caixa acoplada: **APRESENTAR AMOSTRA DE UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA.**

5.2.2. As amostras enviadas serão analisadas pela equipe técnica da Contratante e dará seu parecer em, no máximo, 02 (dois) dias úteis.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.3 - A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.3.1 - O levantamento de quantidades foi realizado com base em projeto específico elaborado pela SJAP-SERAE.

5.3.2 - A área de execução dos serviços, bem como as atividades a serem realizadas, encontram-se determinados nas Plantas Técnicas/Projetos, nas Planilhas Orçamentárias e demais documentos técnicos que compõem a contratação pretendida.

5.3.3 - Os resultados pretendidos deverão atender as exigências apresentadas pelas normas técnicas da ABNT e das legislações vigentes.

5.3.4 - Uma vez que, adotado o regime de Empreitada por preço Global, o

Projeto Básico definiu as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços relativos à contratação, segundo diretrizes do Acórdão no, 1.977/2013 - Plenário TCU, adotando os seguintes parâmetros:

RISCO	DEFINIÇÃO	RESPONSABILIDADE
Erros nos quantitativos dos serviços da planilha orçamentária	Subestimativas superiores a 10%	Contratante
	Superestimativas superiores a 10%	Contratada
Alteração nos quantitativos ou inclusão de novos itens por revisão de projetos e especificações	Alteração nos custos devido à revisão de projeto e especificação emitida pela Contratante	Contratante

5.3.5 -Haverá diminuição ou supressão de remuneração da contratada nos casos de redução do ritmo da Obra (Acórdão 1686/2023 - TCU/Plenário).

5.4 - Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021

5.4.1 - O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.4.2 - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade do objeto, e, em caso de vícios, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

5.5 - Procedimentos de transição e finalização do contrato.

5.5.1 - Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da [Lei nº 14.133, de 2021](#), e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6- Preposto

6.6.1 - A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

Fiscalização

6.7 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.8 - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.9 - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10 - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.11 - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.12 - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.13 - O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.14 - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.15 - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.16 - Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes

rotinas;

6.16.1 - Conferência de atestos das Notas Fiscais referentes às medições dos serviços antes da remessa à ADMINISTRAÇÃO;

6.16.2 - Assinatura e arquivamento, em pasta apropriada, Diário de Obras elaborado pela CONTRATADA;

6.16.3 - Elaboração de Relatório Circunstanciado em consonância com as suas atribuições, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, para posterior envio ao Gestor do Contrato;

Gestor do Contrato

6.17 - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.18 - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.19 - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.20 - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.21 - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.22 - O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.23 - O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento anexos ao Termo de Referência - Planilha Orçamentária (22249068) e Cronograma Físico-Financeiro (22249078);

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. - Não executar as etapas dentro dos prazos acordados;

7.1.1.2. - Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2 - A utilização dos instrumentos mencionados para avaliação da execução do objeto não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços;

7.3 - A aferição da execução contratual, para fins de pagamento considerará os critérios estabelecidos neste Termo, nos Estudos Técnicos Preliminares e demais documentos que compõe a contratação;

Do recebimento

7.4 - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.4.1 - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.1.1 - A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo dos serviços;

7.4.2 - O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos **produtos e subprodutos florestais** utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.5 - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da entrega dos serviços pela contratada, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.5.1 - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2 - Para o recebimento provisório, o fiscal técnico, ao final de cada período de faturamento, irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto, e se for o caso, análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; o gestor do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.5.3 - O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.5.4 - O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento

provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5 - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6 - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.5.7 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.5.8 - A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.5.9 - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.5.10 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5.11 - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5.12 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.12.1 - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.5.12.2 - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.5.12.3 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

7.5.12.4 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização;

7.5.12.5 - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.6 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.8 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de **10 (dez) dias úteis** para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.9.1 - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.10 - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.12 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.13 - A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível

razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis**, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.19 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20 - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.3. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.3.1 -As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.4. A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.5. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o [art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#), nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.6. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.7. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3 - O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1 - O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei no. 14.133/2021);

8.3.2 - O valor global ofertado não poderá ser superior a **R \$ 582.464,40 (quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)**..

8.3.3 - Todos os custos unitários estimados, indicados na Planilha Orçamentária anexa a este Termo, deverão igualmente ser respeitados como limites máximos.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal - SLU ou

sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documentos comprobatórios de seus administradores;

8.5. Sociedade Empresária Estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da Unidade Federativa onde se localiza a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME no. 77 de 18 de março de 2020.

8.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.10. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.12. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo [Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943](#);

8.13. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.14. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.15. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.16. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.17. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

8.18. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.19. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.20. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.21. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.22. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação;

8.24. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.25. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.26. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.26.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

8.27. Registro de pessoa jurídica no CREA/BR e CAU/BR, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste a área de atuação compatível com os Serviços de Engenharia ou Atividades Técnicas Relacionadas à Engenharia;

8.28. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.29. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

8.29.1. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.29.2. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: serviços de execução ou reforma, para atendimento a ABNT NBR 9050/2020, em edificações comerciais ou públicas, dos itens abaixo.

1 - Fornecimento e instalação, em edificações comerciais ou públicas, de esquadrias de alumínio;

2 - Fornecimento e instalação de kit de vaso sanitário c/caixa acoplada.

8.30. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

8.31. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.31.1 Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, conforme o art. 67, inciso V da Lei 14.133/2021, a licitante deverá apresentar atestados de execução de serviços, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados obrigatoriamente de:

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;
- CAT – Certidão de Acervo Técnico, quando exigível; e
- Comprovação de registro do atestado no CREA correspondente.

8.31.2 Os atestados deverão indicar a execução dos seguintes serviços com características mínimas:

- a) Fornecimento e instalação de **esquadrias de alumínio**, em edificações comerciais ou públicas, com área mínima de **53,0m² (cinquenta e três metros quadrados)**;
- b) Fornecimento e instalação de kit de **vaso sanitário com caixa acoplada**, em edificações comerciais ou públicas, com quantidade mínima de **10 un (dez unidades)**.

8.31.3 A exigência dos quantitativos está tecnicamente justificada pela Curva ABC de Insumos, conforme metodologia descrita no Manual de Obras Públicas do TCU, demonstrando a relevância econômica dos itens exigidos.

8.31.4 Não serão aceitos atestados que:

- Não estejam acompanhados de ART, CAT (quando exigível) e registro no CREA;
- Não informem com clareza os quantitativos mínimos exigidos;
- Estejam vinculados apenas a profissional habilitado, sem vinculação direta com a empresa licitante;
- Não guardem pertinência com o objeto da licitação.

8.31.5 A empresa que pretender usufruir da preferência prevista no art. 60, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, deverá comprovar a existência e implementação efetiva de Programa de Integridade, nos termos da regulamentação aplicável.

8.32. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

- 1 - Fornecimento e instalação, em edificações comerciais ou públicas, de esquadrias de alumínio, em quantidade mínima de **53,0m² (cinquenta e**

três metros quadrados);

2 - Fornecimento e instalação de kit de vaso sanitário c/caixa acoplada, em quantidade mínima de **10 un (dez unidades)**.

8.33. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.33.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.33.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.33.3. Na presente licitação, será ACEITO o somatório de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados.

8.34. Na presente licitação, será VEDADA a participação de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

Segundo a Súmula 281 do TCU: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

Ademais, a participação de cooperativas só deve ser permitida quando a gestão operacional do serviço puder ser executada de forma compartilhada ou em rodízio, pelos próprios cooperados e os serviços contratados também deverão ser executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedada qualquer intermediação ou subcontratação, sendo assim, deverá ser vedada a participação de cooperativas no certame.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 582.464,40 (quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)**.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 12101/090037;

II) Fonte de Recursos: 1000;

III) Programa de Trabalho: PTRES: 228090 - Reforma do Ed. Sede da Seção Judiciária do Amapá;

IV) Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica;

V) Plano Interno: Não se aplica;

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Este Termo de Referência classifica-se como documento de interesse público, podendo ser acessado seu inteiro teor nos sites <https://www.trf1.jus.br/sjap/home/> e no www.comprasnet.gov.br por todos o interessados nos termos da Lei no. 12.527 de 18 de novembro de 2011.

ANEXOS:

Anexo I - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (22249045)

Anexo II - Planilha Orçamentária Desonerada (22249055)

Anexo III - Planilha Orçamentária Não Desonerada (22249068)

Anexo IV - Cronograma Físico-Financeiro (22249078)

Anexo V - Projeto Reforma de Banheiros e Portas (22249100)



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Rodrigues Lima, Analista Judiciário**, em 09/06/2025, às 14:15 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **22967645** e o código CRC **22FAAE4A**.



Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
32,78%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,37%
Mensalista: 45,82%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.636,42	0,61 %
2	ADMINISTRAÇÃO	79.284,43	13,27 %
3	PORTAS (BANHEIROS)	165.154,16	27,65 %
4	BANHEIROS	229.319,21	38,39 %
4.1	BANHEIROS PÚBLICOS (PAVIMENTOS ED. SEDE/AUDITORIO/RESTAURANTE/ATERMAÇÃO/TERCERIZADOS)	144.658,93	24,22 %
4.2	BANHEIROS (INTERNOS - VARAS)	36.077,67	6,04 %
4.3	BANHEIROS (INTERNOS - SECAD E SETOR MÉDICO)	13.307,53	2,23 %
4.4	BANHEIROS (INTERNOS - GABINETES MAGISTRADOS)	35.275,08	5,91 %
5	PAVIMENTAÇÃO (SETORES ATERMAÇÃO E TERCEIRIZADOS)	20.793,61	3,48 %
6	OFICINA/ALMOXARIFADO/BANHEIRO	25.506,87	4,27 %
7	SALA SEPOL (ANTIGO DATACENTER)	64.022,41	10,72 %
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.235,12	1,04 %
7.2	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	46.077,72	7,71 %
7.3	PINTURA	10.045,85	1,68 %
7.4	ESQUADRIAS	1.663,72	0,28 %
8	LIMPEZA	9.594,57	1,61 %

Total sem BDI 449.881,09
Total do BDI 147.430,59
Total Geral 597.311,68

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas
Gerais

B.D.I.
32,78%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,37%
Mensalista: 45,82%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.636,42	0,61 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	456,45	606,07	3.636,42	0,61 %
2			ADMINISTRAÇÃO					79.284,43	13,27 %
2.1	00000003	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA	un	1	233,94	310,62	310,62	0,05 %
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360	104,92	139,31	50.151,60	8,40 %
2.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	4.083,92	5.422,62	21.690,48	3,63 %
2.5	SJAP-003	Próprio	APLICATIVO DIÁRIO DE OBRAS DIGITAL	mês	4	150,00	199,17	796,68	0,13 %
2.6	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE	mês	4	900,00	1.195,02	4.780,08	0,80 %
2.7	012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	MES	1	1.171,09	1.554,97	1.554,97	0,26 %
3			PORTAS (BANHEIROS)					165.154,16	27,65 %
3.1.	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	150,48	16,69	22,16	3.334,63	0,56 %
3.2	SJAP- 0126	Próprio	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INTALAÇÃO DE PORTA PADRÃO 0,90x2,10 EM ESTRUTURA DE PERFIL EM ALUMINIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM	m²	31	1.966,98	2.611,75	80.964,25	13,55 %
3.3	SJAP- 0127	Próprio	PORTA PARA BOX EM PADRÃO ALUMINIO PERFIS NA COR BRANCO FOSCO E PLACA DE FECHAMENTO EM ACM NA COR BRANCO FOSCO, INCLUINDO	un	66	922,64	1.225,08	80.855,28	13,54 %
4			BANHEIROS					229.319,21	38,39 %
4.1			BANHEIROS PÚBLICOS (PAVIMENTOS ED. SEDE/AUDITORIO/RESTAURANTE/ATERMAÇÃO/TERCERIZADOS)					144.658,93	24,22 %
4.1.1	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	un	54	12,73	16,90	912,60	0,15 %

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

4.1.2	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	UN	54	845,42	1.122,54	60.617,16	10,15 %
4.1.3	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	UN	54	189,02	250,98	13.552,92	2,27 %
4.1.4	SJAP - 0112	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	UN	36	201,49	267,53	9.631,08	1,61 %
4.1.5	SJAP - 0113	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO PLASTICO CROMADO CORRUGADO COM COPO DE APARADOR DE SUJEIRAS (INSTALADO)	UN	36	51,86	68,85	2.478,60	0,41 %
4.1.6	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36	11,44	15,19	546,84	0,09 %
4.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	21	68,15	90,48	1.900,08	0,32 %
4.1.8	190289	SBC	VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA	UN	26	833,93	1.107,29	28.789,54	4,82 %
4.1.9	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	un	21	144,18	191,44	4.020,24	0,67 %
4.1.10	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	un	13	954,40	1.267,25	16.474,25	2,76 %
4.1.11	190332	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	UN	13	226,42	300,64	3.908,32	0,65 %
4.1.12	190535	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	4	137,90	183,10	732,40	0,12 %
4.1.13	190102	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36cm L.37.17 DECA C/COMPLEMENTOS	UN	2	412,30	547,45	1.094,90	0,18 %
4.2			BANHEIROS (INTERNOS - VARAS)					36.077,67	6,04 %
4.2.1	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	un	12	12,73	16,90	202,80	0,03 %
4.2.2	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE VEDAÇÃO/PARAFUSO S 12 C/BUCHA/ENGATE FLEXIVEL) NA COR BRANCO	UN	12	845,42	1.122,54	13.470,48	2,26 %
4.2.3	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	UN	12	189,02	250,98	3.011,76	0,50 %
4.2.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	68,15	90,48	1.085,76	0,18 %
4.2.5	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	un	12	144,18	191,44	2.297,28	0,38 %
4.2.6	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	un	12	954,40	1.267,25	15.207,00	2,55 %
4.2.7	SJAP - 0112	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	UN	3	201,49	267,53	802,59	0,13 %

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

4.3			BANHEIROS (INTERNOS - SECAD E SETOR MÉDICO)					13.307,53	2,23 %
4.3.1	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	un	4	12,73	16,90	67,60	0,01 %
4.3.2	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	UN	4	845,42	1.122,54	4.490,16	0,75 %
4.3.3	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	UN	4	189,02	250,98	1.003,92	0,17 %
4.3.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	68,15	90,48	452,40	0,08 %
4.3.5	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PÚBLICOS E SECRETARIAS	un	5	144,18	191,44	957,20	0,16 %
4.3.6	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	un	5	954,40	1.267,25	6.336,25	1,06 %
4.4			BANHEIROS (INTERNOS - GABINETES MAGISTRADOS)					35.275,08	5,91 %
4.4.1	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	un	12	12,73	16,90	202,80	0,03 %
4.4.2	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	UN	12	845,42	1.122,54	13.470,48	2,26 %
4.4.3	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	UN	12	189,02	250,98	3.011,76	0,50 %
4.4.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	68,15	90,48	1.085,76	0,18 %
4.4.5	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PÚBLICOS E SECRETARIAS	un	12	144,18	191,44	2.297,28	0,38 %
4.4.6	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	un	12	954,40	1.267,25	15.207,00	2,55 %
5			PAVIMENTAÇÃO (SETORES ATERMAÇÃO E TERCEIRIZADOS)					20.793,61	3,48 %
5.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	77,94	14,61	19,39	1.511,25	0,25 %
5.2	020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	m²	77,94	5,12	6,79	529,21	0,09 %
5.4	022417	SBC	RETIRADA E RECOLOCACAO DE DIVISORIA EM GRANITO	UN	45,6	113,15	150,24	6.850,94	1,15 %
5.5	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	77,94	26,22	34,81	2.713,09	0,45 %
5.6	9675	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM	m²	77,94	88,80	117,90	9.189,12	1,54 %
6			OFICINA/ALMOXARIFADO/BANHEIRO					25.506,87	4,27 %

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

6.1	4915654	SICRO3	LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE PISO KORODUR	m²	28,02	11,49	15,25	427,30	0,07 %
6.2	C1907	SEINFRA	APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR EM DUAS DEMÃOS SOB PISO EXISTENTE	m²	28,02	22,24	29,53	827,43	0,14 %
6.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,07	2,86	3,79	273,14	0,05 %
6.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,07	9,15	12,14	874,92	0,15 %
6.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,07	12,55	16,66	1.200,68	0,20 %
6.6	020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	m²	7,01	5,12	6,79	47,59	0,01 %
6.7	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (WC OFICINA)	m²	7,01	14,61	19,39	135,92	0,02 %
6.8	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	un	1	12,73	16,90	16,90	0,00 %
6.9	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO, NOS SETORES OFICINA/ALMOXARIFADO	m²	16,98	16,69	22,16	376,27	0,06 %
6.10	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO ACRILICO/ALUMINIO	UN	3,42	49,66	65,93	225,48	0,04 %
6.11	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	7,01	26,22	34,81	244,01	0,04 %
6.12	9675	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM	m²	7,01	88,80	117,90	826,47	0,14 %
6.13	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	UN	1	845,42	1.122,54	1.122,54	0,19 %
6.14	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	UN	1	189,02	250,98	250,98	0,04 %
6.15	13147	ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO DE ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,42	300,00	398,34	1.362,32	0,23 %
6.16	190535	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	1	137,90	183,10	183,10	0,03 %
6.17	140219	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA SEM ALAVANCA DE ABERTURA, PADRÃO INTELBRAS FR101	UN	4	579,44	769,38	3.077,52	0,52 %
6.18	SJAP- 0128	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA METALICA NO. 24 F.G. INCLUSO PINTURA ANTI CORROSIVA E FERRAGENS	UN	1	1.043,27	1.385,25	1.385,25	0,23 %
6.19	SJAP- 0130	Próprio	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM MADEIRADO	un	3	2.286,12	3.035,51	9.106,53	1,52 %
6.20	SJAP- 0131	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA METALICA NO. 24 F.G. INCLUSO PINTURA ANTI CORROSIVA E FERRAGENS	UN	1	1.595,24	2.118,15	2.118,15	0,35 %
6.21	112370	SBC	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PADRÃO PRE-FABRICADO NAS DIMENSÕES DE 0,80X2,10 COMPLETA PARA BANHEIRO DA OFICINA, 1 FOLHA DE ABRIR	m²	1	1.072,73	1.424,37	1.424,37	0,24 %

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

7			SALA SEPOL (ANTIGO DATACENTER)					64.022,41	10,72 %
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.235,12	1,04 %
7.1.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	7,75	14,61	19,39	150,27	0,03 %
7.1.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES, COM REAPROVEITAMENTO	m²	9,96	16,69	22,16	220,71	0,04 %
7.1.3	022090	SBC	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m²	143,28	22,98	30,51	4.371,47	0,73 %
7.1.4	SJAP - 0115	Próprio	REMOÇÃO DE PERFILADOS E ELETROCALHAS	m	5	16,08	21,35	106,75	0,02 %
7.1.5	020025	SBC	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	m²	143,28	5,12	6,79	972,87	0,16 %
7.1.6	022715	SBC	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE PORTAS EM MADEIRA EXISTENTES COM REAPROVEITAMENTO	m²	9,45	32,92	43,71	413,05	0,07 %
7.2			PISOS E PAVIMENTAÇÕES					46.077,72	7,71 %
7.2.1	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	143,28	26,22	34,81	4.987,57	0,84 %
7.2.2	120904	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	m²	143,28	139,05	184,63	26.453,78	4,43 %
7.2.3	SJAP-0117	Próprio	RODAPÉ EM GRANITO PRETO H=10CM BORDA BOLEADA NAS DIMENSÕES DE 60CM PADRÃO DO PORCELANATO, E = 2,0 cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	m	162,5	67,84	90,07	14.636,37	2,45 %
7.3			PINTURA					10.045,85	1,68 %
7.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	308,25	2,86	3,79	1.168,26	0,20 %
7.3.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	308,25	9,15	12,14	3.742,15	0,63 %

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

7.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	308,25	12,55	16,66	5.135,44	0,86 %
7.4			ESQUADRIAS					1.663,72	0,28 %
7.4.1	SJAP- 0125	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	UN	4	220,57	292,87	1.171,48	0,20 %
7.4.1	040838	SBC	VERGA PRE-MOLDADA EM CONCRETO APARENTE PARA PORTAATE 1,5M DE VAO	M	6	61,79	82,04	492,24	0,08 %
8			LIMPEZA					9.594,57	1,61 %
8.1	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	m³	60	9,10	12,08	724,80	0,12 %
8.2	99803	SINAPI	LIMPEZA PERMANENTE DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	2736	1,64	2,17	5.937,12	0,99 %
8.3	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	171	12,92	17,15	2.932,65	0,49 %

Total sem BDI	449.881,09
Total do BDI	147.430,59
Total Geral	597.311,68

Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
32,78%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,37%
Mensalista: 45,82%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.636,42
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	456,45	456,45	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	25,80	12,90	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	22,02	8,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	16,92	18,92	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,94	15,84	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00	
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	31,93	0,36	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,11	0,22	
				MO sem LS =>	13,33	LS =>	11,38	MO com LS =>	24,71
				Valor do BDI =>	149,62			Valor com BDI =>	606,07
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	3.636,42

2		ADMINISTRAÇÃO						79.284,43	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000003	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		un	1,0000000	233,94	233,94
Insumo	00000003	Próprio	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	Administração		un	1,0000000	233,94	233,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	76,68			Valor com BDI =>	310,62

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 310,62

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	104,92	104,92	
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,71	1,71	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	101,11	101,11	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,74	0,74	
				MO sem LS =>	55,47	LS =>	47,35	MO com LS =>	102,82
				Valor do BDI =>	34,39			Valor com BDI =>	139,31
						Quant. =>	360,0000000	Preço Total =>	50.151,60

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.083,92	4.083,92	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.512,80	3.512,80	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	252,08	252,08	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	18,73	18,73	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	236,16	236,16	
				MO sem LS =>	1.929,62	LS =>	1.647,32	MO com LS =>	3.576,94
				Valor do BDI =>	1.338,70			Valor com BDI =>	5.422,62
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	21.690,48

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição	SJAP-003	Próprio	APLICATIVO DIÁRIO DE OBRAS DIGITAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	150,00	150,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	49,17			Valor com BDI =>	199,17
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	796,68

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ED-		mês	1,0000000	900,00	900,00
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização		Custo Operacional		Consumo	Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
								(A) Total:	0,00
B	Código	Banco	Mão de Obra						Custo Horário
								(B) Total:	0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00
Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): 0,00

F	Banco	Código	Material			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-11195	BANHEIRO QUÍMICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL LINHA: PADRÃO [STANDARD] PIA: INCLUSO LARGURA EXTERNA: 110CM PROFUNDIADE EXTERNA: 120CM ALTURA EXTERNA: 230CM PESO*: 85KG CAPACIDADE DEJETOS*: 227L MANUTENÇÃO: INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO: INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS		X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	mês	900,00	1,0000000	900,00
								(F)Total:	900,00
G	Banco	Código	Serviços			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
								(H) Total:	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 295,02 Valor com BDI => 1.195,02
Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.780,08

Composição	012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	1,0000000	1.171,09	1.171,09
------------	--------	-----	---	-------------------------	-----	-----------	----------	----------

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	010019	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m SEM WC	Material	MES	1,0000000	1.171,09	1.171,09
--------	--------	-----	--------------------------------------	----------	-----	-----------	----------	----------

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 383,88 Valor com BDI => 1.554,97
 Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.554,97

3			PORTAS (BANHEIROS)					165.154,16
----------	--	--	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

3.1.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	16,69	16,69
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	24,16	1,93
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	18,46	14,76

MO sem LS => 9,00 LS => 7,69 MO com LS => 16,69

Valor do BDI => 5,47 Valor com BDI => 22,16

Quant. => 150,4800000 Preço Total => 3.334,63

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0126	Próprio	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INTALAÇÃO DE PORTA PADRÃO 0,90x2,10 EM ESTRUTURA DE PERFIL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	1.966,98	1.966,98
Composição Auxiliar	140023	SBC	FECHADURA PORTA ALUMÍNIO PADRAO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE	FERRAGENS	UN	1,0000000	564,88	564,88
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	18,46	46,15
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	24,16	36,24
Insumo	I1702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	1,0000000	556,64	556,64
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,1700000	0,71	0,83
Insumo	SJAP 131	Próprio	CHAPA EM ACM AMADEIRADO	Material	un	1,0000000	687,00	687,00
Insumo	SJAP 132	Próprio	DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Material	un	3,0000000	25,00	75,00

MO sem LS => 131,98 LS => 112,68 MO com LS => 244,66

Valor do BDI => 644,77 Valor com BDI => 2.611,75

Quant. => 31,0000000 Preço Total => 80.964,25

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	18,46	46,15	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	24,16	36,24	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0029000	83,58	0,24	
Insumo	I1702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	1,0000000	556,64	556,64	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,1700000	0,71	0,83	
Insumo	SJAP 132	Próprio	DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Material	un	2,0000000	25,00	50,00	
Insumo	SJAP 133	Próprio	FECHO TRANQUETA TRAMELA	Material	un	1,0000000	19,55	19,55	
Insumo	SJAP 135	Próprio	ADESIVO AUTOCOLANTE 3M BRANCO FOSCO	Material	m²	1,5000000	23,50	35,25	
				MO sem LS ==>	44,45	LS ==>	37,94	MO com LS ==>	82,39

Valor do BDI => 302,44 Valor com BDI => 1.225,08

Quant. => 66,0000000 Preço Total => 80.855,28

4			BANHEIROS						229.319,21
4.1			BANHEIROS PÚBLICOS (PAVIMENTOS ED. SEDE/AUDITORIO/RESTAURANTE/ATERMAÇÃO/TERCERIZADOS)						144.658,93
Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	12,73	12,73	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,79	2,27	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91	
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	13,65	8,19	
				MO sem LS =>	5,45	LS =>	4,65	MO com LS =>	10,10
				Valor do BDI =>	4,17			Valor com BDI =>	16,90

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42		
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	7,23	4,33		
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90		
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90		
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	2,09	4,18		
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49		
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20		
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,6940000	18,01	66,52		
					MO sem LS =>	66,20	LS =>	56,52	MO com LS =>	122,72
					Valor do BDI =>	277,12			Valor com BDI =>	1.122,54
							Quant. =>	54,0000000	Preço Total =>	60.617,16

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, ORIENTANDO O FORMATO DOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02	
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00	
				MO sem LS =>	2,17	LS =>	1,85	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	61,96			Valor com BDI =>	250,98
						Quant. =>	54,0000000	Preco Total =>	13.552,92

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0112	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	190	UN	1,0000000	201,49	201,49	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,8000000	0,17	0,13	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02	
Insumo	SJAP-INS-026	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC SMART 1173.C.SMT	Material	un	1,0000000	190,00	190,00	
				MO sem LS =>	6,13	LS =>	5,23	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	66,04		Valor com BDI =>		267,53

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 9.631,08

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0113	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO PLASTICO CROMADO CORRUGADO COM COPO DE APARADOR DE SUJEIRAS (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	51,86	51,86	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6500000	23,48	15,26	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	19,10	19,10	
Insumo	00020262	SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	Material	UN	1,0000000	17,40	17,40	
				MO sem LS =>	18,54	LS =>	15,82	MO com LS =>	34,36
				Valor do BDI =>	16,99			Valor com BDI =>	68,85
						Quant. =>	36,0000000	Preço Total =>	2.478,60

4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,44	11,44	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,60	3,29	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	16,92	0,81	
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	7,25	7,25	
				MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,53	MO com LS =>	3,32
				Valor do BDI =>	3,75		Valor com BDI =>		15,19
						Quant. =>	36,0000000	Preço Total =>	546,84

4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	68,15	68,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	21,60	6,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	16,92	1,68
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	59,65	59,65

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 3,72 LS => 3,17 MO com LS => 6,89

Quant. => 21,0000000 Preço Total => 1.900,08

4.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	190289	SBC	VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	833,93	833,93	
Insumo	003817	SBC	VALVULA DE MICTORIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC ECO CROMADO 2572.C DECA	Material	UN	1,0000000	763,19	763,19	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	4,2000000	0,17	0,71	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,2040000	13,77	30,34	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,2040000	18,01	39,69	
				MO sem LS =>	37,78	LS =>	32,25	MO com LS =>	70,03
				Valor do BDI =>	273,36			Valor com BDI =>	1.107,29

4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	144,18	144,18	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,66	2,19	
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47	
Insumo		1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	1,0000000	130,52	130,52
MO sem LS ==>					6,19	LS ==>	5,28	MO com LS ==>	11,47

Quant. => 21,0000000 Preço Total => 4.020,24

4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	954,40	954,40
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,79	1,13
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09
Insumo	2008	ORSE	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia un	Material	un	1,0000000	942,36	942,36

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,73
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
				Valor do BDI =>	312,85			Valor com BDI => 1.267,25
				Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	16.474,25	

4.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190332	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	226,42	226,42
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,6000000	0,17	0,10
Insumo	028156	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	Material	UN	1,0000000	209,90	209,90
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5170000	13,77	7,11
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5170000	18,01	9,31
				MO sem LS =>	8,86	LS =>	7,56	MO com LS => 16,42
				Valor do BDI =>	74,22			Valor com BDI => 300,64
				Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	3.908,32	

4.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190535	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	137,90	137,90
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,3000000	0,17	0,05
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	13,77	5,61
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	18,01	7,34

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 6,99 LS => 5,96 MO com LS => 12,95

Valor do BDI => 45,20 Valor com BDI => 183,10

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 732,40

4.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190102	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36cm L.37.17 DECA C/COMPLEMENTOS	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	412,30	412,30
Insumo	003818	SBC	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS	Material	UN	1,0000000	19,74	19,74
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,4000000	0,17	0,06
Insumo	006900	SBC	SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO	Material	UN	1,0000000	239,90	239,90
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5550000	13,77	21,41
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,7500000	18,01	31,51

MO sem LS => 28,55 LS => 24,37 MO com LS => 52,92

Valor do BDI => 135,15 Valor com BDI => 547,45

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.094,90

4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	12,73	12,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,79	2,27
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	13,65	8,19

MO sem LS => 5,45 LS => 4,65 MO com LS => 10,10

Valor do BDI => 4,17 Valor com BDI => 16,90

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	7,23	4,33
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	2,09	4,18
Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	507,90	507,90
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,6940000	18,01	66,52

Valor do BDI => 277,12 Valor com BDI => 1.122,54

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 13.470,48

4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00

MO sem LS => 2,17 LS => 1,85 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 61,96 Valor com BDI => 250,98

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 3.011,76

4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	68,15	68,15

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	21,60	6,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	16,92	1,68	
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	59,65	59,65	
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	3,17	MO com LS =>	6,89
				Quant. =>		12,0000000	Preco Total =>		1.085,76

4.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	144,18	144,18	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,66	2,19	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47	
Insumo	1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	1,0000000	130,52	130,52	
				MO sem LS =>	6,19	LS =>	5,28	MO com LS =>	11,47
				Valor do BDI =>	47,26			Valor com BDI =>	191,44
						Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	2.297,28

4.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	954,40	954,40	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,79	1,13	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09	
Insumo	2008	ORSE	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia un	Material	un	1,0000000	942,36	942,36	
Insumo	00006111/SINALE	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09	
				MO sem LS =>	5,30	LS =>	4,52	MO com LS =>	9,82
				Valor do BDI =>	312,85		Valor com BDI =>	1.267,25	
						Quant. =>	12,0000000	Preco Total =>	15.207,00

4.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0112	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	190	UN	1,0000000	201,49	201,49
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,8000000	0,17	0,13
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	18,01	7,34
Insumo	SJAP-INS-026	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC SMART 1173.C.SMT	Material	un	1,0000000	190,00	190,00
Valor do BDI =>					66,04	Valor com BDI =>		267,53
Quant. =>					3,0000000	Preço Total =>		802,59

4.3			BANHEIROS (INTERNOS - SECAD E SETOR MÉDICO)					13.307,53		
4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	12,73	12,73	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6000000	3,79	2,27	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,1000000	3,66	0,36	
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	19,13	1,91	
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,6000000	13,65	8,19	
				MO sem LS =>	5,45	LS =>	4,65	MO com LS =>	10,10	
							Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	67,60

4.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE VEDAÇÃO/PARAFUSO S 12 C/BUCHA/ENGATE FLEXIVEL) NA COR BRANCO PADRÃO DECA OU SIMILAR COM ACIONAMENTO DUPLO (2 ESTAGIOS) DECA ASPEN OU SIMILAR	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	7,23	4,33
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	507,90	507,90	
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,6940000	18,01	66,52	
				MO sem LS =>	66,20	LS =>	56,52	MO com LS =>	122,72
				Valor do BDI =>	277,12			Valor com BDI =>	1.122,54
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	4.490,16

4.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02	
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00	
				MO sem LS =>	2,17	LS =>	1,85	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	61,96		Valor com BDI =>	250,98	
					Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	1.003,92	

Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUI SUEIVACÃO. DE 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	68,15	68,15	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	21,60	6,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	16,92	1,68	
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	59,65	59,65	
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	3,17	MO com LS =>	6,89
				Valor do BDI =>	22,33	Valor com BDI =>		90,48	
						Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	452,40

Composição	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PRA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	144,18	144,18
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,66	2,19
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	1,0000000	130,52	130,52	
				MO sem LS =>	6,19	LS =>	5,28	MO com LS =>	11,47
				Valor do BDI =>	47,26	Valor com BDI =>			191,44
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	957,20	

Composição	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	954,40	954,40		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,79	1,13		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09		
Insumo	2008	ORSE	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia un	Material	un	1,0000000	942,36	942,36		
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,73		
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09		
					MO sem LS =>	5,30	LS =>	4,52	MO com LS =>	9,82
					Valor do BDI =>	312,85	Valor com BDI =>			1.267,25

4.4			BANHEIROS (INTERNOS - GABINETES MAGISTRADOS)					35.275,08	
4.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	12,73	12,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6000000	3,79	2,27
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,1000000	3,66	0,36
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	19,13	1,91
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,6000000	13,65	8,19
				MO sem LS =>	5,45	LS =>	4,65	MO com LS =>	10,10

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Valor do BDI => 4,17 Valor com BDI => 16,90
Quant. => 12,0000000 Preço Total => 202,80

Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX ACOPLADA/ANEL DE CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42
Insumo	001100	SBC		Material	KG	0,6000000	7,23	4,33
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	2,09	4,18
Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	507,90	507,90
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20

MO sem LS => 66,20 LS => 56,52 MO com LS => 122,72
Valor do BDI => 277,12 Valor com BDI => 1.122,54

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 13.470,48

4.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00

MO sem LS => 2,17 LS => 1,85 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 61,96 Valor com BDI => 250,98

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 3.011,76

4.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	68,15	68,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	21,60	6,82

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	16,92	1,68	
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	59,65	59,65	
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	3,17	MO com LS =>	6,89
				Valor do BDI =>	22,33	Valor com BDI =>		90,48	
						Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	1.085,76

Composição	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PÚBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	144,18	144,18	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,66	2,19	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47	
Insumo	1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	1,0000000	130,52	130,52	
MO sem LS =>					6,19	LS =>	5,28	MO com LS =>	11,47
Valor do BDI =>					47,26	Valor com BDI =>		191,44	
Quant. =>						12,0000000	Preço Total =>		2.297,28

4.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,79	1,13	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09	
Insumo	2008	ORSE	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia un	Material	un	1,0000000	942,36	942,36	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,73	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09	
				MO sem LS =>	5,30	LS =>	4,52	MO com LS =>	9,82
				Valor do BDI =>	312,85			Valor com BDI =>	1.267,25
						Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	15.207,00

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	14,61	14,61
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	24,16	1,69

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	18,46	12,92	
				MO sem LS =>	7,88	LS =>	6,73	MO com LS =>	14,61
				Valor do BDI =>	4,78	Valor com BDI =>			19,39
						Quant. =>	77,9400000	Preço Total =>	1.511,25

Composição	020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	5,12	5,12	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3720000	13,77	5,12	
				MO sem LS =>	2,76	LS =>	2,36	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI =>	1,67	Valor com BDI =>			6,79
						Quant. =>	77,9400000	Preço Total =>	529,21

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	022417	SBC	RETIRADA E RECOLOCACAO DE DIVISORIA EM GRANITO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	113,15	113,15	
Insumo	099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra	H	2,3330000	27,85	64,97	
				MO sem LS =>	61,04	LS =>	52,11	MO com LS =>	113,15
				Valor do BDI =>	37,09			Valor com BDI =>	150,24
						Quant. =>	45,6000000	Preço Total =>	6.850,94

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000	26,22	26,22	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,79	1,51	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46	
Insumo	00001750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
				MO sem LS =>	7,81	LS =>	6,66	MO com LS =>	14,47
				Valor do BDI =>	8,59	Valor com BDI =>		34,81	
						Quant. =>	77,9400000	Preço Total =>	2.713,09

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9675	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	88,80	88,80	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	3,79	1,70	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5500000	3,66	2,01	
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,5000000	0,92	4,14	
Insumo	00006111/SINIA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	13,65	6,14	
Insumo		10052	Cerâmica 45 x 45 cm, pei-4, Portobello, porcelanato, Cetim Bianco ou similar	Material	m²	1,0500000	59,50	62,47	
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,50	1,82	
MO sem LS =>					9,20	LS =>	7,86	MO com LS =>	17,06
Valor do BDI =>					29,10	Valor com BDI =>			117,90
Quant. =>						77,9400000	Preço Total =>	9.189,12	

6			OFICINA/ALMOXARIFADO/BANHEIRO						25.506,87
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915654	SICRO3	LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE PISO KORODUR			m²	1,0000000	11,49	11,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9764	SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	10,7108	0,5014	10,7108
Insumo	E9061	SICRO3	Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,2100	0,1393	0,2100
Custo Horário de Equipamentos =>									10,9208
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				20,0108	20,0108
Custo Horário da Mão de Obra =>									20,0108
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									8,9640

Custo Unitário de Execução => 3,4506

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1405	Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm	0,0162600	un	494,3909	8,0388
Custo Total do Material =>							8,0388

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1405	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	31,4200	0,0003
Custo Total dos Tempos Fixos =>								0.0003

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M1405	Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,08	5914464 0,000 R\$ 0,86	5914479 0,000 R\$ 0,68	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000		
MO sem LS =>					1,20	LS =>		1,03	MO com LS => 2,23

Quant. => 28,0200000 Preço Total => 427,30

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1907	SEINFRA	APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR EM DUAS DEMÃOS SOB PISO EXISTENTE	PISO	m²	1,0000000	22,24	22,24	
Insumo	I0154	SEINFRA	ÁCIDO MURIÁTICO	Material	L	0,0500000	6,94	0,34	
Insumo	I2085	SEINFRA	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	Material	L	0,2100000	11,66	2,44	
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,5000000	24,16	12,08	
				MO sem LS =>	10,50	LS =>	8,96	MO com LS =>	19,46
				Valor do BDI =>	7,29	Valor com BDI =>		29,53	
						Quant. =>	28,0200000	Preço Total =>	827,43

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,86	2,86

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	23,86	1,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	16,92	0,37
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,50	0,91
Valor do BDI =>					0,93	Valor com BDI =>		3,79
Quant. =>						72,0700000	Preço Total =>	273,14

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,15	9,15	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	23,86	5,86	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	16,92	1,38	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,87	0,03	
MO sem LS =>					2,91	LS =>	2,49	MO com LS =>	5,40
Valor do BDI =>					2,99	Valor com BDI =>			12,14
Quant. =>						72,0700000	Preço Total =>		874,92

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,55	12,55	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	23,86	3,89	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	16,92	0,92	
MO sem LS =>					1,93	LS =>	1,64	MO com LS =>	3,57
Valor do BDI =>					4,11	Valor com BDI =>		16,66	
Quant. =>						72,0700000	Preço Total =>		1.200,68

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	5,12	5,12	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3720000	13,77	5,12	
				MO sem LS =>	2,76	LS =>	2,36	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	6,79

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (WC OFICINA)	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	14,61	14,61	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	24,16	1,69	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	18,46	12,92	
				MO sem LS =>	7,88	LS =>	6,73	MO com LS =>	14,61
				Valor do BDI =>	4,78	Valor com BDI =>		19,39	
						Quant. =>	7,0100000	Preço Total =>	135,92

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	12,73	12,73	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	13,65	8,19	
MO sem LS =>					5,45	LS =>	4,65	MO com LS =>	10,10
Valor do BDI =>					4,17			Valor com BDI =>	16,90
Quant. =>						1,0000000	Preço Total =>		16,90

Composição	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO, NOS SETORES OFICINA/ALMOXARIFADO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	16,69	16,69	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	24,16	1,93	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	18,46	14,76	
				MO sem LS =>	9,00	LS =>	7,69	MO com LS =>	16,69
				Valor do BDI =>	5,47	Valor com BDI =>		22,16	

Quant. => 16,9800000 Preço Total => 376,27

6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO ACRILICO/ALUMINIO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	49,66	49,66	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5630000	13,77	21,52	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5630000	18,01	28,14	
				MO sem LS =>	26,79	LS =>	22,87	MO com LS =>	49,66
						Quant. =>	3,4200000	Preco Total =>	225,48

6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m²	1,0000000	26,22	26,22	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,79	1,51	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46	
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0250000	405,76	10,14	
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
				MO sem LS =>	7,81	LS =>	6,66	MO com LS =>	14,47
						Quant. =>	7,0100000	Preço Total =>	244,01

6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9675	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	88,80	88,80
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	3,79	1,70
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5500000	3,66	2,01
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,5000000	0,92	4,14

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	19,13	10,52	
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	13,65	6,14	
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,50	1,82	
				MO sem LS =>	9,20	LS =>	7,86	MO com LS =>	17,06
				Valor do BDI =>	29,10			Valor com BDI =>	117,90

Quant. => 7,0100000 Preço Total => 826,47

6.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO) VASOS SANITARIOS FORNECIDOS	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42	
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	7,23	4,33	
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90	
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90	
Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	507,90	507,90	
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,6940000	18,01	66,52	
				MO sem LS =>	66,20	LS =>	56,52	MO com LS =>	122,72
				Valor do BDI =>	277,12			Valor com BDI =>	1.122,54
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.122,54

6.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS VASOS SANITÁRIOS FORNECIDOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00
				MO sem LS =>	2,17	LS =>	1,85	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	61,96	Valor com BDI =>		250,98

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 250,98

6.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13147	ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO DE ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Vidros Temperados	m²	1,0000000	300,00	300,00	
Insumo	13938	ORSE	Box para banheiro em alumínio e Acrílico de abrir ou correro, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	Serviços	m²	1,0000000	300,00	300,00	
Valor do BDI =>					98,34	Valor com BDI =>		398,34	
						Quant. =>	3,4200000	Preço Total =>	1.362,32

6.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	190535	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	137,90	137,90	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,3000000	0,17	0,05	
Insumo	017042	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA LORENZETTI	Material	UN	1,0000000	124,90	124,90	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	13,77	5,61	
				MO sem LS =>	6,99	LS =>	5,96	MO com LS =>	12,95
				Valor do BDI =>	45,20			Valor com BDI =>	183,10
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	183,10

6.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	140219	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA SEM ALAVANCA DE ABERTURA, PADRÃO INTELBRAS FR101 SEM FIO OU SIMILAR	FERRAGENS	UN	1,0000000	579,44	579,44	
Insumo	047598	SBC	FECHADURA DIGITAL FR101 SEM FIO A PILHA INTELBRAS	Material	UN	1,0000000	515,76	515,76	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0040000	18,01	36,09	
				MO sem LS =>	34,35	LS =>	29,33	MO com LS =>	63,68
				Valor do BDI =>	189,94			Valor com BDI =>	769,38
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	3.077,52

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

6.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0128	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA METALICA 0,450 INCLUSIVE PINTURA ANTI CORROSIVA E FERRAGENS	111	UN	1,0000000	1.043,27	1.043,27	
Composição Auxiliar	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies	Pintura em Estrutura Metálica	m²	4,0000000	37,34	149,36	
Composição Auxiliar	SJAP- 0129	Próprio	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	SEDOP	cj	1,0000000	277,41	277,41	
Insumo	000636	SBC	PORTA PERFIS ACO DORBRADO 1 FOLHA	Material	m²	1,8900000	267,13	504,87	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,5130000	18,01	63,26	
				MO sem LS =>	138,51	LS =>	118,24	MO com LS =>	256,75
				Valor do BDI =>	341,98			Valor com BDI =>	1.385,25
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.385,25

6.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0130	Próprio	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM MADEIRADO	ESQUADRIAS METÁLICAS	un	1,0000000	2.286,12	2.286,12	
Composição Auxiliar	140023	SBC	FECHADURA PORTA ALUMÍNIO PADRÃO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE	FERRAGENS	UN	1,0000000	564,88	564,88	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	18,46	55,38	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	24,16	48,32	
Insumo	I1702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	1,4000000	556,64	779,29	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,3000000	0,71	0,92	
Insumo	SJAP 131	Próprio	CHAPA EM ACM AMADEIRADO	Material	un	1,0000000	687,00	687,00	
Insumo	SJAP 132	Próprio	DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Material	un	6,0000000	25,00	150,00	
				MO sem LS =>	143,48	LS =>	122,49	MO com LS =>	265,97
				Valor do BDI =>	749,39			Valor com BDI =>	3.035,51
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	9.106,53

6.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição	SJAP- 0131	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA METALICA NO. 24 F.G. INCLUSO PINTURA ANTI CORROSIVA E FERRAGENS NA DIMENSÃO DE 1,60X2,10 M, EM DUAS FOLHAS (ALMOXARIFADO)	111	UN	1,0000000	1.595,24	1.595,24	
Composição Auxiliar	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNEN, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar	Pintura em Estrutura Metálica	m²	7,0000000	37,34	261,38	
Insumo	000636	SBC	PORTA PERFIS ACO DORBRADO 1 FOLHA	Material	m²	3,3600000	267,13	897,55	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	18,01	90,05	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	13,77	68,85	
				MO sem LS =>	186,99	LS =>	159,63	MO com LS =>	346,62
				Valor do BDI =>	522,91	Valor com BDI =>		2.118,15	
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.118,15

6.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	112370	SBC	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PADRÃO PRE-FABRICADO NAS DIMENSÕES DE 0,80X2,10 COMPLETA PARA BANHEIRO DA OFICINA, 1 FOLHA DE ABRIR	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000	1.072,73	1.072,73	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	1,08	1,29	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0020000	151,95	0,30	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	14,4300000	18,01	259,88	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	16,4350000	13,77	226,30	
				MO sem LS =>	262,28	LS =>	223,90	MO com LS =>	486,18
				Valor do BDI =>	351,64	Valor com BDI =>		1.424,37	
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.424,37

7			SALA SEPOL (ANTIGO DATACENTER)					64.022,41
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.235,12
7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	14,61	14,61

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	18,46	12,92	
				MO sem LS =>	7,88	LS =>	6,73	MO com LS =>	14,61
				Valor do BDI =>	4,78	Valor com BDI =>		19,39	
						Quant. =>	7,7500000	Preço Total =>	150,27

7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES, COM REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	16,69	16,69
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	24,16	1,93
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	18,46	14,76
				Valor do BDI =>	5,47	Valor com BDI =>		22,16
					Quant. =>	9,9600000	Preço Total =>	220,71

7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	022090	SBC	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES	m²	1,0000000	22,98	22,98	
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	0,6020000	18,01	10,84	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8820000	13,77	12,14	
				MO sem LS =>	12,40	LS =>	10,58	MO com LS =>	22,98
				Valor do BDI =>	7,53	Valor com BDI =>		30,51	
						Quant. =>	143,2800000	Preço Total =>	4.371,47

Composição	SJAP - 0115	Próprio	REMOÇÃO DE PERFILADOS E ELETROCALHAS	90	m	1,0000000	16,08	16,08
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,79	1,51
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,65	1,46
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
				MO sem LS =>	7,07	LS =>	6,04	MO com LS =>	13,11
				Valor do BDI =>	5,27			Valor com BDI =>	21,35
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	106,75	

Composição	020025	SBC	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	5,12	5,12	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3720000	13,77	5,12	
				MO sem LS =>	2,76	LS =>	2,36	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI =>	1,67	Valor com BDI =>		6,79	
					Quant. =>	143,2800000	Preço Total =>	972,87	

7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022715	SBC	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE PORTAS EM MADEIRA EXISTENTES COM REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES	m²	1,0000000	32,92	32,92
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	0,6020000	18,01	10,84
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,6040000	13,77	22,08
Valor do BDI =>					10,79	Valor com BDI =>		43,71
Quant. =>						9,4500000	Preço Total =>	413,05

7.2			PISOS E PAVIMENTAÇÕES					46.077,72
7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m²	1,0000000	26,22	26,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,79	1,51
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia Argamassas dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m³	0,0250000	405,76	10,14	
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
MO sem LS =>					7,81	LS =>	6,66	MO com LS =>	14,47
Valor do BDI =>					8,59	Valor com BDI =>			34,81

Quant. => 143,2800000 Preço Total => 4.987,57

7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	120904	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	REVESTIMENTOS INTERNOS	m²	1,0000000	139,05	139,05	
Insumo	000478	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	Material	m²	1,1000000	84,90	93,39	
Insumo	007038	SBC	REJUNTE PARA PORCELANATO ACRILICO MARFIM (0,35kg/m2)PORTOKOL	Material	KG	0,3500000	50,90	17,81	
Insumo	033838	SBC	ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO E EXTERNO BRANCA AXTON (5 kg/	Material	KG	5,0000000	2,49	12,45	
Insumo	099100	SBC	LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	0,6320000	18,01	11,38	
				MO sem LS =>	8,31	LS =>	7,09	MO com LS =>	15,40
				Valor do BDI =>	45,58			Valor com BDI =>	184,63

Quant. => 143,2800000 Preço Total => 26.453,78

7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP-0117	Próprio	RODAPÉ EM GRANITO PRETO H=10CM BORDA BOLEADA NAS DIMENSÕES DE 60CM PADRÃO DO PORCELANATO, E = 2,0 cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, Votomassa ou similar	143	m	1,0000000	67,84	67,84
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	0,4500000	0,92	0,41
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46
Insumo	11139	ORSE	Rodapé granito preto polido 7 x 2cm	Material	m	1,0000000	58,32	58,32
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65

Valor do BDI =>

22,23

Valor com BDI =>

90,07

Quant. =>

162,5000000

Preço Total =>

14.636,37

7.3			PINTURA					10.045,85
7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,86	2,86
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	23,86	1,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	16,92	0,37
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,50	0,91
				MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,67	MO com LS =>
						Quant. =>	308,2500000	Preço Total =>
						1.168,26		

7.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,15	9,15
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	23,86	5,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	16,92	1,38
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,87	0,03
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288000	2,58	1,88
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>
						Quant. =>	308,2500000	Preço Total =>
						3.742,15		

7.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,55	12,55

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	23,86	3,89	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	16,92	0,92	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	33,89	7,74	
				MO sem LS =>	1,93	LS =>	1,64	MO com LS =>	3,57
				Valor do BDI =>	4,11	Valor com BDI =>			16,66
						Quant. =>	308.2500000	Preço Total =>	5.135,44

7.4			ESQUADRIAS					1.663,72	
7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0125	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	220,57	220,57	
Composição Auxiliar	SJAP- 0121	Próprio	REASSENTAMENTO DE BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	83,69	83,69	
Composição Auxiliar	SJAP- 0122	Próprio	REINSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	29,54	29,54	
Composição Auxiliar	SJAP- 0123	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	105,23	105,23	
Composição Auxiliar	SJAP- 0124	Próprio	REASSENTAMENTO DE ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	M	1,0000000	2,11	2,11	
				MO sem LS =>	60,06	LS =>	51,27	MO com LS =>	111,33
				Valor do BDI =>	72,30	Valor com BDI =>			292,87
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	1.171,48

Composição	040838	SBC	VERGA PRE-MOLDADA EM CONCRETO APARENTE PARA PORTA ATE 1,5M	ESTRUTURA	M	1,0000000	61,79	61,79
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,9920000	1,08	5,39
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0090000	151,95	1,36
Insumo	000400	SBC	ARAME GALVANIZADO #16 (0,032kg/m)	Material	KG	0,0304000	34,83	1,05
Insumo	000779	SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	1,1000000	12,22	13,44
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	2,6000000	8,42	21,89

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30mm	Material	UN	0,8800000	0,34	0,29
Insumo	008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO PARA FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) VEDACIT	Material	L	0,0160000	13,43	0,21
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,0071000	300,00	2,13
Insumo	030541	SBC	BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h	Material	H	0,0018000	29,20	0,05
Insumo	037402	SBC	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV	Material	H	0,6384000	0,92	0,58
Insumo	037431	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	0,0239000	2,36	0,05
Insumo	072592	SBC	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO	Material	m²	0,2100000	0,32	0,06
Insumo	077752	SBC	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material	KG	0,2930000	10,32	3,02
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1210000	18,01	2,17
Insumo	099322	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,0750000	23,94	1,79
Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0350000	18,01	0,63
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1710000	13,11	2,24
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0810000	13,77	1,11
Insumo	099836	SBC	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,0190000	16,74	0,31

MO sem LS => 5,48 LS => 4,68 MO com LS => 10,16

Valor do BDI => 20,25 Valor com BDI => 82,04

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 492,24

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA /CAÇAMBA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	9,10	9,10
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	209,37	1,73
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0151000	81,00	1,22
Composição Auxiliar	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0267000	187,38	5,00

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0203000	56,91	1,15
---------------------	-------	--------	--	---	-----	-----------	-------	------

MO sem LS => 0,69 LS => 0,59 MO com LS => 1,28

Valor do BDI => 2,98 Valor com BDI => 12,08

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 724,80

Composição	99803	SINAPI	LIMPEZA PERMANENTE DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM BANO LIMPO AF_04/2010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,64	1,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	16,92	1,64

MO sem LS => 0,66 LS => 0,56 MO com LS => 1,22

Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 2,17

Quant. => 2.736,0000000 Preço Total => 5.937,12

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	18,46	12,92

MO sem LS => 6,97 LS => 5,95 MO com LS => 12,92

Valor do BDI => 4,23 Valor com BDI => 17,15

Quant. => 171,0000000 Preço Total => 2.932,65

Total sem BDI 449.881,09

Total do BDI 147.430,59

Total Geral 597.311,68

Composições Analíticas com Preço Unitário
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
32,78%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,37%
Mensalista: 45,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	456,45	456,45
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	25,80	12,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	22,02	8,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	16,92	18,92
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,94	15,84
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	31,93	0,36
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,11	0,22

MO sem LS => 13,33 LS => 11,38 MO com LS => 24,71

Valor do BDI => 149,62 Valor com BDI => 606,07

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000003	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	233,94	233,94
Insumo	00000003	Próprio	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	Administração	un	1,0000000	233,94	233,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 76,68 Valor com BDI => 310,62



Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	104,92	104,92	
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,71	1,71	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	101,11	101,11	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
				MO sem LS =>	55,47	LS =>	47,35	MO com LS =>	102,82
				Valor do BDI =>	34,39		Valor com BDI =>		139,31

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.083,92	4.083,92	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.512,80	3.512,80	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	252,08	252,08	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	18,73	18,73	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	236,16	236,16	
				MO sem LS =>	1.929,62	LS =>	1.647,32	MO com LS =>	3.576,94
				Valor do BDI =>	1.338,70		Valor com BDI =>		5.422,62

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP-003	Próprio	APLICATIVO DIÁRIO DE OBRAS DIGITAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	150,00	150,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	49.17		Valor com BDI =>		199,17

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE	ED-		mês	1,0000000	900,00	900,00
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização		Custo Operacional		Consumo	Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		

(A) Total: 0,00

B	Código	Banco	Mão de Obra					Custo Horário
---	--------	-------	-------------	--	--	--	--	---------------

(B) Total: 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): 0,00

F	Banco	Código	Material			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-11195	BANHEIRO QUÍMICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL LINHA: PADRÃO [STANDARD] PIA: INCLUSO LARGURA EXTERNA: 110CM PROFUNDIDADE EXTERNA: 120CM ALTURA EXTERNA: 230CM PESO*: 85KG CAPACIDADE DEJETOS*: 227L MANUTENÇÃO: INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO: INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS		X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	mês	900,00	1,00000000	900,00

(F)Total: 900,00

(G) Total: 0,00

H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
---	-------	--------	--------------------	---------	------------	---------	----------------	------------	---------------

(H) Total: 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 295,02 Valor com BDI => 1.195,02

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	1,00000000	1.171,09	1.171,09
Insumo	010019	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m SEM WC	Material	MES	1,00000000	1.171,09	1.171,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 383,88 Valor com BDI => 1.554,97

3.1.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,00000000	16,69	16,69
Insumo	I2391	SEINFRA	REAPROVEITAMENTO PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,08000000	24,16	1,93

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	18,46	14,76	
				MO sem LS =>	9,00	LS =>	7,69	MO com LS =>	16,69
				Valor do BDI =>	5,47	Valor com BDI =>		22,16	

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0126	Próprio	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INTALAÇÃO DE PORTA PADRÃO 0,90x2,10 EM	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	1.966,98	1.966,98	
Composição Auxiliar	140023	SBC	ESTRUTURA DE PERFIL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM	FERRAGENS	UN	1,0000000	564,88	564,88	
Insumo	I2543	SEINFRA	FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE	Mão de Obra	H	2,5000000	18,46	46,15	
Insumo	I2391	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5000000	24,16	36,24	
Insumo	I0109	SEINFRA	PEDREIRO	Material	m³	0,0029000	83,58	0,24	
Insumo	I0805	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	KG	1,1700000	0,71	0,83	
Insumo	SJAP 131	Próprio	CIMENTO PORTLAND	Material	un	1,0000000	687,00	687,00	
Insumo	SJAP 132	Próprio	CHAPA EM ACM AMADEIRADO	Material	un	3,0000000	25,00	75,00	
				MO sem LS =>	131,98	LS =>	112,68	MO com LS =>	244,66
				Valor do BDI =>	644,77	Valor com BDI =>		2.611,75	

Composição	SJAP- 0127	Próprio	PORTA PARA BOX EM PADRÃO ALUMÍNIO PERFIS NA COR BRANCO FOSCO E PLACA DE FECHAMENTO EM ACM NA COR BRANCO FOSCO, INCLUINDO	ESQUADRIAS METÁLICAS	un	1,0000000	922,64	922,64
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	18,46	46,15
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	24,16	36,24
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0029000	83,58	0,24
Insumo	I1702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	1,0000000	556,64	556,64
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,1700000	0,71	0,83
Insumo	SJAP 133	Próprio	FECHO TRANQUETA TRAMELA	Material	un	1,0000000	19,55	19,55
Insumo	SJAP 134	Próprio	CHAPA ACM BRANCO FOSCO	Material	m²	1,1400000	155,92	177,74
Insumo	SJAP 135	Próprio	ADESIVO AUTOCOLANTE 3M BRANCO FOSCO	Material	m²	1,5000000	23,50	35,25

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 44,45 LS => 37,94 MO com LS => 82,39
Valor do BDI => 302,44 Valor com BDI => 1.225,08

Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	12,73	12,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,79	2,27
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	13,65	8,19

MO sem LS => 5,45 LS => 4,65 MO com LS => 10,10

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	7,23	4,33
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90
Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	507,90	507,90
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,6940000	18,01	66,52

MO sem LS => 66,20 LS => 56,52 MO com LS => 122,72

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00

MO sem LS => 2,17 LS => 1,85 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 61,96 Valor com BDI => 250,98

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0112	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	190	UN	1,0000000	201,49	201,49	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	18,01	7,34	
Insumo	SJAP-INS-026	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC SMART 1173.C.SMT	Material	un	1,0000000	190,00	190,00	
				MO sem LS =>	6,13	LS =>	5,23	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	66,04	Valor com BDI =>		267,53	

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0113	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO PLASTICO CROMADO CORRUGADO COM COPO DE APARADOR DE SUJEIRAS (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	51,86	51,86	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	19,10	19,10	
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,2800000	0,36	0,10	
Insumo	00020262	SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	Material	UN	1,0000000	17,40	17,40	
				MO sem LS =>	18,54	LS =>	15,82	MO com LS =>	34,36
				Valor do BDI =>	16,99		Valor com BDI =>		68,85

4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,44	11,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	16,92	0,81	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,50	0,09	
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	7,25	7,25	
				MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,53	MO com LS =>	3,32
				Valor do BDI =>	3,75	Valor com BDI =>		15,19	

4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	68,15	68,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	21,60	6,82

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	16,92	1,68	
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	3,17	MO com LS =>	6,89
				Valor do BDI =>	22,33		Valor com BDI =>	90,48	

4.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190289	SBC	VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	833,93	833,93
Insumo	003817	SBC	VALVULA DE MICTORIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC ECO CROMADO 2572.C DECA	Material	UN	1,0000000	763,19	763,19
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	4,2000000	0,17	0,71
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,2040000	13,77	30,34
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,2040000	18,01	39,69
				Valor do BDI =>	273,36	Valor com BDI =>		1.107,29

4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	144,18	144,18	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,66	2,19	
Insumo	1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	1,0000000	130,52	130,52	
				MO sem LS =>	6,19	LS =>	5,28	MO com LS =>	11,47
				Valor do BDI =>	47,26	Valor com BDI =>		191,44	

4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	954,40	954,40
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,79	1,13
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,73
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 5,30 LS => 4,52 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 312,85 Valor com BDI => 1.267,25

4.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190332	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	226,42	226,42
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,6000000	0,17	0,10
Insumo	028156	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	Material	UN	1,0000000	209,90	209,90
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5170000	13,77	7,11
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5170000	18,01	9,31
				MO sem LS =>	8,86	LS =>	7,56	MO com LS => 16,42
				Valor do BDI =>	74,22		Valor com BDI =>	300,64

4.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,3000000	0,17	0,05
Insumo	017042	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA LORENZETTI	Material	UN	1,0000000	124,90	124,90
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	13,77	5,61
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	18,01	7,34
				MO sem LS =>	6,99	LS =>	5,96	MO com LS => 12,95
				Valor do BDI =>	45,20		Valor com BDI =>	183,10

4.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190102	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36cm L.37.17 DECA C/COMPLEMENTOS	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	412,30	412,30
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,4000000	0,17	0,06
Insumo	006900	SBC	SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO	Material	UN	1,0000000	239,90	239,90
Insumo	031062	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36 L37 DECA	Material	UN	1,0000000	99,68	99,68
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5550000	13,77	21,41
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,7500000	18,01	31,51
Valor do BDI =>					135,15	Valor com BDI =>		547,45

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	14,61	14,61
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	24,16	1,69
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	18,46	12,92
MO sem LS =>					7,88	LS =>	6,73	MO com LS => 14,61

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	5,12	5,12
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3720000	13,77	5,12
MO sem LS =>					2,76	LS =>	2,36	MO com LS => 5,12
Valor do BDI =>					1,67	Valor com BDI =>		6,79

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022417	SBC	RETIRADA E RECOLOCACAO DE DIVISORIA EM GRANITO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	113,15	113,15
Insumo	099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra	H	2,3330000	27,85	64,97
MO sem LS =>					61,04	LS =>	52,11	MO com LS => 113,15

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Valor do BDI =>

37,09

Valor com BDI =>

150,24

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Provisórios	m²	1,0000000	26,22	26,22	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,79	1,51	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46	
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0250000	405,76	10,14	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
				MO sem LS =>	7,81	LS =>	6,66	MO com LS =>	14,47
				Valor do BDI =>	8,59	Valor com BDI =>		34,81	

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9675	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	Azelejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	88,80	88,80	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5500000	3,66	2,01	
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,5000000	0,92	4,14	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	19,13	10,52	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	13,65	6,14	
Insumo	10052	ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, pei-4, Portobello, porcelanato, Cetim Bianco ou similar	Material	m²	1,0500000	59,50	62,47	
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,50	1,82	
				MO sem LS =>	9,20	LS =>	7,86	MO com LS =>	17,06
				Valor do BDI =>	29,10	Valor com BDI =>		117,90	

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição	4915654	SICRO3	LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE PISO KORODUR			m²	1,0000000	11,49	11,49	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9764	SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	10,7108	0,5014	10,7108	
Insumo	E9061	SICRO3	Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,2100	0,1393	0,2100	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				20,0108	20,0108	
Custo Horário da Mão de Obra =>									20,0108	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									0,0000	
Custo Horário de Execução =>									30,9316	
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>									0,0000	
Custo do FIC =>									0,0000	
Produção de Equipe =>									8,9640	
Custo Unitário de Execução =>									3,4506	
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário	
Custo Total do Material =>									8,0388	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M1405	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	31,4200		0,0003	
Custo Total dos Tempos Fixos =>									0,0003	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M1405	Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000	5914464 0,000	5914479 0,000	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>									0,0000	
MO sem LS =>					1,20	LS =>	1,03	MO com LS =>		2,23
Valor do BDI =>					3,76	Valor com BDI =>				15,25
6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1907	SEINFRA	APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR EM DUAS DEMÃOS SOB PISO EXISTENTE	PISO		m²	1,0000000	22,24	22,24	

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	I0154	SEINFRA	ÁCIDO MURIÁTICO	Material	L	0,0500000	6,94	0,34	
Insumo	I2085	SEINFRA	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	Material	L	0,2100000	11,66	2,44	
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,5000000	24,16	12,08	
				MO sem LS =>	10,50	LS =>	8,96	MO com LS =>	19,46
				Valor do BDI =>	7,29			Valor com BDI =>	29,53

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,86	2,86	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	23,86	1,58	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,50	0,91	
				MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,45
				Valor do BDI =>	0,93		Valor com BDI =>		3,79

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,15	9,15	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	23,86	5,86	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,87	0,03	
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288000	2,58	1,88	
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	2,49	MO com LS =>	5,40
				Valor do BDI =>	2,99		Valor com BDI =>		12,14

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,55	12,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	16,92	0,92

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	33,89	7,74	
				MO sem LS =>	1,93	LS =>	1,64	MO com LS =>	3,57
				Valor do BDI =>	4,11	Valor com BDI =>		16,66	

6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO ACRILICO/ALUMINIO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	49,66	49,66	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5630000	18,01	28,14	
				MO sem LS =>	26,79	LS =>	22,87	MO com LS =>	49,66
				Valor do BDI =>	16,27	Valor com BDI =>		65,93	

6.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13147	ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO DE ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Vidros Temperados	m²	1,0000000	300,00	300,00
Insumo	13938	ORSE	Box para banheiro em alumínio e Acrílico de abrir ou correro, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	Serviços	m²	1,0000000	300,00	300,00
Valor do BDI ==>					98,34	Valor com BDI ==>		398,34

6.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	140219	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA SEM ALAVANCA DE ABERTURA, PADRÃO INTELBRAS FR101	FERRAGENS	UN	1,0000000	579,44	579,44	
Insumo	047598	SBC	FÊCHADURA DIGITAL FR101 SEM FIO A PILHA INTELBRAS	Material	UN	1,0000000	515,76	515,76	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0040000	18,01	36,09	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0040000	13,77	27,59	
				MO sem LS =>	34,35	LS =>	29,33	MO com LS =>	63,68
				Valor do BDI =>	189,94	Valor com BDI =>		769,38	

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

6.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca PENNER, sobre superfícies	Pintura em Estrutura Metálica	m²	4,0000000	37,34	149,36
Composição Auxiliar	SJAP- 0129	Próprio	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	SEDOP	cj	1,0000000	277,41	277,41
Insumo	000636	SBC	PORTA PERFIS ACO DORBRADO 1 FOLHA	Material	m²	1,8900000	267,13	504,87
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,5130000	18,01	63,26
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,5130000	13,77	48,37

MO sem LS => 138,51 LS => 118,24 MO com LS => 256,75

Valor do BDI => 341,98 Valor com BDI => 1.385,25

6.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0130	Próprio	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM MADEIRADO COMPLETA, NAS DIMENSÃO DE 1,20X2,10 M, EM DUAS FOLHAS (ALMOXARIFADO).	ESQUADRIAS METÁLICAS	un	1,0000000	2.286,12	2.286,12
Composição Auxiliar	140023	SBC	FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE	FERRAGENS	UN	1,0000000	564,88	564,88
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	18,46	55,38
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	24,16	48,32
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0040000	83,58	0,33
Insumo	I1702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	1,4000000	556,64	779,29
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,3000000	0,71	0,92
Insumo	SJAP 132	Próprio	DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Material	un	6,0000000	25,00	150,00

MO sem LS => 143,48 LS => 122,49 MO com LS => 265,97

Valor do BDI => 749,39 Valor com BDI => 3.035,51

6.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0131	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA	111	UN	1,0000000	1.595,24	1.595,24
Composição Auxiliar	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar	Pintura em Estrutura Metálica	m²	7,0000000	37,34	261,38
Composição Auxiliar	SJAP- 0129	Próprio	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	SEDOP	cj	1,0000000	277,41	277,41

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	18,01	90,05	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	13,77	68,85	
				MO sem LS =>	186,99	LS =>	159,63	MO com LS =>	346,62
				Valor do BDI =>	522,91			Valor com BDI =>	2.118,15

6.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	112370	SBC	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PADRÃO PRE-FABRICADO NAS DIMENSÕES DE 0,80X2,10 COMPLETA PARA BANHEIRO DA OFICINA, 1 FOLHA DE ABRIR	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000	1.072,73	1.072,73	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0020000	151,95	0,30	
Insumo	001328	SBC	PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25	Material	m²	1,0000000	584,96	584,96	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	14,4300000	18,01	259,88	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	16,4350000	13,77	226,30	
				MO sem LS =>	262,28	LS =>	223,90	MO com LS =>	486,18
				Valor do BDI =>	351,64	Valor com BDI =>		1.424,37	

Composição	022090	SBC	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) DE FORMA	DEMOLICOES	m²	1,0000000	22,98	22,98	
Insumo	099360	SBC	MANEIRA SEM REAPROVEITAMENTO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	0,6020000	18,01	10,84	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8820000	13,77	12,14	
				MO sem LS =>	12,40	LS =>	10,58	MO com LS =>	22,98
				Valor do BDI =>	7,53			Valor com BDI =>	30,51

7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0115	Próprio	REMOÇÃO DE PERFILADOS E ELETROCALHAS	90	m	1,0000000	16,08	16,08	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,65	1,46	
Auxiliar Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
				MO sem LS =>	7,07	LS =>	6,04	MO com LS =>	13,11
				Valor do BDI =>	5,27	Valor com BDI =>		21,35	

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	0,6020000	18,01	10,84	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,6040000	13,77	22,08	
				MO sem LS =>	17,76	LS =>	15,16	MO com LS =>	32,92
				Valor do BDI =>	10,79			Valor com BDI =>	43,71

Composição	120904	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	REVESTIMENTOS INTERNOS	m²	1,0000000	139,05	139,05	
Insumo	000478	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	Material	m²	1,1000000	84,90	93,39	
Insumo	007038	SBC	REJUNTE PARA PORCELANATO ACRILICO MARFIM (0,35kg/m2)PORTOKOL	Material	KG	0,3500000	50,90	17,81	
Insumo	033838	SBC	ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO E EXTERNO BRANCA AXTON (5 kg/	Material	KG	5,0000000	2,49	12,45	
Insumo	099100	SBC	LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	0,6320000	18,01	11,38	
Insumo	099780	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02	
				MO sem LS =>	8,31	LS =>	7,09	MO com LS =>	15,40
				Valor do BDI =>	45,58		Valor com BDI =>		184,63

7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP-0117	Próprio	RODAPÉ EM GRANITO PRETO H=10CM BORDA BOLEADA NAS DIMENSÕES DE 60CM PADRÃO DO PORCELANATO, E = 2,0 cm, APLICADO COM	143	m	1,0000000	67,84	67,84	
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	0,4500000	0,92	0,41	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46	
Insumo	11139	ORSE	Rodapé granito preto polido 7 x 2cm	Material	m	1,0000000	58,32	58,32	
				MO sem LS =>	4,15	LS =>	3,54	MO com LS =>	7,69
				Valor do BDI =>	22,23			Valor com BDI =>	90,07

7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0125	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - SEM FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	220,57	220,57

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	SJAP- 0121	Próprio	REASSENTAMENTO DE BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	83,69	83,69	
Composição Auxiliar	SJAP- 0123	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (1 LITRO OU MÉDIO) 80X210CM, ESPESURA DE 2,5CM, INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	105,23	105,23	
Composição Auxiliar	SJAP- 0124	Próprio	REASSENTAMENTO DE ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	2,11	2,11	
				MO sem LS =>	60,06	LS =>	51,27	MO com LS =>	111,33
				Valor do BDI =>	72,30			Valor com BDI =>	292,87

7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	040838	SBC	VERGA PRE-MOLDADA EM CONCRETO APARENTE PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO	ESTRUTURA	M	1,0000000	61,79	61,79	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,9920000	1,08	5,39	
Insumo	000400	SBC	ARAME GALVANIZADO #16 (0,032kg/m)	Material	KG	0,0304000	34,83	1,05	
Insumo	000779	SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	1,1000000	12,22	13,44	
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	2,6000000	8,42	21,89	
Insumo	004143	SBC	ESPAÇADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30mm	Material	UN	0,8800000	0,34	0,29	
Insumo	008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO PARA FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) VEDACIT	Material	L	0,0160000	13,43	0,21	
Insumo	008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	0,0071000	298,43	2,11	
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,0071000	300,00	2,13	
Insumo	037402	SBC	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV	Material	H	0,6384000	0,92	0,58	
Insumo	037431	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	0,0239000	2,36	0,05	
Insumo	072592	SBC	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO	Material	m²	0,2100000	0,32	0,06	
Insumo	077752	SBC	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material	KG	0,2930000	10,32	3,02	
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1210000	18,01	2,17	
Insumo	099322	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,0750000	23,94	1,79	
Insumo	099323	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,1390000	13,77	1,91	
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1710000	13,11	2,24	
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0810000	13,77	1,11	
Insumo	099836	SBC	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,0190000	16,74	0,31	
				MO sem LS =>	5,48	LS =>	4,68	MO com LS =>	10,16

Valor do BDI =>

20,25

Valor com BDI =>

82,04

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	9,10	9,10	
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP, CHUVIDADE AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0151000	81,00	1,22	
Composição Auxiliar	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0267000	187,38	5,00	
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0203000	56,91	1,15	
MO sem LS =>					0,69	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,28
Valor do BDI =>					2,98	Valor com BDI =>			12,08

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99803	SINAPI	LIMPEZA PERMANENTE DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,64	1,64	
				MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,22
				Valor do BDI =>	0,53		Valor com BDI =>		2,17

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA FINAL	m²	1,0000000	12,92	12,92
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	18,46	12,92
Valor do BDI ==>					4,23	Valor com BDI ==>		17,15

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	280002	SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	19,60	19,60
Composição Auxiliar	295309	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	EC373700	SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	EC434590	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	EC434830	SEDOP	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
				MO sem LS =>	6,67	LS =>	5,69	MO com LS =>	12,36
				Valor do BDI =>	6,42			Valor com BDI =>	26,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	846,41	846,41	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	16,92	145,00	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	150,00	160,50	
				MO sem LS =>	58,25	LS =>	49,73	MO com LS =>	107,98
				Valor do BDI =>	277,45		Valor com BDI =>		1.123,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	405,76	405,76	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,79	15,16	
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00	
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	300,0000000	0,76	228,00	
				MO sem LS =>	29,45	LS =>	25,15	MO com LS =>	54,60
				Valor do BDI =>	133,00			Valor com BDI =>	538,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000	0,92	0,92
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0070000	3,79	0,02

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00000371/SINAPI	ORSE	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	Material	kg	0,8400000	0,97	0,81
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0070000	13,65	0,09
Valor do BDI ==>					0,30	Valor com BDI ==>		1,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	56,91	56,91
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,97	22,97
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,84	8,84
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,57	3,57
MO sem LS =>				9,86	LS =>	8,42	MO com LS => 18,28	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	187,38	187,38	
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,97	22,97	
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,84	8,84	
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,40	41,40	
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	89,07	89,07	
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,57	3,57	
MO sem LS ==>					9.86	LS ==>	8.42	MO com LS ==>	18.28

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Valor do BDI =>

61,42

Valor com BDI =>

248,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,97	22,97	
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000603	61.258,13	3,69	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,52	Valor com BDI =>		30,49	

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,57	3,57
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000059	61.258,13	0,36
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	563.990,17	3,21
				Valor do BDI ==>	1,17	Valor com BDI ==>		4,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,84	8,84	
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000146	61.258,13	0,89	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI	Equipamento	UN	0,0000141	563.990,17	7,95	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,89	Valor com BDI =>		11,73	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,40	41,40
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000849	61.258,13	5,20

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CAMINHEIRO, CARRÃO, LÂMINA, EIXOS, E BARRAS DE PROTEÇÃO)	Equipamento	UN	0,0000642	563.990,17	36,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,57		Valor com BDI =>	54,97	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,6200000	6,54	89,07	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	29,19	Valor com BDI =>		118,26	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	24,32	24,32	
Composição Auxiliar	295329	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02	
Insumo	EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	EC434830	SEDOP	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	MO121400	SEDOP	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	16,82	16,82	
Insumo	EC373700	SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18	
				MO sem LS =>	9,21	LS =>	7,87	MO com LS =>	17,08
				Valor do BDI =>	7,97	Valor com BDI =>		32,29	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,03	21,03
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43	
				MO sem LS =>	9,03	LS =>	7,70	MO com LS =>	16,73
				Valor do BDI =>	6,89			Valor com BDI =>	27,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Auxiliar Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,49	17,49
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43
				Valor do BDI ==>	7,21	Valor com BDI ==>		29,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	295309	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	MO611700	SEDOP	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	0,0155000	12,18	0,18	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>		0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição	295329	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,26	0,26	
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	16,46	0,27	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>		0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,49	0,23	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>		0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	64,14	64,14
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0182600	3.512,80	64,14

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 34,60 LS => 29,54 MO com LS => 64,14

Valor do BDI => 21,02 Valor com BDI => 85,16

Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,71	1,71
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	101,11	1,71

MO sem LS => 0,92 LS => 0,79 MO com LS => 1,71

Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 2,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	18,18	0,10
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS => 0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	18,90	0,25
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS => 0,25
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,19	MO com LS => 0,42

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	17,49	0,29

MO sem LS => 0,16 LS => 0,13 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,38

Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0244200	12,30	0,30

MO sem LS => 0,16 LS => 0,14 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			t	1,0000000	31,42	31,42
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	251,9911	70,0541	251,9911

Custo Horário de Equipamentos => 251,9911

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora			Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000			20,0108	120,0648

Custo Horário da Mão de Obra => 120,0648

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Custo Horário de Execução => 372,0559
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 11,8400
Custo Unitário de Execução => 31,4236

MO sem LS => 5,47 LS => 4,67 MO com LS => 10,14
 Valor do BDI => 10,29 Valor com BDI => 41,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,60	21,60
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,49	17,49
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06

MO sem LS => 9,63 LS => 8,22 MO com LS => 17,85
 Valor do BDI => 7,08 Valor com BDI => 28,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	81,00	81,00
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DIURNOS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,25	12,25
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,40	22,40

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 10,33 LS => 8,82 MO com LS => 19,15
Valor do BDI => 26,55 Valor com BDI => 107,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	209,37	209,37
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,25	12,25
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,94	57,94
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,43	70,43
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,40	22,40

MO sem LS => 10,33 LS => 8,82 MO com LS => 19,15

Valor do BDI => 68,63 Valor com BDI => 278,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000560	827.794,72	46,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,19 Valor com BDI => 61,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,25	12,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Valor do BDI =>

4,01

Valor com BDI =>

16,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,94	57,94

MO sem LS =>

0,00

LS =>

0,00

MO com LS =>

0,00

Valor do BDI =>

18,99

Valor com BDI =>

76,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,43	70,43
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIÉSEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	6,54	70,43

MO sem LS =>

0,00

LS =>

0,00

MO com LS =>

0,00

Valor do BDI =>

23,08

Valor com BDI =>

93,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	66,00	0,04
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	18,00	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	163,00	0,03	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	192,62	0,28	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	4,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	192,62	0,28
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un	Material	un	0,0002000	46,20	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira un	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha un	Material	un	0,0001000	28,00	0,00

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22 un	Material	un	0,0007000	11,60	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú Un	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore un	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo un	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo un	Material	un	0,0004000	18,75	0,00
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo		ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012894/SINA PI							
Insumo	00012895/SINA PI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
Valor do BDI ==>					1,19	Valor com BDI ==>		4,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00012892/SINA 00012893/SINA 00012894/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo		ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0045000	11,98	0,05
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0023000	17,50	0,04
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0045000	26,90	0,12

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001000	269,00	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0004000	16,82	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	192,62	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 5,12

Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,79	3,79
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	192,62	0,28
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada un	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	163,00	0,03
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

				Valor do BDI =>	1,24	Valor com BDI =>		5,03	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	140023	SBC	FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE	FERRAGENS	UN	1,0000000	564,88	564,88	
Insumo	012724	SBC	FECHADURA 892 ESCOVADA EXTERNA COM ROSETA LA FONTE	Material	UN	1,0000000	319,43	319,43	
Insumo	012739	SBC	DOBRADICA LATAO POLIDO REFORCADA 3cm x 2.1/2" RODRIGUES	Material	UN	1,0000000	83,18	83,18	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	5,4430000	18,01	98,02	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	4,6660000	13,77	64,25	
				MO sem LS =>	87,54	LS =>	74,73	MO com LS =>	162,27

MO sem LS => 87,54 LS => 74,73 MO com LS => 162,27

				Valor do BDI =>	185,16	Valor com BDI =>		750,04
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0129	Próprio	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	SEDOP	cj	1,0000000	277,41	277,41
Composição Auxiliar	280002	SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	19,60	58,80
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	24,32	72,96
Insumo	D00131	SEDOP	Fechadura externa	Material	UN	1,0000000	89,40	89,40
Insumo	D00062	SEDOP	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	UN	3,0000000	18,75	56,25

MO sem LS => 47,65 LS => 40,67 MO com LS => 88,32

Valor do BDI => 90,93 Valor com BDI => 368,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86	
				MO sem LS =>	9,86	LS =>	8,42	MO com LS =>	18,28
				Valor do BDI =>	7,05	Valor com BDI =>		28,58	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,40	22,40	
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86	
				MO sem LS =>	10,33	LS =>	8,82	MO com LS =>	19,15
				Valor do BDI =>	7,34	Valor com BDI =>		29,74	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,35	22,35
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,24	1,24

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 9,66 LS => 8,25 MO com LS => 17,91
Valor do BDI => 7,32 Valor com BDI => 29,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,86	23,86	
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,97	1,97	
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,73	1,73	
				MO sem LS =>	9,59	LS =>	8,19	MO com LS =>	17,78
				Valor do BDI =>	7,82		Valor com BDI =>		31,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	25,80	25,80	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	23,86	10,80	
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	3,71	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI =>	8,45		Valor com BDI =>	34,25	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNERT, sobre superfícies	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,0000000	37,34	37,34
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,79	0,75
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,6000000	3,86	2,31

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47
Insumo	2699	ORSE	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima	Material	I	0,1600000	125,51	20,08
				MO sem LS =>	7,66	LS =>	6,54	MO com LS => 14,20
				Valor do BDI =>	12,24		Valor com BDI =>	49,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0124	Próprio	REASSENTAMENTO DE ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	2,11	2,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	16,92	0,57
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	18,87	0,11
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,71	MO com LS => 1,55
				Valor do BDI =>	0,69		Valor com BDI =>	2,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0121	Próprio	REASSENTAMENTO DE BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	83,69	83,69
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	21,03	11,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	16,92	16,19
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	846,41	18,87

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	19,42	3,24	
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	16,77	3,35	
				MO sem LS =>	25,93	LS =>	22,14	MO com LS =>	48,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0123	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	105,23	105,23	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	21,03	35,28	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	16,92	14,19	
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58	
				MO sem LS ==>	20,84	LS ==>	17,80	MO com LS ==>	38,64
				Valor do BDI ==>	34,49		Valor com BDI ==>		139,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	21,03	21,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	16,92	8,47	
				MO sem LS =>	12,45	LS =>	10,62	MO com LS =>	23,07
				Valor do BDI =>	9,68		Valor com BDI =>		39,22

Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,92	16,92
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,30	12,30

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61	
				MO sem LS =>	6,80	LS =>	5,80	MO com LS =>	12,60
				Valor do BDI =>	5,54			Valor com BDI =>	22,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,08	1,08	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	251,9911	70,0541	251,9911
				Custo Horário de Equipamentos =>					251,9911
				Custo Horário de Execução =>					251,9911
				Custo do FIC =>					0,0652

Produção de Equipe => 248,5900

Custo Unitário de Execução => 1,0137

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,43

Composição	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,86	0,86
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	251,9911	70,0541	251,9911

Custo Horário de Equipamentos => 251,9911

Custo Horário de Execução => 251,9911

Custo do FIC => 0,0521

Produção de Equipe => 310,7300

Custo Unitário de Execução => 0,8110

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,14

Composição	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,68	0,68
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	251,9911	70,0541	251,9911
--------	-------	--------	---	-----------	------	------	----------	---------	----------

Custo Horário de Equipamentos => 251,9911

Custo Horário de Execução => 251,9911

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 372,8800

Custo Unitário de Execução => 0,6758

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 0,90

Total sem BDI 449.881,09

Total do BDI 147.430,59

Total Geral 597.311,68

Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
32,78%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,37%
Mensalista: 45,82%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
11702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	101,2000000		739,10		74.796,92		12,52%	74.796,92	12,52%
031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	83,0000000		674,38		55.973,54		9,37%	130.770,46	21,89%
2008	ORSE	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia un	Material	un	42,0000000		1.251,26		52.552,92		8,80%	183.323,38	30,69%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	366,1164000		134,25		49.151,13		8,23%	232.474,51	38,92%
SJAP 131	Próprio	CHAPA EM ACM AMADEIRADO	Material	un	34,0000000		912,19		31.014,46		5,19%	263.488,97	44,11%
003817	SBC	VALVULA DE MICTORIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC ECO CROMADO 2572.C DECA	Material	UN	26,0000000		1.013,36		26.347,36		4,41%	289.836,33	48,52%
SJAP-INS- Próprio 025		ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	83,0000000		245,64		20.388,12		3,41%	310.224,45	51,94%
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	4,0730400		4.664,29		18.997,84		3,18%	329.222,29	55,12%
004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	83,0000000		221,60		18.392,80		3,08%	347.615,09	58,20%
000478	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	Material	m²	157,6080000		112,73		17.767,15		2,97%	365.382,24	61,17%
SJAP 134	Próprio	CHAPA ACM BRANCO FOSCO	Material	m²	75,2400000		207,03		15.576,94		2,61%	380.959,17	63,78%
12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	589,2340000		24,51		14.442,13		2,42%	395.401,30	66,20%
012724	SBC	FECHADURA 892 ESCOVADA EXTERNA COM ROSETA LA FONTE	Material	UN	34,0000000		424,13		14.420,42		2,41%	409.821,72	68,61%
11139	ORSE	Rodapé granito preto polido 7 x 2cm	Material	m	162,5000000		77,43		12.582,38		2,11%	422.404,09	70,72%
SJAP-INS- Próprio 026		TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC SMART 1173.C.SMT	Material	un	39,0000000		252,28		9.838,92		1,65%	432.243,01	72,36%
099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	397,4244600		23,91		9.502,42		1,59%	441.745,43	73,96%
1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	50,0000000		173,30		8.665,00		1,45%	450.410,43	75,41%
099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	448,9504600		18,28		8.206,81		1,37%	458.617,25	76,78%
SJAP 132	Próprio	DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Material	un	243,0000000		33,19		8.065,17		1,35%	466.682,42	78,13%
099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	385,9867200		18,28		7.055,84		1,18%	473.738,25	79,31%
10052	ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, pei-4, Portobello, porcelanato, Cetim Bianco ou similar	Material	m²	89,1975000		79,00		7.046,60		1,18%	480.784,86	80,49%
00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	253,9145000		25,40		6.449,43		1,08%	487.234,29	81,57%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	357,7504070		16,33		5.842,06		0,98%	493.076,35	82,55%
12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	172,1826000		32,07		5.521,90		0,92%	498.598,25	83,47%
099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	208,0050000		23,91		4.973,40		0,83%	503.571,64	84,31%
MATED- 11195	SETOP	BANHEIRO QUÍMICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL)LINHA: PADRÃO [STANDARD]PIA: INCLUSO LARGURA EXTERNA: 110CM PROFUNDIADE EXTERNA: 120CM ALTURA EXTERNA: 230CM PESO*: 85KG CAPACIDADE DE TIGEL: 20L MANUTENÇÃO: INCLUSO MOBILIZAÇÃO:	Material	mês	4,0000000		1.195,02		4.780,08		0,80%	508.351,72	85,11%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	185,3351308		23,22		4.303,48		0,72%	512.655,21	85,83%
00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	222,1303000		18,12		4.025,00		0,67%	516.680,21	86,50%
00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	50,0000000		79,20		3.960,00		0,66%	520.640,21	87,16%

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra	H	106,3848000		36,97		3.933,05		3.933,05	0,66%	524.573,25	87,82%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	86,9031200		44,99		3.909,77		3.909,77	0,65%	528.483,02	88,48%
012739	SBC	DOBRADICA LATAO POLIDO REFORCADA 3cm x 2.1/2" RODRIGUES	Material	UN	34,0000000		110,44		3.754,96		3.754,96	0,63%	532.237,98	89,11%
028156	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	Material	UN	13,0000000		278,70		3.623,10		3.623,10	0,61%	535.861,08	89,71%
007038	SBC	REJUNTE PARA PORCELANATO ACRILICO MARFIM (0,35kg/m2)PORTOKOL	Material	KG	50,1480000		67,58		3.389,00		3.389,00	0,57%	539.250,09	90,28%
099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	183,5920000		18,28		3.356,06		3.356,06	0,56%	542.606,15	90,84%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	6,0000000		531,12		3.186,72		3.186,72	0,53%	545.792,87	91,37%
SJAP 135	Próprio	ADESIVO AUTOCOLANTE 3M BRANCO FOSCO	Material	m²	99,0000000		31,20		3.088,80		3.088,80	0,52%	548.881,67	91,89%
040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	83,0000000		36,50		3.029,50		3.029,50	0,51%	551.911,17	92,40%
047598	SBC	FECHADURA DIGITAL FR101 SEM FIO A PILHA INTELBRAS	Material	UN	4,0000000		684,82		2.739,28		2.739,28	0,46%	554.650,45	92,86%
033838	SBC	ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO E EXTERNO BRANCA AXTON (5 kg/	Material	KG	716,4000000		3,30		2.364,12		2.364,12	0,40%	557.014,57	93,25%
099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	91,9434600		23,91		2.198,37		2.198,37	0,37%	559.212,94	93,62%
099100	SBC	LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	90,5529600		23,91		2.165,12		2.165,12	0,36%	561.378,06	93,98%
000636	SBC	PORTA PERFIS ACO DORBRADO 1 FOLHA	Material	m²	5,2500000		354,69		1.862,12		1.862,12	0,31%	563.240,18	94,30%
SJAP 133	Próprio	FECHO TRANQUETA TRAMELA	Material	un	66,0000000		25,95		1.712,70		1.712,70	0,29%	564.952,88	94,58%
00001379/SI	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	1.711,7250000		1,00		1.711,73		1.711,73	0,29%	566.664,61	94,87%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	937,8706880		1,77		1.660,03		1.660,03	0,28%	568.324,64	95,15%
010019	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m SEM WC	Material	MES	1,0000000		1.554,97		1.554,97		1.554,97	0,26%	569.879,61	95,41%
13938	ORSE	Box para banheiro em alumínio e Acrílico de abrir ou correr, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	Serviços	m²	3,4200000		398,34		1.362,32		1.362,32	0,23%	571.241,93	95,64%
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	4,0000000		334,71		1.338,84		1.338,84	0,22%	572.580,77	95,86%
004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	83,0000000		15,80		1.311,40		1.311,40	0,22%	573.892,17	96,08%
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000		313,57		1.254,28		1.254,28	0,21%	575.146,45	96,29%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	277,1772160		3,42		947,95		947,95	0,16%	576.094,40	96,45%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	49,3368407		18,58		916,68		916,68	0,15%	577.011,07	96,60%
10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	36,0000000		25,36		912,96		912,96	0,15%	577.924,03	96,75%
00020262	SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	Material	UN	36,0000000		23,10		831,60		831,60	0,14%	578.755,63	96,89%
017042	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA LORENZETTI	Material	UN	5,0000000		165,84		829,20		829,20	0,14%	579.584,83	97,03%
00000370/SI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	6,1622100		132,78		818,22		818,22	0,14%	580.403,05	97,17%
INS-002-2022-04	Próprio	App Diário de Obras	Serviços	mês	4,0000000		199,17		796,68		796,68	0,13%	581.199,73	97,30%
001328	SBC	PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25	Material	m²	1,0000000		776,70		776,70		776,70	0,13%	581.976,43	97,43%
099780	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	41,8377600		18,28		764,79		764,79	0,13%	582.741,23	97,56%
12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	23,4000000		31,17		729,38		729,38	0,12%	583.470,60	97,68%
006900	SBC	SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO	Material	UN	2,0000000		318,53		637,06		637,06	0,11%	584.107,66	97,79%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	349,2223960		1,76		614,63		614,63	0,10%	584.722,30	97,89%
10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	2,1809017		252,28		550,20		550,20	0,09%	585.272,49	97,98%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,7409100		23,22		504,82		504,82	0,08%	585.777,32	98,07%
00000371/SI	ORSE	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	Material	kg	382,5360000		1,28		489,65		489,65	0,08%	586.266,96	98,15%
001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	49,8000000		9,59		477,58		477,58	0,08%	586.744,55	98,23%

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	182,2388920	2,61	475,64	475,64	0,08%	587.220,19	98,31%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	63,3613120	7,30	462,54	462,54	0,08%	587.682,73	98,39%
014201	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	166,0000000	2,77	459,82	459,82	0,08%	588.142,55	98,46%
I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	14,0100000	32,07	449,30	449,30	0,08%	588.591,85	98,54%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	182,2388920	2,29	417,33	417,33	0,07%	589.009,17	98,61%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	577,8706880	0,70	404,51	404,51	0,07%	589.413,68	98,68%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	577,8706880	0,66	381,39	381,39	0,06%	589.795,08	98,74%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	360,0000000	0,98	352,80	352,80	0,06%	590.147,88	98,80%
00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	36,0000000	9,62	346,32	346,32	0,06%	590.494,20	98,86%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	49,3368407	6,63	327,10	327,10	0,05%	590.821,30	98,91%
00000003	Próprio	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	Administração	un	1,0000000	310,62	310,62	310,62	0,05%	591.131,92	98,97%
M1405	SICRO3	Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm	Material	un	0,4556052	656,45	299,08	299,08	0,05%	591.431,00	99,02%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,4242680	21,85	293,32	293,32	0,05%	591.724,32	99,06%
2699	ORSE	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima	Material	I	1,7600000	166,65	293,30	293,30	0,05%	592.017,63	99,11%
00002432	SINAPI	DOBRADEIRA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	12,0000000	23,98	287,76	287,76	0,05%	592.305,39	99,16%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	349,2223960	0,80	279,38	279,38	0,05%	592.584,77	99,21%
031062	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36 L37 DECA	Material	UN	2,0000000	132,35	264,70	264,70	0,04%	592.849,47	99,25%
D00131	SEDOP	Fechadura externa	Material	UN	2,0000000	118,70	237,40	237,40	0,04%	593.086,87	99,29%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	27,1827000	8,68	235,95	235,95	0,04%	593.322,81	99,33%
2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	38,0709096	5,97	227,28	227,28	0,04%	593.550,10	99,37%
2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	44,1740000	4,64	204,97	204,97	0,03%	593.755,06	99,40%
099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	8,0160000	23,91	191,66	191,66	0,03%	593.946,73	99,44%
00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI	Equipamento	UN	0,0002551	748.866,14	191,04	191,04	0,03%	594.137,76	99,47%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,7269673	255,76	185,93	185,93	0,03%	594.323,69	99,50%
001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	15,6000000	11,18	174,41	174,41	0,03%	594.498,10	99,53%
00004783/SI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	6,6000000	25,40	167,64	167,64	0,03%	594.665,74	99,56%
D00062	SEDOP	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	UN	6,0000000	24,89	149,34	149,34	0,03%	594.815,08	99,58%
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0001343	1.099.145,82	147,62	147,62	0,02%	594.962,69	99,61%
099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	8,0160000	18,28	146,53	146,53	0,02%	595.109,23	99,63%
MO121400	SEDOP	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	6,0930000	22,33	136,06	136,06	0,02%	595.245,28	99,65%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,5810402	23,22	129,59	129,59	0,02%	595.374,87	99,68%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	19,2498000	6,55	126,09	126,09	0,02%	595.500,96	99,70%
I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	117,3900000	0,94	110,35	110,35	0,02%	595.611,31	99,72%
000779	SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	6,6000000	16,22	107,05	107,05	0,02%	595.718,36	99,73%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	24,86	99,44	99,44	0,02%	595.817,80	99,75%
MO611700	SEDOP	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	6,0930000	16,17	98,52	98,52	0,02%	595.916,32	99,77%
I2085	SEINFRA	TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO	Material	L	5,8842000	15,48	91,09	91,09	0,02%	596.007,41	99,78%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	3,1259775	26,56	83,03	83,03	0,01%	596.090,44	99,80%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,1938579	398,34	77,22	77,22	0,01%	596.167,66	99,81%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,8365252	24,13	68,45	68,45	0,01%	596.236,10	99,82%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	43,0800320	1,48	63,76	63,76	0,01%	596.299,86	99,83%

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9771000	61,18		59,78		59,78	0,01%	596.359,64	99,84%		
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2671127	23,22		52,64		52,64	0,01%	596.412,28	99,85%		
003818	SBC	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS	Material	UN	2,0000000	26,21		52,42		52,42	0,01%	596.464,70	99,86%		
00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	25,40		50,80		50,80	0,01%	596.515,50	99,87%		
	EC373700	SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	12,0000000	4,22	50,64		50,64	0,01%	596.566,14	99,88%		
000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	31,1520000	1,43		44,55		44,55	0,01%	596.610,69	99,88%		
E9764	SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	Equipamento	H	3,1258355	0,0000000	14,22	0,66		44,45	0,00	44,45	0,01%	596.655,14	99,89%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	2,1809017	16,65		36,31		36,31	0,01%	596.691,45	99,90%		
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4226451	25,09		35,69		35,69	0,01%	596.727,15	99,90%		
00012893/SI	ORSE	Bota de seguranc com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,3875159	87,63		33,96		33,96	0,01%	596.761,10	99,91%		
	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	150,5000000	0,22	33,11		33,11	0,01%	596.794,21	99,91%		
I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,2933000	110,97		32,55		32,55	0,01%	596.826,76	99,92%		
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	21,3000000	1,40		29,82		29,82	0,00%	596.856,58	99,92%		
00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0003639	81.338,54		29,60		29,60	0,00%	596.886,18	99,93%		
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	15,4374000	1,89		29,18		29,18	0,00%	596.915,36	99,93%		
077752	SBC	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material	KG	1,7580000	13,70		24,08		24,08	0,00%	596.939,44	99,94%		
EC434830	SEDOP	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	12,0000000	1,77		21,24		21,24	0,00%	596.960,68	99,94%		
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,8723607	23,90		20,85		20,85	0,00%	596.981,53	99,94%		
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0954440	199,17		19,01		19,01	0,00%	597.000,54	99,95%		
00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	1,1146832	16,42		18,30		18,30	0,00%	597.018,84	99,95%		
	NAPI														
EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	12,0000000	1,51		18,12		18,12	0,00%	597.036,96	99,95%		
099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,0260000	17,40		17,85		17,85	0,00%	597.054,82	99,96%		
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,8000000	22,26		17,81		17,81	0,00%	597.072,62	99,96%		
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	15,2508320	1,15		17,54		17,54	0,00%	597.090,16	99,96%		
099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,7260000	23,91		17,36		17,36	0,00%	597.107,52	99,97%		
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,6684000	25,78		17,23		17,23	0,00%	597.124,75	99,97%		
008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,0426000	398,34		16,97		16,97	0,00%	597.141,72	99,97%		
008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	0,0426000	396,25		16,88		16,88	0,00%	597.158,60	99,97%		
EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material	H	12,0000000	1,35		16,20		16,20	0,00%	597.174,80	99,98%		
099323	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,8340000	18,28		15,25		15,25	0,00%	597.190,05	99,98%		
099322	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,4500000	31,78		14,30		14,30	0,00%	597.204,35	99,98%		
10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	2,1809017	6,50		14,18		14,18	0,00%	597.218,52	99,98%		
I0154	SEINFRA	ÁCIDO MURIÁTICO	Material	L	1,4010000	9,21		12,90		12,90	0,00%	597.231,43	99,99%		
000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0560000	201,75		11,30		11,30	0,00%	597.242,73	99,99%		
11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore un	Material	un	0,0253915	435,25		11,05		11,05	0,00%	597.253,78	99,99%		
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	15,4374000	0,65		10,03		10,03	0,00%	597.263,81	99,99%		
00002711/SI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0444261	216,43		9,62		9,62	0,00%	597.273,43	99,99%		
	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	937,8706880	0,01	9,38		9,38	0,00%	597.282,81	100,00%		
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5,4480000	1,64		8,93		8,93	0,00%	597.291,74	100,00%		
099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,4860000	18,28		8,88		8,88	0,00%	597.300,62	100,00%		

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	21,3000000		0,41		8,73		8,73	0,00%	597.309,36	100,00%
000400	SBC	ARAME GALVANIZADO #16 (0,032kg/m)	Material	KG	0,1824000		46,24		8,43		8,43	0,00%	597.317,79	100,00%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	79,2000000		0,10		7,92		7,92	0,00%	597.325,71	100,00%
EC434590	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	12,0000000		0,65		7,80		7,80	0,00%	597.333,51	100,00%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5,4480000		1,08		5,88		5,88	0,00%	597.339,40	100,00%
00012895/SI 099350	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,2907869		18,25		5,31		5,31	0,00%	597.344,70	100,01%
	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,2100000		23,91		5,02		5,02	0,00%	597.349,72	100,01%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4,2240000		1,14		4,82		4,82	0,00%	597.354,54	100,01%
11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	10,0800000		0,47		4,74		4,74	0,00%	597.359,28	100,01%
037402	SBC	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV	Material	H	3,8304000		1,22		4,67		4,67	0,00%	597.363,95	100,01%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,7560000		5,97		4,51		4,51	0,00%	597.368,46	100,01%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	360,0000000		0,01		3,60		3,60	0,00%	597.372,06	100,01%
1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,3877159		8,89		3,45		3,45	0,00%	597.375,51	100,01%
10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un	Material	un	0,0507829		61,34		3,12		3,12	0,00%	597.378,62	100,01%
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0678000		42,39		2,87		2,87	0,00%	597.381,50	100,01%
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22 un	Material	un	0,1777402		15,40		2,74		2,74	0,00%	597.384,24	100,01%
4722	ORSE	Colher de pedreiro un	Material	un	0,1015658		24,96		2,54		2,54	0,00%	597.386,77	100,01%
099836	SBC	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,1140000		22,22		2,53		2,53	0,00%	597.389,30	100,01%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo un	Material	un	0,1015658		24,89		2,53		2,53	0,00%	597.391,83	100,01%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú Un	Material	Un	0,1777402		13,57		2,41		2,41	0,00%	597.394,24	100,01%
004143	SBC	ESPAÇADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30mm	Material	UN	5,2800000		0,45		2,38		2,38	0,00%	597.396,62	100,01%
00012894/SI 10788	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0969290		23,72		2,30		2,30	0,00%	597.398,92	100,01%
	ORSE	Pá quadrada un	Material	un	0,0444261		48,99		2,18		2,18	0,00%	597.401,10	100,01%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar un	Material	un	0,1302573		15,93		2,07		2,07	0,00%	597.403,17	100,02%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0792000		22,71		1,80		1,80	0,00%	597.404,97	100,02%
008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO PARA FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) VEDACIT	Material	L	0,0960000		17,83		1,71		1,71	0,00%	597.406,68	100,02%
4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un	Material	un	0,0666391		24,67		1,64		1,64	0,00%	597.408,32	100,02%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0222131		50,19		1,11		1,11	0,00%	597.409,44	100,02%
EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	12,0000000		0,09		1,08		1,08	0,00%	597.410,52	100,02%
11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0297000		35,71		1,06		1,06	0,00%	597.411,58	100,02%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira un	Material	un	0,0507829		20,44		1,04		1,04	0,00%	597.412,62	100,02%
11243	ORSE	Martelo sem unha un	Material	un	0,0253915		37,17		0,94		0,94	0,00%	597.413,56	100,02%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo un	Material	un	0,0507829		17,95		0,91		0,91	0,00%	597.414,47	100,02%
10790	ORSE	Prumo de face un	Material	un	0,0253915		34,45		0,87		0,87	0,00%	597.415,35	100,02%
E9061	SICRO3	Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW	Equipamento	H	3,1258355	0,0000000	0,27	0,19	0,84	0,00	0,84	0,00%	597.416,19	100,02%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0240000		25,05		0,60		0,60	0,00%	597.416,79	100,02%
072592	SBC	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO	Material	m²	1,2600000		0,42		0,53		0,53	0,00%	597.417,32	100,02%
10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0297000		15,90		0,47		0,47	0,00%	597.417,79	100,02%
037431	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	0,1434000		3,13		0,45		0,45	0,00%	597.418,24	100,02%
030541	SBC	BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h	Material	H	0,0108000		38,77		0,42		0,42	0,00%	597.418,66	100,02%
11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0151800		23,23		0,35		0,35	0,00%	597.419,02	100,02%
11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0006600		357,17		0,24		0,24	0,00%	597.419,25	100,02%

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0004000		216,43		0,09		0,09	0,00%	597.419,34	100,02%
4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0026400		22,33		0,06		0,06	0,00%	597.419,40	100,02%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4,2240000		0,01		0,04		0,04	0,00%	597.419,44	100,02%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	4,0000000		0,01		0,04		0,04	0,00%	597.419,48	100,02%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0004000		63,32		0,03		0,03	0,00%	597.419,50	100,02%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004000		35,70		0,01		0,01	0,00%	597.419,52	100,02%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002000		45,14		0,01		0,01	0,00%	597.419,53	100,02%
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	H	0,0000237	0,0000000	334,59	93,01	0,01	0,00	0,01	0,00%	597.419,54	100,02%

Totais por Tipo

Equipamento	R\$ 3.646,83
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 155.020,42
Material	R\$ 433.336,07
Serviços	R\$ 2.981,03
Taxas	R\$ 9,38
Administração	R\$ 310,62
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 0,00
Outros	R\$ 2.115,18

Total sem BDI	449.881,09
Total do BDI	147.430,59
Total Geral	597.311,68

Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
32,78%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,37%
Mensalista: 45,82%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
190493 SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	APARELHOS SANITARIOS	UN	83,0	1.122,54	93.170,82	15,60	15,60
SJAP- 0126	Próprio CONFEÇÃO, MONTAGEM E INTALAÇÃO DE PORTA PADRÃO 0,90x2,10 EM ESTRUTURA DE PERFIL EM ALUMINIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	31,0	2.611,75	80.964,25	13,55	29,15
SJAP- 0127	Próprio PORTA PARA BOX EM PADRÃO ALUMINIO PERFIS NA COR BRANCO FOSCO E PLACA DE FECHAMENTO EM ACM NA COR BRANCO FOSCO, INCLUINDO	ESQUADRIAS METÁLICAS	un	66,0	1.225,08	80.855,28	13,54	42,69
2061 ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	Louças e Metais Sanitários	un	42,0	1.267,25	53.224,50	8,91	51,60
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	360,0	139,31	50.151,60	8,40	60,00
190289 SBC	VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA	APARELHOS SANITARIOS	UN	26,0	1.107,29	28.789,54	4,82	64,82
120904 SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	REVESTIMENTOS INTERNOS	m²	143,28	184,63	26.453,78	4,43	69,25
93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	4,0	5.422,62	21.690,48	3,63	72,88
SJAP - 0111	Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	190	UN	83,0	250,98	20.831,34	3,49	76,36
SJAP-0117	Próprio RODAPÉ EM GRANITO PRETO H=10CM BORDA BOLEADA NAS DIMENSÕES DE 60CM PADRÃO DO PORCELANATO, E = 2,0 cm, APLICADO COM	143	m	162,5	90,07	14.636,37	2,45	78,81
SJAP - 0112	Próprio TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	190	UN	39,0	267,53	10.433,67	1,75	80,56
9675 ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE	Azulejos e Cerâmicas	m²	84,95	117,90	10.015,60	1,68	82,24
SJAP- 0130	Próprio CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM MADEIRADO	ESQUADRIAS METÁLICAS	un	3,0	3.035,51	9.106,53	1,52	83,76
2034 ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	45,0	191,44	8.614,80	1,44	85,20

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	228,23	34,81	7.944,68	1,33	86,53
022417	SBC	RETIRADA E RECOLOCACAO DE DIVISORIA EM GRANITO	DEMOLICOES	UN	45,6	150,24	6.850,94	1,15	87,68
99803	SINAPI	LIMPEZA PERMANENTE DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2.736,0	2,17	5.937,12	0,99	88,68
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	308,25	16,66	5.135,44	0,86	89,54
ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE	ED-	mês	4,0	1.195,02	4.780,08	0,80	90,34
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	380,32	12,14	4.617,08	0,77	91,11
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	90,48	4.524,00	0,76	91,87
022090	SBC	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARRÔTE) DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES	m²	143,28	30,51	4.371,47	0,73	92,60
190332	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	APARELHOS SANITARIOS	UN	13,0	300,64	3.908,32	0,65	93,25
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6,0	606,07	3.636,42	0,61	93,86
C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	150,48	22,16	3.334,63	0,56	94,42
140219	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA SEM ALAVANCA DE ABERTURA, PADRÃO INTELBRAS FR101	FERRAGENS	UN	4,0	769,38	3.077,52	0,52	94,93
C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA FINAL	m²	171,0	17,15	2.932,65	0,49	95,43
SJAP - 0113	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO PLASTICO CROMADO CORRUGADO COM COPO DE APARADOR DE SUJEIRAS (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	36,0	68,85	2.478,60	0,41	95,84
SJAP- 0131	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA METALICA NO. 24 F.G. INCLUSO PINTURA ANTI CORROSIVA E FERRAGENS NA DIMENSÃO DE 1,60X2,10 M, EM DUAS FOLHAS (ALMOXARIFADO)	111	UN	1,0	2.118,15	2.118,15	0,35	96,20
C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	85,69	19,39	1.661,52	0,28	96,47
012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	1,0	1.554,97	1.554,97	0,26	96,73

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	380,32	3,79	1.441,41	0,24	96,98
112370	SBC	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PADRÃO PRE-FABRICADO NAS DIMENSÕES DE 0,80X2,10	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0	1.424,37	1.424,37	0,24	97,21
2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários	un	83,0	16,90	1.402,70	0,23	97,45
SJAP- 0128	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA	111	UN	1,0	1.385,25	1.385,25	0,23	97,68
13147	ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMINIO E ACRÍLICO DE ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Vidros Temperados	m²	3,42	398,34	1.362,32	0,23	97,91
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	72,07	16,66	1.200,68	0,20	98,11
SJAP- 0125	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - SEM FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	292,87	1.171,48	0,20	98,31
190102	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36cm L.37.17 DECA C/COMPLEMENTOS	APARELHOS SANITARIOS	UN	2,0	547,45	1.094,90	0,18	98,49
020025	SBC	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	143,28	6,79	972,87	0,16	98,65
2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PRA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	5,0	191,44	957,20	0,16	98,81
190535	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	APARELHOS SANITARIOS	UN	5,0	183,10	915,50	0,15	98,97
C1907	SEINFRA	APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR EM DUAS DEMÃOS SOB PISO EXISTENTE	PISO	m²	28,02	29,53	827,43	0,14	99,10
SJAP-003	Próprio	APLICATIVO DIÁRIO DE OBRAS DIGITAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	4,0	199,17	796,68	0,13	99,24
100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	60,0	12,08	724,80	0,12	99,36
020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	84,95	6,79	576,81	0,10	99,46
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	36,0	15,19	546,84	0,09	99,55
040838	SBC	VERGA PRE-MOLDADA EM CONCRETO APARENTE PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO	ESTRUTURA	M	6,0	82,04	492,24	0,08	99,63
4915654	SICRO3	LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE PISO KORODUR		m²	28,02	15,25	427,30	0,07	99,70
022715	SBC	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE PORTAS EM MADEIRA EXISTENTES COM REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES	m²	9,45	43,71	413,05	0,07	99,77
C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO, NOS SETORES OFICINA/ALMOXARIFADO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	16,98	22,16	376,27	0,06	99,83
00000003	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0	310,62	310,62	0,05	99,88

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO ACRILICO/ALUMINIO	DEMOLICOES	UN	3,42	65,93	225,48	0,04	99,92
C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES, COM REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	9,96	22,16	220,71	0,04	99,96
C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (WC OFICINA)	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	7,01	19,39	135,92	0,02	99,98
SJAP - 0115	Próprio	REMOÇÃO DE PERFILADOS E ELETROCALHAS	90	m	5,0	21,35	106,75	0,02	100,00

Total sem BDI **449.881,09**
Total do BDI **147.430,59**
Total Geral **597.311,68**

CÁLCULO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI

Em que:	Em que:	G = taxa representativa de Garantias;
PV = Preço de Venda;	AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
CD = Custo Direto;	S = taxa representativa de Seguros;	L = taxa representativa do Lucro;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas);	R = taxa representativa de Riscos;	I = taxa representativa da incidência de Impostos.
NOTA: A fórmula adotada para o cálculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, apresentado no âmbito do acórdão TC 2622/2013.		

PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU

DESCRIÇÃO	1º QUARTIL		3º QUARTIL		MÉDIO		ADOTADO	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO	A. Central	Lucro	A. Central	Lucro	A. Central	Lucro	A. Central	Lucro
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	6,16%	5,50%	8,96%	4,00%	7,40%	4,00%	7,40%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%		1,39%		1,23%		1,23%	
SEGURO + GARANTIAS	0,80%		1,00%		0,80%		0,80%	
RISCOS	0,97%		1,27%		1,27%		1,27%	
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS:	4,65%		8,65%		5,40%		13,15%	
ISS	1,00%		5,00%		3,00%		5,00%	
PIS	0,65%		0,65%		0,65%		0,65%	
CONFINS	3,00%		3,00%		3,00%		3,00%	
CPRB (No caso de desoneração da folha de pagamento)			4,50%				4,50%	

PERCENTUAL DE BDI CALCULADO =>

32,78%

RESUMO

DESCRIÇÃO DOS ITENS	ADOTADO
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	4,00%
SG = taxa representativa de Seguros + Garantias	0,80%
R = taxa representativa de Riscos;	1,27%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%
L = taxa representativa do Lucro;	7,40%
I = taxa representativa da incidência de Impostos.	13,15%

FÓRMULA: $BDI = (((1+AC+SG+R) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1$

Observações:

- Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas jurídicas sujeitas ao **regime de incidência cumulativa**. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos licitantes de acordo com sua situação tributária.
- Percentual do ISS definido pelo Decreto Nº 25.508/2005 do Governo do Distrito Federal. Item 7.02 do Anexo I - Alíquota de 2% para obras de construção civil, sem abatimento do valor gasto com materiais. Como exemplo, consideraremos que os materiais correspondem à 50% do valor da contratação. Logo, o percentual de ISS a ser adotado será de 50% de 2%, que é igual a 1%. Para os municípios, observar a legislação local.
- Foi considerada a **mão de obra desonerada** na cotação dos serviços. Caso os licitantes trabalhem no regime de não desoneração da folha de pagamentos, deverá ser excluído da planilha de composição do BDI o percentual de 4,50% referente a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
- Para alterar os percentuais adotados para a composição de BDI, utilizar as células de cor
- Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.

AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
ENG. MARCO ANTONIO RODRIGUES LIMA
CREA Nº RN190428132-0

Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
32,78%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.636,42	100,00% 3.636,42	
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 79.284,43	20,00% 15.856,89	25,00% 19.821,11
3	PORTAS (BANHEIROS)	100,00% 165.154,16	10,00% 16.515,42	30,00% 49.546,25
4	BANHEIROS	100,00% 229.319,21	12,62% 28.931,79	26,29% 60.278,15
4.1	BANHEIROS PÚBLICOS (PAVIMENTOS ED. SEDE/AUDITORIO/RESTAURANTE/ATERMAÇÃO/TERCERIZADOS)	100,00% 144.658,93	20,00% 28.931,79	20,00% 28.931,79
4.2	BANHEIROS (INTERNOS - VARAS)	100,00% 36.077,67		50,00% 18.038,84
4.3	BANHEIROS (INTERNOS - SECAD E SETOR MÉDICO)	100,00% 13.307,53		100,00% 13.307,53
4.4	BANHEIROS (INTERNOS - GABINETES MAGISTRADOS)	100,00% 35.275,08		
5	PAVIMENTAÇÃO (SETORES ATERMAÇÃO E TERCEIRIZADOS)	100,00% 20.793,61	50,00% 10.396,81	50,00% 10.396,81
6	OFICINA/ALMOXARIFADO/BANHEIRO	100,00% 25.506,87		50,00% 12.753,44
7	SALA SEPOL (ANTIGO DATACENTER)	100,00% 64.022,41	50,00% 32.011,21	
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.235,12	50,00% 3.117,56	
7.2	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00% 46.077,72	50,00% 23.038,86	
7.3	PINTURA	100,00% 10.045,85	50,00% 5.022,93	
7.4	ESQUADRIAS	100,00% 1.663,72	50,00% 831,86	
8	LIMPEZA	100,00% 9.594,57	20,00% 1.918,91	20,00% 1.918,91
Porcentagem			18,29%	25,9%
Custo			109.267,43	154.714,66
Porcentagem Acumulado			18,29%	44,2%
Custo Acumulado			109.267,43	263.982,09

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,37%
Mensalista: 45,82%

90 DIAS	120 DIAS
30,00%	25,00%
23.785,33	19.821,11
30,00%	30,00%
49.546,25	49.546,25
26,79%	34,31%
61.436,51	78.672,76
30,00%	30,00%
43.397,68	43.397,68
50,00%	
18.038,84	
	100,00%
	35.275,08
50,00%	
12.753,44	
50,00%	
32.011,21	
50,00%	
3.117,56	
50,00%	
23.038,86	
50,00%	
5.022,93	
50,00%	
831,86	
20,00%	40,00%
1.918,91	3.837,83
30,38%	25,43%
181.451,64	151.877,94
74,57%	100,0%
445.433,73	597.311,68

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

AMAPÁ

VIC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALI %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,13%	Não inc
B2	Feriados	4,83%	Não inc
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,64%
B4	13º Salário	11,28%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,10%	Não inc
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,97%	10,32%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	52,13%	20,00%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,09%	3,02%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	0,89%	0,65%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,92%	1,42%
C5	Indenização Adicional	0,34%	0,25%
C	Total	7,34%	5,41%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,76%	3,36%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34%	0,25%

D	Total	9,10%	3,61%
TOTAL(A+B+C+D)		85,37%	45,82%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

INCIDÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO	
	HORISTA	MENSALISTA
	%	%
6	20,00%	20,00%
6	1,50%	1,50%
6	1,00%	1,00%
6	0,20%	0,20%
6	0,60%	0,60%
6	2,50%	2,50%
6	3,00%	3,00%
6	8,00%	8,00%
6	0,00%	0,00%
6	36,80%	36,80%
ide	18,13%	Não incide
ide	4,83%	Não incide
6	0,87%	0,64%
6	11,28%	8,33%
6	0,06%	0,04%
6	0,75%	0,56%
ide	2,10%	Não incide
6	0,10%	0,08%
6	13,97%	10,32%
6	0,04%	0,03%
6	52,13%	20,00%
6	4,09%	3,02%
6	0,10%	0,07%
6	0,89%	0,65%
6	1,92%	1,42%
6	0,34%	0,25%
6	7,34%	5,41%
6	19,18%	7,36%
6	0,36%	0,27%

6	19,54%	7,63%
%	115,81%	69,84%



Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,81%
Mensalista: 69,84%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.488,04	0,60 %
2	ADMINISTRAÇÃO	86.033,94	14,77 %
3	PORTAS (BANHEIROS)	158.379,49	27,19 %
4	BANHEIROS	218.291,61	37,48 %
4.1	BANHEIROS PÚBLICOS (PAVIMENTOS ED. SEDE/AUDITORIO/RESTAURANTE/ATERMAÇÃO/TERCERIZADOS)	137.759,50	23,65 %
4.2	BANHEIROS (INTERNOS - VARAS)	34.317,96	5,89 %
4.3	BANHEIROS (INTERNOS - SECAD E SETOR MÉDICO)	12.659,27	2,17 %
4.4	BANHEIROS (INTERNOS - GABINETES MAGISTRADOS)	33.554,88	5,76 %
5	PAVIMENTAÇÃO (SETORES ATERMAÇÃO E TERCEIRIZADOS)	19.913,71	3,42 %
6	OFICINA/ALMOXARIFADO/BANHEIRO	24.576,55	4,22 %
7	SALA SEPOL (ANTIGO DATACENTER)	61.667,04	10,59 %
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.962,45	1,02 %
7.2	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	43.808,99	7,52 %
7.3	PINTURA	10.221,56	1,75 %
7.4	ESQUADRIAS	1.674,04	0,29 %
8	LIMPEZA	10.114,02	1,74 %

Total sem BDI **461.413,66**

Total do BDI **121.050,74**

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Total Geral

582.464,40

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas
Gerais

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,81%
Mensalista: 69,84%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.488,04	0,60 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	460,51	581,34	3.488,04	0,60 %
2			ADMINISTRAÇÃO					86.033,94	14,77 %
2.1	00000003	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA	un	1	233,94	295,32	295,32	0,05 %
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360	121,82	153,78	55.360,80	9,50 %
2.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	4.673,12	5.899,34	23.597,36	4,05 %
2.5	SJAP-003	Próprio	APLICATIVO DIÁRIO DE OBRAS DIGITAL	mês	4	150,00	189,36	757,44	0,13 %
2.6	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE	mês	4	900,00	1.136,16	4.544,64	0,78 %
2.7	012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	MES	1	1.171,09	1.478,38	1.478,38	0,25 %
3			PORTAS (BANHEIROS)					158.379,49	27,19 %
3.1.	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	150,48	18,34	23,15	3.483,61	0,60 %
3.2	SJAP- 0126	Próprio	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INTALAÇÃO DE PORTA PADRÃO 0,90x2,10 EM ESTRUTURA DE PERFIL EM ALUMINIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM	m²	31	1.975,53	2.493,90	77.310,90	13,27 %
3.3	SJAP- 0127	Próprio	PORTA PARA BOX EM PADRÃO ALUMINIO PERFIS NA COR BRANCO FOSCO E PLACA DE FECHAMENTO EM ACM NA COR BRANCO FOSCO, INCLUINDO	un	66	931,19	1.175,53	77.584,98	13,32 %
4			BANHEIROS					218.291,61	37,48 %
4.1			BANHEIROS PÚBLICOS (PAVIMENTOS ED. SEDE/AUDITORIO/RESTAURANTE/ATERMAÇÃO/TERCERIZADOS)					137.759,50	23,65 %
4.1.1	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	un	54	12,73	16,07	867,78	0,15 %

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

4.1.2	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	UN	54	845,42	1.067,25	57.631,50	9,89 %
4.1.3	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	UN	54	189,02	238,61	12.884,94	2,21 %
4.1.4	SJAP - 0112	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	UN	36	201,49	254,36	9.156,96	1,57 %
4.1.5	SJAP - 0113	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO PLASTICO CROMADO CORRUGADO COM COPO DE APARADOR DE SUJEIRAS (INSTALADO)	UN	36	55,61	70,20	2.527,20	0,43 %
4.1.6	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36	11,99	15,13	544,68	0,09 %
4.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	21	69,29	87,47	1.836,87	0,32 %
4.1.8	190289	SBC	VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA	UN	26	833,93	1.052,75	27.371,50	4,70 %
4.1.9	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	un	21	144,18	182,01	3.822,21	0,66 %
4.1.10	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	un	13	954,40	1.204,83	15.662,79	2,69 %
4.1.11	190332	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	UN	13	226,42	285,83	3.715,79	0,64 %
4.1.12	190535	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	4	137,90	174,08	696,32	0,12 %
4.1.13	190102	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36cm L.37.17 DECA C/COMPLEMENTOS	UN	2	412,30	520,48	1.040,96	0,18 %
4.2			BANHEIROS (INTERNOS - VARAS)					34.317,96	5,89 %
4.2.1	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	un	12	12,73	16,07	192,84	0,03 %
4.2.2	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE VEDAÇÃO/PARAFUSO S 12 C/BUCHA/ENGATE FLEXIVEL) NA COR BRANCO	UN	12	845,42	1.067,25	12.807,00	2,20 %
4.2.3	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	UN	12	189,02	238,61	2.863,32	0,49 %
4.2.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	69,29	87,47	1.049,64	0,18 %
4.2.5	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	un	12	144,18	182,01	2.184,12	0,37 %
4.2.6	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	un	12	954,40	1.204,83	14.457,96	2,48 %
4.2.7	SJAP - 0112	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	UN	3	201,49	254,36	763,08	0,13 %

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

4.3			BANHEIROS (INTERNOS - SECAD E SETOR MÉDICO)					12.659,27	2,17 %
4.3.1	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	un	4	12,73	16,07	64,28	0,01 %
4.3.2	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	UN	4	845,42	1.067,25	4.269,00	0,73 %
4.3.3	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	UN	4	189,02	238,61	954,44	0,16 %
4.3.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	69,29	87,47	437,35	0,08 %
4.3.5	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PÚBLICOS E SECRETARIAS	un	5	144,18	182,01	910,05	0,16 %
4.3.6	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	un	5	954,40	1.204,83	6.024,15	1,03 %
4.4			BANHEIROS (INTERNOS - GABINETES MAGISTRADOS)					33.554,88	5,76 %
4.4.1	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	un	12	12,73	16,07	192,84	0,03 %
4.4.2	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	UN	12	845,42	1.067,25	12.807,00	2,20 %
4.4.3	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	UN	12	189,02	238,61	2.863,32	0,49 %
4.4.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	69,29	87,47	1.049,64	0,18 %
4.4.5	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PÚBLICOS E SECRETARIAS	un	12	144,18	182,01	2.184,12	0,37 %
4.4.6	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	un	12	954,40	1.204,83	14.457,96	2,48 %
5			PAVIMENTAÇÃO (SETORES ATERMAÇÃO E TERCEIRIZADOS)					19.913,71	3,42 %
5.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	77,94	16,06	20,27	1.579,84	0,27 %
5.2	020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	m²	77,94	5,12	6,46	503,49	0,09 %
5.4	022417	SBC	RETIRADA E RECOLOCACAO DE DIVISORIA EM GRANITO	UN	45,6	113,15	142,84	6.513,50	1,12 %
5.5	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	77,94	26,22	33,10	2.579,81	0,44 %
5.6	9675	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM	m²	77,94	88,80	112,10	8.737,07	1,50 %
6			OFICINA/ALMOXARIFADO/BANHEIRO					24.576,55	4,22 %

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

6.1	4915654	SICRO3	LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE PISO KORODUR	m²	28,02	11,69	14,75	413,29	0,07 %
6.2	C1907	SEINFRA	APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR EM DUAS DEMÃOS SOB PISO EXISTENTE	m²	28,02	24,31	30,68	859,65	0,15 %
6.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,07	3,11	3,92	282,51	0,05 %
6.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,07	10,04	12,67	913,12	0,16 %
6.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,07	13,13	16,57	1.194,19	0,21 %
6.6	020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	m²	7,01	5,12	6,46	45,28	0,01 %
6.7	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (WC OFICINA)	m²	7,01	16,06	20,27	142,09	0,02 %
6.8	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	un	1	12,73	16,07	16,07	0,00 %
6.9	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO, NOS SETORES OFICINA/ALMOXARIFADO	m²	16,98	18,34	23,15	393,08	0,07 %
6.10	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO ACRILICO/ALUMINIO	UN	3,42	49,66	62,69	214,39	0,04 %
6.11	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	7,01	26,22	33,10	232,03	0,04 %
6.12	9675	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM	m²	7,01	88,80	112,10	785,82	0,13 %
6.13	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	UN	1	845,42	1.067,25	1.067,25	0,18 %
6.14	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	UN	1	189,02	238,61	238,61	0,04 %
6.15	13147	ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO DE ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,42	300,00	378,72	1.295,22	0,22 %
6.16	190535	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	1	137,90	174,08	174,08	0,03 %
6.17	140219	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA SEM ALAVANCA DE ABERTURA, PADRÃO INTELBRAS FR101	UN	4	579,44	731,48	2.925,92	0,50 %
6.18	SJAP- 0128	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA METALICA NO. 24 F.G. INCLUSO PINTURA ANTI CORROSIVA E FERRAGENS	UN	1	1.043,27	1.317,02	1.317,02	0,23 %
6.19	SJAP- 0130	Próprio	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM MADEIRADO	un	3	2.296,92	2.899,63	8.698,89	1,49 %
6.20	SJAP- 0131	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA METALICA NO. 24 F.G. INCLUSO PINTURA ANTI CORROSIVA E FERRAGENS	UN	1	1.595,24	2.013,83	2.013,83	0,35 %
6.21	112370	SBC	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PADRÃO PRE-FABRICADO NAS DIMENSÕES DE 0,80X2,10 COMPLETA PARA BANHEIRO DA OFICINA, 1 FOLHA DE ABRIR	m²	1	1.072,73	1.354,21	1.354,21	0,23 %

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

7			SALA SEPOL (ANTIGO DATACENTER)					61.667,04	10,59 %
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.962,45	1,02 %
7.1.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	7,75	16,06	20,27	157,09	0,03 %
7.1.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES, COM REAPROVEITAMENTO	m²	9,96	18,34	23,15	230,57	0,04 %
7.1.3	022090	SBC	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m²	143,28	22,98	29,00	4.155,12	0,71 %
7.1.4	SJAP - 0115	Próprio	REMOÇÃO DE PERFILADOS E ELETROCALHAS	m	5	16,08	20,29	101,45	0,02 %
7.1.5	020025	SBC	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	m²	143,28	5,12	6,46	925,58	0,16 %
7.1.6	022715	SBC	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE PORTAS EM MADEIRA EXISTENTES COM REAPROVEITAMENTO	m²	9,45	32,92	41,55	392,64	0,07 %
7.2			PISOS E PAVIMENTAÇÕES					43.808,99	7,52 %
7.2.1	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	143,28	26,22	33,10	4.742,56	0,81 %
7.2.2	120904	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	m²	143,28	139,05	175,53	25.149,93	4,32 %
7.2.3	SJAP-0117	Próprio	RODAPÉ EM GRANITO PRETO H=10CM BORDA BOLEADA NAS DIMENSÕES DE 60CM PADRÃO DO PORCELANATO, E = 2,0 cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	m	162,5	67,84	85,64	13.916,50	2,39 %
7.3			PINTURA					10.221,56	1,75 %
7.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	308,25	3,11	3,92	1.208,34	0,21 %
7.3.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	308,25	10,04	12,67	3.905,52	0,67 %

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

7.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	308,25	13,13	16,57	5.107,70	0,88 %
7.4			ESQUADRIAS					1.674,04	0,29 %
7.4.1	SJAP- 0125	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	UN	4	238,84	301,51	1.206,04	0,21 %
7.4.1	040838	SBC	VERGA PRE-MOLDADA EM CONCRETO APARENTE PARA PORTAATE 1,5M DE VAO	M	6	61,79	78,00	468,00	0,08 %
8			LIMPEZA					10.114,02	1,74 %
8.1	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	m³	60	9,32	11,76	705,60	0,12 %
8.2	99803	SINAPI	LIMPEZA PERMANENTE DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	2736	1,84	2,32	6.347,52	1,09 %
8.3	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	171	14,18	17,90	3.060,90	0,53 %

Total sem BDI	461.413,66
Total do BDI	121.050,74
Total Geral	582.464,40

Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,81%
Mensalista: 69,84%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.488,04	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	460,51	460,51	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	27,13	13,56	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	24,94	9,30	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	18,98	21,23	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,94	15,84	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00	
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	31,93	0,36	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,11	0,22	
				MO sem LS =>	13,33	LS =>	15,43	MO com LS =>	28,76
				Valor do BDI =>	120,83			Valor com BDI =>	581,34
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	3.488,04

2		ADMINISTRAÇÃO						86.033,94	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000003	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		un	1,0000000	233,94	233,94
Insumo	00000003	Próprio	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	Administração		un	1,0000000	233,94	233,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	61,38			Valor com BDI =>	295,32

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 295,32

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	121,82	121,82	
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,00	2,00	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	117,72	117,72	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,74	0,74	
				MO sem LS =>	55,47	LS =>	64,25	MO com LS =>	119,72
				Valor do BDI =>	31,96			Valor com BDI =>	153,78

Quant. => 360,0000000 Preço Total => 55.360,80

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.673,12	4.673,12	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.091,44	4.091,44	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	252,08	252,08	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	18,73	18,73	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	236,16	236,16	
				MO sem LS =>	1.930,47	LS =>	2.235,67	MO com LS =>	4.166,14
				Valor do BDI =>	1.226,22		Valor com BDI =>		5.899,34

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 23.597,36

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição	SJAP-003	Próprio	APLICATIVO DIÁRIO DE OBRAS DIGITAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	150,00	150,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	39,36			Valor com BDI =>	189,36
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	757,44

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ED-		mês	1,0000000	900,00	900,00
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização		Custo Operacional		Consumo	Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
								(A) Total:	0,00
B	Código	Banco	Mão de Obra						Custo Horário
								(B) Total:	0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00
Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): 0,00

F	Banco	Código	Material			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-11195	BANHEIRO QUÍMICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL LINHA: PADRÃO [STANDARD] PIA: INCLUSO LARGURA EXTERNA: 110CM PROFUNDIADE EXTERNA: 120CM ALTURA EXTERNA: 230CM PESO*: 85KG CAPACIDADE DEJETOS*: 227L MANUTENÇÃO: INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO: INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS		X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	mês	900,00	1,0000000	900,00
								(F)Total:	900,00
G	Banco	Código	Serviços			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
								(H) Total:	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 236,16 Valor com BDI => 1.136,16
Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.544,64

Composição	012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	1,0000000	1.171,09	1.171,09
------------	--------	-----	---	-------------------------	-----	-----------	----------	----------

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	010019	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m SEM WC	Material	MES	1,0000000	1.171,09	1.171,09
--------	--------	-----	--------------------------------------	----------	-----	-----------	----------	----------

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 307,29 Valor com BDI => 1.478,38
 Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.478,38

3			PORTAS (BANHEIROS)					158.379,49
----------	--	--	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

3.1.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	18,34	18,34
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	26,86	2,14
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	20,26	16,20

MO sem LS => 8,50 LS => 9,84 MO com LS => 18,34

Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 23,15
 Quant. => 150,4800000 Preço Total => 3.483,61

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0126	Próprio	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INTALAÇÃO DE PORTA PADRÃO 0,90x2,10 EM ESTRUTURA DE PERFIL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	1.975,53	1.975,53
Composição Auxiliar	140023	SBC	FECHADURA PORTA ALUMÍNIO PADRAO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE	FERRAGENS	UN	1,0000000	564,88	564,88
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	20,26	50,65
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	26,86	40,29
Insumo	I1702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	1,0000000	556,64	556,64
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,1700000	0,71	0,83
Insumo	SJAP 131	Próprio	CHAPA EM ACM AMADEIRADO	Material	un	1,0000000	687,00	687,00
Insumo	SJAP 132	Próprio	DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Material	un	3,0000000	25,00	75,00

MO sem LS => 117,33 LS => 135,88 MO com LS => 253,21

Valor do BDI => 518,37 Valor com BDI => 2.493,90

Quant. => 31,0000000 Preço Total => 77.310,90

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	20,26	50,65	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	26,86	40,29	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0029000	83,58	0,24	
Insumo	I1702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	1,0000000	556,64	556,64	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,1700000	0,71	0,83	
Insumo	SJAP 132	Próprio	DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Material	un	2,0000000	25,00	50,00	
Insumo	SJAP 133	Próprio	FECHO TRANQUETA TRAMELA	Material	un	1,0000000	19,55	19,55	
Insumo	SJAP 135	Próprio	ADESIVO AUTOCOLANTE 3M BRANCO FOSCO	Material	m²	1,5000000	23,50	35,25	
				MO sem LS ==>	42,14	LS ==>	48,80	MO com LS ==>	90,94

Valor do BDI => 244,34 Valor com BDI => 1.175,53

Quant. => 66,0000000 Preço Total => 77.584,98

4			BANHEIROS						218.291,61
4.1			BANHEIROS PÚBLICOS (PAVIMENTOS ED. SEDE/AUDITORIO/RESTAURANTE/ATERMAÇÃO/TERCERIZADOS)						137.759,50
Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	12,73		12,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,79		2,27
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,66		0,36
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13		1,91
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	13,65		8,19
				MO sem LS =>	4,68	LS =>	5,42	MO com LS =>	10,10
				Valor do BDI =>	3,34			Valor com BDI =>	16,07

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	7,23	4,33
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	2,09	4,18
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,6940000	18,01	66,52

MO sem LS => 56,86 LS => 65,86 MO com LS => 122,72
 Valor do BDI => 221,83 Valor com BDI => 1.067,25
Quant. => 54,0000000 Preço Total => 57.631,50

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBRIGANDO O FORMATO DOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00

MO sem LS => 1,86 LS => 2,16 MO com LS => 4,02
 Valor do BDI => 49,59 Valor com BDI => 238,61
Quant. => 54,0000000 Preço Total => 12.884,94

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0112	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	190	UN	1,0000000	201,49	201,49
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,8000000	0,17	0,13
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	SJAP-INS-026	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC SMART 1173.C.SMT	Material	un	1,0000000	190,00	190,00

MO sem LS => 5,26 LS => 6,10 MO com LS => 11,36
 Valor do BDI => 52,87 Valor com BDI => 254,36

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 9.156,96

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0113	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO PLASTICO CROMADO CORRUGADO COM COPO DE APARADOR DE SUJEIRAS (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	55,61	55,61	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6500000	26,18	17,01	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	21,10	21,10	
Insumo	00020262	SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	Material	UN	1,0000000	17,40	17,40	
				MO sem LS =>	17,66	LS =>	20,45	MO com LS =>	38,11
				Valor do BDI =>	14,59			Valor com BDI =>	70,20
						Quant. =>	36,0000000	Preço Total =>	2.527,20

4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,99	11,99	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	24,54	3,74	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	18,98	0,91	
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	7,25	7,25	
				MO sem LS =>	1,79	LS =>	2,08	MO com LS =>	3,87
				Valor do BDI =>	3,14		Valor com BDI =>		15,13
						Quant. =>	36,0000000	Preço Total =>	544,68

4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	69,29	69,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	24,54	7,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	18,98	1,89
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	59,65	59,65

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 3,72 LS => 4,31 MO com LS => 8,03

Quant. => 21,0000000 Preço Total => 1.836,87

4.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	190289	SBC	VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	833,93	833,93	
Insumo	003817	SBC	VALVULA DE MICTORIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC ECO CROMADO 2572.C DECA	Material	UN	1,0000000	763,19	763,19	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	4,2000000	0,17	0,71	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,2040000	13,77	30,34	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,2040000	18,01	39,69	
				MO sem LS =>	32,45	LS =>	37,58	MO com LS =>	70,03
				Valor do BDI =>	218.82			Valor com BDI =>	1.052.75

4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	144,18	144,18	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,66	2,19	
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47	
Insumo		1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	1,0000000	130,52	130,52
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	6,16	MO com LS =>	11,47

Quant. => 21,0000000 Preço Total => 3.822,21

4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	954,40	954,40
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,79	1,13
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09
Insumo	2008	ORSE	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia un	Material	un	1,0000000	942,36	942,36

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,73
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
				Valor do BDI =>	250,43			Valor com BDI => 1.204,83
				Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	15.662,79	

4.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190332	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	226,42	226,42
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,6000000	0,17	0,10
Insumo	028156	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	Material	UN	1,0000000	209,90	209,90
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5170000	13,77	7,11
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5170000	18,01	9,31
				MO sem LS =>	7,61	LS =>	8,81	MO com LS => 16,42
				Valor do BDI =>	59,41			Valor com BDI => 285,83
				Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	3.715,79	

4.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190535	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	137,90	137,90
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,3000000	0,17	0,05
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	13,77	5,61
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	18,01	7,34

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 6,00 LS => 6,95 MO com LS => 12,95

Valor do BDI => 36,18 Valor com BDI => 174,08

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 696,32

4.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190102	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36cm L.37.17 DECA C/COMPLEMENTOS	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	412,30	412,30
Insumo	003818	SBC	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS	Material	UN	1,0000000	19,74	19,74
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,4000000	0,17	0,06
Insumo	006900	SBC	SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO	Material	UN	1,0000000	239,90	239,90
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5550000	13,77	21,41
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,7500000	18,01	31,51

MO sem LS => 24,52 LS => 28,40 MO com LS => 52,92

Valor do BDI => 108,18 Valor com BDI => 520,48

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.040,96

4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	12,73	12,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,79	2,27
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	13,65	8,19

MO sem LS => 4,68 LS => 5,42 MO com LS => 10,10

Valor do BDI => 3,34 Valor com BDI => 16,07

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	7,23	4,33
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	2,09	4,18
Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	507,90	507,90
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,6940000	18,01	66,52

Valor do BDI => 221,83 Valor com BDI => 1.067,25

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 12.807,00

4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00

MO sem LS => 1,86 LS => 2,16 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 49,59 Valor com BDI => 238,61

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 2.863,32

4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	69,29	69,29

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	24,54	7,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	18,98	1,89
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	59,65	59,65
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	4,31	MO com LS => 8,03
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	1.049,64	

4.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	144,18	144,18
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,66	2,19
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47
Insumo	1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	1,0000000	130,52	130,52
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	6,16	MO com LS => 11,47
				Valor do BDI =>	37,83	Valor com BDI =>	182,01	
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	2.184,12	

4.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	954,40	954,40
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,79	1,13
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09
Insumo	2008	ORSE	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia un	Material	un	1,0000000	942,36	942,36
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
				MO sem LS =>	4,55	LS =>	5,27	MO com LS => 9,82
				Valor do BDI =>	250,43	Valor com BDI =>	1.204,83	
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	14.457,96	

4.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0112	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	190	UN	1,0000000	201,49	201,49
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,8000000	0,17	0,13
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	18,01	7,34
Insumo	SJAP-INS-026	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC SMART 1173.C.SMT	Material	un	1,0000000	190,00	190,00
Valor do BDI =>					52,87	Valor com BDI =>		254,36
Quant. =>					3,0000000	Preço Total =>		763,08

4.3			BANHEIROS (INTERNOS - SECAD E SETOR MÉDICO)					12.659,27		
4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	12,73	12,73	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6000000	3,79	2,27	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,1000000	3,66	0,36	
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	19,13	1,91	
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,6000000	13,65	8,19	
				MO sem LS =>	4,68	LS =>	5,42	MO com LS =>	10,10	
							Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	64,28

4.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE VEDAÇÃO/PARAFUSO S 12 C/BUCHA/ENGATE FLEXIVEL) NA COR BRANCO PADRÃO DECA OU SIMILAR COM ACIONAMENTO DUPLO (2 ESTAGIOS) DECA ASPEN OU SIMILAR	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	7,23	4,33
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	507,90	507,90
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,6940000	18,01	66,52
				MO sem LS =>		56,86	LS =>	65,86
				Valor do BDI =>		221,83	MO com LS =>	122,72
							Valor com BDI =>	1.067,25
							Quant. =>	4,0000000
							Preço Total =>	4.269,00

4.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02
Insumo	099034	SBC	AJUDANTÊ DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00
				MO sem LS =>		1,86	LS =>	2,16
							MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>		49,59	Valor com BDI =>	238,61
							Quant. =>	4,0000000
							Preço Total =>	954,44

Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUISE ELEVACÃO DE 04/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	69,29	69,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	24,54	7,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	18,98	1,89
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	59,65	59,65
				MO sem LS =>		3,72	LS =>	4,31
							MO com LS =>	8,03
				Valor do BDI =>		18,18	Valor com BDI =>	87,47
							Quant. =>	5,0000000
							Preço Total =>	437,35

Composição	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PRA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	144,18	144,18
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,66	2,19
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	1,0000000	130,52	130,52	
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	6,16	MO com LS =>	11,47
				Valor do BDI =>	37,83			Valor com BDI =>	182,01
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	910,05	

Composição	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	954,40	954,40	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,79	1,13	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09	
Insumo	2008	ORSE	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia un	Material	un	1,0000000	942,36	942,36	
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,73	
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09	
				MO sem LS =>	4,55	LS =>	5,27	MO com LS =>	9,82
				Valor do BDI =>	250,43			Valor com BDI =>	1.204,83

4.4			BANHEIROS (INTERNOS - GABINETES MAGISTRADOS)					33.554,88	
4.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	12,73	12,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6000000	3,79	2,27
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,1000000	3,66	0,36
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	19,13	1,91
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,6000000	13,65	8,19
				MO sem LS =>	4,68	LS =>	5,42	MO com LS =>	10,10

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Valor do BDI => 3,34 Valor com BDI => 16,07
Quant. => 12,0000000 Preço Total => 192,84

Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX ACOPLADA/ANEL DE CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42
Insumo	001100	SBC		Material	KG	0,6000000	7,23	4,33
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	2,09	4,18
Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	507,90	507,90
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20

MO sem LS => 56,86 LS => 65,86 MO com LS => 122,72
Valor do BDI => 221,83 Valor com BDI => 1.067,25

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 12.807,00

4.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00

MO sem LS => 1,86 LS => 2,16 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 49,59 Valor com BDI => 238,61

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 2.863,32

4.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	69,29	69,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	24,54	7,75

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	18,98	1,89	
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	59,65	59,65	
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	4,31	MO com LS =>	8,03
				Valor do BDI =>	18,18	Valor com BDI =>		87,47	
						Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	1.049,64

Composição	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PÚBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	144,18	144,18	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,66	2,19	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47	
Insumo	1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	1,0000000	130,52	130,52	
MO sem LS =>					5,31	LS =>	6,16	MO com LS =>	11,47
Valor do BDI =>					37,83	Valor com BDI =>			182,01
Quant. =>						12,0000000	Preço Total =>		2.184,12

4.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,79	1,13	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09	
Insumo	2008	ORSE	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia un	Material	un	1,0000000	942,36	942,36	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,73	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09	
				MO sem LS =>	4,55	LS =>	5,27	MO com LS =>	9,82
				Valor do BDI =>	250,43			Valor com BDI =>	1.204,83
						Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	14.457,96

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	16,06	16,06
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	26,86	1,88

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	20,26	14,18	
				MO sem LS =>	7,44	LS =>	8,62	MO com LS =>	16,06
				Valor do BDI =>	4,21				20,27
						Quant. =>	77,9400000	Preço Total =>	1.579,84

Composição	020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	5,12	5,12	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3720000	13,77	5,12	
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI =>	1,34	Valor com BDI =>			6,46
						Quant. =>	77,9400000	Preço Total =>	503,49

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	022417	SBC	RETIRADA E RECOLOCACAO DE DIVISORIA EM GRANITO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	113,15	113,15	
Insumo	099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra	H	2,3330000	27,85	64,97	
				MO sem LS =>	52,43	LS =>	60,72	MO com LS =>	113,15
				Valor do BDI =>	29,69			Valor com BDI =>	142,84
						Quant. =>	45,6000000	Preço Total =>	6.513,50

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000	26,22	26,22	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,79	1,51	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46	
Insumo	00001750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
				MO sem LS =>	6,70	LS =>	7,77	MO com LS =>	14,47
				Valor do BDI =>	6,88	Valor com BDI =>		33,10	
						Quant. =>	77,9400000	Preço Total =>	2.579,81

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9675	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	88,80	88,80	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	3,79	1,70	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5500000	3,66	2,01	
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,5000000	0,92	4,14	
Insumo	00006111/SINIA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	13,65	6,14	
Insumo		10052	Cerâmica 45 x 45 cm, pei-4, Portobello, porcelanato, Cetim Bianco ou similar	Material	m²	1,0500000	59,50	62,47	
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,50	1,82	
MO sem LS =>					7,91	LS =>	9,15	MO com LS =>	17,06
Valor do BDI =>					23,30	Valor com BDI =>			112,10
Quant. =>						77,9400000	Preço Total =>	8.737,07	

6			OFICINA/ALMOXARIFADO/BANHEIRO						24.576,55
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915654	SICRO3	LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE PISO KORODUR			m²	1,0000000	11,69	11,69
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9764	SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	10,7108	0,5014	10,7108
Insumo	E9061	SICRO3	Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,2100	0,1393	0,2100
Custo Horário de Equipamentos =>									10,9208
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				21,8337	21,8337
Custo Horário da Mão de Obra =>									21,8337
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									8,9640

Custo Unitário de Execução => 3,6540

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1405	Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm	0,0162600	un	494,3909	8,0388
Custo Total do Material =>							8,0388

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1405	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	32,5900	0,0003
Custo Total dos Tempos Fixos =>								0.0003

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M1405	Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,09	5914464 0,000 R\$ 0,87	5914479 0,000 R\$ 0,68	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>									0,0000
MO sem LS =>					1,13	LS =>	1,31	MO com LS =>	2,44

Quant. => 28,0200000 Preço Total => 413,29

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1907	SEINFRA	APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR EM DUAS DEMÃOS SOB PISO EXISTENTE	PISO	m²	1,0000000	24,31	24,31	
Insumo	I0154	SEINFRA	ÁCIDO MURIÁTICO	Material	L	0,0500000	6,94	0,34	
Insumo	I2085	SEINFRA	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	Material	L	0,2100000	11,66	2,44	
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,5000000	26,86	13,43	
				MO sem LS =>	9,98	LS =>	11,55	MO com LS =>	21,53
				Valor do BDI =>	6,37	Valor com BDI =>		30,68	
						Quant. =>	28,0200000	Preço Total =>	859,65

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,11	3,11

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	26,79	1,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	18,98	0,42
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,50	0,91
Valor do BDI =>					0,81	Valor com BDI =>		3,92
Quant. =>						72,0700000	Preço Total =>	282,51

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,04	10,04	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	26,79	6,58	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	18,98	1,55	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,87	0,03	
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	3,38	MO com LS =>	6,29
				Valor do BDI =>	2,63	Valor com BDI =>		12,67	
						Quant. =>	72,0700000	Preço Total =>	913,12

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,13	13,13	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	26,79	4,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	18,98	1,03	
MO sem LS =>					1,93	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,16
Valor do BDI =>					3,44	Valor com BDI =>			16,57
Quant. =>						72,0700000	Preço Total =>		1.194,19

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	5,12	5,12	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3720000	13,77	5,12	
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI =>	1,34			Valor com BDI =>	6,46

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (WC OFICINA)	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	16,06	16,06	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	26,86	1,88	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	20,26	14,18	
				MO sem LS =>	7,44	LS =>	8,62	MO com LS =>	16,06
				Valor do BDI =>	4,21			Valor com BDI =>	20,27
						Quant. =>	7,0100000	Preço Total =>	142,09

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	12,73	12,73	
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36	
Auxiliar		ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	13,65	8,19	
	00006111/SINA								
MO sem LS =>					4,68	LS =>	5,42	MO com LS =>	10,10
Valor do BDI =>					3,34			Valor com BDI =>	16,07
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	16,07

Composição	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO, NOS SETORES OFICINA/ALMOXARIFADO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	18,34	18,34	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	26,86	2,14	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	20,26	16,20	
				MO sem LS =>	8,50	LS =>	9,84	MO com LS =>	18,34
				Valor do BDI =>	4,81			Valor com BDI =>	23,15

Quant. => 16,9800000 Preço Total => 393,08

6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO ACRILICO/ALUMINIO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	49,66	49,66	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5630000	13,77	21,52	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5630000	18,01	28,14	
				MO sem LS =>	23,01	LS =>	26,65	MO com LS =>	49,66
						Quant. =>	3,4200000	Preco Total =>	214,39

6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m²	1,0000000	26,22	26,22	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,79	1,51	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46	
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0250000	405,76	10,14	
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
				MO sem LS =>	6,70	LS =>	7,77	MO com LS =>	14,47
						Quant. =>	7,0100000	Preço Total =>	232,03

6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9675	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	88,80	88,80
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	3,79	1,70
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5500000	3,66	2,01
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,5000000	0,92	4,14

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	19,13	10,52		
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	13,65	6,14		
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,50	1,82		
				MO sem LS =>	7,91	LS =>	9,15	MO com LS =>	17,06	
				Valor do BDI =>	23,30				Valor com BDI =>	112,10

Quant. => 7,0100000 Preço Total => 785,82

6.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE VEDACAO DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO)	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42	
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	7,23	4,33	
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90	
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90	
Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	507,90	507,90	
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,6940000	18,01	66,52	
				MO sem LS =>	56,86	LS =>	65,86	MO com LS =>	122,72
				Valor do BDI =>	221,83			Valor com BDI =>	1.067,25
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.067,25

6.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS VASOS SANITÁRIOS FORNECIDOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02	
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00	
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	2,16	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	49,59	Valor com BDI =>		238,61	

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 238,61

6.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13147	ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO DE ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Vidros Temperados	m²	1,0000000	300,00	300,00
Insumo	13938	ORSE	Box para banheiro em alumínio e Acrílico de abrir ou correro, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	Serviços	m²	1,0000000	300,00	300,00
				Valor do BDI =>	78,72			Valor com BDI => 378,72
				Quant. =>	3,4200000			Preço Total => 1.295,22

6.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190535	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	137,90	137,90
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,3000000	0,17	0,05
Insumo	017042	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA LORENZETTI	Material	UN	1,0000000	124,90	124,90
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	13,77	5,61
				MO sem LS =>	6,00	LS =>	6,95	MO com LS => 12,95
				Valor do BDI =>	36,18			Valor com BDI => 174,08
				Quant. =>	1,0000000			Preço Total => 174,08

6.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140219	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA SEM ALAVANCA DE ABERTURA, PADRÃO INTELBRAS FR101 SEM FIO OU SIMILAR	FERRAGENS	UN	1,0000000	579,44	579,44
Insumo	047598	SBC	FECHADURA DIGITAL FR101 SEM FIO A PILHA INTELBRAS	Material	UN	1,0000000	515,76	515,76
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0040000	18,01	36,09
				MO sem LS =>	29,51	LS =>	34,17	MO com LS => 63,68
				Valor do BDI =>	152,04			Valor com BDI => 731,48
				Quant. =>	4,0000000			Preço Total => 2.925,92

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

6.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0128	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA METALICA 316 S.O. 1003 SINTETICA ANTICORROSIVA E FERRAGENS	111	UN	1,0000000	1.043,27	1.043,27	
Composição Auxiliar	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNERT, sobre superfícies	Pintura em Estrutura Metálica	m²	4,0000000	37,34	149,36	
Composição Auxiliar	SJAP- 0129	Próprio	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	SEDOP	cj	1,0000000	277,41	277,41	
Insumo	000636	SBC	PORTA PERFIS ACO DORBRADO 1 FOLHA	Material	m²	1,8900000	267,13	504,87	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,5130000	18,01	63,26	
				MO sem LS =>	118,97	LS =>	137,78	MO com LS =>	256,75
				Valor do BDI =>	273,75			Valor com BDI =>	1.317,02
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.317,02

6.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0130	Próprio	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM MADEIRADO	ESQUADRIAS METÁLICAS	un	1,0000000	2.296,92	2.296,92	
Composição Auxiliar	140023	SBC	FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE	FERRAGENS	UN	1,0000000	564,88	564,88	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	20,26	60,78	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	26,86	53,72	
Insumo	I1702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	1,4000000	556,64	779,29	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,3000000	0,71	0,92	
Insumo	SJAP 131	Próprio	CHAPA EM ACM AMADEIRADO	Material	un	1,0000000	687,00	687,00	
Insumo	SJAP 132	Próprio	DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Material	un	6,0000000	25,00	150,00	
				MO sem LS =>	128,25	LS =>	148,52	MO com LS =>	276,77
				Valor do BDI =>	602,71			Valor com BDI =>	2.899,63
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	8.698,89

6.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição	SJAP- 0131	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA METALICA NO. 24 F.G. INCLUSO PINTURA ANTI CORROSIVA E FERRAGENS NA DIMENSÃO DE 1,60X2,10 M, EM DUAS FOLHAS (ALMOXARIFADO)	111	UN	1,0000000	1.595,24	1.595,24	
Composição Auxiliar	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNEN, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar	Pintura em Estrutura Metálica	m²	7,0000000	37,34	261,38	
Insumo	000636	SBC	PORTA PERFIS ACO DORBRADO 1 FOLHA	Material	m²	3,3600000	267,13	897,55	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	18,01	90,05	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	13,77	68,85	
				MO sem LS =>	160,61	LS =>	186,01	MO com LS =>	346,62
				Valor do BDI =>	418,59	Valor com BDI =>		2.013,83	
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.013,83

6.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	112370	SBC	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PADRÃO PRE-FABRICADO NAS DIMENSÕES DE 0,80X2,10 COMPLETA PARA BANHEIRO DA OFICINA, 1 FOLHA DE ABRIR	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000	1.072,73	1.072,73	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	1,08	1,29	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0020000	151,95	0,30	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	14,4300000	18,01	259,88	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	16,4350000	13,77	226,30	
				MO sem LS =>	225,28	LS =>	260,90	MO com LS =>	486,18
				Valor do BDI =>	281,48	Valor com BDI =>		1.354,21	
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.354,21

7			SALA SEPOL (ANTIGO DATACENTER)					61.667,04
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.962,45
7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	16,06	16,06

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	20,26	14,18	
				MO sem LS =>	7,44	LS =>	8,62	MO com LS =>	16,06
				Valor do BDI =>	4,21	Valor com BDI =>		20,27	
						Quant. =>	7,7500000	Preço Total =>	157,09

7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES, COM REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	18,34	18,34
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	26,86	2,14
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	20,26	16,20
				Valor do BDI =>	4,81	Valor com BDI =>		23,15
					Quant. =>	9,9600000	Preço Total =>	230,57

7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	022090	SBC	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES	m²	1,0000000	22,98	22,98	
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	0,6020000	18,01	10,84	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8820000	13,77	12,14	
				MO sem LS =>	10,65	LS =>	12,33	MO com LS =>	22,98
				Valor do BDI =>	6,02	Valor com BDI =>		29,00	
						Quant. =>	143,2800000	Preço Total =>	4.155,12

Composição	SJAP - 0115	Próprio	REMOÇÃO DE PERFILADOS E ELETROCALHAS	90	m	1,0000000	16,08	16,08
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,79	1,51
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,65	1,46
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
				MO sem LS =>	6,07	LS =>	7,04	MO com LS =>	13,11
				Valor do BDI =>	4,21	Valor com BDI =>		20,29	
				Quant. =>		5,0000000	Preço Total =>		101,45

Composição	020025	SBC	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	5,12	5,12	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3720000	13,77	5,12	
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI =>	1,34	Valor com BDI =>		6,46	
						Quant. =>	143,2800000	Preço Total =>	925,58

7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022715	SBC	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE PORTAS EM MADEIRA EXISTENTES COM REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES	m²	1,0000000	32,92	32,92
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	0,6020000	18,01	10,84
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,6040000	13,77	22,08
Valor do BDI =>					8,63	Valor com BDI =>		41,55
Quant. =>						9,4500000	Preço Total =>	392,64

7.2			PISOS E PAVIMENTAÇÕES					43.808,99
7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m²	1,0000000	26,22	26,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,79	1,51
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia Argamassas dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m³	0,0250000	405,76	10,14	
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
MO sem LS =>					6,70	LS =>	7,77	MO com LS =>	14,47
Valor do BDI =>					6,88	Valor com BDI =>			33,10

Quant. => 143,2800000 Preço Total => 4.742,56

7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	120904	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	REVESTIMENTOS INTERNOS	m²	1,0000000	139,05	139,05	
Insumo	000478	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	Material	m²	1,1000000	84,90	93,39	
Insumo	007038	SBC	REJUNTE PARA PORCELANATO ACRILICO MARFIM (0,35kg/m2)PORTOKOL	Material	KG	0,3500000	50,90	17,81	
Insumo	033838	SBC	ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO E EXTERNO BRANCA AXTON (5 kg/	Material	KG	5,0000000	2,49	12,45	
Insumo	099100	SBC	LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	0,6320000	18,01	11,38	
MO sem LS =>					7,14	LS =>	8,26	MO com LS =>	15,40
Valor do BDI =>					36,48	Valor com BDI =>			175,53

Quant. => 143,2800000 Preço Total => 25.149,93

7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP-0117	Próprio	RODAPÉ EM GRANITO PRETO H=10CM BORDA BOLEADA NAS DIMENSÕES DE 60CM PADRÃO DO PORCELANATO, E = 2,0 cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, Votomassa ou similar	143	m	1,0000000	67,84	67,84
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	0,4500000	0,92	0,41
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46
Insumo	11139	ORSE	Rodapé granito preto polido 7 x 2cm	Material	m	1,0000000	58,32	58,32
Insumo	00004750/SINA PI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65

Valor do BDI =>

17,80

Valor com BDI =>

85,64

Quant. =>

162,5000000

Preço Total =>

13.916,50

7.3			PINTURA					10.221,56
7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,11	3,11
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	26,79	1,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	18,98	0,42
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,50	0,91
				MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,91	MO com LS =>
						Quant. =>	308,2500000	Preço Total =>
						1.208,34		

7.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,04	10,04
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	26,79	6,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	18,98	1,55
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,87	0,03
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288000	2,58	1,88
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>
						Quant. =>	308,2500000	Preço Total =>
						3.905,52		

7.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,13	13,13

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	26,79	4,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	18,98	1,03	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	33,89	7,74	
				MO sem LS =>	1,93	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,16
				Valor do BDI =>	3,44	Valor com BDI =>			16,57
						Quant. =>	308,2500000	Preço Total =>	5.107,70

7.4			ESQUADRIAS					1.674,04	
7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0125	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	238,84	238,84	
Composição Auxiliar	SJAP- 0121	Próprio	REASSENTAMENTO DE BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	91,58	91,58	
Composição Auxiliar	SJAP- 0122	Próprio	REINSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	33,32	33,32	
Composição Auxiliar	SJAP- 0123	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	111,58	111,58	
Composição Auxiliar	SJAP- 0124	Próprio	REASSENTAMENTO DE ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	M	1,0000000	2,36	2,36	
				MO sem LS =>	60,06	LS =>	69,55	MO com LS =>	129,61
				Valor do BDI =>	62,67	Valor com BDI =>		301,51	
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	1.206,04

Composição	040838	SBC	VERGA PRE-MOLDADA EM CONCRETO APARENTE PARA PORTA ATE 1,5M	ESTRUTURA	M	1,0000000	61,79	61,79
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,9920000	1,08	5,39
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0090000	151,95	1,36
Insumo	000400	SBC	ARAME GALVANIZADO #16 (0,032kg/m)	Material	KG	0,0304000	34,83	1,05
Insumo	000779	SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	1,1000000	12,22	13,44
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	2,6000000	8,42	21,89

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30mm	Material	UN	0,8800000	0,34	0,29
Insumo	008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO PARA FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) VEDACIT	Material	L	0,0160000	13,43	0,21
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,0071000	300,00	2,13
Insumo	030541	SBC	BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h	Material	H	0,0018000	29,20	0,05
Insumo	037402	SBC	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV	Material	H	0,6384000	0,92	0,58
Insumo	037431	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	0,0239000	2,36	0,05
Insumo	072592	SBC	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO	Material	m²	0,2100000	0,32	0,06
Insumo	077752	SBC	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material	KG	0,2930000	10,32	3,02
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1210000	18,01	2,17
Insumo	099322	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,0750000	23,94	1,79
Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0350000	18,01	0,63
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1710000	13,11	2,24
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0810000	13,77	1,11
Insumo	099836	SBC	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,0190000	16,74	0,31

MO sem LS => 4,71 LS => 5,45 MO com LS => 10,16

Valor do BDI => 16,21 Valor com BDI => 78,00

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 468,00

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA /CAÇAMBA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	9,32	9,32
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	212,52	1,76
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0151000	84,15	1,27
Composição Auxiliar	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0267000	190,39	5,08

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0203000	59,92	1,21
---------------------	-------	--------	--	---	-----	-----------	-------	------

MO sem LS => 0,70 LS => 0,80 MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,44 Valor com BDI => 11,76

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 705,60

Composição	99803	SINAPI	LIMPEZA PERMANENTE DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM BANO LIMPO AF_04/2010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,84	1,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	18,98	1,84

MO sem LS => 0,66 LS => 0,76 MO com LS => 1,42

Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,32

Quant. => 2.736,0000000 Preço Total => 6.347,52

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	20,26	14,18

MO sem LS => 6,57 LS => 7,61 MO com LS => 14,18

Valor do BDI => 3,72 Valor com BDI => 17,90

Quant. => 171,0000000 Preço Total => 3.060,90

Total sem BDI 461.413,66

Total do BDI 121.050,74

Total Geral 582.464,40

Composições Analíticas com Preço Unitário
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,81%
Mensalista: 69,84%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	460,51	460,51
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	27,13	13,56
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	24,94	9,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	18,98	21,23
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,94	15,84
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	31,93	0,36
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,11	0,22

MO sem LS => 13,33 LS => 15,43 MO com LS => 28,76

Valor do BDI => 120,83 Valor com BDI => 581,34

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000003	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	233,94	233,94
Insumo	00000003	Próprio	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	Administração	un	1,0000000	233,94	233,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 61,38 Valor com BDI => 295,32



Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	121,82	121,82	
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,00	2,00	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	117,72	117,72	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
				MO sem LS =>	55,47	LS =>	64,25	MO com LS =>	119,72
				Valor do BDI =>	31,96		Valor com BDI =>		153,78

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.673,12	4.673,12	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.091,44	4.091,44	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	252,08	252,08	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	18,73	18,73	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	236,16	236,16	
				MO sem LS =>	1.930,47	LS =>	2.235,67	MO com LS =>	4.166,14
				Valor do BDI =>	1.226,22		Valor com BDI =>		5.899,34

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP-003	Próprio	APLICATIVO DIÁRIO DE OBRAS DIGITAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	150,00	150,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	39.36		Valor com BDI =>	189,36	

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE	ED-		mês	1,0000000	900,00	900,00
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização		Custo Operacional		Consumo	Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		

(A) Total: 0,00

B	Código	Banco	Mão de Obra					Custo Horário
---	--------	-------	-------------	--	--	--	--	---------------

(B) Total: 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): 0,00

F	Banco	Código	Material			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-11195	BANHEIRO QUÍMICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL LINHA: PADRÃO [STANDARD] PIA: INCLUSO LARGURA EXTERNA: 110CM PROFUNDIDADE EXTERNA: 120CM ALTURA EXTERNA: 230CM PESO*: 85KG CAPACIDADE DEJETOS*: 227L MANUTENÇÃO: INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO: INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS		X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	mês	900,00	1,00000000	900,00

(F)Total: 900,00

(G) Total: 0,00

H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
---	-------	--------	--------------------	---------	------------	---------	----------------	------------	---------------

(H) Total: 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 236,16 Valor com BDI => 1.136,16

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	1,00000000	1.171,09	1.171,09
Insumo	010019	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m SEM WC	Material	MES	1,00000000	1.171,09	1.171,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 307,29 Valor com BDI => 1.478,38

3.1.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,00000000	18,34	18,34
Insumo	I2391	SEINFRA	REAPROVEITAMENTO PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,08000000	26,86	2,14

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	20,26	16,20	
				MO sem LS =>	8,50	LS =>	9,84	MO com LS =>	18,34
				Valor do BDI =>	4,81	Valor com BDI =>		23,15	

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0126	Próprio	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INTALAÇÃO DE PORTA PADRÃO 0,90x2,10 EM	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	1.975,53	1.975,53	
Composição Auxiliar	140023	SBC	ESTRUTURA DE PERFIL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM	FERRAGENS	UN	1,0000000	564,88	564,88	
Insumo	I2543	SEINFRA	FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE	Mão de Obra	H	2,5000000	20,26	50,65	
Insumo	I2391	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5000000	26,86	40,29	
Insumo	I0109	SEINFRA	PEDREIRO	Material	m³	0,0029000	83,58	0,24	
Insumo	I0805	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	KG	1,1700000	0,71	0,83	
Insumo	SJAP 131	Próprio	CIMENTO PORTLAND	Material	un	1,0000000	687,00	687,00	
Insumo	SJAP 132	Próprio	CHAPA EM ACM AMADEIRADO	Material	un	3,0000000	25,00	75,00	
				MO sem LS =>	117,33	LS =>	135,88	MO com LS =>	253,21
				Valor do BDI =>	518,37	Valor com BDI =>		2.493,90	

Composição	SJAP- 0127	Próprio	PORTA PARA BOX EM PADRÃO ALUMÍNIO PERFIS NA COR BRANCO FOSCO E PLACA DE FECHAMENTO EM ACM NA COR BRANCO FOSCO, INCLUINDO	ESQUADRIAS METÁLICAS	un	1,0000000	931,19	931,19
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	20,26	50,65
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	26,86	40,29
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0029000	83,58	0,24
Insumo	I1702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	1,0000000	556,64	556,64
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,1700000	0,71	0,83
Insumo	SJAP 133	Próprio	FECHO TRANQUETA TRAMELA	Material	un	1,0000000	19,55	19,55
Insumo	SJAP 134	Próprio	CHAPA ACM BRANCO FOSCO	Material	m²	1,1400000	155,92	177,74
Insumo	SJAP 135	Próprio	ADESIVO AUTOCOLANTE 3M BRANCO FOSCO	Material	m²	1,5000000	23,50	35,25

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 42,14 LS => 48,80 MO com LS => 90,94
Valor do BDI => 244,34 Valor com BDI => 1.175,53

Composição	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	12,73	12,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,79	2,27
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,66	0,36
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91
Insumo	00006111/SINA PI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	13,65	8,19

MO sem LS => 4,68 LS => 5,42 MO com LS => 10,10

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190493	SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	845,42	845,42
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	7,23	4,33
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	166,90	166,90
Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	507,90	507,90
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0820000	13,77	56,20
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,6940000	18,01	66,52

MO sem LS => 56,86 LS => 65,86 MO com LS => 122,72

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP - 0111	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	190	UN	1,0000000	189,02	189,02
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02
Insumo	SJAP-INS-025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	1,0000000	185,00	185,00

MO sem LS => 1,86 LS => 2,16 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 49,59 Valor com BDI => 238,61

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0112	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	190	UN	1,0000000	201,49	201,49	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	18,01	7,34	
Insumo	SJAP-INS-026	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC SMART 1173.C.SMT	Material	un	1,0000000	190,00	190,00	
				MO sem LS =>	5,26	LS =>	6,10	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	52,87		Valor com BDI =>		254,36

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0113	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO PLASTICO CROMADO CORRUGADO COM COPO DE APARADOR DE SUJEIRAS (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	55,61	55,61	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	21,10	21,10	
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,2800000	0,36	0,10	
Insumo	00020262	SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	Material	UN	1,0000000	17,40	17,40	
				MO sem LS =>	17,66	LS =>	20,45	MO com LS =>	38,11
				Valor do BDI =>	14,59		Valor com BDI =>		70,20

4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,99	11,99	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	18,98	0,91	
Auxiliar Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,50	0,09	
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	7,25	7,25	
				MO sem LS =>	1,79	LS =>	2,08	MO com LS =>	3,87
				Valor do BDI =>	3,14		Valor com BDI =>		15,13

4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	69,29	69,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	24,54	7,75

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	18,98	1,89	
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	4,31	MO com LS =>	8,03
				Valor do BDI =>	18,18	Valor com BDI =>		87,47	

4.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190289	SBC	VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	833,93	833,93
Insumo	003817	SBC	VALVULA DE MICTORIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC ECO CROMADO 2572.C DECA	Material	UN	1,0000000	763,19	763,19
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	4,2000000	0,17	0,71
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,2040000	13,77	30,34
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,2040000	18,01	39,69
				Valor do BDI =>	218,82	Valor com BDI =>		1.052,75

4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	144,18	144,18	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,66	2,19	
Insumo	1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	1,0000000	130,52	130,52	
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	6,16	MO com LS =>	11,47
				Valor do BDI =>	37,83	Valor com BDI =>		182,01	

4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2061	ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	954,40	954,40
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,79	1,13
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,73
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 4,55 LS => 5,27 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 250,43 Valor com BDI => 1.204,83

4.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190332	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	226,42	226,42
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,6000000	0,17	0,10
Insumo	028156	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	Material	UN	1,0000000	209,90	209,90
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5170000	13,77	7,11
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5170000	18,01	9,31

MO sem LS => 7,61 LS => 8,81 MO com LS => 16,42
Valor do BDI => 59,41 Valor com BDI => 285,83

4.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,3000000	0,17	0,05
Insumo	017042	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA LORENZETTI	Material	UN	1,0000000	124,90	124,90
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	13,77	5,61
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4080000	18,01	7,34

MO sem LS => 6,00 LS => 6,95 MO com LS => 12,95
Valor do BDI => 36,18 Valor com BDI => 174,08

4.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190102	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36cm L.37.17 DECA C/COMPLEMENTOS	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	412,30	412,30
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,4000000	0,17	0,06
Insumo	006900	SBC	SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO	Material	UN	1,0000000	239,90	239,90
Insumo	031062	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36 L37 DECA	Material	UN	1,0000000	99,68	99,68
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5550000	13,77	21,41
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,7500000	18,01	31,51
Valor do BDI =>					108,18	Valor com BDI =>		520,48

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	16,06	16,06	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	26,86	1,88	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	20,26	14,18	
MO sem LS =>					7.44	LS =>	8.62	MO com LS =>	16.06

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	5,12	5,12	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3720000	13,77	5,12	
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI =>	1,34	Valor com BDI =>		6,46	

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	022417	SBC	RETIRADA E RECOLOCACAO DE DIVISORIA EM GRANITO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	113,15	113,15	
Insumo	099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra	H	2,3330000	27,85	64,97	
MO sem LS =>					52.43	LS =>	60.72	MO com LS =>	113.15

Valor do BDI =>

29,69

Valor com BDI =>

142,84

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Provisórios	m²	1,0000000	26,22	26,22	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,79	1,51	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46	
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0250000	405,76	10,14	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
				MO sem LS =>	6,70	LS =>	7,77	MO com LS =>	14,47
				Valor do BDI =>	6,88	Valor com BDI =>		33,10	

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9675	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	Azelejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	88,80	88,80	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5500000	3,66	2,01	
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,5000000	0,92	4,14	
Insumo	00004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	19,13	10,52	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	13,65	6,14	
Insumo	10052	ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, pei-4, Portobello, porcelanato, Cetim Bianco ou similar	Material	m²	1,0500000	59,50	62,47	
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,50	1,82	
				MO sem LS =>	7,91	LS =>	9,15	MO com LS =>	17,06
				Valor do BDI =>	23,30	Valor com BDI =>		112,10	

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição	4915654	SICRO3	LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE PISO KORODUR			m²	1,0000000	11,69	11,69	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9764	SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	10,7108	0,5014	10,7108	
Insumo	E9061	SICRO3	Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,2100	0,1393	0,2100	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				21,8337	21,8337	
Custo Horário da Mão de Obra =>									21,8337	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									0,0000	
Custo Horário de Execução =>									32,7545	
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>									0,0000	
Custo do FIC =>									0,0000	
Produção de Equipe =>									8,9640	
Custo Unitário de Execução =>									3,6540	
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário	
Custo Total do Material =>									8,0388	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M1405	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	32,5900		0,0003	
Custo Total dos Tempos Fixos =>									0,0003	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M1405	Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000	5914464 0,000	5914479 0,000	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>									0,0000	
MO sem LS =>					1,13	LS =>	1,31	MO com LS =>		2,44
Valor do BDI =>					3,06	Valor com BDI =>				14,75
6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1907	SEINFRA	APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR EM DUAS DEMÃOS SOB PISO EXISTENTE	PISO		m²	1,0000000	24,31	24,31	

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	I0154	SEINFRA	ÁCIDO MURIÁTICO	Material	L	0,0500000	6,94	0,34	
Insumo	I2085	SEINFRA	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	Material	L	0,2100000	11,66	2,44	
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,5000000	26,86	13,43	
				MO sem LS =>	9,98	LS =>	11,55	MO com LS =>	21,53
				Valor do BDI =>	6,37		Valor com BDI =>		30,68

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,11	3,11	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	26,79	1,78	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,50	0,91	
				MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,91	MO com LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	0,81		Valor com BDI =>		3,92

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,04	10,04	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	26,79	6,58	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,87	0,03	
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288000	2,58	1,88	
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	3,38	MO com LS =>	6,29
				Valor do BDI =>	2,63		Valor com BDI =>		12,67

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,13	13,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	18,98	1,03

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	33,89	7,74	
				MO sem LS =>	1,93	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,16
				Valor do BDI =>	3,44	Valor com BDI =>		16,57	

6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO ACRILICO/ALUMINIO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	49,66	49,66	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5630000	18,01	28,14	
				MO sem LS =>	23,01	LS =>	26,65	MO com LS =>	49,66
				Valor do BDI =>	13,03	Valor com BDI =>		62,69	

6.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13147	ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO DE ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Vidros Temperados	m²	1,0000000	300,00	300,00
Insumo	13938	ORSE	Box para banheiro em alumínio e Acrílico de abrir ou correro, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	Serviços	m²	1,0000000	300,00	300,00
Valor do BDI =>					78,72	Valor com BDI =>		378,72

6.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	140219	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA SEM ALAVANCA DE ABERTURA, PADRÃO INTELBRAS FR101	FERRAGENS	UN	1,0000000	579,44	579,44	
Insumo	047598	SBC	FÊCHADURA DIGITAL FR101 SEM FIO A PILHA INTELBRAS	Material	UN	1,0000000	515,76	515,76	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0040000	18,01	36,09	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0040000	13,77	27,59	
				MO sem LS =>	29,51	LS =>	34,17	MO com LS =>	63,68
				Valor do BDI =>	152,04	Valor com BDI =>		731,48	

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

6.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca PENNER, sobre superfícies	Pintura em Estrutura Metálica	m²	4,0000000	37,34	149,36
Composição Auxiliar	SJAP- 0129	Próprio	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	SEDOP	cj	1,0000000	277,41	277,41
Insumo	000636	SBC	PORTA PERFIS ACO DORBRADO 1 FOLHA	Material	m²	1,8900000	267,13	504,87
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,5130000	18,01	63,26
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,5130000	13,77	48,37

MO sem LS => 118,97 LS => 137,78 MO com LS => 256,75

Valor do BDI => 273,75 Valor com BDI => 1.317,02

6.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0130	Próprio	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM MADEIRADO COMPLETA, NAS DIMENSÃO DE 1,20X2,10 M, EM DUAS FOLHAS (ALMOXARIFADO).	ESQUADRIAS METÁLICAS	un	1,0000000	2.296,92	2.296,92
Composição Auxiliar	140023	SBC	FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE	FERRAGENS	UN	1,0000000	564,88	564,88
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	20,26	60,78
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	26,86	53,72
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0040000	83,58	0,33
Insumo	I1702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	1,4000000	556,64	779,29
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,3000000	0,71	0,92
Insumo	SJAP 132	Próprio	DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Material	un	6,0000000	25,00	150,00

MO sem LS => 128,25 LS => 148,52 MO com LS => 276,77

Valor do BDI => 602,71 Valor com BDI => 2.899,63

6.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0131	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA	111	UN	1,0000000	1.595,24	1.595,24
Composição Auxiliar	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar	Pintura em Estrutura Metálica	m²	7,0000000	37,34	261,38
Composição Auxiliar	SJAP- 0129	Próprio	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	SEDOP	cj	1,0000000	277,41	277,41

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	18,01	90,05	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	13,77	68,85	
				MO sem LS =>	160,61	LS =>	186,01	MO com LS =>	346,62
				Valor do BDI =>	418,59			Valor com BDI =>	2.013,83

6.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	112370	SBC	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PADRÃO PRE-FABRICADO NAS DIMENSÕES DE 0,80X2,10 COMPLETA PARA BANHEIRO DA OFICINA, 1 FOLHA DE ABRIR	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000	1.072,73	1.072,73	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0020000	151,95	0,30	
Insumo	001328	SBC	PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25	Material	m²	1,0000000	584,96	584,96	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	14,4300000	18,01	259,88	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	16,4350000	13,77	226,30	
				MO sem LS =>	225,28	LS =>	260,90	MO com LS =>	486,18
				Valor do BDI =>	281,48	Valor com BDI =>		1.354,21	

Composição	022090	SBC	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) DE FORMA	DEMOLICOES	m²	1,0000000	22,98	22,98	
Insumo	099360	SBC	MANEIRA SEM REAPROVEITAMENTO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	0,6020000	18,01	10,84	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8820000	13,77	12,14	
MO sem LS =>					10,65	LS =>	12,33	MO com LS =>	22,98
Valor do BDI =>					6,02	Valor com BDI =>		29,00	

7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP - 0115	Próprio	REMOÇÃO DE PERFILADOS E ELETROCALHAS	90	m	1,0000000	16,08	16,08	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,65	1,46	
Auxiliar Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
				MO sem LS =>	6,07	LS =>	7,04	MO com LS =>	13,11
				Valor do BDI =>	4,21	Valor com BDI =>		20,29	

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	0,6020000	18,01	10,84	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,6040000	13,77	22,08	
				MO sem LS =>	15,25	LS =>	17,67	MO com LS =>	32,92
				Valor do BDI =>	8,63		Valor com BDI =>		41,55

Composição	120904	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	REVESTIMENTOS INTERNOS	m²	1,0000000	139,05	139,05	
Insumo	000478	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	Material	m²	1,1000000	84,90	93,39	
Insumo	007038	SBC	REJUNTE PARA PORCELANATO ACRILICO MARFIM (0,35kg/m2)PORTOKOL	Material	KG	0,3500000	50,90	17,81	
Insumo	033838	SBC	ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO E EXTERNO BRANCA AXTON (5 kg/	Material	KG	5,0000000	2,49	12,45	
Insumo	099100	SBC	LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	0,6320000	18,01	11,38	
Insumo	099780	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	0,2920000	13,77	4,02	
				MO sem LS =>	7,14	LS =>	8,26	MO com LS =>	15,40
				Valor do BDI =>	36,48		Valor com BDI =>		175,53

7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP-0117	Próprio	RODAPÉ EM GRANITO PRETO H=10CM BORDA BOLEADA NAS DIMENSÕES DE 60CM PADRÃO DO PORCELANATO, E = 2,0 cm, APLICADO COM	143	m	1,0000000	67,84	67,84	
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	0,4500000	0,92	0,41	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,66	1,46	
Insumo	11139	ORSE	Rodapé granito preto polido 7 x 2cm	Material	m	1,0000000	58,32	58,32	
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,69
				Valor do BDI =>	17,80			Valor com BDI =>	85,64

7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0125	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - SEM FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	238,84	238,84

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição Auxiliar	SJAP- 0121	Próprio	REASSENTAMENTO DE BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	91,58	91,58	
Composição Auxiliar	SJAP- 0123	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (1 LITRO MÉDIO) 80X210CM ESPESURA DE 2,5CM - INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	111,58	111,58	
Composição Auxiliar	SJAP- 0124	Próprio	REASSENTAMENTO DE ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	2,36	2,36	
				MO sem LS =>	60,06	LS =>	69,55	MO com LS =>	129,61
				Valor do BDI =>	62,67			Valor com BDI =>	301,51

7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	040838	SBC	VERGA PRE-MOLDADA EM CONCRETO APARENTE PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO	ESTRUTURA	M	1,0000000	61,79	61,79	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,9920000	1,08	5,39	
Insumo	000400	SBC	ARAME GALVANIZADO #16 (0,032kg/m)	Material	KG	0,0304000	34,83	1,05	
Insumo	000779	SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	1,1000000	12,22	13,44	
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	2,6000000	8,42	21,89	
Insumo	004143	SBC	ESPAÇADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30mm	Material	UN	0,8800000	0,34	0,29	
Insumo	008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO PARA FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) VEDACIT	Material	L	0,0160000	13,43	0,21	
Insumo	008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	0,0071000	298,43	2,11	
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,0071000	300,00	2,13	
Insumo	037402	SBC	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV	Material	H	0,6384000	0,92	0,58	
Insumo	037431	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	0,0239000	2,36	0,05	
Insumo	072592	SBC	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO	Material	m²	0,2100000	0,32	0,06	
Insumo	077752	SBC	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material	KG	0,2930000	10,32	3,02	
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1210000	18,01	2,17	
Insumo	099322	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,0750000	23,94	1,79	
Insumo	099323	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,1390000	13,77	1,91	
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1710000	13,11	2,24	
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0810000	13,77	1,11	
Insumo	099836	SBC	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,0190000	16,74	0,31	
				MO sem LS =>	4,71	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,16

Valor do BDI =>

16,21

Valor com BDI =>

78,00

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	9,32	9,32	
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP, CHUVIDADE AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0151000	84,15	1,27	
Composição Auxiliar	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0267000	190,39	5,08	
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0203000	59,92	1,21	
MO sem LS =>					0,70	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,50
Valor do BDI =>					2,44	Valor com BDI =>			11,76

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99803	SINAPI	LIMPEZA PERMANENTE DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,84	1,84	
MO sem LS =>					0,66	LS =>	0,76	MO com LS =>	1,42
Valor do BDI =>					0,48	Valor com BDI =>			2,32

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA FINAL	m²	1,0000000	14,18	14,18
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	20,26	14,18
Valor do BDI ==>					3,72	Valor com BDI ==>		17,90

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	280002	SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	19,60	19,60
Composição Auxiliar	295309	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	EC373700	SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	EC434590	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	EC434830	SEDOP	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
				MO sem LS =>	5,73	LS =>	6,63	MO com LS =>	12,36
				Valor do BDI =>	5,14			Valor com BDI =>	24,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	864,06	864,06	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	18,98	162,65	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	150,00	160,50	
				MO sem LS =>	58,21	LS =>	67,42	MO com LS =>	125,63
				Valor do BDI =>	226,72		Valor com BDI =>		1.090,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	405,76	405,76	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,79	15,16	
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00	
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	300,0000000	0,76	228,00	
				MO sem LS =>	25,30	LS =>	29,30	MO com LS =>	54,60
				Valor do BDI =>	106,47			Valor com BDI =>	512,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000	0,92	0,92
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0070000	3,79	0,02

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00000371/SINAPI	ORSE	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	Material	kg	0,8400000	0,97	0,81	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0070000	13,65	0,09	
Valor do BDI ==>					0,24	Valor com BDI ==>			1,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	59,92	59,92
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,97	22,97
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,84	8,84
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGÓS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,54	24,54
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,57	3,57
MO sem LS =>				9.87	LS =>	11.42	MO com LS => 21.29	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	190,39	190,39	
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,97	22,97	
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,84	8,84	
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,40	41,40	
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	89,07	89,07	
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,57	3,57	
MO sem LS =>					9.87	LS =>	11.42	MO com LS =>	21.29

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Valor do BDI =>

49,95

Valor com BDI =>

240,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,97	22,97	
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000603	61.258,13	3,69	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,02		Valor com BDI =>		28,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,57	3,57
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000059	61.258,13	0,36
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	563.990,17	3,21
				Valor do BDI ==>	0,93	Valor com BDI ==>		4,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,84	8,84	
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000146	61.258,13	0,89	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI	Equipamento	UN	0,0000141	563.990,17	7,95	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,31	Valor com BDI =>		11,15	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,40	41,40
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000849	61.258,13	5,20

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CAMINHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI	Equipamento	UN	0,0000642	563.990,17	36,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,86		Valor com BDI =>	52,26	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,6200000	6,54	89,07	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,37	Valor com BDI =>		112,44	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	24,32	24,32	
Composição Auxiliar	295329	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02	
Insumo	EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	EC434830	SEDOP	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	MO121400	SEDOP	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	16,82	16,82	
Insumo	EC373700	SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18	
				MO sem LS ==>	7,91	LS ==>	9,17	MO com LS ==>	17,08
				Valor do BDI ==>	6,38	Valor com BDI ==>		30,70	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,78	23,78
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,16	19,16
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43	
				MO sem LS =>	9,03	LS =>	10,45	MO com LS =>	19,48
				Valor do BDI =>	6,23		Valor com BDI =>		30,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,37	20,37
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43
Valor do BDI ==>					6,54	Valor com BDI ==>		31,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	295309	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	MO611700	SEDOP	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	0,0155000	12,18	0,18	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>		0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Composição	295329	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,26	0,26	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,32

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	19,16	0,32	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>		0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,37	0,27	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>		0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42	
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,42
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	74,70	74,70
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0182600	4.091,44	74,70

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 34,61 LS => 40,09 MO com LS => 74,70

Valor do BDI => 19,60 Valor com BDI => 94,30

Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	117,72	2,00

MO sem LS => 0,93 LS => 1,07 MO com LS => 2,00

Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	21,17	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS => 0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	22,01	0,29
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,16	MO com LS => 0,29
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>		0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,26	MO com LS => 0,49

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	20,37	0,34

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,42

Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0244200	14,32	0,34

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,42

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			t	1,0000000	32,59	32,59
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,8988	70,0541	254,8988

Custo Horário de Equipamentos => 254,8988

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora			Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000			21,8337	131,0022

Custo Horário da Mão de Obra => 131,0022

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Custo Horário de Execução => 385,9010
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 11,8400
Custo Unitário de Execução => 32,5930

MO sem LS => 5,13 LS => 5,93 MO com LS => 11,06
 Valor do BDI => 8,55 Valor com BDI => 41,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,54	24,54
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,37	20,37
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06

MO sem LS => 9,63 LS => 11,16 MO com LS => 20,79
 Valor do BDI => 6,43 Valor com BDI => 30,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	84,15	84,15
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DIURNOS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,25	12,25
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,55	25,55

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 10,33 LS => 11,97 MO com LS => 22,30
Valor do BDI => 22,08 Valor com BDI => 106,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	212,52	212,52
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,25	12,25
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,94	57,94
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,43	70,43
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,55	25,55

MO sem LS => 10,33 LS => 11,97 MO com LS => 22,30

Valor do BDI => 55,76 Valor com BDI => 268,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000560	827.794,72	46,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,16 Valor com BDI => 58,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,25	12,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Valor do BDI =>

3,21

Valor com BDI =>

15,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,94	57,94

MO sem LS =>

0,00

LS =>

0,00

MO com LS =>

0,00

Valor do BDI =>

15,20

Valor com BDI =>

73,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,43	70,43
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIÉSEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	6,54	70,43

MO sem LS =>

0,00

LS =>

0,00

MO com LS =>

0,00

Valor do BDI =>

18,48

Valor com BDI =>

88,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	66,00	0,04
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	18,00	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	163,00	0,03	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	192,62	0,28	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0.95			Valor com BDI =>	4.60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	192,62	0,28
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un	Material	un	0,0002000	46,20	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira un	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha un	Material	un	0,0001000	28,00	0,00

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22 un	Material	un	0,0007000	11,60	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú Un	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore un	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo un	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo un	Material	un	0,0004000	18,75	0,00
Insumo	00012892/SINA 00012893/SINA 00012894/SINA PI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo		ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012895/SINA PI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
					Valor do BDI =>	0,96	Valor com BDI =>	4,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00012892/SINA 00012893/SINA 00012894/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo		ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0045000	11,98	0,05
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0023000	17,50	0,04
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0045000	26,90	0,12

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001000	269,00	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0004000	16,82	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	192,62	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 4,87

Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,79	3,79
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	192,62	0,28
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada un	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	163,00	0,03
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

				Valor do BDI =>	0,99	Valor com BDI =>		4,78	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	140023	SBC	FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE	FERRAGENS	UN	1,0000000	564,88	564,88	
Insumo	012724	SBC	FECHADURA 892 ESCOVADA EXTERNA COM ROSETA LA FONTE	Material	UN	1,0000000	319,43	319,43	
Insumo	012739	SBC	DOBRADICA LATAO POLIDO REFORCADA 3cm x 2.1/2" RODRIGUES	Material	UN	1,0000000	83,18	83,18	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	5,4430000	18,01	98,02	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	4,6660000	13,77	64,25	
				MO sem LS =>	75,19	LS =>	87,08	MO com LS =>	162,27

MO sem LS => 75,19 LS => 87,08 MO com LS => 162,27

				Valor do BDI =>	148,22	Valor com BDI =>		713,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0129	Próprio	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	SEDOP	cj	1,0000000	277,41	277,41
Composição Auxiliar	280002	SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	19,60	58,80
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	24,32	72,96
Insumo	D00131	SEDOP	Fechadura externa	Material	UN	1,0000000	89,40	89,40
Insumo	D00062	SEDOP	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	UN	3,0000000	18,75	56,25

MO sem LS => 40,92 LS => 47,40 MO com LS => 88,32

Valor do BDI => 72,79 Valor com BDI => 350,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,54	24,54
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86	
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	11,42	MO com LS =>	21,29
				Valor do BDI =>	6,43	Valor com BDI =>		30,97	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,55	25,55	
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86	
				MO sem LS =>	10,33	LS =>	11,97	MO com LS =>	22,30
				Valor do BDI =>	6,70	Valor com BDI =>		32,25	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,30	25,30
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,24	1,24

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

MO sem LS => 9,67 LS => 11,19 MO com LS => 20,86
Valor do BDI => 6,63 Valor com BDI => 31,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,73	1,73

MO sem LS => 9,60 LS => 11,11 MO com LS => 20,71
Valor do BDI => 7,02 Valor com BDI => 33,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	27,13	27,13
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	26,79	12,13

MO sem LS => 4,34 LS => 5,03 MO com LS => 9,37
Valor do BDI => 7,11 Valor com BDI => 34,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNEN, sobre superfícies	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,0000000	37,34	37,34
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,79	0,75
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,6000000	3,86	2,31

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47	
Insumo	2699	ORSE	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima	Material	l	0,1600000	125,51	20,08	
				MO sem LS =>	6,58	LS =>	7,62	MO com LS =>	14,20
				Valor do BDI =>	9,79			Valor com BDI =>	47,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0124	Próprio	REASSENTAMENTO DE ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	M	1,0000000	2,36	2,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	18,98	0,64	
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	18,87	0,11	
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,97	MO com LS =>	1,81
				Valor do BDI =>	0,61		Valor com BDI =>		2,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SJAP- 0121	Próprio	REASSENTAMENTO DE BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	91,58	91,58
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	23,78	13,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	18,98	18,16
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	864,06	19,26

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	19,42	3,24	
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	16,77	3,35	
				MO sem LS =>	25,94	LS =>	30,04	MO com LS =>	55,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SJAP- 0123	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	111,58	111,58	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	23,78	39,90	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	18,98	15,92	
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58	
				MO sem LS ==>	20,84	LS ==>	24,13	MO com LS ==>	44,97
				Valor do BDI ==>	29,27	Valor com BDI ==>		140,85	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	23,78	23,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	18,98	9,50	
				MO sem LS =>	12,44	LS =>	14,41	MO com LS =>	26,85
				Valor do BDI =>	8,74		Valor com BDI =>		42,06

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,98	18,98
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	14,32	14,32

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61	
				MO sem LS =>	6,79	LS =>	7,87	MO com LS =>	14,66
				Valor do BDI =>	4,98			Valor com BDI =>	23,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,09	1,09	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,8988	70,0541	254,8988
				Custo Horário de Equipamentos =>					254,8988
				Custo Horário de Execução =>					254,8988
				Custo do FIC =>					0,0659

Produção de Equipe => 248,5900

Custo Unitário de Execução => 1,0254

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,37

Composição	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,87	0,87
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,8988	70,0541	254,8988

Custo Horário de Equipamentos => 254,8988

Custo Horário de Execução => 254,8988

Custo do FIC => 0,0527

Produção de Equipe => 310,7300

Custo Unitário de Execução => 0,8203

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,09

Composição	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,68	0,68
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,00	0,00	254,8988	70,0541	254,8988
--------	-------	--------	---	------------	------	------	----------	---------	----------

Custo Horário de Equipamentos => 254,8988

Custo Horário de Execução => 254,8988

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 372,8800

Custo Unitário de Execução => 0,6836

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,85

Total sem BDI 461.413,66

Total do BDI 121.050,74

Total Geral 582.464,40

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,81%
Mensalista: 69,84%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Quantidade									
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
11702	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO	Material	m²	101,2000000		702,70		71.113,24		71.113,24	12,21%	71.113,24	12,21%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	366,1164000		148,60		54.404,90		54.404,90	9,34%	125.518,14	21,55%
031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	83,0000000		641,17		53.217,11		53.217,11	9,14%	178.735,25	30,69%
2008	ORSE	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia un	Material	un	42,0000000		1.189,63		49.964,46		49.964,46	8,58%	228.699,71	39,26%
SJAP 131	Próprio	CHAPA EM ACM AMADEIRADO	Material	un	34,0000000		867,26		29.486,84		29.486,84	5,06%	258.186,55	44,33%
003817	SBC	VALVULA DE MICTORIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC ECO CROMADO 2572.C DECA	Material	UN	26,0000000		963,45		25.049,70		25.049,70	4,30%	283.236,25	48,63%
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	4,0730400		5.165,03		21.037,37		21.037,37	3,61%	304.273,62	52,24%
SJAP-INS- 025	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA ASPEN	Material	un	83,0000000		233,54		19.383,82		19.383,82	3,33%	323.657,44	55,57%
004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	83,0000000		210,69		17.487,27		17.487,27	3,00%	341.144,71	58,57%
000478	SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	Material	m²	157,6080000		107,17		16.890,85		16.890,85	2,90%	358.035,56	61,47%
12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	589,2340000		25,57		15.066,71		15.066,71	2,59%	373.102,27	64,06%
SJAP 134	Próprio	CHAPA ACM BRANCO FOSCO	Material	m²	75,2400000		196,83		14.809,49		14.809,49	2,54%	387.911,76	66,60%
012724	SBC	FECHADURA 892 ESCOVADA EXTERNA COM ROSETA LA FONTE	Material	UN	34,0000000		403,24		13.710,16		13.710,16	2,35%	401.621,92	68,95%
11139	ORSE	Rodapé granito preto polido 7 x 2cm	Material	m	162,5000000		73,62		11.963,25		11.963,25	2,05%	413.585,17	71,01%
SJAP-INS- 026	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC SMART 1173.C.SMT	Material	un	39,0000000		239,85		9.354,15		9.354,15	1,61%	422.939,32	72,61%
099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	397,4244600		22,73		9.033,46		9.033,46	1,55%	431.972,78	74,16%
1842	ORSE	Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	un	50,0000000		164,76		8.238,00		8.238,00	1,41%	440.210,78	75,58%
099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	448,9504600		17,38		7.802,76		7.802,76	1,34%	448.013,54	76,92%
SJAP 132	Próprio	DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Material	un	243,0000000		31,56		7.669,08		7.669,08	1,32%	455.682,62	78,23%
099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	385,9867200		17,38		6.708,45		6.708,45	1,15%	462.391,07	79,39%
10052	ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, pei-4, Portobello, porcelanato, Cetim Bianco ou similar	Material	m²	89,1975000		75,11		6.699,62		6.699,62	1,15%	469.090,69	80,54%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	357,7504070		18,07		6.464,55		6.464,55	1,11%	475.555,24	81,65%
00004750/SI 12391	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	253,9145000		24,14		6.129,50		6.129,50	1,05%	481.684,74	82,70%
	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	172,1826000		33,90		5.836,99		5.836,99	1,00%	487.521,73	83,70%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	185,3351308		25,71		4.764,97		4.764,97	0,82%	492.286,70	84,52%
099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	208,0050000		22,73		4.727,95		4.727,95	0,81%	497.014,65	85,33%
MATED-SETOP 11195		BANHEIRO QUÍMICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL LINHA: PADRÃO [STANDARD] PIA: INCLUSO LARGURA EXTERNA: 110CM PROFUNDIADE EXTERNA: 120CM ALTURA EXTERNA: 230CM PESO*: 85KG CAPACIDADE DE 120L 220V 110V 220V 11												

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra	H	106,3848000		35,15		3.739,43		3.739,43	0,64%	512.891,02	88,06%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	86,9031200		42,78		3.717,72		3.717,72	0,64%	516.608,74	88,69%
012739	SBC	DOBRADICA LATAO POLIDO REFORCADA 3cm x 2.1/2" RODRIGUES	Material	UN	34,0000000		105,00		3.570,00		3.570,00	0,61%	520.178,74	89,31%
028156	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	Material	UN	13,0000000		264,97		3.444,61		3.444,61	0,59%	523.623,35	89,90%
007038	SBC	REJUNTE PARA PORCELANATO ACRILICO MARFIM (0,35kg/m2)PORTOKOL	Material	KG	50,1480000		64,25		3.222,01		3.222,01	0,55%	526.845,35	90,45%
099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	183,5920000		17,38		3.190,83		3.190,83	0,55%	530.036,18	91,00%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	6,0000000		504,96		3.029,76		3.029,76	0,52%	533.065,94	91,52%
SJAP 135	Próprio	ADESIVO AUTOCOLANTE 3M BRANCO FOSCO	Material	m²	99,0000000		29,66		2.936,34		2.936,34	0,50%	536.002,28	92,02%
040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	83,0000000		34,70		2.880,10		2.880,10	0,49%	538.882,38	92,52%
047598	SBC	FECHADURA DIGITAL FR101 SEM FIO A PILHA INTELBRAS	Material	UN	4,0000000		651,09		2.604,36		2.604,36	0,45%	541.486,74	92,96%
033838	SBC	ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO E EXTERNO BRANCA AXTON (5 kg/	Material	KG	716,4000000		3,14		2.249,50		2.249,50	0,39%	543.736,24	93,35%
099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	91,9434600		22,73		2.089,87		2.089,87	0,36%	545.826,11	93,71%
099100	SBC	LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	90,5529600		22,73		2.058,27		2.058,27	0,35%	547.884,38	94,06%
000636	SBC	PORTA PERFIS ACO DORBRADO 1 FOLHA	Material	m²	5,2500000		337,22		1.770,41		1.770,41	0,30%	549.654,79	94,37%
SJAP 133	Próprio	FECHO TRANQUETA TRAMELA	Material	un	66,0000000		24,67		1.628,22		1.628,22	0,28%	551.283,01	94,65%
00001379/SI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1.711,7250000		0,95		1.626,14		1.626,14	0,28%	552.909,15	94,93%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	937,8706880		1,69		1.585,00		1.585,00	0,27%	554.494,15	95,20%
010019	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m SEM WC	Material	MES	1,0000000		1.478,38		1.478,38		1.478,38	0,25%	555.972,53	95,45%
13938	ORSE	Box para banheiro em alumínio e Acrílico de abrir ou correr, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	Serviços	m²	3,4200000		378,72		1.295,22		1.295,22	0,22%	557.267,75	95,67%
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	4,0000000		318,22		1.272,88		1.272,88	0,22%	558.540,63	95,89%
004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	83,0000000		15,02		1.246,66		1.246,66	0,21%	559.787,29	96,11%
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000		298,12		1.192,48		1.192,48	0,20%	560.979,77	96,31%
10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	36,0000000		26,63		958,68		958,68	0,16%	561.938,45	96,48%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	277,1772160		3,25		900,83		900,83	0,15%	562.839,28	96,63%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	49,3368407		17,67		871,78		871,78	0,15%	563.711,06	96,78%
00020262	SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	Material	UN	36,0000000		21,96		790,56		790,56	0,14%	564.501,62	96,92%
017042	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA LORENZETTI	Material	UN	5,0000000		157,67		788,35		788,35	0,14%	565.289,97	97,05%
00000370/SI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	6,1622100		126,24		777,92		777,92	0,13%	566.067,89	97,18%
12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	23,4000000		33,04		773,14		773,14	0,13%	566.841,02	97,32%
INS-002-2022-04	Próprio	App Diário de Obras	Serviços	mês	4,0000000		189,36		757,44		757,44	0,13%	567.598,46	97,45%
001328	SBC	PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25	Material	m²	1,0000000		738,45		738,45		738,45	0,13%	568.336,91	97,57%
099780	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	41,8377600		17,38		727,14		727,14	0,12%	569.064,05	97,70%
006900	SBC	SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO	Material	UN	2,0000000		302,84		605,68		605,68	0,10%	569.669,73	97,80%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	349,2223960		1,67		583,20		583,20	0,10%	570.252,93	97,90%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,7409100		25,71		558,96		558,96	0,10%	570.811,89	98,00%
10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	2,1809017		239,85		523,09		523,09	0,09%	571.334,98	98,09%
12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	14,0100000		33,90		474,94		474,94	0,08%	571.809,92	98,17%
00000371/SI	ORSE	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	Material	kg	382,5360000		1,22		466,69		466,69	0,08%	572.276,61	98,25%
	NAPI													

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	49,8000000	9,12	454,18	454,18	0,08%	572.730,79	98,33%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	182,2388920	2,48	451,95	451,95	0,08%	573.182,74	98,41%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	63,3613120	6,94	439,73	439,73	0,08%	573.622,47	98,48%
014201	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	166,0000000	2,63	436,58	436,58	0,07%	574.059,05	98,56%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	182,2388920	2,18	397,28	397,28	0,07%	574.456,33	98,63%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	577,8706880	0,66	381,39	381,39	0,07%	574.837,73	98,69%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	577,8706880	0,63	364,06	364,06	0,06%	575.201,78	98,75%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	360,0000000	0,93	334,80	334,80	0,06%	575.536,58	98,81%
00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	36,0000000	9,15	329,40	329,40	0,06%	575.865,98	98,87%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,4242680	24,18	324,60	324,60	0,06%	576.190,58	98,92%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	49,3368407	6,31	311,32	311,32	0,05%	576.501,90	98,98%
00000003	Próprio	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	Administração	un	1,0000000	295,32	295,32	295,32	0,05%	576.797,22	99,03%
M1405	SICRO3	Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm	Material	un	0,4556052	624,11	284,35	284,35	0,05%	577.081,57	99,08%
2699	ORSE	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner maritima	Material	l	1,7600000	158,44	278,85	278,85	0,05%	577.360,42	99,12%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	12,0000000	22,79	273,48	273,48	0,05%	577.633,90	99,17%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	349,2223960	0,77	268,90	268,90	0,05%	577.902,80	99,22%
031062	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36 L37 DECA	Material	UN	2,0000000	125,83	251,66	251,66	0,04%	578.154,46	99,26%
D00131	SEDOP	Fechadura externa	Material	UN	2,0000000	112,85	225,70	225,70	0,04%	578.380,16	99,30%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	27,1827000	8,25	224,26	224,26	0,04%	578.604,42	99,34%
2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	38,0709096	5,68	216,24	216,24	0,04%	578.820,66	99,37%
2540	ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	Material	kg	44,1740000	4,41	194,81	194,81	0,03%	579.015,47	99,41%
099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	8,0160000	22,73	182,20	182,20	0,03%	579.197,67	99,44%
00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI	Equipamento	UN	0,0002551	711.981,19	181,63	181,63	0,03%	579.379,30	99,47%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,7269673	243,16	176,77	176,77	0,03%	579.556,07	99,50%
001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	15,6000000	10,62	165,67	165,67	0,03%	579.721,74	99,53%
00004783/SI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	6,6000000	24,14	159,32	159,32	0,03%	579.881,06	99,56%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,5810402	25,71	143,49	143,49	0,02%	580.024,55	99,58%
D00062	SEDOP	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	UN	6,0000000	23,67	142,02	142,02	0,02%	580.166,57	99,61%
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0001343	1.045.008,05	140,34	140,34	0,02%	580.306,92	99,63%
099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	8,0160000	17,38	139,32	139,32	0,02%	580.446,24	99,65%
MO121400	SEDOP	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	6,0930000	21,23	129,35	129,35	0,02%	580.575,59	99,68%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	19,2498000	6,23	119,93	119,93	0,02%	580.695,52	99,70%
I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	117,3900000	0,89	104,48	104,48	0,02%	580.799,99	99,71%
000779	SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	6,6000000	15,42	101,77	101,77	0,02%	580.901,77	99,73%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	23,64	94,56	94,56	0,02%	580.996,33	99,75%
MO611700	SEDOP	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	6,0930000	15,37	93,65	93,65	0,02%	581.089,98	99,76%
I2085	SEINFRA	TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO	Material	L	5,8842000	14,71	86,56	86,56	0,01%	581.176,53	99,78%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	3,1259775	27,55	86,12	86,12	0,01%	581.262,65	99,79%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,8365252	26,72	75,79	75,79	0,01%	581.338,44	99,81%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,1938579	378,72	73,42	73,42	0,01%	581.411,86	99,82%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	43,0800320	1,41	60,74	60,74	0,01%	581.472,61	99,83%

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2671127		25,71		58,29		58,29	0,01%	581.530,89	99,84%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9771000		58,17		56,84		56,84	0,01%	581.587,73	99,85%
003818	SBC	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS	Material	UN	2,0000000		24,91		49,82		49,82	0,01%	581.637,55	99,86%
00002436/SI EC373700	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000		24,14		48,28		48,28	0,01%	581.685,83	99,87%
	SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	12,0000000		4,01		48,12		48,12	0,01%	581.733,95	99,87%
	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	31,1520000		1,36		42,37		42,37	0,01%	581.776,32
E9764	SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	Equipamento	H	3,1258355	0,0000000	13,52	0,63	42,26	0,00	42,26	0,01%	581.818,58	99,89%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4226451		27,78		39,52		39,52	0,01%	581.858,10	99,90%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	2,1809017		15,83		34,52		34,52	0,01%	581.892,62	99,90%
00012893/SI 004636	ORSE	Bota de seguranc com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,3875159		83,31		32,28		32,28	0,01%	581.924,91	99,91%
	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	150,5000000		0,21		31,61		31,61	0,01%	581.956,51	99,91%
I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,2933000		105,51		30,95		30,95	0,01%	581.987,46	99,92%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	21,3000000		1,33		28,33		28,33	0,00%	582.015,79	99,92%
00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0003639		77.332,26		28,14		28,14	0,00%	582.043,93	99,93%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	15,4374000		1,80		27,79		27,79	0,00%	582.071,72	99,93%
077752	SBC	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material	KG	1,7580000		13,02		22,89		22,89	0,00%	582.094,61	99,94%
EC434830	SEDOP	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	12,0000000		1,69		20,28		20,28	0,00%	582.114,89	99,94%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,8723607		22,72		19,82		19,82	0,00%	582.134,71	99,94%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0954440		189,36		18,07		18,07	0,00%	582.152,78	99,95%
00012892/SI NAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	1,1146832		15,61		17,40		17,40	0,00%	582.170,18	99,95%
	EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	12,0000000		1,43		17,16		17,16	0,00%	582.187,34
099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,0260000		16,55		16,98		16,98	0,00%	582.204,32	99,96%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,8000000		21,17		16,94		16,94	0,00%	582.221,25	99,96%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	15,2508320		1,09		16,62		16,62	0,00%	582.237,88	99,96%
099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,7260000		22,73		16,50		16,50	0,00%	582.254,38	99,96%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,6684000		24,51		16,38		16,38	0,00%	582.270,76	99,97%
008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,0426000		378,72		16,13		16,13	0,00%	582.286,90	99,97%
008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	0,0426000		376,73		16,05		16,05	0,00%	582.302,94	99,97%
EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material	H	12,0000000		1,28		15,36		15,36	0,00%	582.318,30	99,97%
099323	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,8340000		17,38		14,49		14,49	0,00%	582.332,80	99,98%
099322	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,4500000		30,22		13,60		13,60	0,00%	582.346,40	99,98%
10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	2,1809017		6,18		13,48		13,48	0,00%	582.359,88	99,98%
I0154	SEINFRA	ÁCIDO MURIÁTICO	Material	L	1,4010000		8,76		12,27		12,27	0,00%	582.372,15	99,98%
000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0560000		191,82		10,74		10,74	0,00%	582.382,89	99,99%
11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore un	Material	un	0,0253915		413,81		10,51		10,51	0,00%	582.393,40	99,99%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	15,4374000		0,61		9,42		9,42	0,00%	582.402,82	99,99%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	937,8706880		0,01		9,38		9,38	0,00%	582.412,19	99,99%
00002711/SI 00043489	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0444261		205,77		9,14		9,14	0,00%	582.421,34	99,99%
	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5,4480000		1,56		8,50		8,50	0,00%	582.429,83	99,99%
099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,4860000		17,38		8,45		8,45	0,00%	582.438,28	100,00%

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	21,3000000		0,39		8,31		8,31	0,00%	582.446,59	100,00%
000400	SBC	ARAME GALVANIZADO #16 (0,032kg/m)	Material	KG	0,1824000		43,96		8,02		8,02	0,00%	582.454,61	100,00%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	79,2000000		0,10		7,92		7,92	0,00%	582.462,53	100,00%
EC434590	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	12,0000000		0,61		7,32		7,32	0,00%	582.469,85	100,00%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5,4480000		1,03		5,61		5,61	0,00%	582.475,46	100,00%
00012895/SI 099350	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,2907869		17,35		5,05		5,05	0,00%	582.480,50	100,00%
	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,2100000		22,73		4,77		4,77	0,00%	582.485,28	100,00%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4,2240000		1,08		4,56		4,56	0,00%	582.489,84	100,00%
11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	10,0800000		0,45		4,54		4,54	0,00%	582.494,37	100,01%
037402	SBC	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV	Material	H	3,8304000		1,16		4,44		4,44	0,00%	582.498,82	100,01%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,7560000		5,68		4,29		4,29	0,00%	582.503,11	100,01%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	360,0000000		0,01		3,60		3,60	0,00%	582.506,71	100,01%
1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,3877159		8,45		3,28		3,28	0,00%	582.509,99	100,01%
10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un	Material	un	0,0507829		58,32		2,96		2,96	0,00%	582.512,95	100,01%
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0678000		40,30		2,73		2,73	0,00%	582.515,68	100,01%
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22 un	Material	un	0,1777402		14,64		2,60		2,60	0,00%	582.518,28	100,01%
4722	ORSE	Colher de pedreiro un	Material	un	0,1015658		23,73		2,41		2,41	0,00%	582.520,69	100,01%
099836	SBC	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,1140000		21,13		2,41		2,41	0,00%	582.523,10	100,01%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo un	Material	un	0,1015658		23,67		2,40		2,40	0,00%	582.525,51	100,01%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú Un	Material	Un	0,1777402		12,90		2,29		2,29	0,00%	582.527,80	100,01%
004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30mm	Material	UN	5,2800000		0,42		2,22		2,22	0,00%	582.530,02	100,01%
00012894/SI 10788	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0969290		22,55		2,19		2,19	0,00%	582.532,20	100,01%
	ORSE	Pá quadrada un	Material	un	0,0444261		46,58		2,07		2,07	0,00%	582.534,27	100,01%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar un	Material	un	0,1302573		15,14		1,97		1,97	0,00%	582.536,24	100,01%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0792000		21,59		1,71		1,71	0,00%	582.537,95	100,01%
008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO PARA FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) VEDACIT	Material	L	0,0960000		16,95		1,63		1,63	0,00%	582.539,58	100,01%
4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un	Material	un	0,0666391		23,45		1,56		1,56	0,00%	582.541,14	100,01%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0222131		47,71		1,06		1,06	0,00%	582.542,20	100,01%
11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0297000		33,95		1,01		1,01	0,00%	582.543,21	100,01%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira un	Material	un	0,0507829		19,44		0,99		0,99	0,00%	582.544,20	100,01%
EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	12,0000000		0,08		0,96		0,96	0,00%	582.545,16	100,01%
11243	ORSE	Martelo sem unha un	Material	un	0,0253915		35,34		0,90		0,90	0,00%	582.546,06	100,01%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo un	Material	un	0,0507829		17,06		0,87		0,87	0,00%	582.546,92	100,01%
10790	ORSE	Prumo de face un	Material	un	0,0253915		32,75		0,83		0,83	0,00%	582.547,76	100,01%
E9061	SICRO3	Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW	Equipamento	H	3,1258355	0,0000000	0,26	0,18	0,81	0,00	0,81	0,00%	582.548,57	100,01%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0240000		23,82		0,57		0,57	0,00%	582.549,14	100,01%
072592	SBC	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO	Material	m²	1,2600000		0,40		0,50		0,50	0,00%	582.549,64	100,01%
10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0297000		15,12		0,45		0,45	0,00%	582.550,09	100,01%
037431	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	0,1434000		2,97		0,43		0,43	0,00%	582.550,52	100,01%
030541	SBC	BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h	Material	H	0,0108000		36,86		0,40		0,40	0,00%	582.550,92	100,01%
11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0151800		22,09		0,34		0,34	0,00%	582.551,25	100,01%
11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0006600		339,58		0,22		0,22	0,00%	582.551,48	100,01%

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0004000		205,77		0,08		0,08	0,00%	582.551,56	100,01%
4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0026400		21,23		0,06		0,06	0,00%	582.551,61	100,01%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4,2240000		0,01		0,04		0,04	0,00%	582.551,66	100,01%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	4,0000000		0,01		0,04		0,04	0,00%	582.551,70	100,01%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0004000		60,20		0,02		0,02	0,00%	582.551,72	100,01%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004000		33,94		0,01		0,01	0,00%	582.551,73	100,01%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002000		42,92		0,01		0,01	0,00%	582.551,74	100,01%
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	H	0,0000237	0,0000000	321,77	88,43	0,01	0,00	0,01	0,00%	582.551,75	100,01%

Totais por Tipo

Equipamento	R\$ 3.469,52
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 161.933,31
Material	R\$ 411.993,73
Serviços	R\$ 2.835,98
Taxas	R\$ 9,38
Administração	R\$ 295,32
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 0,00
Outros	R\$ 2.014,52

Total sem BDI	461.413,66
Total do BDI	121.050,74
Total Geral	582.464,40

Marco Antonio Rodrigues Lima

Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,81%
Mensalista: 69,84%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
190493 SBC	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO (VASO/CX. ACOPLADA/ANEL DE	APARELHOS SANITARIOS	UN	83,0	1.067,25	88.581,75	15,21	15,21
SJAP- 0127 Próprio	PORTA PARA BOX EM PADRÃO ALUMÍNIO PERFIS NA COR BRANCO FOSCO E PLACA DE FECHAMENTO EM ACM NA COR BRANCO FOSCO, INCLUINDO	ESQUADRIAS METÁLICAS	un	66,0	1.175,53	77.584,98	13,32	28,53
SJAP- 0126 Próprio	CONFECCÃO, MONTAGEM E INTALAÇÃO DE PORTA PADRÃO 0,90x2,10 EM ESTRUTURA DE PERFIL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	31,0	2.493,90	77.310,90	13,27	41,80
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	360,0	153,78	55.360,80	9,50	51,31
2061 ORSE	SECADOR DE MÃO ELETRÔNICO 110/220V - REV 02, ACABAMENTO AÇO INOX	Louças e Metais Sanitários	un	42,0	1.204,83	50.602,86	8,69	59,99
190289 SBC	VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA	APARELHOS SANITARIOS	UN	26,0	1.052,75	27.371,50	4,70	64,69
120904 SBC	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	REVESTIMENTOS INTERNOS	m²	143,28	175,53	25.149,93	4,32	69,01
93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	4,0	5.899,34	23.597,36	4,05	73,06
SJAP - 0111 Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PVC RIGIDO CLASSE ESPECIAL DECA OU SIMILAR, OBEDECENDO O FORMATO DOS	190	UN	83,0	238,61	19.804,63	3,40	76,46
SJAP-0117 Próprio	RÓDAPÉ EM GRÂNITO PRETO H=10CM BORDA BOLEADA NAS DIMENSÕES DE 60CM PADRÃO DO PORCELANATO, E = 2,0 cm, APLICADO COM	143	m	162,5	85,64	13.916,50	2,39	78,85
SJAP - 0112 Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATORIO, PRESSÃO PADRÃO DECA OU SIMILAR	190	UN	39,0	254,36	9.920,04	1,70	80,55
9675 ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, COR CINZA MÉDIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE	Azulejos e Cerâmicas	m²	84,95	112,10	9.522,89	1,63	82,19
SJAP- 0130 Próprio	REGULADIZACÃO DE BASE QUEMPOCO CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE PORTA EM PERFIL DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM PLACA DE ACM MADEIRADO	ESQUADRIAS METÁLICAS	un	3,0	2.899,63	8.698,89	1,49	83,68
2034 ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	45,0	182,01	8.190,45	1,41	85,09

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	228,23	33,10	7.554,41	1,30	86,39
022417	SBC	RETIRADA E RECOLOCACAO DE DIVISORIA EM GRANITO	DEMOLICOES	UN	45,6	142,84	6.513,50	1,12	87,50
99803	SINAPI	LIMPEZA PERMANENTE DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2.736,0	2,32	6.347,52	1,09	88,59
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	308,25	16,57	5.107,70	0,88	89,47
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	380,32	12,67	4.818,65	0,83	90,30
ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE	ED-	mês	4,0	1.136,16	4.544,64	0,78	91,08
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	87,47	4.373,50	0,75	91,83
022090	SBC	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARRÔTE) DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES	m²	143,28	29,00	4.155,12	0,71	92,54
190332	SBC	DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR	APARELHOS SANITARIOS	UN	13,0	285,83	3.715,79	0,64	93,18
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6,0	581,34	3.488,04	0,60	93,78
C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	150,48	23,15	3.483,61	0,60	94,38
C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA FINAL	m²	171,0	17,90	3.060,90	0,53	94,90
140219	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA SEM ALAVANCA DE ABERTURA, PADRÃO INTELBRAS FR101 SEM FIO OU SIMILAR	FERRAGENS	UN	4,0	731,48	2.925,92	0,50	95,41
SJAP - 0113	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO PLASTICO CROMADO CORRUGADO COM COPO DE APARADOR DE SUJEIRAS (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	36,0	70,20	2.527,20	0,43	95,84
SJAP- 0131	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA METALICA NO. 24 F.G. INCLUSO PINTURA ANTI CORROSIVA E FERRAGENS NA DIMENSÃO DE 1,60X2,10 M, EM DUAS FOLHAS (ALMOXARIFADO)	111	UN	1,0	2.013,83	2.013,83	0,35	96,19
C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	85,69	20,27	1.736,93	0,30	96,48
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	380,32	3,92	1.490,85	0,26	96,74

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	1,0	1.478,38	1.478,38	0,25	96,99
112370	SBC	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PADRÃO PRE-FABRICADO NAS DIMENSÕES DE 0,80X2,10	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0	1.354,21	1.354,21	0,23	97,23
2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO S/ REAPROVEITAMENTO EM BANHEIROS DO ED. SEDE	Louças e Metais Sanitários	un	83,0	16,07	1.333,81	0,23	97,45
SJAP- 0128	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA DE PORTA METALICA EM PERFIS DE METALON E=2MM F.G. E VEDADA ATRAVÉS DE CHAPA	111	UN	1,0	1.317,02	1.317,02	0,23	97,68
13147	ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMINIO E ACRÍLICO DE ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Vidros Temperados	m²	3,42	378,72	1.295,22	0,22	97,90
SJAP- 0125	Próprio	REASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ESQUADRIA COM EXECUÇÃO DO FURTO SEM FORNECIMENTO, COM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	301,51	1.206,04	0,21	98,11
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	72,07	16,57	1.194,19	0,21	98,32
190102	SBC	CUBA DE EMBUTIR OVAL 0,49x0,36cm L.37.17 DECA C/COMPLEMENTOS	APARELHOS SANITARIOS	UN	2,0	520,48	1.040,96	0,18	98,49
020025	SBC	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	143,28	6,46	925,58	0,16	98,65
2034	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX PRA PAPEL TOALHA EM ROLO, PARA BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIAS	Louças e Metais Sanitários	un	5,0	182,01	910,05	0,16	98,81
190535	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	APARELHOS SANITARIOS	UN	5,0	174,08	870,40	0,15	98,96
C1907	SEINFRA	APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR EM DUAS DEMÃOS SOB PISO EXISTENTE	PISO	m²	28,02	30,68	859,65	0,15	99,11
SJAP-003	Próprio	APLICATIVO DIÁRIO DE OBRAS DIGITAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	4,0	189,36	757,44	0,13	99,24
100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	60,0	11,76	705,60	0,12	99,36
020025	SBC	DEMOLIÇÃO DE CAMADA NIVELADORA EXISTENTE	PREPARACAO DO TERRENO	m²	84,95	6,46	548,77	0,09	99,45
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	36,0	15,13	544,68	0,09	99,54
040838	SBC	VERGA PRE-MOLDADA EM CONCRETO APARENTE PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO	ESTRUTURA	M	6,0	78,00	468,00	0,08	99,63
4915654	SICRO3	LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE PISO KORODUR		m²	28,02	14,75	413,29	0,07	99,70
C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, SEM REAPROVEITAMENTO, NOS SETORES OFICINA/ALMOXARIFADO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	16,98	23,15	393,08	0,07	99,76
022715	SBC	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE PORTAS EM MADEIRA EXISTENTES COM REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES	m²	9,45	41,55	392,64	0,07	99,83
00000003	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0	295,32	295,32	0,05	99,88

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
CNPJ: 03.658.507/0001-25

C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES, COM REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	9,96	23,15	230,57	0,04	99,92
022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO ACRILICO/ALUMINIO	DEMOLICOES	UN	3,42	62,69	214,39	0,04	99,96
C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (WC OFICINA)	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	7,01	20,27	142,09	0,02	99,98
SJAP - 0115	Próprio	REMOÇÃO DE PERFILADOS E ELETROCALHAS	90	m	5,0	20,29	101,45	0,02	100,00

Total sem BDI	461.413,66
Total do BDI	121.050,74
Total Geral	582.464,40

CÁLCULO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI

Em que:	Em que:	G = taxa representativa de Garantias;
PV = Preço de Venda;	AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
CD = Custo Direto;	S = taxa representativa de Seguros;	L = taxa representativa do Lucro;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas);	R = taxa representativa de Riscos;	I = taxa representativa da incidência de Impostos.
NOTA: A fórmula adotada para o cálculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, apresentado no âmbito do acórdão TC 2622/2013.		

PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU

DESCRIÇÃO	1º QUARTIL		3º QUARTIL		MÉDIO		ADOTADO	
	A. Central	Lucro	A. Central	Lucro	A. Central	Lucro	A. Central	Lucro
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO								
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	6,16%	5,50%	8,96%	4,00%	7,40%	4,00%	7,40%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%		1,39%		1,23%		1,23%	
SEGURO + GARANTIAS	0,80%		1,00%		0,80%		0,80%	
RISCOS	0,97%		1,27%		1,27%		1,27%	
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS:	4,65%		8,65%		5,40%		8,65%	
ISS	1,00%		5,00%		3,00%		5,00%	
PIS	0,65%		0,65%		0,65%		0,65%	
CONFINS	3,00%		3,00%		3,00%		3,00%	
CPRB (No caso de desoneração da folha de pagamento)			4,50%					

PERCENTUAL DE BDI CALCULADO =>

26,24%

RESUMO

DESCRIÇÃO DOS ITENS	ADOTADO
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	4,00%
SG = taxa representativa de Seguros + Garantias	0,80%
R = taxa representativa de Riscos;	1,27%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%
L = taxa representativa do Lucro;	7,40%
I = taxa representativa da incidência de Impostos.	8,65%

FÓRMULA: $BDI = (((1+AC+SG+R) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1$

Observações:

- Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas jurídicas sujeitas ao **regime de incidência cumulativa**. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos licitantes de acordo com sua situação tributária.
- Percentual do ISS definido pelo Decreto Nº 25.508/2005 do Governo do Distrito Federal. Item 7.02 do Anexo I - Alíquota de 2% para obras de construção civil, sem abatimento do valor gasto com materiais. Como exemplo, consideraremos que os materiais correspondem à 50% do valor da contratação. Logo, o percentual de ISS a ser adotado será de 50% de 2%, que é igual a 1%. Para os municípios, observar a legislação local.
- Foi considerada a **mão de obra desonerada** na cotação dos serviços. Caso os licitantes trabalhem no regime de não desoneração da folha de pagamentos, deverá ser excluído da planilha de composição do BDI o percentual de 4,50% referente a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
- Para alterar os percentuais adotados para a composição de BDI, utilizar as células de cor
- Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.

AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
ENG. MARCO ANTONIO RODRIGUES LIMA
CREA Nº RN190428132-0

Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
26,24%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.488,04	100,00% 3.488,04	
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 86.033,94	20,00% 17.206,79	25,00% 21.508,49
3	PORTAS (BANHEIROS)	100,00% 158.379,49	10,00% 15.837,95	30,00% 47.513,85
4	BANHEIROS	100,00% 218.291,61	12,62% 27.551,90	26,28% 57.370,15
4.1	BANHEIROS PÚBLICOS (PAVIMENTOS ED. SEDE/AUDITORIO/RESTAURANTE/ATERMAÇÃO/TERCERIZADOS)	100,00% 137.759,50	20,00% 27.551,90	20,00% 27.551,90
4.2	BANHEIROS (INTERNOS - VARAS)	100,00% 34.317,96		50,00% 17.158,98
4.3	BANHEIROS (INTERNOS - SECAD E SETOR MÉDICO)	100,00% 12.659,27		100,00% 12.659,27
4.4	BANHEIROS (INTERNOS - GABINETES MAGISTRADOS)	100,00% 33.554,88		
5	PAVIMENTAÇÃO (SETORES ATERMAÇÃO E TERCEIRIZADOS)	100,00% 19.913,71	50,00% 9.956,86	50,00% 9.956,86
6	OFICINA/ALMOXARIFADO/BANHEIRO	100,00% 24.576,55		50,00% 12.288,28
7	SALA SEPOL (ANTIGO DATACENTER)	100,00% 61.667,04	50,00% 30.833,52	
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.962,45	50,00% 2.981,23	
7.2	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00% 43.808,99	50,00% 21.904,50	
7.3	PINTURA	100,00% 10.221,56	50,00% 5.110,78	
7.4	ESQUADRIAS	100,00% 1.674,04	50,00% 837,02	
8	LIMPEZA	100,00% 10.114,02	20,00% 2.022,80	20,00% 2.022,80
Porcentagem			18,35%	25,87%
Custo			106.897,85	150.660,41
Porcentagem Acumulado			18,35%	44,22%
Custo Acumulado			106.897,85	257.558,26

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,81%
Mensalista: 69,84%

90 DIAS	120 DIAS
30,00%	25,00%
25.810,18	21.508,49
30,00%	30,00%
47.513,85	47.513,85
26,79%	34,30%
58.486,83	74.882,73
30,00%	30,00%
41.327,85	41.327,85
50,00%	
17.158,98	
	100,00%
	33.554,88
50,00%	
12.288,28	
50,00%	
30.833,52	
50,00%	
2.981,23	
50,00%	
21.904,50	
50,00%	
5.110,78	
50,00%	
837,02	
20,00%	40,00%
2.022,80	4.045,61
30,38%	25,4%
176.955,45	147.950,67
74,6%	100,0%
434.513,71	582.464,40

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

AMAPÁ

VIC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSAL %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,13%	Não inc
B2	Feriados	4,83%	Não inc
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,64%
B4	13º Salário	11,28%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,10%	Não inc
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,97%	10,32%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	52,13%	20,00%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,09%	3,02%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	0,89%	0,65%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,92%	1,42%
C5	Indenização Adicional	0,34%	0,25%
C	Total	7,34%	5,41%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,76%	3,36%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34%	0,25%

D	Total	9,10%	3,619
TOTAL(A+B+C+D)		85,37%	45,82

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

INCIDÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO	
	HORISTA	MENSALISTA
	%	%
%	20,00%	20,00%
%	1,50%	1,50%
%	1,00%	1,00%
%	0,20%	0,20%
%	0,60%	0,60%
%	2,50%	2,50%
%	3,00%	3,00%
%	8,00%	8,00%
%	0,00%	0,00%
%	36,80%	36,80%
ide	18,13%	Não incide
ide	4,83%	Não incide
%	0,87%	0,64%
%	11,28%	8,33%
%	0,06%	0,04%
%	0,75%	0,56%
ide	2,10%	Não incide
%	0,10%	0,08%
%	13,97%	10,32%
%	0,04%	0,03%
%	52,13%	20,00%
%	4,09%	3,02%
%	0,10%	0,07%
%	0,89%	0,65%
%	1,92%	1,42%
%	0,34%	0,25%
%	7,34%	5,41%
%	19,18%	7,36%
%	0,36%	0,27%

%	19,54%	7,63%
%	115,81%	69,84%



Obra
REFORMA DE PORTAS E BANHEIROS - SJAP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amapá 26,24%
SBC - 01/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2024 - Amapá
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

Cronograma Físico e Financeiro
















Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.488,04	100,00% 3.488,04	
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 86.033,94	20,00% 17.206,79	25,00% 21.508,49
3	PORTAS (BANHEIROS)	100,00% 158.379,49	10,00% 15.837,95	30,00% 47.513,85
4	BANHEIROS	100,00% 218.291,61	12,62% 27.551,90	26,28% 57.370,15
4.1	BANHEIROS PÚBLICOS (PAVIMENTOS ED. SEDE/AUDITORIO/RESTAURANTE/ATERMAÇÃO/TERCERIZADOS)	100,00% 137.759,50	20,00% 27.551,90	20,00% 27.551,90
4.2	BANHEIROS (INTERNOS - VARAS)	100,00% 34.317,96		50,00% 17.158,98
4.3	BANHEIROS (INTERNOS - SECAD E SETOR MÉDICO)	100,00% 12.659,27		100,00% 12.659,27
4.4	BANHEIROS (INTERNOS - GABINETES MAGISTRADOS)	100,00% 33.554,88		
5	PAVIMENTAÇÃO (SETORES ATERMAÇÃO E TERCEIRIZADOS)	100,00% 19.913,71	50,00% 9.956,86	50,00% 9.956,86
6	OFICINA/ALMOXARIFADO/BANHEIRO	100,00% 24.576,55		50,00% 12.288,28
7	SALA SEPOL (ANTIGO DATACENTER)	100,00% 61.667,04	50,00% 30.833,52	
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.962,45	50,00% 2.981,23	
7.2	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00% 43.808,99	50,00% 21.904,50	
7.3	PINTURA	100,00% 10.221,56	50,00% 5.110,78	
7.4	ESQUADRIAS	100,00% 1.674,04	50,00% 837,02	
8	LIMPEZA	100,00% 10.114,02	20,00% 2.022,80	20,00% 2.022,80
Porcentagem			18,35%	25,87%
Custo			106.897,85	150.660,41
Porcentagem Acumulado			18,35%	44,22%
Custo Acumulado			106.897,85	257.558,26

Marco Antonio Rodrigues Lima

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 115,81%
Mensalista: 69,84%

90 DIAS	120 DIAS
30,00%	25,00%
25.810,18	21.508,49
30,00%	30,00%
47.513,85	47.513,85
26,79%	34,30%
58.486,83	74.882,73
30,00%	30,00%
41.327,85	41.327,85
50,00%	
17.158,98	
	100,00%
	33.554,88
50,00%	
12.288,28	
50,00%	
30.833,52	
50,00%	
2.981,23	
50,00%	
21.904,50	
50,00%	
5.110,78	
50,00%	
837,02	
20,00%	40,00%
2.022,80	4.045,61
30,38%	25,4%
176.955,45	147.950,67
74,6%	100,0%
434.513,71	582.464,40

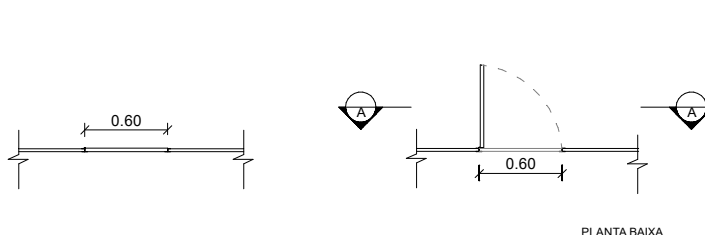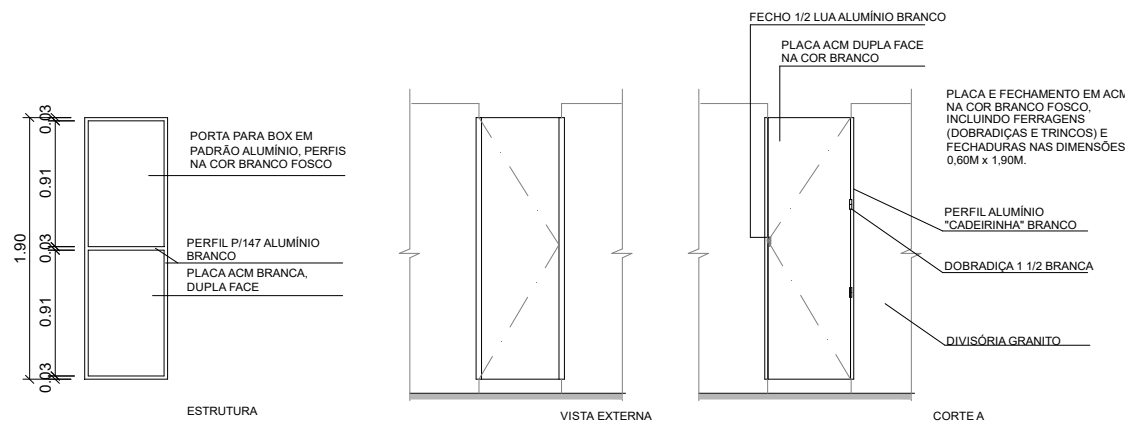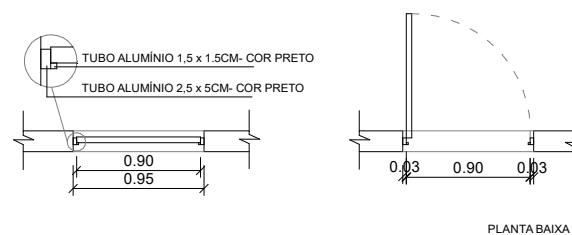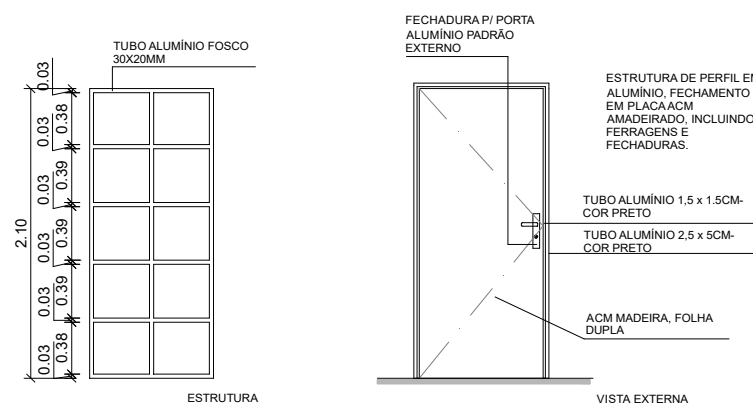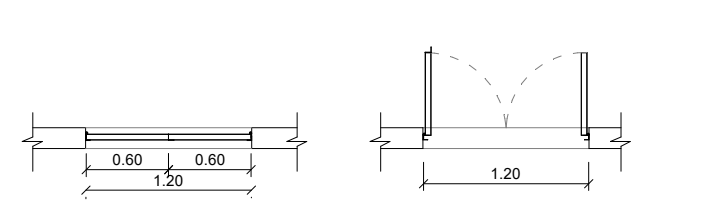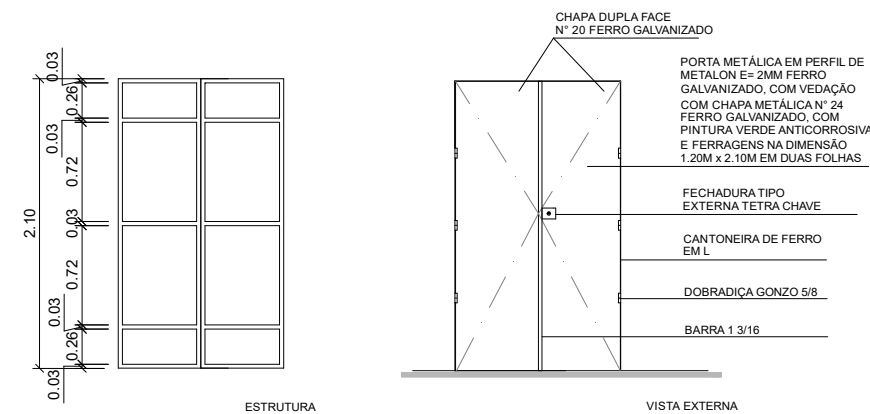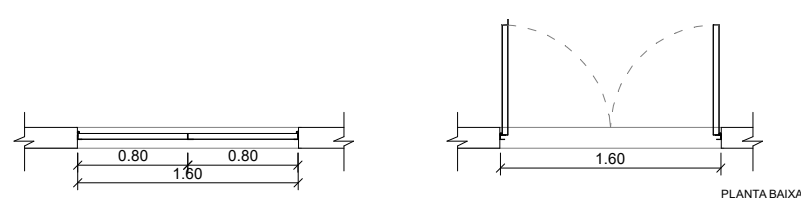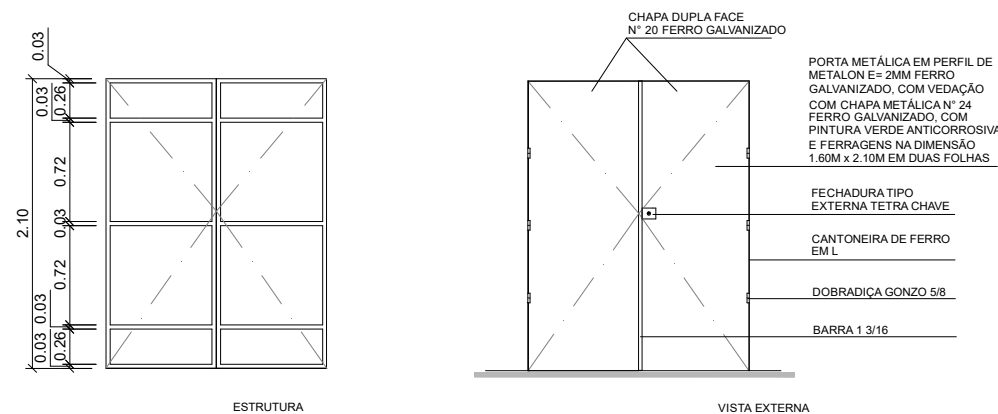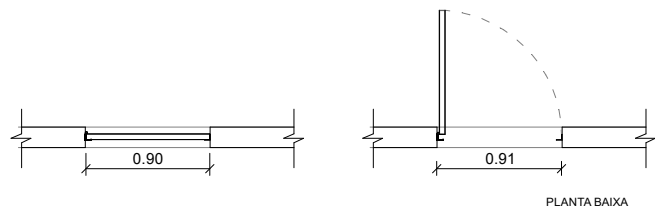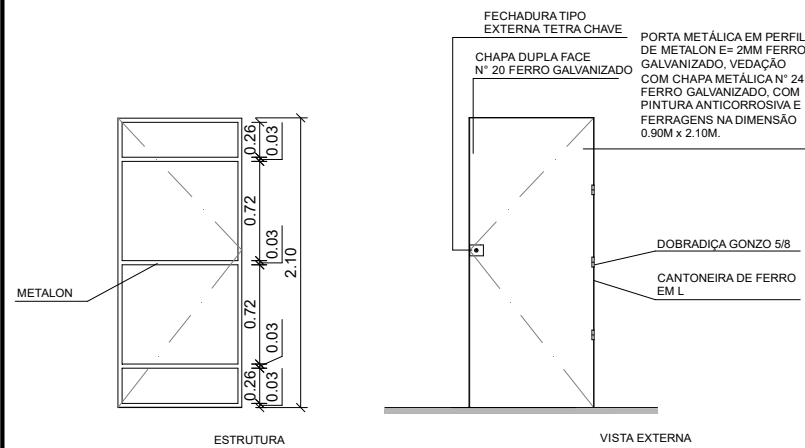

-FECHO 1/2 LUA ALUMÍNIO BRANCO (01 UNIDADE)
-DOBRADIÇA 1 1/2 BRANCO (02 UNIDADES)
-USO DE BAGUETE ALUMÍNIO BRANCO
-GUARNIÇÃO BORRACHA DE BOX (BORRACHA VEDAÇÃO BOX BANHEIRO)



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

OBJETO	DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS
ENDEREÇO	RODOVIA NORTE SUL, S/N, INFRAERO 2
CONTEÚDO	VISTA SUPERIOR, VISTA FRONTAL E CORTE DE ESQUADRIAS

AUTORA NAIANNA DA FONSECA CARNEIRO Arquiteta e Urbanista CAU A91051-1
DESENHO TAYNÁ CASTRO SANTANA Estagiária Arquitetura e Urbanismo AP582ES
PROJETO ARQUITETÔNICO
PRANCHA ÚNICA
ESCALA INDICADA
DATA MARÇO/2025



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

CONTRATO MINUTA 22330292

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. XX/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, E A EMPRESA XXXXXX.

* MINUTA DE DOCUMENTO

MODELO DA AGU UTILIZADO: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/pregao-e-concorrenciamodelo-de-termo-de-contrato-licitacao-obras-e-servicos-de-engenharia-lei-no-14-133-nov-24.docx>

A União, por intermédio da Justiça Federal - Seção Judiciária do Amapá, com registro no CNPJ/MF sob o n. 05.426.574/0001-40 e sede na Rodovia Norte Sul, s/n, Bairro Infraero II, Macapá/AP, neste ato representado pelo Diretor do Foro, Juiz Federal, **Alex Lamy de Gouvêa**, residente e domiciliado em Macapá, no uso de suas atribuições, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **XXXXXX**, com registro no CNPJ/MF sob o n. **XXXXXX**, com sede no município de xxxxxx, na Rua xxxxxxxx, Telefone xxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxx, representada por xxxxxxxx, CPF n. xxxxxxxx, RG n. xxxxxx, doravante denominada **CONTRATADA**, observando o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 0001017-16.2024.4.01.8003 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. xxxx/xxxx, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura, para a execução da obra de Reforma de Banheiros, Portas e Pisos de algumas áreas do prédio Sede desta Justiça Federal de Primeiro Grau no Amapá, em Macapá, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.1.1. O Termo de Referência;
- 1.1.2. O Edital da Licitação;
- 1.1.3. A Proposta do CONTRATADO;
- 1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de

2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R\$ xxxxxx (xxxxxxxxxx)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.2.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;

8.1.2.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

8.1.2.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e

8.1.2.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

8.1.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da

sua execução.

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

9.5.3 certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

- 9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- 9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;
- 9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;
- 9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;
- 9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;
- 9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
- 9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
- 9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;
- 9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;
- 9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;
- 9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;
- 9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;
- 9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato;
- 9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

9.35. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.36. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

9.39. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.40. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;

9.42. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

9.44. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

9.45. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;

9.46. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.3. florestas plantadas; e

9.47.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

9.48.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela [Portaria nº 253, de 18/08/2006](#), do Ministério do Meio Ambiente, e [Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014](#), quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá

obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.49.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 2002, o CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.49.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.49.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.49.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.49.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.49.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.50.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.50.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 1990, e legislação correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os

custos correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a [Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 \(LGPD\)](#), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do [art. 6º da LGPD](#).

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do [art. 15 da LGPD](#), é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do [art. 16 da LGPD](#), incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos,

notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados ([LGPD, art. 37](#)), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o [§ 1º do art. 26 da LGPD](#) deverão ser comunicados à autoridade nacional.

10.13. A atuação da Seccional em relação aos dados pessoais dos contratados será regida pela Política de Proteção de Dados Pessoais – PPDP da Justiça Federal da 1ª Região, nos termos da Resolução PRESI Parecer 51 (20601159) SEI 0001985-85.2020.4.01.8003 / pg. 26 49/2021 (TRF1 - Resolução institui a Política de Proteção de Dados Pessoais (PPDP) a ser adotada pela Justiça Federal da 1ª Região), notadamente pelos Art. 3º, 10, 11,13 e 17, sem prejuízo da transparência ativa imposta pela legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave

([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

iv) **Multa**

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.1. será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(a) O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular das condições estabelecidas neste contrato, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.4.2. será aplicada compensatória de 30 % (trinta por cento) sobre o valor total do valor empenhado, no caso de inexecução total do objeto.

12.4.3. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos [na Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida [Lei \(art. 159\)](#).

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.8.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.8.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.8.3. Das indenizações e multas.

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

13.10. O CONTRATANTE poderá ainda:

13.10.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I. Gestão/Unidade:
- II. Fonte de Recursos:
- III. Programa de Trabalho:
- IV. Elemento de Despesa:
- V. Plano Interno:
- VI. Nota de Empenho:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor](#) - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO

18.1 Fica eleito pelas partes o Foro da Justiça Federal no Estado do Amapá para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento.

Alex Lamy de Gouvêa

Juiz Federal Diretor do Foro
Justiça Federal do Amapá

xxx

Representante Legal
Empresa



Documento assinado eletronicamente por **Camila Medeiros Campos**,
Assistente Adjunto II, em 27/02/2025, às 10:39 (horário de Brasília), conforme
art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **22330292** e o
código CRC **921346B7**.

Rodovia Norte-Sul, s/n - Bairro Infraero II - CEP 68908-911 - Macapá - AP - www.trf1.jus.br/sjap/
0001017-16.2024.4.01.8003

22330292v7