
# EXECUTADO

| Elemento | Pos. | Diam. | Q. | Comp. (cm) | Total (cm) | CA-50 (kg) | CA-60 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1=P2=P3=P7=P8 P9=P10=P11 | 1 | ø10 | 6 | 153 | 918 | 5.7 | |
| | 2 | ø10 | 6 | 153 | 918 | 5.7 | |
| | | | | | Total: (x8): | 11.4 91.2 | |
| P4=P5=P6 | 3 | ø10 | 7 | 173 | 1211 | 7.5 | |
| | 4 | ø10 | 7 | 173 | 1211 | 7.5 | |
| | | | | | Total: (x3): | 15.0 45.0 | |
| | | | | | ø10: Total: | 136.2 136.2 | 0.0 0.0 |

| Resumo Aço Fundação | | Comp. total (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| CA-50 | ø10 | 219.5 | 135 |

## DETALHE DAS SAPATAS

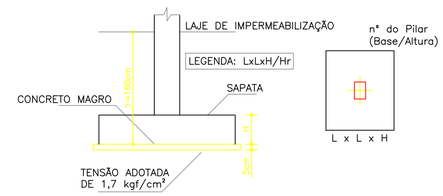



1 – CAPACIDADE DE SUPORTE DO TERRENO ADOTADA: 1,7 kgf/cm²


2 – A PROFUNDIDADE DAS SAPATAS SERÃO ⩾ 1,60 m


3 – A CAPACIDADE DE SUPORTE DO TERRENO DEVERÁ SER VERIFICADA EM LOCO POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA CONSTRUÇÃO ANTES DE PROCEDER COM A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO


P1, P2, P3, P7, P8, P9, P10 e P11




P4, P5 e P6




## OBSERVAÇÕES GERAIS

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS

2 – NÍVEIS EM METROS

## NOTAS


1 – RESISTÊNCIA CARCTERÍSTICA DO CONCRETO EM GERAL fck=25,0MPa
RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA (A/C) ⩽ 0.60

2 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II (MODERADA)

3 – CONVENÇÕES: PILARES QUE NASCEM; PILARES QUE MORREM; PILARES QUE PASSAM; PILARES EXISTENTES

4 – COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS PARA ΔC=5mm
(CONTROLE RIGOROSO DOS COBRIMENTOS)
SAPATAS, PILARES E VIGAS = 3,0cm / LAJES = 2,5cm

5 – DETALHE DA POSIÇÃO DA ARMADURA NA 2ª CAMADA




6 – O SÍMBOLO ——— INDICA ARMADURA INFERIOR (POSITIVA)

7 – O SÍMBOLO – – – – INDICA ARMADURA SUPERIOR (NEGATIVA)

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

RESPONSAVEL TÉCNICO: YURI WILLIAM G. ALMEIDA

| REV. Nº | DATA | RESPONSÁVEL | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| R01 | 07/2026 | GEORGE | ATUALIZAÇÃO |
| R00 | 04/2024 | ACS | EMISSÃO INICIAL |

ACS ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 21.162.729/0001-34

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

NOME DA CONSTRUÇÃO: FÓRUM ELEITORAL DE EUNÁPOLIS - TRE - BA
TIPO SERVIÇO: PROJETO EXECUTIVO
ENDEREÇO DA OBRA: AV. ALEXANDRIA, S/N - BAIRRO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL DINA BORGES
MUNICÍPIO: EUNÁPOLIS - BA
IDENTIFICAÇÃO DA PLANTA: FÓRUM ELEITORAL DE EUNÁPOLIS
ARMADURAS DAS SAPATAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. YURI WILLIAM G. ALMEIDA
CAU / CREA: BA-79.499
DESENHO: YURI WILLIAM
ARQUIVO: TREBA-EUN-EST-SFUN-06-R00
ESCALA: 1/25
DATA: JULHO/2026
REVISÃO: 01
TIPO PROJETO: ESTRUTURAL
PRANCHA: EST 06

FORMATO DA FOLHA: A1 (594mmx841mm)