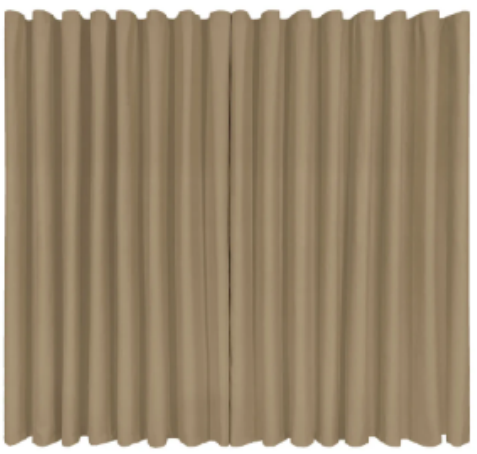
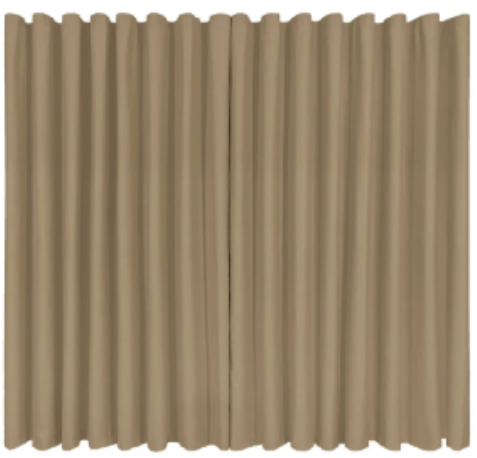
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Bens Diversos

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
	GRUPO	
1	CORTINA TIPO BLACKOUT Tipo: cortina em tecido com propriedade de bloqueio parcial de luminosidade (blackout 70%) Cor: bege Dimensões: largura de 3,40 m e altura de 2,75 m, admitida variação máxima de ±10 cm Modelo: cortina para trilho (tipo trilho suíço) Sistema de abertura: manual, com deslizamento lateral Material e composição Tecido: poliéster ou composição sintética equivalente, com tratamento para redução de luminosidade (blackout 70%) Estrutura: tecido duplo ou com camada intermediária bloqueadora de luz Acabamento: costuras reforçadas, bainhas laterais e inferior devidamente finalizadas	
2	CORTINA TIPO BLACKOUT Tipo: cortina em tecido com propriedade de bloqueio parcial de luminosidade (blackout 70%) Cor: bege Dimensões: largura de 2,49 m e altura de 1,90 m, admitida variação máxima de ±10 cm Modelo: cortina compatível com trilho de alumínio (tipo trilho suíço) Sistema de abertura: manual, com deslizamento lateral Material e composição Tecido: poliéster ou material sintético equivalente Estrutura: tecido com camada intermediária ou tratamento para redução de luminosidade (blackout parcial) Acabamento: costuras reforçadas, bainhas laterais e inferior acabadas e cabeçote com reforço estrutural. Aparência: uniforme, sem falhas, manchas ou imperfeições	
3	PERSIANA VERTICAL COM SANEFAS FRONTAL E FECHAMENTO LATERAL; Dimensões: 3,30 m (largura) x 1,90 m (altura) Abertura: Central, com recolhimento lateral Acionamento: Manual, com controle independente de abertura e inclinação das lâminas Lâminas (palhetas): Largura mínima de 80 mm Em tecido ou material equivalente com revestimento têxtil Cor suave/neutra Resistentes, de fácil limpeza e boa durabilidade Estrutura:	
4	PERSIANA VERTICAL COM SANEFAS FRONTAL E FECHAMENTO LATERAL; Dimensões: 2,30 m (largura) x 1,90 m (altura) Abertura: Central, com recolhimento lateral Acionamento: Manual, com controle independente de abertura e inclinação das lâminas Lâminas (palhetas): Largura mínima de 80 mm Em tecido ou material equivalente com revestimento têxtil Cor suave/neutra Resistentes, de fácil limpeza e boa durabilidade Estrutura:	
ITENS		

5	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (127v) Pressão mínima de 2100 PSI; Vazão de água: mínimo de 360 litros por hora; Potência mínima: 1.900w; Motor: Indução; Mangueira de pressão: mínimo 5 m; Reservatório ou sistema para aplicação de detergente; Componentes: 1 lança de jato reto (regulável), 1 engate rápido, 1 pistola de alta pressão;	
6	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (220v) Pressão mínima de 2100 PSI; Vazão de água: mínimo de 360 litros por hora; Potência mínima: 1.900w; Motor: Indução; Mangueira de pressão: mínimo 5 m; Reservatório ou sistema para aplicação de detergente;	
7	LAVADORA E SECADORA DE PISO a bateria 50L Especificações técnicas mínimas: Produtividade teórica mínima: 1.750 m²/h; Faixa de trabalho da escova: mínimo de 500 mm; Faixa de aspiração (rodo): mínimo de 700 mm; Tanque de água limpa: capacidade nominal mínima de 50 litros; Tanque de água suja: capacidade nominal mínima de 50 litros; Sistema de lavagem por escova rotativa ou disco de limpeza; Sistema integrado de aspiração e recuperação de água, permitindo a lavagem e secagem simultânea do piso; Alimentação por baterias recarregáveis;	
8	Carrinho de Carga Dobrável Degraus 70kg. Com função de cruzamento de degraus. Com 6 rodas. Material do carrinho: Alumínio e Plástico resistente.	
9	CARRO TUBULAR PARA 02 BOMBONAS DE ÁGUA: estrutura tubular resistente, com 02 (dois) compartimentos/divisões para acomodação individual de bombonas, com capacidade para transportar simultaneamente 02 (duas) bombonas de 20 litros. Dotado de rodas maciças de 8 polegadas, próprias para transporte e movimentação das bombonas.	
10	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE: aparelho elétrico destinado ao aquecimento de ambientes de até 15 m², com alimentação em 127 V e potência nominal de 1.500 W. Deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: -função de oscilação, para melhor distribuição do ar aquecido no ambiente; -desligamento automático em caso de queda ou tombamento, como dispositivo de segurança; -proteção contra tombamento; -mínimo de 03 (três) níveis de temperatura ou potência, permitindo o ajuste do aquecimento; -certificação de conformidade do INMETRO, quando aplicável ao produto;	

11	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL: equipamento destinado à aspiração de sólidos e líquidos, com alimentação elétrica em 127 V e potência nominal mínima de 1.600 W, com capacidade mínima do reservatório de 30 litros. Deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: -estrutura robusta e resistente, adequada ao uso profissional; -reservatório com capacidade mínima de 30 litros; -sistema de filtragem adequado à aspiração de sólidos e líquidos, com filtros laváveis; -rodízios para facilitar o transporte e a movimentação do equipamento; -conjunto de bicos e acessórios para diferentes aplicações; -bocal para limpeza de pisos; -filtro tipo esponja; -filtro de pano lavável;	
12	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL: equipamento destinado à aspiração de sólidos e líquidos, com alimentação elétrica em 220 V e potência nominal mínima de 1.600 W, com capacidade mínima do reservatório de 30 litros. Deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: -estrutura robusta e resistente, adequada ao uso profissional; -reservatório com capacidade mínima de 30 litros; -sistema de filtragem adequado à aspiração de sólidos e líquidos, com filtros laváveis; -rodízios para facilitar o transporte e a movimentação do equipamento; -conjunto de bicos e acessórios para diferentes aplicações; -bocal para limpeza de pisos; -filtro tipo esponja; -filtro de pano lavável;	
13	CAFETEIRA INDUSTRIAL (220v) Capacidade mínima de café: 40L Características adicionais: Design retangular, 2 reservatórios de 20 Litros; Estrutura em aço inoxidável; Tampa superior removível ou articulada; Acabamento escovado;	
14	DESUMIDIFICADOR DE AR ELÉTRICO (127v ou bivolt), portátil, com tecnologia de compressor hermético e ciclo de refrigeração por condensação; Projetado para operação contínua em ambientes internos, com capacidade de reservatório mínima de 2,5 litros; Capacidade mínima para desumidificação: 10 litros por dia (a 30°C e 80% UR); Capacidade mínima do reservatório: 2,5 litros; Reservatório removível com: Visor de nível, sistema de desligamento automático por nível máximo; Higrostato eletrônico ajustável (controle de umidade desejada); Vazão de ar mínima: 100 m³/h;	
15	KIT ESPUMA ACÚSTICA ONDULADA: painel acústico destinado ao tratamento acústico de ambientes internos, especialmente à absorção das reflexões sonoras e à redução da reverberação, confeccionado em espuma de poliuretano, com superfície ondulada, perfilada ou de geometria equivalente para absorção sonora. Características mínimas de cada placa: -dimensões aproximadas de 625 mm × 625 mm; -espessura mínima de 35 mm; -densidade nominal de aproximadamente 30 kg/m³, admitidas variações -decorrentes das características de fabricação, desde que compatíveis com a -finalidade e o desempenho acústico do produto; -superfície ondulada, perfilada ou equivalente, própria para tratamento acústico;	
16	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR INDUSTRIAL:ferro elétrico industrial a vapor, tipo gravitacional, destinado à passagem e acabamento de roupas, tecidos e peças confeccionadas, adequado para uso profissional e operação contínua em ambientes de lavanderia, confecção ou atividades similares. Características mínimas: -alimentação elétrica: 127 V; -potência nominal mínima de 1,3 kW (1.300 W); -sistema de funcionamento a vapor, tipo gravitacional, com alimentação de água proveniente de reservatório externo; -reservatório de água com capacidade mínima de 3,5 litros; -base de aquecimento com revestimento antiaderente de Teflon ou material equivalente, adequada à passagem de tecidos;	
17	FOGÃO DE PISO A GÁS, 4 BOCAS:fogão de piso de uso doméstico ou similar, novo, destinado ao preparo de alimentos, com 04 (quatro) queimadores, alimentação por GLP, acendimento automático das bocas e do forno, quando aplicável, e alimentação elétrica bivolt (127/220 V) para o sistema de acendimento. Características mínimas: -tipo: fogão de piso, com estrutura e acabamento adequados ao uso contínuo; -quantidade de queimadores: 04 (quatro); -alimentação: GLP (Gás Liquefeito de Petróleo); -acendimento: automático, com acionamento por sistema elétrico;	

18	MALETA DE TRANSPORTE: maleta rígida, confeccionada em alumínio, resistente e adequada ao acondicionamento e transporte de equipamentos e materiais, com cantos reforçados, fechos metálicos e alça de transporte. Dimensões mínimas: 45 cm de comprimento × 32 cm de largura × 15 cm de altura. Revestimento interno: acolchoado em espuma, EVA, borracha, veludo ou material equivalente, destinado à proteção dos objetos acondicionados, com divisórias internas móveis e removíveis para organização e ajuste dos compartimentos.	
19	MÁQUINA LAVA E SECA TORRE: equipamento de instalação vertical, composto por unidade de lavagem e unidade de secagem, destinado à lavagem e secagem de roupas e tecidos, adequado ao uso institucional e operação frequente. Características mínimas: capacidade nominal mínima de 14 kg para lavagem e 10 kg para secagem; alimentação elétrica 127 V; abertura frontal; cesto interno em aço inoxidável ou material equivalente, adequado ao uso e à durabilidade do equipamento; pés niveladores ou sistema equivalente de nivelamento e estabilidade;	
20	REFRIGERADOR VERTICAL COM 1 PORTA (220v) Capacidade bruta mínima de 400 litros; Capacidade líquida mínima de 350 L; Gabinete externo em aço tratado com pintura anticorrosiva; Interior em material metálico ou polímero de alta resistência, de fácil higienização; Display ou painel acessível para ajuste preciso Mínimo de 3 prateleiras reguláveis em altura; Prateleiras reforçadas; Sistema que permita visualização total interna sem condensação; Controlador eletrônico de temperatura; Equipado com rodízios reforçados para movimentação; Niveladores ajustáveis;	
21	SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS – MÓDULO DE CENTRO RETO: módulo de sofá destinado à composição de ambientes colaborativos e de convivência, com estrutura resistente, assento e encosto estofados e revestidos, adequado ao uso institucional. Dimensões aproximadas: profundidade útil do assento: 47 a 52 cm; largura útil do assento: mínimo de 60 cm; altura do assento em relação ao piso: 41 a 45 cm; altura do encosto, medida a partir da superfície do assento: mínimo de 30 cm; admitida variação de até 5% nas dimensões, desde que preservadas as características funcionais, ergonômicas e de compatibilidade com o sistema modular. Estrutura: estrutura interna resistente, podendo ser constituída por madeira maciça tratada, madeira de reflorestamento, MDF, compensado multilaminado ou materiais equivalentes, adequados à finalidade e capazes de suportar o uso institucional. Assento: estofado em espuma de poliuretano injetada ou laminada, com espessura mínima de 30 mm e densidade mínima D33, ou solução equivalente que assegure conforto, resistência e durabilidade compatíveis com o uso previsto. Encosto: estofado em espuma de poliuretano injetada ou laminada, com espessura mínima de 30 mm e densidade mínima D28, ou	
22	TÁBUA DE PASSAR ROUPA: tábua de passar roupas com estrutura em aço tubular reforçado, resistente e adequada ao uso frequente, com ponteiras antiderrapantes, sistema de regulagem de altura em, no mínimo, 03 (três) posições, prancha com base rígida em madeira ou material equivalente, suporte para ferro de passar e revestimento acolchoado. Características mínimas: estrutura em aço tubular reforçado, com acabamento resistente à corrosão; mínimo de 03 (três) posições de regulagem de altura, com sistema de travamento seguro; altura regulável aproximadamente entre 74 cm e 86 cm; prancha com largura mínima de 38 cm e comprimento mínimo de 100 cm; superfície da prancha revestida com espuma de aproximadamente 15 mm e tecido metalizado ou material equivalente, adequado à	
23	VENTILADOR DE COLUNA: ventilador elétrico de coluna, com alimentação elétrica em 127 V, destinado à ventilação de ambientes internos, adequado ao uso institucional. Características mínimas: mínimo de 03 níveis de velocidade; altura ajustável; inclinação vertical ajustável; oscilação horizontal automática; grade de proteção; mínimo de 06 pás; potência nominal mínima de 140 W;	

24	VENTILADOR DE COLUNA: ventilador elétrico de coluna, com alimentação elétrica em 220 V, destinado à ventilação de ambientes internos, adequado ao uso institucional. Características mínimas: mínimo de 03 níveis de velocidade; altura ajustável; inclinação vertical ajustável; oscilação horizontal automática; grade de proteção; mínimo de 06 pás; potência nominal mínima de 140 W;	