

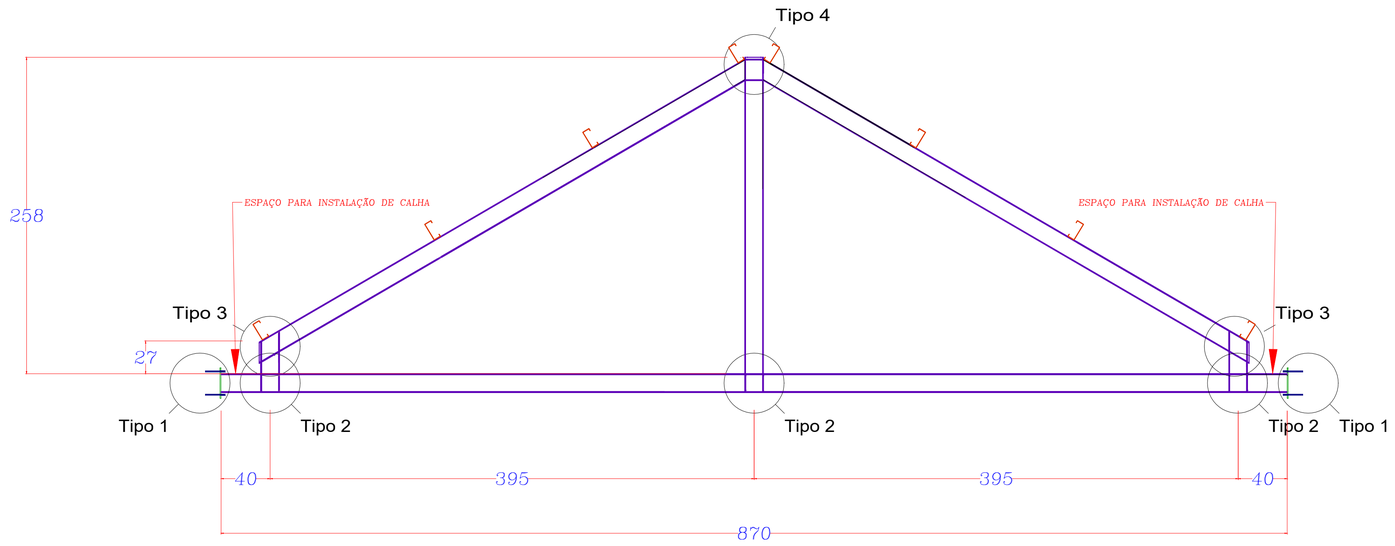


Detalhe tesouras - Laboratórios de Soldagem e Soldagem
Esc. 1:25


Tipo 2

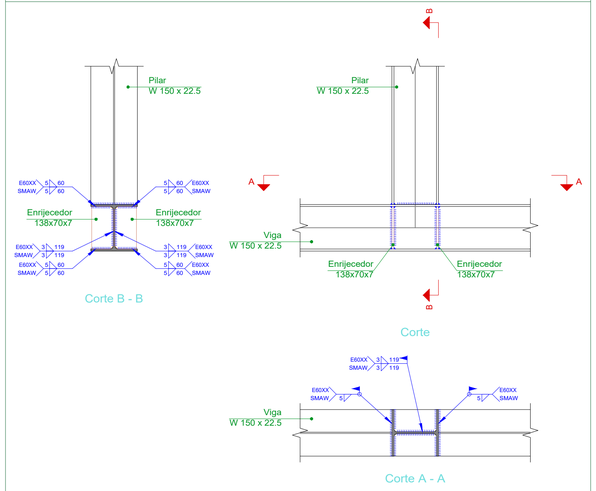

Tipo 3

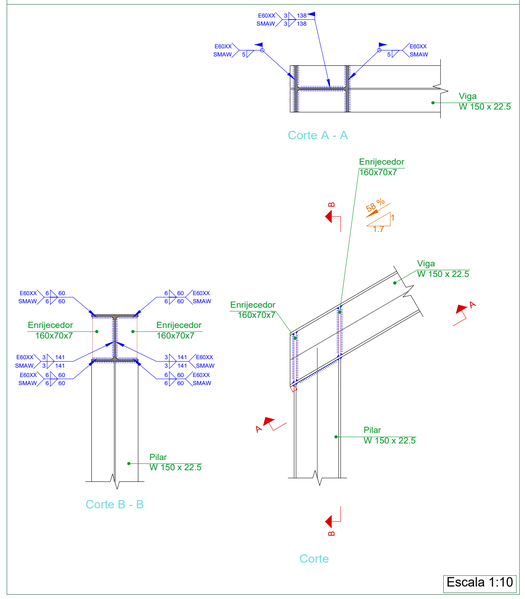

Tipo 4

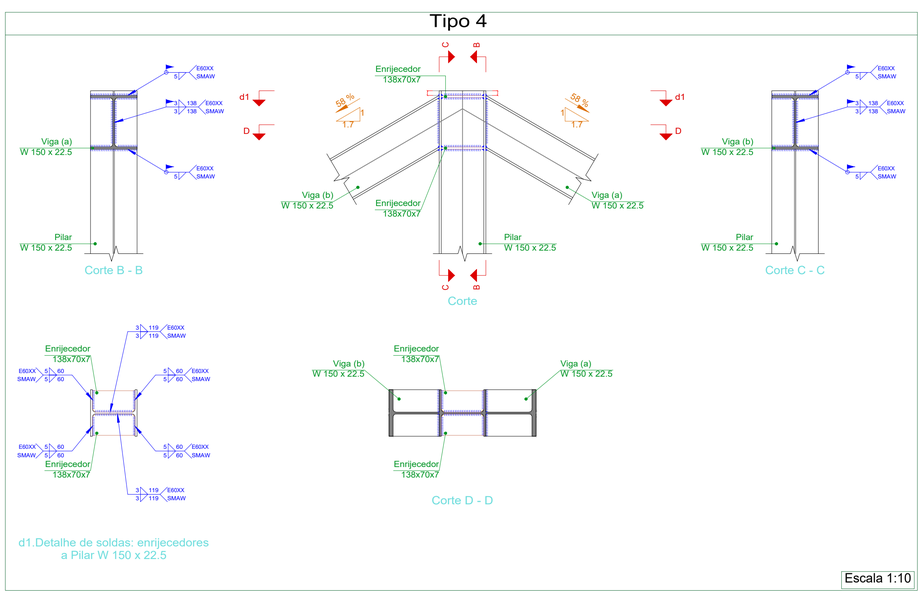


Tipo 1



4 x PRISIONEIRO COM CHANFRO E ENCAIXE SEXTAVADO
UTILIZADO COM CHUMBADOR QUÍMICO DE AMPOLA
WQA.
REF. SAE 1008 - 1/2" x 160mm
WALSYVA CóDIGO 470704

Escala 1:10

MÉTODOS DE APLICAÇÃO



1 Faça o furo com diâmetro e profundidade indicados;

2 Injete ar para retirar o excesso de pó do furo;

3 Limpe totalmente o furo com auxílio de uma escova. Sopre e escove até não apresentar mais pó;

4 Introduza a ampola com o lado abaulado virado para baixo;

5 Introduza o prisioneiro com o auxílio de um martelete;

6 Aguarde o tempo de cura recomendado em tabela;

7 Após a cura, posicione o elemento a fixar e dê o torque.

PROJETO ESTRUTURAL

EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR A DIRETORIA DE PROJETOS F. (41) 3888-4856

OBRA:
COBERTURA LABORATÓRIOS - CAMPUS CURITIBA

AUTOR(ES) DO PROJETO:
TIAGO RADASKIEVICZ PR-132448/D

RESPONSÁVEL EXECUÇÃO:
À LICITAR

REFERÊNCIA:
LABORATÓRIOS: USINAGEM e SOLDAGEM
- Detalhe tesouras
- Detalhe ligações

INSTITUTO FEDERAL Paraná

DATA 21/09/2026 | PRANCHA 02/03
ESCALA Indicada
DESENHO Tiago Rada
ARQUIVO | PLOTAGEM 21/09/2026

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DI