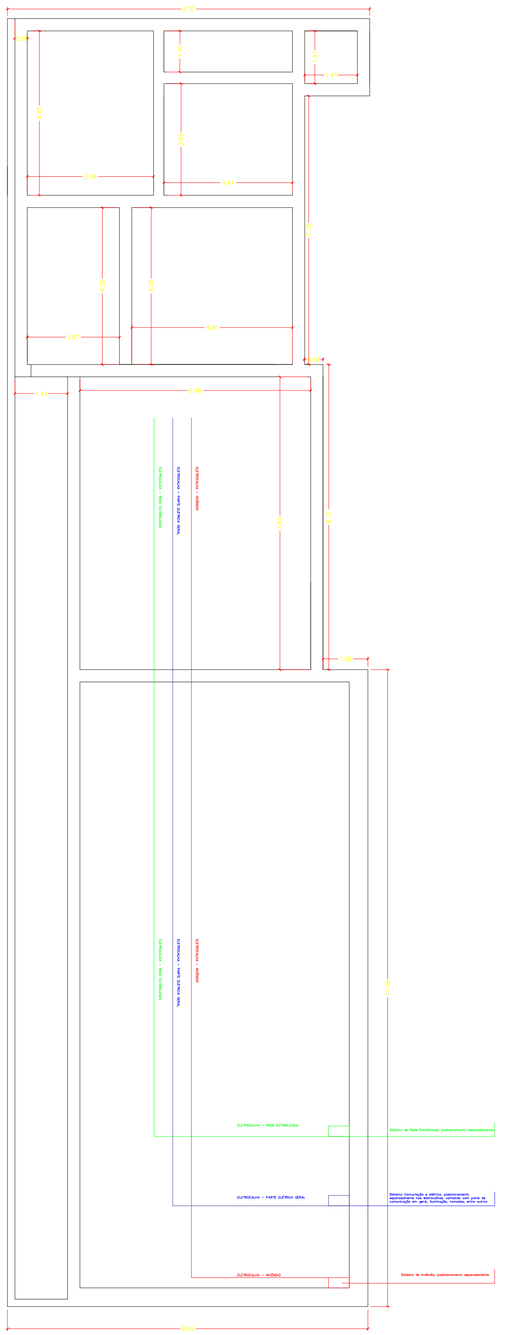


PLANTA DE REORGANIZAÇÃO – Elétrica/Comunicação, Rede Estabilizada e Sistema de incêndio

ESC.: 1/100

ÁREA DE INTERVENÇÃO – REORGANIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES

Remoção das telhas existentes na área indicada em projeto;
Adequação e reorganização das instalações elétricas;
Reorganização da infraestrutura de comunicação e dados;
Adequação da rede elétrica estabilizada;
Reorganização e adequação das instalações do sistema de prevenção e combate a incêndio;
Compatibilização das instalações com a nova configuração do ambiente;
Recomposição da cobertura após a conclusão dos serviços de infraestrutura;
Execução dos serviços conforme projetos específicos e normas técnicas aplicáveis.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO

Necessidade de relocação das infraestruturas existentes em função da remoção das telhas e da reorganização do espaço;
Adequação e reposicionamento das eletrocalhas, eletrodutos, caixas e demais elementos de infraestrutura;
Reorganização dos pontos e encaminhamentos das instalações elétricas e de comunicação;
Compatibilização dos novos encaminhamentos com a cobertura e demais instalações existentes.

REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA

Necessidade de relocação da infraestrutura da rede estabilizada existente;
Adequação dos encaminhamentos para atendimento à nova configuração do ambiente;
Manutenção da segregação e identificação da rede estabilizada em relação às demais instalações elétricas;
Compatibilização dos novos trajetos com as demais disciplinas do projeto.

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – BOMBEIROS

Necessidade de relocação dos elementos e da infraestrutura do sistema de prevenção e combate a incêndio em função da intervenção na cobertura;
Reposicionamento dos componentes afetados pela remoção e reorganização das telhas;
Adequação dos encaminhamentos e posicionamento dos elementos conforme a nova configuração da área;
Compatibilização com as instalações elétricas, comunicação e rede estabilizada, garantindo a manutenção das condições de segurança e operação do sistema.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTE:

1 - A distribuição e o encaminhamento das instalações existentes deverão ser verificados e validados em campo antes da execução dos serviços;
Não foram disponibilizados, até o momento, projetos ou documentação completa que permita identificar com precisão a infraestrutura atualmente instalada;

2- A disposição apresentada nesta planta possui caráter DEMOSTRATIVO, não devendo ser considerada como representação da instalação existente;

3- A reorganização definitiva deverá ser definida após o levantamento cadastral das instalações, contemplando as redes elétrica, comunicação, elétrica estabilizada e sistema de prevenção e combate a incêndio;

4- A execução deverá ser precedida de compatibilização entre as instalações existentes e os projetos das respectivas disciplinas, visando garantir a correta relocação e funcionamento dos sistemas.

Revisão	Data	Descrição	Projeto

DANIELA GOLFETTO
ENGENHEIRA CIVIL

Daniela Ribeiro Golfetto
Engenheira Civil
CREA: 5070569531
Itapira - SP
E-mail: dgolfettoengenharia@gmail.com

Obra: Substituição de cobertura
Cliente: Câmara Municipal de Itapira
Endereço: Rua João de Moraes, nº 404, Centro
Local: Itapira/SP

CONTEÚDO:
PLANTA DE REORGANIZAÇÃO – Elétrica/Comunicação, Rede Estabilizada e Sistema de incêndio

PRANCHA: 01/01
ELE

310,88 m²
Área total:

270,18 m²
Área interv:

Responsável: Daniela Ribeiro Golfetto
CREA: 5070569531
ART: 2620263208995

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIELA RIBEIRO GOLFETTO
Data: 14/10/2026 18:54:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br