

DERBY

PROPOSTA COMERCIAL 001183/24
EMLURB
CNPJ: 00.00.000/0000-00
A/C: Márcia Rio
email: marcia.rio@recife.pe.gov.br
Tel: + 55 (81) 9.9279-1790
27/03/2024 Revisão 02

Item	Imagem	Material	Descrição do Material	Quantidade Pçs	Preço		
					Unitário (R\$)	IPI	Sub-total (R\$)
1		Luminaria	PJ50W - Projetor Orientável de Sobrepor - Alumínio Extrudado Ø192 x 140mm - IP66	14	2.146,89	9,75%	30.056,45
		Acabamento	Cinza Anodizado Natural				
		Alimentação	Driver On-Off 100-250Vac 50/60Hz Integrado				
		Fonte Luz	LEDs Nichia 50W 3000K 4550lm - IRC>85 50.000h L70 - Ótica de 25°				
2		Luminaria	PJX9W - Projetor Orientável de Sobrepor - Alumínio Injetado Ø65xH120mm - IP67	15	406,09	9,75%	6.091,31
		Acabamento	Cinza Anodizado Natural				
		Alimentação	Driver On-Off 100-250Vac 50/60Hz Integrado				
		Fonte Luz	LEDs Nichia 9W 3000K 819lm - IRC>85 50.000h L70 - Ótica de 40°				
3		Luminaria	PJX9W - Projetor Orientável de Sobrepor - Alumínio Injetado Ø65xH120mm - IP67	2	406,09	9,75%	812,18
		Acabamento	Cinza Anodizado Natural				
		Alimentação	Driver On-Off 100-250Vac 50/60Hz Integrado				
		Fonte Luz	LEDs Nichia 9W 3000K 819lm - IRC>85 50.000h L70 - Ótica de 25°				
Total Produtos:							36.959,93
IPI:							3.603,59
Total Final:							40.563,53

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

- a) Garantia: 3 anos
- b) Condição de Pagamento: 40% Sinal / Saldo 28ddl (sujeito a aprovação de crédito)
- c) Prazo de Fabricação: 30 dias úteis
- d) Frete: CIF (Posto Obra Cortesia)
- e) Impostos: IPI e ICMS (12%) inclusos; ST e DIFAL incluir quando aplicável
- f) Validade da Proposta: 30 dias
- g) Proposta para Fornecimento de Material: mão de obra de instalação não inclusa

Power Lume Indústria e Comércio Ltda
CNPJ: 17.250.690/0001-30 - I.E.: 0.290.566.169
Endereço: Rua Alan Gatelli, 67, Cinquentenario,
Caxias do Sul - RS - CEP: 95012-629
GISLEIDE LOPEZ
Tel: +55 11 99266-1406 / E-mail: gisleide.lopez@powerlume.com.br



NEW ENERGY
Iluminação dinâmica arquitetural

visões criativas em experiências de iluminação inesquecíveis

Os projetos realizados pela New Energy garantem eficiência energética, adequação luminotécnica, além de graça e visibilidade às arquiteturas iluminadas.

Nossa divisão de engenharia possui profissionais com a experiência necessária para estudo, dimensionamento, adequação e instalação de novos projetos ou em projetos de RETROFIT para iluminação de fachadas prediais e arquiteturas diferenciadas.

Neste sentido, temos o prazer de submeter a sua análise proposta preliminar, permanecendo a disposição para dirimir eventuais dúvidas,

Cordialmente

Luis Henrique Nouailhetas
CEO


PROJETOS EXECUTADOS

ACERVO TÉCNICO NEW ENERGY

CASES DE SUCESSO

PROJETOS DIGITALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO FACHADAS

Teatro Santander – JK Iguatemi – Construtora W Torre

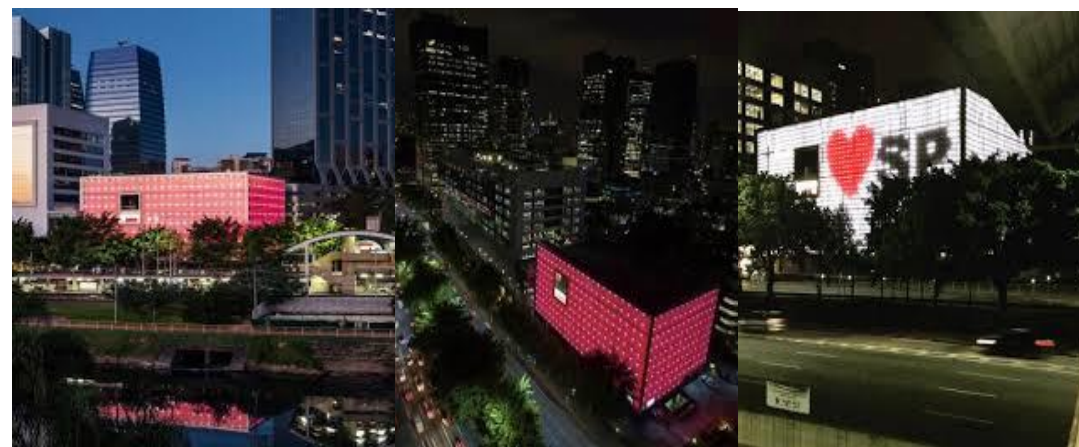

Lighting Designer: Guinter Parschalk e New Energy

PROJETOS DIGITALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO FACHADAS

EZ TOWERS – CONSTRUTORA EZ-TEC



PROJETOS DIGITALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO FACHADAS

PINACOTECA DO ESTADO SP



Lighting Designer: Guinter Parschalk



PROJETOS DIGITALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO FACHADAS

WZ Hotel – CONSTRUTORA W ZARZUR






Lighting Designer: Guto Requena

Ed. APOGEE TOWER – AAM INCORPORADORA




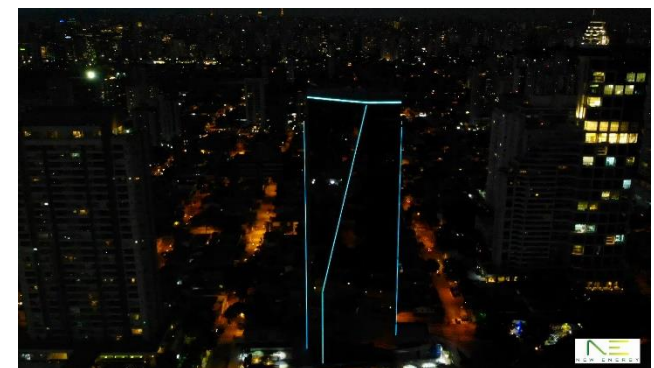
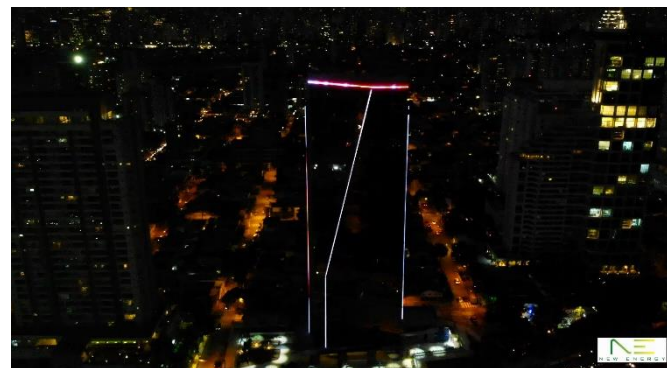


PROJETO DIGITALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO TORRE TV BRASÍLIA

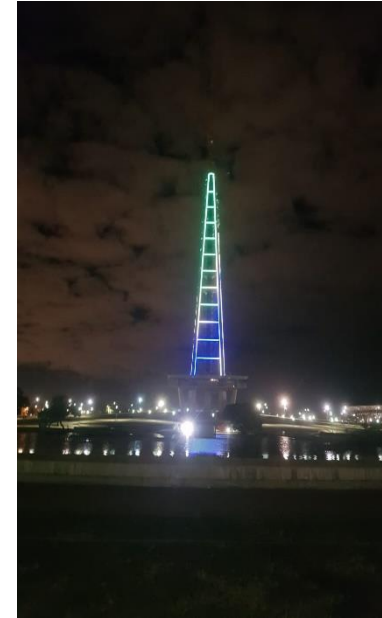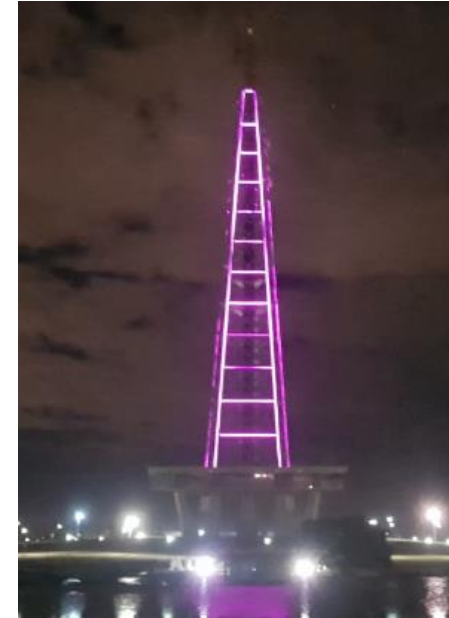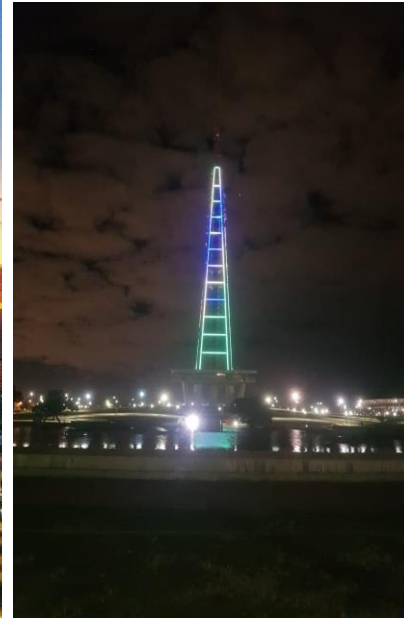

PROJETOS DIGITALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO FACHADAS


PONTAL DO ESTALEIRO RS

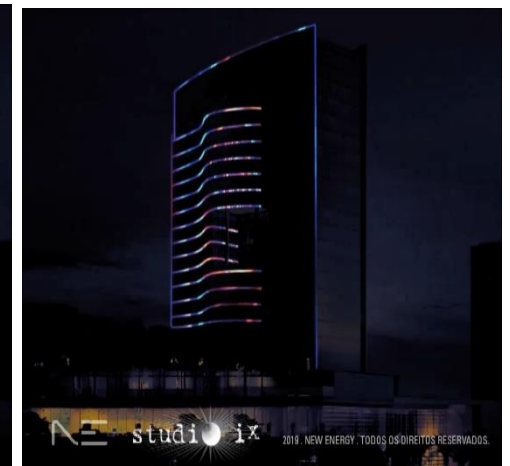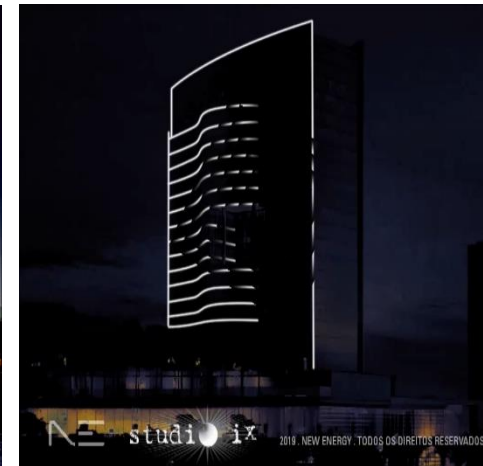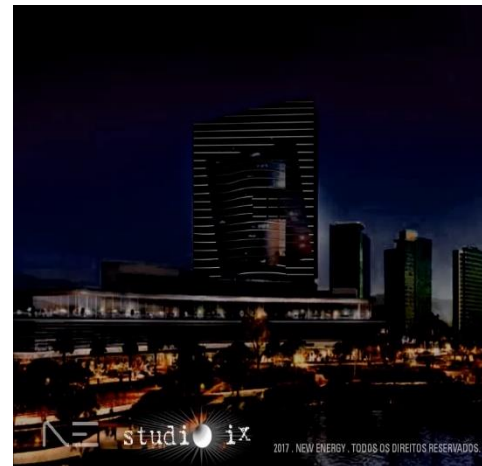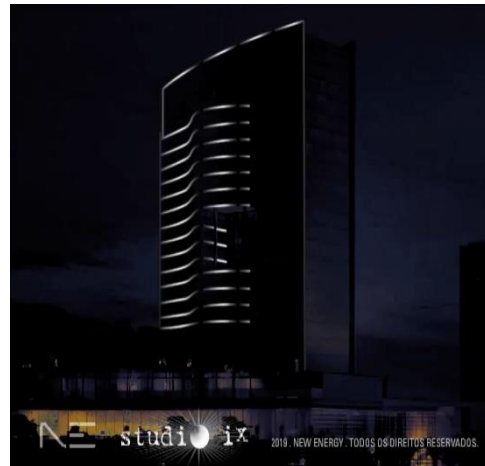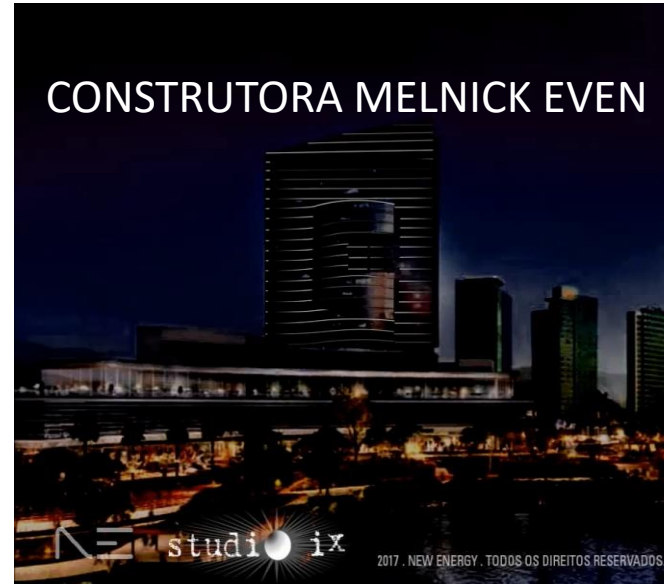



PARQUE DONA LINDU


HOME / O QUE FAZER / PARQUE DONA LINDU

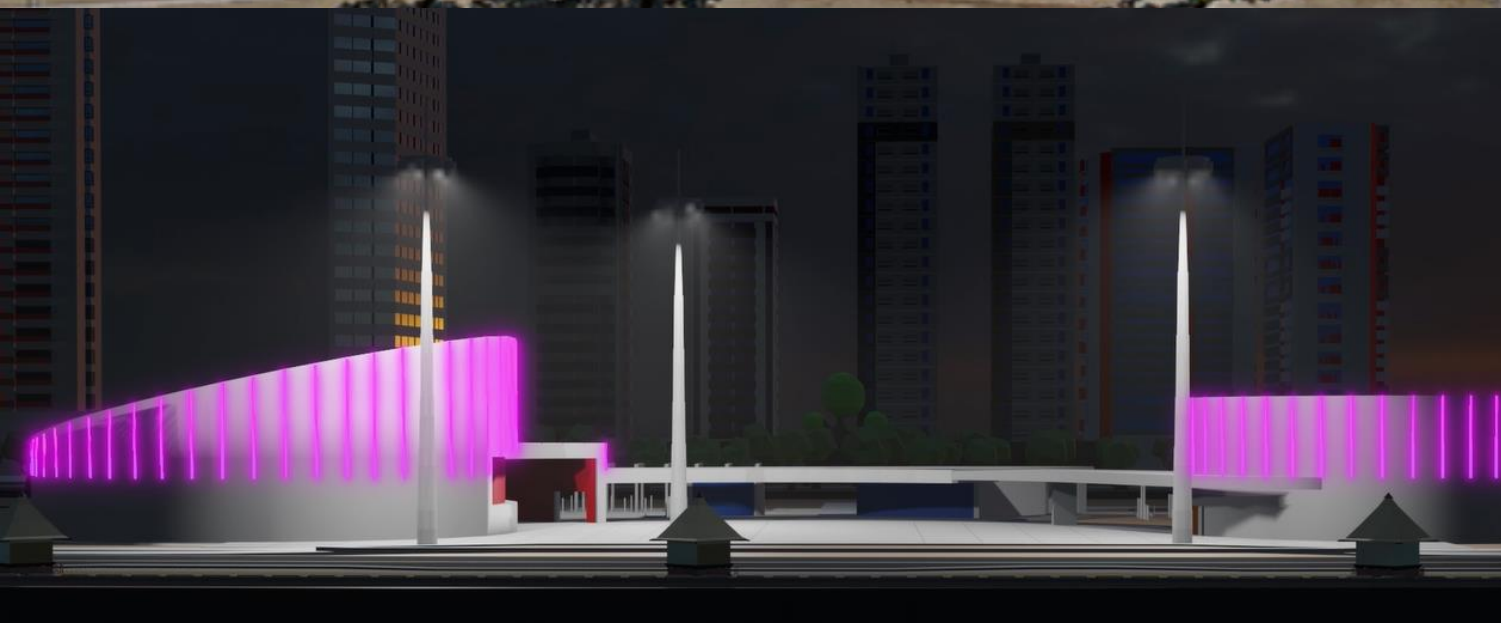

FASE FINAL DE INSTALAÇÃO E
PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA

CENTRO MÉDICO

PERSPECTIVA - TRECHO A

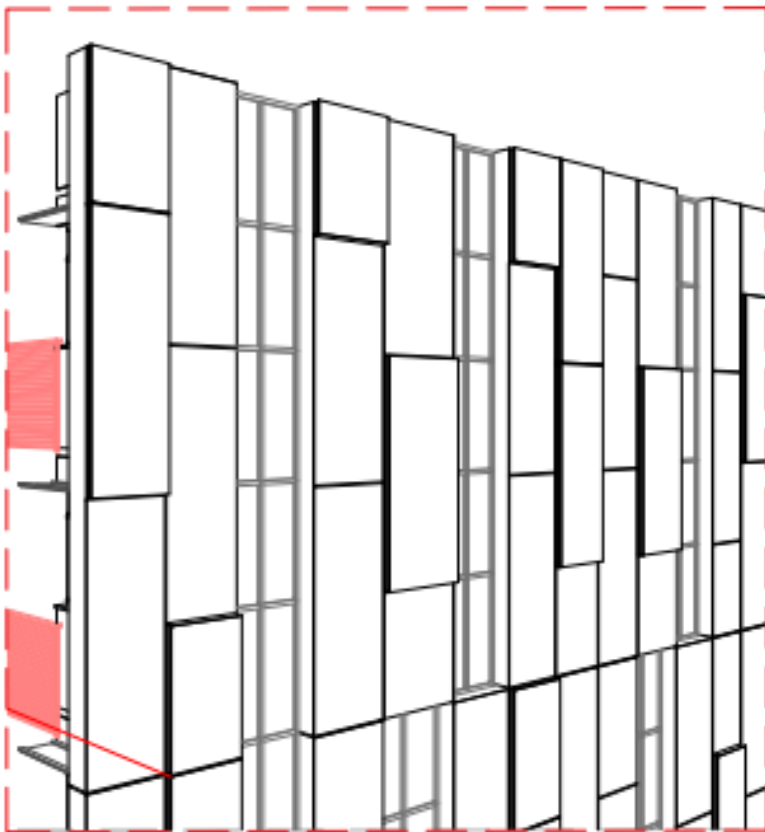

LIGHTING DESIGNER – CHRIS KRUM


FASE FINAL DE INSTALAÇÃO



NEW ENERGY
EFICIÊNCIA EM ILUMINAÇÃO E ENERGIA

SANTA MARIA - RS

PERSPECTIVA - TRECHO B

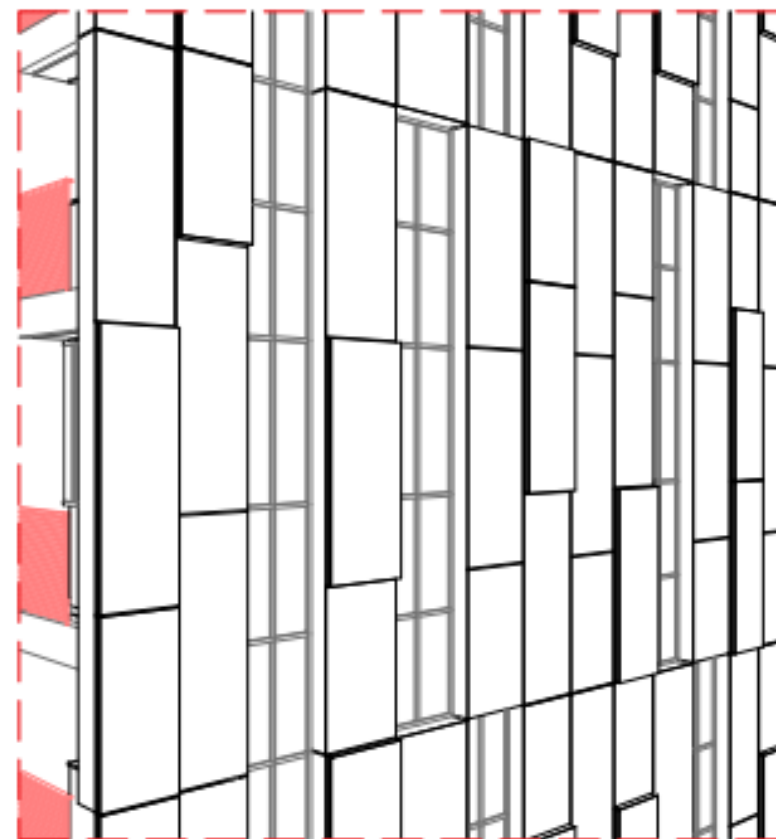



PONTO DE LED INSTALADO NA
FACHADA PELE DE VIDRO
30 CM DISTANTE ENTRE EIXO
OBSERVADOR DISTANTE - 100 M.

Iluminação de proteção

Paço do Frevo - RECIFE

Proposta preliminar

617-23rev02

ÍNDICE

1. OBJETO

2. EQUIPAMENTOS: DESCRITIVO E QUANTITATIVO

3. PREÇOS

4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

5. IMPOSTOS

6. VALIDADE DA PROPOSTA

1. OBJETO

É objeto da presente proposta fornecimento de equipamentos de iluminação a LED, conforme listado abaixo.


Esta proposta contempla a especificação, fornecimento dos equipamentos.

2. EQUIPAMENTOS: ESPECIFICAÇÃO

O&M – NEW ENERGY

Garantia dos equipamentos de iluminação: 03 anos
(contra defeitos de fabricação, considerando a instalação em conformidade com a diretrizes da fábrica)

Vida média útil – 50.000 hs

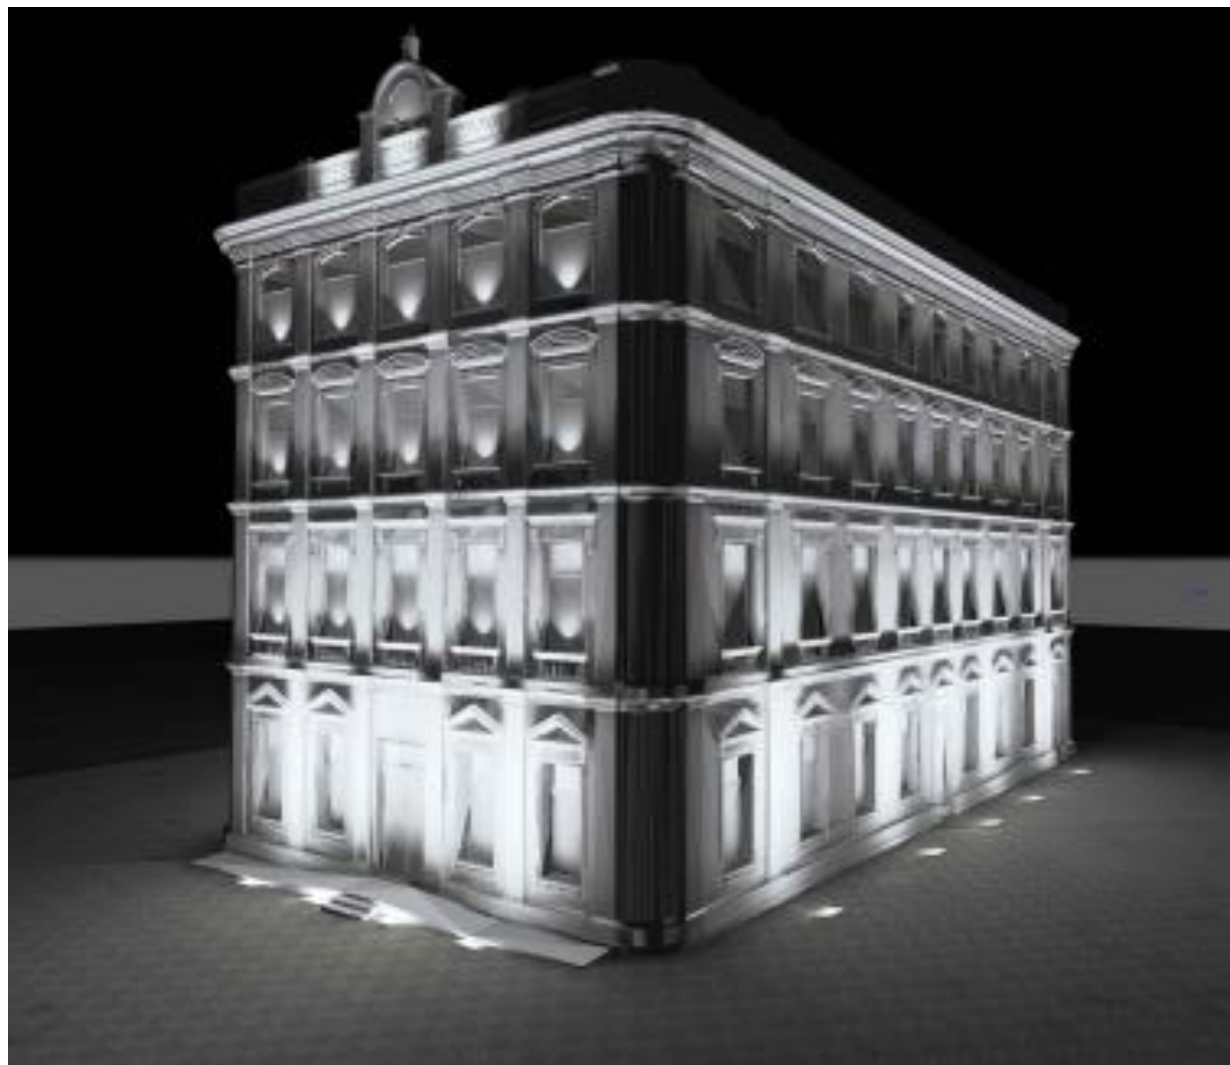

FLOODLIGHT MAX

300W | 39 000 lm, 40 500 lm & 40 200 lm | 5 700K

Luminaria LED de uso exterior para sobrepor

- Nova linha de refletores de alta potência e fluxo luminoso, modulares e com diferentes ângulos de abertura que permitem fácil adaptação às exigências de diferentes projetos.
- Estrutura em alumínio fundido com proteção IK08 e proteção contra surtos de 10kV.
- Cobertura de **névoa salina** de 1000 horas
- drivers integrados

APLICAÇÕES



- Estádios
- Campos de esporte
- Quadra de tênis
- Aeroportos & Hangares
- Outdoors

10 kV



0 10
DIMERIZÁVEL

5

ANOS DE
GARANTIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	300 W
Fluxo Luminoso	39 000 lm / 40 500 lm / 40 200 lm
Temperatura de Cor	5 700 K
Eficiência	130 lm/W / 135 lm/W / 134 lm/W
Tensão Nominal	200-277 V~
Factor de Potência	>0.95
Índice de Proteção	IP66
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK08
Ângulo de Abertura	10° / 30° / 60°
Dimerizável	0-10V
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>70
Vida Útil do módulo LED	110 000 h (L70B50@25°C)
Vida Útil do Driver	100 000 h (L70B50@25°C)
Distorção Harmônica (THD)	<20%

DESENHO TÉCNICO (mm)


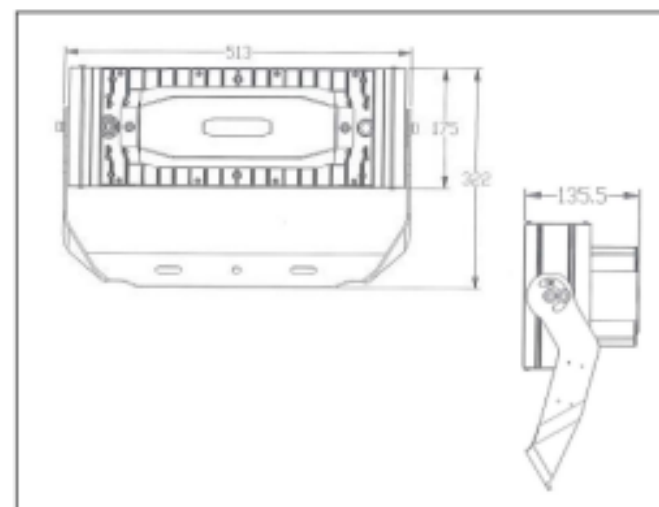


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

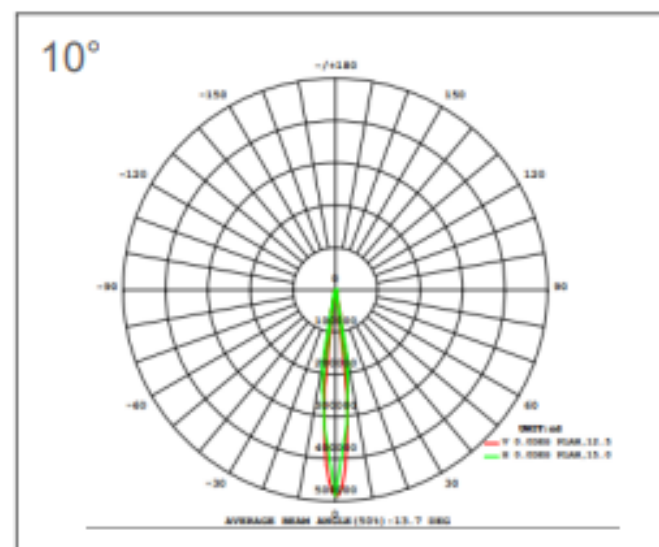

WALL WASHER

0.5M / 1.0M

18W | 36W | 48W | 72W
3000K & 4000K & RGB (DMX512)

Projeto de LED de uso exterior de sobrepor

- Estrutura de alumínio extrudado com difusor em vidro temperado
- Lentes de PC de alta qualidade resistentes a calor e raios UV com ótica secundária para proporcionar uma iluminação uniforme
- Terminais de conexão com alta proteção contra entrada de água de engate rápido
- Não possui fonte integrada, necessita de fonte e controlador externo
- Disponível nos tamanhos 0.5m / 1m
- Versão RGB com interface DMX512



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	36 W
Fluxo Luminoso	2 340 lm / 2 520 lm
Temperatura de Cor	3 000K / 4 000K
Comprimento	0.5 m
Eficácia	65 lm/W / 70 lm/W
Tensão Nominal	DC 24V
Índice de Proteção	IP66
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK05
Ângulo de Abertura	20° x 45°
Dimerizável	Não
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frequência	50/60 Hz
Temperatura de Operação	-20°C ~ 50°C

DESENHO TÉCNICO (mm)


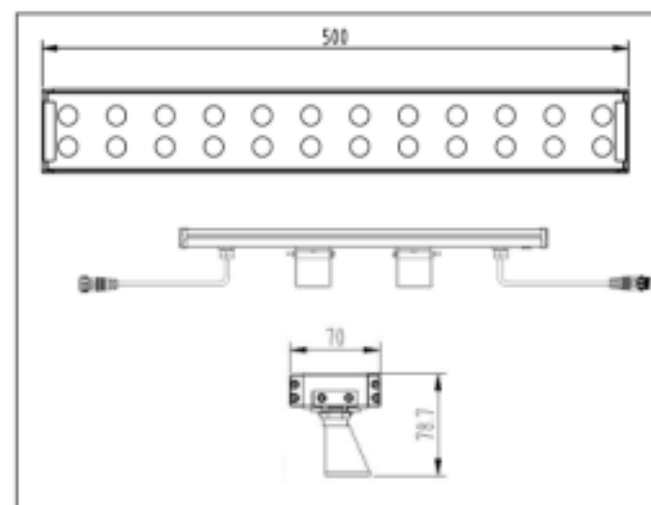


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

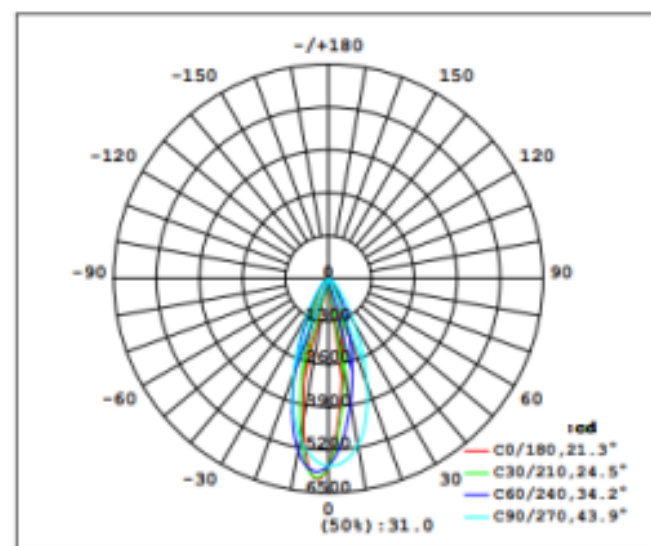

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RECIFE					
PAÇO DO FREVO - RECIFE/PE					
Memorial de Especificação - NEW ENERGY - MÓDULO OSRAM					
FACHADA	QTDD	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNIT R\$	SUBTOTAL R\$
NORDESTE/NORTE/SUL	14	unit	OSRAM LED 3000k/AC220V/300W/Tempered glass cover/ON-OFF/IP66/Beam angle:30°	R\$ 15.926,53	R\$ 222.971,43
NORDESTE	15	unit	OSRAM LED 3000k/AC220V/10W/Tempered glass cover/ON-OFF/IP66/Beam angle:45°	R\$ 718,37	R\$ 10.775,51
FRONTÃO COBERTURA	2	unit	OSRAM LED 3000k/AC220V/10W/Tempered glass cover/ON-OFF/IP66/Beam angle:25°	R\$ 718,37	R\$ 1.436,73
CIMALHA COBERTURA	3	unit	OSRAM LED RGB/DC24V/48W/1M/Tempered glass cover/DMX/IP66/Beam angle:10*55°	R\$ 3.138,78	R\$ 9.416,33
CONTROLADOR RGB	1	unit	integrated DMX main controller, 8 ports, AC220V input	R\$ 2.938,78	R\$ 2.938,78
DECODER DMX	1	unit	DMX decoder, write address for DMX lamp, with power adapter, with interface	R\$ 963,27	R\$ 963,27
CONNECTOR	1	unit	one end with female connector, another end with bare cable, 0.5m, for primary signal connection	R\$ 5,92	R\$ 5,92
CONNECTOR	3	unit	waterproof connector, for end waterproof processing	R\$ 17,96	R\$ 53,88
DRIVER	3	unit	AC220V input, DC24V output, 100/DC24V	R\$ 975,81	R\$ 2.927,42
TOTAL					R\$ 251.489,26

3. PREÇO GLOBAL

EQUIPAMENTOS: R\$ 251.489,00 (Duzentos cinquenta e hum mil, quatrocentos oitenta e nove reais)

4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

- Faturamento considerando todos os impostos no Regime Simples Nacional.

EQUIPAMENTOS:

Parcela 01 – 50% na aprovação da proposta.

Parcela 02* - 50% na coleta (frete por conta do cliente)

* Faturado a 15 dias

5. IMPOSTOS INCLUSOS

1- Regime Fiscal – Simples Nacional

6. VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da presente proposta é de (15) quinze dias, a partir da data de sua emissão.

Data 05/04/2024

De acordo,

PAÇO DO FREVO - RECIFE
Assinatura responsável e Carimbo da empresa

Rev. 003
Data 22/03/2024

Finalidade
Não Contribuinte

R\$ Total Geral	R\$115.958,98
-----------------	---------------

Orçamento n° 23-9562

Total Geral do Orçamento

R\$115.958,98

cento e quinze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos

Condições de pagamento

28 DDL

Sujeito a aprovação cadastral.

Dados Bancários

BANCO ITAU S.A.

Agência:0277/CC:71222-0

ICMS Incluído

20,50%

Prazo de entrega

A combinar

Frete

CIF - Recife/PE

Validade da Proposta

30 dias

Observações

Condições Gerais

1. Nota prévia As condições de fornecimento abaixo referenciadas aplicam-se a todos os contratos de venda de bens e / ou fornecimento de serviços entre a SON Iluminação Ltda. e o comprador. Alterações às cláusulas abaixo terão de ser reproduzidas por acordo escrito entre as partes. A aceitação do presente orçamento pressupõe a aceitação pelo comprador das condições gerais de fornecimento.

2. Prazo de entrega O prazo de fabricação e consequente prazo de entrega tem o seu início após formalização e recebimento do pedido de compra pela SONERES.

3. Prazo de garantia Os produtos fabricados pela SONERES têm um prazo de garantia contra defeitos de fabricação de 5 anos. Os produtos da Linha Cênica têm o prazo de garantia de 3 anos.

4. Devoluções Não é aceito qualquer tipo de devolução, exceto por manifesto de defeito de fabricação e caso a devolução ocorra até 30 dias da entrega dos equipamentos ao comprador. A aceitação da devolução apenas se torna efetiva após validação em nossa fábrica do defeito de fabricação.

5. Assistência Técnica A SONERES mantém em constante funcionamento o SAC (Serviço de Apoio ao Cliente) que gere todos os pedidos de assistência técnica. Assim ao ser detectado qualquer problema em nossos produtos deverá ser acionada a assistência técnica através de nossos contatos telefônicos ou comercial@soneres.com.br. Caso modificações sejam feitas em nossos produtos sem nosso prévio consentimento, damos por expirada qualquer garantia.

6. Cancelamento de pedido A SONERES tem sua fabricação definida sob encomenda. O cancelamento total ou parcial do pedido implica o pagamento de 30% sobre os itens cancelados, caso se trate de produtos especiais ou produtos importados o cancelamento implica o pagamento total.

7. Frete Conforme a condição acordada nas condições comerciais o poderá ser CIF (frete pago pela Soneres) ou FOB (frete ao encargo do cliente). No caso de frete FOB a empresa SON Iluminação Ltda. exime-se de qualquer responsabilidade mediante eventuais danos efetuados em seus produtos durante o transporte, garantindo apenas o carregamento de suas mercadorias junto ao transportador contratado pelo cliente. Ficando assim sob encargo do transportador manter a integridade dos produtos durante o transporte e este responsável mediante qualquer avaria proveniente do mesmo. Qualquer alteração a esta alínea será apenas válida por acordo expresso e escrito por ambas as partes.

Declaro o aceite do orçamento,