

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:		PLATAFORMA VERTICAL DE ACESSIBILIDADE			
COTAÇÃO	EMPRESA	ENDEREÇO	CNPJ	TELEFONE	VALOR DO INSUMO
01	MOBILITÄ ELEVADORES	Rua Aniceto Tavares, 270 - Recreio Es, Atibaia - SP, CEP: 12944-042	28.441.554/0001-43	(75) 98374 1313	R\$ 38.500,00
02	MSE Serviços de Elevadores LTDA	Rua doutor Oswaldo Jose Leal, nº 02, Sala 01 – Aguas Claras, CEP-41.311-368, Salvador / BA. . E-mail: elevadores mascarenhas@gmail.com	35.152.201/0001-99	(71) 99988-4543	R\$ 39.980,00
03	VERTICAL Parts	Rua Umbuzeiro,123 – Galpão 01 - Guarulhos – SP - CEP: 07224-010	15.822.325/0001-27	(11) 2528-6473	R\$ 46.000,00
MEDIA					R\$ 41.493,33

Cliente:	Fone/Fax: (75) 98374 1313
Contato:	Data: 11.05.2026
CIDADE DE ENTREGA: SANTO ANT DE JESUS BA	

01 (UMA) – PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE MEIA CABINE 1,10M (H)
(2 Passageiros ou 1 cadeirante + 1 acompanhante - 250 Kg - 3m/m) –
Percurso até 1,00m – 2 Paradas – TRIFÁSICO – SP

R\$ 30.500,00

02 (DOIS) – Portões de Pavimento Automatizados em Alumínio BRANCO
(1,10m altura)

R\$ 8.000,00

Automatização das cancelas

(BRINDE)

Valor Total A VISTA com instalação, frete e montagem

R\$ 38.500,00

CABINA DOMUS



OPCIONAL: COM RAMPA DE ACESSO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA		
QTDE DE PARCELAS SINAL 40% E SALDO NA ENTREGA / INSTALAÇÃO	VALOR A VISTA R\$ 38.500,00	PRAZO DE ENTREGA JUNHO 2026	FRETE INCLUSO	VALIDADE PROPOSTA 10 DIAS
OPCIONAIS: Barras Internas de Apoio em INOX – opcional caso o cliente queira substituir as barras existentes em metalon por inox – R\$ 400,00 (CADA) Lateral com vidro laminado – opcional caso o cliente queira substituir a lateral em chapa por vidro – R\$ 900,00 (cada) Botoeira Interna em Inox – opcional caso o cliente queira substituir os botões padrões que são embutidos por uma botoeira sobreposta em INOX - R\$ 1.200,00 Botoeiras de Pavimento em Inox (caixinha 4x2) - opcional caso o cliente queira substituir a botoeira padrão de pavimento tipo campainha, por uma em inox, tamanho caixinha 4x2 – R\$ 400,00 NÃO PODE FICAR EM AREA EXTERNA Botões embutidos em Inox: opcional caso o cliente queira substituir os botões padrões que são embutidos por inox R\$ 500,00 Resgate Automático em falta de energia (nobreak) – R\$ 6.000,00				

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CABINA DOMUS

1. INSTALAÇÃO ♦

Vão livre de Instalação Público / Comercial: Entrada e Saída ÚNICA (pelo mesmo lado) – vão livre de 1,50m de largura x 1,55m de profundidade. Entrada e Saída Opostas – vão livre de 1,30m de largura x 1,55m de profundidade. Entrada e Saída Adjacentes – vão livre de 1,60m de largura x 1,55m de profundidade – Qualquer medida fora desse padrão nós executamos, porém o cliente deve estar ciente e ser responsável por estar fora da norma.

O QUE PRECISAMOS PARA INSTALAÇÃO:

- **FORA DO VÃO DA PLATAFORMA MENCIONADO ACIMA:** precisamos de + 15 cm sem rebaixo em cada pavimento para colocação dos portões, onde o cliente deverá providenciar os pilares de concreto ou viga metálica para fixação dos mesmos.

- Parede para fixação da coluna: para o desnível de 1,00m por exemplo precisamos de 1 ponto para fixação sendo a cerca de 1,50M do piso inferior da plataforma, esse ponto deverão ser feitos com cintas de concreto ou viga metálica na horizontal, caso o cliente não possua esse ponto, temos a opção de fixarmos através de passantes (que é quando atravessamos a parede com uma chapa e fazemos a fixação pelo outro lado dela, após a instalação o cliente consegue fazer um acabamento para “esconder” o passante).

- Fiação elétrica na parede da coluna e conduítes para botoeira inferior e superior e automatização das portas de pavimento.

TODAS essas orientações são enviadas através de projeto e orientações de execução de toda a parte civil e elétrica que são enviados junto com o contrato quando o cliente fecha o pedido, fazemos todo o acompanhamento de obra via whatsapp e estamos sempre à disposição em caso de dúvidas.

REBAIXO: necessário um rebaixo de 10 cm concretado no piso inferior, caso não possa executá-lo, temos em OPCIONAIS a Rampa de Acesso.

2. CABINA DA PLATAFORMA ♦

Construída em perfis metálicos, piso em chapa de alumínio xadrez, proteções laterais em metalon, com acabamento pintado em P.U nas cores: Branco, Preto ou Grafite.

3. CANCELA DE SEGURANÇA NA CABINA

Em igual quantidade ao n.º de acessos, tipo cancela manual, composta de um conjunto especialmente projetado para que o usuário não tenha dificuldade com seu manuseio, composta por tubo de metalon na cor a definir, vão livre de 850 mm de largura.

4. MOTORIZAÇÃO

Consistindo por 1 (um) motor 4 CV Trifásico WEG. No pavimento extremo superior, perto da coluna da plataforma, é necessária a disponibilização de 01 (um) ponto de força 220 Trifásico.

5. ACIONAMENTO

Acionamento por meio de fuso trapezoidal (rosca sem fim), trabalhando com 2 (duas) porcas de segurança.

6. BOTOEIRA DA PLATAFORMA ♦

Em perfil anatômico, instalado no painel lateral da plataforma a 950 mm de altura em relação ao piso da mesma, acionamento por botoeiras superiores, inferiores e internas com botão de pressão constante, 01 (uma) chave liga e desliga para habilitação de usuários, 01 (um) botão de emergência tipo soco e 01 (um) botão de alerta sonoro em caso de emergência.

7. BOTOEIRA DOS PAVIMENTOS ♦

Em igual quantidade ao n.º de acessos, embutidas, com 01 (um) botão de chamada tipo campainha com pressão constante.

8. FUNCIONAMENTO DOS BOTÕES ♦

Os contatos dos botões acionam os contatos de subida ou descida, operando em conjunto com limites de parada dos andares e toda segurança do equipamento, em caso de qualquer falha na segurança, o equipamento não funciona.

9. ACABAMENTO DAS PARTES FERROSAS ♦

Isento de cantos vivos ou rebarbas, sendo todas as partes metálicas lixadas e pintadas em P.U na cor a definir.

10. PORTÕES DE PAVIMENTO

Em igual quantidade ao n.º de acessos, tipo eixo vertical, em alumínio com visor total em vidro laminado, com sistema de travamento onde a porta só destrava para abertura manual com a plataforma no andar.

11. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO ♦

Executada por pessoal especializado (Mobilità Elevadores), sob orientação de nosso Departamento de Engenharia, ficando a cargo do cliente, todos os serviços de alvenaria e arremates finais, bem como a colocação de uma chave elétrica, blindada ou disjuntor, em local a ser por nós determinado.

12. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ♦

Caso haja obrigatoriedade municipal, o CONTRATANTE deverá contratar uma empresa cadastrada na prefeitura para executar o contrato de manutenção. Caso não haja obrigatoriedade de contrato no município, o próprio cliente poderá fazer a manutenção do equipamento que é simples, há 2 (dois) pontos de engraxamento no equipamento, sinalizados por adesivos com setas indicativas, enviamos também junto o manual com toda a orientação técnica e no dia da montagem nossa equipe explica para o responsável no término da instalação como faz o engraxamento com uma demonstração simples e técnica. O engraxamento deve ser feito a cada 30 dias ou 60 vezes de uso (subida/descida), essa é a única manutenção que o cliente deve fazer para boa conservação e funcionamento do equipamento.

13. LICENÇA NOS ÓRGÃOS COMPETENTES ♦

Caso haja obrigatoriedade municipal, o CONTRATANTE procederá à obtenção do Alvará de Instalação do(s) equipamento(s), por sua conta e risco, perante os órgãos competentes, oportunidade em que a CONTRATADA, compromete-se a liberar e fornecer todos os projetos, documentos necessários do equipamento e recolhimento de ART de montagem, devendo o CONTRATANTE providenciar todos os documentos necessários do imóvel, assim como pagar todas as taxas pertinente ao processo e, inclusive, a taxa de serviços do despachante. Para as cidades de Vila Velha e Vitória – ES, o CONTRATANTE deverá contratar uma empresa indicada pela Mobilità para regularização e contrato de manutenção do equipamento.

14. GARANTIA ♦

A **CONTRATADA MOBILITÀ ELEVADORES**, fabricante e responsável pela entrega e instalação do equipamento oferece garantia de 12 (doze) meses ao equipamento objeto do presente contrato, que terá início a partir do dia de sua instalação, caso haja defeitos provenientes de fabricação e/ou instalação. Excluem-se da garantia prevista nesta Cláusula, eventuais danos causados pela **CONTRATANTE** por mau uso de conservação do equipamento e áreas arredores, imperícia, caso fortuito ou força maior, *blackout* ou variação tensão elétrica, desobediência à capacidade máxima de peso, queima de materiais elétricos, contato com água, umidade, falta de manutenção (engraxamento obrigatório a ser feita pela **CONTRATANTE** a cada 30 (trinta) dias). Quaisquer alterações realizadas pela **CONTRATANTE** ou por terceiros na estrutura do equipamento, após a sua instalação, isentam a **CONTRATADA** de responsabilidade pelo não funcionamento do equipamento. Após o decurso do prazo de garantia, as manutenções ou assistências técnicas necessárias serão cobradas pelo **CONTRATADA** de acordo com o serviço a ser realizado.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Por se tratar de um uso público ou comercial, a CONTRATANTE deve se adequar a NBR ISSO 9386-1 nos seguintes aspectos: para percursos MENORES de 2,00m não é obrigatório o enclausuramento (fechamento total da plataforma). É obrigatório apenas que a plataforma seja protegida contra ação de intempéries e contato com a água, é necessário que em cada pavimento deve ter um portão de pavimento automatizado (com o sistema de segurança em que o portão não abre se a plataforma não estiver no andar e se alguns dos portões estiverem abertos a plataforma não funciona). A CONTRATADA obriga-se a dar todas as orientações para execução da parte civil e elétrica necessárias para instalação do equipamento. Não fazemos a parte civil e elétrica.

16. DATA DE ENTREGA E MONTAGEM

A montagem do equipamento é realizada no mesmo dia da entrega. Assim que a CONTRATADA estabelecer uma data pré-definida de entrega e montagem a CONTRATANTE tem que estar com toda a parte civil e elétrica devidamente executadas conforme orientações e projeto da CONTRATADA. Caso a montagem não possa ser realizada no dia pré – agendado pela **CONTRATADA**, por motivos exclusivos da **CONTRATANTE**, como por exemplo: obra não estar finalizada, estar em desacordo com o projeto enviado para execução entre outros, cabe a CONTRATANTE receber o equipamento, efetuar o do pagamento do saldo e reagendar uma nova data para montagem, estando sujeito à disponibilidade de agenda da CONTRATADA, assim como à cobrança do deslocamento no valor de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) o km rodado de ida e de volta. Terá a CONTRATANTE também a opção de solicitar à CONTRATADA o armazenamento do equipamento, mantendo o pagamento do saldo na data programada e reagendando uma nova data para entrega e instalação sem custo adicional, estando sujeito à disponibilidade de agenda da CONTRATADA.

17. NORMA DE FABRICAÇÃO ♦

Este equipamento segue normas de fabricação, conforme ABNT NBR ISO 9386-1:2013.

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS ♦

- 18.1 - Orçamento elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
- 18.2 - Foto meramente ilustrativa, máquina projetada para trabalhar dentro de caixa corrida.
- 18.3 - Frete INCLUSO (entregue na obra)
- 18.4 - O preço total já inclui os seguintes impostos: ICMS (exceto diferencial), PIS e COFINS. Caso haja incidência de novos impostos ou alteração nas alíquotas que gerem ônus, estes correrão às expensas do CLIENTE.

IMPORTANTE: Caso o local de instalação seja de difícil acesso (longe do estacionamento do caminhão), A CONTRATANTE (cliente) deverá providenciar uma equipe para ajudar a descarregar e levar até o local de instalação e caso a instalação seja em pavimentos superiores, por exemplo: 1º, 2º, 3º andar, Cobertura, é por conta da CONTRATANTE (cliente) providenciar o içamento das peças até o local de instalação.

Atenciosamente,

ANA
Departamento Comercial
FONE: 11-4328 8700
WHATSAPP: 11-98626 0127

De Acordo: _____
Nome.....:
Data.....:



**PREFEITURA DE
SANTO ANTONIO DE
JESUS**

Conforme solicitação segue proposta para fabricação e instalação:

Produto	
PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE - HIDRÁULICO	
Paradas	2 PARADAS
Percurso Percorrido aproximado	3,0 metros
Dimensões da cabina	900mm(L)x1400mm(C)
Dimensões mínimas da caixa de corrida	1.3500mm(L) x 1.500mm(C)
Capacidade de Carga.....	02 passageiros ou 250 kg
Velocidade.....	9 m / min
Entradas da cabine	entrada UNILATERAL
Acabamento	CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO

MODELO STARTI	
Acabamento do elevador em CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO	VALOR
Sendo 75% para compra de materiais e 25% para fabricação e instalação	Valor Unitario R\$ 39.980,00

Info gerais:

- ✓ 01 Plataformas de acessibilidade completo;
- ✓ Incluso: Fabricação, frete, instalação e entrega completa, carta de entrega, manual de funcionamento + garantia de 01 ano.
- ✓ Validade da proposta 20 dias

Condições:

- ✓ Pagamento via PIX ou boleto bancário, da seguinte forma:
- ✓ Sinal 50% de sinal + 2 parcelas consecutivas.
- ✓ 1ª parcela 30 dias após o pagamento do sinal .
- ✓ 2ª parcela na entrega do equipamento funcionando

Prazo de entrega:

- ✓ 90 dias úteis.

Local de entrega / montagem:

SANTO ANTONIO DE JESUS – BA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ELEVADOR:

1. INSTALAÇÃO:

- Devidamente fixado na estrutura metálica.
- Detalhamento da estrutura, a ser ajustado no local de instalação.
- Iluminação e tomadas adequadas.
- Rebaixo no poço a combinar previamente.
- Instalação de uma chave elétrica NH com fusível de 45 amp, neutro e terra, cabo de 10mm em local a ser determinado, instalação de 01 (um) extintor de incêndio CO2 a 1 metro da porta de acesso da casa de máquinas, uma tomada 110/220Volts, e iluminação adequada na caixa de corrida.

2. CABINA:

2.1 : PAINÉIS:Meia cabina em Acabamento **CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO**.

3. BOTOEIRA DE CABINA:

- 01 (uma) botoeira .

4. BOTOEIRAS DOS PAVIMENTOS:

- Em igual quantidade ao número de acesso

5. PORTAS:

- *PORTA DE CABINE*: tipo cancela , idêntica a de pavimento

6. GUIAS

- Lances de Guia perfil tipo “T” 70, laminados, suportes confeccionados em ferro de 3”x3/8, com furos oblongos para fixação na alvenaria ou estrutura metálica, por meio de bucha tipo UR” ou parafusos, formando uma estrutura rígida e auto portante.

7. PISTÃO HIDRÁULICO:

- Utilizado para acionamento dos elevadores, composto de haste de aço maciço sem costura e brunida, com polia de desvio do cabo de tração, munidos de válvulas de anti-queda, a qual se fecha em caso de aumento de velocidade nominal ou rompimento da mangueira devidamente interligado a Centralina hidráulica.

8. UNIDADE HIDRÁULICA:

- 01 (uma) unidade hidráulica para acionamento do elevador, com motor elétrico trifásico 220 v ou 380 v, frequência de 60 hertz. Reservatório para armazenar o fluido óleo-dinâmico, bomba de engrenagem, filtro, válvula direcionais de subida e descida, válvula de retenção, válvula de emergência, válvula de regulação de velocidade, manômetro para medir a pressão do sistema, visor transparente do nível de reservatório.

9. LOCAL DA MOTORIZAÇÃO:

- À definir na obra.

10. FUNCIONAMENTO:

- Os contatos dos botões acionam os CI's da placa eletrônica e duas chaves de subida ou descida, operando em conjunto com os limites de paradas, porta de cabina e porta de pavimento.

11. ACABAMENTO:

- Acabamento Requitado com a utilização de materiais de alta qualidade atendendo as exigências do mercado.

12. QUADRO DE COMANDO:

- Quadro de comando eletro-eletrônico, constituído por placas e contatos auxiliares.

13. GARANTIA:

- É dada à garantia de um ano sobre eventuais defeitos de instalação ou fabricação, excluindo-se danos causados por mau uso do equipamento, materiais elétricos (lâmpadas, limites, chave contatora, relês auxiliares, térmico de proteção do motor), interferência de terceiros e falta de manutenção mensal, efetuada pela Mse Serviços de Elevadores LTDA, o qual dever ser firmado logo após a entrega do equipamento.

14. A CARGO CLIENTE:

- Fica a cargo do cliente, a instalação de uma chave elétrica NH com fusível de 45 amp, neutro e terra, cabo de 10mm em local a ser determinado, instalação de 01 (um) extintor de incêndio CO2 a 1 metro da porta de acesso da casa de máquinas, uma tomada 110/220Volts, e iluminação adequada na casa de máquinas.
- O cliente é responsável por providenciar todos os documentos necessários do imóvel e pagar todas as taxas para licenciamento e regularização do equipamento nos órgãos competentes.

15. A CARGO DA MSE SERVIÇOS DE ELEVADORES:

- Fazer o transporte e cobrir qualquer custo de deslocamento do material e montador.
- Disponibilizar suporte para o cliente sobre todas as adequações do local.
- Fornecer garantia do equipamento.
- Realizar a instalação e entrega do equipamento em pleno funcionamento.



Salvador 20 de MAIO de 2026

Mse serviços de Elevadores LTDA

PREFEITURA DE SAJ



PROPOSTA COMERCIAL

Nº da Proposta: RV-0476/2026

Vendedor: RONALDO


Contato:

 Ronaldo.comercial@verticalparts.co

 (11) 2528-6473 

 Rua Armandina Braga de Almeida, 383

ELEVANDO VOCÊ E O SEU NEGÓCIO

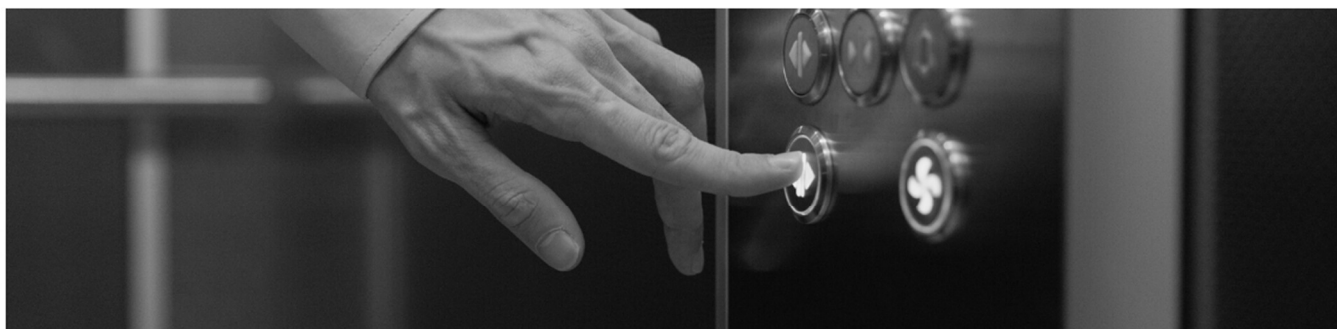

SOBRE A VERTICALPARTS

Há mais de 10 anos no mercado de mobilidade vertical, a VerticalParts se destaca como líder fornecedora de soluções personalizadas e competitivas para o transporte de passageiros. Nosso compromisso é oferecer produtos de alta qualidade e serviços excepcionais para atender às necessidades específicas de cada cliente.

Especializados na venda de equipamentos como escadas, esteiras rolantes, elevadores e peças de reposição, nos orgulhamos de oferecer uma ampla variedade de opções para aprimorar a mobilidade em diversos setores. Nosso objetivo é proporcionar soluções eficientes e seguras que atendam às demandas de espaços comerciais, residenciais e públicos.

Além disso, a VerticalParts se destaca pela sua dedicação em manter um amplo estoque de peças de reposição para escadas e esteiras rolantes. Isso nos permite suprir todas as suas necessidades de forma rápida e eficiente, garantindo a máxima disponibilidade e funcionamento contínuo dos seus equipamentos.

Nossa equipe altamente qualificada está pronta para oferecer suporte técnico especializado e auxiliar na seleção, instalação e manutenção dos produtos. Valorizamos a satisfação do cliente e buscamos estabelecer parcerias duradouras baseadas na confiança e na excelência dos nossos serviços.

Se você está em busca de soluções personalizadas e confiáveis em mobilidade vertical, conte com a VerticalParts.

VerticalParts – Soluções em mobilidade vertical, além das suas expectativas.



+1.500
CLIENTES



+2.000
PEÇAS A PRONTA ENTREGA



+150
EQUIPAMENTOS INSTALADOS



Rua Armandina Braga de Almeida, 383
Jardim Santa Emilia
Guarulhos/SP – CEP 07141-003



+55 (11) 2528-6473
+55 (11) 2528-6479
+55 (11) 94460-6396



contato@verticalparts.com.br

Guarulhos, 20 de maio de 2026

Dados do Cliente

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Dados da Obra

PREDIO DA PREFEITURA

Prezados Senhores(as):

Proposta Comercial para o fornecimento de 01 PLATAFORMA

MODELOS DOS EQUIPAMENTOS:

- 01 Elevador PLATAFORMA PCD para 2 pessoas; 2 paradas

VerticalParts – Indústria e Comércio Ltda.

Departamento Comercial

Ronaldo

Departamento Comercial

E-mail: Ronaldo.comercial@gmail.com

Elevador de Passageiros VPEL – SOCIAL

A VerticalParts fornece uma ampla gama de elevadores de passageiros, dentre elas a linha VPEL-MRL-SOCIAL, que se destaca no mercado como um elevador SEM CASA DE MÁQUINAS, de linhas diferenciadas, acabamento superior, componentes de maior durabilidade e economia de energia. Nossos produtos podem utilizados em locais públicos como, lojas de departamento, aeroportos, shopping centers, supermercados e residenciais de alto padrão. Temos certeza de que o nosso produto irá adicionar uma visão impressionante e surpreendente ao seu empreendimento.

Nossos equipamentos são produzidos com tecnologia avançada e projetados com ideias de primeira linha.

Benefícios

- Soluções de última geração para oferecer viagens seguras e confortáveis aos usuários.
- Eficiência energética e respeito ao meio ambiente.
- Componentes de maior durabilidade.
- Novo design atemporal com uma gama de opções exclusivas.

Especificações Técnicas

Características Principais

Tipo de Empreendimento:	COMERCIAL
Característica de Transporte:	ELEVADORES DE PLATAFORMA
Denominação:	EI
Percursos:	3.000mm
Capacidades:	2 passageiros – 300kg
Caixa de Corrida:	1800 x 1800 (L X P) mm
Poço:	200mm
Velocidade:	0,2 m/s
Paradas:	2

Características Principais

Alimentação Elétrica:

Trifásico, 220v – A tensão deverá ser confirmada por ocasião da assinatura do contrato. Na hipótese de não correção da informação, a tensão será considerada como correta e definitiva

Sistema de Comando de Controle:

O comando de última geração e microprocessado garante ao equipamento paradas, precisas, aceleração e desaceleração confortável e tudo isso com o máximo em economia de energia.

Máquina de Tração:

Acionamento Elétrico

Acabamento

Modelo da Cabine:	FV-P01
Acabamentos:	Aço PINTADO
Subteto:	NA
Botoeira:	NA
Piso:	CHAPA PINTADA
Medidas:	900 X 1400 mm
Porta de Cabine:	PORTAS OPOSTAS
M de porta:	Abertura LATERAL
Porta de Pavimento:	Aço PINTADO
Botoeiras de Pavimento:	NA

Recursos Inclusos

Indicação de Posição NA

Cancelamentos de NA
chamadas falsas NA

NA

Despacho de carro
lotado

Resgate manual
simplificado

Infraestrutura e Instalação

Desenhos de Instalação

Serão fornecidos pela VerticalParts após a contratação. Os desenhos contêm todas as dimensões necessárias para instalação e funcionamento dos elevadores, bem como as cargas aplicadas nas estruturas do edifício.

Caixa de Corrida

Em alvenaria e concreto

Tensão de alimentação

Deverão ser garantidas ainda no processo de montagem, dentro das especificações de projeto e normas brasileiras.

Valores e Condições de Pagamento

<i>EQUIPAMENTO</i>	<i>VALOR POR EQUIPAMENTO R\$</i>	<i>QUANTIDADE</i>	<i>VALOR TOTAL R\$</i>
Elevador PLATAFORMA	46.000,00	1	R\$ 46.000,00
	VALOR TOTAL DO PROJETO		R\$ 46.000,00

Valores e Condições de Pagamento

Venda de Equipamentos: De acordo com os valores acima, forma de pagamento será negociada.

Venda de Equipamentos serão faturadas pela empresa VerticalParts – Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 15.822.325/0001-27, com sede na Rua Umbuzeiro,123 – Galpão 01 – Guarulhos – SP – CEP: 07224-010

Taxas e Impostos inclusos no Preço.

Inclusos no preço todos os impostos decorrentes de Emissão de Notas Fiscais de Venda/Serviços, Montagem, Instalação dos Equipamentos, bem como ART'S.

Taxas e Impostos excluídos do Preço.

Alvará de funcionamento ou outras licenças, de qualquer natureza, vinculadas às obrigações do comprador, Majorações de taxas e impostos (DIFAL DE ICMS) havidos após a emissão desta proposta e NF de venda.

Prazo e Entrega

Os equipamentos serão entregues prontos a funcionar nos seguintes prazos:

Entrega dos materiais na obra: 120 à 150 (cento e vinte à cento e cinquenta) dias da data de assinatura do contrato, aprovação dos projetos e pagamento do sinal, o que por último ocorrer.

Instalação: até 30 (trinta) dias da data de início da entrega dos materiais e com o local de instalação liberado / finalizado pela obra.

O comprador deverá apresentar cronograma da obra contendo as datas de liberação de obra para início das montagens e datas finais de entrega, sendo que este cronograma será validado pela VerticalParts.

Caso haja paralisações e interrupções causadas pela resposta ao surto do Covid-19, quaisquer cronogramas, prazos de entrega e/ou de execução dos serviços estão sujeitos a alterações e estão condicionais, ainda, à permissão de acesso por parte do Cliente ao local da obra / execução dos serviços, à existência de um ambiente seguro, e na disponibilidade no mercado de itens como EPI, mão-de-obra e material para a VerticalParts, seus fornecedores e subcontratados.

Serviços e Fornecimento a Cargo e por Conta do Vendedor

Esta proposta está sujeita a retificação em qualquer tempo. O preço cotado nesta proposta, ou o que vier a ser definido, pressupõe a contratação dos equipamentos consoante as nossas modalidades e condições normais e usuais em vigor na ocasião da negociação. Condições ou exigências especiais demandarão em revisão de preço e adequação à inovação desejada.

Para o serviço de Instalação e Montagem dos elevadores, está incluso

- A. Entrega dos materiais e equipamentos no local da instalação
- B. Montagem Completa dos elevadores

Serviços e Fornecimento a Cargo e por Conta do Comprador

- A. preparo do(s) poço(s) e caixa(s) de acordo com as nossas indicações;
- B. execuções de trabalhos de concreto, ponto de içamento, alvenaria, andaimes, conserto nas paredes, recorte de pisos, mármore e granitos;
- C. fornecimento de energia elétrica adequada aos nossos serviços e necessidades;
- D. ligações de luz e força definitivas para o painel de comando e máquina no pavimento superior de acordo com o Desenho Técnico fornecido;
- E. Licenças das autoridades competentes para montagem e para o funcionamento dos equipamentos.

Garantia

Os equipamentos VerticalParts são garantidos pelo prazo de 12 (doze) meses. Serão substituídas por nossa conta quaisquer peças que dentro desse prazo apresentarem defeitos de fabricação ou montagem. Estão excluídos dessa garantia, vidros, lâmpadas, reatores, bobinas de relés, condensadores, fusíveis, baterias, corrimãos e os defeitos que forem motivados pelo gasto ordinário, por abuso, falta de manutenção e por negligência ou por maus-tratos dos equipamentos.

Condições Gerais

Esta proposta está sujeita a retificação em qualquer tempo. O preço cotado nesta proposta, ou o que vier a ser definido, pressupõe a contratação dos equipamentos consoante as nossas modalidades e condições normais e usuais em vigor na ocasião da negociação. Condições ou exigências especiais demandarão em revisão de preço e adequação à inovação desejada.

A realização dos serviços de Instalação e Montagem serão realizados no período de:

Segunda à Sexta das 08:00 às 17:12hs

Serviços realizados fora do horário comercial acima mencionado serão cobrados à parte.

Validade

A presente proposta tem validade até 15/06/2026.