

## ANEXO - PLACA DA OBRA

Execução da placa da obra de acordo com o padrão sugerido pela SOMA/PMFS, conforme modelo fornecido pelo FONPLATA estipulado no “Guia de Aplicação da Marca FONPLATA”:

As placas de obra deverão ser confeccionadas considerando as dimensões de 4x3 m.

Placa de obra

ANCHO MÁXIMO PARA LOGO 2X

**A**  
1,5X

**B**  
7X

**C**  
1,5X

ANCHO MÁXIMO PARA LOGO 2X

**PROPOSTA DE DESIGN**

A seguir, veja orientações de design para a placa de obra. Nem sempre deverão estar presentes todos os elementos da proposta ao lado, será preciso redesenhar a placa de acordo com as necessidades específicas de cada projeto.

**LOGOTIPO FONPLATA**

Quanto ao logotipo do FONPLATA, é fundamental que mantenha as mesmas proporções que os demais logotipos, conforme o modelo a seguir:

**LOGO 1**

**LOGO 1**

**Projeto: “Nome do projeto”**

Montante da obra  
Prazo de execução  
Órgão de execução  
Empreiteira  
Supervisão

**FONPLATA**  
Banco de Desenvolvimento

Projeto financiado com recursos do

**FONPLATA**  
Banco de Desenvolvimento

## Especificações

Placa de obra 10 m x 5 m

A – Campo logotipos órgãos executores

B – Campo informações

C – Campo logotipo FONPLATA

## Estrutura

### FORMATOS

#### Alternativas de produção


0 x 5 m / 6 x 4 m / 4 x 3 m placas planas de face única

#### Design

A – Campo logotipos órgãos executores: de iguais proporções que o campo C (marca FONPLATA)

B – Campo informações: inclui o detalhamento técnico resumido ou extensivo do projeto (nome, montante do financiamento, órgão executor, programa etc.)

C – Campo marca FONPLATA: presença do logotipo institucional segundo este guia

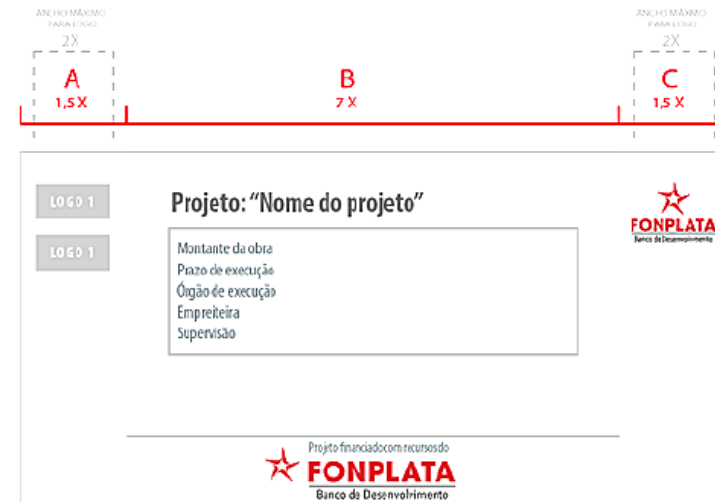

## Recomendações

Para a escolha do formato, é preciso considerar o espaço disponível, o porte do projeto, o formato da placa e a distribuição dos itens conforme o design.

A localização da placa deve, preferencialmente, ser em áreas de muito trânsito. É indispensável verificar antecipadamente a presença de itens que possam obstruir a visibilidade, como árvores, postes, fiação, outras placas etc.

É preciso levar em conta a iluminação do local escolhido, tanto para a visibilidade diurna (locais claros) quanto noturna, avaliando a necessidade de colocar iluminação direcional para sua correta visualização.