



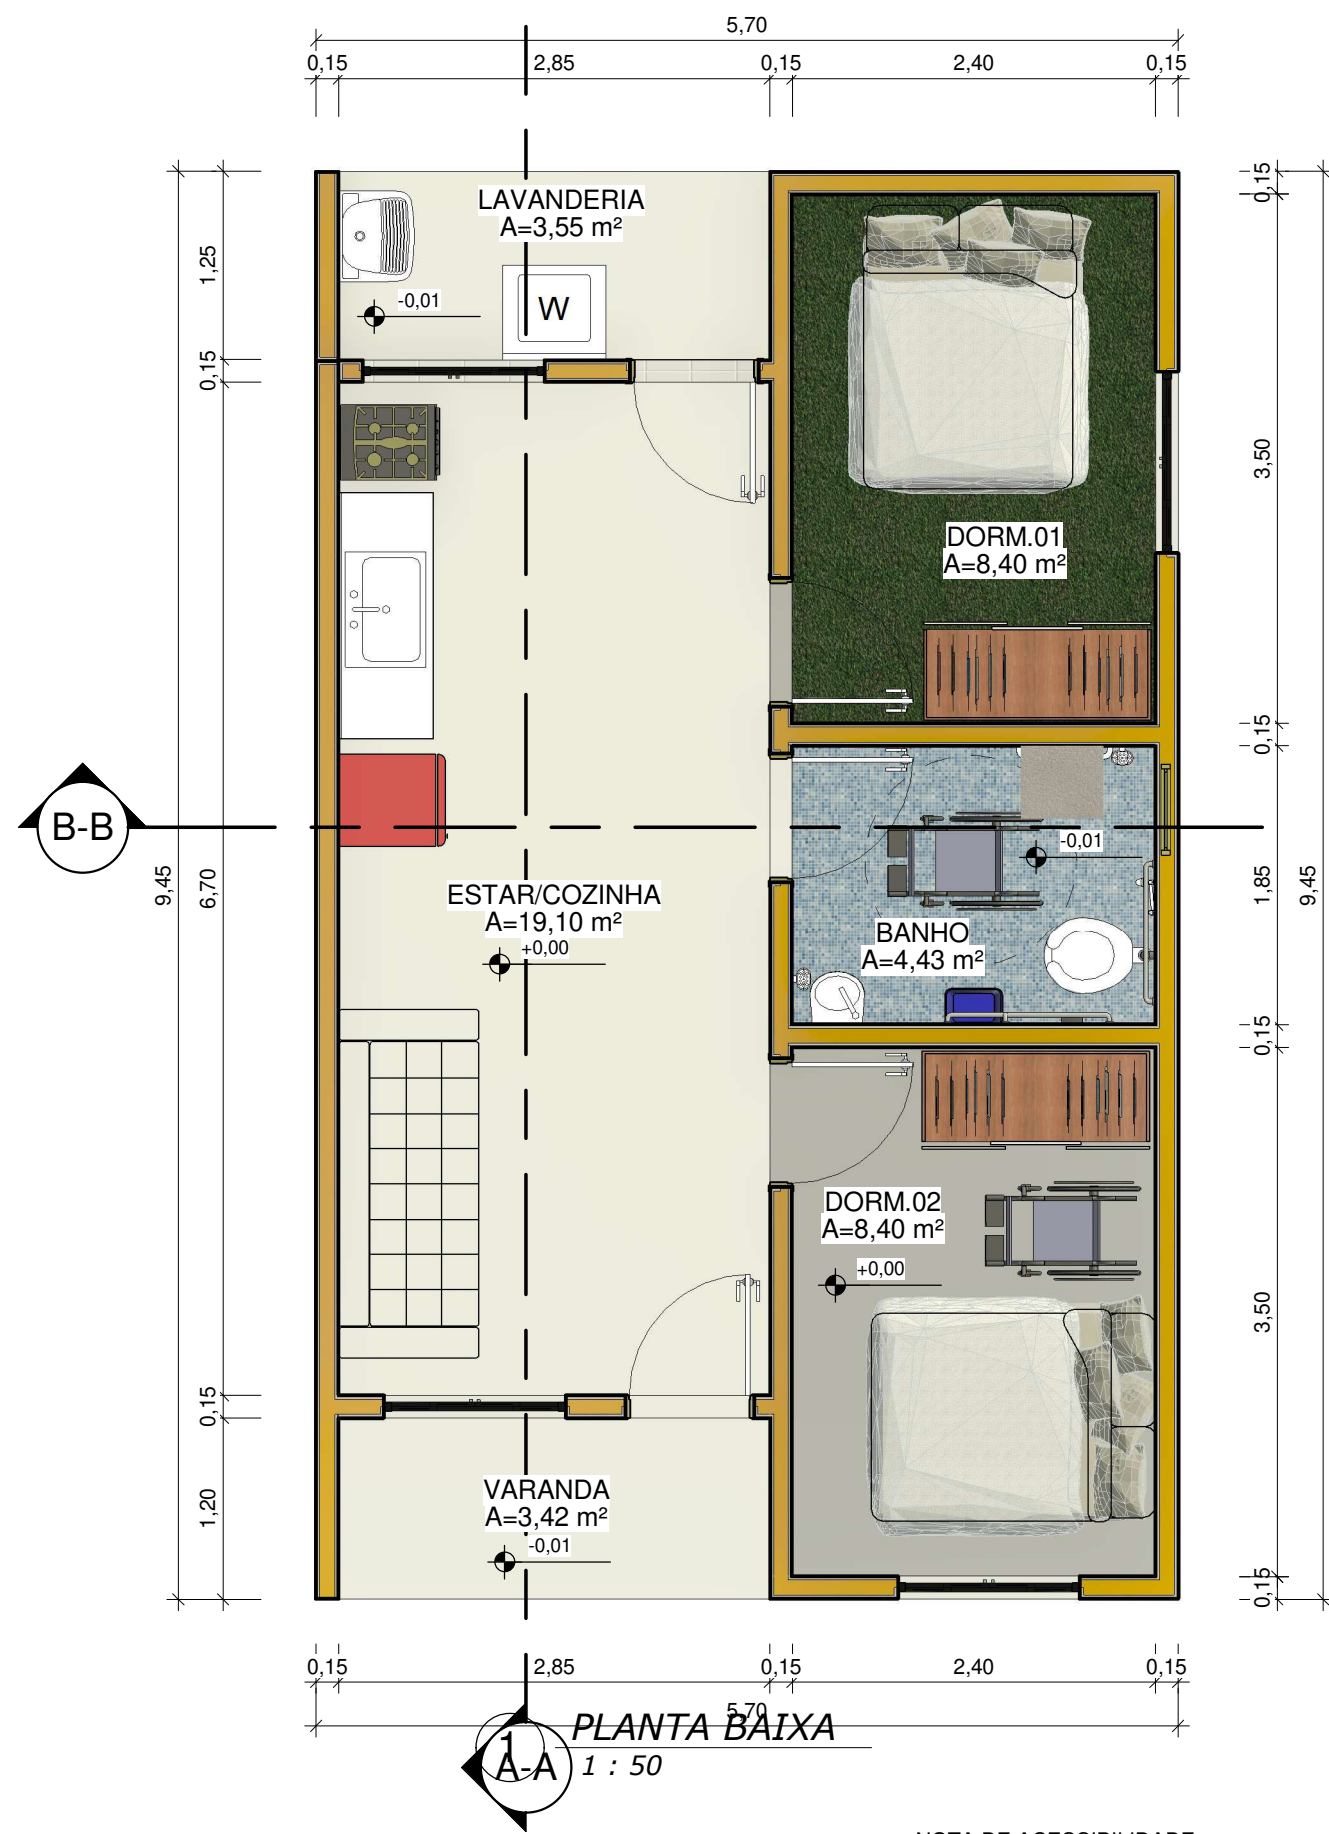

PLANTA BAIXA
1 : 50


NOTA DE ACESSIBILIDADE
O Profissional responsável pela execução da OBRA, juntamente com o proprietário se comprometem a construir a calçada de sua responsabilidade, adequando-a com as vizinhas existentes, com rampas e outros itens nos termos da ABNT NBR 9050, atendendo a Acessibilidade 3.1.1 calçada: parte de via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestre e, quando possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e outros fins. 3.1.2 calçada rebaixada: rampa construída ou implantada na calçada ou passeio, destinada a promover a concordância de nível entre estes e o leito carroçável

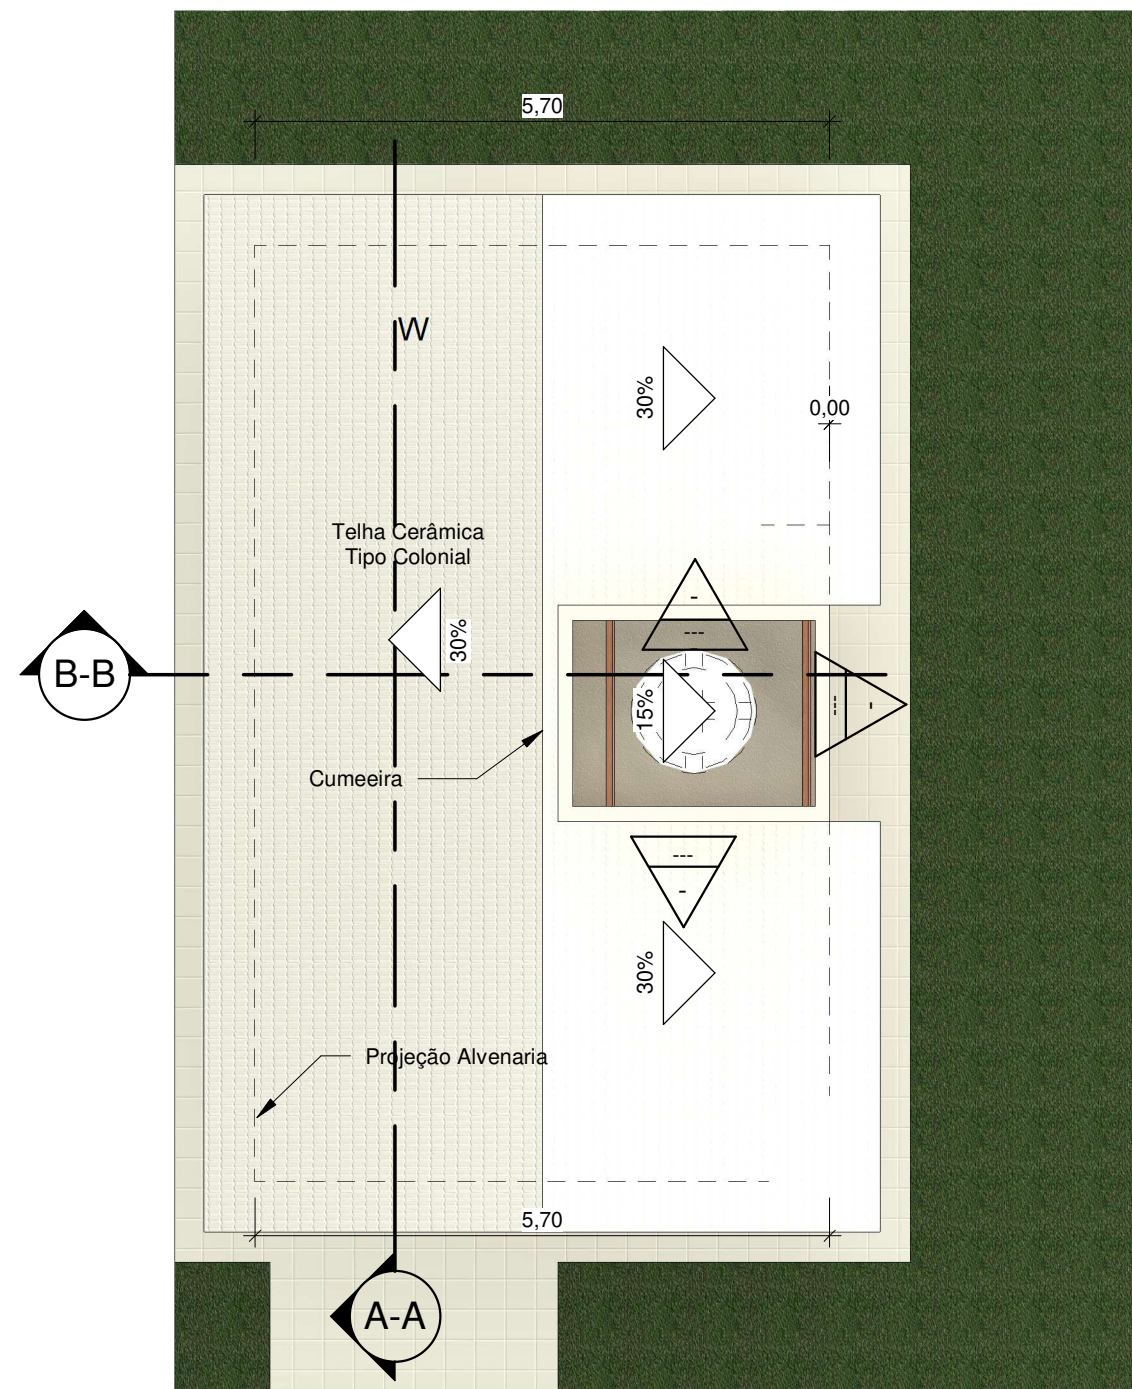

COBERTURA
1 : 75

TABELA DE JANELAS				
CÓD.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	DESCRIÇÃO
J4	0,60	0,80	0,45	JANELA DE ABRIR METALICA
1				
J5	0,60	0,60	1,50	JANELA EM VIDRO TEMPERADO BLINDEX
1				
J10	1,20	1,00	1,10	JANELA EM VIDRO TEMPERADO BLINDEX
4				

TABELA DE PORTAS				
UN	CÓD.	PORTA		Familia e tipo
		LARGURA	ALTURA	
5	P6	0,80	2,10	CC. ND 300. PORTA SIMPLES DE ABRIR, COM EXTENSÃO: 0,80 x 2,10

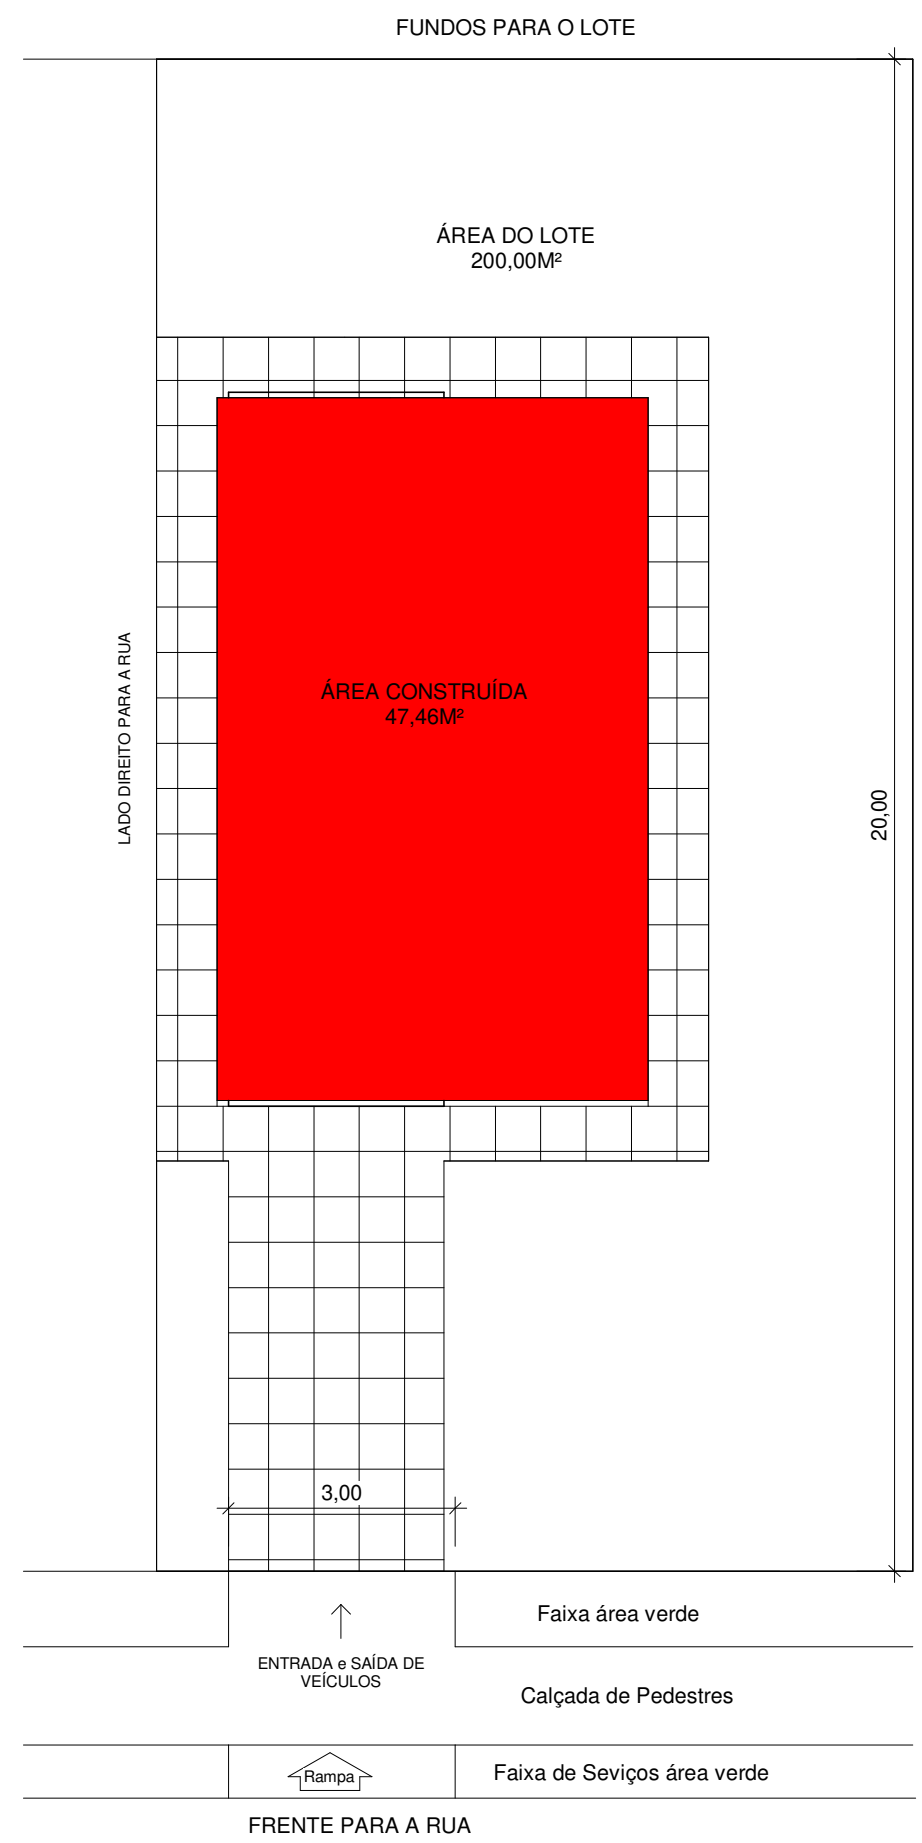

LOCAÇÃO
1 : 100

PLANTA DE SITUAÇÃO
1 : 3000

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO:	200,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA:	47,46 m²
TO:	21,92%
TSN:	78,08%
CUT:	0,22



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA

OBRA/ENDEREÇO: QUADRAS A B C D E LOTEAMENTO ALEXÂNIA SETOR MORADA NOVA MUNICÍPIO ALEXÂNIA GO

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA

RT.: WILLIS MENDES GARCIA LIMA-03430971179

AP: WILLIS MENDES GARCIA LIMA - CREA: 1014091306D-GO

APROVADO: Prefeitura Municipal de Alexânia CNPJ: 01.298.975/0001-00

TIPO DE PROJETO: PROJETO CASAS POPULARES DE ALEXÂNIA GO FASE DO PROJETO


CONTEUDO: PLANTA BAIXA, CORTES, ELEVACOES, COBERTURA, LOCAÇÃO, SITUAÇÃO, QUADROS E NOTA

TÍTULO DO DESENHO: PROJETO DE ARQUITETURA DATA: 20/08/2025 PRANCHA: 01

SECRETÁRIO DE OBRAS: RAFAEL SANTANA DESENHO: FRANCISCO GOMES ESCALA: Como indicado PRANCHA: 01




ELEVACÃO FRONTAL
1 : 50

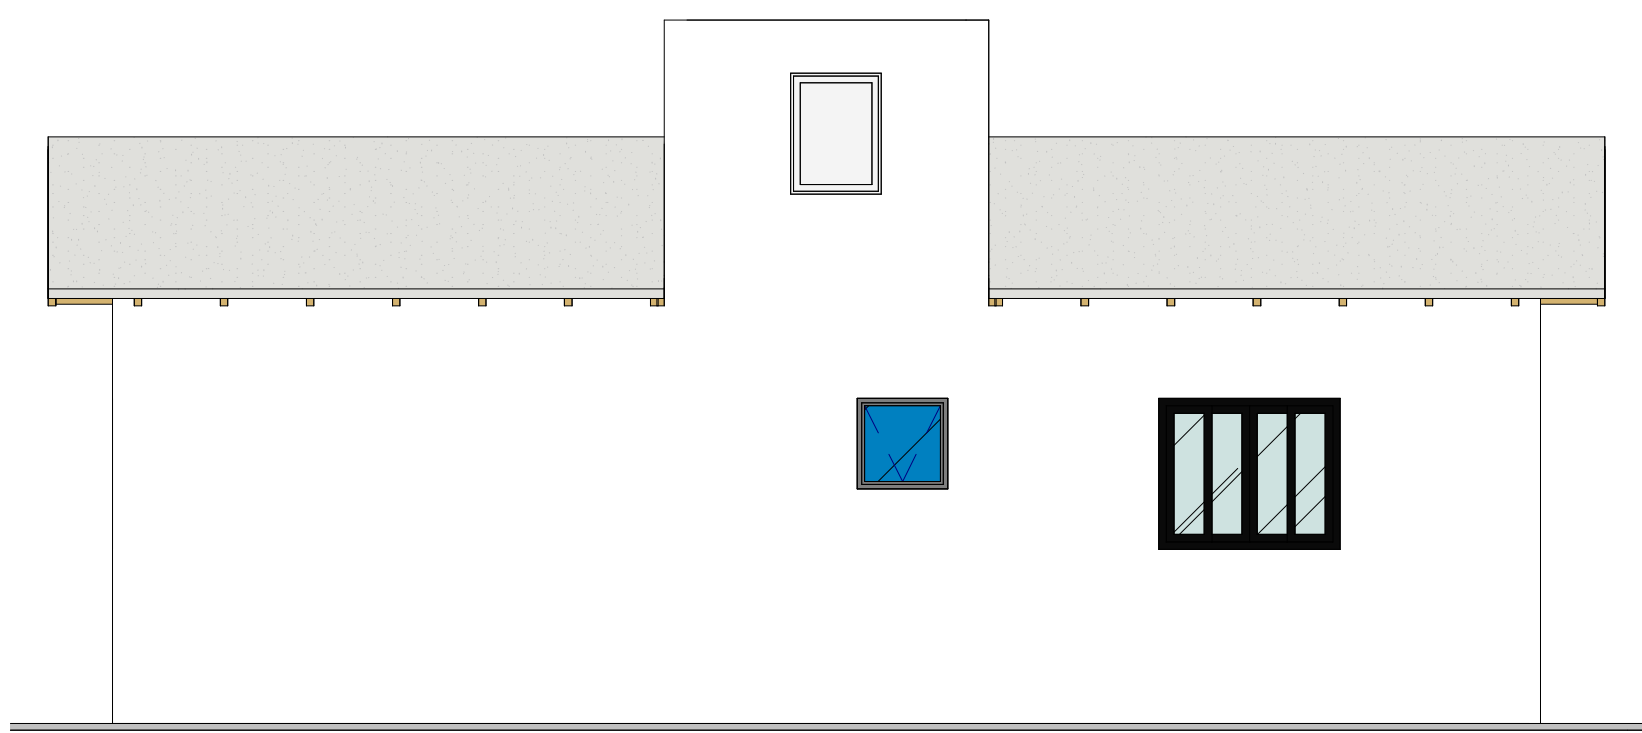

ELEVACÃO ESQUERDA
1 : 50




ELEVACÃO POSTERIOR
1 : 50

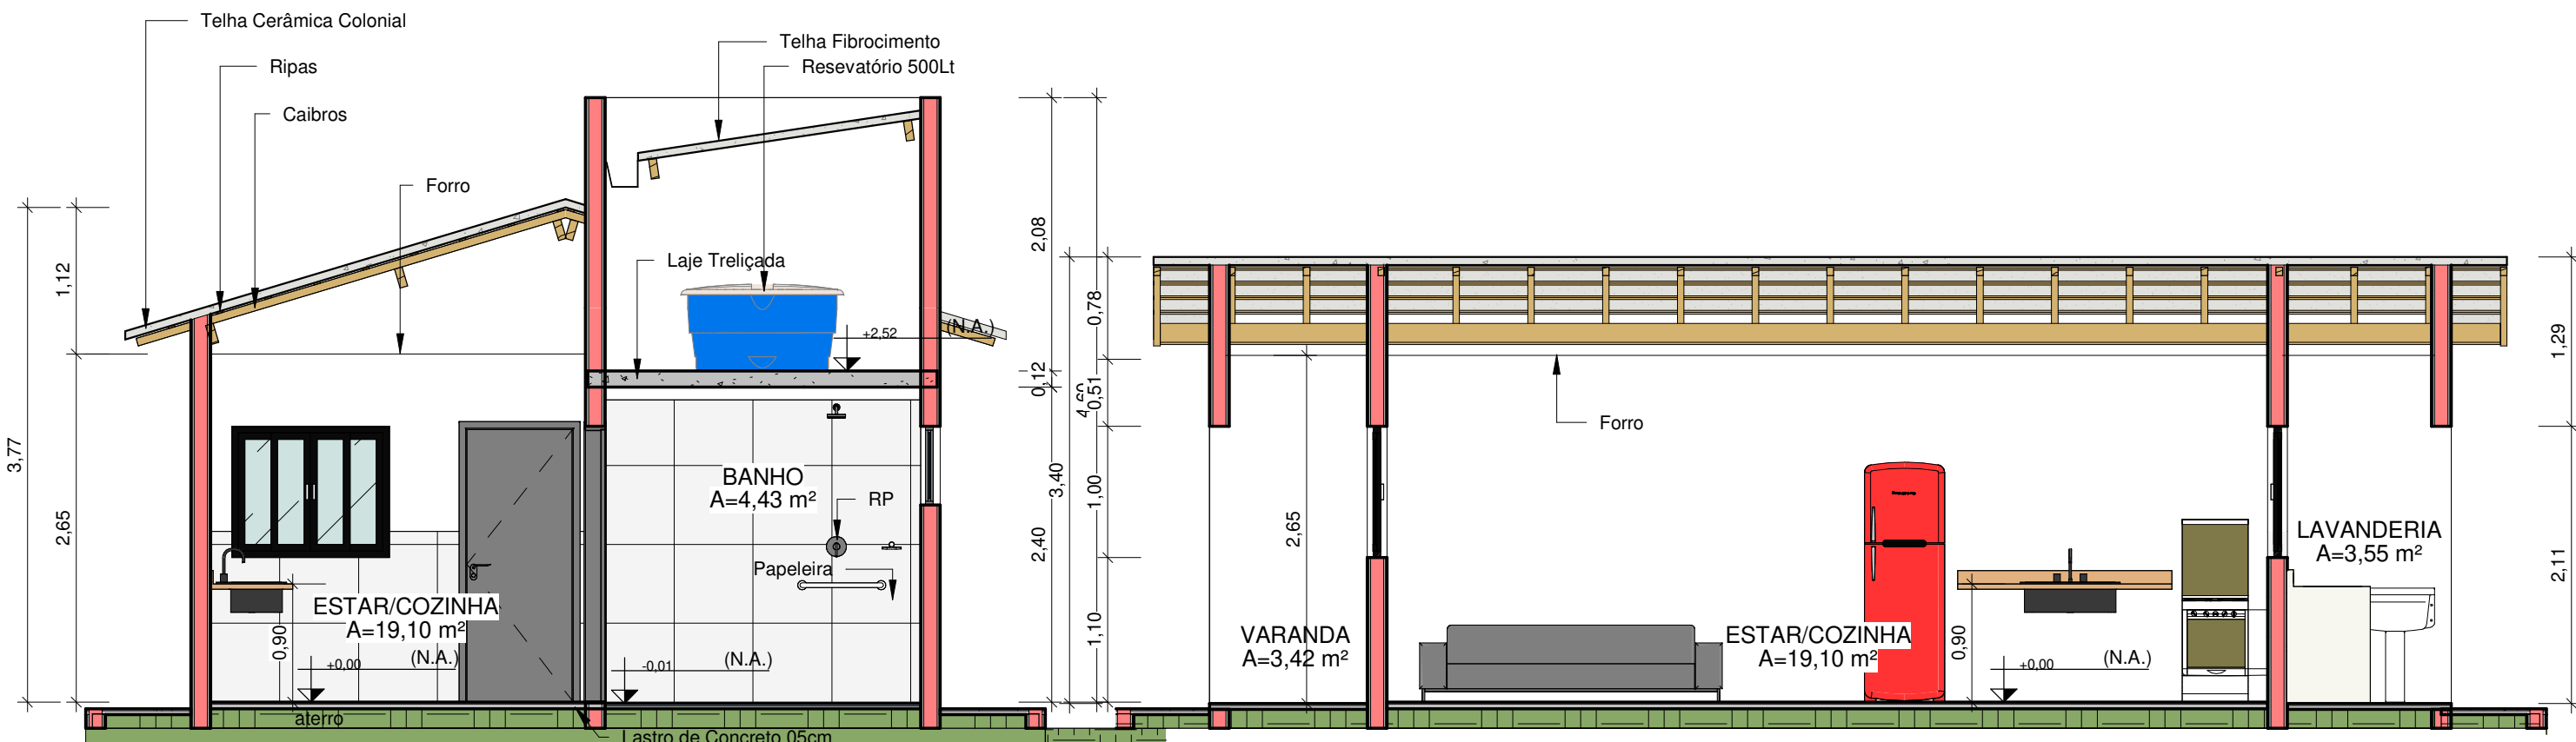

B-B
1 : 50

A-A
1 : 50

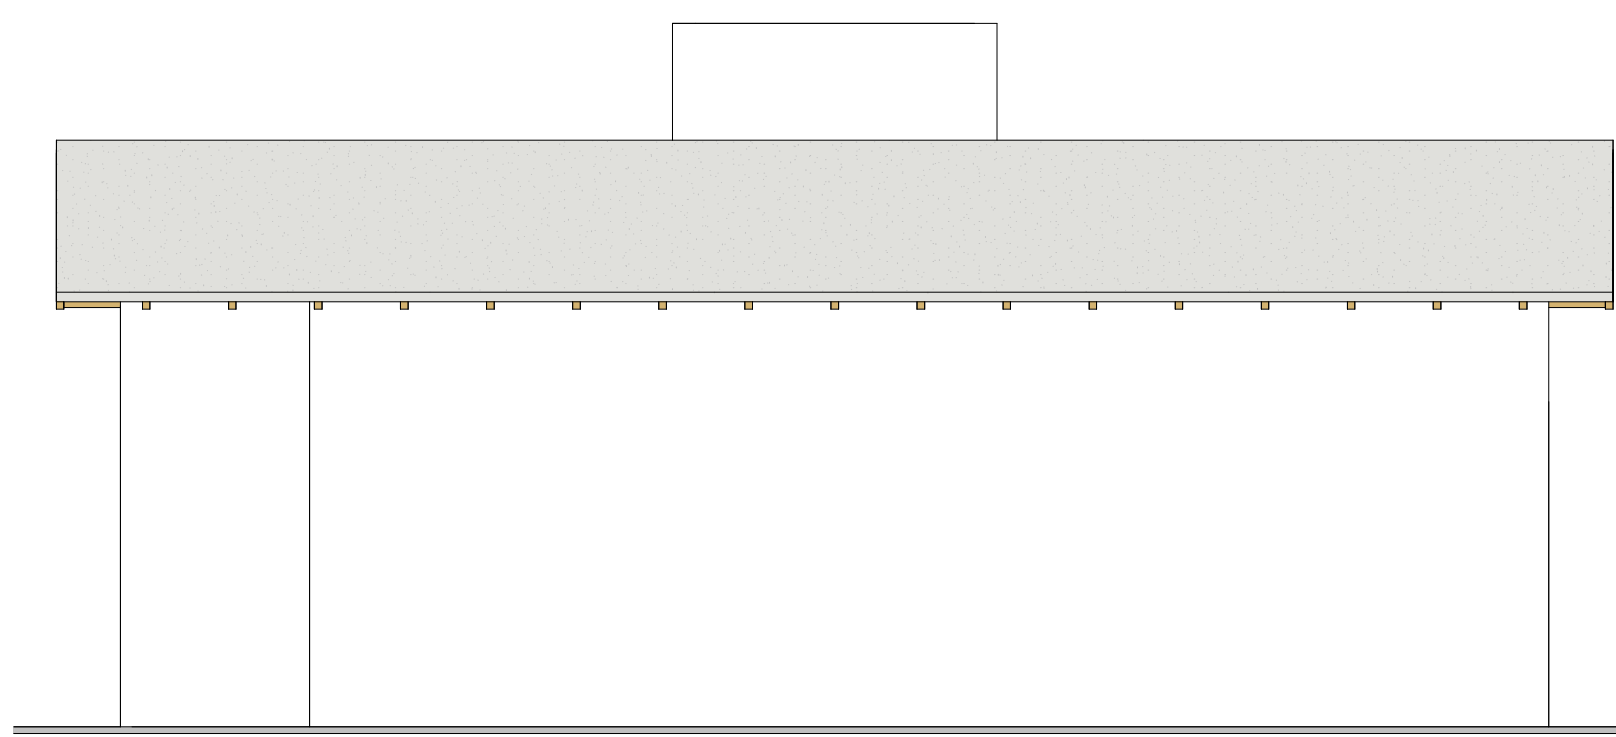

ELEVACÃO DIREITA
1 : 50

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
56000003887/2025	039459/2025	Prefeitura Municipal de Alexânia

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

útil=47,46m²

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Alexânia/GO

Local

WILLIS MENDES
GARCIA
LIMA:03430971179Assinado digitalmente por WILLIS
MENDES GARCIA LIMA:03430971179
Localização: Alexânia-GO
Data: 2026.02.20 16:28:56-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Willis Mendes Garcia Lima

CREA/CAU: 1014091306D-GO

ART/RRT: 1020250329050



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSITONTE TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRICAÇÃO DO LOTE
56000003887/2025	039459/2025	Prefeitura Municipal de Alexânia	Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	Provisão habitacional no município de A	6.316.746,68	% Período:	6,92%	6,61%	9,91%	9,99%	10,26%	12,56%	9,46%	11,45%	8,25%	5,15%	3,08%	6,36%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.514,50	% Período:	79,27%	20,73%										
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPAT/	306.351,60	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDR/	316.615,20	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPER/	169.152,80	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E	484.447,60	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	703.552,80	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	VERGAS E CONTRAVERGAS	26.132,80	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	ESQUADRIAS METÁLICAS	375.004,40	% Período:						100,00%						
1.9.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	132.085,20	% Período:							100,00%					
1.10.	TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTU	624.031,20	% Período:					100,00%							
1.11.	TELHADOS - TELHAMENTO	337.298,00	% Período:						100,00%						
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNOS	231.799,20	% Período:									100,00%			
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	74.932,80	% Período:									100,00%			
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	207.552,40	% Período:									100,00%			
1.15.	FORROS	99.141,60	% Período:							100,00%					
1.16.	PINTURAS INTERNAS	94.682,40	% Período:												100,00%
1.17.	PINTURAS EXTERNAS	61.010,40	% Período:												100,00%
1.18.	PINTURA ESQUADRIAS	45.416,40	% Período:												100,00%
1.19.	PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO	272.350,40	% Período:										100,00%		
1.20.	PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS C	143.010,00	% Período:											100,00%	
1.21.	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS	45.831,20	% Período:										100,00%		
1.22.	PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS	15.309,60	% Período:											100,00%	
1.23.	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS	14.783,60	% Período:											100,00%	
1.24.	PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS	52.676,00	% Período:						100,00%					100,00%	
1.25.	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIB	110.624,00	% Período:							100,00%					
1.26.	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	9.979,20	% Período:												100,00%
1.27.	INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E	42.814,80	% Período:												100,00%
1.28.	INST. ELÉTRICAS - CAIXAS	27.520,40	% Período:							100,00%					
1.29.	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	101.637,20	% Período:							100,00%					
1.30.	INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETROI	97.805,60	% Período:							100,00%					
1.31.	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E C	40.428,80	% Período:								100,00%				
1.32.	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	22.437,20	% Período:								100,00%				
1.33.	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMEN	24.655,20	% Período:								100,00%				
1.34.	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E E	44.065,20	% Período:								100,00%				
1.35.	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CC	103.866,00	% Período:								100,00%				
1.36.	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIX/	459.222,80	% Período:								100,00%				
1.37.	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, META	102.908,38	% Período:												100,00%
1.38.	CALAFETE / LIMPEZA	23.576,40	% Período:												100,00%
1.39.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	238.523,40	% Período:	6,00%	6,00%	8,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	3,00%	3,00%	9,00%	9,00%
Total: R\$ 6.316.746,68			%:	6,92%	6,61%	9,91%	9,99%	10,26%	12,56%	9,46%	11,45%	8,25%	5,15%	3,08%	6,36%
Período:	Repassa:	377.675,24	360.717,96	541.223,33	545.346,78	560.010,46	685.964,27	516.405,85	625.196,37	450.716,66	281.211,47	168.180,54	347.351,07		
	Contrapartida:	59.262,27	56.601,45	84.925,15	85.572,17	87.873,09	107.636,93	81.030,95	81.101,63	70.723,44	44.125,83	26.389,76	54.504,01		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	436.937,51	417.319,41	626.148,48	630.918,95	647.883,55	793.601,20	597.436,80	723.298,00	521.440,10	325.337,30	194.570,30	401.855,08		
	%:	6,92%	13,52%	23,44%	33,42%	43,68%	56,24%	65,70%	77,15%	85,41%	90,56%	93,64%	100,00%		
Acumulado:	Repassa:	377.675,24	738.393,20	1.279.616,53	1.824.963,31	2.384.973,77	3.070.938,04	3.587.343,89	4.212.540,26	4.663.256,92	4.944.468,39	5.112.648,93	5.460.000,00		
	Contrapartida:	59.262,27	115.863,72	200.788,87	286.361,04	374.234,13	481.871,06	562.902,01	661.003,64	731.727,08	775.852,91	802.242,67	856.746,68		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	436.937,51	854.256,92	1.480.405,40	2.111.324,35	2.759.207,90	3.552.809,10	4.150.245,90	4.873.543,90	5.394.984,00	5.720.321,30	5.914.891,60	6.316.746,68		
	Administração Local:														

Alexânia/GO
Local

terça-feira, 6 de janeiro de 2026
Data

WILLIS MENDES GARCIA
LIMA:03430971179

Responsável Técnico
Nome: Willis Mendes Garcia Lima
CREA/CAU: 1014091306D-GO
ART/RRT: 1020250329050



Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
56000003887/2025	039459/2025	Provisão habitacional no município de Alexandria-Go

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
56000003887/2025	039459/2025	Provisão habitacional no município de Alexânia-GO

15 JULY 2004

31. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

◀ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

[illegible]

terça-feira, 6 de janeiro de 2026
Data

Nome: Willis Mendes Garcia Lima
CREA/CAU: 1014091306D-GO
ART/BRT: 1020250329050

Nome: Willis Mendes Garcia Lima
CREA/CAU: 1014091306D-GO
ART/RRT: 1020250329050

WILLIS MENDES
GARCIA
LIMA:034309711
79

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.**Nº TransfereGOV**
039459/2025**Nº OPERAÇÃO**
56000003887/2025**PROPONENTE / TOMADOR**
Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.	Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	39,93	Barração de Obra (12,10m x 3,30m)
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	Placa de obra = 3,60m x 1,80m
1.1.3.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	1.898,40	47,46 m2 de área para cada unidade habitacional
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	349,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.2.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	187,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.2.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	187,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	582,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.2.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.028,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.2.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.068,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.2.7.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	512,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.2.8.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	56,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.2.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	283,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES		-	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	218,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	273,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1.143,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.216,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	308,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Casa 1	Casa 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):	177.923,93	156.126,64
SERVIÇOS PRELIMINARES	39,93	
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,48	
SERVIÇOS PRELIMINARES	47,46	47,46
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA	8,74	8,74
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA	4,68	4,68
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA	4,68	4,68
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA	14,56	14,56
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA	50,70	50,70
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA	26,70	26,70
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA	12,80	12,80
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA	1,41	1,41
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA	7,09	7,09
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES	5,46	5,46
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES	6,83	6,83
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES	28,58	28,58
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES	80,40	80,40
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES	7,70	7,70

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.**Nº TransfereGOV**
039459/2025**Nº OPERAÇÃO**
56000003887/2025**PROPONENTE / TOMADOR**
Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.3.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.560,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.3.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	76,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.3.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	128,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO		-	
1.4.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.358,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.4.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1.358,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.358,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.5.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES		-	
1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	575,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.5.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	821,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.5.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	165,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.816,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.5.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	600,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.5.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.612,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.5.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.424,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.5.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	230,80	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.5.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	51,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.5.10.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	71,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Casa 1	Casa 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	177.923,93	156.126,64
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES	39,00	39,00
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES	1,91	1,91
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES	3,21	3,21
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	33,95	33,95
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	33,95	33,95
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	33,95	33,95
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	14,39	14,39
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	20,54	20,54
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	4,13	4,13
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	70,40	70,40
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	15,00	15,00
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	65,30	65,30
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	85,60	85,60
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	5,77	5,77
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	1,28	1,28
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	1,78	1,78



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Nº TransfereGOV 039459/2025	Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.6.	ALVENARIA/FECHAMENTOS		-	
1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5.110,80	$((1,2+6,7+1,25+2,85+2,4+2,4+2,4+2,4+2,85+3,5+3,5+1,85+1,85+3,5+3,5)*2,65)-1,68-5,64+23,39$
1.7.	VERGAS E CONTRAVERGAS		-	
1.7.1.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	648,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.7.2.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	368,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.8.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-	
1.8.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	134,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.8.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	104,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.8.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	112,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.8.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	19,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.8.5.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	864,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.8.6.	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	1.728,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.8.7.	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	19,20	Portinhola 0,60x0,80m
1.9.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		-	
1.9.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.10.	TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTURA		-	

FRENTES DE OBRA:	Casa 1	Casa 2
	1	2
Agrupador de Eventos	177.923,93	156.126,64
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):		
ALVENARIA/FECHAMENTOS	127,77	127,77
VERGAS E CONTRAVERGAS	16,20	16,20
VERGAS E CONTRAVERGAS	9,20	9,20
ESQUADRIAS METÁLICAS	3,36	3,36
ESQUADRIAS METÁLICAS	2,60	2,60
ESQUADRIAS METÁLICAS	2,80	2,80
ESQUADRIAS METÁLICAS	0,48	0,48
ESQUADRIAS METÁLICAS	21,60	21,60
ESQUADRIAS METÁLICAS	43,20	43,20
ESQUADRIAS METÁLICAS	0,48	0,48
ESQUADRIAS DE MADEIRAS	3,00	3,00

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV

039459/2025

Nº OPERAÇÃO

56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.10.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.939,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.10.2.	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	4.152,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.10.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	160,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.11.	TELHADOS - TELHAMENTO		-	
1.11.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.484,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.11.2.	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	21.040,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.11.3.	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	412,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.11.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,60	1,85*2,4m
1.11.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,00	1,85m
1.11.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,00	2,40+2,40+1,85
1.11.7.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	77,60	(1,85+1,85+2,4+2,4)*0,20 Pingadeira de 0,20m de largura
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-	
1.12.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5.444,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.12.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	177,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.12.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	939,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.12.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.202,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.12.5.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.302,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Casa 1	Casa 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	177.923,93	156.126,64
TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTURA	73,49	73,49
TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTURA	103,80	103,80
TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTURA	4,00	4,00
TELHADOS - TELHAMENTO	62,11	62,11
TELHADOS - TELHAMENTO	526,00	526,00
TELHADOS - TELHAMENTO	10,30	10,30
TELHADOS - TELHAMENTO	4,44	4,44
TELHADOS - TELHAMENTO	1,85	1,85
TELHADOS - TELHAMENTO	6,65	6,65
TELHADOS - TELHAMENTO	1,94	1,94
REVESTIMENTOS INTERNOS	136,10	136,10
REVESTIMENTOS INTERNOS	4,44	4,44
REVESTIMENTOS INTERNOS	23,49	23,49
REVESTIMENTOS INTERNOS	80,05	80,05
REVESTIMENTOS INTERNOS	32,56	32,56

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV

039459/2025

Nº OPERAÇÃO

56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.12.6.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	177,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-	
1.13.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	786,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.13.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	153,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-	
1.14.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.268,80	72,39-40,67
1.14.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.626,80	(9,45+2,4+3,50)*2,65
1.14.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.626,80	(9,45+2,4+3,50)*2,65
1.14.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.268,80	72,39-40,67
1.15.	FORROS		-	
1.15.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.436,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.16.	PINTURAS INTERNAS		-	
1.16.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.504,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.16.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	177,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.16.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	177,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.16.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.504,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.17.	PINTURAS EXTERNAS		-	
1.17.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.895,60	(9,45+9,45+5,70+5,70)-5,64(esquadrias)-((2,85*2,10)*2) + 9,70(platibanda e bandeirola)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Casa 1	Casa 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	177.923,93	156.126,64
REVESTIMENTOS INTERNOS	4,44	4,44
REVESTIMENTOS CERÂMICOS	19,65	19,65
REVESTIMENTOS CERÂMICOS	3,84	3,84
REVESTIMENTOS EXTERNOS	31,72	31,72
REVESTIMENTOS EXTERNOS	40,67	40,67
REVESTIMENTOS EXTERNOS	40,67	40,67
REVESTIMENTOS EXTERNOS	31,72	31,72
FORROS	35,90	35,90
PINTURAS INTERNAS	112,61	112,61
PINTURAS INTERNAS	4,44	4,44
PINTURAS INTERNAS	4,44	4,44
PINTURAS INTERNAS	112,61	112,61
PINTURAS EXTERNAS	72,39	72,39

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.17.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.895,60	(9,45+9,45+5,70+5,70)-5,64(esquadrias)-((2,85*2,10)*2) + 9,70(platibanda e bandeira)
1.18.	PINTURA ESQUADRIAS		-	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.18.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	840,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.18.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	840,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.18.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	840,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.18.4.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	19,20	Pintura Portinhola 0,60x0,80m
1.19.	PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO		-	
1.19.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.154,80	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.19.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	215,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.19.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.154,80	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.19.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2.154,80	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.19.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	605,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.19.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1.287,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.20.	PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-	
1.20.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	672,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.20.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	764,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.20.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	519,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.21.	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS		-	

FRENTES DE OBRA:

	Casa 1	Casa 2
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	177.923,93	156.126,64
PINTURAS EXTERNAS	72,39	72,39
PINTURA ESQUADRIAS	21,00	21,00
PINTURA ESQUADRIAS	21,00	21,00
PINTURA ESQUADRIAS	21,00	21,00
PINTURA ESQUADRIAS	0,48	0,48
PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO	53,87	53,87
PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO	5,39	5,39
PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO	53,87	53,87
PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO	53,87	53,87
PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO	15,13	15,13
PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO	32,19	32,19
PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS	16,80	16,80
PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS	19,10	19,10
PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS	12,98	12,98

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.**Nº TransfereGOV**
039459/2025**Nº OPERAÇÃO**
56000003887/2025**PROPONENTE / TOMADOR**
Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.21.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	646,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.21.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.22.	PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS		-	
1.22.1.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,80	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.23.	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS		-	
1.23.1.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1.548,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.24.	PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS		-	
1.24.1.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	260,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.25.	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		-	
1.25.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.25.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.25.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.25.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.25.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.25.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.25.7.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.26.	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		-	
1.26.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.27.	INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS		-	
1.27.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.27.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.27.3.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.27.4.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.27.5.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Casa 1	Casa 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	177.923,93	156.126,64
PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS	16,15	16,15
PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS	1,13	1,13
PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS	2,52	2,52
PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS	38,70	38,70
PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS	6,50	6,50
INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	2,00	2,00
INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	1,00
INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	1,00
INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	1,00
INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	2,00	2,00
INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	1,00
INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,00	1,00
INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	7,00	7,00
INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	5,00	5,00
INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	1,00	1,00
INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	10,00	10,00
INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	6,00	6,00
INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	1,00	1,00

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.**Nº TransfereGOV**
039459/2025**Nº OPERAÇÃO**
56000003887/2025**PROPONENTE / TOMADOR**
Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.27.6.	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.27.7.	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.28.	INST. ELÉTRICAS - CAIXAS		-	
1.28.1.	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.28.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.28.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	520,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.28.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.28.5.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.29.	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS		-	
1.29.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.916,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.29.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.352,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.29.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	992,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.29.4.	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1.036,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.29.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	332,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.30.	INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS		-	
1.30.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.788,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.30.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.332,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.30.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	882,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.30.4.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2.332,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Casa 1	Casa 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	177.923,93	156.126,64
INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	1,00	1,00
INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	1,00	1,00
INST. ELÉTRICAS - CAIXAS	2,00	2,00
INST. ELÉTRICAS - CAIXAS	12,00	12,00
INST. ELÉTRICAS - CAIXAS	13,00	13,00
INST. ELÉTRICAS - CAIXAS	2,00	2,00
INST. ELÉTRICAS - CAIXAS	7,00	7,00
INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	97,90	97,90
INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	258,80	258,80
INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	24,80	24,80
INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	25,90	25,90
INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	8,30	8,30
INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS	44,70	44,70
INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS	58,30	58,30
INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS	22,06	22,06
INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS	58,30	58,30



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.31.	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		-	
1.31.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	280,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.31.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.31.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.31.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.31.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	204,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.31.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.31.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.32.	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS		-	
1.32.1.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.32.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.32.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.32.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	160,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.33.	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO		-	
1.33.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.33.2.	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.33.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.33.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	270,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.33.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Casa 1	Casa 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	177.923,93	156.126,64
INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	7,00	7,00
INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	8,00	8,00
INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	4,00	4,00
INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	8,00	8,00
INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	5,10	5,10
INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	8,70	8,70
INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	3,00	3,00
INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	2,00	2,00
INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	4,00	4,00
INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	6,75	6,75
INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV

039459/2025

Nº OPERAÇÃO

56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.33.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.33.7.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	-	-	
1.34.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.2.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.3.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.4.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.5.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.6.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.10.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.12.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	176,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.34.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	422,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	-	
1.35.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Casa 1	Casa 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	177.923,93	156.126,64
INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00
INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	2,00	2,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	2,00	2,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	8,00	8,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	4,00	4,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	2,00	2,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	3,00	3,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1,00	1,00
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	4,40	4,40
INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	10,55	10,55
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	3,00	3,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.35.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	360,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.6.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.7.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.8.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.9.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	408,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	160,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.35.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.352,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.36.	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA		-	
1.36.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	200,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.36.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.36.3.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Casa 1	Casa 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	177.923,93	156.126,64
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2,00	2,00
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2,00	2,00
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	9,00	9,00
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	3,35	3,35
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	10,21	10,21
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	4,00	4,00
INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	33,80	33,80
INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA	5,00	5,00
INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA	1,00	1,00

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.**Nº TransfereGOV**
039459/2025**Nº OPERAÇÃO**
56000003887/2025**PROPONENTE / TOMADOR**
Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.36.4.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.36.5.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.36.6.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.36.7.	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.37.	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS		-	
1.37.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.37.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.37.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,80	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.37.4.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.37.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.37.6.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.37.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	Para 2 Unidades Habitacionais
1.37.8.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Para 2 Unidades Habitacionais
1.38.	CALAFETE / LIMPEZA		-	
1.38.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Frentes de Obra	
	Casa 1	Casa 2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	177.923,93	156.126,64
INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	0,72	0,72
INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1,00	1,00
INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	2,00	
INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1,00	
CALAFETE / LIMPEZA	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Nº TransfereGOV 039459/2025	Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				
1.38.2.	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	28,80	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.38.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	646,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.38.4.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.436,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.38.5.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	160,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.38.6.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1.898,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.38.7.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	672,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.38.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	636,80	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.38.9.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	80,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA
1.39.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.39.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	Engenheiro Civil (3,30 horas x 6 dias/semana x 4 semanas/mês x 12 meses) + Mestre de Obras (6 horas x 6 dias/semana x 4 semanas/mês x 12 meses)

FRENTES DE OBRA:		Casa 1	Casa 2
Agrupador de Eventos		1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		177.923,93	156.126,64
CALAFETE / LIMPEZA		0,72	0,72
CALAFETE / LIMPEZA		16,15	16,15
CALAFETE / LIMPEZA		35,90	35,90
CALAFETE / LIMPEZA		4,00	4,00
CALAFETE / LIMPEZA		47,46	47,46
CALAFETE / LIMPEZA		16,80	16,80
CALAFETE / LIMPEZA		15,92	15,92
CALAFETE / LIMPEZA		2,00	2,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		0,02	0,02

Alexânia/GO
Local
terça-feira, 6 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Willis Mendes Garcia Lima
CREA/CAU: 1014091306D-GO
ART/RRT: 1020250329050



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.	Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	39,93								
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.1.3.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	1.898,40	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA		-								
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	349,60	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
1.2.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	187,20	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
1.2.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	187,20	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
1.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	582,40	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56
1.2.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.028,00	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70
1.2.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.068,00	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70
1.2.7.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	512,00	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
1.2.8.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	56,40	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
1.2.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	283,60	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	218,40	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
1.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	273,20	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
1.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1.143,20	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.216,00	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40
1.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	308,00	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.3.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.560,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
1.3.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	76,40	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
1.3.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	128,40	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO		-								
1.4.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.4.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.5.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES		-								
1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	575,60	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39
1.5.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	821,60	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54
1.5.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	165,20	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
1.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.816,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40
1.5.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	600,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.5.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.612,00	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30
1.5.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.424,00	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60
1.5.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	230,80	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
1.5.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	51,20	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
1.5.10.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	71,20	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Nº TransfereGOV 039459/2025	Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.6.	ALVENARIA/FECHAMENTOS		-								
1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5.110,80	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77
1.7.	VERGAS E CONTRAVERGAS		-								
1.7.1.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	648,00	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
1.7.2.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	368,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
1.8.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-								
1.8.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	134,40	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
1.8.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	104,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
1.8.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	112,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
1.8.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.8.5.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	864,00	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
1.8.6.	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	1.728,00	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20
1.8.7.	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.9.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		-								
1.9.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.10.	TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTURA		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.10.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.939,60	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49
1.10.2.	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	4.152,00	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80
1.10.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.11.	TELHADOS - TELHAMENTO		-								
1.11.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.484,40	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11
1.11.2.	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	21.040,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00
1.11.3.	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	412,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
1.11.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.11.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,00	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
1.11.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,00	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
1.11.7.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	77,60	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-								
1.12.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5.444,00	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
1.12.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.12.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	939,60	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49
1.12.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.202,00	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05
1.12.5.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.302,40	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Nº TransfereGOV 039459/2025	Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.12.6.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.13.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	786,00	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65
1.13.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	153,60	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-								
1.14.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.268,80	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
1.14.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.626,80	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67
1.14.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.626,80	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67
1.14.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.268,80	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
1.15.	FORROS		-								
1.15.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.436,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90
1.16.	PINTURAS INTERNAS		-								
1.16.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.504,40	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
1.16.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.16.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.16.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.504,40	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
1.17.	PINTURAS EXTERNAS		-								
1.17.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.895,60	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.17.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.895,60	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39
1.18.	PINTURA ESQUADRIAS		-								
1.18.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.4.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.19.	PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO		-								
1.19.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	215,60	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
1.19.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	605,20	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
1.19.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1.287,60	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19
1.20.	PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.20.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	672,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
1.20.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	764,00	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
1.20.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	519,20	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98
1.21.	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.21.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	646,00	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
1.21.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,20	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
1.22.	PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS		-								
1.22.1.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,80	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
1.23.	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS		-								
1.23.1.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1.548,00	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70
1.24.	PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS		-								
1.24.1.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	260,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
1.25.	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		-								
1.25.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.25.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.25.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.7.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.26.	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		-								
1.26.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.27.	INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS		-								
1.27.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.27.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.27.3.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.27.4.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.27.5.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.27.6.	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.27.7.	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.28.	INST. ELÉTRICAS - CAIXAS		-								
1.28.1.	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.28.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.28.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	520,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
1.28.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.28.5.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.29.	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS		-								
1.29.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.916,00	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90
1.29.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.352,00	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80
1.29.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	992,00	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80
1.29.4.	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1.036,00	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
1.29.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	332,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
1.30.	INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS		-								
1.30.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.788,00	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70
1.30.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.332,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30
1.30.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	882,40	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06
1.30.4.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2.332,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Nº TransfereGOV 039459/2025	Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.31.	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		-								
1.31.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.31.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.31.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.31.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.31.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	204,00	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
1.31.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348,00	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
1.31.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.32.	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS		-								
1.32.1.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.32.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.32.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.32.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.33.	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO		-								
1.33.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.2.	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	270,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
1.33.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.33.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.33.7.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	-	-								
1.34.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.2.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.3.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.4.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.5.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.6.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.34.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.34.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.10.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.34.12.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	176,00	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
1.34.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	422,00	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
1.35.	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	-								
1.35.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.35.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.35.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.35.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	360,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
1.35.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.6.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.7.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.8.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.9.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134,00	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
1.35.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	408,40	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
1.35.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.35.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.352,00	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
1.36.	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA		-								
1.36.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.36.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.3.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.36.4.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.5.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.6.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.7.	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS		-								
1.37.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,80	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
1.37.4.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.6.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00								
1.37.8.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00								
1.38.	CALAFETE / LIMPEZA		-								
1.38.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.38.2.	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	28,80	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
1.38.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	646,00	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
1.38.4.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.436,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90
1.38.5.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.38.6.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1.898,40	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46
1.38.7.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	672,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
1.38.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	636,80	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92
1.38.9.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.39.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.39.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Alexânia/GO

Local

terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Willis Mendes Garcia Lima

CREA/CAU: 1014091306D-GO

ART/RRT: 1020250329050



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.	Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	39,93								
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.1.3.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	1.898,40	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA		-								
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	349,60	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
1.2.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	187,20	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
1.2.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	187,20	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
1.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	582,40	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56
1.2.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.028,00	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70
1.2.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.068,00	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70
1.2.7.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	512,00	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
1.2.8.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	56,40	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
1.2.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	283,60	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	218,40	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
1.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	273,20	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
1.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1.143,20	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.216,00	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40
1.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	308,00	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.3.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.560,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
1.3.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	76,40	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
1.3.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	128,40	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO		-								
1.4.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.4.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.5.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES		-								
1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	575,60	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39
1.5.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	821,60	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54
1.5.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	165,20	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
1.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.816,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40
1.5.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	600,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.5.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.612,00	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30
1.5.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.424,00	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60
1.5.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	230,80	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
1.5.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	51,20	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
1.5.10.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	71,20	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.6.	ALVENARIA/FECHAMENTOS		-								
1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5.110,80	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77
1.7.	VERGAS E CONTRAVERGAS		-								
1.7.1.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	648,00	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
1.7.2.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	368,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
1.8.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-								
1.8.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	134,40	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
1.8.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	104,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
1.8.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	112,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
1.8.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.8.5.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	864,00	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
1.8.6.	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	1.728,00	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20
1.8.7.	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.9.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		-								
1.9.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.10.	TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTURA		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.10.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.939,60	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49
1.10.2.	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	4.152,00	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80
1.10.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.11.	TELHADOS - TELHAMENTO		-								
1.11.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.484,40	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11
1.11.2.	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	21.040,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00
1.11.3.	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	412,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
1.11.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.11.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,00	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
1.11.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,00	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
1.11.7.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	77,60	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-								
1.12.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5.444,00	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
1.12.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.12.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	939,60	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49
1.12.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.202,00	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05
1.12.5.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.302,40	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.12.6.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.13.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	786,00	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65
1.13.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	153,60	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-								
1.14.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.268,80	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
1.14.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.626,80	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67
1.14.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.626,80	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67
1.14.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.268,80	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
1.15.	FORROS		-								
1.15.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.436,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90
1.16.	PINTURAS INTERNAS		-								
1.16.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.504,40	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
1.16.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.16.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.16.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.504,40	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
1.17.	PINTURAS EXTERNAS		-								
1.17.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.895,60	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.17.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.895,60	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39
1.18.	PINTURA ESQUADRIAS		-								
1.18.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.4.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.19.	PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO		-								
1.19.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	215,60	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
1.19.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	605,20	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
1.19.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1.287,60	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19
1.20.	PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.20.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	672,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
1.20.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	764,00	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
1.20.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	519,20	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98
1.21.	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.21.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	646,00	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
1.21.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,20	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
1.22.	PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS		-								
1.22.1.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,80	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
1.23.	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS		-								
1.23.1.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1.548,00	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70
1.24.	PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS		-								
1.24.1.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	260,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
1.25.	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		-								
1.25.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.25.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.25.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.7.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.26.	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		-								
1.26.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.27.	INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS		-								
1.27.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.27.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.27.3.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.27.4.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.27.5.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.27.6.	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.27.7.	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.28.	INST. ELÉTRICAS - CAIXAS		-								
1.28.1.	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.28.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.28.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	520,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
1.28.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.28.5.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.29.	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS		-								
1.29.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.916,00	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90
1.29.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.352,00	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80
1.29.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	992,00	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80
1.29.4.	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1.036,00	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
1.29.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	332,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
1.30.	INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS		-								
1.30.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.788,00	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70
1.30.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.332,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30
1.30.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	882,40	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06
1.30.4.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2.332,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Nº TransfereGOV 039459/2025	Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.31.	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		-								
1.31.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.31.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.31.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.31.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.31.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	204,00	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
1.31.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348,00	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
1.31.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.32.	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS		-								
1.32.1.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.32.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.32.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.32.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.33.	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO		-								
1.33.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.2.	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	270,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
1.33.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.33.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.33.7.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	-	-								
1.34.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.2.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.3.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.4.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.5.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.6.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.34.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.34.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.10.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.34.12.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	176,00	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
1.34.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	422,00	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
1.35.	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	-								
1.35.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.35.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.35.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.35.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	360,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
1.35.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.6.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.7.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.8.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.9.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134,00	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
1.35.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	408,40	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
1.35.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.35.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.352,00	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
1.36.	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA		-								
1.36.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.36.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.3.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.36.4.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.5.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.6.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.7.	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS		-								
1.37.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,80	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
1.37.4.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.6.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00								
1.37.8.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00								
1.38.	CALAFETE / LIMPEZA		-								
1.38.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64	156.126,64
1.38.2.	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	28,80	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
1.38.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	646,00	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
1.38.4.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.436,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90
1.38.5.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.38.6.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1.898,40	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46
1.38.7.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	672,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
1.38.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	636,80	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92
1.38.9.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.39.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.39.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Alexânia/GO

Local

terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Willis Mendes Garcia Lima

CREA/CAU: 1014091306D-GO

ART/RRT: 1020250329050



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.	Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	39,93								
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.1.3.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	1.898,40	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA		-								
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	349,60	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
1.2.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	187,20	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
1.2.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	187,20	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
1.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	582,40	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56
1.2.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.028,00	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70
1.2.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.068,00	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70
1.2.7.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	512,00	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
1.2.8.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	56,40	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
1.2.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	283,60	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	218,40	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
1.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	273,20	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
1.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1.143,20	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.216,00	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40
1.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	308,00	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.3.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.560,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
1.3.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	76,40	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
1.3.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	128,40	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO		-								
1.4.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.4.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.5.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES		-								
1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	575,60	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39
1.5.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	821,60	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54
1.5.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	165,20	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
1.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.816,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40
1.5.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	600,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.5.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.612,00	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30
1.5.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.424,00	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60
1.5.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	230,80	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
1.5.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	51,20	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
1.5.10.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	71,20	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.6.	ALVENARIA/FECHAMENTOS		-								
1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5.110,80	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77
1.7.	VERGAS E CONTRAVERGAS		-								
1.7.1.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	648,00	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
1.7.2.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	368,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
1.8.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-								
1.8.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	134,40	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
1.8.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	104,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
1.8.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	112,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
1.8.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.8.5.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	864,00	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
1.8.6.	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	1.728,00	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20
1.8.7.	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.9.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		-								
1.9.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.10.	TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTURA		-								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV

039459/2025

Nº OPERAÇÃO

56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.10.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.939,60	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49
1.10.2.	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	4.152,00	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80
1.10.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.11.	TELHADOS - TELHAMENTO		-								
1.11.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.484,40	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11
1.11.2.	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	21.040,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00
1.11.3.	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	412,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
1.11.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.11.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,00	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
1.11.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,00	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
1.11.7.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	77,60	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-								
1.12.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5.444,00	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
1.12.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.12.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	939,60	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49
1.12.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.202,00	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05
1.12.5.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.302,40	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.12.6.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.13.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	786,00	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65
1.13.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	153,60	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-								
1.14.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.268,80	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
1.14.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.626,80	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67
1.14.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.626,80	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67
1.14.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.268,80	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
1.15.	FORROS		-								
1.15.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.436,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90
1.16.	PINTURAS INTERNAS		-								
1.16.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.504,40	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
1.16.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.16.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.16.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.504,40	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
1.17.	PINTURAS EXTERNAS		-								
1.17.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.895,60	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.17.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.895,60	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39
1.18.	PINTURA ESQUADRIAS		-								
1.18.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.4.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.19.	PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO		-								
1.19.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	215,60	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
1.19.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	605,20	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
1.19.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1.287,60	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19
1.20.	PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.20.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	672,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
1.20.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	764,00	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
1.20.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	519,20	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98
1.21.	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.21.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	646,00	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
1.21.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,20	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
1.22.	PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS		-								
1.22.1.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,80	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
1.23.	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS		-								
1.23.1.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1.548,00	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70
1.24.	PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS		-								
1.24.1.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	260,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
1.25.	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		-								
1.25.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.25.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.25.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.7.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.26.	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		-								
1.26.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.27.	INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS		-								
1.27.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.27.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.27.3.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.27.4.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.27.5.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.27.6.	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.27.7.	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.28.	INST. ELÉTRICAS - CAIXAS		-								
1.28.1.	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.28.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.28.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	520,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
1.28.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.28.5.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.29.	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS		-								
1.29.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.916,00	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90
1.29.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.352,00	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80
1.29.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	992,00	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80
1.29.4.	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1.036,00	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
1.29.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	332,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
1.30.	INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS		-								
1.30.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.788,00	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70
1.30.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.332,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30
1.30.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	882,40	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06
1.30.4.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2.332,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Nº TransfereGOV 039459/2025	Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.31.	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		-								
1.31.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.31.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.31.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.31.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.31.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	204,00	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
1.31.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348,00	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
1.31.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.32.	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS		-								
1.32.1.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.32.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.32.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.32.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.33.	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO		-								
1.33.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.2.	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	270,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
1.33.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.33.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.33.7.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	-	-								
1.34.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.2.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.3.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.4.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.5.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.6.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.34.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.34.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.10.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.34.12.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	176,00	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
1.34.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	422,00	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
1.35.	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	-								
1.35.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.35.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.35.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.35.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	360,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
1.35.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.6.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.7.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.8.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.9.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134,00	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
1.35.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	408,40	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
1.35.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.35.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.352,00	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
1.36.	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA		-								
1.36.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.36.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.3.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.36.4.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.5.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.6.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.7.	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS		-								
1.37.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,80	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
1.37.4.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.6.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			2,00					
1.37.8.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			1,00					
1.38.	CALAFETE / LIMPEZA		-								
1.38.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	Casa 26
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				156.126,64	156.126,64	160.691,06	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.38.2.	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	28,80	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
1.38.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	646,00	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
1.38.4.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.436,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90
1.38.5.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.38.6.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1.898,40	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46
1.38.7.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	672,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
1.38.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	636,80	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92
1.38.9.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.39.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.39.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Alexânia/GO

Local

terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Willis Mendes Garcia Lima

CREA/CAU: 1014091306D-GO

ART/RRT: 1020250329050



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.	Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	39,93								
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.1.3.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	1.898,40	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA		-								
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	349,60	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
1.2.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	187,20	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
1.2.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	187,20	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
1.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	582,40	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56
1.2.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.028,00	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70
1.2.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.068,00	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70
1.2.7.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	512,00	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
1.2.8.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	56,40	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
1.2.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	283,60	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	218,40	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
1.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	273,20	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
1.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1.143,20	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.216,00	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40
1.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	308,00	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.3.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.560,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
1.3.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	76,40	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
1.3.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	128,40	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO		-								
1.4.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.4.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
1.5.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES		-								
1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	575,60	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39
1.5.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	821,60	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54
1.5.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	165,20	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
1.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.816,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40
1.5.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	600,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.5.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.612,00	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30
1.5.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.424,00	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60
1.5.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	230,80	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
1.5.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	51,20	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
1.5.10.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	71,20	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV

039459/2025

Nº OPERAÇÃO

56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.6.	ALVENARIA/FECHAMENTOS		-								
1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5.110,80	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77
1.7.	VERGAS E CONTRAVERGAS		-								
1.7.1.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	648,00	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
1.7.2.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	368,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
1.8.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-								
1.8.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	134,40	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
1.8.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	104,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
1.8.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	112,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
1.8.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.8.5.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	864,00	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
1.8.6.	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	1.728,00	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20
1.8.7.	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.9.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		-								
1.9.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.10.	TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTURA		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Nº TransfereGOV 039459/2025	Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.10.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.939,60	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49
1.10.2.	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	4.152,00	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80
1.10.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.11.	TELHADOS - TELHAMENTO		-								
1.11.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.484,40	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11
1.11.2.	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	21.040,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00
1.11.3.	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	412,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
1.11.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.11.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,00	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
1.11.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,00	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
1.11.7.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	77,60	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-								
1.12.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5.444,00	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
1.12.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.12.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	939,60	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49
1.12.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.202,00	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05
1.12.5.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.302,40	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.12.6.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.13.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	786,00	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65
1.13.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	153,60	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-								
1.14.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.268,80	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
1.14.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.626,80	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67
1.14.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.626,80	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67
1.14.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.268,80	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
1.15.	FORROS		-								
1.15.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.436,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90
1.16.	PINTURAS INTERNAS		-								
1.16.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.504,40	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
1.16.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.16.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
1.16.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.504,40	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
1.17.	PINTURAS EXTERNAS		-								
1.17.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.895,60	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.17.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.895,60	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39
1.18.	PINTURA ESQUADRIAS		-								
1.18.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.18.4.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.19.	PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO		-								
1.19.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	215,60	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
1.19.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87
1.19.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	605,20	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
1.19.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1.287,60	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19
1.20.	PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.20.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	672,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
1.20.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	764,00	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
1.20.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	519,20	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98
1.21.	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.21.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	646,00	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
1.21.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,20	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
1.22.	PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS		-								
1.22.1.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,80	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
1.23.	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS		-								
1.23.1.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1.548,00	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70
1.24.	PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS		-								
1.24.1.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	260,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
1.25.	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		-								
1.25.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.25.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.25.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.25.7.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.26.	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		-								
1.26.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.27.	INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS		-								
1.27.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.27.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.27.3.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.27.4.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.27.5.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.27.6.	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.27.7.	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.28.	INST. ELÉTRICAS - CAIXAS		-								
1.28.1.	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.28.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.28.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	520,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
1.28.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.28.5.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.29.	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS		-								
1.29.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.916,00	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90
1.29.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.352,00	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80
1.29.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	992,00	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80
1.29.4.	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1.036,00	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
1.29.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	332,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
1.30.	INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS		-								
1.30.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.788,00	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70
1.30.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.332,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30
1.30.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	882,40	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06
1.30.4.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2.332,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.31.	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		-								
1.31.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.31.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.31.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.31.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.31.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	204,00	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
1.31.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348,00	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
1.31.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.32.	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS		-								
1.32.1.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.32.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.32.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.32.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.33.	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO		-								
1.33.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.2.	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.33.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	270,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
1.33.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.33.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.33.7.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	-	-								
1.34.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.2.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.3.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.4.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.5.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.6.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.34.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.34.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.10.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.34.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.34.12.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.34.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	176,00	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
1.34.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	422,00	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
1.35.	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	-								
1.35.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.35.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.35.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.35.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	360,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
1.35.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.6.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.7.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.8.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.35.9.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134,00	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
1.35.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	408,40	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
1.35.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.35.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.352,00	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
1.36.	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA		-								
1.36.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.36.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.3.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.36.4.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.5.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.6.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.36.7.	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS		-								
1.37.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,80	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
1.37.4.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.6.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.37.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00								
1.37.8.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00								
1.38.	CALAFETE / LIMPEZA		-								
1.38.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 27	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 32	Casa 33	Casa 34
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	27	28	29	30	31	32	33	34
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87
1.38.2.	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	28,80	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
1.38.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	646,00	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
1.38.4.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.436,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90
1.38.5.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.38.6.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1.898,40	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46
1.38.7.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	672,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
1.38.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	636,80	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92
1.38.9.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.39.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.39.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Alexânia/GO

Local

terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Willis Mendes Garcia Lima

CREA/CAU: 1014091306D-GO

ART/RRT: 1020250329050



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.	Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	39,93								
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.1.3.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	1.898,40	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46		
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA		-								
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	349,60	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74		
1.2.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	187,20	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68		
1.2.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	187,20	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68		
1.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	582,40	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56		
1.2.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.028,00	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70		
1.2.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.068,00	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70		
1.2.7.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	512,00	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80		
1.2.8.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	56,40	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41		
1.2.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	283,60	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09		
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	218,40	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46		
1.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	273,20	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83		
1.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1.143,20	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58		
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.216,00	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40		
1.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	308,00	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.3.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.560,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00		
1.3.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	76,40	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91		
1.3.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	128,40	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21		
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO		-								
1.4.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95		
1.4.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95		
1.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.358,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95		
1.5.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES		-								
1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	575,60	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39		
1.5.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	821,60	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54		
1.5.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	165,20	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13		
1.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.816,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40		
1.5.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	600,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
1.5.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.612,00	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30		
1.5.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.424,00	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60		
1.5.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	230,80	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77		
1.5.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	51,20	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28		
1.5.10.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	71,20	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.6.	ALVENARIA/FECHAMENTOS		-								
1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5.110,80	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77	127,77		
1.7.	VERGAS E CONTRAVERGAS		-								
1.7.1.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	648,00	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20		
1.7.2.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	368,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20		
1.8.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-								
1.8.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	134,40	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36		
1.8.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	104,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60		
1.8.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	112,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80		
1.8.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48		
1.8.5.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	864,00	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60		
1.8.6.	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	1.728,00	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20		
1.8.7.	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48		
1.9.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		-								
1.9.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
1.10.	TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTURA		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Nº TransfereGOV 039459/2025	Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.10.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.939,60	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49		
1.10.2.	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	4.152,00	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80		
1.10.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
1.11.	TELHADOS - TELHAMENTO		-								
1.11.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.484,40	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11		
1.11.2.	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	21.040,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00		
1.11.3.	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	412,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30		
1.11.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
1.11.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,00	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85		
1.11.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,00	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65		
1.11.7.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	77,60	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94		
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-								
1.12.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5.444,00	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10		
1.12.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
1.12.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	939,60	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49		
1.12.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.202,00	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05	80,05		
1.12.5.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.302,40	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56		

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV

039459/2025

Nº OPERAÇÃO

56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.12.6.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.13.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	786,00	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65		
1.13.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	153,60	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84		
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-								
1.14.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.268,80	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72		
1.14.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.626,80	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67		
1.14.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.626,80	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67		
1.14.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.268,80	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72		
1.15.	FORROS		-								
1.15.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.436,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90		
1.16.	PINTURAS INTERNAS		-								
1.16.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.504,40	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61		
1.16.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
1.16.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	177,60	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
1.16.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.504,40	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61		
1.17.	PINTURAS EXTERNAS		-								
1.17.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.895,60	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.17.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.895,60	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39		
1.18.	PINTURA ESQUADRIAS		-								
1.18.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		
1.18.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		
1.18.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	840,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		
1.18.4.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	19,20	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48		
1.19.	PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO		-								
1.19.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87		
1.19.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	215,60	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39		
1.19.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87		
1.19.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2.154,80	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87	53,87		
1.19.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	605,20	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13		
1.19.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1.287,60	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19		
1.20.	PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.20.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	672,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80		
1.20.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	764,00	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10		
1.20.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	519,20	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98		
1.21.	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.21.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	646,00	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15		
1.21.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,20	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13		
1.22.	PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS		-								
1.22.1.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,80	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52		
1.23.	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS		-								
1.23.1.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1.548,00	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70		
1.24.	PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS		-								
1.24.1.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	260,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50		
1.25.	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		-								
1.25.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.25.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.25.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.25.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.25.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.25.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.25.7.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.26.	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		-								
1.26.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
1.27.	INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS		-								
1.27.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1.27.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.27.3.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
1.27.4.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
1.27.5.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.27.6.	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.27.7.	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.28.	INST. ELÉTRICAS - CAIXAS		-								
1.28.1.	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.28.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
1.28.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	520,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		
1.28.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.28.5.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
1.29.	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS		-								
1.29.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.916,00	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90	97,90		
1.29.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.352,00	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80	258,80		
1.29.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	992,00	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80		
1.29.4.	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1.036,00	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90		
1.29.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	332,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30		
1.30.	INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS		-								
1.30.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.788,00	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70		
1.30.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.332,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30		
1.30.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	882,40	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06		
1.30.4.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2.332,00	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.31.	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		-								
1.31.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	280,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
1.31.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
1.31.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
1.31.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
1.31.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	204,00	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10		
1.31.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348,00	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70		
1.31.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.32.	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS		-								
1.32.1.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.32.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
1.32.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.32.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
1.33.	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO		-								
1.33.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.33.2.	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.33.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.33.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	270,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75		
1.33.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.33.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.33.7.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.34.	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		-								
1.34.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.34.2.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.34.3.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.34.4.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.34.5.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.34.6.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.34.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
1.34.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
1.34.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.34.10.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.34.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
1.34.12.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.34.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	176,00	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40		
1.34.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	422,00	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55		
1.35.	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		-								
1.35.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.35.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.35.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.35.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	360,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		
1.35.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.35.6.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.35.7.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.35.8.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.35.9.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134,00	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35		
1.35.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	408,40	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21		
1.35.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
1.35.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.352,00	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80		
1.36.	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA		-								
1.36.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1.36.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.36.3.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.

Nº TransfereGOV
039459/2025

Nº OPERAÇÃO
56000003887/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.36.4.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.36.5.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.36.6.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.36.7.	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.37.	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS		-								
1.37.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.37.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.37.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,80	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72		
1.37.4.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.37.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.37.6.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.37.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00								
1.37.8.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00								
1.38.	CALAFETE / LIMPEZA		-								
1.38.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	039459/2025	56000003887/2025	Prefeitura Municipal de Alexânia

				Casa 35	Casa 36	Casa 37	Casa 38	Casa 39	Casa 40		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	35	36	37	38	39	40	41	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²				158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87	158.511,87		
1.38.2.	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	28,80	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72		
1.38.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	646,00	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15		
1.38.4.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.436,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90		
1.38.5.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	160,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
1.38.6.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1.898,40	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46		
1.38.7.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	672,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80		
1.38.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	636,80	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92		
1.38.9.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.39.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.39.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		

Alexânia/GO
Local

terça-feira, 6 de janeiro de 2026
Data

WILLIS MENDES GARCIA
LIMA:03430971179

Assinado digitalmente por WILLIS MENDES GARCIA LIMA:03430971179
Localização: Alexânia-GO
Data: 2026.02.20 16:29:34-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Willis Mendes Garcia Lima
CREA/CAU: 1014091306D-GO
ART/RRT: 1020250329050



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.			Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.					-	6.316.746,68	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	33.514,50	
1.1.1.	GOINFRA	20212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	39,93	325,50	BDI 1	398,64	15.917,70	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,48	466,28	BDI 1	571,05	3.700,40	RA
1.1.3.	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	1.898,40	5,98	BDI 1	7,32	13.896,40	RA
1.2.			FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - SAPATA					-	306.351,60	
1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	349,60	41,38	BDI 1	50,68	17.717,60	RA
1.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	187,20	6,89	BDI 1	8,44	1.580,00	RA
1.2.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	187,20	43,01	BDI 1	52,67	9.860,00	RA
1.2.4.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	582,40	203,03	BDI 1	248,65	144.813,60	RA
1.2.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.028,00	12,64	BDI 1	15,48	31.393,60	RA
1.2.6.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.068,00	15,64	BDI 1	19,15	20.452,40	RA
1.2.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	512,00	17,23	BDI 1	21,10	10.803,20	RA
1.2.8.	Composição	96556_ADP-01	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	56,40	880,11	BDI 1	1.077,87	60.792,00	RA
1.2.9.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	283,60	25,74	BDI 1	31,52	8.939,20	RA
1.3.			FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - BALDRAMES					-	316.615,20	
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	218,40	111,07	BDI 1	136,03	29.708,80	RA
1.3.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	273,20	43,01	BDI 1	52,67	14.389,60	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.3.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1.143,20	76,20	BDI 1	93,32	106.683,60	RA
1.3.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.216,00	14,27	BDI 1	17,48	56.215,60	RA
1.3.5.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	308,00	15,64	BDI 1	19,15	5.898,40	RA
1.3.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.560,00	17,23	BDI 1	21,10	32.916,00	RA
1.3.7.	Composição	96555_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	76,40	713,46	BDI 1	873,77	66.756,00	RA
1.3.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	128,40	25,74	BDI 1	31,52	4.047,20	RA
1.4.			FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO					-	169.152,80	
1.4.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.358,00	5,28	BDI 1	6,47	8.786,40	RA
1.4.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1.358,00	53,73	BDI 1	65,80	89.356,40	RA
1.4.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.358,00	42,70	BDI 1	52,29	71.010,00	RA
1.5.			SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES					-	484.447,60	
1.5.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	575,60	76,38	BDI 1	93,54	53.841,60	RA
1.5.2.	Composição	92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	821,60	75,25	BDI 1	92,16	75.718,80	RA
1.5.3.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	165,20	145,77	BDI 1	178,52	29.491,60	RA
1.5.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.816,00	14,37	BDI 1	17,60	49.561,60	RA
1.5.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	600,00	13,21	BDI 1	16,18	9.708,00	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.5.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.612,00	12,18	BDI 1	14,92	38.971,20	RA
1.5.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.424,00	10,78	BDI 1	13,20	45.196,80	RA
1.5.8.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	230,80	178,73	BDI 1	218,89	50.520,00	RA
1.5.9.	Composição	103669_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	51,20	866,44	BDI 1	1.061,13	54.330,00	RA
1.5.10.	Composição	103682_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	71,20	884,28	BDI 1	1.082,98	77.108,00	RA
1.6.			ALVENARIA/FECHAMENTOS					-	703.552,80	
1.6.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5.110,80	112,40	BDI 1	137,66	703.552,80	RA
1.7.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	26.132,80	
1.7.1.	SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	648,00	21,12	BDI 1	25,87	16.763,60	RA
1.7.2.	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	368,00	20,79	BDI 1	25,46	9.369,20	RA
1.8.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	375.004,40	
1.8.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	134,40	888,76	BDI 1	1.088,46	146.289,20	RA
1.8.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	104,00	347,37	BDI 1	425,42	44.243,60	RA
1.8.3.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	112,00	496,82	BDI 1	608,46	68.147,60	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.8.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	19,20	658,46	BDI 1	806,42	15.483,20	RA
1.8.5.	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	864,00	21,65	BDI 1	26,51	22.904,80	RA
1.8.6.	SINAPI	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	1.728,00	30,64	BDI 1	37,52	64.834,40	RA
1.8.7.	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	19,20	557,17	BDI 1	682,37	13.101,60	RA
1.9.			ESQUADRIAS DE MADEIRAS					-	132.085,20	
1.9.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120,00	898,76	BDI 1	1.100,71	132.085,20	RA
1.10.			TELHADOS - ESTRUTURA DA COBERTURA					-	624.031,20	
1.10.1.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.939,60	77,27	BDI 1	94,63	278.174,40	RA
1.10.2.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	4.152,00	12,02	BDI 1	14,72	61.117,60	RA
1.10.3.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	160,00	1.453,11	BDI 1	1.779,62	284.739,20	RA
1.11.			TELHADOS - TELHAMENTO					-	337.298,00	
1.11.1.	SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.484,40	64,40	BDI 1	78,87	195.944,80	RA
1.11.2.	SINAPI	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	21.040,00	3,40	BDI 1	4,16	87.526,40	RA
1.11.3.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	412,00	31,32	BDI 1	38,36	15.804,40	RA
1.11.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,60	47,72	BDI 1	58,44	10.378,80	RA
1.11.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,00	54,68	BDI 1	66,97	4.955,60	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.11.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,00	44,87	BDI 1	54,95	14.616,80	RA
1.11.7.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	77,60	84,93	BDI 1	104,01	8.071,20	RA
1.12.			REVESTIMENTOS INTERNOS					-	231.799,20	
1.12.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5.444,00	4,72	BDI 1	5,78	31.466,40	RA
1.12.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	177,60	6,26	BDI 1	7,67	1.362,00	RA
1.12.3.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	939,60	32,37	BDI 1	39,64	37.245,60	RA
1.12.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.202,00	28,94	BDI 1	35,44	113.478,80	RA
1.12.5.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.302,40	25,39	BDI 1	31,10	40.504,80	RA
1.12.6.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	177,60	35,59	BDI 1	43,59	7.741,60	RA
1.13.			REVESTIMENTOS CERÂMICOS					-	74.932,80	
1.13.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	786,00	66,07	BDI 1	80,92	63.603,20	RA
1.13.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	153,60	60,23	BDI 1	73,76	11.329,60	RA
1.14.			REVESTIMENTOS EXTERNOS					-	207.552,40	
1.14.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.268,80	8,79	BDI 1	10,77	13.664,80	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.14.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.626,80	7,49	BDI 1	9,17	14.917,60	RA
1.14.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.626,80	43,54	BDI 1	53,32	86.740,80	RA
1.14.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.268,80	59,35	BDI 1	72,69	92.229,20	RA
1.15.			FORROS					-	99.141,60	
1.15.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.436,00	56,37	BDI 1	69,04	99.141,60	RA
1.16.			PINTURAS INTERNAS					-	94.682,40	
1.16.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.504,40	4,63	BDI 1	5,67	25.540,00	RA
1.16.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	177,60	5,71	BDI 1	6,99	1.241,60	RA
1.16.3.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	177,60	14,38	BDI 1	17,61	3.127,60	RA
1.16.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.504,40	11,74	BDI 1	14,38	64.773,20	RA
1.17.			PINTURAS EXTERNAS					-	61.010,40	
1.17.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.895,60	5,46	BDI 1	6,69	19.371,60	RA
1.17.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.895,60	11,74	BDI 1	14,38	41.638,80	RA
1.18.			PINTURA ESQUADRIAS					-	45.416,40	
1.18.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	840,00	2,16	BDI 1	2,65	2.226,00	RA
1.18.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	840,00	22,72	BDI 1	27,83	23.377,20	RA
1.18.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	840,00	18,49	BDI 1	22,64	19.017,60	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.18.4.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	19,20	33,84	BDI 1	41,44	795,60	RA
1.19.			PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO					-	272.350,40	
1.19.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.154,80	0,75	BDI 1	0,92	1.982,40	RA
1.19.2.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	215,60	204,51	BDI 1	250,46	53.999,20	RA
1.19.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.154,80	2,43	BDI 1	2,98	6.421,20	RA
1.19.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2.154,80	39,60	BDI 1	48,50	104.508,00	RA
1.19.5.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	605,20	54,79	BDI 1	67,10	40.608,80	RA
1.19.6.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1.287,60	41,11	BDI 1	50,35	64.830,80	RA
1.20.			PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS					-	143.010,00	
1.20.1.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	672,00	60,91	BDI 1	74,60	50.131,20	RA
1.20.2.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	764,00	52,45	BDI 1	64,24	49.079,20	RA
1.20.3.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	519,20	68,88	BDI 1	84,36	43.799,60	RA
1.21.			PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS					-	45.831,20	
1.21.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	646,00	0,75	BDI 1	0,92	594,40	RA
1.21.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,20	817,19	BDI 1	1.000,81	45.236,80	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.22.			PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS					-	15.309,60	
1.22.1.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,80	124,01	BDI 1	151,88	15.309,60	RA
1.23.			PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS					-	14.783,60	
1.23.1.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1.548,00	7,80	BDI 1	9,55	14.783,60	RA
1.24.			PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS					-	52.676,00	
1.24.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	260,00	165,43	BDI 1	202,60	52.676,00	RA
1.25.			INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	110.624,00	
1.25.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	80,00	11,81	BDI 1	14,46	1.156,80	RA
1.25.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	11,81	BDI 1	14,46	578,40	RA
1.25.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	13,74	BDI 1	16,83	673,20	RA
1.25.4.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	25,01	BDI 1	30,63	1.225,20	RA
1.25.5.	Composição	93674_ADP-01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	220,20	BDI 1	269,68	21.574,40	RA
1.25.6.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	40,00	1.532,66	BDI 1	1.877,05	75.082,00	RA
1.25.7.	Composição	101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	210,95	BDI 1	258,35	10.334,00	RA
1.26.			INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO					-	9.979,20	
1.26.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,00	29,10	BDI 1	35,64	9.979,20	RA
1.27.			INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS					-	42.814,80	
1.27.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	30,94	BDI 1	37,89	7.578,00	RA
1.27.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	47,05	BDI 1	57,62	2.304,80	RA
1.27.3.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00	32,41	BDI 1	39,69	15.876,00	RA
1.27.4.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	36,59	BDI 1	44,81	10.754,40	RA
1.27.5.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	49,51	BDI 1	60,63	2.425,20	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.27.6.	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	29,86	BDI 1	36,57	1.462,80	RA
1.27.7.	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	49,27	BDI 1	60,34	2.413,60	RA
1.28.			INST. ELÉTRICAS - CAIXAS					-	27.520,40	
1.28.1.	Composição	91947_ADP-01	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	8,86	BDI 1	10,85	868,00	RA
1.28.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	11,25	BDI 1	13,78	6.614,40	RA
1.28.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	520,00	18,32	BDI 1	22,44	11.668,80	RA
1.28.4.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	32,75	BDI 1	40,11	3.208,80	RA
1.28.5.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	15,05	BDI 1	18,43	5.160,40	RA
1.29.			INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS					-	101.637,20	
1.29.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.916,00	3,18	BDI 1	3,89	15.233,20	RA
1.29.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.352,00	4,63	BDI 1	5,67	58.696,00	RA
1.29.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	992,00	7,16	BDI 1	8,77	8.700,00	RA
1.29.4.	SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1.036,00	11,47	BDI 1	14,05	14.556,00	RA
1.29.5.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	332,00	10,95	BDI 1	13,41	4.452,00	RA
1.30.			INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS					-	97.805,60	
1.30.1.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.788,00	17,09	BDI 1	20,93	37.422,80	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.30.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.332,00	9,31	BDI 1	11,40	26.584,80	RA
1.30.3.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	882,40	7,06	BDI 1	8,65	7.632,80	RA
1.30.4.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2.332,00	9,16	BDI 1	11,22	26.165,20	RA
1.31.			INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES					-	40.428,80	
1.31.1.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	280,00	13,69	BDI 1	16,77	4.695,60	RA
1.31.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	9,11	BDI 1	11,16	3.571,20	RA
1.31.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	13,73	BDI 1	16,82	2.691,20	RA
1.31.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	6,93	BDI 1	8,49	2.716,80	RA
1.31.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	204,00	5,71	BDI 1	6,99	1.426,00	RA
1.31.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348,00	25,18	BDI 1	30,84	10.732,40	RA
1.31.7.	Composição	CPU-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	40,00	297,94	BDI 1	364,89	14.595,60	RA
1.32.			INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS					-	22.437,20	
1.32.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	84,11	BDI 1	103,01	4.120,40	RA
1.32.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	88,46	BDI 1	108,34	13.000,80	RA
1.32.3.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00	30,22	BDI 1	37,01	2.960,80	RA
1.32.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	160,00	12,02	BDI 1	14,72	2.355,20	RA
1.33.			INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO					-	24.655,20	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.33.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"). PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,00	172,41	BDI 1	211,15	8.446,00	RA
1.33.2.	Composição	104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	40,00	156,35	BDI 1	191,48	7.659,20	RA
1.33.3.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	37,37	BDI 1	45,77	1.830,80	RA
1.33.4.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	270,00	13,22	BDI 1	16,19	4.371,20	RA
1.33.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	5,71	BDI 1	6,99	838,80	RA
1.33.6.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	9,11	BDI 1	11,16	892,80	RA
1.33.7.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	12,58	BDI 1	15,41	616,40	RA
1.34.			INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE					-	44.065,20	
1.34.1.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40,00	259,59	BDI 1	317,92	12.716,80	RA
1.34.2.	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00	4,58	BDI 1	5,61	224,40	RA
1.34.3.	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	80,00	5,17	BDI 1	6,33	506,40	RA
1.34.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	20,89	BDI 1	25,58	1.023,20	RA
1.34.5.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	80,00	27,94	BDI 1	34,22	2.737,60	RA
1.34.6.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	49,46	BDI 1	60,57	2.422,80	RA
1.34.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,00	9,11	BDI 1	11,16	3.571,20	RA
1.34.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	12,71	BDI 1	15,57	2.491,20	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.34.9.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	14,56	BDI 1	17,83	713,20	RA
1.34.10.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	7,58	BDI 1	9,28	742,40	RA
1.34.11.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120,00	17,76	BDI 1	21,75	2.610,00	RA
1.34.12.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	19,71	BDI 1	24,14	965,60	RA
1.34.13.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	176,00	13,22	BDI 1	16,19	2.849,60	RA
1.34.14.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	422,00	20,30	BDI 1	24,86	10.490,80	RA
1.35.			INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES					-	103.866,00	
1.35.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	10,91	BDI 1	13,36	1.603,20	RA
1.35.2.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	16,70	BDI 1	20,45	1.636,00	RA
1.35.3.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	10,67	BDI 1	13,07	1.045,60	RA
1.35.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	360,00	15,95	BDI 1	19,53	7.030,80	RA
1.35.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	29,15	BDI 1	35,70	1.428,00	RA
1.35.6.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	25,70	BDI 1	31,47	1.258,80	RA
1.35.7.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	45,09	BDI 1	55,22	2.208,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.35.8.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	11,24	BDI 1	13,77	550,80	RA
1.35.9.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134,00	22,78	BDI 1	27,90	3.738,80	RA
1.35.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	408,40	28,74	BDI 1	35,20	14.375,60	RA
1.35.11.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	160,00	13,92	BDI 1	17,05	2.728,00	RA
1.35.12.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.352,00	40,02	BDI 1	49,01	66.261,60	RA
1.36.			INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA					-	459.222,80	
1.36.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	200,00	628,13	BDI 1	769,27	153.854,00	RA
1.36.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	51,83	BDI 1	63,48	2.539,20	RA
1.36.3.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	20,47	BDI 1	25,07	1.002,80	RA
1.36.4.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	21,47	BDI 1	26,29	1.051,60	RA
1.36.5.	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	40,00	411,24	BDI 1	503,65	20.146,00	RA
1.36.6.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	2.307,23	BDI 1	2.825,66	113.026,40	RA
1.36.7.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,00	3.421,30	BDI 1	4.190,07	167.602,80	RA
1.37.			INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS					-	102.908,38	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.37.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	533,77	BDI 1	653,71	26.148,40	RA
1.37.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	272,63	BDI 1	333,89	13.355,60	RA
1.37.3.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,80	448,05	BDI 1	548,73	15.803,60	RA
1.37.4.	SINAPI	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUMA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	646,21	BDI 1	791,41	31.656,40	RA
1.37.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	100,24	BDI 1	122,76	4.910,40	RA
1.37.6.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	136,27	BDI 1	166,89	6.675,60	RA
1.37.7.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	350,88	BDI 1	429,72	1.718,88	RA
1.37.8.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.077,61	BDI 1	1.319,75	2.639,50	RA
1.38.			CALAFETE / LIMPEZA					-	23.576,40	
1.38.1.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	5,93	BDI 1	7,26	290,40	RA
1.38.2.	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	28,80	17,63	BDI 1	21,59	621,60	RA
1.38.3.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	646,00	3,69	BDI 1	4,52	2.920,00	RA
1.38.4.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.436,00	1,61	BDI 1	1,97	2.828,80	RA
1.38.5.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	160,00	3,25	BDI 1	3,98	636,80	RA
1.38.6.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1.898,40	5,64	BDI 1	6,91	13.118,00	RA
1.38.7.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	672,00	1,05	BDI 1	1,29	866,80	RA
1.38.8.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	636,80	1,71	BDI 1	2,09	1.330,80	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68
1.38.9.	SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	80,00	9,83	BDI 1	12,04	963,20

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000003887/2025	Nº TransfereGOV 039459/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alexânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos,	MUNICÍPIO / UF Alexânia/GO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m²									6.316.746,68	
1.39.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	238.523,40	
1.39.1.	Composição	CPU-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	194.760,72	BDI 1	238.523,45	238.523,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Alexânia/GO
Local
terça-feira, 6 de janeiro de 2026
Data

WILLIS MENDES GARCIA
LIMA:03430971179

Assinado digitalmente por WILLIS MENDES GARCIA
LIMA:03430971179
Localizador: Alexânia-GO
Data: 2026.02.20 16:29:16-0300
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

Responsável Técnico
Nome: Willis Mendes Garcia Lima
CREA/CAU: 1014091306D-GO
ART/RRT: 1020250329050

← RECURSO



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
56000003887/2025	039459/2025	Prefeitura Municipal de Alexânia	Alexânia/GO			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			RECURSO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.			OGU	5.460.000,00	856.746,68	6.316.746,68

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Unidades habitacionais	Construção	Provisão habitacional no município de Alexânia-Go.	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	5.460.000,00	856.746,68	-	6.316.746,68
TOTAL								5.460.000,00 (86,44%)	856.746,68 (13,56%)	- (0,00%)	6.316.746,68 (100,00%)

Observações:

Alexânia/GO
Local
terça-feira, 6 de janeiro de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: Warley Gouveia
Cargo: Prefeito Municipal

MEMORIAL DESCRITIVO - FNHIS SUB 50

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO

ENDEREÇO DA OBRA: Ruas 196, 197, 198 e 199 Quadras A, D e E - Setor Morada Nova

TIPO DE PROJETO: Habitação unifamiliar (40 unidades)

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 53,86 m² por unidade

ÁREA ÚTIL A CONSTRUIR: 47,46 m² por unidade

GENERALIDADES: Este memorial descritivo tem por objetivo descrever de forma sucinta os materiais e a forma que será realizada a obra de edificações residenciais do programa FNHIS Sub 50, com área total de 53,86 m² por unidade. Não dispensa o atendimento à norma de Desempenho de Edificações Habitacionais (ABNT NBR 15.575), às Normas Técnicas da ABNT de processos e produtos, bem como à legislação municipal e estadual incidente. Este documento foi elaborado com base na Portaria MCID nº 1416, de 6 de Novembro de 2023.

SERVIÇOS PRELIMINARES: O lote onde será edificada a unidade habitacional deverá ser limpo e nivelado antes do início dos serviços de locação, atendendo os níveis de piso determinados em projeto. A seguir a obra será locada conforme determinado nas plantas. A placa de obra, de responsabilidade da empresa contratada, deverá seguir os padrões constantes no "Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras" da Caixa Econômica Federal, bem como observar disposições locais, e ser instalada em lugar visível.

FUNDAÇÕES: Sapatas isoladas com viga baldrame em concreto de resistência característica de 20 MPa, aço do tipo CA-50 e dimensões de 12 x 30 cm, a qual será impermeabilizada com argamassa com aditivo impermeabilizante e emulsão asfáltica em duas demãos, em todas as faces.

SUPERESTRUTURA: A superestrutura será de concreto armado, sendo os pilares de dimensões 14 x 26 cm e as vigas do nível 2,65 com dimensões 12 x 25 cm. Todo concreto da superestrutura será de 20 Mpa. Deverão ser previstos pilaretes de amarração da alvenaria destinada aos oitões da casa. A laje do teto do banheiro será rebaixada conforme cota do projeto e será do tipo vigotas pré-moldadas h = 12cm, com pé direito mínimo de 2,40 m nesta área.

ALVENARIA: As paredes da edificação serão de alvenaria de bloco cerâmico ou de concreto não estrutural, dimensões 9 x 19 x 19 cm, posicionados com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Antes de serem utilizados, os tijolos serão umedecidos, evitando que estes absorvam a água da argamassa de assentamento. As fiadas serão alinhadas e aprumadas, podendo as juntas apresentarem espessura máxima de 1,5 cm. Nos vãos das portas e janelas serão executadas vergas transpassando a alvenaria em no mínimo 30 cm para cada lado. As contravergas serão executadas em todas as janelas.

PISO: Em todos os cômodos será executado o assentamento do piso com revestimento cerâmico. Em todo perímetro da unidade habitacional deverá ser executada calçada com 50 cm de largura. Obrigatório piso e rodapé em toda a unidade, incluindo o hall e as áreas de circulação interna. O revestimento deve ser em cerâmica esmaltada PEI 4, com índice de absorção inferior a 10% e desnível máximo de 15 mm. Para áreas molháveis, o coeficiente de atrito dinâmico deve ser superior a 0,4. As cotas dos pisos serão superiores à cota da calçada ao redor da casa.

FORRO: O forro da edificação será em PVC.

COBERTURA: A cobertura será com estrutura de madeira tratada com pintura imunizante composta por ripas, caibros, terças e tesouras com 2 águas e telha cerâmica capa-canal com inclinação de 30%. No ambiente do reservatório será de telha de fibrocimento com calha e rufo metálico. Deverá ser realizada a amarração de 3 fiadas de telhas dos beirais de 60 cm.

REVESTIMENTO: As paredes internas e externas da edificação receberão revestimento de chapisco, emboço e reboco. As paredes dos banheiros receberão revestimento cerâmico do piso ao forro na área do box de chuveiro. As demais paredes do banheiro, assim como a da cozinha e lavanderia receberão revestimento cerâmico com 1,5m de altura. Nas áreas com revestimento cerâmico, será executada argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico, aplicado manualmente. As paredes externas, sobre chapisco, serão feitas com massa única em argamassa com traço 1:2:8.

ESQUADRIAS E FERRAGENS: As portas externas de acesso (sala e cozinha) serão metálicas. As portas internas da edificação serão de madeira. Todas as portas deverão respeitar as dimensões do projeto, com vão livre entre batentes de 0,80 x 2,10 m. As janelas deverão ser metálicas, de preferência com veneziana nos dormitórios. Os vidros utilizados nas janelas serão transparentes e lisos, com espessura de no mínimo 4 mm. Todas as portas deverão conter maçanetas de alavanca entre 0,90 m e 1,10 m.

PINTURA: As paredes internas e externas serão previamente lixadas, depois será aplicado selador acrílico, em seguida pintadas com tinta látex acrílica standard.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Para atender a demanda de consumo de água fria conforme cálculo, será instalado um reservatório de polietileno com capacidade de 500L para cada unidade. As tubulações de esgoto seguirão o sistema proposto pelo projeto de instalações hidrossanitárias. Haverá um conjunto de tratamento de esgoto para cada unidade (previsto somente em projeto). No ponto do chuveiro, deverá ser instalado pressurizador, conforme especificação de projeto, para garantir a pressão mínima de 1,20mca.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: As instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e da concessionária de energia local. Os quadros de distribuição internos possuirão circuitos separados, sendo estes divididos entre iluminação, tomadas, tomadas especiais e chuveiro.

SERVIÇOS FINAIS: Após a conclusão dos serviços, a obra será limpa, os entulhos totalmente removidos, em perfeitas condições para receber o Habite-se.

Alexânia-GO, 20 de fevereiro de 2026.

Secretaria Municipal de Obras Públicas

WILLIS MENDES
GARCIA
LIMA:03430971179

Assinado digitalmente por WILLIS
MENDES GARCIA LIMA:03430971179
Localização: Alexânia-GO
Data: 2026.02.20 16:09:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Willis Mendes Garcia Lima
Eng. Civil – CREA: 1014091306D-GO
CPF: 034.309.711-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP

DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BASICA EXISTENTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA/GO, na qualidade de Conveniente do Termo de Compromisso MCIDADES nº 039459/2025 – Operação nº 1106033-23, declara, para os devidos fins, que a infraestrutura básica estará pronta até a entrega do objeto conforme cronograma a seguir:

Infraestrutura	Previsão de entrega
Água Potável	Dezembro de 2026
Energia	Dezembro de 2026
Pavimentação	Dezembro de 2027

Por ser verdade, firma-se a presente declaração para fins de atendimento às exigências técnicas, no âmbito da fase de contratação.

Alexânia/GO, 20 de fevereiro de 2026.

WILLIS MENDES GARCIA
LIMA:03430971179

Assinado digitalmente por WILLIS
MENDES GARCIA LIMA:03430971179
Localização: Alexânia-GO
Data: 2026.02.20 16:27:23-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

WILLIS MENDES GARCIA LIMA
Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
Assessoria de Engenharia
CREA: 1014091306D-GO

WARLEY FERREIRA GOUVEIA
Prefeito Municipal de Alexânia

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020100 - DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ

Unidade: m2

CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0225000	0,65
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2250000	4,52
(B) Total:						5,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,17
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020101 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE

Unidade: m2

ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0360000	1,04
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3600000	7,24
(B) Total:						8,28
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,28
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020102 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/

Unidade: m2

SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0200000	0,58
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2000000	4,02
(B) Total:						4,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,60
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020103 - DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ Unidade: m2

CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0400000	20,92
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,1040000	3,03
(B) Total:						23,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						23,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						23,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020104 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0080000	0,23
(B) Total:						1,97
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,97
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020105 - DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E

Unidade: m2

CARGA

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0240000	0,69
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2400000	4,82
(B) Total:						5,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020106 - REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0400000	1,16
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4000000	8,04
(B) Total:						9,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						9,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						9,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 020107 - CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE
GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M) C/
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	10,6361000	309,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	22,6050000	454,81
(B) Total:						764,53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						764,53
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						764,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020108 - DEMOLIÇÃO MANUAL PISO/VIGA DE MADEIRA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9000000	18,10
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0900000	2,62
(B) Total:						20,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						20,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						20,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020109 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0910000	2,64
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9100000	18,30
(B) Total:						20,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						20,94
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						20,94

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020110 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE Unidade: m2

CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0560000	1,63
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5600000	11,26
(B) Total:						12,89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020111 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0560000	1,63
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5600000	11,26
(B) Total:						12,89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020112 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO Unidade: m2

SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0500000	21,12
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1050000	3,05
(B) Total:						24,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						24,17
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						24,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020113 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ASSOALHO DE MADEIRA COM TRANSPORTE ATÉ

Unidade: m2

CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6750000	13,58
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0675000	1,96
(B) Total:						15,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						15,54
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						15,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020115 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE Unidade: m2

CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0250000	0,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2500000	5,03
(B) Total:						5,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,75
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020116 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAMBRIL COM APROVEITAMENTO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0200000	0,58
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2000000	4,02
(B) Total:						4,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,60
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020117 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE

Unidade: m2

ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0325000	0,94
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3250000	6,53
(B) Total:						7,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020118 - DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM

Unidade: m3

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5000000	50,30
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2500000	7,28
(B) Total:						57,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						57,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						57,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020119 - DEMOLICÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4800000	13,97
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	4,8000000	96,57
(B) Total:						110,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						110,54
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						110,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020121 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	10,4000000	209,24
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,0400000	30,28
(B) Total:						239,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						239,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						239,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020125 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3413000	39,05
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	13,4132000	269,87
(B) Total:						308,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						308,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						308,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020126 - DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0560000	1,63
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5600000	11,26
(B) Total:						12,89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020127 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE

Unidade: m3

CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	14,9035000	299,85
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,4904000	43,40
(B) Total:						343,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						343,25
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						343,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020128 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A Unidade: m3
CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,8000000	52,41
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	18,0000000	362,16
(B) Total:						414,57
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						414,57
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						414,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020129 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ

Unidade: m3

CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	20,0000000	402,40
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,0000000	58,24
(B) Total:						460,64
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						460,64
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						460,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020130 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1200000	3,49
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2000000	24,14
(B) Total:						27,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						27,63
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						27,63

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020131 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PACOTE/ESTRUTURA COM TRANSPORTE ATE

Unidade: m2

CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3200000	6,43
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0320000	0,93
(B) Total:						7,36
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,36
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020132 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CARPETE COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E

Unidade: m2

CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0800000	1,60
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0080000	0,23
(B) Total:						1,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,83
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020133 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E

Unidade: m2

CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0300000	0,87
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3000000	6,03
(B) Total:						6,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,90
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020134 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1500000	3,01
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0150000	0,43
(B) Total:						3,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,44
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020135 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0021	SERRALHEIRO	11,56	29,15	152,20	0,0174000	0,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1740000	3,80
(B) Total:						4,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0200000	0,23
(C) Total:					0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020136 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E

Unidade: m2

CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0288000	0,83
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2880000	6,29
(B) Total:						7,12
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020137 - REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0250000	0,74
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2500000	5,03
(B) Total:						5,77
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020138 - REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3333000	6,70
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0333000	0,99
(B) Total:						7,69
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020139 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0250000	0,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2500000	5,03
(B) Total:						5,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,75
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020140 - REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/
TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2942000	5,91
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0294000	0,87
(B) Total:						6,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,78
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020141 - REMOÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0250000	0,74
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2500000	5,03
(B) Total:						5,77
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020142 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0533000	1,55
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5334000	10,73
(B) Total:						12,28
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,28
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020143 - DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ Unidade: m
CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4000000	8,04
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0400000	1,16
(B) Total:						9,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						9,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						9,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020144 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0312000	0,90
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3120000	6,27
(B) Total:						7,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,17
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020145 - REMOÇÃO MANUAL DE BACIA TURCA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5000000	10,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0500000	1,48
(B) Total:						11,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,54
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020146 - REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,03333000	0,99
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,33333000	6,70
(B) Total:						7,69
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020147 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0290000	0,84
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2900000	5,83
(B) Total:						6,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020148 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E Unidade: m2
CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0140000	0,40
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1400000	2,81
(B) Total:						3,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 020149 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM
REAPROVEITAMENTO

Data base: 01/06/2025

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1600000	3,21
0033	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	11,56	29,16	152,31	0,1400000	4,08
(B) Total:						7,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,29
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020151 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE

Unidade: m2

ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0500000	1,45
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5000000	10,06
(B) Total:						11,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 020155 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2025

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4200000	8,45
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0420000	1,22
(B) Total:						9,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						9,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						9,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020157 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ

Unidade: m2

CAÇAMBA E CARGA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0301000	0,87
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3010000	6,05
(B) Total:						6,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020160 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0150000	0,43
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1500000	3,01
(B) Total:						3,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,44
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020164 - REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0038000	0,11
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0375000	0,75
(B) Total:						0,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,86
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020165 - REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0273000	0,54
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0027000	0,07
(B) Total:						0,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,61
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 020166 - REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0038000	0,11
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0375000	0,75
(B) Total:						0,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,86
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020167 - REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0787000	1,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0079000	0,23
(B) Total:						1,81
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,81
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020168 - REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0062000	0,18
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0615000	1,23
(B) Total:						1,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,41
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020190 - LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2433	LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.)	m2	0,25	1,0000000	0,25
(C) Total:					0,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020201 - CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0616000	1,23
(B) Total:						1,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020202 - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2000000	4,02
(B) Total:						4,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,02
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020203 - CAPINA - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1308000	2,63
(B) Total:						2,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,63
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,63

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 020210 - BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0913000	1,83
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,2392000	6,96
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0276000	0,63
0020	CALHEIRO	10,17	26,98	165,30	0,0002000	0,00
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,7847000	22,87
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0938000	2,76
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1660000	4,94
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0759000	2,21
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,4626000	13,49
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,3304000	29,08
0023	APLICADOR DE EPOXI	11,56	29,06	151,42	0,0013000	0,03
(B) Total:						84,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,35	0,0427000	0,65
H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,74	0,0534000	0,35
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,97	0,0320000	0,25
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	14,76	0,0064000	0,09
H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	39,38	0,0031000	0,12
H261	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	un	6,25	0,0031000	0,01
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	49,26	0,0015000	0,07
H263	VALVULA PARA TANQUE PVC 1"	un	6,19	0,0031000	0,01
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	258,80	0,0039000	1,00
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	10,07	0,0748000	0,75
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,73	0,1410000	0,52
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	3,99	0,1737000	0,69
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,9445000	11,83
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	29,22	0,0160000	0,46
H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	39,06	0,0077000	0,30
H217	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	un	258,86	0,0008000	0,20
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,50	0,0256000	0,03
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	21,49	1,1094000	23,84
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	103,27	0,0007000	0,07
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,0683000	2,32
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	9,48	0,0010000	0,00
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	12,64	0,0392000	0,49
H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	un	50,26	0,0064000	0,32
H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	un	80,95	0,0015000	0,12
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	63,99	0,0015000	0,09
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	166,15	0,0015000	0,24
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	15,49	0,0077000	0,11
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	31,39	0,0077000	0,24
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	0,4489000	7,08
H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	un	419,76	0,0039000	1,63
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	37,45	0,0077000	0,28
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,21	0,0353000	0,18
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,66	0,0745000	0,19
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	0,0026000	0,02

H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	71,76	0,0062000	0,44
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	13,1346000	8,53
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	46,98	0,0746000	3,50
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	64,26	0,0075000	0,48
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	m2	29,43	0,9667000	28,44
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	2,9972000	1,19
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	35,23	0,0214000	0,75
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	71,35	0,0160000	1,14
H350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	5,09	0,0481000	0,24
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	11,46	0,0192000	0,22
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	0,2554000	1,02
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,81	1,0603000	2,97
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,01	0,0153000	0,04
H265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	12,77	0,0031000	0,03
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	13,04	0,0801000	1,04
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	12,15	0,0085000	0,10
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	23,15	0,0010000	0,02
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	17,21	0,0020000	0,03
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	8,56	0,0323000	0,27
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,90	0,1197000	0,10
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,23	0,0128000	0,02
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	un	101,64	0,0015000	0,15
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,50	0,0031000	0,01
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	10,81	0,0077000	0,08
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,84	0,1789000	0,32
H311	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	un	2,02	0,0064000	0,01
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0034000	12,62
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,20	0,0247000	0,05
H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	188,54	0,0015000	0,28
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	1,8498000	17,61
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	12,31	0,0214000	0,26
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,0491000	0,92
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0045000	0,08
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,0851000	1,75
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0081000	0,18
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	29,90	0,0571000	1,70
3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	un	63,46	0,0039000	0,24
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	164,90	0,0069000	1,13
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	85,25	0,0069000	0,58
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	0,9061000	3,20
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	1,7222000	12,38
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,1435000	0,85
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	8,27	0,0031000	0,02
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	212,69	0,0016000	0,34
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	17,24	0,0321000	0,55
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0445000	0,79
3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	1.190,00	0,0003000	0,35
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	203,00	0,0093000	1,88
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0032000	0,02
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0238000	0,13

2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0033000	0,00
2845	COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM	un	320,00	0,0124000	3,96
2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	3,75	0,0557000	0,20
2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	18,44	0,0043000	0,07
2848	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM)	un	37,50	0,0049000	0,18
2849	LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)	un	34,11	0,0049000	0,16
2850	TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM	un	34,95	0,0049000	0,17
2851	FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM	un	16,30	0,0099000	0,16
2852	MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	un	71,08	0,0025000	0,17
2853	SUORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	48,77	0,0015000	0,07
2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	12,29	0,0637000	0,78
2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	0,18	13,0645000	2,35
2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	8,48	0,9338000	7,91
2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	47,14	0,0012000	0,05
2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	46,70	0,0015000	0,07
2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	PAC	17,83	0,2254000	4,01
2860	SUORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	40,77	0,0028000	0,11
2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)	Kg	13,60	0,0775000	1,05
2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	5,50	0,2275000	1,25
2863	FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE	un	122,45	0,0003000	0,03
2864	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE	un	2.699,52	0,0003000	0,80
2865	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE	un	1.805,00	0,0003000	0,54
2866	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	un	1.125,80	0,0003000	0,33
2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	345,00	0,0027000	0,93
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0319000	5,06
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,99	0,2181000	2,83
2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	un	1.469,46	0,0004000	0,58
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	21,25	0,0355000	0,75
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	28,58	0,0144000	0,41
4057	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	un	34,83	0,0208000	0,72
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,07	0,6106000	1,26
H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	9,31	0,0062000	0,05
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,07	0,0128000	0,02
H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	19,38	0,0192000	0,37
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	9,82	0,0534000	0,52
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,22	0,0495000	0,01
H687	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	un	1.200,00	0,0012000	1,44
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,08	0,2766000	0,29
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	34,99	0,0062000	0,21
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0128000	2,05
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0191000	2,95

H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDABEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,18	0,0321000	0,03
(C) Total:					208,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					293,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					293,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 020212 - BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,3633000	29,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0882000	2,59
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1697000	5,05
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,2863000	8,33
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0323000	0,74
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0768000	2,23
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,5639000	16,44
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1114000	2,24
0023	APLICADOR DE EPOXI	11,56	29,06	151,42	0,0016000	0,04
0020	CALHEIRO	10,17	26,98	165,30	0,0002000	0,00
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,7784000	22,69
(B) Total:						90,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	203,00	0,0113000	2,29
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0039000	0,02
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0284000	0,16
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0040000	0,01
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0384000	6,09
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,99	0,2652000	3,44
2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	3,75	0,0559000	0,20
2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	18,44	0,0052000	0,09
2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	48,77	0,0018000	0,08
2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	12,29	0,0777000	0,95
2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	0,18	13,9487000	2,51
2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	8,48	0,9771000	8,28
2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	47,14	0,0011000	0,05
2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	46,70	0,0018000	0,08
2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	PAC	17,83	0,2750000	4,90
2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	40,77	0,0034000	0,13
2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)	Kg	13,60	0,0946000	1,28
2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	5,50	0,2776000	1,52
2864	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE	un	2.699,52	0,0004000	1,07
2866	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	un	1.125,80	0,0004000	0,45
2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	345,00	0,0033000	1,13
2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	un	1.469,46	0,0005000	0,73
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	21,25	0,0192000	0,40
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	28,58	0,0135000	0,38
4057	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	un	34,83	0,0195000	0,67
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	14,76	0,0060000	0,08

H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	39,38	0,0038000	0,14
H261	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	un	6,25	0,0038000	0,02
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	49,26	0,0018000	0,08
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	258,80	0,0048000	1,24
3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	1.190,00	0,0004000	0,47
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	17,24	0,0303000	0,52
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0543000	0,97
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	8,27	0,0038000	0,03
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	212,69	0,0020000	0,42
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,0487000	0,28
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	2,0739000	14,91
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	164,90	0,0085000	1,40
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	85,25	0,0085000	0,72
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	1,1015000	3,89
3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	un	63,46	0,0037000	0,23
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	29,90	0,0571000	1,70
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0098000	0,21
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1026000	2,11
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0052000	0,10
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	12,31	0,0201000	0,24
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	2,2091000	21,03
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,0592000	1,11
H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	188,54	0,0018000	0,33
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,20	0,0301000	0,06
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0041000	15,22
H311	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	un	2,02	0,0060000	0,01
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	10,81	0,0094000	0,10
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,84	0,2181000	0,40
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,50	0,0038000	0,01
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	un	101,64	0,0018000	0,18
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	23,15	0,0010000	0,02
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,90	0,1127000	0,10
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,23	0,0121000	0,02
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	13,04	0,0976000	1,27
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	17,21	0,0018000	0,03
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	8,56	0,0304000	0,26
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	12,15	0,0081000	0,09
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,01	0,0153000	0,04
H265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	12,77	0,0038000	0,04
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,81	1,1210000	3,15
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	11,46	0,0181000	0,20
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	0,3116000	1,24
H350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	5,09	0,0453000	0,23
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	35,23	0,0201000	0,70
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	71,35	0,0151000	1,07
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2, 20X1,10 M	m2	29,43	1,1788000	34,69
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	3,6316000	1,45
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	46,98	0,0767000	3,60
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	64,26	0,0092000	0,59
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	15,3260000	9,96
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	71,76	0,0076000	0,54
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	0,0026000	0,02

1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	0,4721000	7,44
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,21	0,0332000	0,17
H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	un	419,76	0,0037000	1,55
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	37,45	0,0094000	0,35
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,66	0,0702000	0,18
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	15,49	0,0094000	0,14
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	31,39	0,0094000	0,29
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	63,99	0,0018000	0,11
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	166,15	0,0018000	0,29
H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	un	50,26	0,0060000	0,30
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	9,48	0,0010000	0,00
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	12,64	0,0370000	0,46
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	103,27	0,0009000	0,09
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,0832000	2,83
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	21,49	1,3208000	28,38
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,50	0,0242000	0,03
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	29,22	0,0195000	0,56
H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	39,06	0,0094000	0,36
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,1514000	14,42
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	3,99	0,1635000	0,65
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,73	0,1328000	0,49
H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,74	0,0503000	0,33
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	10,07	0,0704000	0,70
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,35	0,0403000	0,61
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,97	0,0301000	0,23
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0153000	2,45
H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,18	0,0303000	0,03
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0229000	3,54
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	34,99	0,0076000	0,26
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,08	0,2604000	0,28
H687	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	un	1.200,00	0,0011000	1,32
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,22	0,0604000	0,01
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	9,82	0,0503000	0,49
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,07	0,0121000	0,02
H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	19,38	0,0181000	0,35
H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	9,31	0,0038000	0,03
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,07	0,5748000	1,18

(C) Total: 235,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	325,50
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	325,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020230 - LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO /
DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5004	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mes	1.102,34	1,0000000	1.102,34
(C) Total:					1.102,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.102,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.102,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020231 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM Unidade: mes

SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5005	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2.296,02	1,0000000	2.296,02
(C) Total:					2.296,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				2.296,02
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				2.296,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 020232 - LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6
CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

Unidade: mes

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5006	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	1.287,50	1,0000000	1.287,50
(C) Total:					1.287,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.287,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.287,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020302 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) Unidade: Un

A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	11,7930000	237,27
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	9,8792000	215,95
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,8198000	18,87
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3286000	38,68
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	9,8792000	287,97
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	4,9050000	143,07
(B) Total:						1.000,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	0,6667000	2,60
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,81	16,1200000	45,29
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,01	0,5000000	1,50
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,51	2,0000000	1,02
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,8168000	1,01
1858	PONTLETE 3x3"	m	9,52	28,2693000	269,12
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,1432000	2,70
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,9147000	17,93
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,2331000	4,80
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,1652000	3,70
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	29,90	0,1920000	5,74
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	17,4570000	61,79
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	29,7528000	177,02
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	3,99	2,0000000	7,98
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	21,49	7,0350000	151,18
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	1,8354000	55,28
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,99	2,6136000	33,95
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	21,25	1,0000000	21,25
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	28,58	0,5000000	14,29
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,07	2,6100000	5,40
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1591000	26,98
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,08	5,0000000	5,40
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,1740000	27,94
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,3333000	8,04
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,21	0,5000000	2,60
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,66	0,5000000	1,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	98,8630000	64,26
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	1,1192000	35,60
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2, 20X1,10 M	m2	29,43	14,5200000	427,32
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	14,4000000	5,76
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	15,09	0,2000000	3,01
(C) Total:					1.491,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	2.492,54
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	2.492,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020303 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) Unidade: un

A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	14,9584000	326,99
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	6,0000000	175,02
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,0145000	58,66
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	28,9704000	582,88
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	14,9584000	436,03
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	1,7781000	40,93
(B) Total:						1.679,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	3,99	2,0000000	7,98
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	28,4418000	356,37
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	21,49	13,1760000	283,15
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,21	0,5000000	2,60
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,66	0,5000000	1,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	220,7063000	143,45
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	2,2383000	71,20
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2, 20X1,10 M	m2	29,43	23,9580000	705,08
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	31,8000000	12,72
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	15,09	0,2000000	3,01
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	0,6667000	2,60
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,81	16,6300000	46,73
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,01	0,5000000	1,50
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,51	2,0000000	1,02
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	1,2251000	1,51
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,6911000	13,05
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	35,2380000	335,46
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,6597000	12,93
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1646000	3,39
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	29,90	0,4000000	11,96
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,3304000	7,41
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	6,2880000	37,41
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	21,1140000	74,74
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	28,58	0,5000000	14,29
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	21,25	1,0000000	21,25
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,99	3,9204000	50,92
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,07	2,7900000	5,77
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,4022000	68,22
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,08	5,0000000	5,40
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,4398000	70,63
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,3333000	8,04
(C) Total:					2.381,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)		4.060,57
BDI: 0,00%		0,00
Preço unitário total		4.060,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020400 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD Unidade: Un

. GOINFRA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,4600000	13,41
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	17,7066000	387,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	17,6366000	525,21
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	12,0080000	349,67
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,7000000	20,41
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	67,5306000	1.358,71
(B) Total:						2.654,47

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0032000	0,00
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1400000	1,32
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	1,6200000	11,72
H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	43,51	0,3333000	14,50
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0200000	0,35
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	7,4000000	44,03
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	7,73	0,3333000	2,57
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	282,2400000	135,47
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,92	15,9000000	14,62
2054	TINTA GRAFITE	l	53,43	0,0600000	3,20
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	27,45	0,2600000	7,13
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	un	76,26	0,6667000	50,84
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,35	12,1200000	186,04
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,73	21,2100000	79,11
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,97	31,1417000	248,19
H444	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	un	4,40	0,3333000	1,46
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	un	6,76	0,6667000	4,50
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,90	0,6667000	0,60
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	212,72	1,0000000	212,72
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1100000	0,40
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1200000	0,14
H319	LUVA SOLDAVEL 25 MM	un	0,97	10,0000000	9,70
H320	LUVA SOLDAVEL 32 MM	un	2,67	18,0000000	48,06
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	10,0411000	3,41
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,2000000	3,92
H559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	un	69,95	0,3333000	23,31
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	4,0000000	63,12
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,1840000	29,55
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	16,18	0,0790000	1,27
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,1800000	2,62
2502	AREIA FINA	m3	201,64	0,0100000	2,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,3720000	63,09
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	6,7200000	47,91
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,07	0,6667000	1,38
H112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	61,59	0,3333000	20,52
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	18,7780000	16,90
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	98,8480000	64,25
(C) Total:					1.419,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4.074,40

	BDI: 0,00%	0,00
	Preço unitário total	4.074,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020501 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	16,6600000	364,18
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,5872000	13,51
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	16,6600000	490,97
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,5907000	112,48
(B) Total:						981,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4050	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	8,58	6,2500000	53,62
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	26,0000000	783,12
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,77	1,0000000	17,77
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	12,64	0,5000000	6,32
3604	SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO	un	14,72	6,2500000	92,00
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	135,63	1,0000000	135,63
3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	94,07	0,2500000	23,51
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	7,14	1,0000000	7,14
3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR	un	141,36	1,2500000	176,70
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	8,56	1,5000000	12,84
3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	un	0,68	21,0000000	14,28
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,04	16,0000000	80,64
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,43	1,0000000	18,43
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	11,46	0,2500000	2,86
3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	60,80	0,7500000	45,60
3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	51,92	1,2500000	64,90
3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	273,88	0,2500000	68,47
3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	m	9,73	125,5875000	1.221,96
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,81	159,3750000	447,84
3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	un	26,57	0,5000000	13,28
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	8,77	0,5000000	4,38
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	162,37	1,0000000	162,37
3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	un	79,50	1,2500000	99,37
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,66	0,5000000	1,33
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	238,87	1,0000000	238,87
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	58,2297000	37,84
3106	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	m	14,03	5,1000000	71,55
2255	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	un	17,41	1,2500000	21,76
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	59,82	0,7500000	44,86
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	38,53	1,0000000	38,53
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
(C) Total:					4.210,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				5.191,31
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				5.191,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020600 - TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS Unidade: m2

- PADRÃO GOINFRA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,4950000	14,42
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4855000	9,76
(B) Total:						24,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0004000	0,06
2818	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2	un	26,96	0,0286000	0,77
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,6597000	8,26
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	31,12	0,0461000	1,43
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	15,09	0,0085000	0,12
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	24,28	1,0000000	24,28
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,20	0,1713000	0,37
1858	PONTLETE 3x3"	m	9,52	1,4660000	13,95
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,2141000	1,27
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	1,0597000	3,75
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,0174000	0,35
2492	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,23	0,1713000	0,03
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,0218000	0,41
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,22	0,1713000	0,03
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,0095000	0,22
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0007000	0,11
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,1196000	0,07
(C) Total:					55,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	79,66
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	79,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 020701 - LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0373000	1,08
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0583000	1,17
(B) Total:						2,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,99	0,0052000	0,06
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0058000	0,11
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	0,2116000	1,52
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,2116000	2,01
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0024000	0,03
(C) Total:					3,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020702 - LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA (Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0398000	1,15
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0517000	1,04
(B) Total:						2,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,99	0,0057000	0,07
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,1504000	0,89
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0194000	0,38
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,1879000	1,78
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0564000	0,82
(C) Total:					3,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020703 - LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO Unidade: m2

PIQUETE COM TESTEMUNHA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0029000	0,08
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0037000	0,07
(B) Total:						0,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,0135000	0,12
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0014000	0,02
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,0081000	0,04
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0040000	0,05
(C) Total:					0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020801 - ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	11,56	29,29	153,46	5,1300000	150,25
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1300000	103,21
(B) Total:						253,46
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						253,46
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						253,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020807 - REVESTIMENTO DE POÇOS (CISTERNA) COM TUBOS

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,8000000	56,33
0013	POCEIRO	11,56	29,29	153,46	1,4000000	41,00
(B) Total:						97,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H681	TUBO DE CONCRETO D=1.10 M COMPRIMENTO 0,50 M	un	200,00	2,0000000	400,00
(C) Total:					400,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					497,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					497,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020808 - LAJE CIRCULAR PARA POÇOS (CISTERNA) COM ENCABEÇAMENTO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	1,1790000	27,14
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	5,4877000	159,80
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,2297000	6,70
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,1025000	2,98
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	7,1904000	144,67
(B) Total:						341,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,2556000	40,56
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,7000000	8,77
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	175,0000000	84,00
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,0377000	0,71
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	24,28	0,2278000	5,53
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	106,6030000	69,29
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	4,5940000	36,61
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0919000	1,33
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0278000	4,46
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0278000	4,29
(C) Total:					255,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					596,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					596,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 021001 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2, 50M

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,8000000	52,47
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0000000	20,12
(B) Total:						72,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	12,6500000	158,50
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	3,4286000	103,26
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0053000	19,67
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,04	2,2857000	11,51
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,1503000	3,37
1120	AÇO CA-25	Kg	7,90	0,9346000	7,38
(C) Total:					303,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				376,28
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				376,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 021002 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 1, Unidade: m
40M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9333000	18,77
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,6799000	48,96
(B) Total:						67,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	8,4333000	105,66
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,1100000	2,46
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,04	2,2857000	11,51
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0168000	62,37
1120	AÇO CA-25	Kg	7,90	0,8078000	6,38
(C) Total:					188,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					256,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					256,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 021003 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS TERCIÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2, 20M

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,7672000	51,51
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9818000	19,75
(B) Total:						71,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	11,5000000	144,09
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	3,0171000	90,87
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0053000	19,67
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,04	2,2857000	11,51
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,1393000	3,12
1120	AÇO CA-25	Kg	7,90	0,9346000	7,38
(C) Total:					276,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				347,90
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				347,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1692000	3,69
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0247000	0,72
(B) Total:						4,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	2,4022000	72,35
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0115000	0,25
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,2613000	7,50
1890	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)	m2	300,00	1,0000000	300,00
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,20	1,1852000	2,60
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,24	1,3333000	2,98
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	22,61	0,0514000	1,16
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,6608000	1,72
(C) Total:					388,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				392,97
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				392,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 021399 - CONSUMO DE ESGOTO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2759	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)**	m3	9,38	1,0000000	9,38
(C) Total:					9,38
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 021400 - CONSUMO DE ÁGUA

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**	m3	11,73	1,0000000	11,73
(C) Total:					11,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 021401 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Unidade: KWH

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1317	ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)	kwh	0,92	1,0000000	0,92
(C) Total:					0,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 021402 - CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA

Unidade: mes

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1318	PLANO DE TELEFONIA/INTERNET	mes	149,99	1,0000000	149,99
(C) Total:					149,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					149,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					149,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 021603 - PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2540	PGR/PCMSO/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	m2	4,16	1,0000000	4,16
(C) Total:					4,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 021610 - FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA
PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

Data base: 01/06/2025

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2541	FERRAMENTAS ELÉTRICAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)	m2	2,55	1,0000000	2,55
(C) Total:					2,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,7200000	14,48
(B) Total:						14,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1220	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV) (0,3HP+0,7HI)	h	102,62	0,4000000	41,04
(C) Total:					41,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030104 - TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	m3	88,89	1,0000000	88,89
(C) Total:					88,89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					88,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					88,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030105 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA

Unidade: m3

MANUAL

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6500000	13,07
(B) Total:						13,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	m3	88,89	1,0000000	88,89
(C) Total:					88,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030106 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1220	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV) (0,3HP+0,7HI)	h	102,62	0,4000000	41,04
(C) Total:					41,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030110 - TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR
O RETORNO)

Unidade: tkm

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2871	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV.)	tkm	0,72	1,0000000	0,72
(C) Total:					0,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030112 - CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	6,1416000	123,56
(B) Total:						123,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	76,68	1,5354000	117,73
(C) Total:					117,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					241,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					241,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 030113 - DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	6,1416000	123,56
(B) Total:						123,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	76,68	1,5354000	117,73
(C) Total:					117,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					241,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					241,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 030114 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	12,2832000	247,13
(B) Total:						247,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	76,68	3,0708000	235,46
(C) Total:					235,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					482,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					482,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030116 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A Unidade: un
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	12,2832000	247,13
(B) Total:						247,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	76,68	3,0708000	235,46
(C) Total:					235,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					482,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					482,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030117 - MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

Unidade: UNXKM

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5010	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	VHP	313,49	0,0397000	12,44
(C) Total:					12,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030118 - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

Unidade: UNXKM

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5010	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	VHP	313,49	0,0397000	12,44
(C) Total:					12,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 030119 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2554000	5,13
(B) Total:						5,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5010	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	VHP	313,49	0,1277000	40,03
(C) Total:					40,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5660000	51,62
(B) Total:						51,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						51,62
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						51,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 040103 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,2491000	65,37
(B) Total:						65,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						65,37
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						65,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 040104 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,6500000	73,43
(B) Total:						73,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						73,43
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						73,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,7000000	34,20
(B) Total:						34,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						34,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						34,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 040904 - REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2425000	4,87
(B) Total:						4,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0125000	0,09
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0938000	0,54
(C) Total:					0,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 040905 - APILOAMENTO MECÂNICO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0245000	0,49
(B) Total:						0,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0188000	0,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0025000	0,01
(C) Total:					0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041001 - ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,9300000	58,95
(B) Total:						58,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						58,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						58,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041002 - APILOAMENTO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4000000	8,04
(B) Total:						8,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041003 - ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,0000000	40,24
(B) Total:						40,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						40,24
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						40,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041004 - ESCAVACAO MECANICA

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2453	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	m3	2,47	1,0000000	2,47
(C) Total:					2,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041005 - CARGA MECANIZADA

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2451	CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	m3	1,55	1,0000000	1,55
(C) Total:					1,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

Unidade: m3km

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2409	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.)	m3km	2,74	1,0000000	2,74
(C) Total:					2,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041007 - ESPALHAMENTO MECANICO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2452	ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.)	m2	0,41	1,0000000	0,41
(C) Total:					0,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041008 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2407	COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O.RODOV.)	m3	5,46	1,0000000	5,46
(C) Total:					5,46
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041009 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2408	COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE (O. RODOV.)	m3	2,37	1,0000000	2,37
(C) Total:					2,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041010 - TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2458	TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.)	m3	1,55	1,0000000	1,55
(C) Total:					1,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041013 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2142000	6,23
(B) Total:						6,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5002	COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO DE PERCUSSÃO (SOQUETE) À GASOLINA - 4,5 HP	h	10,22	0,2142000	2,18
(C) Total:					2,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041140 - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL Unidade: m2

DA TERRA ESCAVADA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0674000	1,96
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0913000	1,83
(B) Total:						3,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041146 - FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5003	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO	m3	11,06	1,2500000	13,82
(C) Total:					13,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 041160 - SOLO CIMENTO 1:12

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,1260000	62,89
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	1,4260000	32,82
(B) Total:						95,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	141,4200000	91,92
(C) Total:					91,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					187,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					187,63

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050102 - TRANSPORTE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (INCLUSO VALOR DE RETORNO) Unidade: Km

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2455	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.)	Km	5,76	1,0000000	5,76
(C) Total:					5,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050201 - EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	7,0000000	203,84
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	9,6300000	193,75
(B) Total:						397,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	735,0000000	352,80
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	26,3000000	17,09
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	43,0000000	38,70
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,3200000	54,27
(C) Total:					462,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				860,45
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				860,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050204 - EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	9,0000000	181,08
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	6,0000000	174,72
(B) Total:						355,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,3156000	50,09
1867	PEDRA MARROADA	m3	137,43	1,1000000	151,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	102,6300000	66,70
(C) Total:					267,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					623,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					623,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050250 - TRAÇO DE CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2756	TRAÇO DE CONCRETO	un	1.486,62	1,0000000	1.486,62
(C) Total:					1.486,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				1.486,62
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				1.486,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050251 - CORPO DE PROVA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2757	CORPO DE PROVA	un	15,00	1,00000000	15,00
(C) Total:					15,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050301 - ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0900000	2,07
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1964000	5,71
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,5149000	30,47
(B) Total:						38,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0440000	6,98
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	13,8462000	9,00
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0205000	3,29
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0205000	3,16
(C) Total:					22,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050302 - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,1814000	43,88
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2828000	8,23
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1296000	2,98
(B) Total:						55,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0634000	10,06
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0296000	4,75
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0296000	4,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	19,9374000	12,95
(C) Total:					32,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050620 - PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,0500000	61,36
(B) Total:						61,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1867	PEDRA MARROADA	m3	137,43	1,0000000	137,43
(C) Total:					137,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					198,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					198,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,2491000	65,37
(B) Total:						65,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						65,37
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						65,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050902 - APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4000000	8,04
(B) Total:						8,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050903 - REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,7000000	34,20
(B) Total:						34,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						34,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						34,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050905 - REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2425000	4,87
(B) Total:						4,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0125000	0,09
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0938000	0,54
(C) Total:					0,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 050907 - APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0245000	0,49
(B) Total:						0,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0188000	0,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0025000	0,01
(C) Total:					0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051001 - ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	7,1500000	143,85
0013	POCEIRO	11,56	29,29	153,46	7,1500000	209,42
(B) Total:						353,27
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						353,27
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						353,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051002 - ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	11,56	29,29	153,46	6,5000000	190,38
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	6,5000000	130,78
(B) Total:						321,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						321,16
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						321,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051009 - FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,3000000	37,89
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,3000000	28,41
(B) Total:						66,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,3675000	17,13
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,5000000	2,97
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1500000	3,09
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,4000000	5,37
(C) Total:					28,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051015 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3

- (O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1586000	103,79
(B) Total:						118,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,9230000	146,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	280,0000000	182,00
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2090000	33,56
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6270000	96,94
(C) Total:					458,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					577,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					577,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051017 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3

- (O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1586000	103,79
(B) Total:						118,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,8090000	128,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	320,0000000	208,00
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6270000	96,94
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2090000	33,56
(C) Total:					466,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					585,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					585,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051020 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA - (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1241	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA	m3	555,78	1,0200000	566,89
(C) Total:					566,89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					566,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					566,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051023 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (Unidade: m3
O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5794000	51,89
(B) Total:						51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1245	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA	m3	491,70	1,0200000	501,53
(C) Total:					501,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					553,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					553,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051024 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA

Unidade: m3

LASTRO - (O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1586000	103,79
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
(B) Total:						118,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,6770000	114,83
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2630000	42,24
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6150000	95,08
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	220,0000000	143,00
(C) Total:					395,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					513,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					513,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051025 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA

Unidade: m3

LASTRO - (O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	10,0000000	201,20
(B) Total:						201,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2890000	46,41
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6770000	104,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	220,0000000	143,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,7780000	131,96
(C) Total:					426,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				627,24
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				627,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051026 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,9348000	38,92
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,6446000	18,77
(B) Total:						57,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,39	0,0468000	0,11
(C) Total:					0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051027 - LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,0000000	40,24
(B) Total:						40,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,6000000	106,09
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,6000000	96,36
(C) Total:					202,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					242,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					242,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051029 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1586000	103,79
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
(B) Total:						118,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	431,0000000	280,15
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,5310000	84,28
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,7180000	115,31
(C) Total:					479,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				598,37
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				598,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1586000	103,79
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
(B) Total:						118,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	373,0000000	242,45
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,5780000	91,74
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,7120000	114,35
(C) Total:					448,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				567,17
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				567,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051031 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (Unidade: m3
O.C .)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5794000	51,89
(B) Total:						51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	533,98	1,0200000	544,65
(C) Total:					544,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					596,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					596,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051032 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (Unidade: m3
O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5794000	51,89
(B) Total:						51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2668	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA	m3	547,67	1,0200000	558,62
(C) Total:					558,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					610,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					610,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051033 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (Unidade: m3
O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5794000	51,89
(B) Total:						51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2669	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA	m3	564,04	1,0200000	575,32
(C) Total:					575,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					627,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					627,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051035 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2688	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA	m3	558,29	1,0200000	569,45
(C) Total:					569,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					569,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					569,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051036 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2666	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA	m3	573,33	1,0200000	584,79
(C) Total:					584,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					584,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					584,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051037 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2667	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	m3	589,75	1,0200000	601,54
(C) Total:					601,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					601,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					601,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051045 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1179	TAXA DE BOMBEAMENTO	m3	56,11	1,0000000	56,11
(C) Total:					56,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051055 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,7735000	22,52
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,3218000	46,71
(B) Total:						69,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						69,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						69,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 051060 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,9348000	38,92
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,6446000	18,77
(B) Total:						57,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,39	0,0468000	0,11
(C) Total:					0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				57,80
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				57,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 052002 - ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0700000	2,04
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
(B) Total:						3,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,47	1,1000000	9,31
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
(C) Total:					9,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 052003 - ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0800000	2,33
(B) Total:						4,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	1,1000000	7,84
(C) Total:					8,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0800000	2,33
(B) Total:						4,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	1,1000000	7,65
(C) Total:					7,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0800000	2,33
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	1,1000000	7,53
(C) Total:					7,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 052006 - ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1000000	2,91
(B) Total:						5,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2440	AÇO CA-50 12,5 MM (1/2")	Kg	6,73	1,1000000	7,40
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0300000	0,43
(C) Total:					7,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 052007 - ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1000000	2,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
(B) Total:						5,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0300000	0,43
2441	AÇO CA 50 A - 16,0 MM (5/8")	Kg	6,68	1,1000000	7,34
(C) Total:					7,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 052008 - ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1000000	2,91
(B) Total:						5,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0300000	0,43
2442	AÇO CA-50 - 20,0 MM (3/4")	Kg	6,62	1,1000000	7,28
(C) Total:					7,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 052010 - ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1000000	2,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
(B) Total:						5,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0300000	0,43
2444	AÇO CA-50 - 25,0 MM (1")	Kg	6,60	1,1000000	7,26
(C) Total:					7,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 052012 - ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0700000	2,04
(B) Total:						3,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2446	AÇO CA-60 - 4,2 MM	Kg	8,07	1,1000000	8,87
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
(C) Total:					9,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0700000	2,04
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
(B) Total:						3,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	1,1000000	8,76
(C) Total:					9,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060010 - VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	16,6907000	364,85
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	1,9348000	56,34
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	10,4427000	304,61
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	5,9860000	174,49
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,8032000	116,76
(B) Total:						1.031,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,8090000	128,40
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	1,1140000	21,84
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	22,8220000	285,95
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	320,0000000	208,00
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2090000	33,56
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6270000	96,94
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	25,8137000	205,73
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	16,18	0,4900000	7,92
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	2,6693000	38,91
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	121,0000000	862,73
(C) Total:					1.889,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.921,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.921,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060103 - ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)

Unidade: m2xmes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1000000	2,01
(B) Total:						2,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1319	ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL	m2xmes	23,28	1,0000000	23,28
(C) Total:					23,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060104 - ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)

Unidade: mxmes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1000000	2,01
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,0800000	2,33
(B) Total:						4,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1121	ANDAIME METALICO (ALUGUEL)	mxmes	33,69	1,0000000	33,69
(C) Total:					33,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060105 - ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)

Unidade: m2xmes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,0800000	2,33
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1600000	3,21
(B) Total:						5,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2432	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL)	m2xmes	18,83	1,0300000	19,39
(C) Total:					19,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060160 - EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0563000	1,64
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0558000	1,12
(B) Total:						2,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2709	EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 20 MM	m2	8,10	1,0500000	8,50
2383	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	un	1,43	0,1000000	0,14
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	36,59	0,6242000	22,83
(C) Total:					31,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060180 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2659000	5,34
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,2659000	7,75
(B) Total:						13,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,2511000	3,14
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0665000	1,30
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,0125000	0,16
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	24,28	0,3086000	7,49
(C) Total:					12,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3124000	6,82
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,2993000	8,72
(B) Total:						15,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,7134000	8,93
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	1,4124000	13,44
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0876000	1,71
(C) Total:					24,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060192 - FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3124000	6,82
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,2993000	8,72
(B) Total:						15,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,1411000	14,29
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0557000	1,09
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	16,18	0,0245000	0,39
(C) Total:					15,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060201 - FORMA CURVA COM TABUA E CHAPA DE COMPENSADO RESINADO U=2 V - (O.C.) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,5000000	54,65
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	2,5000000	72,87
(B) Total:						127,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,6700000	8,39
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	3,0000000	28,56
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,2000000	4,12
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	24,28	0,6500000	15,78
(C) Total:					56,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					184,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					184,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060202 - FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,5000000	43,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,5000000	30,18
(B) Total:						73,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,2000000	3,92
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	3,0000000	28,56
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,1700000	2,28
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	2,1700000	27,19
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,5300000	9,10
(C) Total:					71,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				144,95
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				144,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060203 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2350000	24,84
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,2350000	36,00
(B) Total:						60,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,0996000	6,54
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,1500000	14,40
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	2,0000000	8,00
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,1000000	1,34
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,2500000	4,90
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,4300000	13,67
(C) Total:					48,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					109,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					109,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060204 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,1600000	33,81
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,1600000	23,33
(B) Total:						57,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	64,26	0,3000000	19,27
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,3000000	5,88
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	1,5000000	6,00
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,5300000	9,10
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,7000000	8,77
(C) Total:					49,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					106,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					106,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060205 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6600000	13,27
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,6600000	19,23
(B) Total:						32,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,6000000	7,51
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,5000000	2,97
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	0,8000000	3,20
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,1700000	3,33
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	64,26	0,1600000	10,28
(C) Total:					27,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060206 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,8500000	53,92
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3500000	27,16
(B) Total:						81,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	1,1500000	36,58
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,6570000	13,53
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	7,6000000	30,40
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,0150000	0,20
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	2,7680000	34,68
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	0,1300000	3,91
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0600000	0,99
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	1,4160000	9,69
(C) Total:					129,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					211,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					211,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060207 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3500000	27,16
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,4300000	41,68
(B) Total:						68,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,3840000	17,34
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	0,0650000	1,95
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,1500000	2,01
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	3,8000000	15,20
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,3610000	7,43
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,6560000	20,86
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	0,7080000	4,84
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0330000	0,54
(C) Total:					70,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					139,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					139,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060208 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,3500000	39,35
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3500000	27,16
(B) Total:						66,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,4370000	13,90
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,2650000	5,45
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	2,5330000	10,13
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,1500000	2,01
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,9230000	11,56
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	0,0430000	1,29
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0240000	0,39
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	0,4720000	3,23
(C) Total:					47,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					114,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					114,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060209 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3500000	27,16
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,2600000	36,72
(B) Total:						63,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,7550000	9,46
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	0,0220000	0,66
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,1500000	2,01
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	1,2670000	5,06
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1970000	4,05
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,3440000	10,94
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	0,3540000	2,42
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0180000	0,29
(C) Total:					34,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060210 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,3500000	39,35
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3500000	27,16
(B) Total:						66,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	46,98	0,2600000	12,21
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,2500000	4,90
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	1,2000000	4,80
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,1700000	14,66
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,5300000	9,10
(C) Total:					45,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				112,18
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				112,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060212 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3500000	27,16
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,3500000	39,35
(B) Total:						66,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,9230000	11,56
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	0,0430000	1,29
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	2,5330000	10,13
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,1500000	2,01
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,2650000	5,45
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	46,98	0,4370000	20,53
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0240000	0,39
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	0,4720000	3,23
(C) Total:					54,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060213 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,4300000	41,68
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3500000	27,16
(B) Total:						68,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	46,98	0,6500000	30,53
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,3610000	7,43
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,1500000	2,01
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	3,8000000	15,20
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	0,0650000	1,95
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,3840000	17,34
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	0,7080000	4,84
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0330000	0,54
(C) Total:					79,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					148,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					148,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060214 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM-VIGA/PILAR U=1V- (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3500000	27,16
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,8500000	53,92
(B) Total:						81,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	2,7680000	34,68
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	0,1300000	3,91
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	7,6000000	30,40
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,0150000	0,20
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,6570000	13,53
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	46,98	1,1500000	54,02
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0600000	0,99
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	1,4160000	9,69
(C) Total:					147,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					228,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					228,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060302 - ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0700000	2,04
(B) Total:						3,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,47	1,1000000	9,31
(C) Total:					9,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060303 - ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0800000	2,33
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	1,1000000	7,84
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
(C) Total:					8,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060304 - ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0800000	2,33
(B) Total:						4,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	1,1000000	7,65
(C) Total:					7,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0800000	2,33
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	1,1000000	7,53
(C) Total:					7,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1000000	2,91
(B) Total:						5,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2440	AÇO CA-50 12,5 MM (1/2")	Kg	6,73	1,1000000	7,40
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0300000	0,43
(C) Total:					7,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060307 - ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1000000	2,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
(B) Total:						5,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0300000	0,43
2441	AÇO CA 50 A - 16,0 MM (5/8")	Kg	6,68	1,1000000	7,34
(C) Total:					7,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060308 - ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1000000	2,91
(B) Total:						5,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2442	AÇO CA-50 - 20,0 MM (3/4")	Kg	6,62	1,1000000	7,28
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0300000	0,43
(C) Total:					7,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060310 - ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1000000	2,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
(B) Total:						5,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0300000	0,43
2444	AÇO CA-50 - 25,0 MM (1")	Kg	6,60	1,1000000	7,26
(C) Total:					7,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060312 - ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0700000	2,04
(B) Total:						3,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
2446	AÇO CA-60 - 4,2 MM	Kg	8,07	1,1000000	8,87
(C) Total:					9,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0700000	2,04
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
(B) Total:						3,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	1,1000000	8,76
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
(C) Total:					9,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,0000000	40,24
(B) Total:						40,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,6000000	106,09
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,6000000	96,36
(C) Total:					202,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					242,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					242,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060486 - TRAÇO DE CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2756	TRAÇO DE CONCRETO	un	1.486,62	1,0000000	1.486,62
(C) Total:					1.486,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				1.486,62
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				1.486,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060487 - CORPO DE PROVA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2757	CORPO DE PROVA	un	15,00	1,00000000	15,00
(C) Total:					15,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060505 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3

- (O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1586000	103,79
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
(B) Total:						118,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,9230000	146,49
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2090000	33,56
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6270000	96,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	280,0000000	182,00
(C) Total:					458,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					577,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					577,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060507 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C. Unidade: m3

)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1586000	103,79
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
(B) Total:						118,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,8090000	128,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	320,0000000	208,00
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6270000	96,94
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2090000	33,56
(C) Total:					466,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					585,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					585,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060510 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA - (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1241	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA	m3	555,78	1,0200000	566,89
(C) Total:					566,89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					566,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					566,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060512 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (Unidade: m3
O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5794000	51,89
(B) Total:						51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	533,98	1,0200000	544,65
(C) Total:					544,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					596,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					596,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060513 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA

Unidade: m3

LASTRO - (O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	10,0000000	201,20
(B) Total:						201,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2890000	46,41
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6770000	104,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	220,0000000	143,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,7780000	131,96
(C) Total:					426,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				627,24
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				627,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060514 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA

Unidade: m3

LASTRO - (O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1586000	103,79
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
(B) Total:						118,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,6770000	114,83
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2630000	42,24
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	220,0000000	143,00
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6150000	95,08
(C) Total:					395,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					513,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					513,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060515 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - Unidade: m3
(O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5794000	51,89
(B) Total:						51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1245	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA	m3	491,70	1,0200000	501,53
(C) Total:					501,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					553,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					553,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060517 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1586000	103,79
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
(B) Total:						118,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,5780000	91,74
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	373,0000000	242,45
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,7120000	114,35
(C) Total:					448,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				567,17
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				567,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060518 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1586000	103,79
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,6448000	14,84
(B) Total:						118,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,5310000	84,28
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,7180000	115,31
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	431,0000000	280,15
(C) Total:					479,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					598,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					598,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060520 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (Unidade: m3 O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5794000	51,89
(B) Total:						51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2668	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA	m3	547,67	1,0200000	558,62
(C) Total:					558,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					610,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					610,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060521 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (Unidade: m3 O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5794000	51,89
(B) Total:						51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2669	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA	m3	564,04	1,0200000	575,32
(C) Total:					575,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					627,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					627,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060523 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2688	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA	m3	558,29	1,0200000	569,45
(C) Total:					569,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					569,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					569,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060524 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2666	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA	m3	573,33	1,0200000	584,79
(C) Total:					584,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					584,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					584,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060525 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2667	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	m3	589,75	1,0200000	601,54
(C) Total:					601,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					601,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					601,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060800 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO Unidade: m3

EM ESTRUTURA - (O.C.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6446000	12,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	1,9348000	56,34
(B) Total:						69,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,39	0,0468000	0,11
(C) Total:					0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				69,41
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				69,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060801 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS Unidade: m3

)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,3218000	46,71
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,7735000	22,52
(B) Total:						69,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						69,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						69,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060802 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	1,9348000	56,34
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6446000	12,96
(B) Total:						69,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,39	0,0468000	0,11
(C) Total:					0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 060803 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1179	TAXA DE BOMBEAMENTO	m3	56,11	1,0000000	56,11
(C) Total:					56,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 061101 - FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,7259000	14,60
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,4658000	13,56
(B) Total:						28,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0305000	4,84
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,5600000	7,01
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	1,7100000	6,84
1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	53,75	1,0000000	53,75
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0300000	0,67
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,9700000	5,77
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,0000000	5,85
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0069000	1,10
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0207000	3,20
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	1,8900000	13,47
(C) Total:					102,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					130,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					130,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 061102 - PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

Data base: 01/06/2025

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8058000	16,21
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5182000	15,08
(B) Total:						31,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0489000	7,76
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0332000	5,13
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0111000	1,78
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	15,0000000	9,75
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,9700000	5,77
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0300000	0,67
1676	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA PISO	m2	57,83	1,0000000	57,83
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	1,7100000	6,84
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,5600000	7,01
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	1,8900000	13,47
(C) Total:					116,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					147,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					147,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 061106 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5308000	11,60
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,2971000	8,66
(B) Total:						20,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,1852000	7,05
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	3,1232000	12,49
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0603000	1,35
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	2,0253000	14,56
(C) Total:					35,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 061107 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=2 VEZES

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4565000	9,97
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,2228000	6,49
(B) Total:						16,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	1,2152000	8,73
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0392000	0,87
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,7111000	4,23
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	1,8739000	7,49
(C) Total:					21,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 061108 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4318000	9,43
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,1981000	5,77
(B) Total:						15,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	1,4575000	5,83
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	0,9451000	6,79
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,5531000	3,29
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0322000	0,72
(C) Total:					16,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067002 - DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1000000	2,01
(B) Total:						2,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,0200000	0,23
(C) Total:					0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067006 - PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5821000	11,71
(B) Total:						11,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,71
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067010 - ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	107,3400000	2.159,68
(B) Total:						2.159,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2.159,68
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2.159,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067014 - LIMPEZA DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA COM FURADEIRA E BROCA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,0000000	40,24
(B) Total:						40,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2823	BROCA DE VIDIA DIÂMETRO 1/2"	un	20,68	0,0010000	0,02
(C) Total:					0,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067016 - ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,9932000	40,10
(B) Total:						40,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	14,00	0,0040000	0,05
(C) Total:					0,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067018 - ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3300000	6,63
(B) Total:						6,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	14,00	0,0050000	0,07
(C) Total:					0,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067022 - LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1100000	2,40
(B) Total:						2,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF/POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,60	0,0046000	0,01
(C) Total:					0,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067026 - PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	1,5888000	46,26
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3405000	6,85
(B) Total:						53,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2826	PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE	I	114,76	0,2034000	23,34
1970	DILUENTE AGUARRÁS	I	17,97	0,0203000	0,36
(C) Total:					23,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 067058 - PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES
INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0200000	0,40
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2800000	8,16
(B) Total:						8,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2836	SOLUÇÃO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO TIPO SILICONE W, ACQUELLA OU EQUIVALENTE	I	25,69	0,3453000	8,87
(C) Total:					8,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				17,43
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				17,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067062 - REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK"

Unidade: m3

ISENTA DE RETRAÇÃO - ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	9,4943000	191,02
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	8,9885000	261,74
(B) Total:						452,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2837	ARGAMASSA SECA "DRY PACK" TIPO ARGAMASSA ESTRUTURAL 240, VIAPLUS ST OU EQUIVALENTE	Kg	2,53	1.722,5332000	4.358,00
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,4803000	77,14
(C) Total:					4.435,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				4.887,90
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				4.887,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067070 - CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0100000	0,20
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1400000	4,08
(B) Total:						4,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2753	CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE (D=1,03) OU EQUIVALENTE	Kg	11,82	0,1974000	2,33
(C) Total:					2,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067078 - APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (1:10)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2200000	4,42
(B) Total:						9,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2840	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	l	12,03	0,1084000	1,30
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF/POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,60	0,0092000	0,03
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	l	10,00	0,0500000	0,50
(C) Total:					1,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 067082 - TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO) Unidade: m2

CP32/CIMENTO BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS/ÁGUA - TRAÇO: 1 POLÍM.:6,6667 CP32: 3,3333

CIBRANCO - EM VOLUME) - INCLUSA A LAVAGEM COM JATO D'ÁGUA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1922000	3,86
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2000000	5,83
(B) Total:						9,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0500000	0,73
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,3143000	0,20
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	0,1571000	1,11
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1300000	0,16
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF/POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,60	0,0046000	0,01
2459	ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE)	Kg	13,27	0,0167000	0,22
(C) Total:					2,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070204 - ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3713	ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG	un	3,28	1,0000000	3,28
(C) Total:					3,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070207 - ANEL GUIA Nº 02

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3740	ANEL GUIA Nº. 2 - PADRÃO TELEGOIAS	un	4,68	1,0000000	4,68
(C) Total:					4,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070211 - ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0133000	0,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0133000	0,39
(B) Total:						0,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3898	ANILHA PLÁSTICA PARA CABOS DE 25 A 70 MM	un	0,20	1,0000000	0,20
(C) Total:					0,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070218 - ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0408000	1,20
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0408000	0,89
(B) Total:						2,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	16,18	0,0450000	0,72
(C) Total:					0,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070229 - ARAME GALVANIZADO 12 BWG

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9067000	19,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9067000	26,72
(B) Total:						46,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	16,18	1,0000000	16,18
(C) Total:					16,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070230 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3003	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 1 ELEMENTO	un	21,86	1,0000000	21,86
(C) Total:					21,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070231 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4500000	13,26
(B) Total:						23,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3004	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 2 ELEMENTOS	un	27,00	1,0000000	27,00
(C) Total:					27,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070232 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6000000	17,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
(B) Total:						30,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3005	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 3 ELEMENTOS	un	30,68	1,0000000	30,68
(C) Total:					30,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070233 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6500000	14,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6500000	19,15
(B) Total:						33,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3006	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 4 ELEMENTOS	un	47,48	1,0000000	47,48
(C) Total:					47,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070240 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3007	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 1 ELEMENTO	un	22,70	1,0000000	22,70
(C) Total:					22,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070241 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4500000	13,26
(B) Total:						23,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3008	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 2 ELEMENTOS	un	45,28	1,0000000	45,28
(C) Total:					45,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070242 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6000000	17,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
(B) Total:						30,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3009	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 3 ELEMENTOS	un	71,02	1,0000000	71,02
(C) Total:					71,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070243 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6500000	14,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6500000	19,15
(B) Total:						33,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 4 ELEMENTOS	un	85,86	1,0000000	85,86
(C) Total:					85,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					119,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					119,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 070250 - ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM

Data base: 01/06/2025

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3709	ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO 3X38X38 MM FURO 18	un	1,20	1,0000000	1,20
(C) Total:					1,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070251 - ARRUELA LISA D=1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3813	ARRUELA LISA D=1/4"	un	0,11	1,0000000	0,11
(C) Total:					0,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070252 - ARRUELA LISA D=5/16"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3812	ARRUELA LISA D=5/16"	un	0,21	1,0000000	0,21
(C) Total:					0,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070253 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3977	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G	un	7,52	1,0000000	7,52
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	151,00	0,0200000	3,02
(C) Total:					10,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070254 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	151,00	0,0200000	3,02
3979	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 45 G	un	10,40	1,0000000	10,40
(C) Total:					13,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070255 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3978	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G	un	17,50	1,0000000	17,50
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	151,00	0,0200000	3,02
(C) Total:					20,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070256 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	151,00	0,0200000	3,02
3980	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 115 G	un	21,73	1,0000000	21,73
(C) Total:					24,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070257 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3981	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G	un	24,32	1,0000000	24,32
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	151,00	0,0200000	3,02
(C) Total:					27,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070260 - BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3011	BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)	m	102,93	1,0000000	102,93
(C) Total:					102,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					137,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					137,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070261 - BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3012	BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M)	m	175,71	1,0000000	175,71
(C) Total:					175,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					210,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					210,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070262 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3013	BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M)	m	152,73	1,0000000	152,73
(C) Total:					152,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					187,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					187,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070263 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3014	BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M)	m	287,29	1,0000000	287,29
(C) Total:					287,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					321,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					321,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070265 - BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3016	BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M)	m	231,42	1,0000000	231,42
(C) Total:					231,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					265,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					265,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070266 - BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3017	BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M)	m	80,83	1,0000000	80,83
(C) Total:					80,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					115,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					115,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070267 - BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3018	BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M)	m	193,46	1,0000000	193,46
(C) Total:					193,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					227,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					227,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070268 - BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3019	BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M)	m	328,00	1,0000000	328,00
(C) Total:					328,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					362,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					362,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070269 - BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3020	BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M)	m	126,08	1,0000000	126,08
(C) Total:					126,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					160,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					160,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070270 - BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3021	BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M)	m	78,65	1,0000000	78,65
(C) Total:					78,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					113,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					113,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070271 - BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3966	BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)	m	450,89	1,0000000	450,89
(C) Total:					450,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					485,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					485,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070282 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,00	4,0000000	16,00
3828	BASE METÁLICA PARA MASTRO DE 1.1/2"	un	70,98	1,0000000	70,98
(C) Total:					86,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					138,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					138,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070283 - BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3899	BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO)	un	17,74	1,0000000	17,74
(C) Total:					17,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070284 - BLOCO TELEFONICO BLI-10 COM CANALETA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3741	BLOCO TELEFONICO BLI-10 COM CANALETA	un	11,45	1,0000000	11,45
(C) Total:					11,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070285 - BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3032	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	un	5,64	1,0000000	5,64
(C) Total:					5,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070286 - BORNE TERMINAL SAK 4 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3035	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	un	7,23	1,0000000	7,23
(C) Total:					7,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070287 - BORNE TERMINAL SAK 6 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3037	BORNE TERMINAL SAK 6 MM2	un	8,89	1,0000000	8,89
(C) Total:					8,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070288 - BORNE TERMINAL SAK 10 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2333000	5,09
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2333000	6,87
(B) Total:						11,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3028	BORNE TERMINAL SAK 10 MM2	un	11,71	1,0000000	11,71
(C) Total:					11,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070289 - BORNE TERMINAL SAK 16 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2333000	6,87
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2333000	5,09
(B) Total:						11,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3031	BORNE TERMINAL SAK 16 MM2	un	12,35	1,0000000	12,35
(C) Total:					12,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070290 - BORNE TERMINAL SAK 25 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2333000	5,09
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2333000	6,87
(B) Total:						11,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3033	BORNE TERMINAL SAK 25 MM2	un	14,32	1,0000000	14,32
(C) Total:					14,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070291 - BORNE TERMINAL SAK 35 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2667000	5,83
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2667000	7,85
(B) Total:						13,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3034	BORNE TERMINAL SAK 35 MM2	un	14,37	1,0000000	14,37
(C) Total:					14,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070292 - BORNE TERMINAL SAK 50 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2667000	5,83
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2667000	7,85
(B) Total:						13,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3036	BORNE TERMINAL SAK 50 MM2	un	62,43	1,0000000	62,43
(C) Total:					62,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070293 - BORNE TERMINAL SAK 70 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2667000	5,83
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2667000	7,85
(B) Total:						13,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3038	BORNE TERMINAL SAK 70 MM2	un	52,90	1,0000000	52,90
(C) Total:					52,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070295 - BORNE TERMINAL SAK 95 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3333000	7,28
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3333000	9,82
(B) Total:						17,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3039	BORNE TERMINAL SAK 95 MM2	un	76,02	1,0000000	76,02
(C) Total:					76,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070296 - BORNE TERMINAL SAK 120 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3333000	7,28
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3333000	9,82
(B) Total:						17,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3029	BORNE TERMINAL SAK 120 MM2	un	84,97	1,0000000	84,97
(C) Total:					84,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					102,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					102,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070297 - BORNE TERMINAL SAK 150 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3333000	9,82
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3333000	7,28
(B) Total:						17,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3030	BORNE TERMINAL SAK 150 MM2	un	221,99	1,0000000	221,99
(C) Total:					221,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					239,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					239,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070303 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR 30A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3040	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR TRIFÁSICA 30A 220V	un	43,79	1,0000000	43,79
(C) Total:					43,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 070305 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
(C) Total:					42,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070320 - BOX CURVO DIAMETRO 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3044	BOX CURVO DIAMETRO 1/2"	un	4,93	1,0000000	4,93
(C) Total:					4,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070321 - BOX CURVO DIAMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3045	BOX CURVO DIAMETRO 3/4"	un	6,13	1,0000000	6,13
(C) Total:					6,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070325 - BOX CURVO DIAMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1300000	2,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1300000	3,83
(B) Total:						6,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3043	BOX CURVO DIAMETRO 1"	un	8,22	1,0000000	8,22
(C) Total:					8,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070330 - BOX RETO DIAMETRO 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0200000	0,43
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0200000	0,58
(B) Total:						1,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3047	BOX RETO DIAMETRO 1/2"	un	2,74	1,0000000	2,74
(C) Total:					2,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070331 - BOX RETO DIAMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3048	BOX RETO DIAMETRO 3/4"	un	3,53	1,0000000	3,53
(C) Total:					3,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070335 - BOX RETO DIAMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0500000	1,09
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0500000	1,47
(B) Total:						2,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3046	BOX RETO DIAMETRO 1"	un	4,97	1,0000000	4,97
(C) Total:					4,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070350 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0100000	0,29
(B) Total:						0,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3057	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1/2"	un	0,45	1,0000000	0,45
(C) Total:					0,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070351 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0100000	0,29
(B) Total:						0,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3055	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3/4"	un	0,61	1,0000000	0,61
(C) Total:					0,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070352 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0100000	0,29
(B) Total:						0,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3049	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1"	un	0,74	1,0000000	0,74
(C) Total:					0,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070353 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3051	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/4"	un	0,99	1,0000000	0,99
(C) Total:					0,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070354 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0400000	0,87
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0400000	1,17
(B) Total:						2,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3050	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/2"	un	1,18	1,0000000	1,18
(C) Total:					1,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070355 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3052	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2"	un	1,60	1,0000000	1,60
(C) Total:					1,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070356 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3053	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2.1/2"	un	1,85	1,0000000	1,85
(C) Total:					1,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070357 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1800000	5,30
(B) Total:						9,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3054	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3"	un	2,04	1,0000000	2,04
(C) Total:					2,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070358 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3056	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 4"	un	4,23	1,0000000	4,23
(C) Total:					4,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070370 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0100000	0,29
(B) Total:						0,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3061	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1/2"	un	0,96	1,0000000	0,96
(C) Total:					0,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070371 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0100000	0,29
(B) Total:						0,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,08	1,0000000	1,08
(C) Total:					1,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070372 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0100000	0,29
(B) Total:						0,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3058	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1"	un	1,11	1,0000000	1,11
(C) Total:					1,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070373 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3060	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/4"	un	1,97	1,0000000	1,97
(C) Total:					1,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070374 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0400000	0,87
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0400000	1,17
(B) Total:						2,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3059	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/2"	un	2,01	1,0000000	2,01
(C) Total:					2,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070375 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3062	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 2"	un	2,60	1,0000000	2,60
(C) Total:					2,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070376 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3063	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 2.1/2"	un	3,68	1,0000000	3,68
(C) Total:					3,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070377 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1800000	5,30
(B) Total:						9,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3064	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3"	un	4,12	1,0000000	4,12
(C) Total:					4,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070378 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3066	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 4"	un	6,30	1,0000000	6,30
(C) Total:					6,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070379 - ABRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3834	ABRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2"	un	16,39	1,0000000	16,39
(C) Total:					16,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070380 - SUPORTE METÁLICO PARA TUBO 2" COM CHUMBADOR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3833	SUPORTE METÁLICO PARA TUBO 2" COM CHUMBADOR	un	19,00	1,0000000	19,00
(C) Total:					19,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070386 - BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3954	BRAÇO C EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME NTD-17	un	211,94	1,0000000	211,94
(C) Total:					211,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					222,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					222,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070390 - BUCHA DE NYLON S-5

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0160000	0,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0160000	0,47
(B) Total:						0,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3069	BUCHA DE NYLON S-5	un	0,10	1,0000000	0,10
(C) Total:					0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070391 - BUCHA DE NYLON S-6

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0160000	0,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0160000	0,34
(B) Total:						0,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3070	BUCHA DE NYLON S-6	un	0,16	1,0000000	0,16
(C) Total:					0,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070392 - BUCHA DE NYLON S-8

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0160000	0,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0160000	0,47
(B) Total:						0,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3071	BUCHA DE NYLON S-8	un	0,23	1,0000000	0,23
(C) Total:					0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070393 - BUCHA DE NYLON S-10

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0200000	0,58
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0200000	0,43
(B) Total:						1,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3067	BUCHA DE NYLON S-10	un	0,45	1,0000000	0,45
(C) Total:					0,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070394 - BUCHA DE NYLON S-12

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0200000	0,43
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0200000	0,58
(B) Total:						1,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3068	BUCHA DE NYLON S-12	un	0,83	1,0000000	0,83
(C) Total:					0,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070420 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2"

Unidade: PR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0100000	0,29
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
(B) Total:						0,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3075	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2"	PR	1,59	1,0000000	1,59
(C) Total:					1,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070421 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

Unidade: PR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0100000	0,29
(B) Total:						0,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3079	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	1,95	1,0000000	1,95
(C) Total:					1,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070422 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

Unidade: PR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0100000	0,29
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
(B) Total:						0,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3072	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	2,95	1,0000000	2,95
(C) Total:					2,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070423 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"

Unidade: PR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3074	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"	PR	3,32	1,0000000	3,32
(C) Total:					3,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070424 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"

Unidade: PR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0400000	1,17
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0400000	0,87
(B) Total:						2,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3073	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"	PR	4,43	1,0000000	4,43
(C) Total:					4,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070425 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"

Unidade: PR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3076	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	PR	7,43	1,0000000	7,43
(C) Total:					7,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070426 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2"

Unidade: PR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3077	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2"	PR	8,51	1,0000000	8,51
(C) Total:					8,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070427 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3"

Unidade: PR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1800000	5,30
(B) Total:						9,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3078	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3"	PR	13,79	1,0000000	13,79
(C) Total:					13,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070428 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"

Unidade: PR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3080	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	19,96	1,0000000	19,96
(C) Total:					19,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070450 - BUCHA S-6 PARA TIJOLO FURADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0160000	0,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0160000	0,47
(B) Total:						0,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3082	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-6	un	0,10	1,0000000	0,10
(C) Total:					0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070451 - BUCHA S-8 PARA TIJOLO FURADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0160000	0,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0160000	0,34
(B) Total:						0,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3083	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-8	un	0,15	1,0000000	0,15
(C) Total:					0,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070452 - BUCHA S-10 PARA TIJOLO FURADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0200000	0,43
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0200000	0,58
(B) Total:						1,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3081	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-10	un	0,24	1,0000000	0,24
(C) Total:					0,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070500 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0400000	1,17
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0400000	0,87
(B) Total:						2,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3091	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4"	un	4,00	1,0000000	4,00
(C) Total:					4,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070501 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3085	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"	un	5,86	1,0000000	5,86
(C) Total:					5,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070502 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3087	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1 1/4"	un	7,44	1,0000000	7,44
(C) Total:					7,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070503 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1100000	2,40
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1100000	3,24
(B) Total:						5,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3086	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1 1/2"	un	9,27	1,0000000	9,27
(C) Total:					9,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070504 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1300000	3,83
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1300000	2,84
(B) Total:						6,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3088	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"	un	13,50	1,0000000	13,50
(C) Total:					13,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070505 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3084	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2 1/2"	un	17,48	1,0000000	17,48
(C) Total:					17,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070506 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4300000	12,67
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4300000	9,39
(B) Total:						22,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3089	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"	un	33,07	1,0000000	33,07
(C) Total:					33,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070507 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5500000	12,02
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5500000	16,20
(B) Total:						28,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3090	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"	un	41,12	1,0000000	41,12
(C) Total:					41,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070509 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3929	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2	m	9,55	1,0200000	9,74
(C) Total:					9,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070510 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3930	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2	m	15,14	1,0200000	15,44
(C) Total:					15,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070511 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0850000	1,85
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0850000	2,50
(B) Total:						4,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3931	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2	m	21,86	1,0200000	22,29
(C) Total:					22,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070512 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1050000	3,09
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1050000	2,29
(B) Total:						5,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3932	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 35 MM2	m	32,21	1,0200000	32,85
(C) Total:					32,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070513 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1550000	3,38
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1550000	4,56
(B) Total:						7,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3933	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2	m	48,47	1,0200000	49,43
(C) Total:					49,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070514 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3934	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 70 MM2	m	66,79	1,0200000	68,12
(C) Total:					68,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070515 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1800000	5,30
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
(B) Total:						9,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3935	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2	m	83,07	1,0200000	84,73
(C) Total:					84,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070516 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2300000	5,02
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2300000	6,77
(B) Total:						11,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3936	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2	m	90,75	1,0200000	92,56
(C) Total:					92,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070517 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2850000	8,39
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2850000	6,23
(B) Total:						14,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3937	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2	m	136,58	1,0200000	139,31
(C) Total:					139,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					153,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					153,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070518 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 185 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3250000	7,10
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3250000	9,57
(B) Total:						16,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3938	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 185 MM2	m	149,21	1,0200000	152,19
(C) Total:					152,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					168,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					168,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070519 - CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 50 MM2

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1550000	4,56
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1550000	3,38
(B) Total:						7,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3955	CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15KV - 50 MM2	m	100,43	1,0200000	102,43
(C) Total:					102,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					110,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					110,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070520 - CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4", CLASSE 6X19

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0650000	1,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0650000	1,42
(B) Total:						3,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3829	CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4", CLASSE 6X19	m	6,16	1,0100000	6,22
(C) Total:					6,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070525 - CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0650000	1,42
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0650000	1,91
(B) Total:						3,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3956	CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG	m	5,01	1,0100000	5,06
(C) Total:					5,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070531 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 2,5 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3094	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2	m	10,72	1,0200000	10,93
(C) Total:					10,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070533 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 4 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3096	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 4 MM2	m	18,51	1,0200000	18,88
(C) Total:					18,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070534 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 6 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0650000	1,42
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0650000	1,91
(B) Total:						3,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3097	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2	m	25,10	1,0200000	25,60
(C) Total:					25,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070535 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 10 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3092	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 10 MM2	m	38,97	1,0200000	39,74
(C) Total:					39,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070536 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 16 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3093	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 16 MM2	m	62,75	1,0200000	64,00
(C) Total:					64,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070537 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 25 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0850000	2,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0850000	1,85
(B) Total:						4,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3095	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 25 MM2	m	87,39	1,0200000	89,13
(C) Total:					89,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,48

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070540 - CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11 M/KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3098	CABO DE COBRE NU 10 MM2	m	8,57	1,0200000	8,74
(C) Total:					8,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070541 - CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3099	CABO DE COBRE NU 16 MM2	m	16,25	1,0200000	16,57
(C) Total:					16,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070542 - CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M/KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0850000	1,85
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0850000	2,50
(B) Total:						4,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3100	CABO DE COBRE NU 25 MM2	m	23,41	1,0200000	23,87
(C) Total:					23,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070543 - CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3775	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	34,27	1,0200000	34,95
(C) Total:					34,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070544 - CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3778	CABO DE COBRE NU 50 MM2	m	46,41	1,0200000	47,33
(C) Total:					47,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070545 - CABO DE COBRE NU 70 MM2 (1,66 M/KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3100000	9,13
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3100000	6,77
(B) Total:						15,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3776	CABO DE COBRE NU 70 MM2	m	63,14	1,0200000	64,40
(C) Total:					64,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070546 - CABO DE COBRE NU 95 MM2 (1,19 M/KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3400000	7,43
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3400000	10,01
(B) Total:						17,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3777	CABO DE COBRE NU 95 MM2	m	101,20	1,0200000	103,22
(C) Total:					103,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					120,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					120,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070555 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0550000	1,62
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0550000	1,20
(B) Total:						2,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3101	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2	m	4,45	1,0200000	4,53
(C) Total:					4,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070556 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3102	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2	m	5,79	1,0200000	5,90
(C) Total:					5,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070557 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,0 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0500000	1,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0500000	1,09
(B) Total:						2,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3103	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,0 MM2	m	2,82	1,0200000	2,87
(C) Total:					2,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070560 - CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2080000	4,54
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2080000	6,12
(B) Total:						10,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3830	CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2	m	11,56	1,0200000	11,79
(C) Total:					11,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070561 - CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1360000	4,00
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1360000	2,97
(B) Total:						6,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3831	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	m	10,53	1,0200000	10,74
(C) Total:					10,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070563 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0550000	1,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0550000	1,62
(B) Total:						2,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4014	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	2,55	1,0200000	2,60
(C) Total:					2,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070564 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4015	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	3,76	1,0200000	3,83
(C) Total:					3,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070565 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0650000	1,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0650000	1,42
(B) Total:						3,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4016	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	m	5,62	1,0200000	5,73
(C) Total:					5,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070570 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3112	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	m	9,80	1,0200000	9,99
(C) Total:					9,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070571 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3106	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	m	14,03	1,0200000	14,31
(C) Total:					14,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070572 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0850000	1,85
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0850000	2,50
(B) Total:						4,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3107	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2	m	20,48	1,0200000	20,88
(C) Total:					20,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070573 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1050000	3,09
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1050000	2,29
(B) Total:						5,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3108	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2	m	30,29	1,0200000	30,89
(C) Total:					30,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070580 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0500000	1,09
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0500000	1,47
(B) Total:						2,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3113	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 1,5 MM2	m	1,83	1,0200000	1,86
(C) Total:					1,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070581 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0550000	1,62
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0550000	1,20
(B) Total:						2,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3118	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2	m	3,18	1,0200000	3,24
(C) Total:					3,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070582 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3121	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 4 MM2	m	3,95	1,0200000	4,02
(C) Total:					4,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070583 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0650000	1,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0650000	1,42
(B) Total:						3,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3123	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 6 MM2	m	5,61	1,0200000	5,72
(C) Total:					5,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070584 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3114	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 10 MM2	m	9,43	1,0200000	9,61
(C) Total:					9,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070585 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3117	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 16 MM2	m	15,19	1,0200000	15,49
(C) Total:					15,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070586 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0850000	1,85
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0850000	2,50
(B) Total:						4,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3119	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 25 MM2	m	22,18	1,0200000	22,62
(C) Total:					22,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070587 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1050000	3,09
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1050000	2,29
(B) Total:						5,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3120	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 35 MM2	m	31,56	1,0200000	32,19
(C) Total:					32,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070588 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 50 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1550000	3,38
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1550000	4,56
(B) Total:						7,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3122	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 50 MM2	m	47,47	1,0200000	48,41
(C) Total:					48,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070589 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3124	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 70 MM2	m	71,18	1,0200000	72,60
(C) Total:					72,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070590 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 95 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1800000	5,30
(B) Total:						9,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3125	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 95 MM2	m	81,69	1,0200000	83,32
(C) Total:					83,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070591 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 120 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2300000	6,77
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2300000	5,02
(B) Total:						11,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3115	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 120 MM2	m	120,26	1,0200000	122,66
(C) Total:					122,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					134,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					134,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070592 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 150 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2850000	6,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2850000	8,39
(B) Total:						14,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3116	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 150 MM2	m	122,46	1,0200000	124,90
(C) Total:					124,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					139,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					139,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070593 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 185 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3250000	9,57
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3250000	7,10
(B) Total:						16,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3715	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 185 MM2	m	165,57	1,0200000	168,88
(C) Total:					168,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					185,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					185,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070594 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 300 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4931000	10,77
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4931000	14,53
(B) Total:						25,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3758	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 300 MM2	m	198,88	1,0200000	202,85
(C) Total:					202,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					228,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					228,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070601 - CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0500000	1,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0500000	1,09
(B) Total:						2,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3687	CABO TELEFONICO CCI-50 - 1 PAR	m	1,04	1,0200000	1,06
(C) Total:					1,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070602 - CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0550000	1,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0550000	1,62
(B) Total:						2,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3688	CABO TELEFONICO CCI-50 - 2 PARES	m	1,71	1,0200000	1,74
(C) Total:					1,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070603 - CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3689	CABO TELEFONICO CCI-50 - 3 PARES	m	1,90	1,0200000	1,93
(C) Total:					1,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070607 - CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0550000	1,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0550000	1,62
(B) Total:						2,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3901	CABO TELEFONICO CCE-50-2 PARES	m	3,24	1,0200000	3,30
(C) Total:					3,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070608 - CABO TELEFONICO CCE-50 3 PARES

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3902	CABO TELEFONICO CCE-50-3 PARES	m	4,40	1,0200000	4,48
(C) Total:					4,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070610 - CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0850000	1,85
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0850000	2,50
(B) Total:						4,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3667	CABO TELEFONICO CI-50, 10 PARES(USO INTERNO)	m	8,17	1,0200000	8,33
(C) Total:					8,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070611 - CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1050000	3,09
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1050000	2,29
(B) Total:						5,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3668	CABO TELEFONICO CI-50, 20 PARES USO INTERNO	m	13,42	1,0200000	13,68
(C) Total:					13,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070612 - CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1550000	3,38
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1550000	4,56
(B) Total:						7,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3669	CABO TELEFONICO CI-50, 30 PARES (USO INTERNO)	m	21,39	1,0200000	21,81
(C) Total:					21,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070613 - CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3670	CABO TELEFONICO CI-50, 50 PARES (USO INTERNO)	m	22,66	1,0200000	23,11
(C) Total:					23,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070620 - CABO TELEFONICO CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0850000	1,85
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0850000	2,50
(B) Total:						4,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3671	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES (USO EXTERNO)	m	10,31	1,0200000	10,51
(C) Total:					10,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070621 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 20 PARES (USO EXTERNO)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1050000	3,09
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1050000	2,29
(B) Total:						5,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3672	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES (USO EXTERNO)	m	12,35	1,0200000	12,59
(C) Total:					12,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070622 - CABO TELEFONICO CTP-APL-50 DE 30 PARES (USO EXTERNO)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1550000	3,38
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1550000	4,56
(B) Total:						7,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3686	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 30 PARES (USO EXTERNO)	m	20,16	1,0200000	20,56
(C) Total:					20,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070626 - CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0650000	1,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0650000	1,42
(B) Total:						3,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3903	CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG	m	2,96	1,0200000	3,01
(C) Total:					3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070630 - CAIXA "ARSTOP" C/ 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,7700000	16,83
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,7700000	22,69
(B) Total:						39,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3126	CAIXA "ARSTOP" COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	un	42,06	1,0000000	42,06
(C) Total:					42,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070631 - CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3127	CAIXA DE SOBREPOR 75X75X31 MM (SISTEMA X OU EQUIVALENTE)	un	2,95	1,0000000	2,95
(C) Total:					2,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070633 - CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO

Unidade: m3

FUNDO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,3890000	68,18
(B) Total:						68,18
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						68,18
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						68,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070634 - CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3546000	7,13
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0322000	0,93
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0322000	0,74
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,2726000	7,95
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0664000	1,93
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3420000	7,47
(B) Total:						26,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	16,0000000	10,40
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,2147000	6,82
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0124000	0,24
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,2533000	3,17
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0405000	6,42
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0105000	1,68
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0314000	4,85
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	3,9116000	31,17
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0770000	1,12
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,3256000	2,26
(C) Total:					68,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070635 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM Unidade: m2

REBOCO PAULISTA A-14

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,4190000	48,67
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,4324000	70,83
(B) Total:						119,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	6,7550000	4,39
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	8,5631000	7,70
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	84,0000000	40,32
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0572000	9,70
(C) Total:					62,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					181,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					181,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070636 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM

Unidade: m2

REBOCO PAULISTA A-14

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	3,6138000	105,23
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,5941000	72,31
(B) Total:						177,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	156,0000000	74,88
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	14,5016000	13,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	12,6401000	8,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0969000	16,43
(C) Total:					112,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				290,11
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				290,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070637 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,0000000	40,24
(B) Total:						40,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,6000000	96,36
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,6000000	106,09
(C) Total:					202,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					242,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					242,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070638 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	19,0552000	383,39
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	2,2180000	51,05
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	5,3421000	155,56
(B) Total:						590,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,6620000	105,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	293,0000000	190,45
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,3620000	58,14
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,3620000	55,96
(C) Total:					409,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					999,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					999,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070645 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,7000000	20,62
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,7000000	15,30
(B) Total:						35,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3128	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	un	20,19	1,0000000	20,19
(C) Total:					20,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070646 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,2500000	27,32
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,2500000	36,83
(B) Total:						64,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3129	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM	un	30,91	1,0000000	30,91
(C) Total:					30,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					95,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					95,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070647 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
(B) Total:						76,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3130	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM	un	52,65	1,0000000	52,65
(C) Total:					52,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					129,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					129,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070648 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	un	79,50	1,0000000	79,50
(C) Total:					79,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					182,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					182,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070649 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3132	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM	un	164,99	1,0000000	164,99
(C) Total:					164,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					267,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					267,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070670 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3677	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM	un	180,07	1,0000000	180,07
(C) Total:					180,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					282,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					282,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070671 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3678	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM	un	263,51	1,0000000	263,51
(C) Total:					263,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					366,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					366,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070672 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3691	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM	un	459,00	1,0000000	459,00
(C) Total:					459,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					561,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					561,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070673 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,3000000	50,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,3000000	67,78
(B) Total:						118,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3680	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM	un	809,75	1,0000000	809,75
(C) Total:					809,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					927,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					927,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070680 - CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3134	CAIXA METALICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3 X 3)	un	3,12	1,0000000	3,12
(C) Total:					3,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070681 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,21	1,0000000	5,21
(C) Total:					5,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070682 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3136	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"	un	6,88	1,0000000	6,88
(C) Total:					6,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070691 - CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,66	1,0000000	2,66
(C) Total:					2,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070692 - CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3137	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	un	6,14	1,0000000	6,14
(C) Total:					6,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070695 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8400000	16,90
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,7400000	21,54
(B) Total:						42,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	43,0000000	20,64
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,4000000	1,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,4000000	0,91
3840	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X580X216MM ATÉ 175A	un	356,62	1,0000000	356,62
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1000000	16,96
(C) Total:					396,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					439,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					439,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070696 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2200000	35,52
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3700000	27,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						67,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3844	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A	un	728,50	1,0000000	728,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,3000000	1,49
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	2,3000000	2,07
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	70,0000000	33,60
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0200000	3,39
(C) Total:					769,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					836,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					836,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070697 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 820X750X266MM - 200A Unidade: Un
ATÉ 400A

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3700000	27,56
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2200000	35,52
(B) Total:						67,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	70,0000000	33,60
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	2,3000000	2,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,3000000	1,49
3845	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 750X820X266MM - 200A ATÉ 400A	un	641,55	1,0000000	641,55
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0200000	3,39
(C) Total:					682,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				749,60
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				749,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070698 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,2000000	44,26
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,9500000	56,78
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						105,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3846	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1000X1200X310MM DE 500A A 800A	un	1.476,43	1,0000000	1.476,43
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,6800000	2,39
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,6800000	3,31
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	112,0000000	53,76
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0200000	3,39
(C) Total:					1.539,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.644,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.644,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070699 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200X1000X310MM - 600A ATÉ 800A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,2000000	48,09
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,9500000	56,78
(B) Total:						109,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	112,0000000	53,76
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,6800000	3,31
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,6800000	2,39
3847	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000X1200X310MM - 600A ATÉ 800A	un	1.400,11	1,0000000	1.400,11
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0200000	3,39
(C) Total:					1.462,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				1.572,25
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				1.572,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070700 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3140	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM	un	213,05	1,0000000	213,05
(C) Total:					213,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					315,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					315,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070701 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,2500000	27,32
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,2500000	36,83
(B) Total:						64,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3139	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM	un	181,11	1,0000000	181,11
(C) Total:					181,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					245,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					245,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070702 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
(B) Total:						76,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3141	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM	un	182,54	1,0000000	182,54
(C) Total:					182,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					259,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					259,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070703 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3142	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	un	244,25	1,0000000	244,25
(C) Total:					244,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					346,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					346,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070705 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3144	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM	un	500,00	1,0000000	500,00
(C) Total:					500,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					602,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					602,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070706 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4017	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM	un	692,40	1,0000000	692,40
(C) Total:					692,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					795,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					795,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070707 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X380X166MM ATÉ 175A (GRUPO B) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,0000000	87,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	4,0000000	117,88
(B) Total:						205,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3721	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 380X500X166MM ATÉ 175A (GRUPO B)	un	194,05	1,0000000	194,05
(C) Total:					194,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					399,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					399,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070708 - CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA

Unidade: Un

LOCAL 300X220X151MM

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,0000000	65,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,0000000	88,41
(B) Total:						153,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3719	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM	un	124,21	1,0000000	124,21
(C) Total:					124,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				278,20
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				278,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070709 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM

Unidade: Un

TAMPA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,9121000	26,56
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2201000	24,54
(B) Total:						51,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,2112000	2,89
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,5331000	1,64
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	31,5000000	15,12
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0215000	3,64
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0024000	0,42
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0024000	0,38
(C) Total:					24,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070710 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO

Unidade: Un

BRITA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1231000	2,69
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,7513000	50,99
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5516000	51,33
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0116000	0,26
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0116000	0,33
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0981000	2,86
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0239000	0,69
(B) Total:						109,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0146000	2,31
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	60,4800000	29,03
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	6,1654000	5,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	10,6236000	6,90
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,0773000	2,45
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,0912000	1,14
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0045000	0,08
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0054000	0,95
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0092000	1,47
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0277000	0,40
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0412000	6,98
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0113000	1,74
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,1172000	0,81
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	1,4082000	11,22
(C) Total:					71,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					180,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					180,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070711 - CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (Unidade: Un PARA TAMPA R1)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1180000	2,57
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,1315000	103,24
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	3,2408000	94,37
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0111000	0,32
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0943000	2,17
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0940000	2,74
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0229000	0,66
(B) Total:						206,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0140000	2,22
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	105,0000000	50,40
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,0874000	1,09
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0043000	0,08
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,0741000	2,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	24,9513000	16,21
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	10,7039000	9,63
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	1,3495000	10,75
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,1123000	0,78
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0715000	12,12
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0266000	0,38
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0172000	2,76
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0244000	3,77
(C) Total:					112,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					318,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					318,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 070712 - CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
CONCRETO (PARA TAMPA R2)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1829000	3,99
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0355000	1,03
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1458000	4,25
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1509000	3,47
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0172000	0,50
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	4,9191000	143,24
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	8,2016000	165,01
(B) Total:						321,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0217000	3,44
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	158,7600000	76,20
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	16,1843000	14,56
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	38,9845000	25,33
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,1148000	3,65
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,1355000	1,69
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0066000	0,12
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0386000	5,96
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0274000	4,40
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0412000	0,60
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1081000	18,33
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,1742000	1,21
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	2,0923000	16,67
(C) Total:					172,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	493,65
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	493,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070713 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM

Unidade: Un

TAMPA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,7773000	75,99
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,6756000	77,91
(B) Total:						153,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	7,4305000	4,82
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	9,4194000	8,47
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	92,4000000	44,35
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0629000	10,66
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0096000	1,69
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0096000	1,54
(C) Total:					71,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					225,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					225,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070714 - CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM

Unidade: Un

TAMPA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	5,0593000	147,32
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	7,2775000	146,42
(B) Total:						293,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	174,7200000	83,86
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	17,8112000	16,03
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	14,0504000	9,13
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0150000	2,40
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0150000	2,65
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1190000	20,18
(C) Total:					134,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				427,99
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				427,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070715 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM

Unidade: Un

TAMPA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	5,8376000	169,99
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	8,0736000	162,44
(B) Total:						332,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	16,2120000	10,53
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	20,5514000	18,49
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	201,6000000	96,76
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1373000	23,28
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0216000	3,46
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0216000	3,81
(C) Total:					156,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					488,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					488,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070716 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	10,1672000	296,06
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	15,6075000	314,02
(B) Total:						610,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	351,1200000	168,53
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	35,7938000	32,21
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	28,2359000	18,35
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0384000	6,78
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0384000	6,16
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,2391000	40,55
(C) Total:					272,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				882,66
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				882,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070717 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	18,4219000	370,64
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	12,0158000	349,90
(B) Total:						720,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	414,9600000	199,18
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0384000	6,16
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,2826000	47,93
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0384000	6,78
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	33,3697000	21,69
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	42,3017000	38,07
(C) Total:					319,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				1.040,35
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				1.040,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070720 - CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,7600000	15,29
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6700000	19,51
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						39,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,2700000	0,82
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,2700000	1,14
3838	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	un	222,30	1,0000000	222,30
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	39,0000000	18,72
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0100000	1,69
(C) Total:					244,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				283,89
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				283,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070725 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 580X500X216MM - ATÉ 200A

Unidade: Un

200A

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,7400000	21,54
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8400000	16,90
(B) Total:						42,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	43,0000000	20,64
3839	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500X580X216MM - ATÉ 200A	un	385,31	1,0000000	385,31
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,4000000	1,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,4000000	0,91
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0100000	1,69
(C) Total:					409,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				452,67
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				452,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070760 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3145	CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE)) 20X12X2000 MM	m	6,21	1,0000000	6,21
(C) Total:					6,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070762 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3150	CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE)) 32X16X2000 MM	m	18,40	1,0000000	18,40
(C) Total:					18,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070763 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16X2000 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3146	CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE)) 40X16X2000 MM	m	17,75	1,0000000	17,75
(C) Total:					17,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070764 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3147	CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE)) 50X20X2000 MM	m	19,40	1,0000000	19,40
(C) Total:					19,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070765 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3149	CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE)) 110X20X2000 MM	m	50,27	1,0000000	50,27
(C) Total:					50,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070769 - CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM (ZZ ALTA)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0833000	1,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0833000	2,45
(B) Total:						4,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3817	CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM (ZZ ALTA)	un	2,79	1,0000000	2,79
(C) Total:					2,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070771 - CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3968	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO C	un	153,66	1,0000000	153,66
(C) Total:					153,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					158,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					158,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 070772 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

Data base: 01/06/2025

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3904	CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	un	50,00	1,00000000	50,00
(C) Total:					50,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070776 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10
(B) Total:						186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3171	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20A	un	104,98	1,0000000	104,98
3213	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	108,63	1,0000000	108,63
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,22	1,0000000	11,22
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,37	1,0000000	2,37
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	102,35	1,0000000	102,35
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,10	1,0000000	6,10
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
3023	BASE DZ ATE 25A	un	38,01	1,0000000	38,01
(C) Total:					576,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					762,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					762,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070777 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 10CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10

(B) Total: 186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,77	1,0000000	17,77
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	135,63	1,0000000	135,63
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	7,14	1,0000000	7,14
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,43	1,0000000	18,43
3754	CONTATOR TRIPOLAR - 17A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	131,39	1,0000000	131,39
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	203,42	1,0000000	203,42
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	38,53	1,0000000	38,53
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60

(C) Total: 754,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					941,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					941,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070778 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10
(B) Total:						186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	92,13	1,0000000	92,13
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	95,51	1,0000000	95,51
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,22	1,0000000	11,22
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,37	1,0000000	2,37
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	102,35	1,0000000	102,35
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,10	1,0000000	6,10
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
3023	BASE DZ ATE 25A	un	38,01	1,0000000	38,01
(C) Total:					550,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					736,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					736,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070779 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10

(B) Total: 186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,77	1,0000000	17,77
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	102,35	1,0000000	102,35
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	7,14	1,0000000	7,14
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,43	1,0000000	18,43
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3213	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	108,63	1,0000000	108,63
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	203,42	1,0000000	203,42
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	38,53	1,0000000	38,53

(C) Total: 698,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					885,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					885,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070790 - CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3698	CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS)	un	388,53	1,0000000	388,53
(C) Total:					388,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					439,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					439,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070791 - CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
(B) Total:						76,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3697	CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS)	un	465,72	1,0000000	465,72
(C) Total:					465,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					542,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					542,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070820 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 5-10A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,2000000	26,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,2000000	35,36
(B) Total:						61,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3153	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 5-10A	un	231,33	1,0000000	231,33
(C) Total:					231,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					292,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					292,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070821 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 7-11A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,3000000	28,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,3000000	38,31
(B) Total:						66,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3154	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 7-11A	un	243,00	1,0000000	243,00
(C) Total:					243,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					309,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					309,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070822 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 10,5-16,5A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,4000000	30,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,4000000	41,25
(B) Total:						71,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3151	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 10,5-16,5A	un	243,73	1,0000000	243,73
(C) Total:					243,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					315,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					315,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070823 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 25 - 45A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
(B) Total:						76,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3152	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 25 - 45A	un	383,82	1,0000000	383,82
(C) Total:					383,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					460,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					460,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070835 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 1/2CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10
(B) Total:						186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	92,13	1,0000000	92,13
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	95,51	1,0000000	95,51
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,22	1,0000000	11,22
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,37	1,0000000	2,37
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,10	1,0000000	6,10
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	102,35	1,0000000	102,35
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
3023	BASE DZ ATE 25A	un	38,01	1,0000000	38,01
(C) Total:					550,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					736,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					736,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070836 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 3/4CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10
(B) Total:						186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	102,35	1,0000000	102,35
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,10	1,0000000	6,10
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,37	1,0000000	2,37
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,22	1,0000000	11,22
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	95,51	1,0000000	95,51
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	92,13	1,0000000	92,13
3023	BASE DZ ATE 25A	un	38,01	1,0000000	38,01
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
(C) Total:					550,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					736,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					736,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070837 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10

(B) Total: 186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	92,13	1,0000000	92,13
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	95,51	1,0000000	95,51
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,22	1,0000000	11,22
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,10	1,0000000	6,10
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	102,35	1,0000000	102,35
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,37	1,0000000	2,37
3023	BASE DZ ATE 25A	un	38,01	1,0000000	38,01
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60

(C) Total: 550,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					736,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					736,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070838 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 1 1/2CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10

(B) Total: 186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,37	1,0000000	2,37
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	102,35	1,0000000	102,35
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,10	1,0000000	6,10
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,22	1,0000000	11,22
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	95,51	1,0000000	95,51
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	92,13	1,0000000	92,13
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
3023	BASE DZ ATE 25A	un	38,01	1,0000000	38,01

(C) Total: 550,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					736,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					736,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070839 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 3 CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10
(B) Total:						186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	92,13	1,0000000	92,13
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	95,51	1,0000000	95,51
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,22	1,0000000	11,22
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,37	1,0000000	2,37
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,10	1,0000000	6,10
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	102,35	1,0000000	102,35
3023	BASE DZ ATE 25A	un	38,01	1,0000000	38,01
3042	BOTONEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
(C) Total:					550,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					736,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					736,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070840 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 15 CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10
(B) Total:						186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	135,63	1,0000000	135,63
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,77	1,0000000	17,77
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	7,14	1,0000000	7,14
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,43	1,0000000	18,43
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	162,37	1,0000000	162,37
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	238,87	1,0000000	238,87
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	38,53	1,0000000	38,53
(C) Total:					821,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.007,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.007,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070842 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 20CV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,6345000	79,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,6345000	107,10
(B) Total:						186,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	238,87	1,0000000	238,87
3756	CONTATOR TRIPOLAR - 40A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	249,29	1,0000000	249,29
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,43	1,0000000	18,43
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	7,14	1,0000000	7,14
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	17,00	1,0000000	17,00
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,77	1,0000000	17,77
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	135,63	1,0000000	135,63
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	142,80	1,0000000	142,80
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	38,53	1,0000000	38,53
3042	BOTONEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	42,60	1,0000000	42,60
(C) Total:					908,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.094,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.094,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070845 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 10A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,3000000	50,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,3000000	67,78
(B) Total:						118,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3156	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 10A	un	97,31	1,0000000	97,31
(C) Total:					97,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					215,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					215,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070857 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 16A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,5000000	54,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,5000000	73,67
(B) Total:						128,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3157	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 16A	un	123,02	1,0000000	123,02
(C) Total:					123,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					251,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					251,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070858 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,7000000	59,02
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,7000000	79,56
(B) Total:						138,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3158	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 20A	un	129,00	1,0000000	129,00
(C) Total:					129,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					267,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					267,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070859 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 32A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,9000000	63,39
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,9000000	85,46
(B) Total:						148,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3159	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 32A	un	146,95	1,0000000	146,95
(C) Total:					146,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					295,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					295,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070860 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 40A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,1000000	67,76
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,1000000	91,35
(B) Total:						159,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3160	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 40A	un	184,58	1,0000000	184,58
(C) Total:					184,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					343,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					343,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070861 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 63A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,3000000	72,13
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,3000000	97,25
(B) Total:						169,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3161	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 63A	un	342,39	1,0000000	342,39
(C) Total:					342,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					511,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					511,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070862 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 100A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,7000000	80,88
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,7000000	109,03
(B) Total:						189,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3155	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 100A	un	587,12	1,0000000	587,12
(C) Total:					587,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					777,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					777,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070880 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 100-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,5000000	76,51
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,5000000	103,14
(B) Total:						179,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3169	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 100A	un	384,09	1,0000000	384,09
(C) Total:					384,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					563,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					563,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070890 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,3000000	50,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,3000000	67,78
(B) Total:						118,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	92,13	1,0000000	92,13
(C) Total:					92,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					210,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					210,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070891 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,5000000	54,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,5000000	73,67
(B) Total:						128,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3171	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20A	un	104,98	1,0000000	104,98
(C) Total:					104,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					233,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					233,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070892 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,7000000	59,02
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,7000000	79,56
(B) Total:						138,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3172	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A	un	143,53	1,0000000	143,53
(C) Total:					143,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					282,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					282,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070893 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,9000000	63,39
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,9000000	85,46
(B) Total:						148,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	203,42	1,0000000	203,42
(C) Total:					203,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					352,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					352,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070894 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,1000000	67,76
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,1000000	91,35
(B) Total:						159,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	238,87	1,0000000	238,87
(C) Total:					238,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					397,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					397,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070910 - CHUMBADOR PARA CANTONEIRA D = 1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3819	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 1/4" x 2"	un	1,46	1,0000000	1,46
(C) Total:					1,46
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070911 - CHUMBADOR PARA CANTONEIRA D = 3/8"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3818	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 3/8" x 3.1/2"	un	4,80	1,0000000	4,80
(C) Total:					4,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070920 - CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.190 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3699	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 190 MM	un	43,85	1,0000000	43,85
(C) Total:					43,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070921 - CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.220 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3700	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 220 MM	un	47,21	1,0000000	47,21
(C) Total:					47,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070922 - CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.230MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3701	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 230 MM	un	48,67	1,0000000	48,67
(C) Total:					48,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070924 - CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3400000	7,43
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3400000	10,01
(B) Total:						17,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	7,74	1,0000000	7,74
(C) Total:					7,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070925 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4020	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,23	1,0000000	1,23
(C) Total:					1,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070926 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4021	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,57	1,0000000	1,57
(C) Total:					1,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070927 - CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4022	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	0,50	1,0000000	0,50
(C) Total:					0,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070928 - CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4023	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	0,50	1,0000000	0,50
(C) Total:					0,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070929 - CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3400000	10,01
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3400000	7,43
(B) Total:						17,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	9,50	1,0000000	9,50
(C) Total:					9,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,94

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070930 - CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4029	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	2,46	1,0000000	2,46
(C) Total:					2,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070931 - CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4030	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	3,28	1,0000000	3,28
(C) Total:					3,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070932 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4031	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,25	1,0000000	0,25
(C) Total:					0,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 070933 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,25	1,0000000	0,25
(C) Total:					0,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071016 - CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3982	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO DE 25 A 70 MM2	un	7,97	1,0000000	7,97
(C) Total:					7,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071020 - CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4500000	13,26
(B) Total:						23,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3712	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	un	10,22	1,0000000	10,22
(C) Total:					10,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071026 - CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0500000	1,09
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0500000	1,47
(B) Total:						2,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3905	CONECTOR RJ 45 CAT.6	un	1,37	1,0000000	1,37
(C) Total:					1,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071030 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3207	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2	un	4,65	1,0000000	4,65
(C) Total:					4,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071031 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3209	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2	un	4,82	1,0000000	4,82
(C) Total:					4,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071032 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3200	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2	un	6,71	1,0000000	6,71
(C) Total:					6,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071033 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3203	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2	un	8,73	1,0000000	8,73
(C) Total:					8,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071034 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3205	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2	un	11,14	1,0000000	11,14
(C) Total:					11,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071035 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3206	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2	un	12,29	1,0000000	12,29
(C) Total:					12,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071036 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3208	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2	un	16,00	1,0000000	16,00
(C) Total:					16,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071037 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3210	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2	un	22,34	1,0000000	22,34
(C) Total:					22,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071038 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3211	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2	un	35,49	1,0000000	35,49
(C) Total:					35,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071039 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3201	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2	un	39,05	1,0000000	39,05
(C) Total:					39,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071040 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6000000	17,68
(B) Total:						30,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3202	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2	un	46,96	1,0000000	46,96
(C) Total:					46,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071041 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6000000	17,68
(B) Total:						30,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3204	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2	un	68,76	1,0000000	68,76
(C) Total:					68,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071043 - CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2900000	8,54
(B) Total:						14,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3973	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	4,30	1,0000000	4,30
(C) Total:					4,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				19,17
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				19,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071060 - CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	95,51	1,0000000	95,51
(C) Total:					95,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					198,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					198,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071061 - CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,1000000	45,90
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,1000000	61,88
(B) Total:						107,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3213	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	108,63	1,0000000	108,63
(C) Total:					108,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					216,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					216,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071062 - CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,2000000	48,09
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,2000000	64,83
(B) Total:						112,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3214	CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	127,52	1,0000000	127,52
(C) Total:					127,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					240,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					240,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071063 - CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3.

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,3000000	50,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,3000000	67,78
(B) Total:						118,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	162,37	1,0000000	162,37
(C) Total:					162,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					280,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					280,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071064 - CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,4000000	52,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,4000000	70,72
(B) Total:						123,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3216	CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	213,99	1,0000000	213,99
(C) Total:					213,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					337,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					337,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071073 - CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,5000000	73,67
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,5000000	54,65
(B) Total:						128,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4046	CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	282,35	1,0000000	282,35
(C) Total:					282,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					410,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					410,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071074 - CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,6000000	76,62
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,6000000	56,83
(B) Total:						133,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4047	CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	525,35	1,0000000	525,35
(C) Total:					525,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					658,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					658,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071075 - CONTATOR TRIPOLAR - 80A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,7000000	79,56
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,7000000	59,02
(B) Total:						138,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4048	CONTATOR TRIPOLAR - 80A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	734,95	1,0000000	734,95
(C) Total:					734,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					873,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					873,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071096 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4036	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM	un	2,96	1,0000000	2,96
(C) Total:					2,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071097 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4037	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM	un	4,19	1,0000000	4,19
(C) Total:					4,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071098 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4038	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM	un	7,22	1,0000000	7,22
(C) Total:					7,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071099 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4039	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM	un	7,38	1,0000000	7,38
(C) Total:					7,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071100 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3220	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM	un	20,23	1,0000000	20,23
(C) Total:					20,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071101 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3221	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM	un	2,79	1,0000000	2,79
(C) Total:					2,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071102 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4040	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM	un	5,87	1,0000000	5,87
(C) Total:					5,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071103 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4041	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM	un	7,40	1,0000000	7,40
(C) Total:					7,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071104 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4042	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM	un	9,36	1,0000000	9,36
(C) Total:					9,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,48

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071105 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4043	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM	un	19,90	1,0000000	19,90
(C) Total:					19,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071110 - CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4600000	10,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4600000	13,55
(B) Total:						23,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3692	CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM	un	359,85	1,0000000	359,85
(C) Total:					359,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					383,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					383,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071111 - CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3792	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	23,40	1,0000000	23,40
(C) Total:					23,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071115 - CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3798	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	18,65	1,0000000	18,65
(C) Total:					18,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071120 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3222	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	un	4,13	1,0000000	4,13
(C) Total:					4,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071121 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1300000	2,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1300000	3,83
(B) Total:						6,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3229	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"	un	5,11	1,0000000	5,11
(C) Total:					5,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071122 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1400000	4,12
(B) Total:						7,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3223	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	un	6,05	1,0000000	6,05
(C) Total:					6,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071123 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3225	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4"	un	13,18	1,0000000	13,18
(C) Total:					13,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071124 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3224	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"	un	15,00	1,0000000	15,00
(C) Total:					15,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071125 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4700000	10,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4700000	13,85
(B) Total:						24,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3226	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2"	un	30,00	1,0000000	30,00
(C) Total:					30,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071126 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3227	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2"	un	66,52	1,0000000	66,52
(C) Total:					66,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					117,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					117,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071127 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
(B) Total:						76,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3228	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3"	un	77,73	1,0000000	77,73
(C) Total:					77,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					154,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					154,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071128 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,8000000	39,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,8000000	53,04
(B) Total:						92,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3230	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 4"	un	124,47	1,0000000	124,47
(C) Total:					124,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					216,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					216,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071140 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3248	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1/2"	un	2,34	1,0000000	2,34
(C) Total:					2,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071141 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3246	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	un	3,26	1,0000000	3,26
(C) Total:					3,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071142 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1300000	2,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1300000	3,83
(B) Total:						6,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3240	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	un	3,76	1,0000000	3,76
(C) Total:					3,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071143 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3242	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"	un	4,47	1,0000000	4,47
(C) Total:					4,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071144 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5800000	12,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						20,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3241	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"	un	6,73	1,0000000	6,73
(C) Total:					6,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071145 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3800000	8,30
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3800000	11,19
(B) Total:						19,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3243	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	un	9,10	1,0000000	9,10
(C) Total:					9,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071146 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,8000000	23,57
(B) Total:						41,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3244	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2"	un	14,62	1,0000000	14,62
(C) Total:					14,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071147 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3245	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3"	un	23,92	1,0000000	23,92
(C) Total:					23,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071148 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,2000000	26,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,2000000	35,36
(B) Total:						61,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3247	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"	un	52,77	1,0000000	52,77
(C) Total:					52,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					114,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					114,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071150 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3251	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1/2"	un	7,03	1,0000000	7,03
(C) Total:					7,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071151 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1300000	2,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1300000	3,83
(B) Total:						6,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3254	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4"	un	7,47	1,0000000	7,47
(C) Total:					7,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071152 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1400000	4,12
(B) Total:						7,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3250	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1"	un	9,49	1,0000000	9,49
(C) Total:					9,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071153 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3257	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/4"	un	21,52	1,0000000	21,52
(C) Total:					21,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071154 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3256	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	un	34,62	1,0000000	34,62
(C) Total:					34,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071155 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4700000	10,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4700000	13,85
(B) Total:						24,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3252	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"	un	42,99	1,0000000	42,99
(C) Total:					42,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					67,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					67,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071156 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3253	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	un	123,04	1,0000000	123,04
(C) Total:					123,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					174,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					174,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071157 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
(B) Total:						76,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3249	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	un	168,23	1,0000000	168,23
(C) Total:					168,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					245,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					245,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071158 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,8000000	39,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,8000000	53,04
(B) Total:						92,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3255	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 4"	un	241,93	1,0000000	241,93
(C) Total:					241,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					334,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					334,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071159 - DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3788	DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	23,18	1,0000000	23,18
(C) Total:					23,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071170 - DIMMER ROTATIVO SIMPLES 400 A 500W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2100000	4,59
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2100000	6,18
(B) Total:						10,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3258	DIMMER ROTATIVO SIMPLES 400 A 500W - CONJUNTO	un	51,75	1,0000000	51,75
(C) Total:					51,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071171 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	11,46	1,0000000	11,46
(C) Total:					11,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071172 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3260	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	un	13,96	1,0000000	13,96
(C) Total:					13,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071173 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9000000	19,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9000000	26,52
(B) Total:						46,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	51,92	1,0000000	51,92
(C) Total:					51,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071174 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9000000	19,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9000000	26,52
(B) Total:						46,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	60,80	1,0000000	60,80
(C) Total:					60,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					106,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					106,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071175 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9000000	19,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9000000	26,52
(B) Total:						46,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	273,88	1,0000000	273,88
(C) Total:					273,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					320,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					320,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071176 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9000000	19,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9000000	26,52
(B) Total:						46,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3263	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	un	274,69	1,0000000	274,69
(C) Total:					274,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					320,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					320,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071177 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9000000	19,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9000000	26,52
(B) Total:						46,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3264	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A	un	383,79	1,0000000	383,79
(C) Total:					383,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					429,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					429,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071178 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9000000	19,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9000000	26,52
(B) Total:						46,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3265	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A	un	405,71	1,0000000	405,71
(C) Total:					405,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					451,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					451,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071179 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9000000	19,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9000000	26,52
(B) Total:						46,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3266	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A	un	421,40	1,0000000	421,40
(C) Total:					421,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					467,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					467,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071180 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9000000	19,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9000000	26,52
(B) Total:						46,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3267	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A	un	711,94	1,0000000	711,94
(C) Total:					711,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					758,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					758,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071181 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9000000	19,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9000000	26,52
(B) Total:						46,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3268	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A	un	929,38	1,0000000	929,38
(C) Total:					929,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					975,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					975,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071184 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	59,82	1,0000000	59,82
(C) Total:					59,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					111,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					111,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071186 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3940	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA	un	147,57	1,0000000	147,57
(C) Total:					147,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					198,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					198,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071190 - ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3200000	6,99
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3200000	9,43
(B) Total:						16,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3805	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	m	24,63	1,0000000	24,63
(C) Total:					24,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071193 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3922	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM	m	1,86	1,0000000	1,86
(C) Total:					1,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071194 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,07	1,0000000	2,07
(C) Total:					2,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071195 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3924	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM	m	2,63	1,0000000	2,63
(C) Total:					2,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071196 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3925	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM	m	2,70	1,0000000	2,70
(C) Total:					2,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				12,96
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				12,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071197 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3700000	10,90
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
(B) Total:						18,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3926	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 50MM	m	3,12	1,0000000	3,12
(C) Total:					3,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				22,10
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				22,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071198 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3927	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 60MM	m	4,17	1,0000000	4,17
(C) Total:					4,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071199 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,8000000	23,57
(B) Total:						41,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3928	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM.75MM	m	6,70	1,0000000	6,70
(C) Total:					6,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071200 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3282	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"	m	3,41	1,0000000	3,41
(C) Total:					3,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071201 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3286	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	m	5,80	1,0000000	5,80
(C) Total:					5,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071202 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3279	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	m	7,96	1,0000000	7,96
(C) Total:					7,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071203 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3700000	10,90
(B) Total:						18,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3280	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	m	16,31	1,0000000	16,31
(C) Total:					16,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071204 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4200000	9,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4200000	12,37
(B) Total:						21,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3281	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	m	10,67	1,0000000	10,67
(C) Total:					10,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071205 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3283	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	m	16,31	1,0000000	16,31
(C) Total:					16,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071206 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6700000	14,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6700000	19,74
(B) Total:						34,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3284	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2"	m	23,84	1,0000000	23,84
(C) Total:					23,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071207 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,8000000	23,57
(B) Total:						41,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3285	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"	m	30,11	1,0000000	30,11
(C) Total:					30,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					71,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					71,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071208 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3287	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	m	47,60	1,0000000	47,60
(C) Total:					47,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071210 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1/2" - PESADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3273	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1/2" - PESADO	m	15,45	1,0000000	15,45
(C) Total:					15,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071211 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3277	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	m	28,44	1,0000000	28,44
(C) Total:					28,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071212 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3270	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	m	27,60	1,0000000	27,60
(C) Total:					27,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071213 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6500000	14,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6500000	19,15
(B) Total:						33,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3272	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	m	40,50	1,0000000	40,50
(C) Total:					40,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071214 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,7000000	15,30
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,7000000	20,62
(B) Total:						35,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3271	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	m	44,51	1,0000000	44,51
(C) Total:					44,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071215 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,8000000	23,57
(B) Total:						41,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3274	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	m	44,60	1,0000000	44,60
(C) Total:					44,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071216 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,4000000	30,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,4000000	41,25
(B) Total:						71,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3275	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO	m	53,20	1,0000000	53,20
(C) Total:					53,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					125,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					125,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071217 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,6000000	34,97
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,6000000	47,15
(B) Total:						82,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3276	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO	m	75,63	1,0000000	75,63
(C) Total:					75,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					157,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					157,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071218 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3278	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	m	100,56	1,0000000	100,56
(C) Total:					100,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					203,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					203,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071230 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.1/2"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3289	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 1/2"	m	6,63	1,0000000	6,63
(C) Total:					6,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071231 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3290	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 3/4"	m	8,84	1,0000000	8,84
(C) Total:					8,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071232 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
(B) Total:						8,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3288	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 1"	m	11,73	1,0000000	11,73
(C) Total:					11,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071250 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3299	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	m	6,59	1,0000000	6,59
(C) Total:					6,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071251 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3300	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"	m	7,97	1,0000000	7,97
(C) Total:					7,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071252 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3302	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	m	12,30	1,0000000	12,30
(C) Total:					12,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071253 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6500000	14,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6500000	19,15
(B) Total:						33,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3303	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4"	m	15,31	1,0000000	15,31
(C) Total:					15,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071254 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,7000000	15,30
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,7000000	20,62
(B) Total:						35,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3301	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"	m	18,93	1,0000000	18,93
(C) Total:					18,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071255 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,8000000	23,57
(B) Total:						41,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3304	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2"	m	21,09	1,0000000	21,09
(C) Total:					21,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071256 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,4000000	30,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,4000000	41,25
(B) Total:						71,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3305	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2"	m	50,99	1,0000000	50,99
(C) Total:					50,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					122,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					122,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071257 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,6000000	34,97
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,6000000	47,15
(B) Total:						82,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3306	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3"	m	56,06	1,0000000	56,06
(C) Total:					56,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					138,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					138,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071258 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						102,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3307	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 4"	m	92,48	1,0000000	92,48
(C) Total:					92,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					195,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					195,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071267 - ELO FUSÍVEL 5 H

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3836	ELO FUSÍVEL 5 H	un	4,52	1,0000000	4,52
(C) Total:					4,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071268 - ELO FUSÍVEL 6 K

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3837	ELO FUSÍVEL 6 K	un	10,41	1,0000000	10,41
(C) Total:					10,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071270 - ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3757	ELO FUSIVEL 8 K, 15 KV	un	11,49	1,0000000	11,49
(C) Total:					11,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071271 - ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3763	ELO FUSIVEL 10 K, 15 KV	un	13,47	1,0000000	13,47
(C) Total:					13,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071275 - ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3787	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	4,85	1,0000000	4,85
(C) Total:					4,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071277 - EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3835	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 mm)	un	3,08	1,0000000	3,08
(C) Total:					3,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071278 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3906	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ - 45	un	2,23	1,0000000	2,23
(C) Total:					2,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071279 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3907	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ - 45	un	2,25	1,0000000	2,25
(C) Total:					2,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071280 - FIO DE COBRE NU 2,5 MM2 (45,05M /KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0550000	1,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0550000	1,62
(B) Total:						2,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3309	FIO DE COBRE NU 2,5 MM2 (45,05M /KG)	m	1,89	1,0200000	1,92
(C) Total:					1,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071281 - FIO DE COBRE NU 4 MM2 (28,00 M/KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3310	FIO DE COBRE NU 4 MM2 (28,00 M/KG)	m	2,83	1,0200000	2,88
(C) Total:					2,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071282 - FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0650000	1,42
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0650000	1,91
(B) Total:						3,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3311	FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG)	m	7,50	1,0200000	7,65
(C) Total:					7,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071283 - FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG)

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3308	FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG)	m	10,37	1,0200000	10,57
(C) Total:					10,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071290 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0500000	1,09
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0500000	1,47
(B) Total:						2,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3312	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 1,5 MM2	m	1,61	1,0200000	1,64
(C) Total:					1,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071291 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0550000	1,62
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0550000	1,20
(B) Total:						2,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,81	1,0200000	2,86
(C) Total:					2,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071292 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3315	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	m	4,01	1,0200000	4,09
(C) Total:					4,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071293 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0650000	1,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0650000	1,42
(B) Total:						3,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3316	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 6 MM2	m	6,13	1,0200000	6,25
(C) Total:					6,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071294 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	m	9,73	1,0200000	9,92
(C) Total:					9,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071320 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0500000	1,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0500000	1,09
(B) Total:						2,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3317	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M	un	7,33	1,0000000	7,33
(C) Total:					7,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071321 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	un	26,57	1,0000000	26,57
(C) Total:					26,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071329 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,01	1,0000000	3,01
(C) Total:					3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071330 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3319	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	5,49	1,0000000	5,49
(C) Total:					5,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071331 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	8,77	1,0000000	8,77
(C) Total:					8,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071365 - GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3957	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	un	37,04	1,0000000	37,04
(C) Total:					37,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071371 - GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	1,10	1,0000000	1,10
(C) Total:					1,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071380 - HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR	un	141,36	1,0000000	141,36
(C) Total:					141,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					156,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					156,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071381 - HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3330	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR	un	157,77	1,0000000	157,77
(C) Total:					157,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					178,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					178,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071390 - HASTE CANTONEIRA 2,00 M C/CONECTOR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3327	HASTE CANTONEIRA 2,00 M COM CONECTOR	un	71,48	1,0000000	71,48
(C) Total:					71,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071391 - HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3328	HASTE CANTONEIRA 2,40 M COM CONECTOR	un	75,00	1,0000000	75,00
(C) Total:					75,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071400 - IGNITOR S-52 PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 2000 W.

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3598	IGNITOR S-52 PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 2000 W	un	40,00	1,0000000	40,00
(C) Total:					40,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071410 - INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3700000	10,90
(B) Total:						18,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3331	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO) - CONJUNTO	un	47,90	1,0000000	47,90
(C) Total:					47,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071411 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2100000	4,59
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2100000	6,18
(B) Total:						10,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3332	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO	un	7,94	1,0000000	7,94
(C) Total:					7,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071412 - INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3700000	10,90
(B) Total:						18,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3333	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 2 SEÇÕES (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO	un	19,66	1,0000000	19,66
(C) Total:					19,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071430 - INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5300000	11,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5300000	15,61
(B) Total:						27,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	23,15	1,0000000	23,15
(C) Total:					23,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071431 - INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2900000	8,54
(B) Total:						14,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3336	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORE+MÓDULO+ESPELHO)	un	12,91	1,0000000	12,91
(C) Total:					12,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071432 - INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5300000	11,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5300000	15,61
(B) Total:						27,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	17,21	1,0000000	17,21
(C) Total:					17,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071440 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2100000	4,59
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2100000	6,18
(B) Total:						10,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	8,56	1,0000000	8,56
(C) Total:					8,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071441 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3700000	10,90
(B) Total:						18,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3338	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	14,48	1,0000000	14,48
(C) Total:					14,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071442 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5300000	11,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5300000	15,61
(B) Total:						27,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3339	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	20,16	1,0000000	20,16
(C) Total:					20,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071443 - INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A

Unidade: Un

CONJUGADOS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3700000	10,90
(B) Total:						18,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3340	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+ MÓDULOS+ESPELHO)	un	14,78	1,0000000	14,78
(C) Total:					14,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				33,76
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				33,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071450 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6000000	17,68
(B) Total:						30,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3944	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA	un	101,92	1,0000000	101,92
(C) Total:					101,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					132,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					132,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071451 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6000000	17,68
(B) Total:						30,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3945	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA	un	131,94	1,0000000	131,94
(C) Total:					131,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					162,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					162,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071452 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6000000	17,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
(B) Total:						30,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3946	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 63A-30MA	un	142,85	1,0000000	142,85
(C) Total:					142,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					173,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					173,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071455 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3941	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	un	155,55	1,0000000	155,55
(C) Total:					155,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					206,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					206,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071456 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3942	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA	un	175,69	1,0000000	175,69
(C) Total:					175,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					227,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					227,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071457 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3943	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	un	191,04	1,0000000	191,04
(C) Total:					191,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					242,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					242,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071460 - ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3341	ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)	un	8,49	1,0000000	8,49
(C) Total:					8,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071461 - ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3342	ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)	un	8,95	1,0000000	8,95
(C) Total:					8,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071462 - ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3343	ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)	un	10,30	1,0000000	10,30
(C) Total:					10,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071463 - ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3344	ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO)	un	13,41	1,0000000	13,41
(C) Total:					13,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071464 - ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3345	ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO)	un	19,58	1,0000000	19,58
(C) Total:					19,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071465 - ISOLADOR EPOXI 60 X 50 (BUJAO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3346	ISOLADOR EPOXI 60X50 (BUJAO)	un	20,03	1,0000000	20,03
(C) Total:					20,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071470 - ISOLADOR DE BAQUELITA COM CHAPA DE ENCOSTO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3508000	7,66
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3761000	11,08
(B) Total:						18,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3780	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO 100 MM	un	8,55	1,0000000	8,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,3360000	0,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0009000	0,15
(C) Total:					8,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071471 - ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM SUPORTE E ABRAÇADEIRA METÁLICA 1.1/ 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3781	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM SUPORTE E ABRAÇADEIRA METÁLICA 1.1/2"	un	16,71	1,0000000	16,71
(C) Total:					16,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				34,67
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				34,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071472 - ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM GRAPA PARA CHUMBAR 100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3508000	7,66
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3761000	11,08
(B) Total:						18,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3782	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM GRAPA PARA CHUMBAR 100 MM	un	6,97	1,0000000	6,97
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0009000	0,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,3360000	0,21
(C) Total:					7,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071473 - ISOLADOR DE BAQUELITE REFORÇADO FIXAÇÃO PARA QUINA DE 90°

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,7016000	15,33
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,7522000	22,16
(B) Total:						37,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3783	ISOLADOR DE BAQUELITE REFORÇADO FIXAÇÃO PARA QUINA DE 90°	un	14,92	1,0000000	14,92
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,6720000	0,43
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0019000	0,32
(C) Total:					15,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				53,16
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				53,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071474 - ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM CALHA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3508000	7,66
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3761000	11,08
(B) Total:						18,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3784	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM CALHA 100 MM	un	22,01	1,0000000	22,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0009000	0,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,3360000	0,21
(C) Total:					22,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071476 - ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3971	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV	un	102,16	1,0000000	102,16
(C) Total:					102,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					112,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					112,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071480 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3347	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72	un	7,87	1,0000000	7,87
(C) Total:					7,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071481 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3348	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79	un	10,82	1,0000000	10,82
(C) Total:					10,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071490 - ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3351	ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101)	un	0,39	1,0000000	0,39
(C) Total:					0,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071491 - ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,51	1,0000000	0,51
(C) Total:					0,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071492 - ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	un	0,68	1,0000000	0,68
(C) Total:					0,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,94

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071500 - ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3693	ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM	un	41,99	1,0000000	41,99
(C) Total:					41,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071510 - LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3714	LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO	un	6,42	1,0000000	6,42
(C) Total:					6,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071520 - LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3483	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W	un	18,36	1,0000000	18,36
(C) Total:					18,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071521 - LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3584	LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250W	un	36,29	1,0000000	36,29
(C) Total:					36,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071522 - LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3585	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400 W	un	50,62	1,0000000	50,62
(C) Total:					50,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071523 - LAMPADA A VAPOR METALICO 2000 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3589	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 2000 W	un	788,20	1,0000000	788,20
(C) Total:					788,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					792,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					792,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071524 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3854	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70W	un	42,83	1,0000000	42,83
(C) Total:					42,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071525 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3855	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W	un	36,55	1,0000000	36,55
(C) Total:					36,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071526 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3856	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250 W	un	62,14	1,0000000	62,14
(C) Total:					62,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071527 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3857	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W	un	63,55	1,0000000	63,55
(C) Total:					63,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					67,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					67,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071528 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3858	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W	un	222,94	1,0000000	222,94
(C) Total:					222,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					227,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					227,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071537 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4049	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	7,00	1,0000000	7,00
(C) Total:					7,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071538 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ

Unidade: un

BRANCA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4050	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	8,58	1,0000000	8,58
(C) Total:					8,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071539 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ

Unidade: un

BRANCA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4051	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	13,66	1,0000000	13,66
(C) Total:					13,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071540 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	23,08	1,0000000	23,08
(C) Total:					23,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071541 - LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ

Unidade: un

BRANCA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	21,25	1,0000000	21,25
(C) Total:					21,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071542 - LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ

Unidade: un

BRANCA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4054	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	21,49	1,0000000	21,49
(C) Total:					21,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				25,58
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				25,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071543 - LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4055	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	103,70	1,0000000	103,70
(C) Total:					103,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					107,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					107,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071560 - LAMPADA MISTA DE 160 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3586	LAMPADA MISTA DE 160 W	un	29,16	1,0000000	29,16
(C) Total:					29,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071561 - LAMPADA MISTA 250 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3587	LAMPADA MISTA 250 W	un	36,90	1,0000000	36,90
(C) Total:					36,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071562 - LAMPADA MISTA 500 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3588	LAMPADA MISTA 500 W	un	61,34	1,0000000	61,34
(C) Total:					61,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					65,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					65,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071590 - LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3732	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 150 W	un	41,50	1,0000000	41,50
(C) Total:					41,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071591 - LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3733	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W	un	48,55	1,0000000	48,55
(C) Total:					48,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071592 - LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3734	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400 W	un	45,88	1,0000000	45,88
(C) Total:					45,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071598 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1667000	4,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1667000	3,64
(B) Total:						8,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4013	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	18,81	1,0000000	18,81
(C) Total:					18,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071603 - LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4065	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 240W, FLUXO LUMINOSO >=32.000 LUMENS, TCC=5000K, IP>=66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H	un	893,26	1,0000000	893,26
(C) Total:					893,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				918,92
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				918,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071609 - LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3885	LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	un	128,90	1,0000000	128,90
(C) Total:					128,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					145,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					145,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071610 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3985	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	un	68,28	1,0000000	68,28
(C) Total:					68,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071612 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - Unidade: un
BASE E-27

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3992	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	un	69,00	1,0000000	69,00
(C) Total:					69,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				85,55
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				85,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071613 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (GRANDE) Unidade: un

- BASE E-27

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3993	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (GRANDE) - BASE E-27	un	125,00	1,0000000	125,00
(C) Total:					125,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					141,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					141,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071614 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3990	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27	un	89,00	1,0000000	89,00
(C) Total:					89,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					105,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					105,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071615 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3991	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	un	92,04	1,0000000	92,04
(C) Total:					92,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					108,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					108,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071626 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,4634000	69,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0039000	0,11
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0882000	2,03
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8351000	24,31
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,2783000	8,11
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0898000	2,61
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6946000	15,18
(B) Total:						131,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,2140000	2,68
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0263000	0,51
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,4237000	4,03
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	19,3799000	12,59
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0218000	3,50
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0242000	3,74
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0159000	2,69
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0710000	1,03
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	3,2780000	22,81
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,6270000	4,99
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0431000	6,84
4005	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO	un	479,90	1,0000000	479,90
(C) Total:					545,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	676,84
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	676,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071627 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,4634000	69,68
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0898000	2,61
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,2783000	8,11
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8351000	24,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0882000	2,03
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0039000	0,11
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6452000	19,01
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0172000	22,23
(B) Total:						148,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0263000	0,51
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,4237000	4,03
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,2140000	2,68
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0242000	3,74
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0218000	3,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	19,3799000	12,59
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	3,2780000	22,81
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0710000	1,03
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,6270000	4,99
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0159000	2,69
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0431000	6,84
4006	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS	un	676,43	1,0000000	676,43
(C) Total:					741,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				889,93
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				889,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071630 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO

Unidade: Un

CORTE NO FORRO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3477000	7,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
(B) Total:						17,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3644	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27	un	26,89	1,0000000	26,89
(C) Total:					26,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071640 - LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3650	LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA	un	85,60	1,0000000	85,60
(C) Total:					85,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					102,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					102,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071642 - LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 02 LÂMPADAS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3651	LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 02 LÂMPADAS	un	175,57	1,0000000	175,57
(C) Total:					175,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					192,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					192,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071645 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3986	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS	un	129,90	1,0000000	129,90
(C) Total:					129,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					146,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					146,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071646 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4071	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20 CM	un	31,50	1,0000000	31,50
(C) Total:					31,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				48,05
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				48,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 071647 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3442000	7,52
(B) Total:						17,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4073	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20X20 CM	un	30,00	1,0000000	30,00
(C) Total:					30,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				47,02
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				47,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071648 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS

Unidade: un

APROXIMADAS)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4070	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40 CM	un	124,82	1,0000000	124,82
(C) Total:					124,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				141,37
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				141,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071649 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4036000	8,82
(B) Total:						18,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4072	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40 CM	un	120,76	1,0000000	120,76
(C) Total:					120,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				139,08
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				139,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071655 - LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3915	LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40	un	146,48	1,0000000	146,48
(C) Total:					146,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					163,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					163,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071660 - LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3649	LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40	un	266,48	1,0000000	266,48
(C) Total:					266,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					283,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					283,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071661 - LUMINÁRIA LED CIRCULAR PARA QUADRA 200W

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4068	LUMINÁRIA CIRCULAR PARA QUADRA, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 20.000 LUMENS, TCC >= 4000K; IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H	un	539,15	1,0000000	539,15
(C) Total:					539,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				555,70
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				555,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071670 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3648	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	un	43,71	1,0000000	43,71
(C) Total:					43,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071679 - LUMINÁRIA - BASE EM CONCRETO PADRÃO GOINFRA PARA AS LUMINÁRIAS TIPO PROJETO (CASO NECESSÁRIO)

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9987000	20,09
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,1497000	4,36
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1162000	3,38
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2426000	7,06
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0200000	0,58
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2724000	5,95
(B) Total:						41,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,3567000	4,46
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0438000	0,85
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,7062000	6,72
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,3106000	7,35
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0210000	3,24
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0090000	1,44
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0306000	0,44
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0353000	5,98
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	1,0120000	7,04
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,6688000	5,33
(C) Total:					42,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071682 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4007	LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27	un	83,80	1,0000000	83,80
(C) Total:					83,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071683 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4008	LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	206,89	1,0000000	206,89
(C) Total:					206,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					223,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					223,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071684 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4009	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	114,88	1,0000000	114,88
(C) Total:					114,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					131,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					131,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071685 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400 W - BASE E-40 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4010	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	152,10	1,0000000	152,10
(C) Total:					152,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					168,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					168,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071686 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 1000 W - BASE E-40

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4011	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 1000 W - BASE E-40	un	320,32	1,0000000	320,32
(C) Total:					320,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					336,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					336,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071687 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 2000 W - BASE E-40

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4012	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 2000 W - BASE E-40	un	433,15	1,0000000	433,15
(C) Total:					433,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					449,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					449,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071688 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4001	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	un	45,41	1,0000000	45,41
(C) Total:					45,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071689 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4002	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS	un	50,17	1,0000000	50,17
(C) Total:					50,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 071690 - LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E
ALETAS, DE 36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3866000	11,39
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5446000	11,90
(B) Total:						23,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4058	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 125X30 CM	un	200,00	1,0000000	200,00
(C) Total:					200,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				223,29
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				223,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071691 - LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, Unidade: un
36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6194000	13,54
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3866000	11,39
(B) Total:						24,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4059	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO EM METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	213,63	1,0000000	213,63
(C) Total:					213,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				238,56
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				238,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071692 - LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3866000	11,39
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3866000	8,45
(B) Total:						19,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4060	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 125X30 CM	un	268,68	1,0000000	268,68
(C) Total:					268,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				288,52
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				288,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071693 - LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM

Unidade: un

ALETAS, DE 36W A 39W

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3866000	8,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3866000	11,39
(B) Total:						19,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4061	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	236,97	1,0000000	236,97
(C) Total:					236,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				256,81
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				256,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071694 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS

Unidade: un

APROXIMADAS)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4062	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	220,71	1,0000000	220,71
(C) Total:					220,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				237,26
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				237,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 071695 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5169000	11,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
(B) Total:						20,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4063	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	200,67	1,0000000	200,67
(C) Total:					200,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				221,46
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				221,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 071696 - LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA -
INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,4634000	69,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5726000	16,87
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,2783000	8,11
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0898000	2,61
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9446000	20,64
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0039000	0,11
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0882000	2,03
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8351000	24,31
(B) Total:						144,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0431000	6,84
4064	LUMINÁRIA LED SIMPLES PARA JARDIM, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 78W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 8500 LUMENS, TCC DE 5000K, IP>=66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H	un	696,38	1,0000000	696,38
4081	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO GALVANIZADO - H=3,0 M (FLANGEADO)	un	265,05	1,0000000	265,05
4082	CHUMBADOR TIPO L PARA POSTE DE JARDIM	un	28,00	4,0000000	112,00
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0263000	0,51
1858	PONTLETE 3x3"	m	9,52	0,4237000	4,03
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,2140000	2,68
3893	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	122,40	1,0000000	122,40
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0218000	3,50
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0242000	3,74
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	19,3799000	12,59
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,6270000	4,99
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	3,2780000	22,81
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0159000	2,69
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0710000	1,03
(C) Total:					1.261,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	1.405,60
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	1.405,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071697 - LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS -
INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,4634000	69,68
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8351000	24,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0882000	2,03
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0039000	0,11
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,2672000	27,70
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0898000	2,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,8952000	26,38
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,2783000	8,11
(B) Total:						160,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0431000	6,84
4082	CHUMBADOR TIPO L PARA POSTE DE JARDIM	un	28,00	4,0000000	112,00
4081	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO GALVANIZADO - H=3,0 M (FLANGEADO)	un	265,05	1,0000000	265,05
4064	LUMINÁRIA LED SIMPLES PARA JARDIM, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 78W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 8500 LUMENS, TCC DE 5000K, IP>=66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H	un	696,38	2,0000000	1.392,76
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0710000	1,03
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0159000	2,69
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	3,2780000	22,81
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,6270000	4,99
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	19,3799000	12,59
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0218000	3,50
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0242000	3,74
3894	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	151,60	1,0000000	151,60
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,2140000	2,68
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,4237000	4,03
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0263000	0,51
(C) Total:					1.986,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	2.147,75
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	2.147,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071698 - LUMINÁRIA LED TIPO PROJETO RETANGULAR DE 80W A 100W

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
(B) Total:						16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4066	PROJETOR LED (REFLETOR), CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA ENTRE 80W E 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.500 LUMENS, TCC >= 5000K, IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H	un	284,40	1,0000000	284,40
(C) Total:					284,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				300,95
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				300,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071700 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3363	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1/2"	un	3,31	1,0000000	3,31
(C) Total:					3,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071701 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0400000	1,17
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0400000	0,87
(B) Total:						2,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3367	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4"	un	3,81	1,0000000	3,81
(C) Total:					3,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071702 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3360	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1"	un	5,31	1,0000000	5,31
(C) Total:					5,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071703 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3362	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/4"	un	6,09	1,0000000	6,09
(C) Total:					6,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071704 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1100000	2,40
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1100000	3,24
(B) Total:						5,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3361	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/2"	un	7,02	1,0000000	7,02
(C) Total:					7,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071705 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1300000	3,83
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1300000	2,84
(B) Total:						6,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3364	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2"	un	17,28	1,0000000	17,28
(C) Total:					17,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071706 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3365	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2.1/2"	un	22,93	1,0000000	22,93
(C) Total:					22,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071707 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4300000	12,67
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4300000	9,39
(B) Total:						22,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3366	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3"	un	27,84	1,0000000	27,84
(C) Total:					27,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071708 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5500000	12,02
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5500000	16,20
(B) Total:						28,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3368	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4"	un	36,49	1,0000000	36,49
(C) Total:					36,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071710 - LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2800000	8,25
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
(B) Total:						14,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3785	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"	un	17,20	1,0000000	17,20
(C) Total:					17,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071720 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3372	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1/2"	un	1,49	1,0000000	1,49
(C) Total:					1,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071721 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0600000	1,76
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0600000	1,31
(B) Total:						3,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3369	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1"	un	2,68	1,0000000	2,68
(C) Total:					2,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071722 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0400000	0,87
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0400000	1,17
(B) Total:						2,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3376	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 3/4"	un	1,82	1,0000000	1,82
(C) Total:					1,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071723 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0800000	2,35
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3371	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1.1/4"	un	2,90	1,0000000	2,90
(C) Total:					2,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071724 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1100000	2,40
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1100000	3,24
(B) Total:						5,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3370	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1.1/2"	un	3,10	1,0000000	3,10
(C) Total:					3,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071725 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1300000	3,83
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1300000	2,84
(B) Total:						6,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3373	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 2"	un	6,00	1,0000000	6,00
(C) Total:					6,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071726 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3374	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 2.1/2"	un	10,79	1,0000000	10,79
(C) Total:					10,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071727 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4300000	12,67
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4300000	9,39
(B) Total:						22,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3375	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 3"	un	13,78	1,0000000	13,78
(C) Total:					13,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071728 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5500000	12,02
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5500000	16,20
(B) Total:						28,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3377	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 4"	un	19,78	1,0000000	19,78
(C) Total:					19,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071740 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0200000	0,58
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0200000	0,43
(B) Total:						1,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3381	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2"	un	1,23	1,0000000	1,23
(C) Total:					1,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071741 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3385	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	un	1,84	1,0000000	1,84
(C) Total:					1,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071742 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0500000	1,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0500000	1,09
(B) Total:						2,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3378	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	un	2,30	1,0000000	2,30
(C) Total:					2,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071743 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0700000	2,06
(B) Total:						3,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3380	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	un	4,37	1,0000000	4,37
(C) Total:					4,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071744 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0900000	2,65
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
(B) Total:						4,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3379	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	un	5,13	1,0000000	5,13
(C) Total:					5,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071745 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3382	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	un	7,43	1,0000000	7,43
(C) Total:					7,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071746 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3383	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"	un	13,80	1,0000000	13,80
(C) Total:					13,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071747 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3800000	8,30
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3800000	11,19
(B) Total:						19,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3384	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"	un	17,47	1,0000000	17,47
(C) Total:					17,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071748 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4800000	14,14
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4800000	10,49
(B) Total:						24,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3387	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"	un	27,51	1,0000000	27,51
(C) Total:					27,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071750 - MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3958	MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	un	19,89	1,0000000	19,89
(C) Total:					19,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071761 - MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA

Unidade: m2

ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C

/ IMPERMEABILIZANTE

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4900000	10,71
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,6900000	20,11
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,3100000	9,04
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1600000	3,68
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	3,2600000	94,93
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,7600000	22,16
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,7000000	114,68
(B) Total:						275,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,2200000	0,27
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,0100000	0,09
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,1400000	2,74
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,6000000	3,57
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,2600000	2,46
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,1000000	0,72
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,8400000	10,52
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	183,0200000	87,84
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	27,45	0,4900000	13,45
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	38,3000000	24,89
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,2300000	7,31
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,0500000	0,67
2380	ESCORIA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	1,0900000	4,36
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0300000	4,81
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,2000000	33,92
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	4,3200000	30,06
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0044000	0,07
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0800000	1,16
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0300000	4,63
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	17,9500000	16,15
(C) Total:					249,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	525,00
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	525,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071764 - MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3801	MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM	un	4,91	1,0000000	4,91
(C) Total:					4,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071765 - MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3710	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	un	24,37	1,0000000	24,37
(C) Total:					24,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071768 - MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3450000	10,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3450000	7,54
(B) Total:						17,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3841	MASSA EPOXI CAIXA DE 250G	un	23,13	1,0000000	23,13
(C) Total:					23,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071773 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3759	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM.1"	un	9,91	1,0000000	9,91
(C) Total:					9,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071774 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1 1/4"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3961	NIPLE METÁLICO Fo.Zo. DIÂMETRO 1 1/4"	un	15,00	1,0000000	15,00
(C) Total:					15,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071776 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3760	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM. 2.1/2"	un	42,25	1,0000000	42,25
(C) Total:					42,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071777 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4300000	9,39
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4300000	12,67
(B) Total:						22,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3761	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM. 3"	un	70,98	1,0000000	70,98
(C) Total:					70,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071780 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5500000	16,20
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5500000	12,02
(B) Total:						28,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3762	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM.4"	un	105,12	1,0000000	105,12
(C) Total:					105,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					133,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					133,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071791 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2800000	8,25
(B) Total:						14,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3842	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2"	un	26,27	1,0000000	26,27
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,8000000	0,27
(C) Total:					26,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071795 - OLHAL PARA PARAFUSO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3972	OLHAL PARA PARAFUSO	un	18,51	1,0000000	18,51
(C) Total:					18,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071796 - ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1500000	4,42
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
(B) Total:						7,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3909	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U	un	30,00	1,0000000	30,00
(C) Total:					30,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071801 - PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6471000	13,01
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0432000	1,25
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0432000	0,99
(B) Total:						117,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0625000	9,92
3724	PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS	un	629,67	1,0000000	629,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	17,9560000	11,67
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0420000	6,49
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0140000	2,24
(C) Total:					659,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					777,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					777,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071805 - PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6761000	13,60
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0451000	1,03
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0451000	1,31
(B) Total:						118,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0653000	10,36
3725	PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=7 METROS	un	1.043,33	1,0000000	1.043,33
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0146000	2,34
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0439000	6,78
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	18,7600000	12,19
(C) Total:					1.075,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.193,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.193,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071820 - PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6761000	13,60
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0451000	1,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0451000	1,03
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						118,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0653000	10,36
3726	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS	un	1.883,33	1,0000000	1.883,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	18,7600000	12,19
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0439000	6,78
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0146000	2,34
(C) Total:					1.915,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.033,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.033,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071821 - PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6471000	13,01
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0432000	0,99
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0432000	1,25
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						117,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0625000	9,92
3727	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS	un	1.029,05	1,0000000	1.029,05
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0140000	2,24
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0420000	6,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	17,9560000	11,67
(C) Total:					1.059,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.177,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.177,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071822 - PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6761000	13,60
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0451000	1,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0451000	1,03
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						118,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0653000	10,36
3728	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS	un	1.500,00	1,0000000	1.500,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	18,7600000	12,19
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0439000	6,78
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0146000	2,34
(C) Total:					1.531,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.650,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.650,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071823 - PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6471000	13,01
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0432000	0,99
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0432000	1,25
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						117,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0625000	9,92
3729	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS	un	1.240,00	1,0000000	1.240,00
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0140000	2,24
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0420000	6,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	17,9560000	11,67
(C) Total:					1.270,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.388,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.388,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071824 - PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6761000	13,60
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0451000	1,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0451000	1,03
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						118,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0653000	10,36
3827	PADRAO TRIFASICO 35 mm H=7 METROS	un	2.660,00	1,0000000	2.660,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	18,7600000	12,19
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0439000	6,78
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0146000	2,34
(C) Total:					2.691,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.810,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.810,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071825 - PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6471000	13,01
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0432000	0,99
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0432000	1,25
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						117,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0625000	9,92
3826	PADRAO TRIFASICO 35 mm H=5 METROS	un	2.100,00	1,0000000	2.100,00
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0140000	2,24
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0420000	6,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	17,9560000	11,67
(C) Total:					2.130,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.248,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.248,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071826 - PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6761000	13,60
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0451000	1,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0451000	1,03
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						118,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0653000	10,36
3825	PADRAO TRIFASICO 25 mm H=7 METROS	un	2.545,00	1,0000000	2.545,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	18,7600000	12,19
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0439000	6,78
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0146000	2,34
(C) Total:					2.576,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.695,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.695,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071827 - PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=5 METROS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6471000	13,01
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0432000	0,99
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0432000	1,25
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	2,0000000	58,94
(B) Total:						117,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0625000	9,92
3824	PADRAO TRIFASICO 25mm H=5 METROS	un	1.655,00	1,0000000	1.655,00
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0140000	2,24
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0420000	6,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	17,9560000	11,67
(C) Total:					1.685,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.803,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.803,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071831 - PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
(B) Total:						76,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3696	PARA-RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS	un	137,81	1,0000000	137,81
(C) Total:					137,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					214,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					214,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071833 - PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/

Unidade: Un

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
(B) Total:						76,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3916	PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV 10KA	un	243,91	1,0000000	243,91
(C) Total:					243,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				320,90
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				320,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071835 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3706	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	un	4,08	1,0000000	4,08
(C) Total:					4,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071837 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3959	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) M16 X 70MM	un	5,50	1,0000000	5,50
(C) Total:					5,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071838 - PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3974	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	1,00	1,0000000	1,00
(C) Total:					1,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071840 - PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3704	PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM	un	8,29	1,0000000	8,29
(C) Total:					8,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071841 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3705	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	un	10,24	1,0000000	10,24
(C) Total:					10,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071850 - PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0500000	1,09
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0500000	1,47
(B) Total:						2,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,22	1,0000000	11,22
(C) Total:					11,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071851 - PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0500000	1,09
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0500000	1,47
(B) Total:						2,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,43	1,0000000	18,43
(C) Total:					18,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071860 - PARAFUSO P/BUCHA S-5

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0101000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0101000	0,29
(B) Total:						0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3392	PARAFUSO P/BUCHA S-5	un	0,13	1,0000000	0,13
(C) Total:					0,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071861 - PARAFUSO P/BUCHA S-6

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0101000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0101000	0,29
(B) Total:						0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3393	PARAFUSO P/BUCHA S-6	un	0,23	1,0000000	0,23
(C) Total:					0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071862 - PARAFUSO P/BUCHA S-8

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0182000	0,39
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0182000	0,53
(B) Total:						0,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	un	0,36	1,0000000	0,36
(C) Total:					0,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071863 - PARAFUSO P/BUCHA S-10

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0283000	0,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0283000	0,83
(B) Total:						1,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3390	PARAFUSO P/BUCHA S-10	un	0,59	1,0000000	0,59
(C) Total:					0,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071864 - PARAFUSO P/BUCHA S-12

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0465000	1,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0465000	1,37
(B) Total:						2,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3391	PARAFUSO P/BUCHA S-12	un	0,89	1,0000000	0,89
(C) Total:					0,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071870 - PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3823	PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8"	un	0,30	1,0000000	0,30
(C) Total:					0,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,63

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071871 - PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3822	PARAFUSO SEXTAVADO D=3/8" X 3/4"	un	0,60	1,0000000	0,60
(C) Total:					0,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071872 - PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3821	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	un	0,24	1,0000000	0,24
(C) Total:					0,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071880 - PARAFUSO ROSCA DUPLA ACO GALVANIZADO 16 X 150 C/ PORCAS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3707	PARAFUSO ROSCA DUPLA ACO GALVANIZADO 16 X 150 MM C/PORCAS	un	15,30	1,0000000	15,30
(C) Total:					15,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,63

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071885 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1300000	3,83
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1300000	2,84
(B) Total:						6,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4045	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,5 m - CAT.6	un	20,87	1,0000000	20,87
(C) Total:					20,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071886 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1300000	2,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1300000	3,83
(B) Total:						6,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3910	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,5 m - CAT.6	un	30,00	1,0000000	30,00
(C) Total:					30,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071887 - PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,7500000	38,25
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,7500000	51,57
(B) Total:						89,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3911	PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, C/24 PORTAS	un	745,50	1,0000000	745,50
(C) Total:					745,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					835,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					835,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071973 - PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2700000	5,90
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2700000	7,95
(B) Total:						13,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3694	PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV ROSCA 25 MM	un	20,36	1,0000000	20,36
(C) Total:					20,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071980 - PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3708	PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2	un	1,50	1,0000000	1,50
(C) Total:					1,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071981 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	un	0,16	1,0000000	0,16
(C) Total:					0,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071982 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3815	PORCA SEXTAVADA D = 5/16"	un	0,23	1,0000000	0,23
(C) Total:					0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071983 - PORCA LOSANGULAR D=1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
(B) Total:						0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3814	PORCA LOSANGULAR D = 1/4"	un	1,05	1,0000000	1,05
(C) Total:					1,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071991 - POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Útil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM

FCK = 13,5 MPA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9238000	18,58
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1357000	3,12
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2960000	8,61
(B) Total:						30,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0690000	10,95
3873	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Útil= 7 M - ENGASTADO	un	1.324,75	1,0000000	1.324,75
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	19,8320000	12,89
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0464000	7,17
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0155000	2,48
(C) Total:					1.358,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.388,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.388,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071992 - POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Útil=10 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM

FCK = 13,5 MPA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9238000	18,58
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2960000	8,61
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1357000	3,12
(B) Total:						30,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0690000	10,95
3874	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Útil=10 M - ENGASTADO	un	2.200,00	1,0000000	2.200,00
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0155000	2,48
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0464000	7,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	19,8320000	12,89
(C) Total:					2.233,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.263,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.263,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071993 - POSTE SIMPLES, CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Útil= 12 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM

FCK = 13,5 MPA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3857000	27,88
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1357000	3,12
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4440000	12,92
(B) Total:						43,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,1035000	16,42
3875	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Útil=12 M - ENGASTADO	un	2.699,91	1,0000000	2.699,91
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	29,7480000	19,33
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0233000	3,74
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0696000	10,76
(C) Total:					2.750,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.794,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.794,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071995 - POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	4,0700000	81,88
(B) Total:						81,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						81,88
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						81,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071996 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 10/600 PARA TRAFÓ (DIAM. 1000MM) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,7200000	79,20
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	2,7000000	78,70
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,7000000	59,02
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	11,2200000	225,74
(B) Total:						442,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,7200000	9,02
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	3,2300000	30,74
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,2200000	4,53
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	131,8600000	85,70
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	24,28	0,7000000	16,99
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,7900000	133,99
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,1850000	28,60
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,1850000	29,71
(C) Total:					339,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					781,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					781,94

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071997 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFÓ (DIAM. 1000MM)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,8900000	106,89
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,8900000	142,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,7800000	51,83
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	9,7100000	195,36
(B) Total:						496,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,3100000	16,41
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	24,28	1,2700000	30,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	130,9800000	85,13
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,3900000	8,03
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	5,8600000	55,78
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,1850000	29,71
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,1850000	28,60
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,6230000	105,67
(C) Total:					360,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					856,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					856,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071998 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 13/600 PARA REDE (DIAM. 1000MM)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,9500000	108,20
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,7200000	79,20
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,9500000	144,29
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	11,1900000	225,14
(B) Total:						556,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,3300000	16,66
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	5,9400000	56,54
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,4000000	8,24
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	129,8000000	84,37
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	24,28	1,2900000	31,32
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,6100000	103,46
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,1850000	28,60
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,1850000	29,71
(C) Total:					358,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					915,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					915,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 071999 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA REDE (Unidade: m
DIAM. 1200MM)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	8,1600000	178,37
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	1,0900000	31,79
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	7,0700000	206,09
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	4,3300000	126,08
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	16,5861000	333,71
(B) Total:						876,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,9620000	152,68
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,8900000	23,68
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	24,28	1,8400000	44,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	181,7200000	118,11
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,5700000	11,74
1858	PONTLETE 3x3"	m	9,52	8,4800000	80,72
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2450000	39,34
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,2450000	37,87
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	5,4000000	38,50
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	9,5300000	66,32
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,2700000	3,93
(C) Total:					617,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	1.493,60
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	1.493,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072000 - POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO

Unidade: m3

CIRCULAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,7400000	75,24
(B) Total:						75,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						75,24
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						75,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072001 - POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3661	POSTE DE CONCRETO DT 10/300	un	1.284,75	1,0000000	1.284,75
(C) Total:					1.284,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.284,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.284,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072005 - POSTE DE CONCRETO DT 20/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3662	POSTE DE CONCRETO DT 20/1300	un	11.134,50	1,00000000	11.134,50
(C) Total:					11.134,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11.134,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11.134,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072010 - POSTE DE CONCRETO DT 20/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3743	POSTE DE CONCRETO DT 20/1500	un	12.847,50	1,00000000	12.847,50
(C) Total:					12.847,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12.847,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12.847,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072015 - POSTE DE CONCRETO DT 21/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3744	POSTE DE CONCRETO DT 21/1500	un	13.489,88	1,0000000	13.489,88
(C) Total:					13.489,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				13.489,88
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				13.489,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072020 - POSTE DE CONCRETO DT 22/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3745	POSTE DE CONCRETO DT 22/1500	un	14.132,25	1,00000000	14.132,25
(C) Total:					14.132,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14.132,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14.132,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072025 - POSTE DE CONCRETO DT 23/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3659	POSTE DE CONCRETO DT 23/1300	un	12.804,68	1,0000000	12.804,68
(C) Total:					12.804,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12.804,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12.804,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072030 - POSTE DE CONCRETO DT 23/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3746	POSTE DE CONCRETO DT 23/1500	un	14.774,63	1,00000000	14.774,63
(C) Total:					14.774,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14.774,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14.774,63

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072035 - POSTE DE CONCRETO DT 24/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3747	POSTE DE CONCRETO DT 24/1500	un	15.417,00	1,00000000	15.417,00
(C) Total:					15.417,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15.417,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15.417,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072040 - POSTE DE CONCRETO DT 25/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3748	POSTE DE CONCRETO DT 25/1500	un	16.059,38	1,00000000	16.059,38
(C) Total:					16.059,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				16.059,38
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				16.059,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072042 - POSTE DE CONCRETO SC 10/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3962	POSTE DE CONCRETO SC 10/600	un	2.408,33	1,0000000	2.408,33
(C) Total:					2.408,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.408,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.408,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072060 - POSTE DE CONCRETO SC 11/400 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3660	POSTE DE CONCRETO SC 11/400	un	2.000,00	1,00000000	2.000,00
(C) Total:					2.000,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				2.000,00
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				2.000,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072061 - POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3657	POSTE DE CONCRETO SC 11/600	un	2.806,25	1,0000000	2.806,25
(C) Total:					2.806,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.806,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.806,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072062 - POSTE DE CONCRETO SC 16/200 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3976	POSTE DE CONCRETO SC 16/200	un	4.054,00	1,00000000	4.054,00
(C) Total:					4.054,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4.054,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4.054,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072080 - POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)

Unidade: H

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3679	LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	200,00	1,0000000	200,00
(C) Total:					200,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					200,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					200,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 072085 - POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO 10H/DIA)

Data base: 01/06/2025
Unidade: H

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3658	GUINDASTE 30 TON. (MÍNIMO 10H/DIA)	h	350,00	1,0000000	350,00
(C) Total:					350,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					350,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					350,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072145 - PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0150000	0,32
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0150000	0,44
(B) Total:						0,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3963	PROTETOR PARA PARA-RAIOS POLIMÉRICO	un	24,62	1,0000000	24,62
(C) Total:					24,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072160 - PULSADOR CAMPAINHA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2100000	4,59
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2100000	6,18
(B) Total:						10,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3413	PULSADOR CAMPAINHA	un	13,96	1,0000000	13,96
(C) Total:					13,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072170 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
(B) Total:						76,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	94,07	1,0000000	94,07
(C) Total:					94,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					171,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					171,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072171 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,0000000	65,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,0000000	88,41
(B) Total:						153,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4024	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	163,44	1,0000000	163,44
(C) Total:					163,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					317,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					317,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072172 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	4,0000000	117,88
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,0000000	87,44
(B) Total:						205,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	un	232,11	1,0000000	232,11
(C) Total:					232,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					437,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					437,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072173 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	6,0000000	131,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	6,0000000	176,82
(B) Total:						307,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	un	235,55	1,0000000	235,55
(C) Total:					235,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					543,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					543,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072190 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,0000000	65,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	3,0000000	88,41
(B) Total:						153,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3417	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	un	1.145,07	1,0000000	1.145,07
(C) Total:					1.145,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.299,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.299,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072198 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,0000000	87,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	4,0000000	117,88
(B) Total:						205,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3419	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	un	1.257,11	1,0000000	1.257,11
(C) Total:					1.257,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.462,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.462,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072201 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	6,0000000	131,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	6,0000000	176,82
(B) Total:						307,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3420	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	un	1.330,37	1,0000000	1.330,37
(C) Total:					1.330,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.638,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.638,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072205 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	6,0000000	131,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	6,0000000	176,82
(B) Total:						307,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3421	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A	un	1.345,92	1,0000000	1.345,92
(C) Total:					1.345,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.653,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.653,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072206 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	6,0000000	176,82
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	6,0000000	131,16
(B) Total:						307,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4027	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A	un	1.871,00	1,0000000	1.871,00
(C) Total:					1.871,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.178,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.178,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072226 - RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1667000	4,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1667000	3,64
(B) Total:						8,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3950	RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	un	778,75	1,0000000	778,75
(C) Total:					778,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					787,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					787,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072227 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0833000	1,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0833000	2,45
(B) Total:						4,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3951	RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S	un	1.823,77	1,0000000	1.823,77
(C) Total:					1.823,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.828,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.828,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072228 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0833000	2,45
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0833000	1,82
(B) Total:						4,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3952	RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S	un	2.194,70	1,0000000	2.194,70
(C) Total:					2.194,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.198,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.198,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072235 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 70 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3859	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 70 W	un	72,33	1,0000000	72,33
(C) Total:					72,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072236 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 150 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3860	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 150 W	un	102,88	1,0000000	102,88
(C) Total:					102,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					111,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					111,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072237 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 250 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3861	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 250 W	un	132,71	1,0000000	132,71
(C) Total:					132,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					141,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					141,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072238 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3862	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 400 W	un	148,13	1,0000000	148,13
(C) Total:					148,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					157,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					157,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072239 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METÁLICO 1000 W.

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3863	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 1000 W	un	655,13	1,0000000	655,13
(C) Total:					655,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					664,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					664,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072240 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 2000 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3597	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 2000 W	un	1.276,80	1,0000000	1.276,80
(C) Total:					1.276,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.285,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.285,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072241 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3917	REATOR INTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 125 W	un	45,23	1,0000000	45,23
(C) Total:					45,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072242 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 250 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3918	REATOR INTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 250 W	un	67,92	1,0000000	67,92
(C) Total:					67,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,94

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072243 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3919	REATOR INTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 400 W	un	91,41	1,0000000	91,41
(C) Total:					91,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072244 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3594	REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 125 W	un	52,84	1,0000000	52,84
(C) Total:					52,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072245 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 250 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3595	REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 250 W	un	117,37	1,0000000	117,37
(C) Total:					117,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					126,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					126,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072250 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1758000	3,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1758000	5,18
(B) Total:						9,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3596	REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 400 W	un	155,97	1,0000000	155,97
(C) Total:					155,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					164,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					164,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072267 - REDUÇÃO A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3789	REDUÇÃO A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA	un	23,86	1,0000000	23,86
(C) Total:					23,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072268 - REDUÇÃO A DIREITA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3790	REDUÇÃO A DIREITA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	un	22,20	1,0000000	22,20
(C) Total:					22,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072269 - REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3791	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	un	18,55	1,0000000	18,55
(C) Total:					18,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072291 - REGUA COM 8 TOMADAS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3912	REGUA COM 8 TOMADAS	un	68,31	1,0000000	68,31
(C) Total:					68,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072300 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3430	RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A	un	83,11	1,0000000	83,11
(C) Total:					83,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072301 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3431	RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A	un	109,51	1,0000000	109,51
(C) Total:					109,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					124,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					124,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072302 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3432	RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A	un	116,95	1,0000000	116,95
(C) Total:					116,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					132,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					132,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072303 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3433	RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A	un	145,98	1,0000000	145,98
(C) Total:					145,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					163,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					163,94

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072304 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3434	RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A	un	196,00	1,0000000	196,00
(C) Total:					196,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					213,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					213,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072305 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3435	RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A	un	127,62	1,0000000	127,62
(C) Total:					127,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072306 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3436	RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A	un	223,91	1,0000000	223,91
(C) Total:					223,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					241,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					241,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072307 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3437	RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A	un	202,14	1,0000000	202,14
(C) Total:					202,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					220,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					220,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072308 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3438	RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A	un	278,44	1,0000000	278,44
(C) Total:					278,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					296,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					296,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072309 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3439	RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A	un	132,76	1,0000000	132,76
(C) Total:					132,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					148,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					148,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072310 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3440	RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A	un	296,32	1,0000000	296,32
(C) Total:					296,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					316,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					316,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072311 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3441	RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A	un	138,27	1,0000000	138,27
(C) Total:					138,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					153,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					153,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072312 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3442	RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A	un	139,26	1,0000000	139,26
(C) Total:					139,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					157,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					157,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072320 - RELE FOTO ELETRICO COM BASE

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
(B) Total:						51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3637	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	un	33,70	1,0000000	33,70
(C) Total:					33,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072325 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3809	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	un	2,11	1,0000000	2,11
(C) Total:					2,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072326 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3808	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	un	2,27	1,0000000	2,27
(C) Total:					2,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072327 - SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3807	SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4"	un	2,86	1,0000000	2,86
(C) Total:					2,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072328 - SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3806	SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1"	un	3,78	1,0000000	3,78
(C) Total:					3,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072329 - SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3964	SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR	un	3,86	1,0000000	3,86
(C) Total:					3,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072330 - SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3702	SELA DE AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV	un	24,85	1,0000000	24,85
(C) Total:					24,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072335 - SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3703	SELA DE AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV	un	25,62	1,0000000	25,62
(C) Total:					25,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072338 - SIRENE METALICA ALCANCE 500 M

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6000000	17,68
(B) Total:						30,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	1.190,00	1,0000000	1.190,00
(C) Total:					1.190,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.220,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.220,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072341 - SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0660000	1,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0660000	1,94
(B) Total:						3,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	3,99	1,0000000	3,99
(C) Total:					3,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072366 - SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3893	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	122,40	1,0000000	122,40
(C) Total:					122,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072367 - SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3894	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	151,60	1,0000000	151,60
(C) Total:					151,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					164,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					164,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072368 - SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3895	SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	181,10	1,0000000	181,10
(C) Total:					181,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					193,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					193,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072369 - SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3896	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	208,70	1,0000000	208,70
(C) Total:					208,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					221,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					221,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072370 - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
(B) Total:						76,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3711	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	un	250,97	1,0000000	250,97
(C) Total:					250,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					327,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					327,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072371 - SUPORTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1200000	3,53
(B) Total:						6,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3802	SUPORTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM	un	3,65	1,0000000	3,65
(C) Total:					3,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072372 - SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3967	SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO	un	52,00	1,0000000	52,00
(C) Total:					52,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					72,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					72,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072373 - SUPORTE Z COMPLETO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3965	SUPORTE Z COMPLETO	un	36,20	1,0000000	36,20
(C) Total:					36,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072374 - TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3794	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	23,47	1,0000000	23,47
(C) Total:					23,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072375 - TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3793	TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	24,20	1,0000000	24,20
(C) Total:					24,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072376 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2000000	5,89
(B) Total:						10,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3804	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	m	7,06	1,0000000	7,06
(C) Total:					7,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072385 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3444	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	un	5,76	1,0000000	5,76
(C) Total:					5,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072395 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3446	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	un	4,28	1,0000000	4,28
(C) Total:					4,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072397 - TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3975	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	4,55	1,0000000	4,55
(C) Total:					4,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072400 - TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3448	TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4"	un	10,65	1,0000000	10,65
(C) Total:					10,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072420 - TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3449	TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4"	un	5,15	1,0000000	5,15
(C) Total:					5,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072425 - TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3450	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	un	5,09	1,0000000	5,09
(C) Total:					5,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072430 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3451	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	un	7,66	1,0000000	7,66
(C) Total:					7,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072435 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3452	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES	un	6,25	1,0000000	6,25
(C) Total:					6,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072441 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4033	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	4,85	1,0000000	4,85
(C) Total:					4,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 072442 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA

Data base: 01/06/2025

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,03000000	0,88
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,03000000	0,65
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4035	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	un	4,93	1,00000000	4,93
(C) Total:					4,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072450 - TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1000000	2,94
(B) Total:						5,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3738	TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE (40 X 60)	un	438,62	1,0000000	438,62
(C) Total:					438,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					443,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					443,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072455 - TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2500000	7,36
(B) Total:						12,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3739	TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE (55 X 107)	un	795,14	1,0000000	795,14
(C) Total:					795,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					807,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					807,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072460 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3454	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	un	4,32	1,0000000	4,32
(C) Total:					4,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072465 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3455	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES	un	9,19	1,0000000	9,19
(C) Total:					9,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072475 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3457	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	un	4,85	1,0000000	4,85
(C) Total:					4,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072476 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
(B) Total:						1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4034	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA	un	5,18	1,0000000	5,18
(C) Total:					5,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072500 - TERMINAL DE PRESSAO 1,5 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3460	TERMINAL DE PRESSÃO DE 1,5 MM2	un	0,52	1,0000000	0,52
(C) Total:					0,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072501 - TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3465	TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2	un	0,64	1,0000000	0,64
(C) Total:					0,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072510 - TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3468	TERMINAL DE PRESSÃO DE 4,0 MM2	un	2,26	1,0000000	2,26
(C) Total:					2,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072515 - TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3470	TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2	un	4,10	1,0000000	4,10
(C) Total:					4,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072518 - TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3461	TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2	un	4,50	1,0000000	4,50
(C) Total:					4,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072520 - TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3500000	10,31
(B) Total:						17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3464	TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2	un	5,29	1,0000000	5,29
(C) Total:					5,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072523 - TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3466	TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2	un	6,86	1,0000000	6,86
(C) Total:					6,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072528 - TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3467	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2	un	7,10	1,0000000	7,10
(C) Total:					7,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072532 - TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4000000	11,78
(B) Total:						20,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3469	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	un	9,91	1,0000000	9,91
(C) Total:					9,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072535 - TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4500000	13,26
(B) Total:						23,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3471	TERMINAL DE PRESSAO 70 MM2	un	11,49	1,0000000	11,49
(C) Total:					11,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072538 - TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4500000	13,26
(B) Total:						23,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3472	TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2	un	19,38	0,4500000	8,72
(C) Total:					8,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072545 - TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,4500000	13,26
(B) Total:						23,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3462	TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2	un	20,63	1,0000000	20,63
(C) Total:					20,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072550 - TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3463	TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2	un	27,89	1,0000000	27,89
(C) Total:					27,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072556 - TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3700000	10,90
(B) Total:						18,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3913	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	23,81	1,0000000	23,81
(C) Total:					23,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072560 - TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3800	TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	3,75	1,0000000	3,75
(C) Total:					3,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072570 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2900000	8,54
(B) Total:						14,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3473	TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO	un	10,09	1,0000000	10,09
(C) Total:					10,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				24,96
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				24,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072575 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2900000	8,54
(B) Total:						14,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3474	TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO	un	17,92	1,0000000	17,92
(C) Total:					17,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				32,79
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				32,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072578 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2900000	8,54
(B) Total:						14,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	9,48	1,0000000	9,48
(C) Total:					9,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072579 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3200000	9,43
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3200000	6,99
(B) Total:						16,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3949	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	12,88	1,0000000	12,88
(C) Total:					12,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072585 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2900000	8,54
(B) Total:						14,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	12,64	1,0000000	12,64
(C) Total:					12,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072591 - TOMADA TELEFÔNICA RJ-11

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3700000	10,90
(B) Total:						18,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3665	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 (SUPORTE+MÓDULO+ ESPELHO)	un	14,29	1,0000000	14,29
(C) Total:					14,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072596 - TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3700000	10,90
(B) Total:						18,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3479	TOMADA DE SOBREPOR LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO	un	32,00	1,0000000	32,00
(C) Total:					32,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072600 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13,8KV - A ÓLEO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,0000000	87,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	4,0000000	117,88
(B) Total:						205,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3765	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA - A ÓLEO	un	17.227,56	1,0000000	17.227,56
(C) Total:					17.227,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17.432,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17.432,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072601 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13,8KV - A ÓLEO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,0000000	87,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	4,0000000	117,88
(B) Total:						205,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3718	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150 KVA - A ÓLEO	un	28.489,20	1,0000000	28.489,20
(C) Total:					28.489,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28.694,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28.694,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072611 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA 13,8KV - A ÓLEO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,0000000	87,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	4,0000000	117,88
(B) Total:						205,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3717	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5 KVA - A ÓLEO	un	23.729,67	1,0000000	23.729,67
(C) Total:					23.729,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23.934,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23.934,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072612 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	5,0000000	109,30
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	5,0000000	147,35
(B) Total:						256,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3716	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO	un	35.490,00	1,0000000	35.490,00
(C) Total:					35.490,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35.746,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35.746,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072613 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA,13,8 KV - SECO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	6,0000000	131,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	6,0000000	176,82
(B) Total:						307,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3769	TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA, 13,8 KV - SECO	un	54.249,89	1,0000000	54.249,89
(C) Total:					54.249,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54.557,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54.557,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072614 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	6,0000000	131,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	6,0000000	176,82
(B) Total:						307,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3770	TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO	un	68.419,43	1,0000000	68.419,43
(C) Total:					68.419,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68.727,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68.727,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072618 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3333000	7,28
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3333000	9,82
(B) Total:						17,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3953	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A	un	87,74	1,0000000	87,74
(C) Total:					87,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072619 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5 A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3333000	7,28
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3333000	9,82
(B) Total:						17,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3843	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5	un	124,62	1,0000000	124,62
(C) Total:					124,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					141,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					141,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072620 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5 A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3333000	7,28
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3333000	9,82
(B) Total:						17,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3848	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5	un	154,61	1,0000000	154,61
(C) Total:					154,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					171,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					171,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072621 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 800:5 A

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3333000	9,82
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3333000	7,28
(B) Total:						17,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4044	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 800:5	un	184,35	1,0000000	184,35
(C) Total:					184,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					201,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					201,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072630 - TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3000000	8,84
(B) Total:						15,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3481	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	m	10,34	1,0000000	10,34
(C) Total:					10,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072637 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6200000	13,55
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,6200000	18,27
(B) Total:						31,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	49,37	1,0100000	49,86
(C) Total:					49,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072638 - CARTUCHO PORTA FUSÍVEL 15 kV 100A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1600000	4,71
(B) Total:						8,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3786	CARTUCHO PORTA FUSÍVEL 15 kV 100A	un	182,61	1,0000000	182,61
(C) Total:					182,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					190,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					190,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072660 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2400000	5,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2400000	7,07
(B) Total:						12,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3811	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4"	m	4,35	1,0000000	4,35
(C) Total:					4,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 072661 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16"

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2400000	5,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,2400000	7,07
(B) Total:						12,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3810	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=5/16"	m	9,65	1,0000000	9,65
(C) Total:					9,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080502 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,8900000	41,31
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,8900000	56,28
(B) Total:						97,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	258,80	1,0000000	258,80
(C) Total:					258,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					356,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					356,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080503 - VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,8900000	41,31
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,8900000	56,28
(B) Total:						97,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H711	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL	un	704,95	1,0000000	704,95
(C) Total:					704,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					802,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					802,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080504 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - Unidade: Un

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,4000000	52,46
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	2,4000000	71,47
(B) Total:						123,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H513	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	un	434,50	1,0000000	434,50
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5600000	0,19
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	10,81	1,0000000	10,81
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	40,08	1,0000000	40,08
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	un	13,73	2,0000000	27,46
(C) Total:					513,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				636,97
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				636,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080505 - VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (Unidade: un

1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	2,4000000	71,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,4000000	52,46
(B) Total:						123,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	un	13,73	2,0000000	27,46
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5600000	0,19
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	40,08	1,0000000	40,08
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	10,81	1,0000000	10,81
H712	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	un	1.154,90	1,0000000	1.154,90
(C) Total:					1.233,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				1.357,37
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				1.357,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080508 - BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,0000000	43,72
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,0000000	58,24
(B) Total:						101,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H700	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	7,00	1,0000000	7,00
H579	TUBO DE LIGACAO PVC DE 1.1/2"	un	13,68	1,0000000	13,68
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	25,0000000	12,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,4400000	0,93
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,4400000	1,29
H686	BACIA TURCA	un	686,52	1,0000000	686,52
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0088000	1,49
(C) Total:					722,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					824,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					824,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080510 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	10,81	1,0000000	10,81
(C) Total:					10,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080511 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,0000000	29,78
(B) Total:						51,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,50	1,0000000	3,50
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	37,45	1,0000000	37,45
(C) Total:					40,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080512 - TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4")

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3200000	6,99
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3200000	9,52
(B) Total:						16,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	15,49	1,0000000	15,49
(C) Total:					15,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080513 - TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3200000	6,99
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3200000	9,52
(B) Total:						16,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H240	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	un	11,32	1,0000000	11,32
(C) Total:					11,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080514 - TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H700	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	7,00	1,0000000	7,00
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	31,39	1,0000000	31,39
(C) Total:					38,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080515 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,6280000	35,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,6280000	48,48
(B) Total:						84,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H688	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO)	un	247,17	1,0000000	247,17
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,8800000	0,63
(C) Total:					247,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					331,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					331,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080517 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO

Unidade: Un

ANTIVANDALISMO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,6280000	35,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,6280000	48,48
(B) Total:						84,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H664	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO)	un	322,20	1,0000000	322,20
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,8800000	0,63
(C) Total:					322,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				406,89
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				406,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080518 - VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO

Unidade: Un

ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,1800000	47,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	2,1800000	64,92
(B) Total:						112,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H666	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA (HIDRA/DOCOL OU EQUIVALENTE)	un	192,53	1,0000000	192,53
H269	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	3,62	0,1500000	0,54
H667	TARUGO DE NYLON (TECHNYL) DIÂMETRO 15MM	m	19,37	0,2000000	3,87
H668	TARUGO DE NYLON (TECHNYL) DIÂMETRO 25MM	m	49,26	0,0220000	1,08
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,8800000	0,63
(C) Total:					198,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					311,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					311,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 080519 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

Data base: 01/06/2025

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,6280000	48,48
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,6280000	35,58
(B) Total:						84,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,8800000	0,63
H710	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO PARA PcD)	un	494,23	1,0000000	494,23
(C) Total:					494,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				578,92
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				578,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080520 - CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITARIO (PAR)

Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	un	13,73	1,0000000	13,73
(C) Total:					13,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080526 - ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA

Unidade: Un

VASO SANITÁRIO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H586	ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO	un	185,46	1,0000000	185,46
(C) Total:					185,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				193,19
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				193,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080530 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,5000000	14,56
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5000000	10,06
(B) Total:						24,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H191	PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUÇA - EMBUTIR	un	37,30	1,0000000	37,30
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,9000000	0,58
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0020000	0,33
(C) Total:					38,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080532 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3500000	10,42
(B) Total:						18,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H546	PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/BUCHAS/PARAFUSOS	un	37,92	1,0000000	37,92
(C) Total:					37,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080533 - DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4216000	12,55
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1095000	2,39
(B) Total:						14,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2853	SUORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	48,77	1,0000000	48,77
(C) Total:					48,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080541 - LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,7400000	38,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,7400000	51,81
(B) Total:						89,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H176	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	un	222,43	1,0000000	222,43
(C) Total:					222,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					312,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					312,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080542 - LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,6400000	35,85
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,6400000	48,83
(B) Total:						84,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	un	101,64	1,0000000	101,64
(C) Total:					101,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				186,32
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				186,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080543 - LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,6400000	48,83
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,6400000	35,85
(B) Total:						84,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H714	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	un	200,49	1,0000000	200,49
(C) Total:					200,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					285,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					285,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080544 - LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,7400000	51,81
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,7400000	38,03
(B) Total:						89,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H727	LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPensa (L510 VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE)	un	462,13	1,0000000	462,13
(C) Total:					462,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					551,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					551,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080550 - FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)

Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	12,77	1,0000000	12,77
(C) Total:					12,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080555 - LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2500000	7,44
(B) Total:						12,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	40,08	1,0000000	40,08
(C) Total:					40,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080556 - LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2500000	7,44
(B) Total:						12,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,50	1,0000000	3,50
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
(C) Total:					3,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080560 - SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
H213	SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO	un	175,48	1,0000000	175,48
(C) Total:					175,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					194,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					194,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080561 - SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H578	SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC	un	11,77	1,0000000	11,77
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4200000	0,14
(C) Total:					11,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080562 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4500000	0,15
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	8,27	1,0000000	8,27
(C) Total:					8,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080563 - SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H573	SIFAO PARA LAVATORIO DIAM.1"X1.1/2" - PVC CROMADO	un	47,49	1,0000000	47,49
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4200000	0,14
(C) Total:					47,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080564 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4500000	0,15
H698	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	23,84	1,0000000	23,84
(C) Total:					23,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080570 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	63,99	1,0000000	63,99
(C) Total:					64,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					74,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					74,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080572 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H709	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	165,18	1,0000000	165,18
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
(C) Total:					165,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				175,59
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				175,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080573 - TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H713	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	579,69	1,0000000	579,69
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
(C) Total:					579,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				590,10
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				590,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080580 - VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H260	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	un	67,98	1,0000000	67,98
(C) Total:					67,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080587 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM)

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3900000	8,52
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3900000	11,61
(B) Total:						20,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H702	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM)	un	85,33	1,0000000	85,33
(C) Total:					85,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					105,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					105,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 080590 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS
APROXIMADAS)

Data base: 01/06/2025

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3900000	8,52
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3900000	11,61
(B) Total:						20,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H148	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	un	104,54	1,0000000	104,54
(C) Total:					104,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				124,67
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				124,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080601 - MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,7500000	52,11
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,7500000	38,25
(B) Total:						90,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H185	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO	un	369,90	1,0000000	369,90
(C) Total:					369,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					460,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					460,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 080610 - KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE, CONEXÃO ENTR.
PARAFUSOS)

Data base: 01/06/2025

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9000000	19,67
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,9000000	26,80
(B) Total:						46,47

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H175	KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA	un	134,90	1,0000000	134,90
(C) Total:					134,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					181,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					181,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080613 - SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2700000	0,09
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	212,69	1,0000000	212,69
(C) Total:					212,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					231,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					231,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080620 - VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	39,38	1,0000000	39,38
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2000000	0,06
(C) Total:					39,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080621 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO

Unidade: Un

AUTOMÁTICO TEMPORIZADO

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6100000	13,33
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6100000	18,16
(B) Total:						31,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,9400000	0,31
H572	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	un	261,34	1,0000000	261,34
(C) Total:					261,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				293,14
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				293,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080651 - PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,4000000	48,28
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,4000000	69,88
(B) Total:						118,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H477	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20 X 0,54 (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	216,70	1,0000000	216,70
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,5400000	2,95
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0100000	1,69
(C) Total:					221,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					339,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					339,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080652 - PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	4,0000000	116,48
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	4,0000000	80,48
(B) Total:						196,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H478	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	473,65	1,0000000	473,65
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0200000	3,39
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	8,6000000	5,59
(C) Total:					482,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				679,59
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				679,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080656 - TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
H696	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL	un	129,11	1,0000000	129,11
(C) Total:					129,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					139,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					139,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080660 - TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	166,15	1,0000000	166,15
(C) Total:					166,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					176,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					176,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080670 - SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	212,69	1,0000000	212,69
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4200000	0,14
(C) Total:					212,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					231,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					231,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080671 - SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4200000	0,14
H536	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" - PVC	un	16,90	1,0000000	16,90
(C) Total:					17,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080672 - SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H574	SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	un	34,45	1,0000000	34,45
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4200000	0,14
(C) Total:					34,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080680 - VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	49,26	1,0000000	49,26
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4200000	0,14
(C) Total:					49,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080686 - CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3900000	8,52
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3900000	11,61
(B) Total:						20,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H149	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	un	218,62	1,0000000	218,62
(C) Total:					218,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					238,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					238,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080687 - CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3900000	11,61
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3900000	8,52
(B) Total:						20,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H552	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº3)	un	154,09	1,0000000	154,09
(C) Total:					154,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					174,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					174,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080688 - CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3900000	8,52
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3900000	11,61
(B) Total:						20,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H553	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº1)	un	154,33	1,0000000	154,33
(C) Total:					154,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					174,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					174,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080689 - CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3900000	11,61
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3900000	8,52
(B) Total:						20,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H554	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	un	426,79	1,0000000	426,79
(C) Total:					426,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					446,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					446,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080693 - TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5000000	14,89
(B) Total:						25,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H556	TANQUE PANELAO INOX 60 X 70 X 40 CH.18 / 304	un	2.366,11	1,0000000	2.366,11
(C) Total:					2.366,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.391,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.391,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080721 - CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,5000000	14,73
(B) Total:						25,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	34,99	1,0000000	34,99
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	71,76	1,0000000	71,76
(C) Total:					106,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					132,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					132,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080723 - CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5000000	14,89
(B) Total:						25,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
H273	CHUVEIRO DE PVC COM BRAÇO DE PVC (DUCHA FRIA)	un	24,63	1,0000000	24,63
(C) Total:					24,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080725 - CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5000000	14,89
(B) Total:						25,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
H543	CHUVEIRO METÁLICO 8" COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)	un	125,00	1,0000000	125,00
(C) Total:					125,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					150,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					150,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080730 - CABIDE TIPO GANCHO EM LOUÇA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,4000000	11,64
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4000000	8,04
(B) Total:						19,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,9000000	0,58
H584	CABIDE DE LOUÇA TIPO GANCHO	un	33,75	1,0000000	33,75
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0020000	0,33
(C) Total:					34,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080732 - PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3500000	10,42
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
(B) Total:						18,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H545	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA E PARAFUSO	un	39,10	1,0000000	39,10
(C) Total:					39,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080733 - PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3500000	10,42
(B) Total:						18,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H547	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ ACABAMENTO CROMADO C/BUCHA/PARAFUSO	un	59,03	1,0000000	59,03
(C) Total:					59,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080734 - DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3162000	9,41
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0996000	2,17
(B) Total:						11,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	46,70	1,0000000	46,70
(C) Total:					46,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080740 - MEIA SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,5000000	14,56
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5000000	10,06
(B) Total:						24,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H210	MEIA SABONETEIRA LOUCA EMBUTIR	un	50,16	1,0000000	50,16
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0020000	0,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,9000000	0,58
(C) Total:					51,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080741 - SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2500000	7,44
(B) Total:						12,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H544	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA/PARAFUSO	un	32,80	1,0000000	32,80
(C) Total:					32,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080742 - DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0996000	2,17
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3162000	9,41
(B) Total:						11,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2860	SUORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	40,77	1,0000000	40,77
(C) Total:					40,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080752 - FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 VAZÃO DE 3.000 L/H

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,7500000	16,39
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,7500000	22,33
(B) Total:						38,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,4000000	0,81
H662	FILTRO CENTRAL AÇO INOX 304 VAZÃO 3.000 LITROS/HORA	un	6.657,82	1,0000000	6.657,82
(C) Total:					6.658,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6.697,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6.697,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080801 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,0000000	29,78
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
(B) Total:						51,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H217	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	un	258,86	1,0000000	258,86
(C) Total:					258,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					310,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					310,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 080802 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR

Data base: 01/06/2025

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,5000000	44,67
(B) Total:						77,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H218	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2 CUBAS E 1 BATEDOR	un	359,19	1,0000000	359,19
(C) Total:					359,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					436,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					436,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080803 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8000000	23,82
(B) Total:						41,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H515	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 BATEDOR	un	257,07	1,0000000	257,07
(C) Total:					257,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					298,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					298,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080804 - TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,9140000	41,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,9140000	56,99
(B) Total:						98,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H428	TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A)	un	635,82	1,0000000	635,82
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,7500000	0,25
H429	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	un	55,94	1,0000000	55,94
(C) Total:					692,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				790,84
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				790,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080805 - TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A)
Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,8040000	39,43
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,8040000	53,72
(B) Total:						93,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H430	TANQUE ACO INOX 304 0,7MM TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A)	un	501,96	1,0000000	501,96
H429	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	un	55,94	1,0000000	55,94
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,7500000	0,25
(C) Total:					558,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				651,30
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				651,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080810 - TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	un	80,95	1,0000000	80,95
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
(C) Total:					81,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080811 - TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	un	76,26	1,0000000	76,26
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2800000	0,09
(C) Total:					76,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					86,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					86,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080819 - SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4200000	0,14
H703	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	un	194,53	1,0000000	194,53
(C) Total:					194,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					213,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					213,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080820 - SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H485	SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" PVC	un	16,21	1,0000000	16,21
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4200000	0,14
(C) Total:					16,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080821 - TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2500000	7,44
(B) Total:						12,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	9,31	1,0000000	9,31
(C) Total:					9,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080830 - VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H514	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	un	24,15	1,0000000	24,15
(C) Total:					24,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080840 - TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						2,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H486	TAMPA T-5 ARTICULADA 20 X 20 CM	un	37,10	1,0000000	37,10
(C) Total:					37,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,48

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080845 - CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2201000	24,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,9121000	26,56
(B) Total:						51,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,1013000	0,73
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	31,5000000	15,12
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0215000	3,64
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0024000	0,42
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0024000	0,38
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,2112000	2,89
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,5331000	1,64
(C) Total:					24,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080901 - REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H204	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2"	un	27,14	1,0000000	27,14
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5600000	0,19
(C) Total:					27,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080902 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H192	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	un	43,20	1,0000000	43,20
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,9400000	0,31
(C) Total:					43,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					71,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					71,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080903 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H201	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	un	56,93	1,0000000	56,93
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,2000000	0,40
(C) Total:					57,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080904 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8500000	18,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8500000	25,31
(B) Total:						43,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H203	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"	un	84,28	1,0000000	84,28
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,5000000	0,51
(C) Total:					84,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					128,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					128,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080905 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8500000	18,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8500000	25,31
(B) Total:						43,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H202	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	un	97,36	1,0000000	97,36
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,8800000	0,63
(C) Total:					97,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					141,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					141,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080906 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8500000	18,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8500000	25,31
(B) Total:						43,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H205	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	un	173,31	1,0000000	173,31
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,2600000	0,76
(C) Total:					174,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					217,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					217,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080910 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1500000	25,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,1500000	34,24
(B) Total:						59,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H207	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	un	263,44	1,0000000	263,44
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,8200000	0,95
(C) Total:					264,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					323,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					323,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080911 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1500000	25,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,1500000	34,24
(B) Total:						59,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H206	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3"	un	426,12	1,0000000	426,12
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	3,2000000	1,08
(C) Total:					427,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					486,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					486,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080912 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,4800000	32,35
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,4800000	44,07
(B) Total:						76,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H470	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 4" (100 MM)	un	844,47	1,0000000	844,47
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	4,1400000	1,40
(C) Total:					845,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					922,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					922,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080925 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6100000	13,33
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6100000	18,16
(B) Total:						31,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H199	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1/2"	un	94,72	1,0000000	94,72
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5600000	0,19
(C) Total:					94,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					126,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					126,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080926 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6100000	13,33
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6100000	18,16
(B) Total:						31,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H200	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4"	un	99,32	1,0000000	99,32
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,9400000	0,31
(C) Total:					99,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					131,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					131,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080927 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6100000	13,33
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6100000	18,16
(B) Total:						31,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H196	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1"	un	144,24	1,0000000	144,24
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,2000000	0,40
(C) Total:					144,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					176,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					176,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080928 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9500000	20,76
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,9500000	28,29
(B) Total:						49,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	164,90	1,0000000	164,90
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,5000000	0,51
(C) Total:					165,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					214,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					214,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080929 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9500000	20,76
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,9500000	28,29
(B) Total:						49,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H197	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/2"	un	201,91	1,0000000	201,91
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,8800000	0,63
(C) Total:					202,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					251,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					251,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080945 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6100000	13,33
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6100000	18,16
(B) Total:						31,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	85,25	1,0000000	85,25
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5600000	0,19
(C) Total:					85,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					116,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					116,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080946 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6100000	13,33
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6100000	18,16
(B) Total:						31,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H209	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4"	un	88,29	1,0000000	88,29
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,9400000	0,31
(C) Total:					88,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					120,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					120,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080975 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H557	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL)	un	28,56	1,0000000	28,56
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5600000	0,19
(C) Total:					28,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,63

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080976 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H558	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL)	un	50,62	1,0000000	50,62
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,9400000	0,31
(C) Total:					50,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080977 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	un	69,95	1,0000000	69,95
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,2000000	0,40
(C) Total:					70,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080978 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8500000	18,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8500000	25,31
(B) Total:						43,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H560	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1.1/4" (METAL)	un	111,30	1,0000000	111,30
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,5000000	0,51
(C) Total:					111,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					155,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					155,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080979 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8500000	18,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8500000	25,31
(B) Total:						43,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H562	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1.1/2" (METAL)	un	135,56	1,0000000	135,56
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,8000000	0,61
(C) Total:					136,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					180,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					180,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080980 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8500000	18,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8500000	25,31
(B) Total:						43,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H564	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 2" (METAL)	un	237,80	1,0000000	237,80
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,2600000	0,76
(C) Total:					238,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					282,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					282,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080981 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1500000	25,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,1500000	34,24
(B) Total:						59,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H566	REGISTRO DE ESFERA DIAM.2.1/2" (METAL)	un	479,21	1,0000000	479,21
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,8200000	0,95
(C) Total:					480,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					539,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					539,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080982 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1500000	25,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,1500000	34,24
(B) Total:						59,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H568	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" - (METAL)	un	570,25	1,0000000	570,25
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	3,2000000	1,08
(C) Total:					571,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					630,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					630,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 080983 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,4800000	32,35
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,4800000	44,07
(B) Total:						76,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H570	REGISTRO DE ESFERA DIAM.4" (METAL)	un	921,52	1,0000000	921,52
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	4,1400000	1,40
(C) Total:					922,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					999,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					999,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081002 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0890000	1,94
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0890000	2,65
(B) Total:						4,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H269	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	3,62	1,0100000	3,65
(C) Total:					3,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081003 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1200000	3,57
(B) Total:						6,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,73	1,0100000	3,76
(C) Total:					3,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081004 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1290000	2,81
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1290000	3,84
(B) Total:						6,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,97	1,0100000	8,04
(C) Total:					8,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081005 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1980000	4,32
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1980000	5,89
(B) Total:						10,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H243	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	m	12,32	1,0100000	12,44
(C) Total:					12,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081006 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2230000	4,87
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2230000	6,64
(B) Total:						11,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H244	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	14,77	1,0100000	14,91
(C) Total:					14,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081007 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2970000	6,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2970000	8,84

(B) Total: 15,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H245	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	m	27,72	1,0100000	27,99

(C) Total: 27,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081008 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4060000	8,87
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4060000	12,09
(B) Total:						20,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H246	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	m	44,21	1,0100000	44,65
(C) Total:					44,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					65,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					65,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081009 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4750000	10,38
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4750000	14,14
(B) Total:						24,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H247	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM	m	52,64	1,0100000	53,16
(C) Total:					53,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081010 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5150000	11,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5150000	15,33
(B) Total:						26,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H242	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM	m	90,25	1,0100000	91,15
(C) Total:					91,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					117,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					117,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081041 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,8000000	0,27
H107	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	un	14,19	1,0000000	14,19
(C) Total:					14,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				19,10
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				19,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081042 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	19,38	1,0000000	19,38
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,0000000	0,34
(C) Total:					19,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				24,36
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				24,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081043 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,5700000	0,53
H109	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	un	26,48	1,0000000	26,48
(C) Total:					27,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				34,23
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				34,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081044 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H110	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2"	un	42,98	1,0000000	42,98
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,8800000	0,63
(C) Total:					43,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				50,83
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				50,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081046 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110 X 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2300000	5,02
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2300000	6,84
(B) Total:						11,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,6000000	0,54
H632	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110 X 4"	un	305,52	1,0000000	305,52
(C) Total:					306,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				317,92
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				317,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081055 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H517	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	un	8,71	1,0000000	8,71
(C) Total:					8,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081056 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H518	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	17,75	1,0000000	17,75
(C) Total:					17,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081057 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H519	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4	un	28,50	1,0000000	28,50
(C) Total:					28,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081058 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H520	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	un	30,52	1,0000000	30,52
(C) Total:					30,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081065 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H100	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	un	0,79	1,0000000	0,79
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
(C) Total:					0,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081066 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3900000	0,13
H101	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	un	0,91	1,0000000	0,91
(C) Total:					1,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081067 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,07	1,0000000	2,07
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5000000	0,17
(C) Total:					2,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081068 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,6300000	0,21
H103	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1.1/4"	un	3,98	1,0000000	3,98
(C) Total:					4,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081069 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Unidade: Un
2"

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H104	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	un	4,72	1,0000000	4,72
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,7900000	0,26
(C) Total:					4,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				12,20
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				12,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081070 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,9200000	0,31
H105	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60 X 2"	un	12,83	1,0000000	12,83
(C) Total:					13,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081071 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1850000	5,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1850000	4,04
(B) Total:						9,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H299	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2"	un	23,18	1,0000000	23,18
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,1500000	0,39
(C) Total:					23,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081072 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1850000	4,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1850000	5,50
(B) Total:						9,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,3500000	0,45
H297	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85X3"	un	29,53	1,0000000	29,53
(C) Total:					29,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081073 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 110 X 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2300000	6,84
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2300000	5,02
(B) Total:						11,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H298	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 110X4"	un	48,24	1,0000000	48,24
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,4000000	0,47
(C) Total:					48,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081083 - ADAPTADOR PVC COM JUNTA ELASTICA PARA SIFAO METÁLICO 40MM X 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2500000	7,44
(B) Total:						12,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,7900000	0,26
H569	ADAPTADOR DE JUNTA ELÁSTICA PARA SIFÃO METÁLICO 40MMX1.1/2"	un	2,90	1,0000000	2,90
(C) Total:					3,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081084 - ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H575	ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4"	un	3,27	1,0000000	3,27
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,6300000	0,21
(C) Total:					3,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081085 - ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,6400000	0,21
H609	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATORIO/ TANQUE 40 MM	un	1,65	1,0000000	1,65
(C) Total:					1,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081101 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H321	LUVA SOLDAVEL 20 MM	un	0,91	1,0000000	0,91
(C) Total:					0,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081102 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H319	LUVA SOLDAVEL 25 MM	un	0,97	1,0000000	0,97
(C) Total:					0,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081103 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H320	LUVA SOLDAVEL 32 MM	un	2,67	1,0000000	2,67
(C) Total:					2,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081104 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H317	LUVA SOLDAVEL 40 MM	un	5,10	1,0000000	5,10
(C) Total:					5,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081105 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H318	LUVA SOLDAVEL 50 MM	un	5,97	1,0000000	5,97
(C) Total:					5,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081106 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H316	LUVA SOLDAVEL 60 MM	un	15,68	1,0000000	15,68
(C) Total:					15,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081107 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1850000	4,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1850000	5,50
(B) Total:						9,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H282	LUVA SOLDAVEL 75 MM	un	25,45	1,0000000	25,45
(C) Total:					25,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081108 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1850000	4,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1850000	5,50
(B) Total:						9,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H314	LUVA SOLDAVEL 85 MM	un	42,28	1,0000000	42,28
(C) Total:					42,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081109 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2300000	5,02
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2300000	6,84
(B) Total:						11,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H315	LUVA SOLDAVEL 110 MM	un	74,28	1,0000000	74,28
(C) Total:					74,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					86,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					86,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081120 - LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL DIAMETRO 25 X 20 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H312	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL 25 X 20 MM	un	1,83	1,0000000	1,83
(C) Total:					1,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081121 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H307	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2"	un	1,95	1,0000000	1,95
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
(C) Total:					2,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081122 - LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL DIAMETRO 32 X 25 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H313	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL 32 X 25 MM	un	4,53	1,0000000	4,53
(C) Total:					4,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081130 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H310	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2"	un	1,74	1,0000000	1,74
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
(C) Total:					1,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081131 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3900000	0,13
H311	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	un	2,02	1,0000000	2,02
(C) Total:					2,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081132 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H308	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 32 X 1"	un	5,42	1,0000000	5,42
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5000000	0,17
(C) Total:					5,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081133 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2500000	7,44
(B) Total:						12,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,6300000	0,21
H309	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 40 X 1.1/4"	un	12,15	1,0000000	12,15
(C) Total:					12,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081134 - LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2500000	7,44
(B) Total:						12,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H306	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 50 X 1.1/2"	un	26,54	1,0000000	26,54
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,7900000	0,26
(C) Total:					26,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 081144 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" (AZUL)

Data base: 01/06/2025

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
H267	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"	un	4,88	1,0000000	4,88
(C) Total:					4,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081145 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H303	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	un	5,30	1,0000000	5,30
(C) Total:					5,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081146 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H182	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	un	5,94	1,0000000	5,94
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3900000	0,13
(C) Total:					6,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081161 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H122	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20 MM	un	0,58	1,0000000	0,58
(C) Total:					0,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081162 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,18	1,0000000	1,18
(C) Total:					1,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081163 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40 X 32 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H128	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DIAM. 40 X 32 MM	un	2,33	1,0000000	2,33
(C) Total:					2,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081164 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1700000	5,06
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
(B) Total:						8,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H123	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 50 X 40 MM	un	4,10	1,0000000	4,10
(C) Total:					4,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081165 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H124	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM	un	6,79	1,0000000	6,79
(C) Total:					6,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081166 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1850000	5,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1850000	4,04
(B) Total:						9,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H125	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM	un	18,65	1,0000000	18,65
(C) Total:					18,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081167 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1850000	4,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1850000	5,50
(B) Total:						9,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H126	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM	un	16,51	1,0000000	16,51
(C) Total:					16,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081168 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110 X 85 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2300000	6,84
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2300000	5,02
(B) Total:						11,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H127	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAMETRO 110 X 85 MM	un	88,71	1,0000000	88,71
(C) Total:					88,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081175 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDABEL LONGA 32 X 20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H120	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDABEL LONGA 32 X 20 MM	un	2,47	1,0000000	2,47
(C) Total:					2,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081176 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 40 X 20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H121	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 20 MM	un	3,39	1,0000000	3,39
(C) Total:					3,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081177 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 X 25 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H130	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 X 25 MM	un	4,24	1,0000000	4,24
(C) Total:					4,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081178 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 20 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H133	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 20 MM	un	5,47	1,0000000	5,47
(C) Total:					5,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081179 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H129	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM	un	4,71	1,0000000	4,71
(C) Total:					4,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081180 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H118	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM	un	6,01	1,0000000	6,01
(C) Total:					6,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081181 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H119	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 MM	un	8,71	1,0000000	8,71
(C) Total:					8,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081182 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H268	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 MM	un	11,47	1,0000000	11,47
(C) Total:					11,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081183 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H131	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 MM	un	11,77	1,0000000	11,77
(C) Total:					11,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081184 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H132	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 MM	un	15,75	1,0000000	15,75
(C) Total:					15,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081185 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1850000	4,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1850000	5,50
(B) Total:						9,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H595	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM	un	18,53	1,0000000	18,53
(C) Total:					18,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081187 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110 X 60 MMM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2300000	6,84
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2300000	5,02
(B) Total:						11,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H639	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 110 X 60 MM	un	60,85	1,0000000	60,85
(C) Total:					60,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					72,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					72,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081201 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H189	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1/2"	un	1,15	1,0000000	1,15
(C) Total:					1,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081202 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H190	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4"	un	1,81	1,0000000	1,81
(C) Total:					1,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081203 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H186	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1"	un	3,53	1,0000000	3,53
(C) Total:					3,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081204 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3500000	10,42
(B) Total:						18,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H188	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4"	un	5,82	1,0000000	5,82
(C) Total:					5,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081205 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3500000	10,42
(B) Total:						18,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H187	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	un	8,22	1,0000000	8,22
(C) Total:					8,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081206 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3500000	10,42
(B) Total:						18,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H295	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2"	un	18,27	1,0000000	18,27
(C) Total:					18,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081207 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H296	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2.1/2"	un	25,61	1,0000000	25,61
(C) Total:					25,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081208 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H293	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3"	un	30,34	1,0000000	30,34
(C) Total:					30,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081209 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5000000	14,89
(B) Total:						25,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H294	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 4"	un	57,23	1,0000000	57,23
(C) Total:					57,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					83,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					83,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081231 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
H144	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2"	un	1,86	1,0000000	1,86
(C) Total:					1,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081232 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3900000	0,13
H143	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	un	2,56	1,0000000	2,56
(C) Total:					2,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081233 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5000000	0,17
H138	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1"	un	5,04	1,0000000	5,04
(C) Total:					5,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081234 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,6300000	0,21
H139	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4"	un	10,65	1,0000000	10,65
(C) Total:					10,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081235 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,7900000	0,26
H137	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2"	un	17,08	1,0000000	17,08
(C) Total:					17,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081236 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1900000	5,65
(B) Total:						9,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,8500000	0,28
H292	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2"	un	21,52	1,0000000	21,52
(C) Total:					21,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081250 - CAP PVC SOLDAVEL 20 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0450000	0,98
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0450000	1,34
(B) Total:						2,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H140	CAP PVC SOLDAVEL 20 MM	un	1,49	1,0000000	1,49
(C) Total:					1,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081251 - CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0450000	1,34
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0450000	0,98
(B) Total:						2,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H141	CAP PVC SOLDAVEL 25 MM	un	1,58	1,0000000	1,58
(C) Total:					1,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081252 - CAP PVC SOLDAVEL 32 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0450000	0,98
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0450000	1,34
(B) Total:						2,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H142	CAP PVC SOLDAVEL 32 MM	un	2,45	1,0000000	2,45
(C) Total:					2,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081253 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0700000	2,08
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
(B) Total:						3,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H576	CAP PVC SOLDAVEL 40 MM	un	4,66	1,0000000	4,66
(C) Total:					4,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081254 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0700000	2,08
(B) Total:						3,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H290	CAP PVC SOLDAVEL 50 MM	un	8,08	1,0000000	8,08
(C) Total:					8,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081255 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0700000	2,08
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
(B) Total:						3,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H291	CAP PVC SOLDAVEL 60 MM	un	12,20	1,0000000	12,20
(C) Total:					12,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081256 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H288	CAP PVC SOLDAVEL 75 MM	un	25,34	1,0000000	25,34
(C) Total:					25,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081257 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0920000	2,73
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0920000	2,01
(B) Total:						4,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H289	CAP PVC SOLDAVEL 85 MM	un	66,72	1,0000000	66,72
(C) Total:					66,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					71,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					71,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081258 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2300000	5,02
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2300000	6,84
(B) Total:						11,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H287	CAP PVC SOLDAVEL 110 MM	un	71,32	1,0000000	71,32
(C) Total:					71,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					83,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					83,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081301 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H154	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 20 MM	un	1,43	1,0000000	1,43
(C) Total:					1,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081302 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 25 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H155	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM	un	1,77	1,0000000	1,77
(C) Total:					1,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081303 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 32 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H156	JOELHO 45 GRUAS SOLDÁVEL DIAM. 32 MM	un	5,30	1,0000000	5,30
(C) Total:					5,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081304 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 40 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H279	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 40 MM	un	7,59	1,0000000	7,59
(C) Total:					7,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081305 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H277	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 50 MM	un	9,47	1,0000000	9,47
(C) Total:					9,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081306 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 60 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H278	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 60 MM	un	33,78	1,0000000	33,78
(C) Total:					33,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081307 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 75 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3700000	11,01
(B) Total:						19,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H275	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 75 MM	un	62,04	1,0000000	62,04
(C) Total:					62,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081308 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 85 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3700000	11,01
(B) Total:						19,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H276	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 85 MM	un	81,79	1,0000000	81,79
(C) Total:					81,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081309 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 110 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H274	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM.110 MM	un	202,67	1,0000000	202,67
(C) Total:					202,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					225,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					225,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081320 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H163	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	0,72	1,0000000	0,72
(C) Total:					0,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081321 - JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 25 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 25 MM	un	0,90	1,0000000	0,90
(C) Total:					0,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081322 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,23	1,0000000	2,23
(C) Total:					2,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081323 - JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H166	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 40 MM	un	6,25	1,0000000	6,25
(C) Total:					6,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081324 - JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL 50 mm (MARROM)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H167	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 50 MM	un	5,26	1,0000000	5,26
(C) Total:					5,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081325 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H168	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	25,66	1,0000000	25,66
(C) Total:					25,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081326 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3700000	11,01
(B) Total:						19,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H169	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	99,72	1,0000000	99,72
(C) Total:					99,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					118,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					118,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081327 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3700000	11,01
(B) Total:						19,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H170	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM	un	118,52	1,0000000	118,52
(C) Total:					118,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					137,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					137,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081328 - JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 110 mm (MARROM)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H162	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 110 MM	un	212,53	1,0000000	212,53
(C) Total:					212,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					235,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					235,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081340 - JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDABEL DIAM. 32 MM X 25 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H444	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDABEL DIAM. 32 MM X 25 MM	un	4,40	1,0000000	4,40
(C) Total:					4,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081341 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H160	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1/2"	un	1,81	1,0000000	1,81
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,6200000	0,21
(C) Total:					2,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081342 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,7800000	0,26
H161	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	un	2,95	1,0000000	2,95
(C) Total:					3,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081343 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H159	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1"	un	5,53	1,0000000	5,53
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,0000000	0,34
(C) Total:					5,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081350 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAREL/ROSCA VEL DIAM.20 X 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3000000	0,10
H171	JOELHO 90 GRAUS SOLDAREL/ROSCA DIAMETRO 20X1/2"	un	2,02	1,0000000	2,02
(C) Total:					2,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081351 - JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL/ROSCA 25 X 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H172	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDABEL/ROSCA DIAM. 25X3/4"	un	3,23	1,0000000	3,23
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4000000	0,13
(C) Total:					3,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081360 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1140000	2,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1140000	3,39
(B) Total:						5,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
H173	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	un	5,72	1,0000000	5,72
(C) Total:					5,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081361 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL/ROSCA VEL DIAM. 25X1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H174	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL/ROSCA DIAM. 25X1/2"	un	2,80	1,0000000	2,80
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
(C) Total:					2,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081368 - JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1130000	2,47
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1130000	3,36
(B) Total:						5,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
H157	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 20 X 1/2"	un	6,43	1,0000000	6,43
(C) Total:					6,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081369 - JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1140000	2,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1140000	3,39
(B) Total:						5,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	un	6,76	1,0000000	6,76
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3900000	0,13
(C) Total:					6,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081375 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,7800000	0,26
H420	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2"	un	21,78	1,0000000	21,78
(C) Total:					22,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081376 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM X 20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H419	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM X 20 MM	un	3,22	1,0000000	3,22
(C) Total:					3,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081380 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H280	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 1/2"	un	14,78	1,0000000	14,78
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,6200000	0,21
(C) Total:					14,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081381 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,7800000	0,26
H281	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"	un	18,52	1,0000000	18,52
(C) Total:					18,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081401 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1900000	5,65
(B) Total:						9,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H220	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	1,37	1,0000000	1,37
(C) Total:					1,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081402 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1900000	5,65
(B) Total:						9,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,50	1,0000000	1,50
(C) Total:					1,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081403 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1900000	5,65
(B) Total:						9,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H222	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	4,34	1,0000000	4,34
(C) Total:					4,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081404 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H223	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	13,00	1,0000000	13,00
(C) Total:					13,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,48

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081405 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H224	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	14,27	1,0000000	14,27
(C) Total:					14,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081406 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H225	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	34,90	1,0000000	34,90
(C) Total:					34,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081407 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H226	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	67,64	1,0000000	67,64
(C) Total:					67,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					90,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					90,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081408 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H227	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM	un	129,14	1,0000000	129,14
(C) Total:					129,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					152,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					152,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081409 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5500000	12,02
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5500000	16,37
(B) Total:						28,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H219	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM	un	210,00	1,0000000	210,00
(C) Total:					210,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					238,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					238,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081420 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1900000	5,65
(B) Total:						9,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H228	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM	un	3,19	1,0000000	3,19
(C) Total:					3,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081421 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1900000	5,65
(B) Total:						9,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	7,73	1,0000000	7,73
(C) Total:					7,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081422 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H230	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 MM	un	8,50	1,0000000	8,50
(C) Total:					8,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081423 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H521	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM	un	9,58	1,0000000	9,58
(C) Total:					9,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081424 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H231	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM	un	9,97	1,0000000	9,97
(C) Total:					9,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081425 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H232	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 MM	un	17,47	1,0000000	17,47
(C) Total:					17,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081426 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H233	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 MM	un	22,48	1,0000000	22,48
(C) Total:					22,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081427 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL 75 X 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H522	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL 75X50 MM	un	54,19	1,0000000	54,19
(C) Total:					54,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081428 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL 85 X 60 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H523	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL 85 X 60 MM	un	85,73	1,0000000	85,73
(C) Total:					85,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					108,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					108,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081429 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL 110 X 60 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5500000	12,02
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5500000	16,37
(B) Total:						28,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H524	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL 110 X 60 MM	un	150,42	1,0000000	150,42
(C) Total:					150,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					178,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					178,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081439 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 X 32 X 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2000000	5,83
(B) Total:						10,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H590	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 X 32 X 3/4"	un	12,58	1,0000000	12,58
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3000000	0,10
(C) Total:					12,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081440 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H234	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	un	7,13	1,0000000	7,13
(C) Total:					7,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081441 - TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H304	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 X 20 X 1/2"	un	5,31	1,0000000	5,31
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
(C) Total:					5,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081442 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3900000	0,13
H305	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4"	un	5,87	1,0000000	5,87
(C) Total:					6,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081443 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 20X20X1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1900000	5,65
(B) Total:						9,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H301	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 20X20X1/2"	un	7,30	1,0000000	7,30
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
(C) Total:					7,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081444 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1900000	5,65
(B) Total:						9,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3900000	0,13
H302	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"	un	9,57	1,0000000	9,57
(C) Total:					9,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081445 - TE 90 GRAUS SOLDABEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1900000	5,65
(B) Total:						9,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H300	TE 90 GRAUS SOLDABEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	un	7,53	1,0000000	7,53
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3100000	0,10
(C) Total:					7,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081461 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H270	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	7,08	1,0000000	7,08
(C) Total:					7,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081462 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H271	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	9,56	1,0000000	9,56
(C) Total:					9,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081463 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	14,76	1,0000000	14,76
(C) Total:					14,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081464 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H254	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	25,98	1,0000000	25,98
(C) Total:					25,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081465 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H255	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	32,55	1,0000000	32,55
(C) Total:					32,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081466 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H256	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	79,45	1,0000000	79,45
(C) Total:					79,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					86,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					86,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081467 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1900000	5,65
(B) Total:						9,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H257	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	178,63	1,0000000	178,63
(C) Total:					178,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					188,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					188,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 081501 - ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

Data base: 01/06/2025
Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	61,59	1,0000000	61,59
(C) Total:					61,59
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081502 - ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	9,82	1,0000000	9,82
(C) Total:					9,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 081503 - SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3

Data base: 01/06/2025
Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	17,24	1,00000000	17,24
(C) Total:					17,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081504 - SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	43,51	1,00000000	43,51
(C) Total:					43,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081536 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H324	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	2,43	1,0000000	2,43
(C) Total:					2,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081537 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H325	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	3,90	1,0000000	3,90
(C) Total:					3,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 081538 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

Data base: 01/06/2025
Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H250	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	7,70	1,0000000	7,70
(C) Total:					7,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081539 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H251	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	14,15	1,0000000	14,15
(C) Total:					14,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081540 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H252	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	15,24	1,0000000	15,24
(C) Total:					15,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081541 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H253	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	40,98	1,0000000	40,98
(C) Total:					40,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081550 - CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H634	CURVA 45º SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	12,95	1,0000000	12,95
(C) Total:					12,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081551 - CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3700000	11,01
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
(B) Total:						19,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H635	CURVA 45° SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	37,10	1,0000000	37,10
(C) Total:					37,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081571 - CRUZETA SOLDABEL DIAMETRO 25 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2600000	5,68
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2600000	7,74
(B) Total:						13,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H322	CRUZETA SOLDABEL 25 MM	un	11,57	1,0000000	11,57
(C) Total:					11,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081572 - CRUZETA SOLDABEL DIAMETRO 50 mm

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H323	CRUZETA SOLDABEL 50 MM	un	28,50	1,0000000	28,50
(C) Total:					28,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081581 - PLUG PVC COM ROSCA 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2000000	0,06
H594	PLUG PVC COM ROSCA 1/2	un	0,92	1,0000000	0,92
(C) Total:					0,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081602 - BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H345	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO)	un	2,39	1,0000000	2,39
(C) Total:					2,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081641 - CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0700000	2,08
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
(B) Total:						3,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H326	CAP DIAM. 50 MM ESGOTO PRIMARIO	un	4,13	1,0000000	4,13
(C) Total:					4,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081642 - CAP DIAMETRO 75 MM ESGOTO PRIMARIO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0900000	1,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0900000	2,68
(B) Total:						4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H327	CAP DIAM. 75 MM ESGOTO PRIMARIO	un	8,42	1,0000000	8,42
(C) Total:					8,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081643 - CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1200000	3,57
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1200000	2,62
(B) Total:						6,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H328	CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO	un	10,34	1,0000000	10,34
(C) Total:					10,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081661 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H334	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM	un	17,27	1,0000000	17,27
(C) Total:					17,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081662 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H335	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM	un	21,53	1,0000000	21,53
(C) Total:					21,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081663 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	35,23	1,0000000	35,23
(C) Total:					35,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081664 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H337	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM	un	36,17	1,0000000	36,17
(C) Total:					36,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081665 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	71,35	1,0000000	71,35
(C) Total:					71,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					82,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					82,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081666 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H339	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 230 X 75 MM	un	78,76	1,0000000	78,76
(C) Total:					78,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					90,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					90,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081679 - CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H340	CORPO RALO SIFONADO CONICO 100 X 40 MM	un	9,60	1,0000000	9,60
(C) Total:					9,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081680 - CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H330	CORPO RALO SECO CONICO 100 X 40 MM	un	9,28	1,0000000	9,28
(C) Total:					9,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,63

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081681 - CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H331	CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 MM	un	12,39	1,0000000	12,39
(C) Total:					12,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081690 - CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H352	CORPO RALO SINFONADO CILINDRICO 100 X 40 MM	un	15,11	1,0000000	15,11
(C) Total:					15,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081691 - CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2200000	4,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2200000	6,55
(B) Total:						11,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H341	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40 MM	un	12,98	1,0000000	12,98
(C) Total:					12,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081695 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5200000	15,48
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5200000	11,36
(B) Total:						26,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,35	1,0100000	15,50
(C) Total:					15,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081696 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5600000	12,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5600000	16,67
(B) Total:						28,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	m	40,65	1,0100000	41,05
(C) Total:					41,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081697 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 250 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6000000	17,86
(B) Total:						30,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H608	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 250 MM	m	97,00	1,0100000	97,97
(C) Total:					97,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					128,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					128,94

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081701 - CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2500000	7,44
(B) Total:						12,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	5,09	1,0000000	5,09
(C) Total:					5,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081702 - CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3300000	9,82
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3300000	7,21
(B) Total:						17,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H351	CURVA 45° DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	29,81	1,0000000	29,81
(C) Total:					29,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081730 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H346	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	5,10	1,0000000	5,10
(C) Total:					5,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081731 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H347	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	11,49	1,0000000	11,49
(C) Total:					11,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,94

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081732 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H348	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	24,65	1,0000000	24,65
(C) Total:					24,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081733 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H349	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	28,07	1,0000000	28,07
(C) Total:					28,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081734 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H378	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	5,37	1,0000000	5,37
(C) Total:					5,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081735 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H342	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	10,47	1,0000000	10,47
(C) Total:					10,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081736 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H343	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	29,53	1,0000000	29,53
(C) Total:					29,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081737 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H344	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	41,98	1,0000000	41,98
(C) Total:					41,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					65,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					65,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081751 - GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H366	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO)	un	27,34	1,0000000	27,34
(C) Total:					27,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081752 - GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H368	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO)	un	48,40	1,0000000	48,40
(C) Total:					48,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081760 - GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H365	GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO)	un	22,56	1,0000000	22,56
(C) Total:					22,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081761 - GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H367	GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES 150 mm (ESGOTO)	un	44,44	1,0000000	44,44
(C) Total:					44,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081770 - GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H361	GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM (ESGOTO)	un	6,91	1,0000000	6,91
(C) Total:					6,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081771 - GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	12,15	1,0000000	12,15
(C) Total:					12,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081778 - GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H364	GRELHA QUADRADA CROMADA 150 MM - (ESGOTO)	un	38,26	1,0000000	38,26
(C) Total:					38,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081779 - GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H362	GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	19,42	1,0000000	19,42
(C) Total:					19,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081783 - GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H359	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 MM (ESGOTO)	un	24,24	1,0000000	24,24
(C) Total:					24,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081784 - GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H360	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVO 150 MM (ESGOTO)	un	36,11	1,0000000	36,11
(C) Total:					36,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081785 - GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H357	GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO)	un	25,21	1,0000000	25,21
(C) Total:					25,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081786 - GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H357	GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO)	un	25,21	1,0000000	25,21
(C) Total:					25,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081790 - GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H353	GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	un	3,38	1,0000000	3,38
(C) Total:					3,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081791 - GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H355	GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 150 MM (ESGOTO)	un	7,23	1,0000000	7,23
(C) Total:					7,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081792 - GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H354	GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	13,89	1,0000000	13,89
(C) Total:					13,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081793 - GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H356	GRELHA REDONDA CROMADA 150 MM (ESGOTO)	un	23,63	1,0000000	23,63
(C) Total:					23,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081811 - HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5000000	14,89
(B) Total:						25,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,4000000	0,81
H424	HIDROMETRO 3 M3, DIAM. RAMAL = 25 MM	un	105,90	1,0000000	105,90
(C) Total:					106,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					132,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					132,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081815 - KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,6700000	36,50
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,0300000	40,84
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3600000	39,60
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,7000000	20,41
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,4000000	41,69
(B) Total:						179,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0032000	0,00
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	212,72	1,0000000	212,72
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	9,0478000	3,07
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1200000	0,14
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1100000	0,40
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,92	15,9000000	14,62
2054	TINTA GRAFITE	l	53,43	0,0600000	3,20
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	27,45	0,2600000	7,13
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0200000	0,35
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1400000	1,32
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	15,0300000	9,76
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,4900000	3,14
2502	AREIA FINA	m3	201,64	0,0100000	2,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0500000	8,48
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0150000	2,65
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0150000	2,40
(C) Total:					271,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				450,43
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				450,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081819 - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5000000	14,89
(B) Total:						25,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H516	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO, POTÊNCIA 380W, Qmáx = 1.970 L/H, Hm = 70 M (ANAUER 800 5G OU EQUIVALENTE)	un	572,67	1,0000000	572,67
(C) Total:					572,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				598,49
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				598,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081822 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	6,6023000	132,83
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0710000	1,63
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	4,4519000	129,63
(B) Total:						264,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0116000	1,86
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	21,2648000	13,82
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	15,0711000	13,56
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0116000	1,79
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,5316000	3,84
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	147,8400000	70,96
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1007000	17,08
(C) Total:					122,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					387,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					387,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081823 - TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0181000	0,52
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5000000	14,56
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4496000	9,04
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0181000	0,41
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1388000	4,04
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0374000	1,09
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1778000	3,88
(B) Total:						33,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H685	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T33 - TRÁFEGO PESADO	un	208,53	1,0000000	208,53
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,1426000	1,78
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0070000	0,13
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0228000	3,61
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0059000	0,94
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0433000	0,63
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	2,2019000	17,54
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0177000	2,73
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,0068000	5,85
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,1209000	3,84
(C) Total:					245,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					279,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					279,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081824 - CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0908000	1,98
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	4,7872000	139,40
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0093000	0,21
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0093000	0,27
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0709000	2,06
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0191000	0,55
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	6,3610000	127,98
(B) Total:						272,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0116000	1,84
2883	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	23,76	1,0000000	23,76
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,0728000	0,91
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	147,8400000	70,96
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,6596000	4,77
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0036000	0,07
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0482000	1,74
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0090000	1,39
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	4,3452000	32,58
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	15,0711000	13,56
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	16,4888000	10,71
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0192000	3,39
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0222000	3,56
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0603000	0,22
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	7,02	1,5204000	10,67
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	7,82	1,6032000	12,53
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0463000	0,54
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0120000	0,17
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0360000	0,96
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,0617000	1,96
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1007000	17,08
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0221000	0,32
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	1,1246000	8,96
(C) Total:					222,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					495,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					495,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081825 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	9,7096000	195,35
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1388000	3,19
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	6,1721000	179,73
(B) Total:						378,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,8638000	6,25
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	201,6000000	96,76
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	34,5538000	22,45
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	20,5514000	18,49
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0227000	3,50
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1373000	23,28
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0227000	3,64
(C) Total:					174,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					552,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					552,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081826 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2770000	6,05
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0538000	1,56
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,2208000	6,44
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0261000	0,60
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0261000	0,76
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2872000	5,77
(B) Total:						21,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0328000	5,20
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,2052000	2,57
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0100000	0,19
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0085000	1,36
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0624000	0,90
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	3,1684000	25,25
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,2637000	1,83
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0254000	3,92
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	12,9600000	8,42
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,1739000	5,53
(C) Total:					55,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081827 - CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	8,6607000	174,25
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	5,8376000	169,99
(B) Total:						344,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,6485000	4,69
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	201,6000000	96,76
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	16,2120000	10,53
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	20,5514000	18,49
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1373000	23,28
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0432000	6,93
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0432000	7,63
(C) Total:					168,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				512,55
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				512,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 081828 - CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM
GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0955000	2,78
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0257000	0,74
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1224000	2,67
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	6,8939000	200,75
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	9,2206000	185,51
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0125000	0,28
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0125000	0,36
(B) Total:						393,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0157000	2,49
2884	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	49,59	1,0000000	49,59
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	201,6000000	96,76
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,8965000	6,49
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,0982000	1,23
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0048000	0,09
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1257000	0,46
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,1006000	3,64
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0432000	7,63
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0473000	7,59
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1373000	23,28
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0298000	0,43
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	1,5157000	12,08
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0122000	1,88
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	20,5514000	18,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	22,4120000	14,56
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,0832000	2,64
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	9,0660000	67,99
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	7,02	3,1721000	22,26
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	7,82	3,3449000	26,15
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0965000	1,13
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0251000	0,36
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0752000	2,00
(C) Total:					369,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	762,31
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	762,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081829 - CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3420000	7,47
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0664000	1,93
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,2726000	7,95
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0322000	0,93
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0322000	0,74
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3546000	7,13
(B) Total:						26,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0405000	6,42
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0124000	0,24
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,2533000	3,17
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,2147000	6,82
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	16,0000000	10,40
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0314000	4,85
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,3256000	2,26
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	3,9116000	31,17
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0770000	1,12
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0105000	1,68
(C) Total:					68,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081830 - CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	19,0552000	383,39
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	2,2180000	51,05
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	5,3421000	155,56
(B) Total:						590,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,6620000	105,07
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	2,9300000	21,21
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,3620000	58,14
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,3620000	55,96
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	293,0000000	190,45
(C) Total:					430,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.020,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.020,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081831 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM

Unidade: m2

REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,4190000	48,67
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,4324000	70,83
(B) Total:						119,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	6,7550000	4,39
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	8,5631000	7,70
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0572000	9,70
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,2702000	1,95
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	84,0000000	40,32
(C) Total:					64,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					183,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					183,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081832 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	3,6138000	105,23
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,5941000	72,31
(B) Total:						177,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,5056000	3,66
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	156,0000000	74,88
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0969000	16,43
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	14,5016000	13,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	12,6401000	8,21
(C) Total:					116,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				293,77
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				293,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081833 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO

Unidade: m3

FUNDO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,3890000	68,18
(B) Total:						68,18
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						68,18
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						68,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081834 - CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,0000000	40,24
(B) Total:						40,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,6000000	96,36
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,6000000	106,09
(C) Total:					202,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					242,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					242,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081835 - CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3048000	6,66
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3160000	6,35
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0592000	1,72
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,2429000	7,08
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0287000	0,66
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0287000	0,83
(B) Total:						23,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0361000	5,72
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0111000	0,21
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,2257000	2,82
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0094000	1,50
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0280000	4,32
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	14,2592000	9,26
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,1913000	6,08
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0686000	1,00
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	3,4860000	27,78
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,2902000	2,01
(C) Total:					60,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081840 - TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4496000	9,04
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0181000	0,41
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5000000	14,56
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0181000	0,52
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,1388000	4,04
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0374000	1,09
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1778000	3,88
(B) Total:						33,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,1426000	1,78
H548	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	un	180,92	1,0000000	180,92
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0070000	0,13
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,1209000	3,84
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0228000	3,61
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,0068000	5,85
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0059000	0,94
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0177000	2,73
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0433000	0,63
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	2,2019000	17,54
(C) Total:					217,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					251,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					251,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081841 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA

Unidade: Un

TRÁFEGO LEVE

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,5000000	30,18
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,5000000	43,68
(B) Total:						73,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0219000	3,47
H561	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE	un	448,07	1,0000000	448,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,9400000	6,46
(C) Total:					458,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				531,86
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				531,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081842 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA

Unidade: Un

TRÁFEGO PESADO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,5000000	30,18
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,5000000	43,68
(B) Total:						73,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0219000	3,47
H567	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES TRÁFEGO PESADO	un	590,69	1,0000000	590,69
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,9400000	6,46
(C) Total:					600,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				674,48
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				674,48

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081846 - CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA

Unidade: un

TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8800000	19,23
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8800000	26,20
(B) Total:						45,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H670	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ABS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	291,25	1,0000000	291,25
(C) Total:					291,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				336,68
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				336,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081850 - CAIXA DE GORDURA 50 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5712000	12,48
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	5,3400000	107,44
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1200000	2,76
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	2,9400000	85,70
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,4600000	13,41
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5480000	15,95
(B) Total:						242,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0800000	12,69
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	2,0100000	25,18
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,2618000	1,89
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,5800000	11,94
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,3300000	4,43
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,54	3,2960000	24,85
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	30,6000000	19,89
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	46,98	0,9500000	44,63
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0500000	0,82
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,1300000	1,89
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0400000	6,42
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0400000	7,07
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	7,1600000	57,06
(C) Total:				218,76	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					461,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					461,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081851 - CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8139000	17,79
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	7,5100000	151,10
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,8565000	24,94
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,6400000	18,66
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,1200000	120,09
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1800000	4,14
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2400000	6,98
(B) Total:						343,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,1200000	19,04
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,8100000	16,68
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,3758000	2,72
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	2,8200000	35,33
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,54	5,1520000	38,84
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,4600000	6,17
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	10,1300000	80,73
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0600000	10,60
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0600000	9,63
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,1800000	2,62
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0700000	1,16
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	46,98	1,3300000	62,48
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	43,9300000	28,55
(C) Total:				314,55	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					658,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					658,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081852 - CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	8,3300000	167,59
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,6200000	134,67
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,9629000	28,03
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,2000000	4,60
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2700000	7,86
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9155000	20,01
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,7200000	21,00
(B) Total:						383,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	3,1600000	39,59
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,54	5,7920000	43,67
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,9100000	18,74
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,4146000	3,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	48,4700000	31,50
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	46,98	1,4900000	70,00
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,5100000	6,84
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,1300000	20,63
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0700000	11,24
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0700000	12,37
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,2100000	3,06
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0800000	1,32
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	11,3300000	90,30
(C) Total:					352,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					736,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					736,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081854 - CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	3,0800000	89,84
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,7528000	82,03
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,7525000	51,03
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	29,1490000	586,47
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	3,3144000	96,51
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	1,2854000	29,58
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	13,4460000	391,95
(B) Total:						1.327,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	9,1931000	115,18
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	1,4940000	20,06
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	46,98	4,3525000	204,48
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	256,6600000	166,82
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	2,1959000	15,89
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	2,6394000	54,37
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,54	19,9360000	150,31
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,6815000	108,16
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	48,4000000	385,74
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,2390000	3,96
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,8800000	12,83
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,3640000	64,36
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,3640000	58,46
(C) Total:				1.360,62	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.688,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.688,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081860 - CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	3,0000000	89,34
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,0000000	65,58
(B) Total:						154,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H675	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	un	252,57	1,0000000	252,57
(C) Total:					252,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					407,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					407,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081861 - CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	3,0000000	65,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	3,0000000	89,34
(B) Total:						154,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	un	419,76	1,0000000	419,76
(C) Total:					419,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					574,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					574,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081874 - SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,5000000	14,58
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	30,4060000	885,42
0013	POCEIRO	11,56	29,29	153,46	41,0600000	1.202,64
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	40,9070000	823,04
(B) Total:						2.925,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,1040000	16,50
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	1.267,0000000	608,16
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,1000000	1,96
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	5,0500000	30,04
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0585000	9,39
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0585000	9,04
2777	BRITA 3 e 4	m3	148,98	0,6157000	91,72
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,4300000	6,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	54,8000000	35,62
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	7,9400000	56,61
(C) Total:					865,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3.790,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3.790,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081880 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA Unidade: Un
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	12,2560000	267,91
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	64,3401000	1.294,52
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	5,9256000	172,55
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	4,2749000	98,40
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	9,1360000	266,49
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,1200000	90,94
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	1,8316000	53,33
(B) Total:						2.244,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	2,7765000	440,68
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,99	0,0208000	0,27
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,39	0,1221000	0,29
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	0,8464000	6,08
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,2000000	7,14
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0232000	0,45
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,3600000	7,41
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,8464000	8,05
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	3,2819000	41,12
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,9600000	12,89
H671	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 5 M3 - COLUNA SECA 6,0 M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA - AÇO PATINÁVEL	un	13.051,98	1,0000000	13.051,98
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	60,1700000	429,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1.372,2780000	891,98
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	65,4500000	448,33
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	2,2936000	33,44
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	2,4503000	393,54
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,5920000	91,52
(C) Total:					15.864,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18.108,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18.108,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081881 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA

Unidade: Un

SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	12,2560000	267,91
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	64,3401000	1.294,52
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	1,8316000	53,33
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,1200000	90,94
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	9,1360000	266,49
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	4,2749000	98,40
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	5,9256000	172,55
(B) Total:						2.244,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,99	0,0208000	0,27
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	2,7765000	440,68
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,39	0,1221000	0,29
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	3,2819000	41,12
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,8464000	8,05
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,3600000	7,41
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0232000	0,45
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,2000000	7,14
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	0,8464000	6,08
H672	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	un	18.784,00	1,0000000	18.784,00
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,9600000	12,89
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,5920000	91,52
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	2,4503000	393,54
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	2,2936000	33,44
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1.372,2780000	891,98
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	60,1700000	429,01
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	65,4500000	448,33
(C) Total:					21.596,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23.840,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23.840,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081882 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA

Unidade: Un

SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	12,2560000	267,91
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	64,3401000	1.294,52
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	5,9256000	172,55
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	4,2749000	98,40
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	9,1360000	266,49
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,1200000	90,94
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	1,8316000	53,33
(B) Total:						2.244,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	2,7765000	440,68
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,39	0,1221000	0,29
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,99	0,0208000	0,27
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,2000000	7,14
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	0,8464000	6,08
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,3600000	7,41
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,8464000	8,05
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0232000	0,45
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	3,2819000	41,12
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,9600000	12,89
H673	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	un	24.038,55	1,0000000	24.038,55
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	65,4500000	448,33
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	60,1700000	429,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1.372,2780000	891,98
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	2,2936000	33,44
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	2,4503000	393,54
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,5920000	91,52
(C) Total:					26.850,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29.094,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29.094,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081883 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA

Unidade: un

SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	64,3401000	1.294,52
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	12,2560000	267,91
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	9,1360000	266,49
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,1200000	90,94
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	4,2749000	98,40
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	1,8316000	53,33
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	5,9256000	172,55
(B) Total:						2.244,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	3,2819000	41,12
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,3600000	7,41
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0232000	0,45
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,8464000	8,05
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	0,8464000	6,08
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,2000000	7,14
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1.372,2780000	891,98
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,9600000	12,89
H674	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 20 M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	un	31.615,33	1,0000000	31.615,33
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	2,7765000	440,68
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,99	0,0208000	0,27
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,39	0,1221000	0,29
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	60,1700000	429,01
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	2,2936000	33,44
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	65,4500000	448,33
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	2,4503000	393,54
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,5920000	91,52
(C) Total:					34.427,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36.671,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36.671,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081885 - TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0700000	2,08
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
(B) Total:						3,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H410	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO)	un	8,96	1,0000000	8,96
(C) Total:					8,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081888 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	un	50,26	1,0000000	50,26
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4700000	0,15
(C) Total:					50,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081889 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3400000	7,43
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3400000	10,12
(B) Total:						17,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H474	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	un	128,52	1,0000000	128,52
(C) Total:					128,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					146,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					146,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081890 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H475	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" (32 MM)	un	206,59	1,0000000	206,59
(C) Total:					206,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					227,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					227,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081891 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H472	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM)	un	228,47	1,0000000	228,47
(C) Total:					228,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					251,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					251,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081892 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H473	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM)	un	229,49	1,0000000	229,49
(C) Total:					229,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					257,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					257,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081894 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,8000000	23,29
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
(B) Total:						40,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H715	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO CABO = 1,5M)	un	43,26	1,0000000	43,26
(C) Total:					43,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081921 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H394	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO)	un	2,13	1,0000000	2,13
(C) Total:					2,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081922 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H381	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	3,25	1,0000000	3,25
(C) Total:					3,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081923 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H382	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	un	7,40	1,0000000	7,40
(C) Total:					7,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081924 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H379	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	un	7,57	1,0000000	7,57
(C) Total:					7,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081927 - JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H442	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	un	4,12	1,0000000	4,12
(C) Total:					4,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081928 - JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H443	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	un	4,32	1,0000000	4,32
(C) Total:					4,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081935 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H380	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	2,34	1,0000000	2,34
(C) Total:					2,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081936 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H371	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	2,86	1,0000000	2,86
(C) Total:					2,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081937 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H372	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	un	7,64	1,0000000	7,64
(C) Total:					7,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081938 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H377	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	8,01	1,0000000	8,01
(C) Total:					8,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081946 - JOELHO 90 GRAUS C/VISITA DIAM.100 X 50 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H375	JOELHO 90 GRAUS COM VISTA 100 X 50 MM (ESGOTO)	un	22,30	1,0000000	22,30
(C) Total:					22,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081961 - JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2900000	8,63
(B) Total:						14,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H374	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	3,73	1,0000000	3,73
(C) Total:					3,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081965 - JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1700000	5,06
(B) Total:						8,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H376	JUNCAO INVERTIDA 75 X 50 mm (ESGOTO)	un	11,54	1,0000000	11,54
(C) Total:					11,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081970 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2900000	8,63
(B) Total:						14,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H387	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	un	8,73	1,0000000	8,73
(C) Total:					8,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081971 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3700000	11,01
(B) Total:						19,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H388	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO)	un	12,72	1,0000000	12,72
(C) Total:					12,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081972 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3700000	11,01
(B) Total:						19,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H385	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM - (ESGOTO)	un	14,31	1,0000000	14,31
(C) Total:					14,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081973 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4600000	10,05
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4600000	13,69
(B) Total:						23,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H386	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO)	un	15,54	1,0000000	15,54
(C) Total:					15,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081974 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4600000	10,05
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4600000	13,69
(B) Total:						23,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H383	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	un	24,15	1,0000000	24,15
(C) Total:					24,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081975 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4600000	10,05
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4600000	13,69
(B) Total:						23,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H384	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO)	un	26,64	1,0000000	26,64
(C) Total:					26,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 081981 - JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3700000	11,01
(B) Total:						19,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H605	JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM	un	24,48	1,0000000	24,48
(C) Total:					24,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082001 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H389	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	1,65	1,0000000	1,65
(C) Total:					1,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082002 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1400000	3,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1400000	4,16
(B) Total:						7,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H390	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	2,44	1,0000000	2,44
(C) Total:					2,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082003 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1800000	5,36
(B) Total:						9,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H391	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	4,75	1,0000000	4,75
(C) Total:					4,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082004 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2300000	5,02
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2300000	6,84
(B) Total:						11,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H392	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	un	4,99	1,0000000	4,99
(C) Total:					4,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082051 - PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1000000	2,97
(B) Total:						5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	12,31	1,0000000	12,31
(C) Total:					12,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082052 - PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1000000	2,97
(B) Total:						5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H399	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	15,51	1,0000000	15,51
(C) Total:					15,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082053 - PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1000000	2,97
(B) Total:						5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H400	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	11,47	1,0000000	11,47
(C) Total:					11,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082054 - PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA BRANCA 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1000000	2,97
(B) Total:						5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H402	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA BRANCA 100 MM (ESGOTO)	un	9,44	1,0000000	9,44
(C) Total:					9,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082055 - PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO Unidade: Un
)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1000000	2,97
(B) Total:						5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H403	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	9,73	1,0000000	9,73
(C) Total:					9,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082070 - PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1000000	2,97
(B) Total:						5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H398	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	5,68	1,0000000	5,68
(C) Total:					5,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082071 - PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1000000	2,97
(B) Total:						5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H404	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	6,75	1,0000000	6,75
(C) Total:					6,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082072 - PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1000000	2,97
(B) Total:						5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H405	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	7,43	1,0000000	7,43
(C) Total:					7,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082101 - REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3600000	10,72
(B) Total:						18,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H395	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO)	un	5,61	1,0000000	5,61
(C) Total:					5,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082102 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4500000	9,83
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4500000	13,40
(B) Total:						23,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H393	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM - (ESGOTO)	un	9,29	1,0000000	9,29
(C) Total:					9,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082103 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H396	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM - (ESGOTO)	un	7,75	1,0000000	7,75
(C) Total:					7,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082151 - TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H407	TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 mm - (ESGOTO)	un	17,88	1,0000000	17,88
(C) Total:					17,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082153 - TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H369	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	4,41	1,0000000	4,41
(C) Total:					4,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082157 - TAMPA CEGA REDONDA BRANCA 250 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	29,22	1,0000000	29,22
(C) Total:					29,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082158 - TAMPA CEGA REDONDA ALUMINIO 250 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0800000	2,38
(B) Total:						4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H607	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 250 MM	un	58,93	1,0000000	58,93
(C) Total:					58,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082201 - TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2900000	8,63
(B) Total:						14,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H417	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)	un	3,46	1,0000000	3,46
(C) Total:					3,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082220 - TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4600000	10,05
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4600000	13,69
(B) Total:						23,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H409	TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM - (ESGOTO)	un	33,99	1,0000000	33,99
(C) Total:					33,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082230 - TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2900000	8,63
(B) Total:						14,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H418	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO)	un	4,97	1,0000000	4,97
(C) Total:					4,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082231 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3700000	11,01
(B) Total:						19,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H415	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO)	un	9,27	1,0000000	9,27
(C) Total:					9,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082232 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3700000	8,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3700000	11,01
(B) Total:						19,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H416	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO)	un	9,28	1,0000000	9,28
(C) Total:					9,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082233 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4600000	10,05
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4600000	13,69
(B) Total:						23,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H413	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO)	un	10,35	1,0000000	10,35
(C) Total:					10,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082234 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4600000	10,05
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4600000	13,69
(B) Total:						23,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H414	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 mm - (ESGOTO)	un	10,40	1,0000000	10,40
(C) Total:					10,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082235 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4600000	10,05
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4600000	13,69
(B) Total:						23,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H411	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO)	un	10,70	1,0000000	10,70
(C) Total:					10,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082301 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2400000	5,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2400000	7,14
(B) Total:						12,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,74	1,0100000	6,80
(C) Total:					6,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082302 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	10,07	1,0100000	10,17
(C) Total:					10,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082303 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4800000	10,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4800000	14,29
(B) Total:						24,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H283	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	14,57	1,0100000	14,71
(C) Total:					14,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082304 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5200000	11,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5200000	15,48
(B) Total:						26,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,35	1,0100000	15,50
(C) Total:					15,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082331 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5600000	12,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5600000	16,67
(B) Total:						28,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	m	40,65	1,0100000	41,05
(C) Total:					41,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082332 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6000000	17,86
(B) Total:						30,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H423	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 200 MM	m	90,48	1,0100000	91,38
(C) Total:					91,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					122,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					122,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082333 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6000000	17,86
(B) Total:						30,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H525	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 300 MM	m	126,03	1,0000000	126,03
(C) Total:					126,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					157,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					157,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082334 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6000000	13,11
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6000000	17,86
(B) Total:						30,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H608	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 250 MM	m	97,00	1,0050000	97,48
(C) Total:					97,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					128,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					128,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082341 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 65X100CM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4100000	11,93
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,6900000	54,12
(B) Total:						66,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0017000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0122000	0,07
H550	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1 = 16KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	87,00	1,0200000	88,74
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0024000	0,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,1314000	0,73
(C) Total:					89,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				156,00
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				156,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082342 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1=24 KN/M (ÁGUAS

Unidade: m

PLUVIAIS) - CAVA 95X120CM

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	4,5900000	92,35
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5700000	16,59
(B) Total:						108,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0179000	0,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0024000	0,01
H551	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1 = 24KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	170,82	1,0200000	174,23
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,2627000	1,47
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0048000	0,81
(C) Total:					176,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				285,56
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				285,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082343 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1=20 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 80X110CM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,5600000	71,62
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4900000	14,26
(B) Total:						85,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,6970000	1,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0020000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0150000	0,08
H697	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1 = 20KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	127,58	1,0200000	130,13
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0036000	0,61
(C) Total:					131,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					217,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					217,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082360 - TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5720000	17,03
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5720000	12,50
(B) Total:						29,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H563	TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=150 MM	m	35,66	1,0100000	36,01
(C) Total:					36,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					65,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					65,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082365 - TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5200000	11,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5200000	15,48
(B) Total:						26,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H565	TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=100 MM	m	31,24	1,0000000	31,24
(C) Total:					31,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082373 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2700000	5,90
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2700000	8,04

(B) Total: 13,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H691	TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"	m	27,15	1,0100000	27,42
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4000000	0,13

(C) Total: 27,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082374 - TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4"

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H692	TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4"	m	27,42	1,0100000	27,69
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5835000	0,19
(C) Total:					27,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082375 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1"

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3300000	7,21
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3300000	9,82
(B) Total:						17,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H693	TUBO FERRO GALVANIZADO 1"	m	31,68	1,0100000	31,99
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,8100000	0,27
(C) Total:					32,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082376 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5000000	14,89
(B) Total:						25,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H694	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	m	42,02	1,0100000	42,44
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,0100000	0,34
(C) Total:					42,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082377 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6200000	13,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6200000	18,46
(B) Total:						32,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	49,37	1,0100000	49,86
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,2095000	0,41
(C) Total:					50,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					82,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					82,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082378 - TUBO FERRO GALVANIZADO 2"

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,7400000	16,17
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,7400000	22,03
(B) Total:						38,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	62,43	1,0100000	63,05
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,6085000	0,54
(C) Total:					63,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082379 - TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8300000	18,14
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8300000	24,71
(B) Total:						42,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H695	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	m	102,00	1,0100000	103,02
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,0075000	0,68
(C) Total:					103,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					146,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					146,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082380 - TUBO FERRO GALVANIZADO 3"

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9700000	21,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,9700000	28,88
(B) Total:						50,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	119,28	1,0100000	120,47
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,4065000	0,81
(C) Total:					121,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					171,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					171,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 082381 - TUBO FERRO GALVANIZADO 4"

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1100000	24,26
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,1100000	33,05
(B) Total:						57,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	146,01	1,0100000	147,47
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	3,2044000	1,08
(C) Total:					148,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					205,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					205,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085001 - EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4500000	13,10
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4500000	9,05
(B) Total:						22,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	2,0000000	1,64
3771	EXTINTOR DE CO2 6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE	un	610,00	1,0000000	610,00
(C) Total:					611,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				633,79
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				633,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085003 - EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4500000	9,05
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4500000	13,10
(B) Total:						22,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3772	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA/SETA/SUORTE	un	199,24	1,0000000	199,24
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	2,0000000	1,64
(C) Total:					200,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					223,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					223,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085005 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4500000	13,10
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4500000	9,05
(B) Total:						22,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	2,0000000	1,64
3773	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L CAPACIDADE EXTINTORA 2-A COM PRESILHA/SETA/SUORTE	un	177,00	1,0000000	177,00
(C) Total:					178,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					200,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					200,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085006 - EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4500000	9,05
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4500000	13,10
(B) Total:						22,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	2,0000000	1,64
3948	EXTINTOR DE PÔ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	203,00	1,0000000	203,00
(C) Total:					204,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				226,79
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				226,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 085007 - CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E
MURETA 17X45X75 CM COM PINTURA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1600000	25,35
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,6200000	52,71
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,2200000	64,64
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	4,3000000	125,43
(B) Total:						268,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	20,94	0,2900000	6,07
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,6000000	20,41
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	171,14	0,0600000	10,26
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,92	44,1800000	40,64
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,1200000	2,15
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,2000000	1,89
H613	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E TAMPA (17 X 45 X 75 CM)	un	290,25	1,0000000	290,25
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,4200000	0,52
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	3,94	1,1800000	4,64
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1600000	0,59
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0900000	15,26
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	14,4400000	12,99
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	13,2100000	8,58
(C) Total:					414,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					682,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					682,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 085011 - CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E
MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0300000	22,51
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	3,4800000	101,51
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,4900000	72,50
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,9300000	58,95
(B) Total:						255,47

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	171,14	0,0600000	10,26
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,4300000	14,62
2052	TINTA PVA LATEX	l	20,94	0,3300000	6,91
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,2300000	2,18
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0900000	1,61
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,92	48,8800000	44,96
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1100000	0,40
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,4800000	0,59
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	3,94	1,3400000	5,27
H615	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E TAMPA (17X60X90 CM)	un	337,27	1,0000000	337,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	14,8300000	9,63
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	16,2400000	14,61
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1000000	16,96
(C) Total:					465,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	720,74
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	720,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085015 - CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	4,3800000	88,12
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0900000	2,07
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,1900000	63,77
(B) Total:						153,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	98,2800000	47,17
H616	TAMPA FERRO FUNDIDO (INCENDIO) 40 X 60 CM	un	289,00	1,0000000	289,00
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,3100000	2,24
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1100000	18,65
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	5,3200000	4,78
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0200000	3,09
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0200000	3,21
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	30,6400000	19,91
(C) Total:					388,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					542,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					542,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085017 - MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M

Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H617	MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMPRIMENTO 15 M	CJ	380,00	1,0000000	380,00
(C) Total:					380,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					390,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					390,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085019 - MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 20M

Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H643	MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMPRIMENTO 20 M	CJ	410,58	1,0000000	410,58
(C) Total:					410,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					420,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					420,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085023 - MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 30 M

Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H644	MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMPRIMENTO 30 M	CJ	576,67	1,0000000	576,67
(C) Total:					576,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					586,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					586,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085025 - ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0833000	1,82
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0833000	2,48
(B) Total:						4,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H619	ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"	un	143,20	1,0000000	143,20
(C) Total:					143,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					147,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					147,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085027 - ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H620	ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"	un	53,33	1,0000000	53,33
(C) Total:					53,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085031 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5000000	14,89
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
(B) Total:						25,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H577	REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"	un	210,31	1,0000000	210,31
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,0000000	0,34
(C) Total:					210,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					236,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					236,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085035 - TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H622	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"	un	120,01	1,0000000	120,01
(C) Total:					120,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085037 - TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6500000	14,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6500000	19,35
(B) Total:						33,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H623	TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L	un	223,50	1,0000000	223,50
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2000000	0,06
(C) Total:					223,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					257,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					257,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085039 - PRESSOSTATO 50 A 80 PSI

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6500000	14,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6500000	19,35
(B) Total:						33,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H624	PRESSOSTATO 50 A 80 PSI	un	97,25	1,0000000	97,25
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2000000	0,06
(C) Total:					97,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					130,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					130,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085041 - MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6500000	14,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,6500000	19,35
(B) Total:						33,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2000000	0,06
H625	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2	un	153,40	1,0000000	153,40
(C) Total:					153,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					187,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					187,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085042 - SIRENE AUDIOVISUAL

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1667000	3,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1667000	4,91
(B) Total:						8,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H704	SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL	un	150,00	1,0000000	150,00
(C) Total:					150,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					158,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					158,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085043 - SPRINKLER PENDENTE 60° C ,COR LIQUIDO VERMELHO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1500000	3,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1500000	4,46
(B) Total:						7,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H626	SPRINKLER PENDENTE 60°C, COR LIQUIDO VERMELHO	un	31,79	1,0000000	31,79
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2000000	0,06
(C) Total:					31,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085045 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2000000	5,95
(B) Total:						10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4000000	0,13
H627	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 1"	un	11,06	1,0000000	11,06
(C) Total:					11,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085047 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H628	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	un	43,94	1,0000000	43,94
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,0000000	0,34
(C) Total:					44,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085049 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,2000000	0,40
H629	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 3"	un	75,82	1,0000000	75,82
(C) Total:					76,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					96,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					96,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085051 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" X 2 1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H630	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	un	106,23	1,0000000	106,23
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,2000000	0,40
(C) Total:					106,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085053 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4600000	10,05
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4600000	13,69
(B) Total:						23,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H588	TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1"	un	18,99	1,0000000	18,99
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4000000	0,13
(C) Total:					19,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085055 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1 1/2" X 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,7800000	17,05
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,7800000	23,22
(B) Total:						40,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H589	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"	un	38,61	1,0000000	38,61
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,0000000	0,34
(C) Total:					38,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					79,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					79,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085056 - TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,9300000	27,69
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9300000	20,32
(B) Total:						48,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,9000000	0,64
H708	TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"	un	106,80	1,0000000	106,80
(C) Total:					107,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					155,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					155,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085057 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 3" X 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9300000	20,32
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,9300000	27,69
(B) Total:						48,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H633	TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 3"	un	123,32	1,0000000	123,32
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,4000000	0,81
(C) Total:					124,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					172,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					172,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085058 - TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1500000	25,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,1500000	34,24
(B) Total:						59,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H591	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"	un	278,97	1,0000000	278,97
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,7929000	0,94
(C) Total:					279,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					339,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					339,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085061 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4000000	0,13
H592	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1"	un	14,55	1,0000000	14,55
(C) Total:					14,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085062 - COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8000000	23,82
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
(B) Total:						41,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,0000000	0,68
H707	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"	un	63,56	1,0000000	63,56
(C) Total:					64,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					105,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					105,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085063 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8000000	23,82
(B) Total:						41,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H593	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3"	un	113,12	1,0000000	113,12
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,4000000	0,81
(C) Total:					113,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					155,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					155,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085065 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8000000	23,82
(B) Total:						41,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,0000000	0,68
H637	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2"	un	74,43	1,0000000	74,43
(C) Total:					75,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					116,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					116,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085067 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,8000000	23,82
(B) Total:						41,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H638	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 3"	un	136,83	1,0000000	136,83
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,4000000	0,81
(C) Total:					137,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					178,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					178,94

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085069 - BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3500000	10,42
(B) Total:						18,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,0000000	0,34
H596	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"	un	16,67	1,0000000	16,67
(C) Total:					17,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085071 - BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,2000000	0,74
H597	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	un	49,43	1,0000000	49,43
(C) Total:					50,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085073 - UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H598	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3"	un	369,61	1,0000000	369,61
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,4000000	0,81
(C) Total:					370,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					391,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					391,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085075 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4000000	8,74
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4000000	11,91
(B) Total:						20,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,2000000	0,40
H599	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	un	87,25	1,0000000	87,25
(C) Total:					87,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					108,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					108,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085076 - VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H611	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	un	123,23	1,0000000	123,23
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4000000	0,13
(C) Total:					123,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					151,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					151,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085077 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1500000	25,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,1500000	34,24
(B) Total:						59,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H600	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"	un	492,99	1,0000000	492,99
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,0000000	0,34
(C) Total:					493,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					552,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					552,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085078 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1500000	25,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,1500000	34,24
(B) Total:						59,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H601	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	un	603,02	1,0000000	603,02
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,4000000	0,81
(C) Total:					603,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					663,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					663,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085079 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1500000	25,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,1500000	34,24
(B) Total:						59,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H602	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2"	un	389,39	1,0000000	389,39
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	1,0000000	0,34
(C) Total:					389,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					449,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					449,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085080 - VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H612	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 1"	un	88,00	1,0000000	88,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4000000	0,13
(C) Total:					88,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					116,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					116,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085081 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1500000	25,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,1500000	34,24
(B) Total:						59,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H603	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	un	455,92	1,0000000	455,92
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	2,4000000	0,81
(C) Total:					456,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					516,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					516,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085082 - CHAVE DE FLUXO 3/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H610	CHAVE DE FLUXO 3/4"	un	220,00	1,0000000	220,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3000000	0,10
(C) Total:					220,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					247,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					247,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 085083 - CHAVE DE FLUXO 1"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5400000	11,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,5400000	16,08
(B) Total:						27,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H604	CHAVE DE FLUXO 1"	un	148,27	1,0000000	148,27
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,4000000	0,13
(C) Total:					148,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					176,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					176,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091007 - CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	19,1715000	419,08
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	2,3165000	67,45
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	22,8428000	665,86
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	13,2000000	385,04
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	2,3563000	54,24
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	19,0618000	555,07
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	7,4134000	216,24
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	74,2656000	1.494,22
(B) Total:						3.857,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0290000	0,07
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	1,4710000	233,47
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,39	0,0692000	0,16
2885	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	288,03	1,0000000	288,03
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,7025000	32,61
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,08	32,5793000	328,39
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,5955000	20,25
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	5,23	18,9802000	99,26
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,55	2,0000000	17,10
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	72,16	1,7304000	124,86
2710	TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS	un	0,99	35,9260000	35,56
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,3906000	7,01
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	21,6053000	270,71
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	1,9312000	13,98
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	2,2057000	20,93
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	4,0630000	79,67
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,3198000	6,58
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	0,1964000	1,41
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	18,9367000	112,67
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	1,8381000	2,27
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	1,0088000	3,73
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,6498000	23,56
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	6,9884000	222,30
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	2,4780000	33,27
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	2,9938000	35,32
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0052000	0,07
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	10,25	12,4602000	127,71
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1850000	4,94
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	32,5040000	130,01
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	1,0000000	24,15
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	61,0244000	54,92
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	1,3971000	224,38
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,3748000	57,94
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0171000	3,02
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	3,4200000	49,86
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,7410000	125,68

1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	921,2944000	598,84
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	3,6319000	30,25
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	25,3000000	180,38
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	96,8000000	663,08
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	13,2000000	91,87
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	52,8000000	420,81
(C) Total:					4.801,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8.658,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8.658,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091009 - CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (2+2 CILINDRO P-45) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	25,6561000	560,84
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	98,9232000	1.990,33
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	10,3535000	302,01
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	25,3481000	738,13
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	3,1331000	72,12
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	17,4200000	508,14
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	30,9813000	903,10
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	3,2792000	95,49
(B) Total:						5.170,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2886	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	419,24	1,0000000	419,24
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,39	0,0982000	0,23
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	1,9816000	314,51
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0436000	0,11
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	5,23	25,3834000	132,75
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,8957000	30,47
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,08	50,0033000	504,03
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	1,0567000	49,05
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	25,7096000	152,97
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	0,3062000	2,20
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,4278000	8,81
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	5,5210000	108,26
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	2,9498000	27,99
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	2,7181000	19,67
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	29,2967000	367,08
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,5875000	10,55
2710	TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS	un	0,99	35,9260000	35,56
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	72,16	2,5133000	181,35
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,55	2,0000000	17,10
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	44,1680000	176,67
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,3174000	8,48
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	10,25	19,1419000	196,20
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0065000	0,09
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	3,8464000	45,38
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	3,3492000	44,97
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	9,4961000	302,07
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,9784000	35,48
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	1,5114000	5,59
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	2,4582000	3,04
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	72,6000000	578,62
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	132,0000000	904,20
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	30,8000000	219,60
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	13,2000000	91,87
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	3,6319000	30,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1.267,4070000	823,81

0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,9942000	168,63
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	4,5200000	65,90
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0257000	4,54
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,4812000	74,39
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	1,9344000	310,68
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	79,2983000	71,36
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	1,0000000	24,15
(C) Total:					6.567,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				11.738,06
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				11.738,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091010 - LIMITADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 1,5 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/2" NPT

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4320000	12,86
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4320000	9,44
(B) Total:						22,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H717	LIMITADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 1,5 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/2" NPT	un	300,00	1,0000000	300,00
(C) Total:					300,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				322,30
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				322,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 091011 - REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM
MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE
ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4320000	9,44
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4320000	12,86
(B) Total:						22,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H660	REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT	un	277,00	1,0000000	277,00
(C) Total:					277,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				299,30
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				299,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091012 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3000000	8,93
(B) Total:						15,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H716	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590	m	37,13	1,0100000	37,50
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5835000	0,19
(C) Total:					37,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091018 - COTOVELO 90° FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925
Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3200000	9,52
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3200000	6,99
(B) Total:						16,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H723	COTOVELO 90° FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	10,96	1,0000000	10,96
(C) Total:					10,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				27,47
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				27,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091020 - TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3680000	8,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3680000	10,95
(B) Total:						18,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H718	TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	18,69	1,0000000	18,69
(C) Total:					18,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091021 - LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150,

Unidade: Un

ROSCA NPT - NBR 6925

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1600000	4,76
(B) Total:						8,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H655	LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	7,67	1,0000000	7,67
(C) Total:					7,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				15,92
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				15,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091022 - LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1600000	4,76
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
(B) Total:						8,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H726	LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	13,12	1,0000000	13,12
(C) Total:					13,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				21,37
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				21,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091024 - UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, Unidade: un

ROSCA NPT - NBR 6925

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1600000	4,76
(B) Total:						8,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H720	UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	84,57	1,0000000	84,57
(C) Total:					84,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				92,82
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				92,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091025 - VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE

Unidade: Un

300 - NORMA ASME B16.34

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4320000	9,44
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,4320000	12,86
(B) Total:						22,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H653	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34	un	171,62	1,0000000	171,62
(C) Total:					171,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				193,92
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				193,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091026 - REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO

Unidade: un

ANGULAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2400000	7,14
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2400000	5,24
(B) Total:						12,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,3990000	0,13
H724	REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR	un	30,00	1,0000000	30,00
(C) Total:					30,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				42,51
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				42,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091029 - VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1600000	4,76
(B) Total:						8,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H651	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E)	un	18,00	1,0000000	18,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,1995000	0,06
(C) Total:					18,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091031 - NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1600000	4,76
(B) Total:						8,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5985000	0,20
H650	NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925	un	7,92	1,0000000	7,92
(C) Total:					8,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				16,37
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				16,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091034 - NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4"

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1600000	4,76
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
(B) Total:						8,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H722	NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4"	un	10,70	1,0000000	10,70
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,2992000	0,10
(C) Total:					10,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091040 - TAMPÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925
Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1000000	2,18
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,1000000	2,97
(B) Total:						5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H719	TAMPÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	7,36	1,0000000	7,36
(C) Total:					7,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				12,51
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				12,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 091041 - CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM
COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS -
NBR 13419

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2800000	6,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,2800000	8,33
(B) Total:						14,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H661	MANGUEIRA CHICOTE "PIG TAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/ 16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419	un	26,10	1,0000000	26,10
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	0,5586000	0,18
(C) Total:					26,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 091045 - SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2566000	5,60
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,2500000	7,28
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0116000	0,33
(B) Total:						13,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2887	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1,38	1,0000000	1,38
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,0031000	0,14
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,0026000	0,08
3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	un	0,16	2,0000000	0,32
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0017000	0,03
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	11,24	0,2920000	3,28
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0127000	0,14
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0014000	0,02
3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	un	0,36	2,0000000	0,72
3823	PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8"	un	0,30	2,0000000	0,60
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0114000	0,04
3071	BUCHA DE NYLON S-8	un	0,23	2,0000000	0,46
3055	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3/4"	un	0,61	1,0000000	0,61
3813	ARRUELA LISA D=1/4"	un	0,11	2,0000000	0,22
(C) Total:					8,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	21,25
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	21,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 091046 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" - Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,0083000	0,24
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0833000	1,82
(B) Total:						2,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H725	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	un	50,00	1,0000000	50,00
(C) Total:					50,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				52,06
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				52,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100101 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9000000	18,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8000000	23,29
(B) Total:						41,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	46,0000000	22,08
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0101000	1,71
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,5100000	1,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,5100000	0,98
(C) Total:					26,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					67,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					67,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,0951000	31,88
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2085000	24,31
(B) Total:						56,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	84,0000000	40,32
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,5500000	2,95
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	4,5500000	4,09
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0304000	5,15
(C) Total:					52,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					108,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					108,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100103 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ EM CRIVO - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML Unidade: m2

)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,1129000	42,51
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,0516000	59,74
(B) Total:						102,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	64,0000000	30,72
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0121000	2,05
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,8200000	1,63
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,8200000	1,18
(C) Total:					35,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					137,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					137,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100155 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,7516000	21,88
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,1219000	22,57
(B) Total:						44,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,5333000	0,99
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	2,5594000	2,30
2821	TIJOLO FURADO 11,5X19X19 CM	un	1,03	27,0000000	27,81
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0171000	2,90
(C) Total:					34,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100160 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+ Unidade: m2
100KG DE CI/M3)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8621000	17,34
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,7366000	21,44
(B) Total:						38,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2710	TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS	un	0,99	23,0000000	22,77
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,2000000	0,78
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	2,0030000	1,80
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0134000	2,27
(C) Total:					27,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				66,40
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				66,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100201 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,7516000	21,88
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8780000	17,66
(B) Total:						39,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,92	27,0000000	24,84
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0134000	2,27
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	2,0030000	1,80
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,2000000	0,78
(C) Total:					29,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				69,23
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				69,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100202 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,5805000	31,79
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2591000	36,66
(B) Total:						68,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,92	54,0000000	49,68
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,4000000	2,21
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	5,6740000	5,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0380000	6,44
(C) Total:					63,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					131,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					131,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100203 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3081000	38,09
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,5845000	31,88
(B) Total:						69,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	156,0000000	74,88
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0693000	11,75
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	10,3700000	9,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	10,3700000	6,74
(C) Total:					102,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					172,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					172,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100204 - CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2000000	4,02
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2100000	6,11
(B) Total:						10,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	13,0000000	6,24
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,2500000	0,81
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,3900000	1,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0055000	0,93
(C) Total:					9,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100205 - CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2200000	6,40
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5200000	10,46
(B) Total:						16,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0140000	2,37
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0035000	0,61
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0035000	0,56
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,1300000	1,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,3400000	2,17
(C) Total:					6,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100301 - DIVISORIA DE MARMORE 2 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,4000000	48,28
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2000000	34,94
(B) Total:						83,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2673	MARMORE POLIDO E = 2 CM PARA DIVISORIA	m2	742,11	1,0000000	742,11
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,5000000	0,97
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	0,0200000	0,14
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0034000	0,57
(C) Total:					743,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					827,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					827,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100302 - DIVISORIA DE GRANITINA 3 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2000000	34,94
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,4000000	48,28
(B) Total:						83,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1268	DIVISORIA DE GRANITINA INCLUSIVE FERRAGEM/ CIMENTO ESPESSURA MÉDIA 3 CM	m2	399,30	1,0000000	399,30
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0034000	0,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,5000000	0,97
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	0,0200000	0,14
(C) Total:					400,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					484,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					484,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100303 - DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,4000000	48,28
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2000000	34,94
(B) Total:						83,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2484	DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM	m2	280,00	1,0000000	280,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,5000000	0,97
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	0,0200000	0,14
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0034000	0,57
(C) Total:					281,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					364,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					364,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100320 - DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2000000	34,94
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,4000000	48,28
(B) Total:						83,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2674	GRANITO POLIDO PARA DIVISORIA CINZA 2 CM	m2	420,00	1,0000000	420,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0034000	0,57
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	0,0200000	0,14
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,5000000	0,97
(C) Total:					421,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					504,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					504,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100401 - DIVISORIA PAINEL CEGO, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMÍNIO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0100000	0,20
(B) Total:						0,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1269	DIVISORIA PAINEL CEGO, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMÍNIO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	195,00	1,0000000	195,00
(C) Total:					195,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					195,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					195,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100402 - DIVISÓRIA PAINEL CEGO, RODAPE SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0100000	0,20
(B) Total:						0,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1270	DIVISÓRIA PAINEL CEGO, RODAPE SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	135,00	1,0000000	135,00
(C) Total:					135,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100403 - CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO (INCLUSO
INSTALAÇÃO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1387	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVILUX OU EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO (INCLUSO REQUADROS, BATENTE, DOBRADIÇAS, FECHADURA, PARAFUSOS, REBITES E INSTALAÇÃO), EXCETO PAINEL/PORTA.	un	784,00	1,0000000	784,00
(C) Total:					784,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					784,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					784,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100404 - CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO (INCLUSO INSTALAÇÃO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1388	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVISÓRIA NAVAL EM AÇO PINTADO (INCLUSO REQUADROS, BATENTE, DOBRADIÇAS, FECHADURA, PARAFUSOS, REBITES E INSTALAÇÃO), EXCETO PAINEL/PORTA	un	560,00	1,0000000	560,00
(C) Total:					560,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					560,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					560,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100405 - DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMINIO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0100000	0,20
(B) Total:						0,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1271	DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMINIO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	270,00	1,0000000	270,00
(C) Total:					270,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					270,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					270,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100406 - DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0100000	0,20
(B) Total:						0,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1272	DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	156,79	1,0000000	156,79
(C) Total:					156,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					156,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					156,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100500 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3500000	27,16
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,6000000	46,59
(B) Total:						73,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2984	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINÊS	m2	125,00	1,0000000	125,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0049000	0,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,1300000	1,38
(C) Total:					127,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				200,96
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				200,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100501 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3500000	27,16
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,6000000	46,59
(B) Total:						73,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1327	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO COPINHO	m2	180,00	1,0000000	180,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,1300000	1,38
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0049000	0,83
(C) Total:					182,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					255,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					255,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100502 - ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,5670000	45,63
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,4800000	29,77
(B) Total:						75,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1328	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 6X18X18CM	m2	155,56	1,0000000	155,56
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0190000	3,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,6940000	3,70
(C) Total:					162,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				237,88
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				237,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100600 - ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 X 20 X 10) ARMADA - PAINEL PLANO EXTERNO Unidade: m2
, OU CURVO INTERNO E EXTERNO, OU COM ÁREA > 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0302000	0,66
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,7237000	50,19
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0082000	0,23
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,6279000	32,75
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0209000	0,60
(B) Total:						84,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0002000	0,00
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,0044000	0,20
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0013000	0,02
2060	TIJOLO DE VIDRO	un	20,38	25,0000000	509,50
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	0,2500000	1,76
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	12,6360000	8,21
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0061000	0,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0316000	5,35
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0060000	0,08
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,3289000	2,62
(C) Total:					527,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	612,19
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	612,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100601 - ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 x 20 x10) - PAINEL PLANO, INTERNO E COM

Unidade: m2

ÁREA <= 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,6279000	32,75
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,7237000	50,19
(B) Total:						82,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2060	TIJOLO DE VIDRO	un	20,38	25,0000000	509,50
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	0,2500000	1,76
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	12,6360000	8,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0316000	5,35
(C) Total:					524,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				607,76
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				607,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100602 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,5579000	45,36
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,6811000	33,82
(B) Total:						79,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	70,0000000	206,50
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0321000	5,44
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	7,7088000	5,01
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,8544000	3,46
(C) Total:					220,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				299,59
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				299,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100603 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,3622000	67,64
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	3,1158000	90,73
(B) Total:						158,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	146,0000000	430,70
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	8,9260000	8,03
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	16,5240000	10,74
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0827000	14,02
(C) Total:					463,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					621,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					621,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100604 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8569000	17,24
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,7941000	23,12
(B) Total:						40,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	34,1530000	100,75
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,2984000	1,16
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,5988000	1,68
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0089000	1,50
(C) Total:					105,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				145,45
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				145,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100607 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,1129000	42,51
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,0516000	59,74
(B) Total:						102,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	51,0000000	150,45
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0121000	2,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,5332000	2,29
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,7666000	1,58
(C) Total:					156,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					258,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					258,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 100608 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ COM DETALHES - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,8348000	82,54
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,2276000	64,93
(B) Total:						147,47

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	72,0000000	212,40
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,8544000	3,46
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	7,7088000	5,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0321000	5,44
(C) Total:					226,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				373,78
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				373,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 110105 - CORTINA CANALETA CONCRETO 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (Unidade: m2
0,0302M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,7100000	14,28
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6400000	18,63
(B) Total:						32,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0055000	0,93
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,0935000	0,71
2419	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	2,57	26,0000000	66,82
(C) Total:					68,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				101,37
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				101,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 110106 - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO Unidade: m2
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,7200000	20,96
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,7200000	14,48
(B) Total:						35,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2981	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (NBR 6136) FBK >= 8,0 MPA - CLASSE A	un	3,87	26,0000000	100,62
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,6767000	1,08
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0084000	1,42
(C) Total:					103,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				138,56
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				138,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 110107 - CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO Unidade: m2
(0,0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9400000	18,91
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8000000	23,29
(B) Total:						42,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0114000	1,93
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,2842000	1,48
2418	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	3,82	26,0000000	99,32
(C) Total:					102,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				144,93
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				144,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120101 - REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2262000	6,58
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3730000	7,50
(B) Total:						14,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,8793000	7,72
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
(C) Total:					11,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120102 - MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA TIPO III - B

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,9480000	27,60
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1920000	4,19
(B) Total:						31,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,46	0,2600000	2,19
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	22,24	0,6150000	13,67
2434	MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ARDOSIADA	m2	59,32	1,1250000	66,73
(C) Total:					82,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					114,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					114,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120104 - MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1920000	4,19
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,9480000	27,60
(B) Total:						31,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	22,24	0,6150000	13,67
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,46	0,2600000	2,19
2697	MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ALUMINIO	m2	50,49	1,1250000	56,80
(C) Total:					72,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120107 - MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,9480000	27,60
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1920000	4,19
(B) Total:						31,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1541	MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B 3MM	m2	38,88	1,1250000	43,74
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	22,24	0,6150000	13,67
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,46	0,2600000	2,19
(C) Total:					59,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120205 - MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,9480000	27,60
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1920000	4,19
(B) Total:						31,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	22,24	0,6150000	13,67
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,46	0,2600000	2,19
1542	MANTA ASFALTICA TIPO III - B 4MM	m2	55,48	1,1250000	62,41
(C) Total:					78,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					110,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					110,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120206 - PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6730000	13,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5262000	15,32
(B) Total:						28,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2391	TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2"	m2	12,26	1,0500000	12,87
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0243000	4,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,7200000	6,31
(C) Total:					23,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120207 - PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2262000	6,58
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3730000	7,50
(B) Total:						14,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,7200000	6,31
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0243000	4,12
(C) Total:					10,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120208 - IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1080000	2,36
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5320000	15,49
(B) Total:						17,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,54	3,2000000	24,12
(C) Total:					24,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120209 - IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5320000	15,49
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1080000	2,36
(B) Total:						17,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1538	IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE	Kg	3,69	3,2000000	11,80
(C) Total:					11,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120210 - MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE

Unidade: CM3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0023000	0,06
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0023000	0,04
(B) Total:						0,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2476	PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE	G	0,13	0,1871000	0,02
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,14	1,0000000	0,14
(C) Total:					0,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				0,26
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				0,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120212 - IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1944000	4,24
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,9576000	27,88
(B) Total:						32,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,54	3,0000000	22,62
2713	IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL REF.: VIAPLUS 5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE	Kg	10,80	3,5000000	37,80
(C) Total:					60,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120901 - IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,9480000	27,60
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1920000	4,19
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2262000	6,58
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3730000	7,50
(B) Total:						45,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,46	0,2600000	2,19
2973	MANTA ASFÁLTICA ANTI-RAIZ 4MM	m2	60,41	1,1250000	67,96
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	22,24	0,6150000	13,67
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,8793000	7,72
(C) Total:					95,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					141,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					141,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 120902 - IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5110000	10,28
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6724000	19,58
(B) Total:						29,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,3400000	2,46
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,7200000	6,31
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0243000	4,12
(C) Total:					12,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 121001 - IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO

Unidade: m2

ASFÁLTICA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,1035000	3,01
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0194000	0,39
(B) Total:						3,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	I	14,39	1,0000000	14,39
(C) Total:					14,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				17,79
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				17,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 121101 - IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0200000	0,40
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,1067000	3,10
(B) Total:						3,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	I	14,39	1,0000000	14,39
(C) Total:					14,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 121105 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE Unidade: m2

UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0150000	0,32
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1633000	4,76
(B) Total:						5,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,0650000	0,08
2841	CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI-FLEXÍVEL TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP OU EQUIVALENTE	Kg	4,22	2,8500000	12,02
(C) Total:					12,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				17,18
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				17,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 130103 - ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO DE LAJE DE COBERTURA COM VERMICULITA (Unidade: m2

1CI : 11,1111VERM) - ESP.=3CM

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0800000	2,32
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1900000	4,15
(B) Total:						6,47

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2130	VERMICULITA	m3	767,23	0,0420000	32,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,3457000	3,47
(C) Total:					35,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 130107 - PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE Unidade: m2
COM VERMICULITA (1CI:2ARM:3VERM) ESP.=3CM

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,4569000	13,30
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6091000	13,31
(B) Total:						26,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2130	VERMICULITA	m3	767,23	0,0219000	16,80
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0147000	2,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	10,3413000	6,72
(C) Total:					26,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 130150 - EMBOÇO (ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO) COM VERMICULITA (1CI:2CH:1ARM:8, 3333VERM) ESP.=3CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4501000	9,83
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,3528000	10,27
(B) Total:						20,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2130	VERMICULITA	m3	767,23	0,0416000	31,91
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	7,0607000	4,58
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	5,5475000	4,99
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0050000	0,84
(C) Total:					42,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 130152 - REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8000000	17,48
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,4389000	12,78
(B) Total:						30,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,0500000	0,68
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,9110000	1,71
2502	AREIA FINA	m3	201,64	0,0166000	3,34
(C) Total:					5,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 130160 - REGULARIZAÇÃO E/OU NIVELAMENTO DE LAJE COM VERMICULITA (1CI:1ARM:5, 5556VERM)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	15,2300000	443,49
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	20,3033000	443,83
(B) Total:						887,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2130	VERMICULITA	m3	767,23	1,1074000	849,63
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	281,5793000	183,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1991000	33,77
(C) Total:					1.066,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.953,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.953,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140101 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,2000000	26,23
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,2000000	34,98
(B) Total:						61,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1200000	2,47
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0250000	92,81
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	22,61	0,1800000	4,06
(C) Total:					99,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					160,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					160,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140102 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,5000000	43,72
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
(B) Total:						76,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	22,61	0,2300000	5,20
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0260000	96,52
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1200000	2,47
(C) Total:					104,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				180,70
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				180,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140103 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=10-13 M. C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,8000000	39,34
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,8000000	52,47
(B) Total:						91,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1200000	2,47
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0280000	103,95
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	22,61	0,2600000	5,87
(C) Total:					112,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					204,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					204,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140111 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,2000000	34,98
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,2000000	26,23
(B) Total:						61,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1200000	2,47
(C) Total:					2,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140112 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=7 A 10 M

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,5000000	32,79
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,5000000	43,72
(B) Total:						76,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1200000	2,47
(C) Total:					2,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140113 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=10 A 13 M

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,8000000	52,47
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,8000000	39,34
(B) Total:						91,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1200000	2,47
(C) Total:					2,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140118 - MÃO DE OBRA P/ESTR.MAD.EM TESOURA TELHA FIBROCIMENTO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
(B) Total:						51,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,0170000	0,35
(C) Total:					0,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140119 - MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,4317000	12,58
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4317000	9,43
(B) Total:						22,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,0120000	0,24
(C) Total:					0,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140200 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/

Unidade: m2

VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4317000	9,43
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,4317000	12,58
(B) Total:						22,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,12	1,1294000	34,01
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,0120000	0,24
2492	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,23	0,7843000	0,18
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,20	0,0549000	0,12
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,22	0,7843000	0,17
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,0663000	0,52
(C) Total:					35,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140201 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/

Unidade: m2

FERRAGENS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
(B) Total:						51,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0170000	63,11
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	22,61	0,2300000	5,20
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,1000000	2,06
(C) Total:					70,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140202 - GRADEADO CAIBROS/RIPAS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,3600000	10,49
(B) Total:						18,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	4,2000000	14,86
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,1000000	1,96
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	2,4600000	38,81
(C) Total:					55,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140203 - UTILIZAÇÃO DO CAIBRO NO LUGAR DO RIPAMENTO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,1500000	4,37
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1500000	3,01
(B) Total:						7,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0500000	0,98
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	3,5200000	55,54
(C) Total:					56,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140205 - RIPAMENTO DE MADEIRA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,1800000	5,24
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
(B) Total:						9,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,0156000	0,29
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	4,2000000	14,86
(C) Total:					15,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140206 - RIPÃO APARELHADO PARA TELHADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0795000	2,31
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0795000	1,73
0024	MARCENEIRO	11,56	29,02	151,05	0,2276000	6,60
(B) Total:						10,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2427	PREGO 17 X 21	Kg	19,04	0,0096000	0,18
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0045000	16,70
(C) Total:					16,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 140301 - TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE TELHADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,1000000	2,91
(B) Total:						2,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1891	CUPINICIDA REF.: PENTOX/JIMO CUPIM/DETROX OU EQUIVALENTE	I	30,24	0,2500000	7,56
(C) Total:					7,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 150204 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM Unidade: Kg

FUNDO ANTICORROSIVO

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1326	ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Kg	15,55	1,1000000	17,10
(C) Total:					17,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 150205 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50

Unidade: Kg

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2997	ESTRUTURA METÁLICA AÇO AR 350 / ASTM A572 G50 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Kg	19,65	1,1000000	21,61
(C) Total:					21,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 150210 - JATEAMENTO ABRASIVO "IN LOCO" COM GRANALHA DE AÇO EM ESTRUTURA

Unidade: m2

METÁLICA

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2999	JATEAMENTO ABRASIVO "IN LOCO" COM GRANALHA DE AÇO	m2	50,00	1,0000000	50,00
(C) Total:					50,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160100 - COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1660000	3,33
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0808000	2,35
(B) Total:						5,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2874	TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	un	3,04	12,0000000	36,48
(C) Total:					36,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160101 - CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5845000	11,76
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5248000	15,28
(B) Total:						27,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2873	CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	un	7,70	3,0000000	23,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,3240000	0,21
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	0,3240000	0,29
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0025000	0,42
(C) Total:					24,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160301 - COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1472000	4,28
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2016000	4,05
(B) Total:						8,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2031	TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ("SUPER")	un	3,03	17,0000000	51,51
(C) Total:					51,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160302 - CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5845000	11,76
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5248000	15,28
(B) Total:						27,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1223	CUMEEIRA PARA TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA	un	7,70	3,0000000	23,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0025000	0,42
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	0,3240000	0,29
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,3240000	0,21
(C) Total:					24,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160401 - COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1212000	3,52
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2490000	5,00
(B) Total:						8,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2032	TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	un	2,49	30,0000000	74,70
(C) Total:					74,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					83,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					83,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160402 - CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5845000	11,76
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5248000	15,28
(B) Total:						27,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1224	CUMEEIRA PARA TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	un	4,61	3,0000000	13,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,3240000	0,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0025000	0,42
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	0,3240000	0,29
(C) Total:					14,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160403 - EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3069000	8,93
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2963000	5,96
(B) Total:						14,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2031	TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ("SUPER")	un	3,03	3,0000000	9,09
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0025000	0,42
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	0,3240000	0,29
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,3240000	0,21
(C) Total:					10,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160404 - EMBOCAMENTO DE BEIRAL

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3939000	7,92
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3616000	10,52
(B) Total:						18,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,1620000	0,10
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	0,1620000	0,14
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0013000	0,22
(C) Total:					0,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160421 - MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1212000	3,52
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2490000	5,00
(B) Total:						8,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160501 - COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2200000	4,42
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,2200000	6,41
(B) Total:						10,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2025	TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M)	m2	27,46	1,1500000	31,57
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	1,4200000	0,56
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,24	1,4200000	3,18
(C) Total:					35,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160502 - CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,1200000	3,49
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1200000	2,41
(B) Total:						5,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1226	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	un	48,98	0,9682000	47,42
(C) Total:					47,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160600 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0020	CALHEIRO	10,17	26,98	165,30	2,8333000	76,44
(B) Total:						76,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)	m	27,71	1,6667000	46,18
(C) Total:					46,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					122,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					122,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 160601 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM

Data base: 01/06/2025
Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0020	CALHEIRO	10,17	26,98	165,30	1,7000000	45,86
(B) Total:						45,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)	m	27,71	1,0000000	27,71
(C) Total:					27,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160602 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5000000	14,56
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5000000	10,06
(B) Total:						24,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0145000	0,32
2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	m	18,74	1,1000000	20,61
(C) Total:					20,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160603 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2500000	36,40
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,2500000	27,32
(B) Total:						63,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0363000	0,81
2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	m	18,74	2,7500000	51,53
(C) Total:					52,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					116,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					116,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160801 - COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2100000	6,11
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6300000	12,67
(B) Total:						18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2694	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA CANALETE 49	un	1,21	0,6667000	0,80
1869	PARAFUSO TELHA CANALETE 49	un	3,40	0,5900000	2,00
2026	TELHA CANALETE 49 (7,20M) 3,75 M2	m2	146,50	1,0600000	155,29
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,14	1,1829000	0,16
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	0,5900000	0,23
(C) Total:					158,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					177,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					177,26

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160901 - COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9000000	18,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3000000	8,73

(B) Total: 26,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1870	PARAFUSO TELHA CANALETE 90	un	8,99	0,2370000	2,13
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	0,2370000	0,09
1384	FIXADOR ABAS SIMPLES-CANALETE	un	3,50	0,5390000	1,88
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,14	1,1829000	0,16
2027	TELHA CANALETE 90 (8,20 M) 7,45 M2	m2	117,92	1,0900000	128,53
2696	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA CANALETE 90	un	1,21	0,6667000	0,80

(C) Total: 133,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				160,42
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				160,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160905 - COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1602000	3,50
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,1602000	4,68
(B) Total:						8,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2064	TELHA DE ALUMINIO ONDULADA 0,50mm	m2	51,50	1,1800000	60,77
1420	GANCHO/PARAFUSO TELHA ALUMÍNIO	un	1,67	3,0000000	5,01
(C) Total:					65,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160906 - COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1MM COM

Unidade: m2

ACESSÓRIOS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,1602000	4,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1602000	3,50
(B) Total:						8,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,24	1,4200000	3,18
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	1,4200000	0,56
2065	TELHA DE FIBERGLASS 1 MM C/ VÉU PROTEÇÃO	m2	75,58	1,1500000	86,91
(C) Total:					90,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160908 - RIPAMENTO DE ARGAMASSA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2175000	6,33
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2078000	4,18
(B) Total:						10,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2389	METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	11,56	0,0846000	0,97
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,6060000	1,04
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0053000	0,89
(C) Total:					2,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160909 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0, 65 MM COM ACESSÓRIOS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,3500000	10,19
(B) Total:						17,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,35	4,0000000	1,40
2410	TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0, 65mm DA PERFILOR OU EQUIVALENTE	m2	123,77	1,1000000	136,14
(C) Total:					137,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					155,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					155,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160910 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS, Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,3500000	10,19
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
(B) Total:						17,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2302	TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,5MM DA PERFILOR OU EQUIVALENTE	m2	79,15	1,1000000	87,06
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,35	4,0000000	1,40
(C) Total:					88,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				106,30
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				106,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160911 - COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM

Unidade: m2

ACESSÓRIOS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1602000	3,50
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,1602000	4,68
(B) Total:						8,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,24	1,4200000	3,18
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	1,4200000	0,56
2496	TELHA DE FIBERGLASS 1,5 MM C/ VÉU PROTEÇÃO	m2	76,40	1,1500000	87,86
(C) Total:					91,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160963 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0800000	2,32
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2676	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m	34,18	1,0800000	36,91
(C) Total:					36,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160964 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0800000	2,32
(B) Total:						4,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2534	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	m	46,28	1,0800000	49,98
(C) Total:					49,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160965 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0800000	2,32
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
(B) Total:						4,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2535	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5MM	m	34,00	1,1000000	37,40
(C) Total:					37,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160966 - COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1602000	3,50
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,1602000	4,68
(B) Total:						8,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	2,0500000	0,82
2070	TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM	m2	49,85	1,1800000	58,82
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,80	2,0500000	3,69
(C) Total:					63,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					71,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					71,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160967 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM

Unidade: m2

ACESSÓRIOS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,1602000	4,68
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1602000	3,50
(B) Total:						8,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,80	2,0500000	3,69
2068	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM	m2	59,43	1,1500000	68,34
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	2,0500000	0,82
(C) Total:					72,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160969 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM

Unidade: m2

ACESSÓRIOS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1602000	3,50
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,1602000	4,68
(B) Total:						8,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	2,0500000	0,82
2675	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m2	44,86	1,1500000	51,58
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,80	2,0500000	3,69
(C) Total:					56,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160970 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM

Unidade: m2

ACESSÓRIOS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,3500000	10,19
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
(B) Total:						17,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2675	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m2	44,86	1,1000000	49,34
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,35	4,0000000	1,40
(C) Total:					50,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 160971 - COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

Unidade: m2

AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,0560000	1,63
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0620000	1,35
(B) Total:						2,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2301	TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL #0,43 MM, FACE INFERIOR PLANA REVESTIDA COM FILME, ENCHIMENTO EM PIR DE 30 MM, COM PRÉ-PINTURA BRANCA (RAL 9003)	m2	161,49	1,1460000	185,06
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	4,1500000	1,66
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,80	4,1500000	7,47
(C) Total:					194,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				197,17
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				197,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170010 - ALIZAR

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0619000	1,80
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0083000	0,16
(B) Total:						1,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1859	PREGO 12x12"	Kg	18,09	0,0272000	0,49
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	9,69	1,0300000	9,98
(C) Total:					10,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170015 - PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)

Unidade: Jg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,9909000	60,17
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,9928000	58,09
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1607000	33,79
(B) Total:						152,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	238,22	1,0000000	238,22
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,0346000	0,65
1865	PREGO 22x48	Kg	24,92	0,1818000	4,53
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,0229000	0,47
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	2,3000000	13,68
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	42,0000000	20,16
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0152000	2,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,2750000	1,47
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	2,2750000	2,04
(C) Total:					283,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					435,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					435,84

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170101 - PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2951000	37,71
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,6123000	105,29
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,2231000	64,84
(B) Total:						207,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1865	PREGO 22x48	Kg	24,92	0,2000000	4,98
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	190,76	1,0000000	190,76
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	238,22	1,0000000	238,22
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,7200000	1,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,7200000	1,11
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	9,69	10,0000000	96,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0106000	1,79
(C) Total:					535,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					743,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					743,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170102 - PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,2231000	64,84
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,6123000	105,29
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2951000	37,71
(B) Total:						207,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	238,22	1,0000000	238,22
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	212,23	1,0000000	212,23
1865	PREGO 22x48	Kg	24,92	0,2000000	4,98
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0106000	1,79
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	9,69	10,0000000	96,90
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,7200000	1,11
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,7200000	1,54
(C) Total:					556,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					764,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					764,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170103 - PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2951000	37,71
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,6123000	105,29
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,2231000	64,84
(B) Total:						207,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1865	PREGO 22x48	Kg	24,92	0,2000000	4,98
1876	PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	224,24	1,0000000	224,24
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	238,22	1,0000000	238,22
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,7200000	1,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,7200000	1,11
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	9,69	10,0000000	96,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0106000	1,79
(C) Total:					568,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					776,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					776,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170104 - PORTA DE SANITARIO 60x 160x200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,2231000	64,84
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,6123000	105,29
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2951000	37,71
(B) Total:						207,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	238,22	1,0000000	238,22
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	190,76	1,0000000	190,76
1865	PREGO 22x48	Kg	24,92	0,2000000	4,98
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0106000	1,79
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	9,69	10,0000000	96,90
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,7200000	1,11
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,7200000	1,54
(C) Total:					535,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					743,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					743,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170106 - PORTA REVESTIDA COM MATERIAL MELAMÍNICO PARA BOX (60X 160v200CM) COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2951000	37,71
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	8,0123000	233,55
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,2231000	64,84
(B) Total:						336,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1865	PREGO 22x48	Kg	24,92	0,2000000	4,98
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	190,76	1,0000000	190,76
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	238,22	1,0000000	238,22
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	53,53	3,8500000	206,09
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,7200000	1,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,7200000	1,11
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	1,9634000	86,64
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	9,69	10,0000000	96,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0106000	1,79
(C) Total:					828,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.164,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.164,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170107 - FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0833000	1,67
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,8444000	24,61
(B) Total:						26,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	212,23	1,0000000	212,23
(C) Total:					212,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					238,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					238,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170108 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 70X210

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,4000000	128,26
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0833000	1,67
(B) Total:						129,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	212,23	1,0000000	212,23
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	53,53	7,7000000	412,18
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	2,1952000	96,87
(C) Total:					721,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					851,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					851,21

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170109 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X210

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0833000	1,67
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,4000000	128,26
(B) Total:						129,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	53,53	3,8500000	206,09
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	190,76	1,0000000	190,76
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	2,2847000	100,82
(C) Total:					497,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					627,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					627,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170110 - PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,6123000	105,29
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,2231000	64,84
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2951000	37,71
(B) Total:						207,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1865	PREGO 22x48	Kg	24,92	0,2000000	4,98
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	242,47	1,0000000	242,47
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	238,22	1,0000000	238,22
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,7200000	1,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,7200000	1,11
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	9,69	10,0000000	96,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0106000	1,79
(C) Total:					587,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					794,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					794,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170111 - PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,6123000	105,29
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2951000	37,71
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,2231000	64,84
(B) Total:						207,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	238,22	1,0000000	238,22
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	302,72	1,0000000	302,72
1865	PREGO 22x48	Kg	24,92	0,2000000	4,98
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,7200000	1,11
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,7200000	1,54
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0106000	1,79
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	9,69	10,0000000	96,90
(C) Total:					647,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					855,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					855,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170112 - FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0833000	1,67
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,8444000	24,61
(B) Total:						26,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	242,47	1,0000000	242,47
(C) Total:					242,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					268,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					268,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170113 - FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0833000	1,67
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,8444000	24,61
(B) Total:						26,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	302,72	1,0000000	302,72
(C) Total:					302,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					329,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					329,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170114 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X180

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,4000000	128,26
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0833000	1,67
(B) Total:						129,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	190,76	1,0000000	190,76
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	1,9634000	86,64
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	53,53	3,8500000	206,09
(C) Total:					483,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					613,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					613,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170115 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0833000	1,67
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,4000000	128,26
(B) Total:						129,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	53,53	7,7000000	412,18
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	2,4941000	110,06
1876	PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	224,24	1,0000000	224,24
(C) Total:					746,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					876,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					876,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170116 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 90X210

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,4000000	128,26
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0833000	1,67
(B) Total:						129,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	242,47	1,0000000	242,47
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	2,7930000	123,25
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	53,53	7,7000000	412,18
(C) Total:					777,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					907,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					907,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 170117 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0833000	1,67
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,4000000	128,26
(B) Total:						129,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	53,53	7,7000000	412,18
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	3,0919000	136,44
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	302,72	1,0000000	302,72
(C) Total:					851,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					981,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					981,27

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180111 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM

Unidade: m2

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3727000	39,97
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0860000	21,85
(B) Total:						61,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2403	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO	m2	540,70	1,0000000	540,70
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
(C) Total:					544,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				606,81
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				606,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180112 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS) C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0860000	21,85
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3727000	39,97
(B) Total:						61,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2404	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS)	m2	982,33	1,0000000	982,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
(C) Total:					986,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				1.048,44
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				1.048,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 180113 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2995000	37,84
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9995000	20,10
(B) Total:						57,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2405	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO	m2	567,45	1,0000000	567,45
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
(C) Total:					573,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				631,06
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				631,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180114 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM

Unidade: m2

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9995000	20,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2995000	37,84
(B) Total:						57,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2406	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA	m2	916,83	1,0000000	916,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:					922,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				980,44
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				980,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180115 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3727000	39,97
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0860000	21,85
(B) Total:						61,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2401	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIM AR	m2	871,75	1,0000000	871,75
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
(C) Total:					876,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					937,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					937,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180120 - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3727000	39,97
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0860000	21,85
(B) Total:						61,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2992	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 02 FOLHAS DE VIDRO	m2	515,44	1,0000000	515,44
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
(C) Total:					519,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				581,55
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				581,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180121 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS), COM Unidade: m2

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0860000	21,85
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3727000	39,97
(B) Total:						61,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2991	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS)	m2	881,55	1,0000000	881,55
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
(C) Total:					885,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					947,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					947,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180122 - JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA Unidade: m2

BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0860000	21,85
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3727000	39,97
(B) Total:						61,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2993	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m2	858,78	1,0000000	858,78
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
(C) Total:					863,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				924,89
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				924,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180123 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA Unidade: m2

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9995000	20,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2995000	37,84
(B) Total:						57,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2994	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA COM VIDRO	m2	569,37	1,0000000	569,37
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
(C) Total:					575,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					632,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					632,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180124 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9995000	20,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2995000	37,84
(B) Total:						57,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2995	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA	m2	589,91	1,0000000	589,91
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:					595,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				653,52
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				653,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180204 - PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,3101000	46,47
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,4923000	72,57
(B) Total:						119,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1895	PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P-90	un	1.517,30	1,0000000	1.517,30
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	8,7000000	5,65
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0177000	3,00
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0097000	1,71
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0097000	1,55
(C) Total:					1.529,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.648,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.648,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180208 - GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1144000	32,45
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0377000	20,87

(B) Total: 53,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2888	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	57,18	1,0000000	57,18
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	8,96	5,4542000	48,86
2716	FERRO QUADRADO 3/8" (CHEIO)	Kg	9,05	8,4214000	76,21
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,2195000	5,86
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1218000	1,43
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0028000	0,47
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,9956000	0,64

(C) Total: 201,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					254,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					254,57

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180280 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,4640000	29,45
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1979000	34,88
(B) Total:						64,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2889	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	89,53	1,0000000	89,53
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0611000	0,72
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0421000	1,12
2374	FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO)	Kg	9,10	2,3071000	20,99
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,15	1,0000000	38,15
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,55	0,3175000	2,71
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	49,37	2,9365000	144,97
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,4250000	2,87
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	0,0889000	0,74
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0133000	2,25
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0062000	1,09
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,1587000	3,83
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0062000	0,99
(C) Total:					320,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	384,89
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	384,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180281 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2832000	25,81
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1979000	34,88
(B) Total:						60,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2890	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	99,94	1,0000000	99,94
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	49,37	3,3333000	164,56
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,55	0,3704000	3,16
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,15	1,0000000	38,15
2374	FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO)	Kg	9,10	2,4852000	22,61
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0421000	1,12
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0611000	0,72
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,3704000	8,94
(C) Total:					349,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					410,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					410,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180282 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2832000	25,81
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1979000	34,88
(B) Total:						60,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2891	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	131,44	1,0000000	131,44
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
H663	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2"	un	44,23	1,3889000	61,43
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0248000	0,29
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0265000	0,70
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,15	1,0000000	38,15
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,55	0,3472000	2,96
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	62,43	2,4306000	151,74
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,3472000	8,38
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	6,1493000	54,35
(C) Total:					460,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				520,73
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				520,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180302 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,4640000	29,45
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1979000	34,88
(B) Total:						64,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2892	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	137,70	1,0000000	137,70
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	49,37	2,6000000	128,36
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,55	0,4000000	3,42
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1238000	3,30
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,26	10,3380000	95,72
2373	FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4	Kg	11,07	0,9480000	10,49
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0182000	0,21
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	0,1020000	0,84
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	10,52	8,2220000	86,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,4250000	2,87
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,2000000	4,83
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0062000	0,99
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0062000	1,09
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0133000	2,25
(C) Total:					489,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					553,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					553,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180303 - PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,7000000	34,20
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,6000000	46,59
(B) Total:						80,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1881	PORTA DE ACO (ENROLAR)	m2	278,85	1,0000000	278,85
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0250000	4,24
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,6000000	2,99
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,0000000	0,90
(C) Total:					286,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					367,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					367,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180304 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1979000	34,88
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2832000	25,81

(B) Total: 60,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2893	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	122,31	1,0000000	122,31
2818	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2	un	26,96	0,7407000	19,96
2807	CHAPA LISA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	11,98	14,4063000	172,58
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,55	0,3704000	3,16
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0332000	0,39
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1409000	3,76
2765	CANTONEIRA 50X50 CH.16	Kg	9,93	1,8074000	17,94
2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	8,73	8,5000000	74,20
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,3704000	8,94

(C) Total: 433,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	494,53
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	494,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180305 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/

Unidade: m2

FERRAGENS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,4640000	29,45
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1979000	34,88
(B) Total:						64,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2894	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	126,82	1,0000000	126,82
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0928000	2,47
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0499000	0,58
H663	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2"	un	44,23	1,2698000	56,16
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,55	0,3175000	2,71
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,15	1,0000000	38,15
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	62,43	2,3810000	148,64
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,1587000	3,83
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0062000	1,09
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0062000	0,99
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0133000	2,25
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	6,0238000	53,25
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	0,0810000	0,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,4250000	2,87
(C) Total:					451,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	515,41
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	515,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180307 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/

Unidade: m2

FERRAGENS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2832000	25,81
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1979000	34,88
(B) Total:						60,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2895	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	88,26	1,0000000	88,26
2809	FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB OU EQUIVALENTE	un	70,85	0,4167000	29,52
2763	TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	10,40	4,0833000	42,46
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0325000	0,38
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0293000	0,78
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,2500000	4,88
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	14,9375000	132,04
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:					314,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					375,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					375,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180308 - PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/

Unidade: m2

FERRAGENS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,4640000	29,45
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1979000	34,88
(B) Total:						64,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2808	CHAPA VINCADA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	11,57	7,3840000	85,43
2896	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	173,55	1,0000000	173,55
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0878000	2,34
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,26	5,1680000	47,85
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0727000	0,85
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	49,37	3,2000000	157,98
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,55	0,4000000	3,42
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0133000	2,25
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0062000	0,99
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0062000	1,09
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,2000000	4,83
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	0,1020000	0,84
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	10,52	11,3840000	119,75
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,4250000	2,87
(C) Total:					614,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	678,97
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	678,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180309 - PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2832000	25,81
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1979000	34,88
(B) Total:						60,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2897	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	102,63	1,0000000	102,63
2817	ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER	un	17,99	0,4000000	7,19
2812	RODÍZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA	un	25,63	0,4000000	10,25
2809	FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB OU EQUIVALENTE	un	70,85	0,2000000	14,17
2767	TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 16 (1,50 MM)	Kg	10,27	6,1520000	63,18
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0490000	0,57
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	11,24	0,8840000	9,93
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	8,96	1,4400000	12,90
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0848000	2,26
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	0,6000000	2,34
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	11,2680000	99,60
2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	8,73	2,4100000	21,03
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	0,2000000	4,83
(C) Total:					361,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					422,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					422,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180310 - GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0377000	20,87
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1144000	32,45
(B) Total:						53,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2898	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	69,15	1,0000000	69,15
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0822000	2,19
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	8,96	3,7022000	33,17
2716	FERRO QUADRADO 3/8" (CHEIO)	Kg	9,05	13,8844000	125,65
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1086000	1,28
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0028000	0,47
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,9956000	0,64
(C) Total:					243,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					296,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					296,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180311 - GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6667000	13,41
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6667000	19,41
(B) Total:						32,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2899	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	66,37	1,0000000	66,37
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0684000	0,80
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,26	9,1233000	84,48
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	8,96	2,7767000	24,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1185000	3,16
2760	TUBO INDUSTRIAL 30X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	9,01	2,5467000	22,94
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	2,3667000	19,09
(C) Total:					232,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					265,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					265,13

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180312 - GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0206000	20,53
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5601000	16,31
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0570000	1,66
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0275000	0,63
(B) Total:						39,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2900	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	52,47	1,0000000	52,47
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0604000	1,61
2761	FERRO CHATO 1/4"X1 1/2"	Kg	11,40	0,9490000	10,81
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,26	9,1450000	84,68
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,0264000	0,31
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	2,9050000	23,18
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,2369000	2,75
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0135000	2,28
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0149000	0,21
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0062000	0,99
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0062000	1,09
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,2801000	2,23
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,5386000	3,74
(C) Total:					196,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					236,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					236,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180313 - GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0206000	20,53
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0275000	0,63
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0570000	1,66
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5601000	16,31
(B) Total:						39,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2901	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	46,95	1,0000000	46,95
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2718	METALON 20 X 20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	10,76	5,7000000	61,33
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0801000	0,94
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0708000	1,89
2762	TUBO INDUSTRIAL 30X20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	8,91	2,0509000	18,27
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,5386000	3,74
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,2801000	2,23
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0062000	1,09
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0062000	0,99
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0149000	0,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0135000	2,28
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,2369000	2,75
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	3,0520000	24,35
(C) Total:					177,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				216,75
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				216,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180317 - GRADE PADRÃO PARA CELA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3336000	26,83
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3930000	40,56

(B) Total: 67,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2905	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	146,24	1,0000000	146,24
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,2856000	7,63
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,0546000	0,64
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2352	FERRO CHATO 3/8" X 2"	Kg	10,85	19,6075000	212,74
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	12,1905000	7,92
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0165000	2,79
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0258000	4,14
1120	AÇO CA-25	Kg	7,90	16,9639000	134,01

(C) Total: 526,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					594,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					594,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180318 - GUARDA BICICLETAS

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1333000	2,68
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,1333000	3,88
(B) Total:						6,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2906	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	68,57	1,0000000	68,57
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,1190000	4,31
2389	METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	11,56	11,2792000	130,38
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	2,4000000	1,96
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1488000	0,55
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0298000	0,43
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0517000	0,61
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0251000	0,67
1120	AÇO CA-25	Kg	7,90	4,1168000	32,52
(C) Total:					240,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					246,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					246,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180320 - GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2"

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5000000	10,06
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5000000	14,56

(B) Total: 24,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2907	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	65,78	1,0000000	65,78
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1750000	4,67
2527	FERRO CANTONEIRA 1/8"X2"	Kg	9,90	0,5018000	4,96
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	7,82	3,6760000	28,74
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0226000	0,26
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	7,0267000	75,18
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	72,16	0,4879000	35,20
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	8,41	0,5784000	4,86

(C) Total: 230,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	254,87
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	254,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180321 - GRADE GINÁSIO (PARAFUSADA) TELA PORT.3X3CM FIO12/TUB.IND.1.1/2"

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3000000	6,03
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,3000000	8,73
(B) Total:						14,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2908	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	71,25	1,0000000	71,25
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	72,16	0,4879000	35,20
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	7,0267000	75,18
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,04	4,2424000	21,38
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0264000	0,31
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	7,82	3,3136000	25,91
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1762000	4,70
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	8,41	0,5784000	4,86
(C) Total:					249,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	264,15
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	264,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 180323 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO
ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,5000000	72,80
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0000000	20,12
(B) Total:						92,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,4200000	2,22
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	24,3191000	182,39
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,2432000	2,86
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1896000	5,06
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	7,02	7,5080000	52,70
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	7,82	7,9170000	61,91
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2909	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	126,20	1,0000000	126,20
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0097000	1,64
(C) Total:					445,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	538,50
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	538,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180324 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO

Unidade: m2

ENTRE EIXOS = 2 CM)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0000000	20,12
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,5000000	72,80
(B) Total:						92,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2910	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	117,43	1,0000000	117,43
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1780000	4,75
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	7,02	7,5080000	52,70
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	7,82	7,9170000	61,91
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,2284000	2,69
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	21,4580000	160,93
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,4200000	2,22
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0097000	1,64
(C) Total:					414,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				507,79
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				507,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180325 - VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0125000	0,27
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,4302000	12,52
(B) Total:						12,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2911	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	5,82	1,0000000	5,82
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	43,94	0,0163000	0,71
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0071000	0,10
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0025000	0,06
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0089000	0,10
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,50	3,9076000	1,95
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	1,4037000	12,40
(C) Total:					21,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180331 - GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5000000	14,56
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
(B) Total:						25,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,08	8,3838000	84,50
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	9,89	8,3838000	82,91
2260	TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14	m2	52,50	0,6212000	32,61
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2041000	7,40
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2551000	0,94
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	1,0455000	12,33
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0510000	0,74
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,3058000	8,17
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	7,87	0,3545000	2,78
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	0,3621000	2,92
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	1,3667000	12,08
2914	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	97,68	1,0000000	97,68
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,47	0,1879000	1,59
(C) Total:					346,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	372,14
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	372,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180340 - GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5039000	14,67
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5716000	12,49
(B) Total:						27,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5050	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	91,50	1,0000000	91,50
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,72	2,5455000	4,37
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0051000	0,86
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,6500000	1,07
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,4359000	5,14
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1490000	3,98
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,26	0,1652000	1,52
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	0,1702000	1,37
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0066000	1,06
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,1616000	5,86
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	4,2011000	44,95
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	2,0033000	7,09
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,08	10,3320000	104,14
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,31	7,2000000	59,83
(C) Total:					334,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					361,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					361,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180341 - GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5716000	12,49
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5039000	14,67
(B) Total:						27,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,72	2,5455000	4,37
5051	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	72,32	1,0000000	72,32
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,31	7,2000000	59,83
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,08	10,3320000	104,14
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	2,0033000	7,09
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,1493000	5,41
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0066000	1,06
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	0,1702000	1,37
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1376000	3,67
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,3760000	4,43
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,6500000	1,07
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0051000	0,86
(C) Total:					267,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					294,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					294,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180342 - GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" EM AMBOS OS LADOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5039000	14,67
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5716000	12,49
(B) Total:						27,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5052	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	110,78	1,0000000	110,78
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,72	2,5455000	4,37
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0051000	0,86
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,6500000	1,07
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,4957000	5,84
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0685000	1,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1603000	4,28
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,26	0,3304000	3,05
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	0,1702000	1,37
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0066000	1,06
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,1739000	6,30
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,3422000	1,26
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	2,0033000	7,09
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	8,4023000	89,90
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,08	10,3320000	104,14
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,31	7,2000000	59,83
(C) Total:					402,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					429,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					429,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180343 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5000000	14,56

(B) Total: 25,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5053	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	21,68	1,0000000	21,68
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	4,6212000	49,44
3390	PARAFUSO P/BUCHA S-10	un	0,59	4,2000000	2,47
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0135000	0,48
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0595000	0,22
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	7,87	0,1393000	1,09
3067	BUCHA DE NYLON S-10	un	0,45	4,2000000	1,89
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,26	0,1817000	1,68
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0125000	0,33
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0142000	0,20
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0658000	0,77

(C) Total: 80,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	105,74
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	105,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180344 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2"

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5039000	14,67
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5716000	12,49
(B) Total:						27,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5054	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	31,22	1,0000000	31,22
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,72	2,5455000	4,37
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1775000	2,09
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0342000	0,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,6500000	1,07
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,26	0,1817000	1,68
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0299000	0,79
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1190000	0,44
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	7,87	0,0887000	0,69
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	0,1873000	1,51
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0066000	1,06
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0325000	1,17
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	4,6212000	49,44
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	2,0033000	7,09
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,08	1,9599000	19,75
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0051000	0,86
(C) Total:					123,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	150,89
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	150,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180380 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3336000	26,83
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3930000	40,56
(B) Total:						67,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2915	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	197,00	1,0000000	197,00
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	21,30	4,0000000	85,20
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,6902000	8,14
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,4356000	11,63
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	42,6400000	376,93
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
(C) Total:					693,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					761,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					761,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180381 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3336000	26,83
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3930000	40,56
(B) Total:						67,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	21,30	2,3041000	49,07
2916	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	112,66	1,0000000	112,66
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1422000	3,79
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,3546000	4,18
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	24,2100000	214,01
(C) Total:					398,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					465,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					465,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180383 - JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3336000	26,83
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3930000	40,56
(B) Total:						67,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2917	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	99,06	1,0000000	99,06
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,94	1,8519000	16,55
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	13,57	0,9259000	12,56
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1768000	2,08
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0787000	2,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	23,0509000	203,76
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
(C) Total:					351,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	418,39
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	418,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180401 - JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3336000	26,83
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3930000	40,56
(B) Total:						67,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	13,57	0,1269000	1,72
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,94	0,7614000	6,80
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	28,70	0,2538000	7,28
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	21,30	0,1269000	2,70
2816	PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALVANIZADO PARA JANELA CORRER	PAR	33,00	0,1269000	4,18
2918	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	56,94	1,0000000	56,94
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0361000	0,96
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1156000	1,36
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	12,0764000	106,75
(C) Total:					203,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					270,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					270,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180402 - JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3336000	26,83
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3930000	40,56
(B) Total:						67,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2919	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	176,80	1,0000000	176,80
2816	PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALVANIZADO PARA JANELA CORRER	PAR	33,00	0,4273000	14,10
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,94	2,5641000	22,92
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	13,57	0,4273000	5,79
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,3651000	4,30
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1239000	3,31
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	43,0993000	380,99
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
(C) Total:					623,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				690,49
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				690,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180403 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3336000	26,83
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3930000	40,56
(B) Total:						67,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2920	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	53,52	1,0000000	53,52
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	21,30	0,7547000	16,07
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0228000	0,60
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1040000	1,22
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	11,9157000	105,33
(C) Total:					191,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					259,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					259,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180404 - JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,3336000	26,83
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3930000	40,56
(B) Total:						67,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2921	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	93,97	1,0000000	93,97
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	28,70	0,5172000	14,84
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,4117000	4,85
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0997000	2,66
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	11,24	2,2796000	25,62
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	10,76	0,2815000	3,02
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	19,6107000	173,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,7956000	2,46
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0108000	1,83
(C) Total:					333,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					400,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					400,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180405 - JANELA METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0235000	20,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,1144000	32,45
(B) Total:						53,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	28,70	1,6443000	47,19
2922	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	97,84	1,0000000	97,84
2801	CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	12,08	1,1163000	13,48
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0997000	2,66
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4117000	4,85
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	1,4424000	12,75
2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	8,73	17,6714000	154,27
(C) Total:					343,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					396,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					396,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180406 - JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	22,0463000	194,88
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,2268000	6,06
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,4873000	5,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2923	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	86,91	1,0000000	86,91
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:					309,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					372,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					372,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180490 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	12,43	4,8467000	60,24
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	11,91	6,5198000	77,65
2924	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	132,17	1,0000000	132,17
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,2034000	2,40
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1331000	3,55
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	2,0408000	7,97
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,6803000	88,58
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	13,5510000	119,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:					508,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					571,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					571,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180491 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2925	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	129,79	1,0000000	129,79
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	12,43	10,7063000	133,07
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,5952000	77,50
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,7857000	6,98
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,2956000	7,89
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,2972000	3,50
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	13,4821000	119,18
(C) Total:				494,18	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					557,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					557,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180501 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2801	CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	12,08	18,7418000	226,40
2926	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	162,00	1,0000000	162,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0899000	1,06
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0952000	2,54
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,7857000	6,98
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,5952000	77,50
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	16,2143000	143,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:					636,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					699,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					699,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180502 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2927	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	100,23	1,0000000	100,23
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,5952000	77,50
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,7857000	6,98
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1376000	3,67
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1941000	2,29
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	16,9167000	149,54
(C) Total:					356,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					419,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					419,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180503 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2928	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	123,65	1,0000000	123,65
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4377000	5,16
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,2126000	5,68
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,7857000	6,98
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,5952000	77,50
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	22,9881000	203,21
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:					438,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					501,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					501,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180504 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2929	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	141,97	1,0000000	141,97
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,5952000	77,50
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,2268000	6,06
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,7857000	6,98
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4873000	5,75
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	28,0595000	248,04
(C) Total:					502,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					565,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					565,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180505 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2930	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	123,46	1,0000000	123,46
2814	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	un	69,26	0,4762000	32,98
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1819000	2,14
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,4286000	5,58
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0878000	2,34
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,2381000	31,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	25,3405000	224,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:				437,78	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					500,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					500,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180506 - PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 Unidade: m2
C/ FERRAGENS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,94	0,5682000	5,07
2815	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	un	11,58	0,5682000	6,57
2820	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	un	9,84	0,5682000	5,59
2931	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	71,52	1,0000000	71,52
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	un	126,45	0,1420000	17,95
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0184000	0,49
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0584000	0,68
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	14,9176000	131,87
(C) Total:					256,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					319,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					319,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 180507 - PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE
MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2932	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	81,84	1,0000000	81,84
2820	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	un	9,84	0,4870000	4,79
2815	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	un	11,58	0,4870000	5,63
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	28,70	0,2435000	6,98
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,94	0,4870000	4,35
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1162000	1,37
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0306000	0,81
1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	un	126,45	0,1623000	20,52
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	16,9176000	149,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:					292,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				355,10
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				355,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180508 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2814	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	un	69,26	0,4762000	32,98
2933	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	87,07	1,0000000	87,07
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,2381000	31,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0222000	0,59
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,4286000	5,58
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1244000	1,46
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	15,3262000	135,48
(C) Total:				310,43	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					373,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					373,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180509 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/

Unidade: m2

FERRAGENS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2934	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	103,94	1,0000000	103,94
2802	CHAPA LISA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	12,10	1,4725000	17,81
2803	CHAPA VINCADA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	11,64	8,4913000	98,83
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0846000	0,99
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	2,3810000	9,30
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0952000	2,54
1379	FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	un	33,62	0,7937000	26,68
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	12,1349000	107,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:					383,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	446,62
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	446,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180510 - PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9207000	18,52
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,0550000	30,72
(B) Total:						49,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	12,43	3,3641000	41,81
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	11,91	5,8758000	69,98
2935	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	138,16	1,0000000	138,16
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,5556000	72,35
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1366000	3,64
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,6667000	6,51
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,2252000	2,65
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	19,2969000	170,58
(C) Total:				516,28	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				565,52
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				565,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180511 - PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9207000	18,52
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,0550000	30,72
(B) Total:						49,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2936	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	143,80	1,0000000	143,80
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	11,91	2,5604000	30,49
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	12,43	3,4831000	43,29
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1692000	1,99
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,7857000	6,98
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1366000	3,64
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,5952000	77,50
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
2718	METALON 20 X 20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	10,76	2,2321000	24,01
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	20,5833000	181,95
(C) Total:					524,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					573,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					573,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180512 - PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9207000	18,52
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,0550000	30,72
(B) Total:						49,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	12,43	0,9936000	12,35
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	11,91	6,3776000	75,95
2937	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	98,98	1,0000000	98,98
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1379	FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	un	33,62	0,7937000	26,68
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0952000	2,54
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	2,3810000	9,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0846000	0,99
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	13,5476000	119,76
(C) Total:				357,15	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	406,39
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	406,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180515 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2223000	24,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3187000	38,40
(B) Total:						62,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2938	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	107,42	1,0000000	107,42
2814	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	un	69,26	0,4762000	32,98
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,3502000	4,13
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,4286000	5,58
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1701000	4,54
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	0,2381000	31,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	20,3333000	179,74
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
(C) Total:					381,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					444,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					444,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180701 - ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H > 3M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3681000	7,40
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0166000	0,38
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1243000	3,61
(B) Total:						11,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,1476000	5,35
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1845000	0,68
2373	FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4	Kg	11,07	9,6725000	107,07
2307	FERRO CHATO 1/4" X 2"	Kg	11,99	3,1338000	37,57
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1495000	1,76
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0369000	0,54
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0722000	1,92
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,5598000	1,66
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	4,9925000	41,58
2939	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	175,10	1,0000000	175,10
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,72	2,6891000	4,62
2793	FERRO CHATO 3/8" X 3"	Kg	9,84	20,3182000	199,93
2794	FERRO CHATO 1/2" X 4"	Kg	11,52	0,3514000	4,04
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0038000	0,67
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0038000	0,61
1120	AÇO CA-25	Kg	7,90	4,1382000	32,69
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0081000	1,37
(C) Total:					617,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				628,55
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				628,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180703 - ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H <= 3M)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6864000	13,81
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2029000	5,90
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0330000	0,75
(B) Total:						20,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0769000	3,29
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0470000	1,25
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0193000	0,28
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1493000	1,76
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0967000	0,35
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0774000	2,80
2794	FERRO CHATO 1/2" X 4"	Kg	11,52	0,6970000	8,02
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,72	4,0000000	6,88
2793	FERRO CHATO 3/8" X 3"	Kg	9,84	26,3262000	259,04
2940	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	126,66	1,0000000	126,66
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0161000	2,73
1120	AÇO CA-25	Kg	7,90	4,5938000	36,29
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0075000	1,20
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0075000	1,32
(C) Total:					451,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	472,33
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	472,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180708 - GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,5000000	14,56
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
(B) Total:						25,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0318000	1,15
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0398000	0,14
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	1,10	4,0000000	4,40
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0988000	1,16
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	15,09	2,6560000	40,07
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0080000	0,11
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0112000	0,29
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	0,8246000	6,18
2941	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	37,68	1,0000000	37,68
2509	CABO DE AÇO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	6,97	3,0000000	20,91
1120	AÇO CA-25	Kg	7,90	0,2135000	1,68
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	6,6050000	45,97
(C) Total:					159,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				185,23
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				185,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 180710 - ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3086000	8,98
(B) Total:						8,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0417000	1,11
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0521000	0,61
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2976000	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2380000	8,63
2942	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	104,95	1,0000000	104,95
2803	CHAPA VINCADA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,64	15,0000000	174,60
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	3,1250000	75,46
(C) Total:					367,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					376,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					376,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 190101 - VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	171,14	1,0000000	171,14
(C) Total:					171,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					171,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					171,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 190102 - VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2135	VIDRO LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	176,01	1,0000000	176,01
(C) Total:					176,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					176,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					176,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 190103 - VIDRO LISO 5 MM - COLOCADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2136	VIDRO LISO 5 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	197,79	1,0000000	197,79
(C) Total:					197,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					197,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					197,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 190104 - VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2137	VIDRO LISO 6 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	222,99	1,0000000	222,99
(C) Total:					222,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					222,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					222,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 190105 - VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2138	VIDRO MINI BOREAL - CORTADO E COLOCADO	m2	184,95	1,0000000	184,95
(C) Total:					184,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					184,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					184,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 190106 - VIDRO PONTILHADO - COLOCADO

Data base: 01/06/2025
Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2139	VIDRO PONTILHADO - CORTADO E COLOCADO	m2	183,16	1,0000000	183,16
(C) Total:					183,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					183,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					183,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 190108 - VIDRO MARTELADO - COLOCADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2141	VIDRO MARTELADO - CORTADO E COLOCADO	m2	190,67	1,0000000	190,67
(C) Total:					190,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					190,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					190,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 190109 - VIDRO CANELADO - COLOCADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2142	VIDRO CANELADO - CORTADO E COLOCADO	m2	182,95	1,0000000	182,95
(C) Total:					182,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					182,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					182,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 190201 - VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2143	VIDRO TEMPERADO 10 MM S/METAIS - CORTADO E COLOCADO	m2	463,41	1,0000000	463,41
(C) Total:					463,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					463,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					463,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 190202 - VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2144	VIDRO TEMPERADO FUME S/METAIS 10 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	463,42	1,0000000	463,42
(C) Total:					463,42
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					463,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					463,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 190301 - VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO

Data base: 01/06/2025
Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2145	VIDRO COMUM FUME 4MM - CORTADO E COLOCADO	m2	208,75	1,0000000	208,75
(C) Total:					208,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					208,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					208,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 190401 - VIDRO ARAMADO - COLOCADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2147	VIDRO ARAMADO - CORTADO E COLOCADO	m2	597,53	1,0000000	597,53
(C) Total:					597,53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					597,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					597,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200101 - CHAPISCO COMUM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0907000	2,64
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1077000	2,16
(B) Total:						4,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0052000	0,88
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,2700000	1,47
(C) Total:					2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200102 - COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3300000	6,63
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2500000	7,28
(B) Total:						13,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,7100000	0,46
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0015000	0,25
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,3900000	2,71
(C) Total:					3,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200103 - RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3500000	10,19
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5500000	11,06
(B) Total:						21,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0005000	0,08
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,0600000	0,03
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	0,0730000	0,06
(C) Total:					0,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200104 - CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1800000	3,62
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
(B) Total:						8,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,6286000	3,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0061000	1,03
(C) Total:					4,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200105 - CHAPISCO COM PEDRISCO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1800000	3,62
(B) Total:						8,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	176,82	0,0070000	1,23
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0023000	0,39
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,8250000	0,53
(C) Total:					2,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200140 - CHAPISCO COMUM EM FACHADA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1082000	3,15
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1131000	2,27
(B) Total:						5,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,2700000	1,47
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0052000	0,88
(C) Total:					2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200145 - CHAPISCO COMUM EM BALANCIM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1028000	2,06
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0984000	2,86
(B) Total:						4,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0072000	1,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,9200000	1,89
(C) Total:					3,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200150 - CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0554000	1,61
(B) Total:						1,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,2167000	0,79
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	36,59	0,0860000	3,14
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0030000	0,50
(C) Total:					4,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200200 - EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3528000	10,27
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4501000	9,05
(B) Total:						19,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0255000	4,32
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,1000000	1,36
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,8220000	3,43
(C) Total:					9,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200201 - EMBOÇO (1CI:4 ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4501000	9,05
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3528000	10,27
(B) Total:						19,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	7,6650000	4,98
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0255000	4,32
(C) Total:					9,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,62

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200403 - REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4389000	12,78
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4000000	8,04
(B) Total:						20,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2502	AREIA FINA	m3	201,64	0,0083000	1,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,5250000	0,34
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	0,9555000	0,85
(C) Total:					2,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200499 - REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5632000	11,33
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5250000	15,28
(B) Total:						26,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,8220000	3,43
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,1000000	1,36
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0255000	4,32
(C) Total:					9,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200500 - REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5250000	15,28
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5632000	11,33
(B) Total:						26,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0332000	5,63
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,8220000	3,43
(C) Total:					9,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200502 - REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5632000	11,33
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5250000	15,28
(B) Total:						26,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,7200000	6,31
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0243000	4,12
(C) Total:					10,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200503 - REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,6388000	18,60
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0443000	21,01
(B) Total:						39,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2236	LITOCERAMICA PARA PAREDES	m2	71,59	1,0500000	75,16
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	4,5000000	6,12
(C) Total:					81,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					120,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					120,89

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200504 - REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5632000	11,33
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5250000	15,28
(B) Total:						26,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0255000	4,32
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,1000000	1,36
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	5,1030000	4,59
(C) Total:					10,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200505 - REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5250000	15,28
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5630000	11,32
(B) Total:						26,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,3833000	2,77
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,8220000	3,43
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,1000000	1,36
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0255000	4,32
(C) Total:					11,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,48

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 200506 - CHAPISCO GROSSO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2693000	5,41
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2267000	6,60
(B) Total:						12,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0156000	2,64
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	6,8100000	4,42
(C) Total:					7,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201002 - PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,3573000	10,40
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6610000	13,29
(B) Total:						23,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2501	PASTILHA DE PORCELANA 5X5 CM	m2	155,48	1,0200000	158,58
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	7,0000000	9,52
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	3,0000000	22,95
(C) Total:					191,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					214,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					214,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201003 - PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6610000	13,29
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,3573000	10,40
(B) Total:						23,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2501	PASTILHA DE PORCELANA 5X5 CM	m2	155,48	1,0200000	158,58
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	3,0000000	22,95
2692	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR))- ACIII	Kg	2,04	7,0000000	14,28
(C) Total:					195,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				219,50
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				219,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201201 - REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,7026000	20,45
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6621000	13,32
(B) Total:						33,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1882	PEDRA SAO THOME SERRADA	m2	176,26	1,1000000	193,88
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	4,5000000	6,12
(C) Total:					200,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					233,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					233,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201202 - REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6621000	13,32
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,7026000	20,45
(B) Total:						33,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1705	MARMORE POLIDO PARA PISO	m2	700,40	1,0500000	735,42
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	4,5000000	6,12
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,4500000	3,44
(C) Total:					744,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					778,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					778,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201302 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,5807000	16,90
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9494000	19,10
(B) Total:						36,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	39,42	1,0500000	41,39
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,1464000	1,11
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	7,5000000	10,20
(C) Total:					52,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					88,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					88,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201304 - REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6300000	12,67
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5328000	15,51
(B) Total:						28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	53,53	1,0500000	56,20
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0242000	4,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,7200000	6,31
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	0,6295000	27,77
(C) Total:					94,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					122,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					122,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201305 - REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0500000	1,45
(B) Total:						1,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	0,2000000	0,27
(C) Total:					0,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201306 - REJUNTAMENTO C/MASSA PLÁSTICA - PRE MOL.

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0500000	1,45
(B) Total:						1,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0350000	1,26
(C) Total:					1,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,71

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201371 - REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8000000	23,29
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8000000	16,09
(B) Total:						39,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2431	ARGAMASSA BARITADA	Kg	1,68	50,0000000	84,00
(C) Total:					84,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					123,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					123,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201401 - BARRA LISA (1CI:4ARMLC+5%IMP.X CI) C/OXIDO FERRO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,7000000	14,08
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,7000000	20,38
(B) Total:						34,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	48,67	0,0800000	3,89
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,3833000	2,77
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0255000	4,32
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	8,3450000	5,42
(C) Total:					16,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201402 - REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8000000	16,09
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8000000	23,29
(B) Total:						39,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2431	ARGAMASSA BARITADA	Kg	1,68	40,0000000	67,20
(C) Total:					67,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					106,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					106,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 201410 - MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2930000	26,01
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,3230000	38,52
(B) Total:						64,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	7,9615000	7,16
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	6,5620000	4,26
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0530000	8,98
(C) Total:					20,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210101 - CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1392000	2,80
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1309000	3,81
(B) Total:						6,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0072000	1,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,9200000	1,89
(C) Total:					3,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210102 - CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0554000	1,61
(B) Total:						1,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,2167000	0,79
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	36,59	0,0860000	3,14
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0030000	0,50
(C) Total:					4,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210201 - EMBOCO EM FORRO (1 CALH:4 ARML+150 KG CI/M3)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4446000	12,94
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5687000	11,44
(B) Total:						24,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0255000	4,32
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,1500000	2,04
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,8220000	3,43
(C) Total:					9,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210301 - REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6076000	12,22
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5530000	16,10
(B) Total:						28,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	0,9555000	0,85
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,5250000	0,34
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0083000	1,40
(C) Total:					2,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210401 - REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6615000	19,26
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6466000	13,00
(B) Total:						32,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0319000	5,41
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,9375000	2,55
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	4,7775000	4,29
(C) Total:					12,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210462 - FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI

Unidade: m2

MASTIC DUPLA FUNÇÃO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0181000	0,39
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0337000	0,98
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,4167000	12,13
(B) Total:						13,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0014000	0,00
2075	TINTA DUPLA FUNÇÃO EPOXI MASTIC	l	87,09	0,0440000	3,83
2076	DILUENTE PARA EPOXI	l	45,84	0,0066000	0,30
2943	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	8,24	1,0000000	8,24
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	10,5548000	1,58
2771	METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)	Kg	10,72	1,8626000	19,96
2769	ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM	m	2,74	0,7619000	2,08
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0648000	0,23
2685	FORRO DE PVC 200 X 8 MM	m2	18,18	1,0000000	18,18
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0044000	0,11
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0264000	0,31
(C) Total:					54,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				68,32
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				68,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210463 - FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DF) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,4167000	12,13
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0337000	0,98
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0181000	0,39
(B) Total:						13,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2075	TINTA DUPLA FUNÇÃO EPOXI MASTIC	l	87,09	0,0440000	3,83
2076	DILUENTE PARA EPOXI	l	45,84	0,0066000	0,30
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0014000	0,00
2685	FORRO DE PVC 200 X 8 MM	m2	18,18	1,0000000	18,18
2769	ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM	m	2,74	0,7619000	2,08
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0648000	0,23
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	10,5548000	1,58
(C) Total:					26,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210498 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3628000	7,29
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,3628000	10,60
(B) Total:						17,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2875	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM	m2	19,49	1,1000000	21,43
2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	m	5,07	3,8510000	19,52
2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	un	1,45	1,3265000	1,92
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,64	1,4395000	3,80
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	4,61	0,5202000	2,39
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	0,06	7,9740000	0,47
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,12	2,1912000	0,26
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	1,3200000	0,19
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	Kg	16,12	0,0426000	0,68
(C) Total:					50,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	68,55
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	68,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210499 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3628000	7,29
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,3628000	10,60

(B) Total: 17,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,12	2,1912000	0,26
2978	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 1200X2400MM	m2	28,81	1,1000000	31,69
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	4,61	0,5202000	2,39
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	0,06	7,9740000	0,47
2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	un	1,45	1,3265000	1,92
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,64	1,4395000	3,80
2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	m	5,07	3,8510000	19,52
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	Kg	16,12	0,0426000	0,68
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	1,3200000	0,19

(C) Total: 60,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	78,81
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	78,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210501 - FORRO DE GESSO COMUM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3156000	6,34
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,6313000	18,38
(B) Total:						24,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2971	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG	Kg	20,19	0,0250000	0,50
2972	FIBRA DE SISAL	Kg	26,98	0,0078000	0,21
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	3,0800000	0,46
1432	PLACA DE GESSO PARA FORRO, E = 12MM (60X60 CM)	m2	15,00	1,0740000	16,11
2700	GESSO EM PÓ	Kg	0,95	0,9964000	0,94
(C) Total:					18,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,94

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210505 - MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM

Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1437	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO 5 CM	m	12,00	1,00000000	12,00
(C) Total:					12,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210506 - TABICA PARA FORRO DE GESSO

Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1438	TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA)	m	19,00	1,0000000	19,00
(C) Total:					19,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210515 - GESSO CORRIDO EM TETO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1600000	3,49
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,5200000	15,16
(B) Total:						18,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2700	GESSO EM PÓ	Kg	0,95	6,0000000	5,70
(C) Total:					5,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,35

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 210702 - FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
(B) Total:						51,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,6859000	4,08
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0316000	0,70
1859	PREGO 12x12"	Kg	18,09	0,0326000	0,58
1382	FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)	m2	170,00	1,1000000	187,00
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	2,7042000	42,67
(C) Total:					235,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				286,04
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				286,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220001 - FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO -

Unidade: m

USO GERAL

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0409000	0,89
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0409000	1,19
(B) Total:						2,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2869	FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL, DA 3M OU EQUIVALENTE.	m	6,20	1,0100000	6,26
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	0,0014000	0,06
(C) Total:					6,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220050 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1109000	2,55
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3708000	7,46
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1565000	4,55
(B) Total:						14,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0350000	5,55
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0220000	3,53
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0220000	3,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,0000000	7,15
(C) Total:					19,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220053 - REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2262000	6,58
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3730000	7,50
(B) Total:						14,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,8793000	7,72
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
(C) Total:					11,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220058 - PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2770000	8,06
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4283000	8,61
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1080000	2,48
(B) Total:						19,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") - COMP. AUXILIAR**	m2	2,64	1,0000000	2,64
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0331000	5,25
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,39	0,8571000	0,33
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0361000	5,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	14,6500000	9,52
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,14	16,5000000	2,31
(C) Total:					25,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220059 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2863000	5,76
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2770000	8,06
(B) Total:						13,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLE" - COMP. AUXILIAR**	m2	2,64	1,0000000	2,64
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,14	16,5000000	2,31
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,39	0,8571000	0,33
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	533,98	0,0510000	27,23
(C) Total:					32,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220060 - PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5996000	12,06
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2770000	8,06
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1512000	3,48
(B) Total:						23,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0463000	7,34
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") - COMP. AUXILIAR**	m2	2,64	1,0000000	2,64
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,39	0,8571000	0,33
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,14	22,5000000	3,15
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0506000	8,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	20,5100000	13,33
(C) Total:					34,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220061 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2770000	8,06
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4008000	8,06
(B) Total:						16,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLE") - COMP. AUXILIAR**	m2	2,64	1,0000000	2,64
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,14	22,5000000	3,15
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	533,98	0,0714000	38,12
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,39	0,8571000	0,33
(C) Total:					44,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 220100 - PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,8222000	36,66
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4172000	12,14
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1497000	3,44
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,1497000	4,36
(B) Total:						56,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0603000	9,57
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	14,39	0,0175000	0,25
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,5142000	6,44
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0438000	0,85
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,7062000	6,72
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	23,9350000	15,55
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0265000	4,25
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0265000	4,09
(C) Total:					47,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220101 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1109000	2,55
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1722000	5,01
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4079000	8,20
(B) Total:						15,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0350000	5,55
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	1,0000000	7,24
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0220000	3,40
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0220000	3,53
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,0000000	7,15
(C) Total:					26,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,63

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5481000	11,02
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1658000	4,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1109000	2,55
(B) Total:						18,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0331000	5,25
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,1575000	1,97
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	14,6500000	9,52
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0181000	2,79
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0181000	2,90
(C) Total:					22,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,82

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220103 - PISO EM CONCRETO ARMADO E=20CM BAIA TERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M)

Unidade: m2

COMP./S.LEITO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0800000	1,74
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,3700000	8,51
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,0982000	31,97
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,6437000	53,19
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,0153000	0,44
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,3920000	11,43
(B) Total:						107,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,1900000	30,15
2458	TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.)	m3	1,55	0,3000000	0,46
2409	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.)	m3km	2,74	1,1300000	3,09
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,14	6,6667000	0,93
2747	TELA SOLDADA Q138	m2	19,46	2,0667000	40,21
2748	LONA PLASTICA PRETA	m2	1,16	1,0000000	1,16
2749	GRAXA	Kg	42,64	0,0087000	0,37
2753	CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE (D=1,03) OU EQUIVALENTE	Kg	11,82	0,1500000	1,77
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,39	0,4444000	0,17
2751	CORPO DE APOIO (ESPUMA/SISAL)	m	0,37	0,4444000	0,16
2453	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	m3	2,47	0,6000000	1,48
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,1700000	27,30
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,1107000	1,61
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	79,2000000	51,48
2407	COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O.RODOV.)	m3	5,46	0,5000000	2,73
2451	CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	m3	1,55	0,3000000	0,46
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	0,4000000	2,78
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	0,7400000	5,06
2754	AÇO LISO 25 MM (MECÂNICO)	Kg	7,53	2,4500000	18,44
(C) Total:				189,81	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					297,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					297,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220104 - PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6662000	13,40
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3463000	10,08
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1512000	3,48
(B) Total:						26,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0463000	7,34
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	0,2000000	1,43
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	20,5100000	13,33
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0253000	3,91
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0253000	4,06
(C) Total:					30,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220105 - PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL ASTICA 17MM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4569000	13,30
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6091000	12,25
(B) Total:						25,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0135000	2,14
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,04	1,0000000	4,04
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	176,82	0,0132000	2,33
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,70	1,7889000	1,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	7,4800000	4,86
(C) Total:					14,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220107 - LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,8900000	38,02
(B) Total:						38,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,6000000	96,36
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,6000000	106,09
(C) Total:					202,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					240,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					240,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220108 - PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9211000	18,53
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3919000	11,41
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1513000	3,48
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0683000	1,99
(B) Total:						35,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0470000	7,45
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	14,39	0,0245000	0,35
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	176,82	0,0143000	2,52
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,04	1,0000000	4,04
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	2,0000000	7,08
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	1,0000000	7,24
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0220000	3,53
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0220000	3,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	16,4800000	10,71
(C) Total:				46,32	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220109 - CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0683000	1,99
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1513000	3,48
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3919000	11,41
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9211000	18,53
(B) Total:						35,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0470000	7,45
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	2,0000000	7,08
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	176,82	0,0143000	2,52
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	14,39	0,0245000	0,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	16,4800000	10,71
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0220000	3,40
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0220000	3,53
(C) Total:					35,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220111 - RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1313000	2,64
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1582000	4,60
(B) Total:						7,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	176,82	0,0013000	0,22
2239	POLIMENTO DE RODAPE (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m	2,08	1,0000000	2,08
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0014000	0,23
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,7480000	0,48
(C) Total:					3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220112 - PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG))

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3600000	10,48
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4510000	9,07
(B) Total:						19,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,8600000	3,15
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0122000	2,06
2459	ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE)	Kg	13,27	0,4000000	5,30
(C) Total:					10,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220113 - CHAPISCO ADESIVO S/PISO C/RESINA SINTÉTICA E=5 MM (1Cl:1,5 ARMG)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0750000	1,50
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0500000	1,45
(B) Total:						2,95

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2459	ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE)	Kg	13,27	0,3000000	3,98
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0016000	0,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,2150000	0,78
(C) Total:					5,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220114 - CONCRETO DESEMPENADO 5CM C/JUNTA SX.ROLADO-10CM-1:2,5:3,5

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6019000	17,52
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8834000	17,77
(B) Total:						35,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0331000	5,25
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0389000	0,76
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	600,00	0,0030000	1,80
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,3150000	3,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	14,6500000	9,52
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0181000	2,90
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0151000	2,33
(C) Total:					26,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,79

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220201 - CIMENTO LISO IMPERM. NATURAL E=2CM C/JUNTA PLÁSTICA 1CI:3ARMG

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3750000	7,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4271000	12,43
(B) Total:						19,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,1850000	1,33
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,70	1,6065000	1,12
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,8793000	7,72
(C) Total:					14,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220202 - CIMENTO RUSTICO IMP. NATURAL E=.2CM C/JUNTA PLÁSTICA 1CI:3ARMG

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4569000	13,30
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6091000	12,25
(B) Total:						25,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,70	1,6065000	1,12
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,24	0,1850000	1,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,8793000	7,72
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
(C) Total:					14,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220301 - CIMENTO RUSTICO E=2CM C/JUNTA PLAST.1 CI:3 ARMG

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6091000	12,25
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4569000	13,30
(B) Total:						25,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,70	1,6065000	1,12
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,8793000	7,72
(C) Total:					13,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220302 - PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4569000	13,30
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6091000	12,25
(B) Total:						25,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,8793000	7,72
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
(C) Total:					11,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220309 - PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E

Unidade: m2

ARGAMASSA COLANTE

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9846000	19,81
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,6711000	19,54
(B) Total:						39,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0243000	4,12
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,2409000	1,84
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	7,5000000	10,20
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,7200000	6,31
1231	CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	26,90	1,0500000	28,24
(C) Total:					50,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					90,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					90,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220310 - RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,2000000	5,82
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1680000	3,38
(B) Total:						9,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1231	CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	26,90	0,0735000	1,97
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,0224000	0,17
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	0,3080000	0,41
(C) Total:					2,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220311 - CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI: 3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9846000	19,81
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,6711000	19,54
(B) Total:						39,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,2409000	1,84
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	7,5000000	10,20
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0243000	4,12
1232	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	28,90	1,0500000	30,34
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,7200000	6,31
(C) Total:					52,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220312 - RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,2000000	5,82
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1680000	3,38
(B) Total:						9,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1232	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	28,90	0,0735000	2,12
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	0,3080000	0,41
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,0224000	0,17
(C) Total:					2,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220401 - PISO DE ARDOSIA SERRADO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9846000	19,81
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,6711000	19,54
(B) Total:						39,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,3200000	2,44
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
1113	ARDOSIA PARA PISO 40 X 40 CM	m2	40,00	1,0500000	42,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	10,3400000	6,72
(C) Total:					55,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220402 - RODAPE DE ARDOSIA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,3560000	10,36
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2360000	4,74
(B) Total:						15,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,7238000	0,47
1113	ARDOSIA PARA PISO 40 X 40 CM	m2	40,00	0,0735000	2,94
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0018000	0,30
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,0224000	0,17
(C) Total:					3,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220403 - PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM ARGAMASSA)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	1,0000000	29,12
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
(B) Total:						50,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2261	PEDRA DE PIRENÓPOLIS CORTADA	m2	149,23	0,8653000	129,12
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0066000	1,11
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,9661000	1,27
(C) Total:					131,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				182,48
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				182,48

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220802 - RODAPE DE MADEIRA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3000000	6,55
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,4000000	11,66
(B) Total:						18,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,0060000	0,11
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	12,50	1,0300000	12,87
(C) Total:					12,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,19

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220901 - CIMENTO LISO C/ OXIDO DE FERRO E=2 CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3750000	7,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4271000	12,43
(B) Total:						19,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,70	1,6065000	1,12
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	48,67	0,0800000	3,89
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,1300000	7,23
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0243000	4,12
(C) Total:					16,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220902 - RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2500000	7,28
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2100000	4,22
(B) Total:						11,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	48,67	0,0080000	0,38
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0024000	0,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,1130000	0,72
(C) Total:					1,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220903 - PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM COM CONTRAPISO E=2CM (1CI:3ARML) Unidade: m2

E JUNTA PLASTICA 27MM

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6091000	12,25
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4569000	13,30
(B) Total:						25,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2843	PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27MM/ GRANA KORODUR, CONCRETO OU EQUIVALENTE / POLIMENTOS / ESTUCAMENTO / APLICAÇÃO DE CERA)	m2	75,00	1,0000000	75,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	17,7200000	11,51
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0243000	4,12
(C) Total:					90,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					116,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					116,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220904 - RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO

Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2844	RODAPÉ FUNDIDO PARA PISO ALTA RESISTÊNCIA 7CM RETO	m	22,58	1,0000000	22,58
(C) Total:					22,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220906 - PISO EM PEDRA PORTUGUESA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3149000	6,33
0034	CALCETEIRO	11,56	29,66	156,62	0,5478000	16,24
(B) Total:						22,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1894	PEDRA PORTUGUESA (PROPORÇÃO 50%/50%)	m2	77,30	1,0000000	77,30
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0673000	11,41
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	14,1900000	9,22
(C) Total:					97,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					120,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					120,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220907 - PISO EM MARMORE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	1,1266000	32,80
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8029000	16,15
(B) Total:						48,95

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1705	MARMORE POLIDO PARA PISO	m2	700,40	1,0000000	700,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	10,3400000	6,72
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,3200000	2,44
(C) Total:					713,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					762,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					762,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220910 - CONCRETO SEIXO ROLADO SEMI POLIDO 3CM(1:2:2,5) C/JUNTA 27MM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,6677000	33,55
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,9819000	28,59
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0605000	1,39
(B) Total:						63,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0202000	3,20
2663	JUNTA PLASTICA 27 MM	m	0,90	1,7800000	1,60
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,04	1,0000000	4,04
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	600,00	0,0192000	11,52
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	11,2200000	7,29
(C) Total:					27,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220911 - JUNTA/DILATAÇÃO C/SEIXO ROLADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,3333000	67,94
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,3333000	46,94
(B) Total:						114,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	600,00	0,0015000	0,90
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	22,5000000	14,62
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0500000	8,48
(C) Total:					24,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					138,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					138,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220912 - ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,0000000	40,24
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,7500000	21,84
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
(B) Total:						91,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,2600000	5,83
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0304000	5,15
1112	ASSOALHO DE IPE (EXTRA)	m2	199,74	1,0500000	209,72
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	3,0000000	47,34
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	7,3000000	4,74
(C) Total:					272,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					364,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					364,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220913 - PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,9429000	27,45
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,1366000	22,86
(B) Total:						50,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	103,27	0,1938000	20,01
2362	GRANITO POLIDO PARA PISO CINZA	m2	305,00	1,0000000	305,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	10,3400000	6,72
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,3200000	2,44
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
(C) Total:					338,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					388,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					388,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220917 - RODAPE DE GRANITO

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2360000	4,74
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,3560000	10,36
(B) Total:						15,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	397,98	0,0735000	29,25
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0018000	0,30
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,0208000	0,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,6721000	0,43
(C) Total:					30,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 220920 - SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,12	151,94	0,6691000	19,48
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9388000	18,88
(B) Total:						38,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	397,98	1,0000000	397,98
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	103,27	0,1938000	20,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	10,3400000	6,72
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,65	0,3200000	2,44
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
(C) Total:					431,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				469,78
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				469,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221000 - BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8106000	16,30
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,9405000	27,38
(B) Total:						43,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	39,78	0,5637000	22,42
2262	PISO DE BORRACHA EM PLACAS 50X50 CM, E=3,5 CM	m2	61,01	1,0600000	64,67
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	13,1600000	8,55
(C) Total:					99,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221001 - PISO VINILICO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6279000	18,28
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6941000	13,96
(B) Total:						32,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	39,78	0,0950000	3,77
2146	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE	m2	104,82	1,1100000	116,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	13,1600000	8,55
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
(C) Total:					132,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					165,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					165,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221003 - PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6279000	18,28
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6941000	13,96
(B) Total:						32,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	39,78	0,0950000	3,77
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	13,1600000	8,55
1124	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX CHROMA CONCEPT OU EQUIVALENTE	m2	123,80	1,1100000	137,41
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
(C) Total:					154,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					186,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					186,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221004 - RODAPÉ PLANO PARA PISO VINÍLICO H=5CM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0520000	1,04
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1030000	2,99
(B) Total:						4,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	39,78	0,3300000	13,12
1966	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO H = 5 CM	m	17,89	1,3400000	23,97
(C) Total:					37,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221005 - RODAPE PARA PISO DE BORRACHA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0520000	1,04
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1030000	2,99
(B) Total:						4,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	39,78	0,0282000	1,12
2979	RODAPE PARA PISO DE BORRACHA H=5CM	m	9,98	1,0350000	10,32
(C) Total:					11,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,47

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221101 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA

Unidade: m2

PLASTICA 27MM

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6091000	12,25
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4569000	13,30
(B) Total:						25,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	80,00	1,0000000	80,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0243000	4,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	17,7200000	11,51
(C) Total:					95,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				121,18
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				121,18

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221102 - RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	31,74	1,0000000	31,74
(C) Total:					31,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221104 - RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2226	RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA (2 DEMÃOS)	m2	64,16	1,0000000	64,16
(C) Total:					64,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 221106 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4569000	13,30
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6091000	12,25
(B) Total:						25,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	80,00	1,0000000	80,00
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	48,67	0,6075000	29,56
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	17,7200000	11,51
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0243000	4,12
(C) Total:					125,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				150,74
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				150,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221107 - DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3221000	6,48
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4294000	12,50
(B) Total:						18,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2469	DEGRAU DE GRANITINA	m	74,33	1,0000000	74,33
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0171000	2,90
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	10,5374000	6,84
(C) Total:					84,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221108 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA C/PISO VINILICO

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1584000	4,61
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2724000	5,48
(B) Total:						10,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	39,78	0,0055000	0,21
2146	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE	m2	104,82	0,0581000	6,09
(C) Total:					6,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221109 - TESTEIRA/CANTONEIRA ALUMINIO

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2500000	5,03
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,3500000	10,19
(B) Total:						15,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2489	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA DEGRAUS 35 X 15 MM (MEDIDAS APROXIMADAS)	m	8,80	1,0500000	9,24
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,50	4,5833000	2,29
(C) Total:					11,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,75

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 221120 - PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)
INCLUSO CONTRAPISO (1C1:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,1700000	4,95
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4569000	13,30
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6091000	12,25
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
(B) Total:						34,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	13,1600000	8,55
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	0,1400000	6,17
2796	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	177,33	1,0500000	186,19
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
(C) Total:					205,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					239,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					239,39

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221122 - PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)

Unidade: m2

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1700000	3,71
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6091000	12,25
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,1700000	4,95
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,4569000	13,30
(B) Total:						34,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	0,1400000	6,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	13,1600000	8,55
2797	PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	121,65	1,0500000	127,73
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0252000	4,27
(C) Total:					146,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					180,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					180,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 221124 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8544000	17,19
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6083000	17,71
(B) Total:						34,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,3000000	0,84
2798	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	118,79	1,0500000	124,72
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	4,5000000	6,12
(C) Total:					131,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				166,58
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				166,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 221126 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU
DIRECIONAL) SEM LASTRO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6083000	17,71
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8544000	17,19
(B) Total:						34,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,3000000	0,84
2799	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	124,63	1,0500000	130,86
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	4,5000000	6,12
(C) Total:					137,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				172,72
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				172,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230101 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
(B) Total:						29,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	130,22	1,0000000	130,22
(C) Total:					130,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					159,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					159,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230102 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
(B) Total:						29,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1378	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 I LAFONTE /8766 I-18 IMAB OU EQUIVALENTE	un	113,46	1,0000000	113,46
(C) Total:					113,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					142,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					142,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230103 - FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA

Unidade: Un

FONTE) OU EQUIV.

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
(B) Total:						29,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1379	FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	un	33,62	1,0000000	33,62
(C) Total:					33,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230104 - FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO REF.: (1222 LAFONTE/1161 E - 30 IMAB) OU EQUIV. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0021	SERRALHEIRO	11,56	29,15	152,20	1,5000000	43,72
(B) Total:						43,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	un	126,45	1,0000000	126,45
(C) Total:					126,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					170,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					170,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230105 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
(B) Total:						29,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1381	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 B LA FONTE/8766 B -19 IMAB OU EQUIVALENTE	un	95,95	1,0000000	95,95
(C) Total:					95,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					125,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					125,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230106 - TARGETA NIQUELADA No. 03

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,5000000	14,57
(B) Total:						14,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2227	TARJETA DE NIQUEL Nº 3	un	5,48	1,0000000	5,48
(C) Total:					5,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230107 - FECHADURA TIPO BOLA REF.: LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU EQUIVALENTE Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
(B) Total:						29,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1392	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU EQUIVALENTE	un	121,43	1,0000000	121,43
(C) Total:					121,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					150,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					150,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230108 - FECHADURA TIPO BOLA REF.: LAFONTE 2080-I / 005-I VOUGA OU EQUIVALENTE

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
(B) Total:						29,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2354	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-I / 005-I VOUGA OU EQUIVALENTE	un	83,80	1,0000000	83,80
(C) Total:					83,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					112,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					112,95

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230109 - FECHADURA TIPO BOLA REF.: LAFONTE 2080-B / 005-B VOUGA OU EQUIVALENTE Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0000000	29,15
(B) Total:						29,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1333	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-B / 005-B VOUGA OU EQUIVALENTE	un	72,21	1,0000000	72,21
(C) Total:					72,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230110 - FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,5000000	14,57
(B) Total:						14,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,55	1,0000000	8,55
(C) Total:					8,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230174 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3500000	10,42
(B) Total:						18,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H705	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	68,95	1,0000000	68,95
(C) Total:					68,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230176 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3500000	10,42
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
(B) Total:						18,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H706	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	146,01	1,0000000	146,01
(C) Total:					146,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					164,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					164,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230178 - BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 - 30 CM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3500000	10,42
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3500000	7,65
(B) Total:						18,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H728	BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 COM PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXAÇÃO	un	150,00	1,0000000	150,00
(C) Total:					150,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					168,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					168,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230201 - DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,2500000	7,28
(B) Total:						12,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	3,91	1,0000000	3,91
(C) Total:					3,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230202 - DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,2500000	7,28
(B) Total:						12,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1266	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 x 3"	un	11,38	1,0000000	11,38
(C) Total:					11,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230206 - CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2490	CANTONEIRA PEQUENA DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	36,86	1,0000000	36,86
(C) Total:					36,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230207 - CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2487	CANTONEIRA GRANDE DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	51,85	1,0000000	51,85
(C) Total:					51,85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230208 - CHAPA SUPORTE PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2488	CHAPA DE LATÃO PARA SUPORTE DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	66,67	1,0000000	66,67
(C) Total:					66,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,67

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 230209 - BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO/
MÁRMORE

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2485	BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	61,06	1,0000000	61,06
(C) Total:					61,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,06

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230210 - DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA/DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2486	DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA/DIVISÓRIAS DE MÁRMORE E GRANITO	un	92,04	1,0000000	92,04
(C) Total:					92,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230211 - PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2494	PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	13,90	1,0000000	13,90
(C) Total:					13,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230801 - CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO

Unidade: M

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	15,09	1,0000000	15,09
(C) Total:					15,09
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230802 - CADEADO 20 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2255	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	un	17,41	1,0000000	17,41
(C) Total:					17,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 230803 - CADEADO 30 MM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	24,15	1,0000000	24,15
(C) Total:					24,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 230804 - CADEADO 50 MM

Data base: 01/06/2025
Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2257	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 50	un	51,66	1,0000000	51,66
(C) Total:					51,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240104 - TÁBUA APARELHADA PARA GUICHÊ

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	3,8562000	112,40
(B) Total:						112,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2066	TABUA DE 30 CM APARELHADA	m	22,19	3,6667000	81,36
(C) Total:					81,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					193,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					193,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240105 - PORTA GIZ TIPO 1 - PADRÃO GOINFRA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6315000	13,80
0024	MARCENEIRO	11,56	29,02	151,05	0,6315000	18,32
(B) Total:						32,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	1,2500000	0,18
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	2,5000000	2,05
2698	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6)	m3	5.940,00	0,0079000	46,92
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	10,52	0,1126000	1,18
(C) Total:					50,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					82,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					82,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240106 - BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4210000	9,20
0024	MARCENEIRO	11,56	29,02	151,05	0,4210000	12,21
(B) Total:						21,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2427	PREGO 17 X 21	Kg	19,04	0,0220000	0,41
2698	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(l=1,6)	m3	5.940,00	0,0037000	21,97
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	1,9200000	1,57
(C) Total:					23,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,36

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240107 - PALCO MOVEL EM ASSOALHO EM IPE ENCERADO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,6000000	34,97
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,5000000	43,72
(B) Total:						78,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	31,12	1,2075000	37,57
1859	PREGO 12x12"	Kg	18,09	0,1796000	3,24
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,04	1,3758000	5,55
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	5,5228000	52,57
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,2588000	5,80
1239	CERA LÍQUIDA INCOLOR (D = 0,95 KG/L)	Kg	24,70	0,1176000	2,90
1112	ASSOALHO DE IPE (EXTRA)	m2	199,74	1,4446000	288,54
(C) Total:					396,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					474,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					474,86

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240108 - QUADRO AVISO-MADEIRA DE LEI/COMPENS. 10MM/CORTIÇA/FELTRO (SIMILAR AO TIPO 1)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	2,7778000	80,97
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,7778000	55,88
(B) Total:						136,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1859	PREGO 12x12"	Kg	18,09	0,0510000	0,92
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0150000	0,26
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	83,31	0,0810000	6,74
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	1,3889000	1,13
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0117000	43,43
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,84	0,3472000	0,63
2383	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	un	1,43	0,3472000	0,49
2381	CORTIÇA 60X90CMX6MM	un	94,50	2,0833000	196,87
2303	FELTRO	m2	9,64	0,9722000	9,37
2249	COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2, 20X1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	58,50	1,0746000	62,86
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	36,59	0,1736000	6,35
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	0,6944000	30,64
(C) Total:					359,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					496,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					496,54

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240109 - ESTRADO ESCOLA 20 SALAS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,4118000	96,44
0024	MARCENEIRO	11,56	29,02	151,05	4,4118000	128,03
(B) Total:						224,47

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	31,12	3,0000000	93,36
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,1061000	2,00
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	11,3647000	40,23
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,24	7,3529000	16,47
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	3,3529000	52,90
(C) Total:					204,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					429,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					429,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240110 - QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,0000000	87,44
0024	MARCENEIRO	11,56	29,02	151,05	5,0000000	145,10
(B) Total:						232,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	7,9200000	47,12
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0130000	48,26
2303	FELTRO	m2	9,64	1,2000000	11,56
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,00	4,0000000	16,00
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	36,59	0,3000000	10,97
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	24,28	3,5200000	85,46
(C) Total:					219,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					451,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					451,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240200 - PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM / REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	11,56	29,02	151,05	15,8500000	459,96
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	15,8500000	318,90
(B) Total:						778,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	53,53	2,5770000	137,94
2247	COMPENSADO 18 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2, 20x1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	76,34	1,2000000	91,60
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	2,3192000	102,34
(C) Total:					331,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.110,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.110,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240203 - PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,8994000	38,21
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,7305000	21,30
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2428000	36,19
(B) Total:						95,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	1,5110000	1,87
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	18,7912000	15,40
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	8,96	7,7571000	69,50
2385	TABUA DE 20 CM APARELHADA	m	20,57	1,8316000	37,67
2066	TABUA DE 30 CM APARELHADA	m	22,19	2,7474000	60,96
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0755000	1,35
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	35,3720000	104,34
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	34,57	0,1802000	6,22
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	83,31	0,4080000	33,99
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	2,4665000	1,60
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	2,4665000	2,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0153000	2,59
(C) Total:					337,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					433,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					433,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240208 - BATE MACA 2,5 X 12 CM, ENVERNIZADO E ASSENTADO

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4210000	9,20
0024	MARCENEIRO	11,56	29,02	151,05	0,4210000	12,21
(B) Total:						21,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2427	PREGO 17 X 21	Kg	19,04	0,0220000	0,41
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	1,9200000	1,57
2698	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6)	m3	5.940,00	0,0038000	22,57
(C) Total:					24,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240209 - PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5499000	12,02
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	4,0000000	116,60
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	1,6302000	47,55
(B) Total:						176,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	83,31	1,4716000	122,59
2427	PREGO 17 X 21	Kg	19,04	0,4328000	8,24
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,2207000	3,96
2385	TABUA DE 20 CM APARELHADA	m	20,57	13,2192000	271,91
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,84	2,6757000	4,92
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	8,3490000	131,74
(C) Total:					543,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					719,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					719,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 240210 - SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DE LEI DA TABELA DE BASQUETE - INCLUSO PINTURA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,2362000	27,02
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	2,1795000	63,57
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	2,0000000	58,30
(B) Total:						148,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0240000	0,06
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,4958000	16,86
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,3232000	5,80
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,84	0,8136000	1,49
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	13,04	0,5813000	7,58
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,1076000	399,46
(C) Total:					431,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				580,14
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				580,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 250101 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

Unidade: mes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0001	ENGENHEIRO	13.235,10	24.152,73	82,49	1,0000000	24.152,73
(B) Total:						24.152,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						24.152,73
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						24.152,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 250102 - MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Unidade: mes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0003	MESTRE DE OBRAS	6.857,68	12.939,07	88,68	1,0000000	12.939,07
(B) Total:						12.939,07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12.939,07
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12.939,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 250103 - ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2025
Unidade: mes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0002	ENCARREGADO	3.542,00	7.068,76	99,57	1,00000000	7.068,76
(B) Total:						7.068,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7.068,76
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7.068,76

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 250104 - VIGIA DE OBRAS DIURNO - OBRAS CIVIS

Data base: 01/06/2025
Unidade: mes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0016	VIGIA DE OBRA DIURNO	1.574,26	3.710,68	135,71	1,0000000	3.710,68
(B) Total:						3.710,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3.710,68
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3.710,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 250105 - ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)

Unidade: mes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0017	ALMOXARIFE/APONTADOR	2.543,20	5.373,52	111,29	1,0000000	5.373,52
(B) Total:						5.373,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5.373,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5.373,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 250109 - APONTADOR - (OBRAS CIVIS)

Unidade: mes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0017	ALMOXARIFE/APONTADOR	2.543,20	5.373,52	111,29	1,0000000	5.373,52
(B) Total:						5.373,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5.373,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5.373,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 250112 - ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2025
Unidade: mes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0035	ADMINISTRATIVO DE OBRAS	2.994,84	6.120,55	104,37	1,00000000	6.120,55
(B) Total:						6.120,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6.120,55
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6.120,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 250113 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)

Unidade: mes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0038	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	3.313,86	6.709,24	102,46	1,0000000	6.709,24
(B) Total:						6.709,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6.709,24
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6.709,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 250114 - APONTARIFE - (OBRAS CIVIS)

Unidade: mes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0039	APONTARIFE	3.306,16	6.682,07	102,11	1,0000000	6.682,07
(B) Total:						6.682,07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6.682,07
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6.682,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260101 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2000000	4,02
(B) Total:						4,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,02
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260102 - REMOCAO DE PINTURA A TEMPERA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3000000	6,03
(B) Total:						6,03
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,03
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,03

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260103 - LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA (SEM ANDAIME)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1800000	3,93
(B) Total:						3,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	14,00	0,0100000	0,14
(C) Total:					0,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260104 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4000000	8,04
(B) Total:						8,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260105 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5000000	10,06
(B) Total:						10,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	I	17,97	0,1000000	1,79
(C) Total:					1,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260201 - CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0150000	0,32
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0800000	2,33
(B) Total:						2,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	2,19	0,4400000	0,96
(C) Total:					0,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260202 - CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0600000	1,75
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
(B) Total:						1,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	2,19	0,2930000	0,64
(C) Total:					0,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260204 - CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0100000	0,21
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1400000	4,08
(B) Total:						4,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	2,19	0,2930000	0,64
(C) Total:					0,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260601 - PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2600000	7,58
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0928000	2,02
(B) Total:						9,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	5,23	1,0326000	5,40
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					6,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,25

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260801 - PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DE MAO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1254000	2,74
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0407000	1,18
(B) Total:						3,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	I	34,57	0,1500000	5,18
(C) Total:					5,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,10

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260901 - PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2437000	7,10
(B) Total:						8,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	83,31	0,2200000	18,32
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0330000	0,59
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,4000000	0,49
(C) Total:					19,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260902 - PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1254000	2,74
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1500000	4,37
(B) Total:						7,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2237	VERNIZ ACRILICO	l	28,23	0,2200000	6,21
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0330000	0,59
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,2500000	0,31
(C) Total:					7,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 260909 - PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAS C/SELADOR

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3463000	10,10
(B) Total:						11,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	27,45	0,2240000	6,14
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					7,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAS C/SELADOR

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3021000	8,81
(B) Total:						10,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	27,45	0,1600000	4,39
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					5,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261001 - PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3000000	8,75
(B) Total:						10,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	27,45	0,1600000	4,39
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					4,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261002 - PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3809000	8,32
0023	APLICADOR DE EPOXI	11,56	29,06	151,42	0,3809000	11,06
(B) Total:						19,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	I	103,27	0,2268000	23,42
(C) Total:					23,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261003 - EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0023	APLICADOR DE EPOXI	11,56	29,06	151,42	0,3500000	10,17
(B) Total:						15,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	1,5000000	1,86
1711	MASSA EPOXI BI-COMPONENTE (COM CATALIZADOR)	Kg	85,06	0,8000000	68,04
(C) Total:					69,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,53

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261005 - PINTURA COM SELADOR ACRILICO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0443000	1,29
(B) Total:						1,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2294	SELADOR ACRILICO	I	9,49	0,1200000	1,13
(C) Total:					1,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,42

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261006 - PINTURA LATEX UMA DE MAO COM SELADOR

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1500000	4,37
(B) Total:						6,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	20,94	0,1200000	2,51
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					3,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261008 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2735000	5,97
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2411000	7,03
(B) Total:						13,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0027000	0,00
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,1286000	5,96
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0386000	0,69
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1800000	0,66
(C) Total:					7,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261009 - FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1300000	3,79
(B) Total:						5,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0053000	0,01
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2500000	0,92
2074	FUNDO PRIMER ADMIRAL CINZA 581 SUMARÉ / REKOMAR PRB 502 CINZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	33,22	0,2200000	7,30
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0300000	0,73
(C) Total:					8,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261010 - FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMA0

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2411000	7,03
(B) Total:						7,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0027000	0,00
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0055000	0,13
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	50,88	0,0554000	2,81
(C) Total:					2,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2000000	4,37
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3000000	8,75
(B) Total:						13,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1500000	0,18
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	3,94	0,7000000	2,75
(C) Total:					2,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261301 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1485000	3,24
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2016000	5,88
(B) Total:						9,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	3,94	0,4500000	1,77
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					1,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261302 - PINTURA LATEX DUAS DEMAS COM SELADOR

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2438000	7,11
(B) Total:						8,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	20,94	0,1700000	3,55
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					4,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261303 - PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3000000	8,75
(B) Total:						10,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	20,94	0,2400000	5,02
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					6,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261304 - EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3500000	10,20
(B) Total:						15,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,3000000	0,37
1707	MASSA CORRIDA ACRILICA	Kg	8,58	0,7500000	6,43
(C) Total:					6,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,46

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261305 - EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1856000	4,05
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2352000	6,86
(B) Total:						10,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1707	MASSA CORRIDA ACRILICA	Kg	8,58	0,4821000	4,13
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,2000000	0,24
(C) Total:					4,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,28

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261306 - PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1000000	2,91
(B) Total:						4,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	20,94	0,1000000	2,09
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					2,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,91

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DEMAS SEM SELADOR

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2000000	5,83
(B) Total:						7,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	20,94	0,1700000	3,55
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					3,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261308 - PINTURA PVA LATEX 3 DEMAS SEM SELADOR

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2500000	7,29
(B) Total:						9,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	20,94	0,2400000	5,02
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					5,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261401 - EMASSAMENTO A OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3500000	10,20
(B) Total:						15,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,2500000	0,31
1708	MASSA A OLEO	Kg	20,52	0,5800000	11,90
(C) Total:					12,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261501 - EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2500000	5,46
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3500000	10,20
(B) Total:						15,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1708	MASSA A OLEO	Kg	20,52	0,4500000	9,23
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,4000000	0,49
(C) Total:					9,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261502 - PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2735000	5,97
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,4822000	14,06
(B) Total:						20,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0053000	0,01
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,1097000	3,73
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0329000	0,59
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1800000	0,22
(C) Total:					4,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261503 - PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO

Unidade: m2

ANTICORROSIVO)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1407000	3,07
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,4822000	14,06
(B) Total:						17,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0053000	0,01
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,1097000	3,73
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0329000	0,59
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0400000	0,14
(C) Total:					4,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,60

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261504 - PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2411000	7,03
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2735000	5,97
(B) Total:						13,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0027000	0,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0400000	0,14
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0165000	0,29
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,0549000	1,86
(C) Total:					2,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,29

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261548 - PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1800000	5,25
(B) Total:						7,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0200000	0,35
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,0960000	3,26
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
(C) Total:					3,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261550 - PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3463000	10,10
(B) Total:						11,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,1600000	5,44
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0320000	0,57
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
(C) Total:					7,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,15

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261560 - PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2735000	5,97
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,4822000	14,06
(B) Total:						20,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0715000	1,28
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,1097000	3,73
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	13,04	0,1286000	1,67
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,84	0,1800000	0,33
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0053000	0,01
(C) Total:					7,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 261602 - PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
ANTICORROSIVO

Data base: 01/06/2025

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2735000	5,97
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,4822000	14,06
(B) Total:						20,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,1286000	5,96
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,1090000	3,70
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0715000	1,28
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1800000	0,66
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0053000	0,01
(C) Total:					11,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261603 - PINTURA TINTA GRAFITE PARA ESQUADRIA DE FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2735000	5,97
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,4822000	14,06
(B) Total:						20,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0307000	0,55
2054	TINTA GRAFITE	l	53,43	0,1024000	5,47
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1800000	0,66
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0053000	0,01
(C) Total:					6,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261605 - PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA Unidade: Un

GIZ) - 5,00X1,20M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	3,0000000	87,51
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	6,0000000	120,72
(B) Total:						208,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,2500000	8,50
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	49,73	1,5500000	77,08
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,3800000	6,82
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	3,0000000	3,72
1708	MASSA A OLEO	Kg	20,52	3,0000000	61,56
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,7200000	6,83
(C) Total:					164,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					372,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					372,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261606 - PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0000000	20,12
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,5000000	14,58
(B) Total:						34,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0633000	1,13
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,0417000	1,41
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	49,73	0,2583000	12,84
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,5000000	0,62
1708	MASSA A OLEO	Kg	20,52	0,5000000	10,26
(C) Total:					27,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,09

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261607 - PINTURA CERAMICA P/BEIRAL

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	2,0000000	58,34
(B) Total:						58,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	I	27,45	0,1600000	4,39
(C) Total:					4,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261609 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1300000	3,79
(B) Total:						5,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	43,94	0,1600000	7,03
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2500000	0,92
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0300000	0,73
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0053000	0,01
(C) Total:					8,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261610 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 1 DEMAO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0420000	0,91
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0780000	2,27
(B) Total:						3,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	43,94	0,0960000	4,21
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0192000	0,46
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2500000	0,92
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0027000	0,00
(C) Total:					5,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261612 - PINTURA COM TINTA EPÓXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO - 120 MICRONS - 1 DEMAO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1300000	3,79
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0700000	1,53
(B) Total:						5,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2076	DILUENTE PARA EPOXI	l	45,84	0,0255000	1,16
2075	TINTA DUPLA FUNÇÃO EPOXI MASTIC	l	87,09	0,1701000	14,81
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0053000	0,01
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2500000	0,92
(C) Total:					16,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,22

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261620 - LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	5,9722000	174,20
(B) Total:						174,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	I	27,45	0,0896000	2,45
(C) Total:					2,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					176,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					176,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261623 - LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	13,8050000	402,69
(B) Total:						402,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	I	27,45	0,1344000	3,68
(C) Total:					3,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					406,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					406,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261700 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,5000000	10,93
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1000000	2,91
(B) Total:						13,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1227	TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	l	16,66	0,0300000	0,49
2430	FITA CREPE 19MM	m	0,11	2,0000000	0,22
(C) Total:					0,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261703 - PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3463000	10,10
(B) Total:						11,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1227	TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	I	16,66	0,2400000	3,99
(C) Total:					3,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 261704 - PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA
PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,1184000	2,58
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1995000	5,81
(B) Total:						8,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5000	GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, 120 X 120 CM, PARA PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) EM VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	383,72	0,1000000	38,37
2430	FITA CREPE 19MM	m	0,11	0,8000000	0,08
1227	TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	l	16,66	0,1382000	2,30
(C) Total:					40,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 261705 - PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO

Unidade: m2

GABARITO DE POLIESTIRENO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,2753000	8,03
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
(B) Total:						9,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5001	GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE FAIXA ZEBRADA	m2	315,06	0,1000000	31,50
1227	TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	l	16,66	0,1908000	3,17
2430	FITA CREPE 19MM	m	0,11	0,5555000	0,06
(C) Total:					34,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				44,55
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				44,55

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270105 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO Unidade: m2 /ETC) (OC) A<11.000M2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2701	GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO C/IRRIGAÇÃO/ROLO/ADUBO)	m2	9,98	1,0000000	9,98
(C) Total:					9,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270202 - PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11. Unidade: m2
000M2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4155000	9,08
0019	JARDINEIRO	7,24	20,26	179,93	0,1984000	4,01
(B) Total:						13,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2057	TERRA VEGETAL	m3	300,00	0,0300000	9,00
1434	GRAMA BATATAIS EM MUDAS (0,33 M2 PLACA)	m2	3,24	1,0000000	3,24
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	3,27	0,3000000	0,98
(C) Total:					13,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,31

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270205 - GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3333000	7,28
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,5000000	43,72
(B) Total:						51,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,54	18,9000000	66,90
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,3000000	5,66
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	8,4000000	132,55
(C) Total:					205,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				256,11
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				256,11

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270206 - IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0750000	1,63
(B) Total:						1,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**	m3	11,73	0,1090000	1,27
(C) Total:					1,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,90

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270207 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	7,24	20,26	179,93	0,1323000	2,68
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3370000	6,78
(B) Total:						9,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2057	TERRA VEGETAL	m3	300,00	0,0300000	9,00
1433	GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS	m2	7,17	1,0000000	7,17
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	3,27	0,3000000	0,98
(C) Total:					17,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270210 - PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C. Unidade: m2

) A<11.000,00M2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3033000	6,10
0019	JARDINEIRO	7,24	20,26	179,93	0,1191000	2,41
(B) Total:						8,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2057	TERRA VEGETAL	m3	300,00	0,0300000	9,00
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	3,27	0,3000000	0,98
2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m2	13,50	1,0000000	13,50
(C) Total:					23,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270211 - ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM, ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	7,24	20,26	179,93	0,0900000	1,82
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8279000	16,65
(B) Total:						18,47

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	3,52	0,0740000	0,26
2792	CALCÁRIO	Kg	0,70	0,0740000	0,05
2057	TERRA VEGETAL	m3	300,00	0,0320000	9,60
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0027000	0,45
(C) Total:					10,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,83

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 270212 - ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO,
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	7,24	20,26	179,93	0,2300000	4,65
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,9790000	39,81
(B) Total:						44,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2792	CALCÁRIO	Kg	0,70	0,8000000	0,56
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	3,52	0,8000000	2,81
2057	TERRA VEGETAL	m3	300,00	0,2050000	61,50
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0064000	1,08
(C) Total:					65,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					110,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					110,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270213 - PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO Unidade: m2

DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	7,24	20,26	179,93	0,0800000	1,62
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9518000	19,15
(B) Total:						20,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	3,52	0,2500000	0,88
2792	CALCÁRIO	Kg	0,70	0,2500000	0,17
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0100000	1,69
(C) Total:					2,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,51

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270215 - PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA (PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3850000	8,41
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1760000	5,12
(B) Total:						13,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2057	TERRA VEGETAL	m3	300,00	0,0292000	8,76
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0200000	3,39
2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m2	13,50	0,3500000	4,72
2776	CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA	m2	64,00	1,0000000	64,00
(C) Total:					80,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,40

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270230 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4745000	9,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
(B) Total:						14,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0188000	0,10
2783	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM FCK=20MPA (PAVER) - COMERCIAL	m2	56,67	1,0000000	56,67
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0557000	9,44
(C) Total:					66,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270232 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4745000	9,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
(B) Total:						14,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0188000	0,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0025000	0,01
2784	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM FCK=35MPA (PAVER)	m2	74,44	1,0000000	74,44
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0528000	8,95
(C) Total:					83,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					97,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					97,69

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270234 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4745000	9,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
(B) Total:						14,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0188000	0,10
2785	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM FCK=35MPA (PAVER)	m2	79,00	1,0000000	79,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0546000	9,26
(C) Total:					88,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					102,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					102,56

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270236 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4745000	9,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
(B) Total:						14,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0188000	0,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0025000	0,01
2786	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM FCK=35MPA (PAVER)	m2	90,87	1,0000000	90,87
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0564000	9,56
(C) Total:					100,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					114,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					114,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1500000	3,01
(B) Total:						3,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1971	SABAO EM PO	Kg	12,64	0,0100000	0,12
2840	DETERGENTE AMONÍACAL (D=1,01 KG/L)	l	12,03	0,1084000	1,30
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	l	10,00	0,0500000	0,50
(C) Total:					1,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,93

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270502 - LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM DETERGENTE AMONÍACAL (HIDRÓXIDO DE AMÔNIO) (1:10)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1345000	2,70
(B) Total:						2,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2840	DETERGENTE AMONÍACAL (D=1,01 KG/L)	I	12,03	0,1084000	1,30
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	I	10,00	0,0500000	0,50
(C) Total:					1,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,50

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270503 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 25 MPA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4745000	9,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
(B) Total:						14,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0188000	0,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0025000	0,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0473000	8,02
2305	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 8 CM FCK=25 MPA	m2	86,80	1,0000000	86,80
(C) Total:					94,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					109,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					109,12

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270504 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 6 CM PRE-FABR.FCK 20 MPA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4745000	9,54
(B) Total:						14,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0188000	0,10
2047	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 6 CM FCK=20MPA	m2	70,00	1,0000000	70,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0473000	8,02
(C) Total:					78,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270601 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR.

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4745000	9,54
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1600000	4,65
(B) Total:						14,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0188000	0,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0025000	0,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0473000	8,02
1156	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 10 CM FCK=35MPA	m2	110,00	1,0000000	110,00
(C) Total:					118,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					132,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					132,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270602 - CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0034	CALCETEIRO	11,56	29,66	156,62	0,3200000	9,49
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4745000	9,54
(B) Total:						19,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1884	PARALELEPIPEDO 20X12 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	m2	58,25	1,0000000	58,25
2782	GASOLINA	l	5,80	0,0188000	0,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,67	0,0025000	0,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0863000	14,63
(C) Total:					72,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,02

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270603 - REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2414	REDE DE PROTECAO FIO 2MM MALHA 5X5MM COM GANCHO E BUCHA S8 (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	31,00	1,0000000	31,00
(C) Total:					31,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,00

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270619 - ARAME FARPADO 3 FIOS EM ALAMBRADO E/OU MURO EXISTENTES

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1767000	3,55
(B) Total:						3,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,77	3,0000000	2,31
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0092000	0,15
(C) Total:					2,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,01

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 270620 - ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO
INDUSTRIAL 2" #2,28 / TELA MALHA 4" FIO 12

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1444000	2,90
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0139000	0,40
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0027000	0,07
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0007000	0,01
(B) Total:						3,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	37,67	1,0500000	39,55
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,08	2,3051000	23,23
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,0003000	0,00
3947	POSTE DE CONCRETO DT 7/150	un	616,67	0,0295000	18,19
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,0004000	0,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0037000	0,13
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,0271000	0,31
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0034000	0,04
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0044000	0,11
3679	LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	200,00	0,0205000	4,10
2231	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 12 (2,65 MM)	Kg	7,60	0,0205000	0,15
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,65	0,1871000	0,12
2944	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	25,40	1,0000000	25,40
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	16,18	0,0409000	0,66
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0004000	0,06
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0002000	0,03
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0002000	0,03
(C) Total:					112,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					115,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					115,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270621 - ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2" #2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA

Unidade: m2

ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0411000	1,19
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0044000	0,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0656000	1,91
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1763000	3,54
(B) Total:						6,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,08	4,4637000	44,99
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	37,67	1,0500000	39,55
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,0733000	0,91
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,9422000	3,21
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0047000	0,12
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0037000	0,05
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,0064000	0,07
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0037000	0,13
1863	PREGO 18x30	Kg	20,60	0,0048000	0,09
2945	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	34,78	1,0000000	34,78
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0060000	0,96
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0060000	1,06
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0087000	1,47
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	16,18	0,0145000	0,23
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,1100000	1,82
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0144000	0,20
2502	AREIA FINA	m3	201,64	0,0005000	0,10
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,85	0,6450000	4,41
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,1830000	1,45
(C) Total:					135,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	142,34
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	142,34

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270701 - ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO GOINFRA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,3848000	30,27
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9400000	18,91
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2300000	6,69
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0600000	1,38
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,8140000	23,72
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,0600000	1,75
(B) Total:						82,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,9403000	24,31
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	37,67	1,6255000	61,23
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	62,43	3,5000000	218,50
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,2383000	4,67
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	3,8418000	36,57
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,2381000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,1488000	0,55
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0264000	0,31
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0595000	0,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0044000	0,11
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	14,7200000	9,56
2946	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	121,86	1,0000000	121,86
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,3500000	2,78
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	0,5500000	3,92
1120	AÇO CA-25	Kg	7,90	1,8302000	14,45
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0200000	0,29
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0500000	8,48
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0250000	4,42
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0250000	4,01
(C) Total:					525,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	608,24
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	608,24

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270702 - ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,7966000	39,27
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	1,3674000	39,81
(B) Total:						79,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	37,67	1,7800000	67,05
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,1500000	1,87
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,3440000	6,07
2357	POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)	un	60,00	0,2000000	12,00
1332	POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM)	un	89,00	0,1000000	8,90
1709	POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10X10CM E H=2,76M(4 FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM)	un	75,00	0,4000000	30,00
1862	PREGO 19x27	Kg	22,43	0,0789000	1,76
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0191000	3,03
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0130000	2,08
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,78	0,2000000	3,15
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0130000	2,29
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0312000	0,51
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	Kg	16,12	0,2194000	3,53
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0328000	0,47
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,77	3,0300000	2,33
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	1,0500000	7,48
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	0,6384000	5,08
(C) Total:					157,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					236,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					236,68

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270704 - CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1, Unidade: m

70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE

POSTES = 2,50 M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3019000	8,79
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6039000	12,15
(B) Total:						20,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	4,00	1,1508000	4,60
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,77	9,0500000	6,96
1129	GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME	Kg	24,54	0,0129000	0,31
(C) Total:					11,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				32,81
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				32,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270705 - CERCA EM MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) COM H=1,70 M E 9 Unidade: m

FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2

,50 M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6039000	12,15
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3019000	8,79
(B) Total:						20,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2876	POSTE ESTICADOR MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) PARA CERCA (H = 3,20 M)	un	109,50	0,0420000	4,59
2877	POSTE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) PARA CERCA (H = 2,20 M)	un	30,25	0,4620000	13,97
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,77	9,0500000	6,96
1129	GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME	Kg	24,54	0,0129000	0,31
(C) Total:					25,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,77

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270720 - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA

Unidade: m

ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU

EQUIVALENTE

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,4301000	28,77
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0074000	0,17
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,2875000	37,49
(B) Total:						66,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0106000	1,68
2985	PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M	un	574,39	0,3968000	227,91
2986	POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M	un	231,64	0,4082000	94,55
2987	FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO	un	3,87	2,4492000	9,47
2988	TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO	un	2,89	0,4082000	1,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,2200000	2,09
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0024000	0,38
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0072000	1,11
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,5552000	5,28
(C) Total:					343,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	410,07
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	410,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270802 - MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) Unidade: CJ

- 3 UNIDADES

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,5559000	31,30
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	1,6781000	48,95
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,5559000	45,30
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,6345000	13,87
(B) Total:						139,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	62,43	18,0000000	1.123,74
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,2984000	13,85
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,1659000	2,98
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,2529000	8,60
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,4176000	1,54
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4000000	14,50
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	50,88	0,1285000	6,53
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	26,4000000	17,16
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0240000	0,64
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0500000	0,73
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,0728000	0,85
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0128000	0,31
2947	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	456,80	1,0000000	456,80
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0934000	14,82
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0186000	0,05
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0579000	10,23
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0579000	9,29
(C) Total:					1.682,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	1.822,04
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	1.822,04

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270804 - PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2500000	7,28
(B) Total:						7,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2822	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM	un	1.958,44	1,0000000	1.958,44
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,50	4,0000000	2,00
(C) Total:					1.960,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.967,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.967,72

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270805 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2500000	7,28
(B) Total:						7,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,50	4,0000000	2,00
2773	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	un	836,42	1,0000000	836,42
(C) Total:					838,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					845,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					845,70

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270806 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2500000	7,28
(B) Total:						7,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,50	4,0000000	2,00
2774	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	un	1.188,33	1,0000000	1.188,33
(C) Total:					1.190,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.197,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.197,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270807 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6000000	12,07
(B) Total:						12,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1899	PLACA DE INAUGURACAO EM AÇO INOX (60X40 CM)	un	625,00	1,0000000	625,00
(C) Total:					625,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					637,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					637,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270808 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6000000	12,07
(B) Total:						12,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1900	PLACA DE INAUGURACAO EM AÇO INOX (40X25 CM)	un	310,00	1,0000000	310,00
(C) Total:					310,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					322,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					322,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270809 - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2500000	7,28
(B) Total:						7,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2412	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	un	522,50	1,0000000	522,50
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,50	4,0000000	2,00
(C) Total:					524,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					531,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					531,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270810 - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2500000	7,28
(B) Total:						7,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2413	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80X60CM	un	960,09	1,0000000	960,09
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,50	4,0000000	2,00
(C) Total:					962,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					969,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					969,37

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270811 - OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	1,7000000	49,58
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	14,0160000	282,00
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	8,6920000	253,11
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,3600000	29,72
(B) Total:						614,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	20,94	0,8160000	17,08
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	231,0000000	110,88
1867	PEDRA MARROADA	m3	137,43	0,2090000	28,72
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,4080000	3,87
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,8500000	1,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	62,8400000	40,84
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	12,1660000	10,94
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0250000	3,86
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0250000	4,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,2600000	44,10
2502	AREIA FINA	m3	201,64	0,0258000	5,20
(C) Total:					270,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				884,96
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				884,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270889 - SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)

Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	13,0328000	284,89
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	1,9424000	56,65
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	8,1579000	237,55
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	2,4387000	56,13
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	8,1579000	164,13
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	19,5532000	570,36
(B) Total:						1.369,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	5,2147000	242,06
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	2,8993000	52,10
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	4,4200000	150,36
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	7,87	104,4500000	822,02
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	269,4000000	2.020,50
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	8,41	8,9600000	75,35
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	43,5600000	351,52
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	383,4000000	249,21
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	3,9513000	46,62
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,1190000	1,74
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,4089000	10,92
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	7,2990000	27,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,6395000	23,19
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,2150000	0,59
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	1,2665000	201,01
2948	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.351,54	1,0000000	1.351,54
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,5120000	7,46
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	11,6160000	92,57
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	16,5440000	115,14
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,3021000	48,52
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,8580000	132,65
(C) Total:					6.022,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	7.391,78
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	7.391,78

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270890 - SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT. Unidade: CJ /PINTADOS)- 2 UNID.

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	10,9619000	239,62
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	19,3266000	563,75
(B) Total:						803,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2512	VIGA DE ACO DUPLO "C" CH. 3,04 MM	Kg	9,62	180,4400000	1.735,83
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,31	151,2000000	1.256,47
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	5,1543000	239,26
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	4,3687000	148,62
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	95,0400000	1.016,92
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	2,8657000	51,49
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	2,0312000	73,67
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	7,2144000	26,69
2508	ROLDANA DE ACO 1 SULCO D=100 MM	un	33,74	6,0000000	202,44
2511	PLACA LIGACAO 150X250 MM CHAPA 6,35 MM (1/4")	Kg	10,01	14,9400000	149,54
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	4,1050000	109,68
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,3000000	4,39
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	9,3538000	110,37
2533	CHAPA PERFILADA 5/16"	Kg	8,46	96,8799000	819,60
2507	PERFIL "L" SIMPLES ESTRUTURAL (CANTONEIRA DOBRADA) 40X40 MM E = 2,65 MM	Kg	10,03	18,8400000	188,96
2949	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	2.448,00	1,0000000	2.448,00
2996	CHAPA PERFILADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,63	1,1000000	8,39
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,2124000	0,58
2509	CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	6,97	59,8000000	416,80
(C) Total:				9.007,70	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	9.811,07
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	9.811,07

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270891 - SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID Unidade: CJ

.(ASSENT./PINTADOS)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	6,6283000	144,89
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	1,7220000	50,23
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	8,6502000	252,32
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	7,6624000	154,16
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	7,6624000	223,12
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	1,9069000	43,89
(B) Total:						868,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	2,3070000	107,09
2532	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,50	84,0724000	882,76
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	1,2826000	23,04
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	142,2080000	1.521,62
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	1,9554000	66,52
2720	CANTONEIRA 2" X 2" CH. 5/16"	Kg	10,93	4,8000000	52,46
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	302,2000000	196,43
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	3,9134000	46,17
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,5000000	7,32
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,4747000	12,68
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	3,2290000	11,94
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4700000	17,04
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0951000	0,26
2950	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.071,99	1,0000000	1.071,99
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,9988000	158,52
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,00	32,0000000	128,00
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6762000	104,54
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2415000	38,78
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	9,2400000	65,88
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	16,5000000	131,50
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,4680000	6,82
(C) Total:				4.651,36	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	5.519,97
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	5.519,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 270892 - SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVÍVEL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS) - 2 UNID.

Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	1,7220000	50,23
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	6,6283000	144,89
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	7,6624000	223,12
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	1,9069000	43,89
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	7,6624000	154,16
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	12,9753000	378,48
(B) Total:						994,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	2,3070000	107,09
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	1,9554000	66,52
H695	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	m	102,00	24,0000000	2.448,00
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	49,37	66,0000000	3.258,42
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	1,2826000	23,04
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4700000	17,04
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	3,2290000	11,94
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	50,88	0,9938000	50,56
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,4747000	12,68
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,5000000	7,32
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0987000	2,40
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	3,9134000	46,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	302,2000000	196,43
2720	CANTONEIRA 2" X 2" CH. 5/16"	Kg	10,93	4,8000000	52,46
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,9988000	158,52
2951	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	2.392,81	1,0000000	2.392,81
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,1435000	0,39
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,4680000	6,82
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	16,5000000	131,50
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	9,2400000	65,88
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2415000	38,78
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,6762000	104,54
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,00	32,0000000	128,00
(C) Total:					9.327,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	10.322,08
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	10.322,08

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271098 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METÁLICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./

Unidade: CJ

PINTADAS COM ARO FLEXÍVEL - 2 UNID.

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,7815000	60,80
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	4,9039000	143,04
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	2,0000000	58,30
(B) Total:						262,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,0669000	3,10
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,7272000	13,06
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	1,1153000	37,94
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	10,51	33,0000000	346,83
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,8648000	10,20
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0613000	1,63
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,1000000	1,46
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0936000	0,34
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4000000	14,50
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,2153000	799,30
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	13,04	1,2410000	16,18
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,84	1,7370000	3,19
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0540000	0,14
2952	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	149,98	1,0000000	149,98
2745	ARO FLEXIVEL EM AÇO PARA BASQUETEBOL (VITALLY OU EQUIVALENTE)	PAR	2.034,66	1,0000000	2.034,66
(C) Total:					3.432,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	3.694,65
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	3.694,65

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271099 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./

Unidade: CJ

PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,7815000	60,80
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	2,0000000	58,30
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	4,9039000	143,04
(B) Total:						262,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,0669000	3,10
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	1,1153000	37,94
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,7272000	13,06
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,84	1,7370000	3,19
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	13,04	1,2410000	16,18
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0936000	0,34
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4000000	14,50
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,1000000	1,46
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0613000	1,63
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,8648000	10,20
2744	COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20 X 1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	88,64	14,0800000	1.248,05
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	10,51	33,0000000	346,83
2722	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 10 (3,35 MM)	Kg	7,39	5,8528000	43,25
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	2,8555000	126,01
2953	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	197,62	1,0000000	197,62
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0540000	0,14
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,47	0,7114000	6,02
2721	AÇO CA 25A D=20 MM	Kg	7,69	9,0808000	69,83
(C) Total:					2.139,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	2.401,49
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	2.401,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271100 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./

Unidade: CJ

PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2 UNID.

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,7815000	60,80
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	4,9039000	143,04
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	2,0000000	58,30
(B) Total:						262,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,0669000	3,10
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,7272000	13,06
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	1,1153000	37,94
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	2,8555000	126,01
2744	COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20 X 1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	88,64	14,0800000	1.248,05
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	10,51	33,0000000	346,83
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,8648000	10,20
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0613000	1,63
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,1000000	1,46
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4000000	14,50
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0936000	0,34
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	13,04	1,2410000	16,18
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,84	1,7370000	3,19
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0540000	0,14
2954	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	149,98	1,0000000	149,98
2745	ARO FLEXIVEL EM AÇO PARA BASQUETEBOL (VITALLY OU EQUIVALENTE)	PAR	2.034,66	1,0000000	2.034,66
(C) Total:				4.007,27	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4.269,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4.269,41

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271101 - TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M Unidade: CJ
- 2 UNID.

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,8841000	41,18
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	4,9828000	145,34
(B) Total:						186,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,8859000	41,12
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,7509000	25,54
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	49,37	20,2808000	1.001,26
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	119,28	14,4632000	1.725,17
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	1,2400000	4,58
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4000000	14,50
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	50,88	0,3817000	19,42
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,4926000	8,85
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,2850000	4,17
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,2856000	7,63
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	1,4348000	16,93
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0379000	0,92
2955	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.116,75	1,0000000	1.116,75
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0551000	0,15
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,47	2,0840000	17,65
(C) Total:					4.004,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	4.191,16
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	4.191,16

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271102 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.

Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,7815000	60,80
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	4,9039000	143,04
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	2,0000000	58,30
(B) Total:						262,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,0669000	3,10
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	1,1153000	37,94
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,80	0,8648000	10,20
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0613000	1,63
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,1000000	1,46
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	10,51	33,0000000	346,83
2722	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 10 (3,35 MM)	Kg	7,39	5,8528000	43,25
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,7272000	13,06
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4000000	14,50
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,2153000	799,30
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0936000	0,34
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,84	1,7370000	3,19
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	13,04	1,2410000	16,18
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0540000	0,14
2956	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	197,62	1,0000000	197,62
2721	AÇO CA 25A D=20 MM	Kg	7,69	9,0808000	69,83
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,47	0,7114000	6,02
(C) Total:					1.564,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	1.826,73
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	1.826,73

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271103 - CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)

Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4020000	8,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,2200000	5,06
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8109000	23,61
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8109000	16,31
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	1,0632000	31,01
(B) Total:						84,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,1890000	8,77
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,1602000	5,45
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	146,01	0,9450000	137,97
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	119,28	4,5824000	546,58
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	62,43	1,7776000	110,97
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	1,10	4,0000000	4,40
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,2646000	0,97
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4000000	14,50
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,1051000	1,88
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	50,88	0,0814000	4,14
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	32,1600000	20,90
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0666000	0,97
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1035000	2,76
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4511000	5,32
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0081000	0,19
2957	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	349,68	1,0000000	349,68
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,1120000	17,77
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0118000	0,03
2509	CABO DE AÇO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	6,97	7,1407000	49,77
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0752000	11,62
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0251000	4,03
(C) Total:					1.298,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	1.383,44
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	1.383,44

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271105 - TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS Unidade: CJ

) 7,32X2,44M - 2 UNID.

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	5,3954000	117,94
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	9,1148000	183,38
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	7,7248000	225,33
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	9,1148000	265,42
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	2,1820000	50,22
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	2,4744000	72,17
(B) Total:						914,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	1,3734000	63,75
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	62,43	4,0400000	252,21
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	146,01	29,0960000	4.248,30
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	1,1641000	39,60
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0587000	1,43
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,8936000	10,54
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1774000	4,74
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,1777000	2,60
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,65	377,6800000	245,49
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	50,88	0,5917000	30,10
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,7636000	13,72
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4000000	14,50
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	1,9224000	7,11
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0598000	0,16
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,9702000	153,99
2958	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.821,42	1,0000000	1.821,42
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2487000	39,94
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,7461000	115,35
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,47	1,6031000	13,57
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	19,0080000	132,29
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	17,1600000	136,76
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,6576000	9,58
(C) Total:					7.357,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	8.271,61
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	8.271,61

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271106 - TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./ Unidade: CJ

PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID.

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	4,5713000	99,92
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	2,4744000	72,17
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	9,1148000	265,42
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	2,1820000	50,22
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	5,5455000	161,76
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	9,1148000	183,38
(B) Total:						832,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	46,42	0,9860000	45,77
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,8357000	28,43
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	146,01	21,4185000	3.127,31
H691	TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"	m	27,15	3,0000000	81,45
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	1,3801000	5,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,4000000	14,50
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,5482000	9,85
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	50,88	0,4248000	21,61
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	377,6800000	245,49
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,1777000	2,60
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,1561000	4,17
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0422000	1,02
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,8936000	10,54
2959	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.302,34	1,0000000	1.302,34
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,9702000	153,99
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0613000	0,16
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,6576000	9,58
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	17,1600000	136,76
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	19,0080000	132,29
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,47	1,2023000	10,18
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,7461000	115,35
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,2487000	39,94
(C) Total:					5.498,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	6.331,30
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	6.331,30

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271201 - QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	13,5000000	271,62
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	14,6600000	426,89
(B) Total:						698,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	49,73	1,5500000	77,08
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,2500000	8,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	54,7500000	35,58
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	12,50	7,1000000	88,75
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,3800000	6,82
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,7200000	6,83
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0080000	29,70
1708	MASSA A OLEO	Kg	20,52	3,0000000	61,56
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	3,0000000	3,72
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	10,76	0,7500000	8,07
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,00	18,0000000	72,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1820000	30,87
(C) Total:					429,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	1.127,99
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	1.127,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271204 - QUADRO DE GIZ (1,36 X 6,20) ESC. 20 SALAS

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	14,6600000	426,89
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	13,5000000	271,62
(B) Total:						698,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	83,31	0,6566000	54,70
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	49,73	1,5500000	77,08
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,3800000	6,82
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	4,6000000	5,70
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,1617000	600,31
1708	MASSA A OLEO	Kg	20,52	3,0000000	61,56
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,7200000	6,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	54,7500000	35,58
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	10,51	16,0800000	169,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1820000	30,87
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,00	20,0000000	80,00
(C) Total:					1.128,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.826,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.826,96

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271208 - QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	21,8625000	439,87
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,4222000	12,31
0024	MARCENEIRO	11,56	29,02	151,05	18,6424000	541,00
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	7,3851000	215,05
(B) Total:						1.208,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,4917000	8,83
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	49,73	1,6292000	81,02
2237	VERNIZ ACRILICO	l	28,23	0,6192000	17,48
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	94,8723000	61,66
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	44,13	4,4732000	197,40
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,7560000	7,17
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,82	57,0000000	46,74
1708	MASSA A OLEO	Kg	20,52	3,1500000	64,63
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,1018000	377,93
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	3,8536000	4,77
2351	FORMICA VERDE ESCURO 3,08X1,25 M	m2	103,95	3,3900000	352,39
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,2932000	49,73
(C) Total:				1.269,75	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.477,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.477,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271210 - QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	2,4433000	71,14
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,2500000	45,27
(B) Total:						116,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	49,73	0,2583000	12,84
2055	TINTA ESMALTE	l	34,02	0,0417000	1,41
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	17,97	0,0633000	1,13
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	10,76	0,1250000	1,34
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,5000000	0,62
1708	MASSA A OLEO	Kg	20,52	0,5000000	10,26
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.712,50	0,0013000	4,82
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	12,50	1,1833000	14,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	9,1250000	5,93
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0303000	5,13
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,00	3,0000000	12,00
(C) Total:					71,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					187,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					187,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271303 - BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA -

Unidade: m

PADRÃO GOINFRA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0973000	23,98
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,1267000	3,69
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,7222000	74,89
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,1837000	5,34
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,7200000	21,00
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,3282000	9,56
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0507000	1,16
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,5944000	17,30
(B) Total:						156,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,0219000	12,80
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	28,5880000	13,72
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	27,45	0,0676000	1,85
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	36,5554000	23,76
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	3,1627000	2,84
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,04	0,5797000	2,34
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,7580000	7,21
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0782000	1,53
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,0422000	0,05
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0953000	15,12
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0769000	11,88
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0282000	4,52
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0211000	3,57
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	7,3333000	51,03
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	2,9333000	23,37
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,1867000	2,72
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	16,18	0,0137000	0,22
(C) Total:					178,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	335,45
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	335,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271304 - BANCADA DE ARDOSIA POLIDA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,5372000	44,76
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2844000	25,84
(B) Total:						70,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	252,50	1,0000000	252,50
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0200000	3,39
(C) Total:					259,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					329,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					329,74

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271305 - BASE DE BANCADA REBOCADA

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2950000	26,05
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,4800000	72,21
(B) Total:						98,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	35,0000000	16,80
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	5,2400000	4,71
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,5600000	2,96
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0350000	5,93
(C) Total:					30,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					128,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					128,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271306 - BASE DE BANCADA REVESTIDA COM CERAMICA

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	3,4800000	101,33
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,9500000	39,23
(B) Total:						140,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	25,0000000	12,00
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	0,2300000	1,62
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	5,2000000	4,68
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,5000000	2,92
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	39,42	1,0100000	39,81
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0350000	5,93
(C) Total:					66,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				207,52
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				207,52

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271307 - BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA -

Unidade: M

PADRÃO GOINFRA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,1353000	24,81
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,7200000	21,00
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	4,1382000	83,26
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0193000	0,56
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,9355000	27,24
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0507000	1,16
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,3408000	9,93
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,1837000	5,34
(B) Total:						173,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	23,7600000	70,09
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	34,57	0,0713000	2,46
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,0698000	13,40
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	1,2720000	1,14
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	36,6639000	23,83
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,0805000	1,57
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	0,7580000	7,21
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,04	0,6213000	2,51
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0953000	15,12
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0106000	1,79
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0282000	4,52
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0769000	11,88
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	16,18	0,0147000	0,23
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,1867000	2,72
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	2,9333000	23,37
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	6,96	7,3333000	51,03
(C) Total:					232,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				406,17
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				406,17

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271408 - MICTORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,3600000	10,50
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3600000	7,86
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	1,0800000	31,48
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0600000	1,38
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8400000	24,46
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,1300000	42,85
(B) Total:						118,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H248	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,73	1,0000000	3,73
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,8766000	10,98
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,4904000	9,61
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	24,5600000	15,96
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,7540000	23,98
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,1100000	1,47
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	5,7024000	45,44
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,1000000	1,45
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0607000	1,00
1130	AÇO INOX 304 N.20 (1,00 MM) DOBRADO (PREÇO KG+ PREÇO DOBRA)	m2	437,38	1,6049000	701,95
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0600000	10,17
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0150000	2,65
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0150000	2,40
(C) Total:					830,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					949,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					949,32

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271409 - LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,2900000	6,33
0006	ARMADOR	11,56	29,17	152,39	0,2900000	8,45
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	4,6800000	94,16
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,5300000	44,55
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0900000	2,07
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	2,9100000	84,82
(B) Total:						240,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	1,6174000	20,26
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,3000000	4,02
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	0,6098000	19,39
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	41,0863000	26,70
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,4834000	9,47
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0905000	15,35
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0184000	2,95
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0184000	3,25
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	16,59	0,0607000	1,00
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0800000	1,16
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	4,5653000	36,38
1130	AÇO INOX 304 N.20 (1,00 MM) DOBRADO (PREÇO KG+ PREÇO DOBRA)	m2	437,38	1,5834000	692,54
(C) Total:					832,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.072,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.072,85

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271417 - CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA)

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6000000	17,47
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,6855000	33,91
(B) Total:						51,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,1307000	1,63
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	12,1595000	7,90
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0275000	4,36
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0150000	2,40
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0150000	2,31
(C) Total:					18,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				69,98
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				69,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 271507 - BEBEDOURO PARA 6 TORNEIRAS REVESTIDO COM CERÂMICA (EXCLUSO AS
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS)

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	22,6700000	456,12
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	17,3000000	503,77
(B) Total:						959,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	2,2400000	28,06
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	110,2500000	52,92
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	1,2400000	8,76
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	35,7600000	23,24
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	47,8800000	43,09
1861	PREGO 18x24	Kg	19,61	0,1500000	2,94
1858	PONTALETE 3x3"	m	9,52	2,3700000	22,56
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	39,42	5,4600000	215,23
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0250000	4,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,3200000	54,27
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0250000	4,42
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	6,9000000	49,19
(C) Total:					508,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				1.468,58
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				1.468,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271508 - BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA CRIANÇA/ADULTO - NICO (SEM INST.

Unidade: M

HIDROSSANITÁRIAS)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	9,4468000	206,50
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	8,1618000	237,67
(B) Total:						444,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	43,6656000	20,95
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	11,2509000	10,12
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	0,6567000	4,64
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	33,2168000	21,59
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	39,42	2,8896000	113,90
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	2,3870000	19,02
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0477000	0,69
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	252,50	0,3833000	96,78
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1731000	29,36
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0166000	2,93
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0166000	2,66
(C) Total:					322,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					766,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					766,81

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271509 - BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA ADULTO/CRIANÇA PAREDE(SEM INST. HIDROSSANITÁRIAS) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	10,0885000	220,53
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	17,0629000	496,87
(B) Total:						717,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	58,4371000	28,04
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	33,9137000	22,04
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	7,07	0,6875000	4,86
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	12,3324000	11,09
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	39,42	3,0251000	119,24
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0159000	2,55
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0159000	2,81
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,1825000	30,95
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	252,50	0,3905000	98,60
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,58	0,0457000	0,66
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,97	2,2832000	18,19
(C) Total:					339,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.056,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.056,43

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271605 - SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,2500000	5,03
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2500000	7,28
(B) Total:						12,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,5657000	0,36
2768	FERRO T 1/8" X 1 1/4"	Kg	13,07	1,4365000	18,77
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0012000	0,20
(C) Total:					19,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,64

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271608 - BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,5372000	44,76
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2844000	25,84
(B) Total:						70,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	397,98	1,2000000	477,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	4,5400000	2,95
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0104000	1,76
(C) Total:					482,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					552,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					552,88

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271609 - BANCADA DE CONCRETO POLIDO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	3,4200000	99,59
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,8400000	77,26
(B) Total:						176,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0279000	4,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	14,6033000	9,49
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	1,2000000	38,17
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,1200000	1,61
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,3000000	5,66
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,04	1,2000000	4,84
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	3,0500000	21,74
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0132000	2,33
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0132000	2,12
(C) Total:					90,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					267,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					267,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271701 - BANCADA DE GRANITINA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	3,4200000	99,59
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,8400000	77,26
(B) Total:						176,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	80,00	1,0000000	80,00
1860	PREGO 15x15	Kg	18,89	0,3000000	5,66
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	13,43	0,1200000	1,61
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	31,81	1,2000000	38,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	14,9433000	9,71
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0132000	2,12
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0132000	2,33
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,13	3,0500000	21,74
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0279000	4,73
(C) Total:					166,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					342,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					342,92

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271702 - BANCADA DE MARMORE

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,5372000	44,76
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,2844000	25,84
(B) Total:						70,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
1712	MARMORE POLIDO PARA BANCADA	m2	701,99	1,0000000	701,99
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0200000	3,39
(C) Total:					708,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					779,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					779,23

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271708 - MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2468000	7,18
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3564000	10,39
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8303000	16,70
(B) Total:						34,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0194000	3,07
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,48	9,2000000	4,41
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	7,0730000	4,59
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	2,19	0,0791000	0,17
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	0,3020000	0,27
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0850000	15,02
(C) Total:					27,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,80

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271711 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ Unidade: m

SARJETA (13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. -

INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,7872000	15,83
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,2617000	6,02
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2588000	7,53
(B) Total:						29,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	0,0042000	0,04
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	0,0157000	0,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	15,2099000	9,88
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0004000	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0002000	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0001000	0,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0005000	0,00
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	10,25	0,0023000	0,02
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0002000	0,00
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0448000	7,11
2960	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,07	1,0000000	0,07
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,19	0,0020000	0,02
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0466000	8,23
(C) Total:					25,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,87

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271712 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ Unidade: m

SARJETA (13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. -

INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2588000	7,53
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,2617000	6,02
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,7872000	15,83
(B) Total:						29,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	0,0042000	0,04
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0002000	0,00
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	10,25	0,0023000	0,02
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0005000	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0001000	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0002000	0,00
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0004000	0,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	16,2499000	10,56
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	0,0157000	0,12
2961	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,07	1,0000000	0,07
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0450000	7,14
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,19	0,0020000	0,02
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0466000	8,23
(C) Total:					26,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,58

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 271713 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),
FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./
REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6423000	12,92
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2290000	6,66
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,2316000	5,33
(B) Total:						24,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	0,0042000	0,04
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	0,0107000	0,08
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	13,2749000	8,62
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0002000	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0001000	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0001000	0,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0003000	0,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0001000	0,00
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,19	0,0024000	0,03
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0368000	5,84
2962	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,04	1,0000000	0,04
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0376000	6,64
(C) Total:				21,29	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	46,20
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	46,20

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271714 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28= Unidade: m

20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS -

INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3703000	7,45
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1158000	2,66
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1145000	3,33
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,0301000	0,87
(B) Total:						14,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	0,0042000	0,04
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0001000	0,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0003000	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0001000	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0001000	0,00
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0002000	0,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,6869000	3,69
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	0,0071000	0,05
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	2,19	0,0879000	0,19
2963	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,03	1,0000000	0,03
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0165000	2,61
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,19	0,0010000	0,01
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0182000	3,21
(C) Total:					9,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2025

Serviço: 271715 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),
FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./
REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,6423000	12,92
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2290000	6,66
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,2316000	5,33
(B) Total:						24,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,70	0,0042000	0,04
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	0,0107000	0,08
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	12,3961000	8,05
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0002000	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	14,64	0,0001000	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,72	0,0001000	0,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,70	0,0003000	0,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	36,27	0,0001000	0,00
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,19	0,0024000	0,03
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0366000	5,80
2964	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,04	1,0000000	0,04
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,0376000	6,64
(C) Total:				20,68	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	45,59
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	45,59

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271716 - CANTONEIRA ARDOSIA POLIDA 2 REGUAS BOLEADAS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,3091000	66,57
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	6,6181000	192,71
(B) Total:						259,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	8,96	4,3680000	39,13
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,0258000	0,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0093000	1,57
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	252,50	1,0000000	252,50
(C) Total:					293,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				552,49
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				552,49

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271717 - CANTONEIRA MARMORE E REGUAS BOLEADAS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	6,6181000	192,71
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,3091000	66,57
(B) Total:						259,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,0258000	0,01
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	8,96	4,3680000	39,13
1712	MARMORE POLIDO PARA BANCADA	m2	701,99	1,0000000	701,99
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0093000	1,57
(C) Total:					742,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.001,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.001,98

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271718 - CANTONEIRA GRANITO REGUAS BOLEADAS

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	6,6181000	192,71
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,3091000	66,57
(B) Total:						259,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	397,98	1,0000000	397,98
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	8,96	4,3680000	39,13
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,0258000	0,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0093000	1,57
(C) Total:					438,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				697,97
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				697,97

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271801 - LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM LASTRO)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6083000	17,71
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8544000	17,19
(B) Total:						34,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,3000000	0,84
2498	LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL	m2	99,18	1,0500000	104,13
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	4,5000000	6,12
(C) Total:					111,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					145,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					145,99

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271802 - LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (SEM LASTRO)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6083000	17,71
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8544000	17,19
(B) Total:						34,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2499	LADRILHO HIDRAULICO UMA COR	m2	123,04	1,0500000	129,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,3000000	0,84
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	4,5000000	6,12
(C) Total:					136,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					171,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					171,05

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271803 - LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (SEM LASTRO)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6083000	17,71
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,8544000	17,19
(B) Total:						34,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,3000000	0,84
2500	LADRILHO HIDRAULICO DUAS CORES	m2	98,66	1,0500000	103,59
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,36	4,5000000	6,12
(C) Total:					110,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					145,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					145,45

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 271850 - LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA

Data base: 01/06/2025
Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2671	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)	m	627,14	1,0000000	627,14
(C) Total:					627,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					627,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					627,14

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271851 - LETRA CAIXA INOX COLOCADA

Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2670	LETRA CAIXA INOX COLOCADA (ALT. LETRASXNUMERO LETRAS)	m	613,33	1,0000000	613,33
(C) Total:					613,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					613,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					613,33

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271852 - LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA

Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2683	LETRA CAIXA AÇO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM.LETRAS)	m	744,38	1,0000000	744,38
(C) Total:					744,38
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					744,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					744,38

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271853 - LETRA CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA

Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2684	LETRA CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM.LETRAS)	m	1.216,66	1,0000000	1.216,66
(C) Total:					1.216,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.216,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.216,66

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM

Data base: 01/06/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 271900 - CUSTO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO GOINFRA PARA CÁLCULO DE "ÁREA VIRTUAL"

Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2990	CUSTO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO GOINFRA PARA CÁLCULO DE "ÁREA VIRTUAL" **	m2	2.301,77	1,0000000	2.301,77
(C) Total:					2.301,77
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.301,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.301,77