



1 PLANTA BAIXA - REFORMA

1 : 100

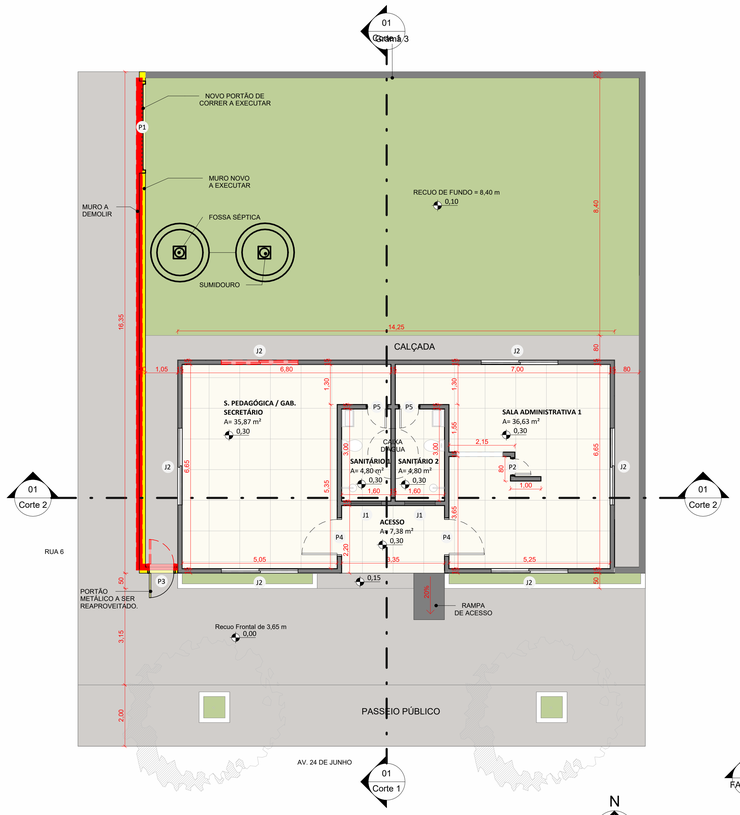


2 PLANTA BAIXA - PROPOSTA FINAL

1 : 100

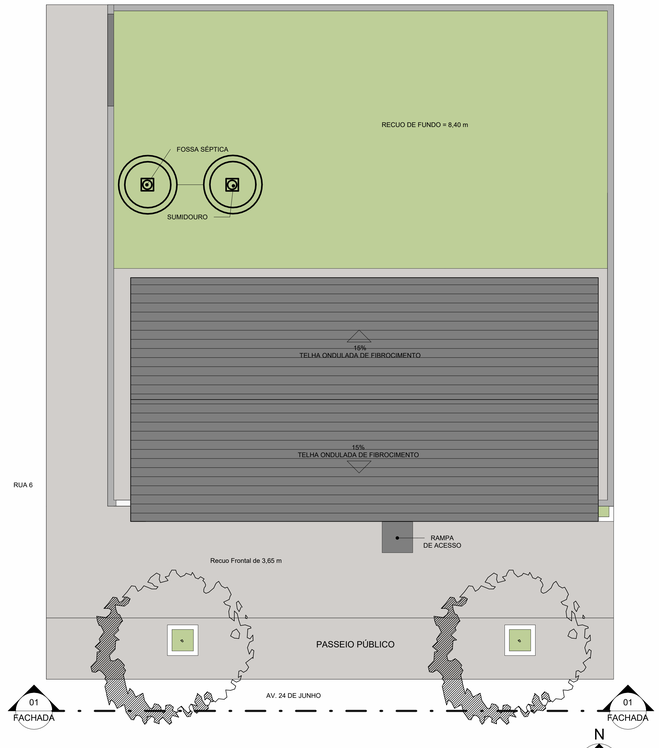


3 PLANTA DE COBERTURA

1 : 100

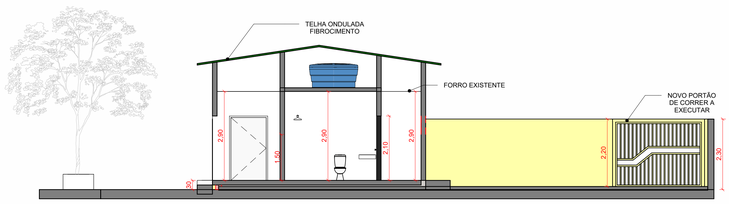

4 Corte 1

1 : 100

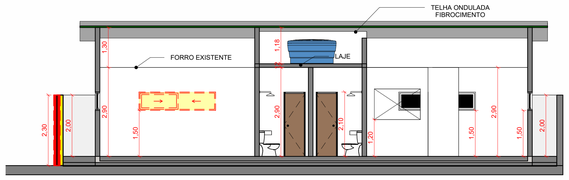

5 Corte 2

1 : 100



6 FACHADA

1 : 100

QUADRO DE ABERTURAS (PORTAS)

Nome	Quant.	Nível	Tipo	Altura (m)	Largura (m)	Material
TÉRREO						
P1	1	TÉRREO	CORRER	2,20	3,00	PORTÃO METÁLICO
P2	1	TÉRREO	ABRIR	2,10	0,60	MADEIRA
P3	1	TÉRREO	ABRIR	2,00	0,90	PORTÃO METÁLICO
P4	2	TÉRREO	ABRIR	2,10	1,25	METÁLICA
P5	2	TÉRREO	ABRIR	2,10	0,70	METÁLICA

QUADRO DE ABERTURAS (JANELAS)

Nome	Quant.	Nível	Peitoril	Largura	Altura	Material
TÉRREO						
J1	2	TÉRREO	1,60	1,00	0,60	JANELA DE VIDRO TIPO BLINDEX
J2	5	TÉRREO	1,50	2,50	0,60	JANELA DE VIDRO TIPO BLINDEX

Valide a assinatura deste documento em https://aloandia.megasoft

APROVAÇÃO

PROJETO DE LEVANTAMENTO E REFORMA – NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MENDES & GUIMARÃES
ENGENHARIA CIVIL

ENDEREÇO DO PROJETO: Avenida 24 de Junho, esquina com Rua 6, Aloândia - GO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALOÂNDIA
CNPJ: 01.345.537/0001-56

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Halles Augusto Silva Guimarães
CREA: 1022381580D-GO

CONTEÚDO DA PRANCHA:
PLANTA BAIXA - REFORMA
PLANTA BAIXA - PROPOSTA FINAL
PLANTA DE COBERTURA
FACHADA E CORTES
QUADRO DE ABERTURA (PORTAS E JANELAS)

ÁREA TERRENO: 269,78 M²
Á. CONSTRUIDA EXISTENTE: 121,24 M²
IMPLANTAçãO: 44,94%
ÁREA PERMEáVEL: 135,24 M² = 50,13%

FOLHA: 01/01

OBSERVAÇÕES:
Matrícula nº 30 (Aloândia-GO); 1.200,00 m², com partes alienadas (R.2-30 e Av.1-30). Área real medida in loco: 269,78 m² (16,35 × 16,50 m), usada nos índices. Edificação a 5,65 m do meio-fio (passeio de 2,00 m); recuo frontal de 3,65 m.

LEGENDAS: DEMOLIR; EXECUTAR

ESCALA: Indicada

DATA: NOV./2026

DESENHISTA: Eng. Halles