


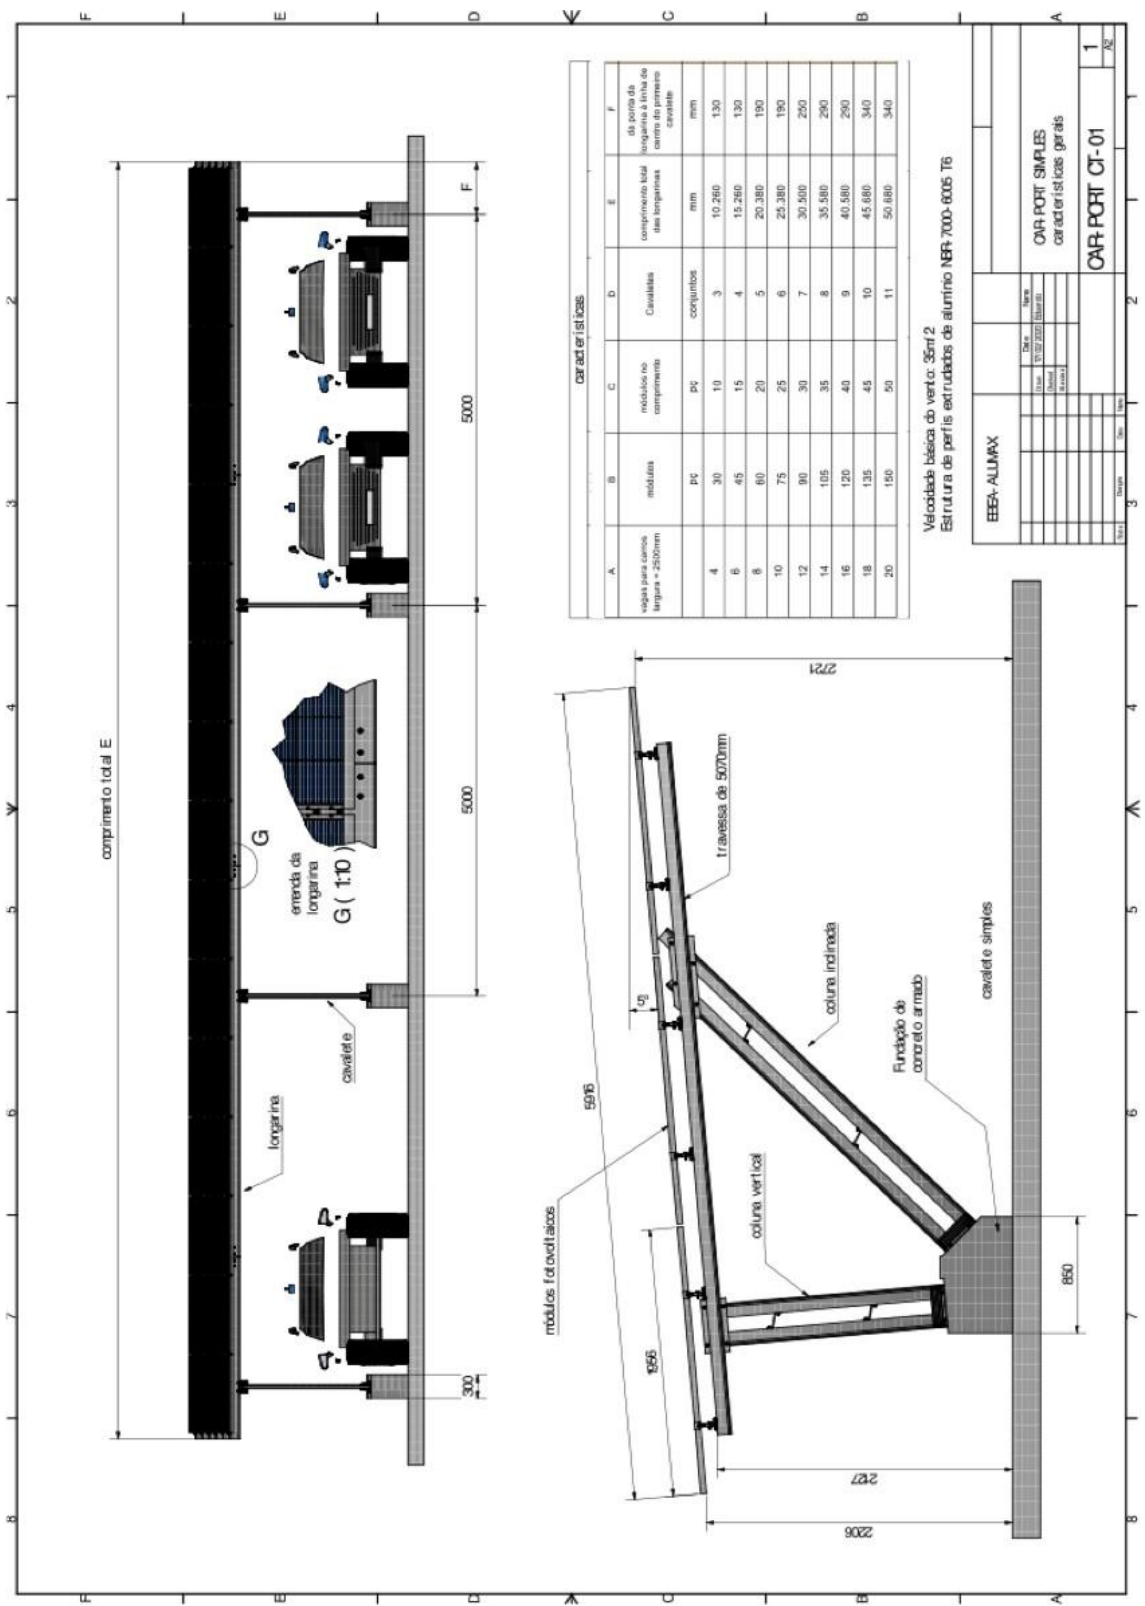

comprimento total E

emenda da longarina G (1:10)

longarina

cavalete

módulos fotovoltáicos

travessa de 5070mm

coluna inclinada

Fundação de concreto armado

cavalete simples

Velocidade básica do vento: 35m/s  
Estrutura de perfis extrudados de alumínio NBR 7000-6005 T6

| Características                     |         |                           |                        |                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A                                   | B       | C                         | D                      | E                                               | F                                                                     |
| voga para curvas<br>largura = 250mm | módulos | módulos no<br>comprimento | Cavaletes<br>conjuntos | comprimento total<br>das longarinas<br>cavalete | da ponta da<br>longarina à linha de<br>correr do primeiro<br>cavalete |
| 4                                   | 30      | 10                        | 3                      | 10.260                                          | 130                                                                   |
| 6                                   | 45      | 15                        | 4                      | 15.260                                          | 130                                                                   |
| 8                                   | 60      | 20                        | 5                      | 20.260                                          | 190                                                                   |
| 10                                  | 75      | 25                        | 6                      | 25.260                                          | 190                                                                   |
| 12                                  | 90      | 30                        | 7                      | 30.500                                          | 250                                                                   |
| 14                                  | 105     | 35                        | 8                      | 35.580                                          | 290                                                                   |
| 16                                  | 120     | 40                        | 9                      | 40.580                                          | 290                                                                   |
| 18                                  | 135     | 45                        | 10                     | 45.680                                          | 340                                                                   |
| 20                                  | 150     | 50                        | 11                     | 50.680                                          | 340                                                                   |

EEBA-ALLMAX

OAR PORT SIMPLIS  
características gerais

OAR PORT CT-01

1

Nº