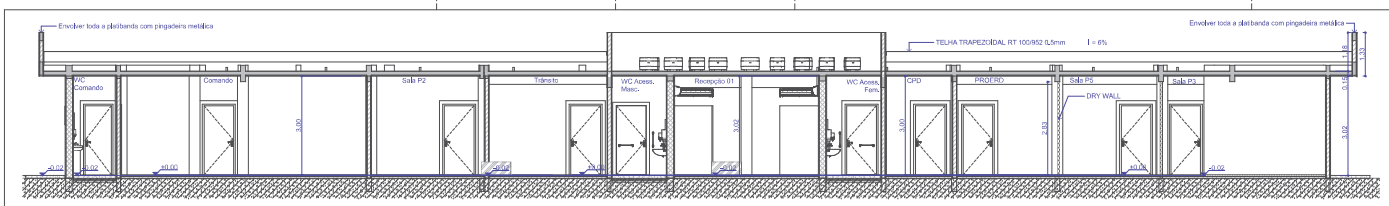

A BLOCO I - CORTE AA 1:75

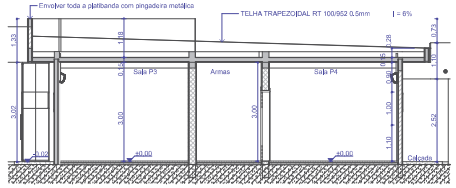

C CORTE CC 1:75

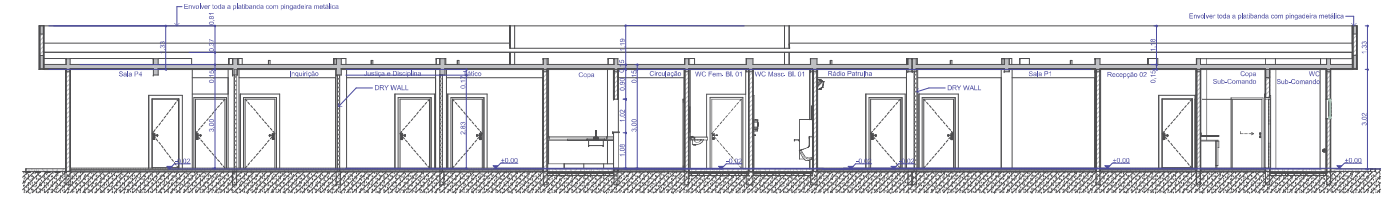

B CORTE BB 1:75

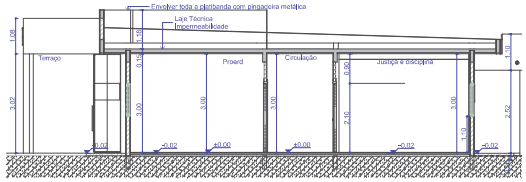

D CORTE DD 1:75

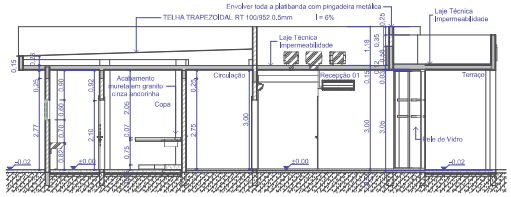

E CORTE EE 1:75

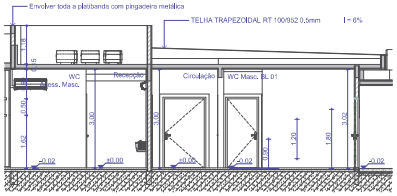

F CORTE FF 1:75

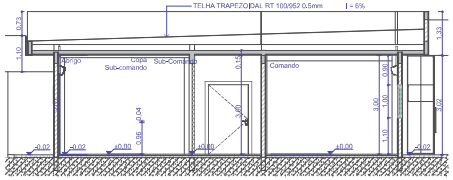

G CORTE GG 1:75

DETALHE LETRA E BRASÃO S/ ESCALA

BLOCO I FACHADA FRONTAL 1:75

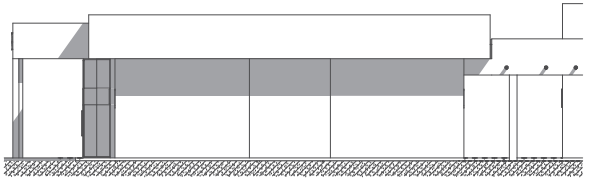

BLOCO I FACHADA LAT. DIREITA 1:75

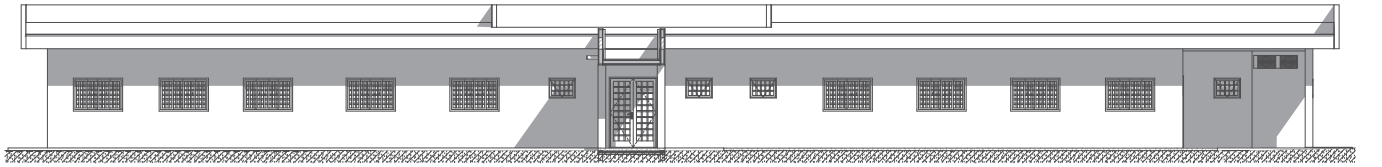

BLOCO I FACHADA POSTERIOR 1:75

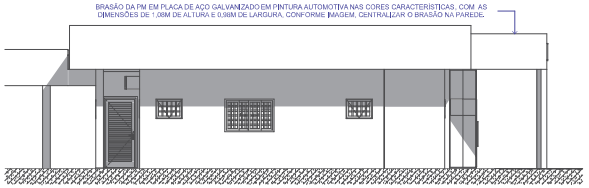

BLOCO I FACHADA LAT. ESQUERDA 1:75

ESPECIFICAÇÕES E LEGENDAS

- ALVENARIA DA ESTRUTURA EXISTENTE
- ALVENARIA DO OUTROS ELEMENTOS A DEMOLIR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 10 VEZ A EXECUTAR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 1 VEZ A EXECUTAR
- PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES L = 10CM
- TERRENO NATURAL
- CONCRETO ARMADO A EXECUTAR CONFORME PROJ. ESTRUTURAL
- ATERRO
- INÍCIO DA PAGINAÇÃO

ACABAMENTOS / PISOS:

1. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO COM ARGAMASSA COLANTE AVI PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE 5MM DE ESPESSURA - BRIGADEIRO.
2. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE AVI PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 5MM DE ESPESSURA - BRIGADEIRO.
3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 8CM - ROQUETE CINZA/CLARO COM ALTURA DE 10CM.
4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO.
5. PISO TIPO PORCELANATO NATURAL, PARA ÁREAS EXTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE AVI PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 5MM DE ESPESSURA.
6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM.
7. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ELEVADO EM CONCRETO FCK 20 MPA, VIBRADO EM OBRA, ARMADO COM TELA Q-138, ESPESSURA 23 CM, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE, JUNTAS SERRADAS.

ACABAMENTOS / PAREDES:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM BATALATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO (PVA), NAS SUPERFÍCIES INTERNAS.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM BATALATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO (PVA), EM PAREDES DE GESSO (DRYWALL).
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE ACETINADO, DA SUVINIL OU SIMILAR, APARELHADAS EM 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO PVA, NAS SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS.
4. REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, PLACAS 30X60CM, LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DE USO INTERNO/EXTERNO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCL. REJUNTE FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR DE 5MM DE ESPESSURA.
5. REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARMANDO, COR ORGÂNICA/INORGÂNICA, APLICADO COM DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.

ACABAMENTOS / FORROS:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE MOLDURA DE GESSO 40X 40.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM BATALATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO, EM FORRO GESSO - DRYWALL, INCLUSIVE TABICA DE DILATAÇÃO 30X 30MM (LINHA FALUTA).

ACABAMENTOS / OUTROS:

- ESQUADRIAS METÁLICAS, PORTAS E GRADE DE FERRO, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UM DE FUNDO ANTICORROSIVO - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESQUADRIAS DE MADEIRA, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESTRUTURAS DE FERRO NÃO APARENTE, DEVERÃO SER REVESTIDAS COM FUNDO DE ÓXIDO DE FERROZARÇÃO, 01 (UMA) DEMÃO.
- PORTAS COM DESNÍVEIS EM PISO, DEVERÃO TER SOLEIRAS RAMPEADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA.
- AS ESQUADRIAS (P, JT E JB) SERÃO FABRICADAS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 8MM, INCOLOR, COM FERSIL EM ALUMÍNIO, ASSENTADAS SOBRE RAGUADEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DE 15CM DE LARGURA, COM ARGAMASSA MISTA.

ACABAMENTOS (CORES):

- ESQUADRIAS METÁLICAS: ESMALTE FOSCO - NA COR:
- ESQUADRIAS DE MADEIRA: ESMALTE FOSCO - NA COR:
- PAREDES INTERNAS: TINTA LATEX ACRÍLICO - NA COR:
- PAREDES EXTERNAS: TINTA ESMALTE ACETINADO - NA COR:
- TETO: TINTA LATEX PVA - NA COR BRANCO NEVE:
- PAREDES EXTERNAS: REVESTIMENTO ARMANDO - NA COR BRANCO:
- DETALHES EXTERNOS: REVESTIMENTO ARMANDO - NA COR AZUL:

OBSERVAÇÕES:
* TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
* TODOS OS CABEÇOTES DOS PISOS DEVEM SEGUIR EM DIREÇÃO ÀS ÁREAS DRENADAS, COM CAIMENTO MÍNIMO.
* AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICAR O CONTRÁRIO.
* ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOMENCLATURAS:
* P.C.M. - PESSOA COM CADEIRA DE RODAS.
* P.O.L. - PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA.
* P.C.L. - PESSOA OBESA.

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

	NOME	LARG x ALT	PEITORIL	ÁREA (m²)	QTD	DESCRIÇÃO
JANELAS						
	J-01	0.60x0.60	1.5	0.48	01	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE.
	J-02	2.00x0.60	1.5	0.96	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE.
	J-02-A	2.00x0.60	1.5	0.96	02	ABERTURA EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 5MM COM PELÍCULA INSULFILM DE AUTOPERFORMANCE E GRADE.
	J-03	2.00x0.60	1.5	1.44	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM E GRADE.
	J-03-A	2.00x0.60	1.5	1.44	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 5MM COM PELÍCULA INSULFILM DE AUTOPERFORMANCE E GRADE.
	J-04	1.50x1.00	1.1	1.50	08	VENEZIANA DE CORRER, ENVALUMÍNIO PERFIL 25 (1.50X1.00)M, 8 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 4 VIDROS), INCLUSO VIDRO.
	J-05	1.10x1.00	1.1	1.10	21	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM E GRADE.
	J-06	1.07x1.00	1.1	1.07	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PELÍCULA REFLETIVO DE 6MM, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
	J-07	1.17x1.00	1.1	1.17	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PELÍCULA REFLETIVO DE 6MM, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
	J-08	2.46x1.00	1.1	2.46	1	CORRER - 4 FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PELÍCULA REFLETIVO DE 6MM, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
PORTAS						
	P-01	0.80x2.10	-	1.68	4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS EM ALVENARIA.
	P-02	0.80x2.10	-	1.68	7	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LISO OU MEDIA), PADRÃO MODERNO, ESPESSURA DE 3,5CM - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-03	0.80x2.10	-	1.68	2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, TRAVAS COM PARAFUSOS, EM ALVENARIA.
	P-04	0.80x2.10	-	1.68	2	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LISO OU MEDIA), PADRÃO MODERNO, ESPESSURA DE 3,5CM - COM PRESTIGIO DE BATACHO E BARRA DE APOIO.
	P-05	0.80x2.10	-	1.68	10	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LISO OU MEDIA), PADRÃO MODERNO, ESPESSURA DE 3,5CM - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-06	0.80x2.10	-	1.68	13	ABERTA - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, INCLUSO DOBRADIÇAS, GUARNIÇÃO E DORMENTES.
	P-07	0.80x2.10	-	1.68	4	CORRER - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-08	1.20x2.10	-	2.52	1	ABERTA - 01 FOLHA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA.
	P-09	1.20x2.10	-	2.52	2	ABERTA - 01 COLUNA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-10	1.10x2.10	-	2.34	5	ABERTA - 02 FOLHAS - ALUMÍNIO COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-11	0.80x2.10	-	1.68	1	CORRER - 04 FOLHAS - 01 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-12	0.80x1.80	-	1.28	9	ABERTA - 01 FOLHA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA.
	P-13	0.80x1.80	-	1.28	2	ABERTA - 01 COLUNA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

OBRA: BATALHÃO DA POLICIA MILITAR CONSTRUÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

LOCAL: AVENIDA ERNESTO GEISEL - ESQUINA COM A AV. MANOEL DA COSTA LIMA BAIRRO JARDIM NHÂNHÁ - CAMPO GRANDE/MS

QUADRO DE ÁREAS: TERRENO : 5.116,96 m² A CONSTRUIR : 555,21 m²

AUTOR DO PROJETO: DANUZA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO — Documento assinado digitalmente — Data: 11/12/2025 16:29:08-0400 — Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TÍTULO: BLOCO I - CORTE AA, CORTE BB, CORTE CC, CORTE DD, CORTE EE, CORTE FF, CORTE GG, FACHADA FRONTAL, FACHADA LAT. DIREITA, FACHADA LAT. ESQUERDA, FACHADA POSTERIOR

FOLHA: 8/27

ESCALA: INDICADA | DATA: 23/03/2018 | REVISÃO: 28/07/2025 | DETALHAMENTO: ARQ. DANUZA FLA CORE-MS • CAU A2559-96

C:\Users\danuza\Documents\DANUZA\BATALHÃO\BPMTRAN CG_PROJ ARQ\Phase CG\SB_SD\SB_CG_BPMTran.rvt

ALTIMA ALTERAÇÃO DO ARQUIVO EM: 07/07/2025, ALTERADO POR: danuza

A1 - 910x594