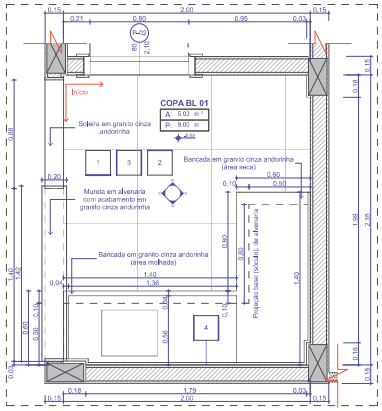

AMP. 04 - COPA BL 01 1:20



DETALHE SÓCULO 1:10

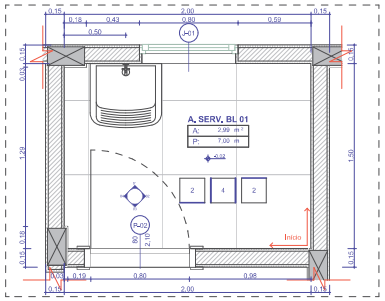

AMP. 05 - A. SERV. BL 01 1:20

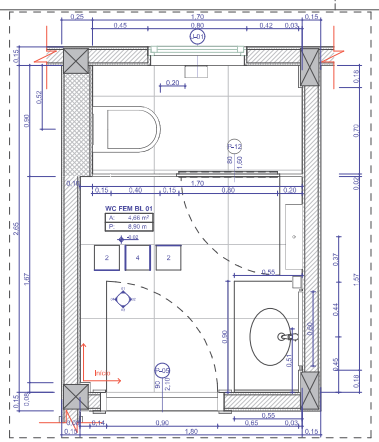

AMP. 06 - WC FEM. BL 01 1:20



01 WC FEM. BL 01 1:25



01 COPA BL 01 1:25



02 COPA BL 01 1:25



01 A. SERV. BL 01 1:25



02 A. SERV. BL 01 1:25

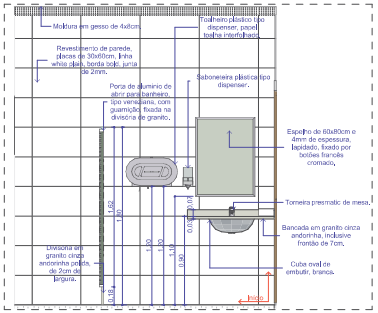

02 WC FEM. BL 01 1:25



03 WC FEM. BL 01 1:25



03 COPA BL 01 1:25



04 COPA BL 01 1:25



03 A. SERV. BL 01 1:25



04 A. SERV. BL 01 1:25



04 WC FEM. BL 01 1:25



05 WC FEM. BL 01 1:25

ESPECIFICAÇÕES E LEGENDAS

- ALVENARIA DA ESTRUTURA EXISTENTE
- ALVENARIA DO OUTROS ELEMENTOS A DEMOLIR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 1/2 VEZ A EXECUTAR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 1 VEZ A EXECUTAR
- PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES L = 10CM
- CONCRETO ARMADO A EXECUTAR CONFORME PROJ. ESTRUTURAL
- INÍCIO DA PAGINAÇÃO
- TERRENO NATURAL
- ATERRO

ACABAMENTOS / PISOS:

1. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA FORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO COM ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE 5MM DE ESPESSURA - ARGAMASSA DE ENSAIO COM EXPECIFICAÇÕES ESPECIFICADAS NO PISO.
2. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA FORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 5MM DE ESPESSURA - ARGAMASSA DE ENSAIO.
3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 8CM - ROGAR E CIMENTADO COM ALTURA DE 10CM.
4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO.
5. PISO TIPO PORCELANATO NATURAL, PARA ÁREAS EXTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA FORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM JUNTA DE 3MM - ROGAR E CIMENTADO.
6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ELEVADO EM CONCRETO FCK 20 MPA, VIBRADO EM OBRA, ARMADO COM TELA Q-138, ESPESSURA 23 CM, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE - JUNTAS SERRADAS.

ACABAMENTOS / PAREDES:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM BETA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO (PVA), NAS SUPERFÍCIES INTERNAS.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM BETA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO (PVA), EM PAREDES DE GESSO DRYWALL.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE ACETINADO, DA SUVINIL OU SIMILAR, APARELHADAS EM 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO PVA, NAS SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS.
4. REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, PLACAS 30X60CM, LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DE ALTO DESEMPENHO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCL. REJUNTE FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR DE 5MM DE ESPESSURA.
5. REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARMAMAD, COR ORGÂNICA/INORGÂNICA, APLICADO COM DESEMPENDEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.

ACABAMENTOS / FORROS:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE MOLDURA DE GESSO 4X8 CM.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM BETA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO, EM FORRO GESSO - DRYWALL, INCLUSIVE TABICA DE DILATAÇÃO, 02 (DUAS) DEMÃOS SOB LONA PLÁSTICA.

ACABAMENTOS / OUTROS:

- ESQUADRIAS METÁLICAS, PORTAS E GRADE DE FERRO, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UM DE FUNDO ANTICORROSIVO - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESQUADRIAS DE MADEIRA, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESTRUTURAS DE FERRO NÃO APARENTE, DEVERÃO SER REVESTIDAS COM FUNDO DE ÓXIDO DE FERROZARCÃO, 01 (UMA) DEMÃO.
- PORTAS COM DESNÍVEIS DE PISO, DEVERÃO TER SOLEIRAS RAMPEADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA.
- AS ESQUADRIAS (P, JT E JB) SERÃO FABRICADAS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 8MM, INCOLOR, COM FERSIL EM ALUMÍNIO, ASSENTADAS SOBRE RIGA DEÁREA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DE 15CM DE LARGURA, COM ARGAMASSA MISTA.

ACABAMENTOS (CORES):

- ESQUADRIAS METÁLICAS: ESMALTE FOSCO - NA COR:
- ESQUADRIAS DE MADEIRA: ESMALTE FOSCO - NA COR:
- PAREDES INTERNAS: TINTA LATEX ACRÍLICO - NA COR:
- PAREDES EXTERNAS: TINTA ESMALTE ACETINADO - NA COR:
- TETO: TINTA LATEX PVA - NA COR BRANCO NEVE:
- FAREDES EXTERNAS: REVESTIMENTO ARMAMADO - NA COR BRANCO:
- DETALHES EXTERNOS: REVESTIMENTO ARMAMADO - NA COR AZUL.

OBSERVAÇÕES:
- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
- TODOS OS CAMINHOS DOS PISOS DEVEM SEGUIR EM DIREÇÃO ÀS ÁREAS DEFINIDAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.
- AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICAD O CONTRÁRIO.
- ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOMENCLATURAS:
* RODA. - PESSOA COM CADEIRA DE RODAS.
* PCD. - PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA.
* PCD. - PESSOA IDOSA.

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

	NOME	LARG x ALT	PEITORIL	AREA (m²)	QTD	DESCRIÇÃO
JANELAS						
	J-01	2.00x0.60	1.5	0.48	01	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE.
	J-02	2.0(dois).60	1.5	0.96	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE.
	J-03 A	2.0(dois).60	1.5	0.96	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 5MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADE.
	J-03	2.0(dois).60	1.5	1.44	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM E GRADE.
	J-03 A	3.0(dois).60	1.5	1.44	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 5MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADE.
	J-04	1.50x1.00	1.1	1.50	08	VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25 (1.5001.000M), 8 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 4 VIDROS), INCLUSO VIDRO.
	J-05	1.10x1.00	1.1	1.10	21	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM E GRADE.
	J-06	1.07x1.00	1.1	1.07	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERSIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
	J-07	1.17x1.00	1.1	1.17	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERSIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
	J-08	2.46x1.00	1.1	2.46	1	CORRER - 4 FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERSIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
PORTAS	P-01	0.85x2.10	-	1.68	4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS EM ALVENARIA.
	P-02	0.85x2.10	-	1.68	7	BARRA - MACIÇA PARA VIDRAÇA, SEM FOLHA E LIVE DO MESMO, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,50M - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-03	0.85x2.10	-	1.68	2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, TRAVAS COM PARAFUSOS, EM ALVENARIA.
	P-04	0.85x2.10	-	1.68	2	BARRA - MACIÇA PARA VIDRAÇA, SEM FOLHA E LIVE DO MESMO, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,50M - COM REGISTRO DE IMPACTO E BARRA DE APOIO.
	P-05	0.85x2.10	-	1.68	10	BARRA - MACIÇA PARA VIDRAÇA, SEM FOLHA E LIVE DO MESMO, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,50M - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-06	0.85x2.10	-	1.68	13	ABRIR - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA.
	P-07	0.85x2.10	-	1.68	4	CORRER - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-08	1.20x2.10	-	2.52	1	ABRIR - 01 FOLHA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA.
	P-09	1.20x2.10	-	2.52	2	ABRIR - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-10	1.10x2.10	-	2.34	5	ABRIR - 02 FOLHAS - ALUMÍNIO COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-11	2.00x2.10	-	4.20	1	CORRER - 04 FOLHAS - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-12	0.85x1.80	-	1.28	9	ABRIR - 01 FOLHA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA.
	P-13	0.85x1.80	-	1.28	2	ABRIR - 01 FOLHA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

OBRA: BATALHÃO DA POLICIA MILITAR CONSTRUÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

LOCAL: AVENIDA ERNESTO GEISEL - ESQUINA COM A AV. MANOEL DA COSTA LIMA BAIRRO JARDIM NHANHÁ - CAMPO GRANDE/MS

QUADRO DE ÁREAS: TERRENO : 5.116,66 m² A CONSTRUIR : 555,21 m²

AUTOR DO PROJETO: goubr — DANUZA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO. Documento assinado digitalmente. Data: 11/12/2025 18:20:37-0000. Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TÍTULO: AMP. 04 - COPA BL 01, COPA BL 01, AMP. 05 - A. SERV. BL 01, A. SERV. BL 01, AMP. 06 - WC FEM. BL 01, WC FEM. BL 01

FOLHA: 13/27

ESCALA	DATA	REVISÃO	DETALHAMENTO
INDICADA	23/03/2018	12/08/2025	ÁREA DANUZA FLS COR.dwg - CAU A2559906

C:\Users\danuza\Documents\DANUZA\BATALHÃO BPMTRAN CG_PROJ ARQ\Pran CG\2.BL_2025\PM_CG_BPMTran.rvt

ALTIMA ALTERAÇÃO DO ARQUIVO EM: 28/07/2025, ALTERADO POR: danuza

A1 - 910x594