



Fotografia 1

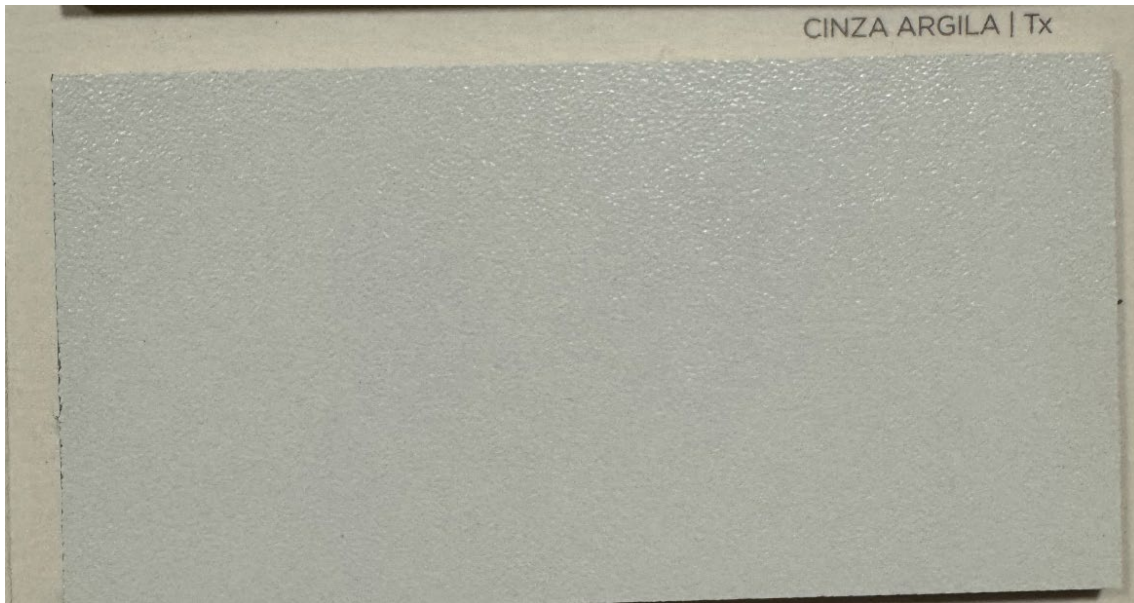

O móvel deve ser na cor Cinza Argila, com textura, conforme mostruário Berneck.

Fotografia 2

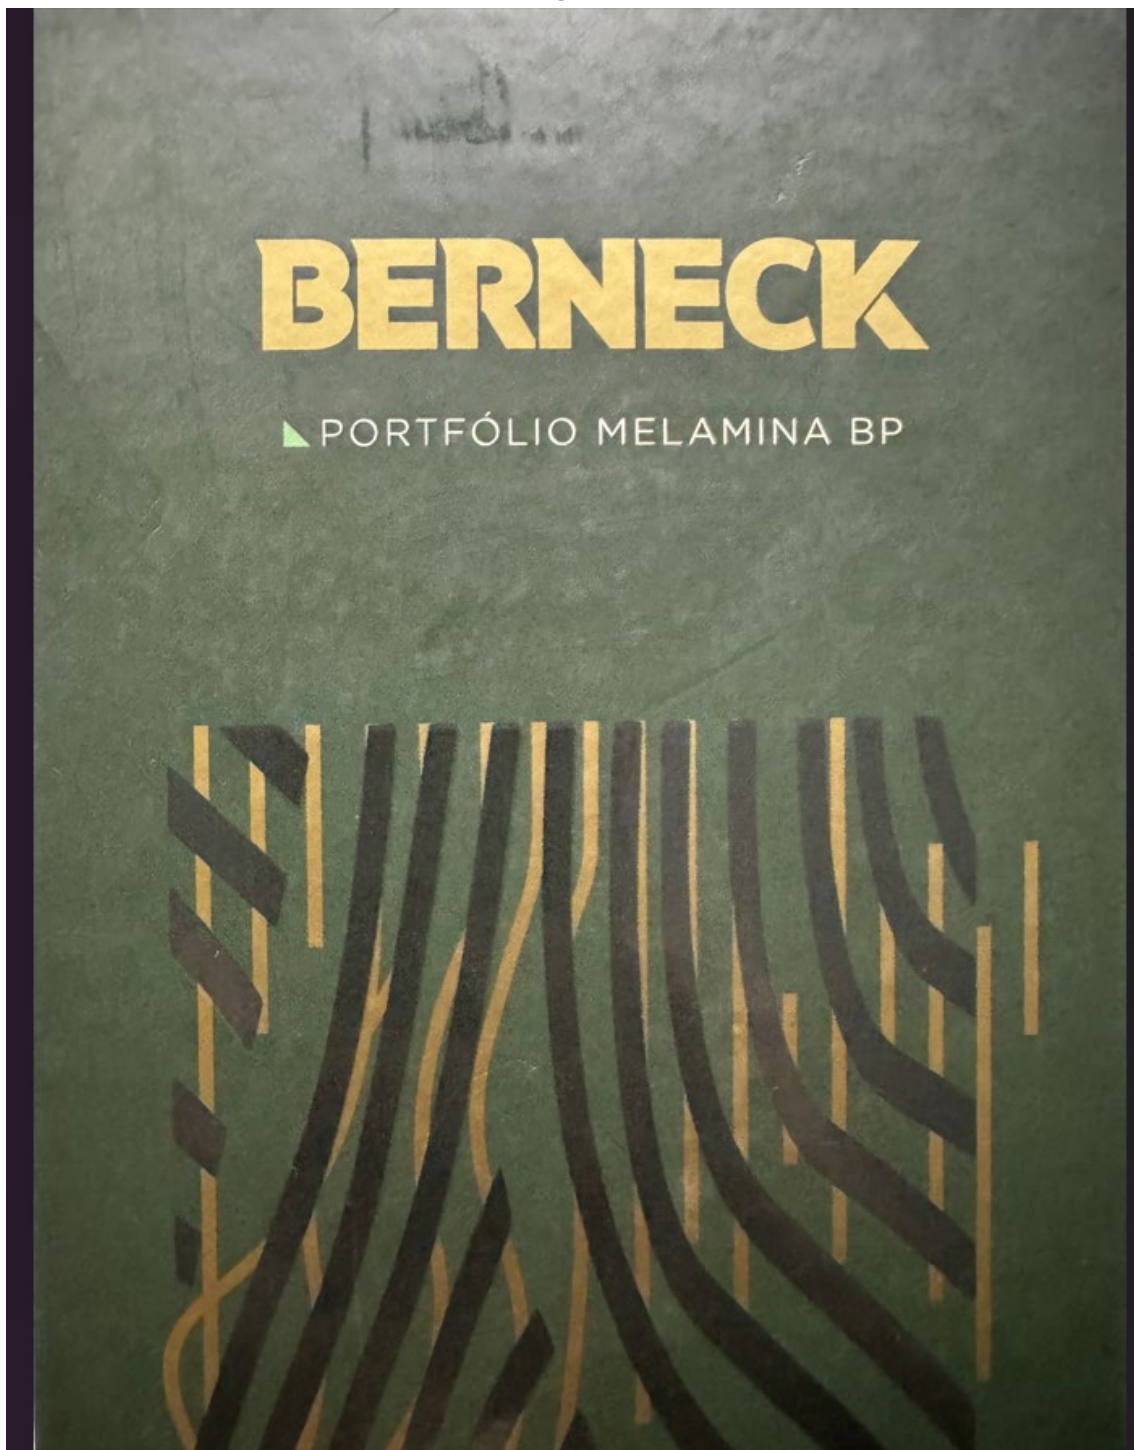

Mostruário de referência para a cor e o tipo de material.

Fotografia 3



Vista de frente do local de instalação do móvel. Esse painel não será retirado, o móvel vai ser colocado na frente dele. Contudo essas “abas” laterais serão retiradas, permanecendo somente a parede do fundo.

Fotografia 4



Vista do local de instalação do móvel.

Fotografia 5



Detalhe da “aba” lateral (que será removida). O fundo do móvel deve tangenciar perfeitamente essa esquadria de alumínio, para evitar que tenha o canto marcado ou quebrado, já que há circulação de pessoas com carrinhos de supermercado e de técnicos que carregam os mais diversos equipamentos, como escadas, por exemplo.

Fotografia 6



Vista da parte de trás da estrutura, que deve ser coberta com o mesmo material da fabricação do móvel, as medidas são praticamente as mesmas do fundo do móvel, a tomada de energia que aparece na foto deve ser mantida, o interruptor das lâmpadas deve ficar posicionado na parte da trás, sendo o modelo o da Fotografia 7.

Fotografia 7



O interruptor das lâmpadas deve ser discreto, do modelo acima.

Fotografia 8



No piso, no lado direito, deve ser instalada uma caixa de tomada com quatro pontos de alimentação, a caixa deve ser preta ou cinza (a cor mais aproximada do carpete que vai cobrir o piso do móvel). As tomadas podem ser de 10A ou de 20A. Deve ser possível fechar a tampa mesmo com algum dispositivo conectado.

Fotografia 9



As luminárias devem ser do tipo “spot”, de embutir, com luz neutra (4000k a 5700k), direcionáveis, com diâmetro entre 8 cm e 11 cm e potência entre 5W e 7W.