


suporte camisa slu modelo simples MQS

tubo camisa
folga de encaixe 1mm

furo fixador da camisa
CAMISA 80MM DIAMETRO INTERNO X
150 MM DE ALTURA

tampo

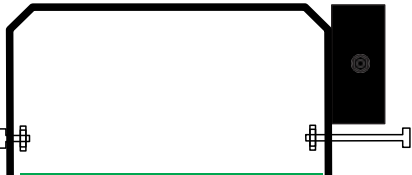

bojo

haste

porca auto-travante 3/8

cantoneira interna 404x60x1/8
solda tipo costura nas bordas

Bojo de aço chapa 1.5 mm (aço sac 300 ou usi civil)
soldado nas bordas com solda tig acabamento liso,
pintura eletrostática poliester, cor amarela, padrão
Prefeitura Itajubá, com 4 furos centralizados no fundo
para escoamento de líquido. soldado internamente
com solda mig.


Tubo de aço sac 300 ou usi civil
1700mm de altura x 3 polegadas
x 2,65 de espessura

detalhe tubo a



furo
fixador do bojo
parte cen tral


detalhe camisa tubos



tubo de encaixe modelo tipo camisa de
aço chapa 1.5 mm (aço sac 300 ou usi civil)
tamanho 250 mm x 3.1/4" x 2,65
com dois furos 12 mm transpassados
para fixação da camisa no tubo central.
soldado nas duas bases de
chapa de aço 200x410x2,65mm


Vantagem: melhoria na durabilidade aumenta a
quantidade de peças que poderão ser recondicionadas.
TESTES EFETUADOS: 25 % DE PEÇAS RECONDICIONADAS

CESTO COLETOR DE RESIDUOS TAMANHO 400X400X200mm

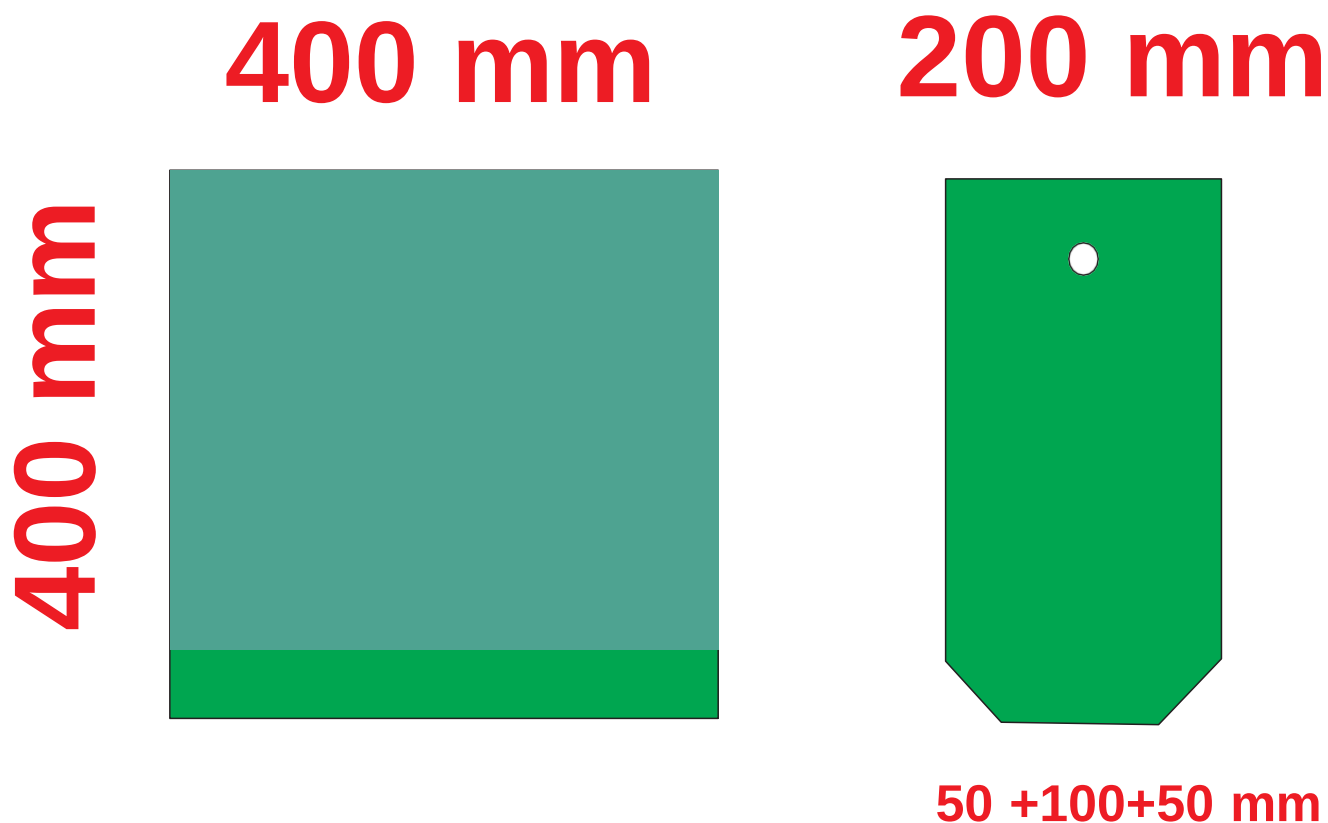

suporte metálico

haste soldada no tampo

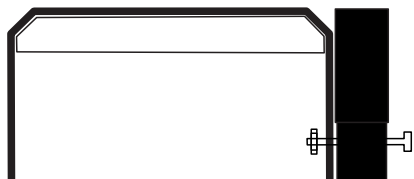

haste tubo central

Suporte metálico confeccionado : tubo de 3 polegadas na chapa 2.65mm tamanho 1700 mm com tampa soldada na parte superior.

Haste da barra de 1,70 cm de altura (MQS), tampo em chapa 13 de aço carbono sac 300, com reforço de cantoneira na chapa 13, suporte em tubo de 3 polegadas na chapa 14 todas em aço sac 300, fina quente, solda de montagem mig mag , acabamento pintura eletrostatística poliéster na cor preta sendo haste padrão ral 9017.