


QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA MURO, CALÇADA INTERNA, CALÇADA EXTERNA E GRAMA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m³	9,57
	REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA 50%	m²	98,05
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DO MURO	m³	135,33
	RETRADA DE PORTÕES	m²	13,53
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m³	7,91
	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO EXT.	m³	97,39
	DEMOLIÇÃO DE GRADE DE FERRO	m²	53,04
	REMOÇÃO DE ARVORES	UND	4,00
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m³	193,09
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³km	193,09

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA QUADRA DE BASQUETE DESCOBERTA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m³	10,88
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m³	10,88
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³km	10,88

DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÕES	DEMOLIÇÃO DE QUADRA COBERTA	m²	1.233,99
	DEMOLIÇÃO DE HORTA	m²	18,32
	DEMOLIÇÃO DE BIBLIOTECA E VESTIÁRIO	m²	84,32
	DEMOLIÇÃO DE CASA DE GÁS	m²	1,82

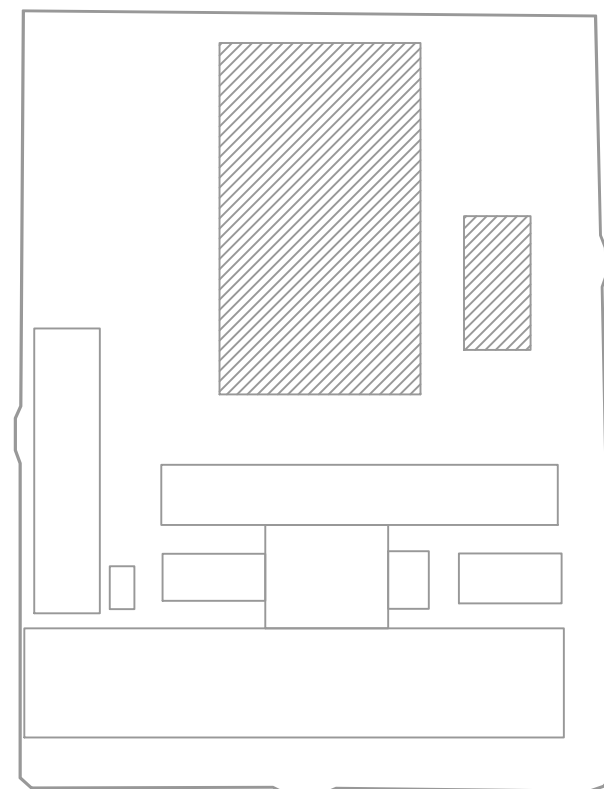

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 1			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m³	67,79
	REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA 50%	m²	17,01
	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m²	396,70
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	28,64
	REMOÇÃO DE PORTAS	m²	70,72
	REMOÇÃO DE GRADES	m²	114,44
	REMOÇÃO DE PORTÕES	m²	27,45
	REMOÇÃO DE JANELAS	m²	125,51
	RETRADA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	UND	7,00
	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS	m²	5,65
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m³	28,02
	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL	m²	13,02
	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m²	188,35
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m²	1.177,16
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m²	1.177,16

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 2			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m³	27,47
	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m²	152,02
	REMOÇÃO DE PORTAS	m²	14,70
	REMOÇÃO DE GRADES	m²	67,20
	REMOÇÃO DE JANELAS	m²	84,32
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m²	542,87
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m²	542,87
	DEMOLIÇÃO DE QUADRO - 420X120CM - 7 UND	m²	35,28
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m³	67,68
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³km	67,68

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 3			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m³	113,27
	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m²	8,40
	REMOÇÃO DE PORTAS	m²	8,40
	REMOÇÃO DE JANELAS	m²	50,00
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m²	397,19
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m²	397,19
	DEMOLIÇÃO DE QUADRO - 420X120CM - 3 UND	m²	25,20
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m³	84,17
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³km	84,17

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA PÁTIO COBERTO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m³	15,52
	REMOÇÃO DE CORRIMÃO	m	4,16
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m²	216,28
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m²	216,28
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m³	46,42
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³km	46,42

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA PÁTIO COBERTO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m³	6,28
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICA	m²	124,43
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	m²	124,43
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m³	24,94
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³km	24,94

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA SANITÁRIOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m³	2,35
	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m²	16,63
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	134,09
	RETRADA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	UND	18,00
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m³	7,91
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m²	53,04
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m²	53,04
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m³	21,46
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³km	21,46

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA PASSARELA 03			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m³	0,65
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m²	17,41
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m²	17,41
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m³	3,16
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³km	3,16



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA  
APROVADO \_\_\_\_\_  
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO \_\_\_\_\_

CEPI CRUZEIRO DO SUL

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO AV. DAS ROSAS QD. 03 S/N, CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VEDE ARG. 01	VEDE ARG. 01	VEDE ARG. 01	VEDE ARG. 01	VEDE ARG. 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREA-SP: 5062414910

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705/0001-30  
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO PLANTA DE COBERTURA EXISTENTE/ DEMOLIÇÃO - Esc.: 1:100

ASSUNTO:

DATA: ABRIL/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº PROJETOS:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

7/21  
FOLHA: